

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8762**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **6641**

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2003**

(54)

Element ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANOTIS Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe
Lakiernia Proszkowa Marek Pałdyna,
Trzebnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pałdyna Marek, Trzebnica, (PL)

PL 8762

Nr Rp. 8762Klasa 25-02

„ANOTIS”

Ślusarstwo Produkcyjno-Usługowe

Lakiernia proszkowa

Marek Pałdyna

Trzebnica, Polska

Twórca wzoru przemysłowego:

Marek Pałdyna

Element ogrodzenia.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ogrodzenia.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie i układzie linii składających się na element ogrodzenia.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. od 1 do fig., 7 na której Fig. 1 przedstawia płaski element w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi, Fig. 2 przedstawia element z jednym załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi, Fig. 3 przedstawia element z dwoma załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi, Fig. 4 przedstawia element z trzema załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi, Fig. 5 przedstawia element z czterema załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi, Fig. 6 przedstawia element z czterema załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi, Fig. 7 przedstawia element z pięcioma załamaniem płaszczyzny w rzucie aksonometrycznym z łukiem ku dołowi.

Element ogrodzenia ma kształt płaszczyzny utworzonej z pionowych prętów, których górne końce tworzą krzywą w kształcie łuku wygiętego ku dołowi. Pręty pionowe są skrzyżowane pojedynczymi lub zgrupowanymi po trzy, poziomymi prętami. Zgrupowania poziomych prętów po trzy są w pobliżu górnej i dolnej krawędzi elementu i są zawsze ułożone równoległe do tej krawędzi. W niektórych odmianach, w miejscach gdzie zgru-

powane są po trzy pręty, są załamania płaszczyzny pod kątem na całej jej długości. Liczba załamań płaszczyzny jest od jednego do pięciu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Element ogrodzenia ma kształt płaszczyzny utworzonej z pionowych prętów, których górne końce tworzą krzywą w kształcie łuku wygiętego ku dołowi. Pręty pionowe są skrzyżowane pojedynczymi lub zgrupowanymi po trzy, poziomymi prętami. Zgrupowania poziomych prętów po trzy są w pobliżu górnej i dolnej krawędzi elementu i są ułożone równolegle do tej krawędzi. W odmianach, w miejscach gdzie zgrupowane są po trzy pręty, są załamania płaszczyzny pod kątem na całej jej długości. Liczba załamań płaszczyzny jest od jednego do pięciu.

Fig 11

rys. 11
RZECZYSPOLNE
48527/1
1950



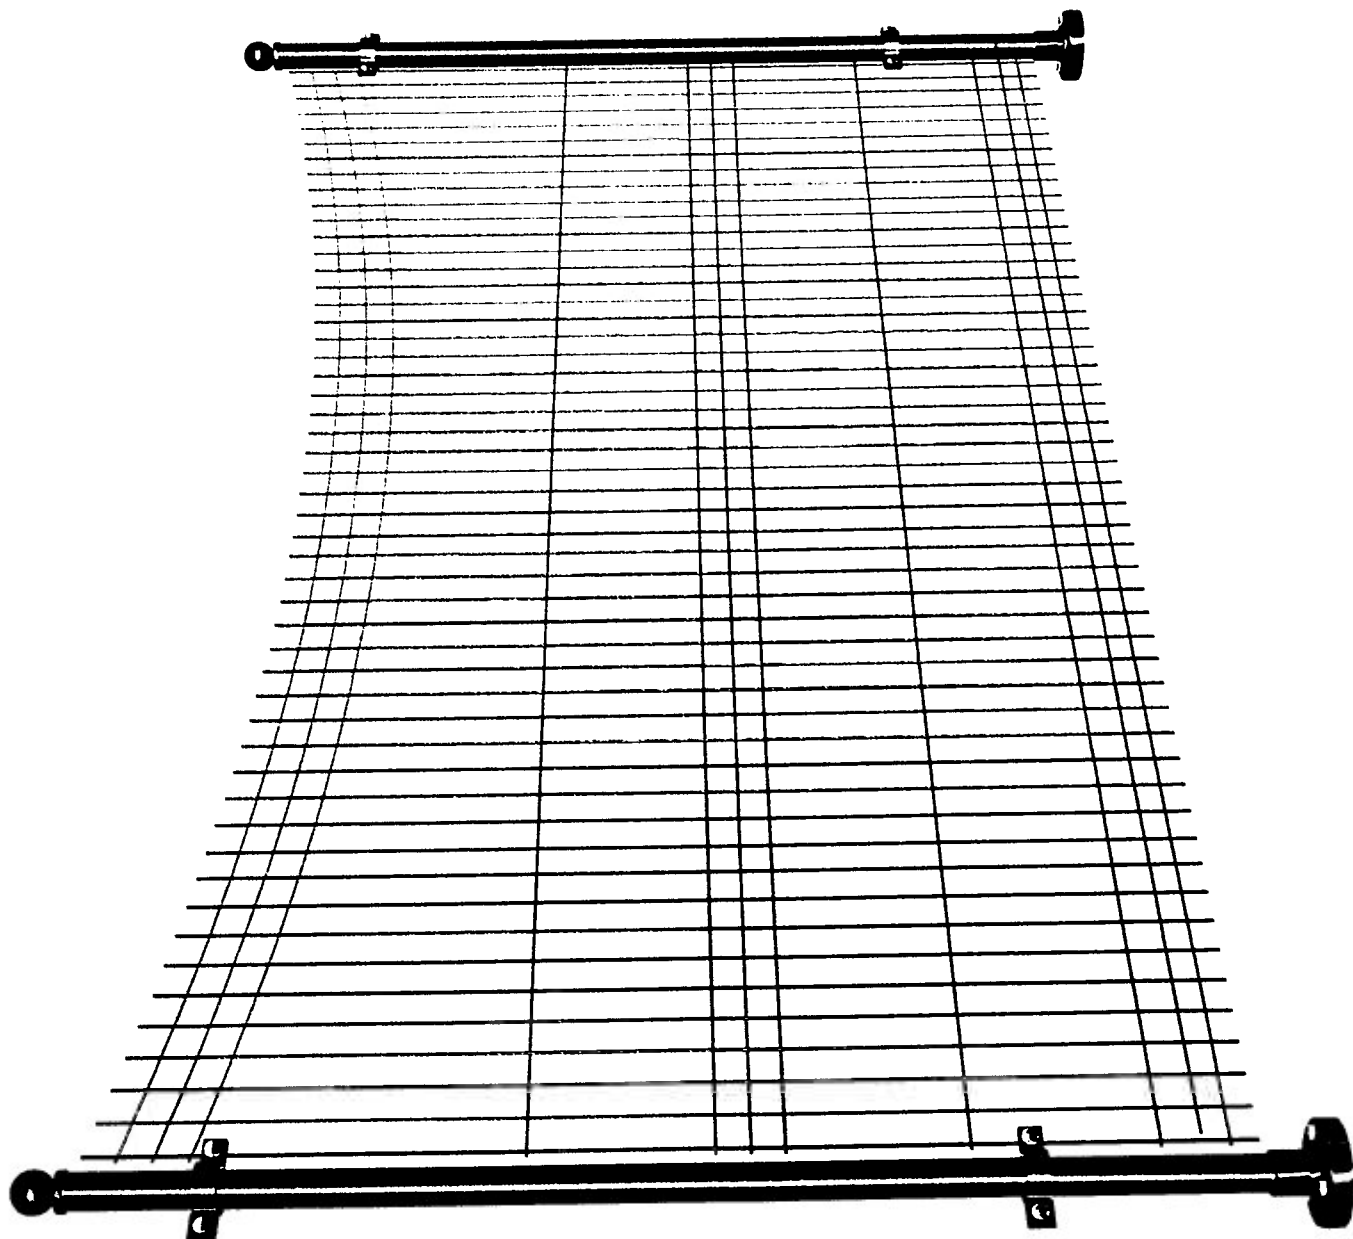


Fig 2

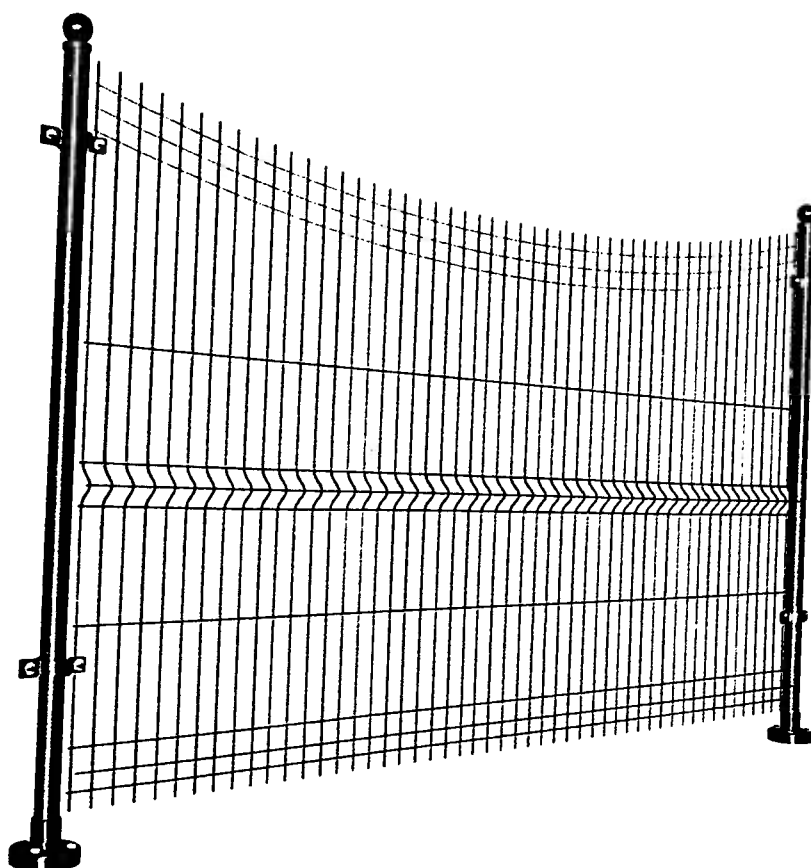


Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
11.5.04

Fig. 3

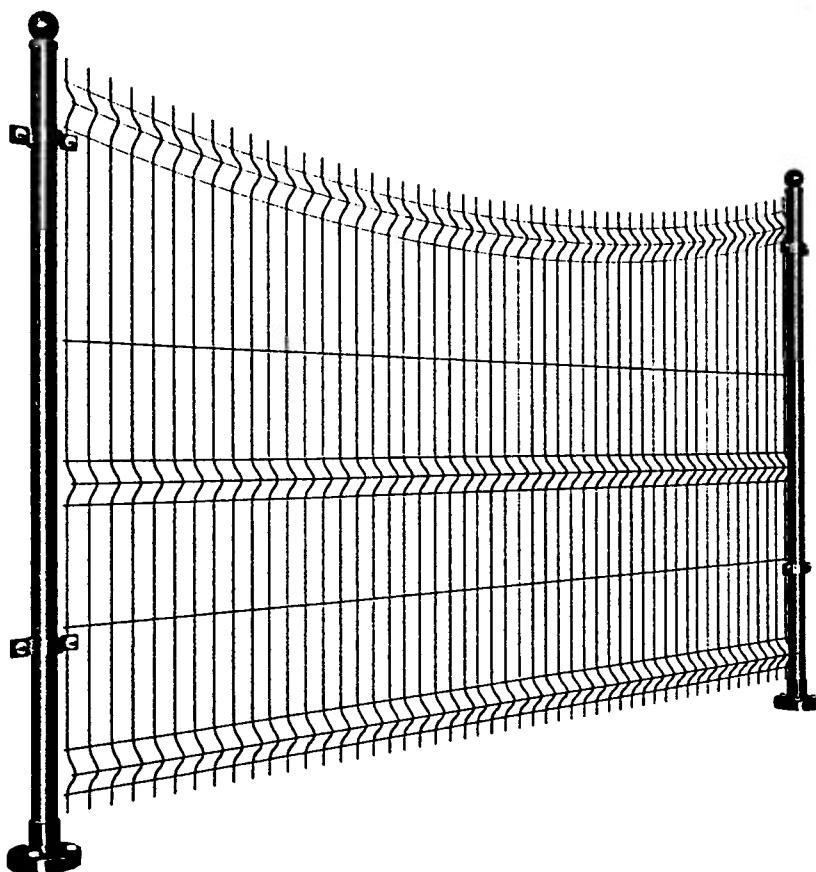


Kyszard Summa
RZECZYPOSPOLITA
Nr 2584

Fig 4

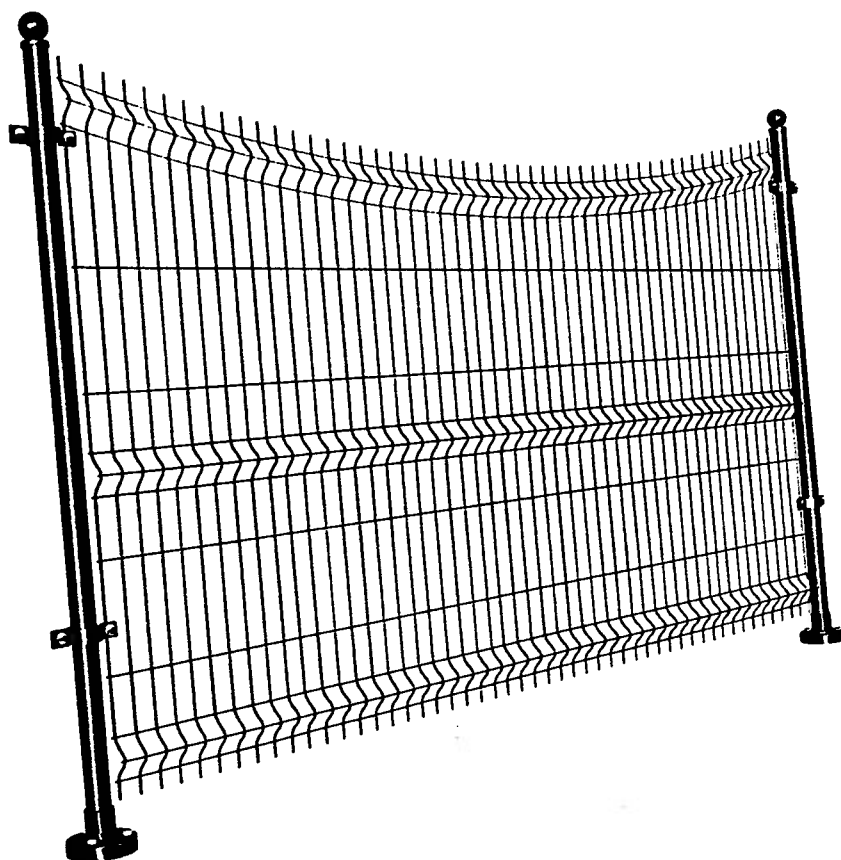

Kyszard Kurma
RZECZNIK PATENTOWY
812584

Fig. 5

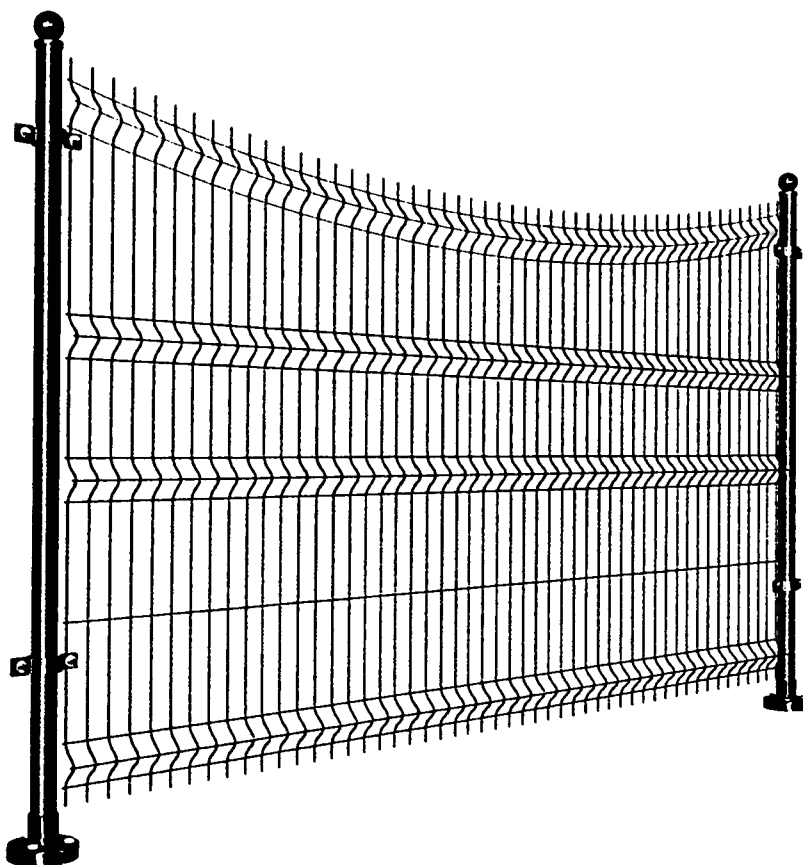

Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
DN 2584

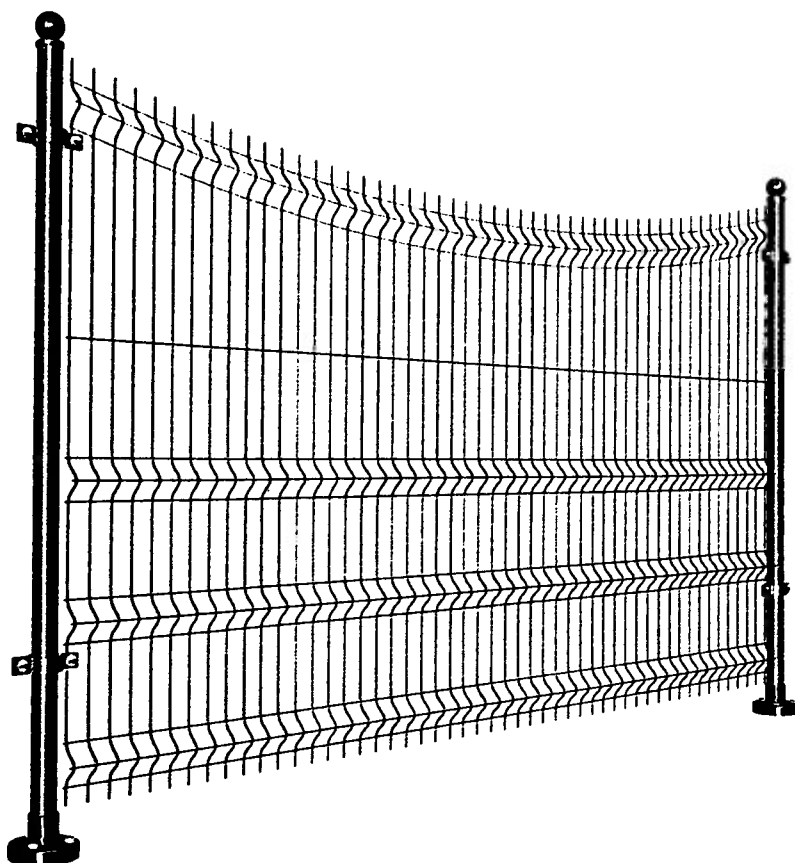


Fig. 6

Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2384








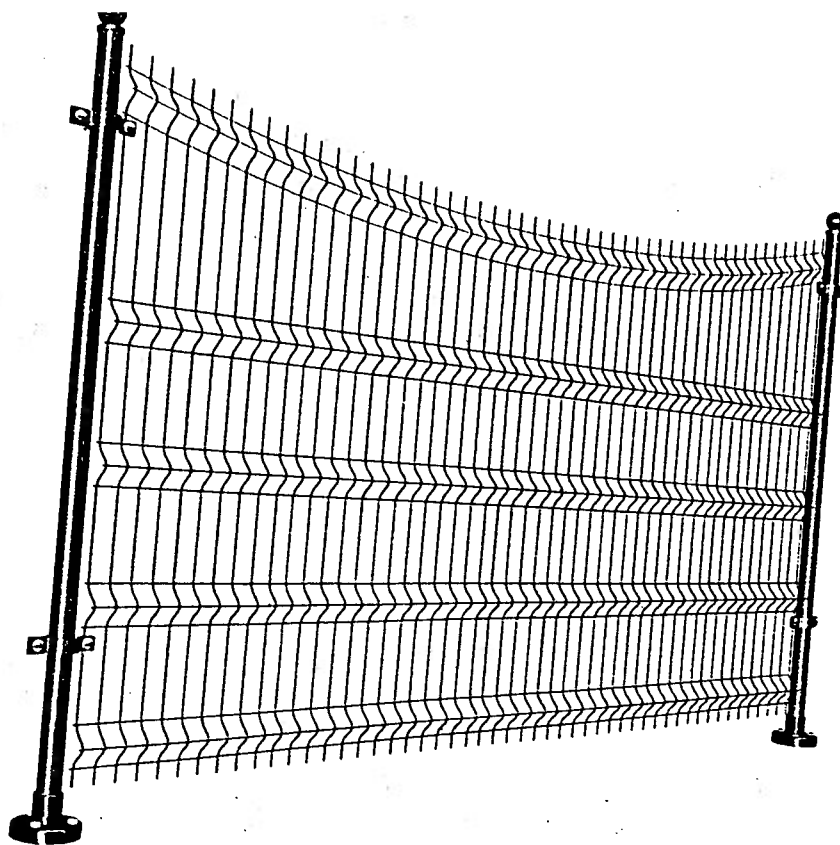


Fig. 7

Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
DN 2584

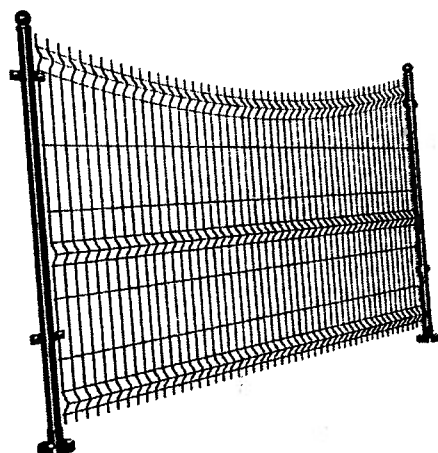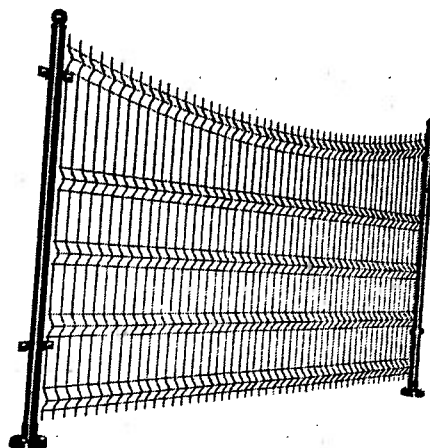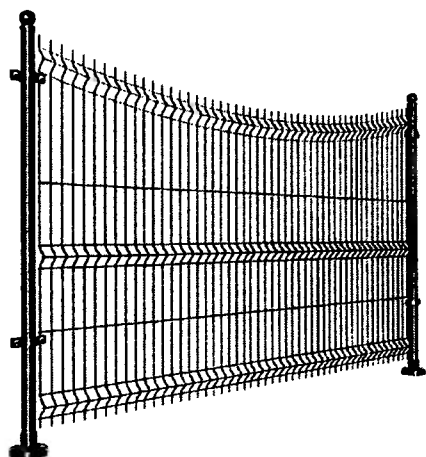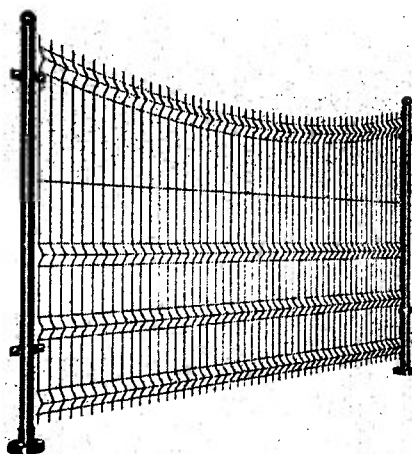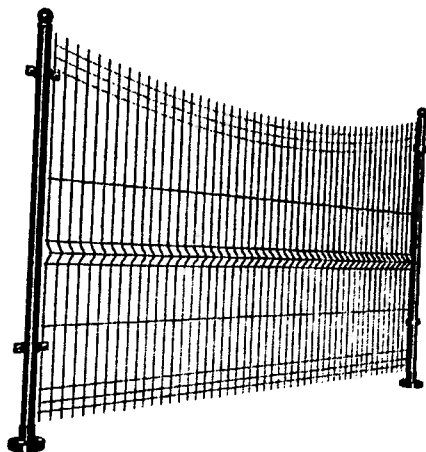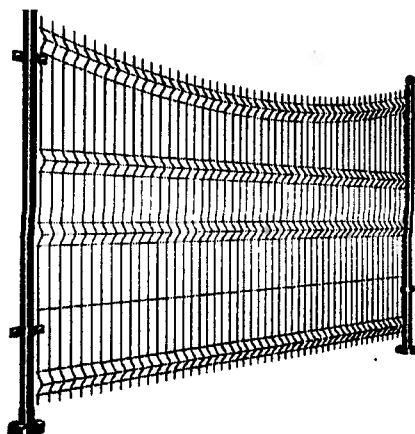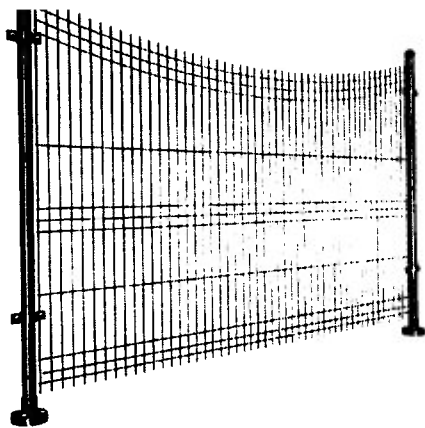

Ryszard Surma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584