



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218073577 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 20

(21) 申请号 202022678727.9

(22) 申请日 2020.11.19

(73) 专利权人 泉州精灵龙服饰有限公司
地址 362200 福建省泉州市晋江市新塘街
道后洋社区西区75号


(72) 发明人 张金其

(51) Int. Cl.
A41D 1/06 (2006.01)
A41D 31/04 (2019.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称
一种舒适便于调节的牛仔裤

(57) 摘要
本实用新型公开了一种舒适便于调节的牛仔裤,其技术方案要点是:包括裤裆和粗制棉布层,牛仔裤的面料采用的是所述粗制棉布层,所述裤裆的底部设有两组裤腿,两组所述裤腿的底端分别设有拆卸裤腿,两组所述裤腿和两组所述拆卸裤腿通过拉链拆卸连接,两侧所述拉链上活动设有拉链头,两组所述裤腿在靠近所述拉链的上方缝制有掩饰边,两组所述裤腿在膝盖处缝制有耐磨层,所述裤裆的上部缝制有裤腰,所述裤腰的一端设有裤腰连接带,所述裤腰连接带上开设有两组裤扣口,所述粗制棉布层的内侧缝制有冰丝层;利用装置可以穿着舒服和清凉,便于调节裤腰的长度和便于调节裤腿的长度。

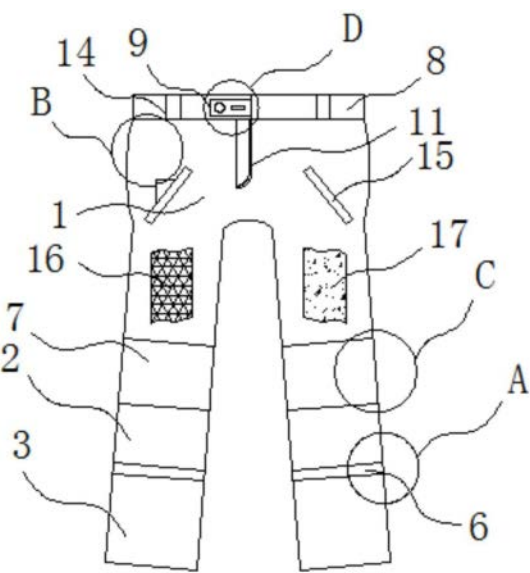

1. 一种舒适便于调节的牛仔裤,包括裤裆(1)和粗制棉布层(12),牛仔裤的面料采用的是所述粗制棉布层(12),其特征在于:所述裤裆(1)的底部设有两组裤腿(2),两组所述裤腿(2)的底端分别设有拆卸裤腿(3),两组所述裤腿(2)和两组所述拆卸裤腿(3)通过拉链(4)拆卸连接,两侧所述拉链(4)上活动设有拉链头(5),两组所述裤腿(2)在靠近所述拉链(4)的上方缝制有掩饰边(6),两组所述裤腿(2)在膝盖处缝制有耐磨层(7),所述裤裆(1)的上部缝制有裤腰(8),所述裤腰(8)的一端设有裤腰连接带(9),所述裤腰连接带(9)上开设有两组裤扣口(10),所述粗制棉布层(12)的内侧缝制有冰丝层(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种舒适便于调节的牛仔裤,其特征在于:所述裤腰(8)上至少缝制有五组裤腰带(14),五组所述裤腰带(14)的上下两端分别与所述裤腰(8)和所述裤裆(1)缝制连接。

3. 根据权利要求1所述的一种舒适便于调节的牛仔裤,其特征在于:所述裤裆(1)的两侧分别缝制有口袋(15)。

4. 根据权利要求1所述的一种舒适便于调节的牛仔裤,其特征在于:一侧所述裤腿(2)的上部缝制有拼接布(16),另一组所述裤腿(2)的上部开设有磨损洞(17)。

5. 根据权利要求1所述的一种舒适便于调节的牛仔裤,其特征在于:所述裤裆(1)的正面缝制有门襟(11)。

6. 根据权利要求1所述的一种舒适便于调节的牛仔裤,其特征在于:所述粗制棉布层(12)的内部设有氨纶横线,所述氨纶横线之间的距离保持在0.5-1cm。

7. 根据权利要求1所述的一种舒适便于调节的牛仔裤,其特征在于:所述耐磨层(7)采用的是丙纶纤维耐磨层,所述耐磨层(7)通过缝制连接在所述裤腿(2)的上部。

一种舒适便于调节的牛仔裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牛仔裤领域,特别涉及一种舒适便于调节的牛仔裤。

背景技术

[0002] 牛仔裤又称“坚固呢裤”,原美国西部早期垦拓者穿着的工装裤子,一般用纯棉、棉纤维为主混纺、交织的色织牛仔布制作,作为一种男女穿用的便裤。蓝色粗斜纹布厚裤子,在张力点上用铜铆钉加固,裤腿紧裹在腿上。前身裤片无裥,后身裤片无省,门里襟装拉链,前身裤片左右各设有一只斜袋,后片有尖形贴腰的两个贴袋,袋口接缝处钉有金属铆钉并压有明线装饰。具有耐磨、耐脏,穿着贴身、舒适等特点。

[0003] 参照现有公开号为CN107440171A的中国专利,其公开了一种多功能牛仔裤,包括裤子本体,所述裤子本体包括上裤腿、下裤腿和裤腰,所述上裤腿和下裤腿之间通过拉锁连接,所述拉锁上设置有拉链头,上裤腿上设置有吸汗区,所述吸汗区有若干吸汗条纹组成,所述散热条纹包括吸汗层,所述吸汗层的外侧设置有导汗层,所述吸汗层和导汗层之间通过透气膜连接,导汗层的内侧设置有若干导汗槽,导汗层的外侧设置有加强层,所述加强层的外侧设置有阻热层,所述裤腰的前侧设置有裆缝,所述裆缝通过纽扣扣合固定,所述纽扣为电磁扣,纽扣的右侧设置有指纹识别屏,纽扣的左侧设置有报警器,所述报警器上设置有GPS定位器和无线报警模块。

[0004] 上述的这种多功能牛仔裤实现了结构简单、使用方便、安全性好、适用性强。但是上述的这种多功能牛仔裤依旧存在着一些缺点,如:一、无法使得穿着者感到舒适,牛仔裤较厚,容易保温,产生汗渍;二、不能够根据穿着者的实际需求对裤腰的长短进行调节;三、无法方便实现裤腿长度的调节选择。

实用新型内容

[0005] 针对背景技术中提到的问题,本实用新型的目的是提供一种舒适便于调节的牛仔裤,以解决背景技术中提到的问题。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0007] 一种舒适便于调节的牛仔裤,包括裤裆和粗制棉布层,牛仔裤的面料采用的是所述粗制棉布层,所述裤裆的底部设有两组裤腿,两组所述裤腿的底端分别设有拆卸裤腿,两组所述裤腿和两组所述拆卸裤腿通过拉链拆卸连接,两侧所述拉链上活动设有拉链头,两组所述裤腿在靠近所述拉链的上方缝制有掩饰边,两组所述裤腿在膝盖处缝制有耐磨层,所述裤裆的上部缝制有裤腰,所述裤腰的一端设有裤腰连接带,所述裤腰连接带上开设有两组裤扣口,所述粗制棉布层的内侧缝制有冰丝层。

[0008] 通过采用上述技术方案,在牛仔裤的裤腿的底部通过拉链连接有拆卸裤腿,使得牛仔裤能够根据实际的需求进行拆卸和调节长度,且在拉链的上方设有掩饰边,可以有效的掩饰拉链的设定,使得裤腿更加的美观大方,且女士牛仔裤的话,掩饰边可以选择蕾丝布进行缝制,以及裤腰的一端设有两个裤扣口的裤腰连接带,可以实现对不同的腰围进行选

择两个裤扣口的扣合,并且在牛仔褲的内侧缝制有冰丝层,冰丝层可以使得牛仔褲更加的舒适,并且不会产生大量的汗渍,以及在裤腿的膝盖处设有耐磨层,可以实现耐磨和防护。

[0009] 较佳的,所述裤腰上至少缝制有五组裤腰带,五组所述裤腰带的上下两端分别与所述裤腰和所述裤裆缝制连接。

[0010] 通过采用上述技术方案,通过裤腰带的设定,可以使得裤腰上能够穿戴腰带进行收紧裤腰。

[0011] 较佳的,所述裤裆的两侧分别缝制有口袋。

[0012] 通过采用上述技术方案,通过口袋的设定,可以使得裤裆能够收纳随身物品,使用方便。

[0013] 较佳的,一侧所述裤腿的上部缝制有拼接布,另一组所述裤腿的上部开设有磨损洞。

[0014] 通过采用上述技术方案,通过拼接布和磨损洞的设定,可以增加牛仔褲的美观和透气性。

[0015] 较佳的,所述裤裆的正面缝制有门襟。

[0016] 通过采用上述技术方案,通过门襟可以方便对牛仔褲的穿着和脱下。

[0017] 较佳的,所述粗制棉布层的内部设有氨纶横线,所述氨纶横线之间的距离保持在0.5-1cm。

[0018] 通过采用上述技术方案,通过氨纶横线的设定,可以使得牛仔褲具有一定的弹性,方便牛仔褲的穿着。

[0019] 较佳的,所述冰丝层的内部设有纳米碳纤维,所述冰丝层中的冰丝纤维和所述纳米碳纤维之间的比例为6:4。

[0020] 通过采用上述技术方案,通过纳米碳纤维的设定可以使得冰丝层具有一定的保健效果,并且能够防止细菌的滋生。

[0021] 较佳的,所述耐磨层采用的是丙纶纤维耐磨层,所述耐磨层通过缝制连接在所述裤腿的上部。

[0022] 通过采用上述技术方案,通过丙纶纤维的耐磨性能,可以增大牛仔褲易于破损的位置的耐磨性,增大使用寿命。

[0023] 综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:

[0024] 第一、利用本装置可以使得牛仔褲在穿着的时候更加的舒适,并且能够有效的降低皮肤的温度,通过在牛仔褲的内侧缝制有冰丝层,使得牛仔褲更加的舒适和清凉;

[0025] 第二、利用本装置可以灵活的调整裤腰的大小,通过在裤腰连接带上设有两组裤扣口,两组裤扣口可以根据实际的腰围大小进行调节选择扣合,方便操作;

[0026] 第三、利用本装置可以方便调节裤腿的长度,通过拉链和拉链头实现对拆卸裤腿进行连接和拆卸,可以根据穿着者的喜好对牛仔褲的长度进行调节。

附图说明

[0027] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0028] 图2是本实用新型图1中的A处剖面示意图;

[0029] 图3是本实用新型图1中的B处剖面示意图;

[0030] 图4是本实用新型图1中的C处剖面示意图;

[0031] 图5是本实用新型图1中的D处放大示意图。

[0032] 附图标记:1、裤裆;2、裤腿;3、拆卸裤腿;4、拉链;5、拉链头;6、掩饰边;7、耐磨层;8、裤腰;9、裤腰连接带;10、裤扣口;11、门襟;12、粗制棉布层;13、冰丝层;14、裤腰带;15、口袋;16、拼接布;17、磨损洞。

具体实施方式

[0033] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0034] 实施例1

[0035] 参考图1-5,一种舒适便于调节的牛仔裤,包括裤裆1和粗制棉布层12,牛仔裤的面料采用的是粗制棉布层12,裤裆1的底部设有两组裤腿2,两组裤腿2的底端分别设有拆卸裤腿3,两组裤腿2和两组拆卸裤腿3通过拉链4拆卸连接,两侧拉链4上活动设有拉链头5,两组裤腿2在靠近拉链4的上方缝制有掩饰边6,两组裤腿2在膝盖处缝制有耐磨层7,裤裆1的上部缝制有裤腰8,裤腰8的一端设有裤腰连接带9,裤腰连接带9上开设有两组裤扣口10,粗制棉布层12的内侧缝制有冰丝层13。

[0036] 通过采用上述技术方案,在牛仔裤的裤腿2的底部通过拉链4连接有拆卸裤腿3,使得牛仔裤能够根据实际的需求进行拆卸和调节长度,且在拉链4的上方设有掩饰边6,可以有效的掩饰拉链4的设定,使得裤腿2更加的美观大方,如果是女士牛仔裤的话,掩饰边6可以选择蕾丝布进行缝制,以及在裤腰8的一端设有两个裤扣口10的裤腰连接带9,可以实现对不同的腰围进行选择两个裤扣口10的扣合,并且在牛仔裤的内侧缝制有冰丝层13,冰丝层13可以使得牛仔裤更加的舒适,并且不会产生大量的汗渍,以及在裤腿2的膝盖处设有耐磨层7,可以实现耐磨和防护。

[0037] 参考图1,为了使得牛仔裤能够穿戴腰带对裤腰8进行收紧的目的;裤腰8上至少缝制有五组裤腰带14,五组裤腰带14的上下两端分别与裤腰8和裤裆1缝制连接,效果为,通过裤腰带14的设定,可以使得裤腰8上能够穿戴腰带进行收紧裤腰8。

[0038] 参考图1,为了方便对随身物品进行收纳存放的目的;裤裆1的两侧分别缝制有口袋15,效果为,通过口袋15的设定,可以使得裤裆1能够收纳随身物品,使用方便。

[0039] 参考图1,为了实现美观大方以及透气的目的;一侧裤腿2的上部缝制有拼接布16,另一组裤腿2的上部开设有磨损洞17,效果为,通过拼接布16和磨损洞17的设定,可以增加牛仔裤的美观和透气性。

[0040] 参考图1,为了方便对牛仔裤进行穿着的目的;裤裆1的正面缝制有门襟11,效果为,通过门襟11可以方便对牛仔裤的穿着和脱下。

[0041] 为了使得牛仔裤具有一定的弹性的目的;粗制棉布层12的内部设有氨纶横线,氨纶横线之间的距离保持在0.5-1cm,效果为,通过氨纶横线的设定,可以使得牛仔裤具有一定的弹性,方便牛仔裤的穿着。

[0042] 为了使得冰丝层13能够防止细菌的滋生和保健的目的;冰丝层13的内部设有纳米

碳纤维,冰丝层13中的冰丝纤维和纳米碳纤维之间的比例为6:4,效果为,通过纳米碳纤维的设定可以使得冰丝层13具有一定的保健效果,并且能够防止细菌的滋生。

[0043] 为了增大易磨损处的耐磨性的目的;耐磨层7采用的是丙纶纤维耐磨层,耐磨层7通过缝制连接在裤腿2的上部,效果为,通过丙纶纤维的耐磨性能,可以增大牛仔裤易于破损的位置耐磨性,增大使用寿命。

[0044] 使用原理及优点:

[0045] 在牛仔裤的裤腿2的底部通过拉链4连接有拆卸裤腿3,使得牛仔裤能够根据实际的需求进行拆卸和调节长度,且在拉链4的上方设有掩饰边6,可以有效的掩饰拉链4的设定,使得裤腿2更加的美观大方,如果是女士牛仔裤的话,掩饰边6可以选择蕾丝布进行缝制,以及在裤腰8的一端设有两个裤扣口10的裤腰连接带9,可以实现对不同的腰围进行选择两个裤扣口10的扣合,并且在牛仔裤的内侧缝制有冰丝层13,冰丝层13可以使得牛仔裤更加的舒适,并且不会产生大量的汗渍,以及在裤腿2的膝盖处设有耐磨层7,可以实现耐磨和防护。

[0046] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

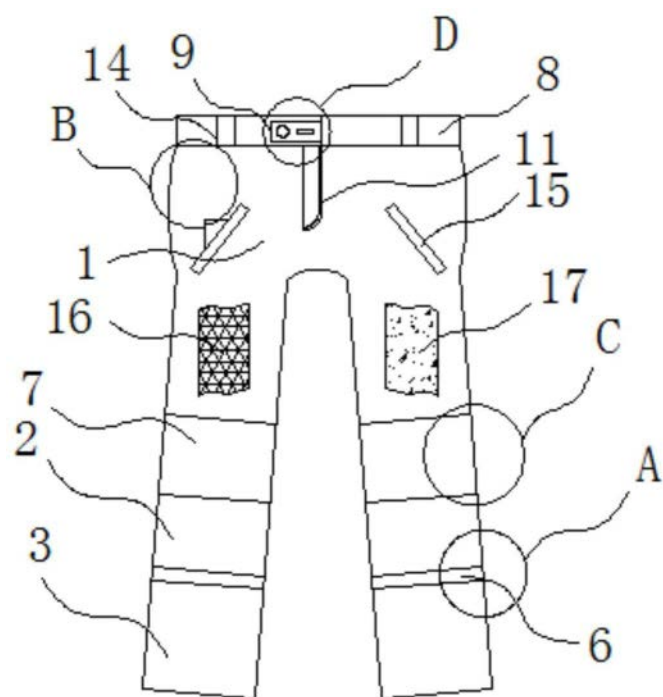


图1

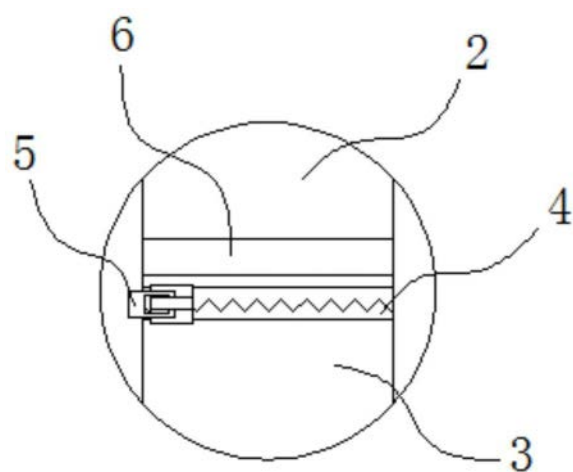


图2

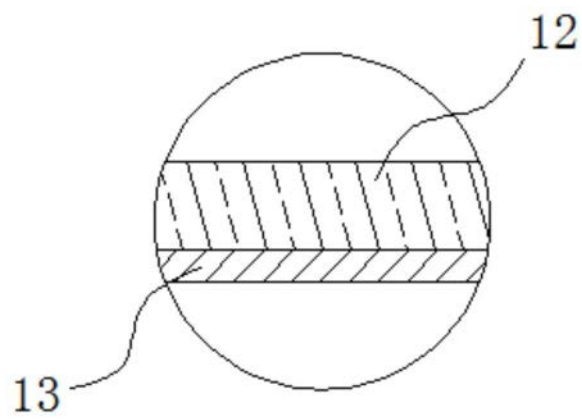


图3

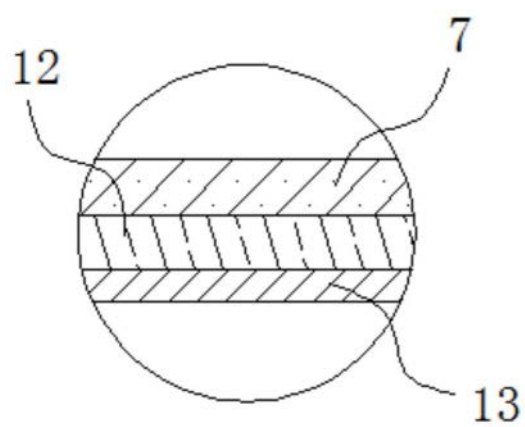


图4

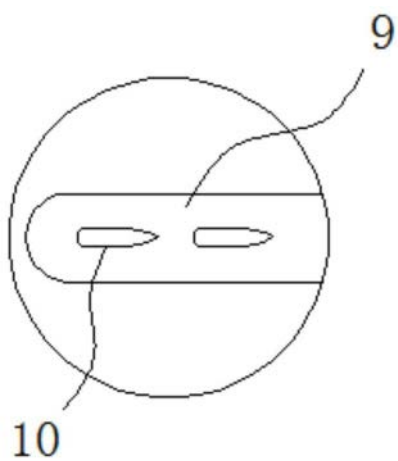


图5