

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-109140

(P2017-109140A)

(43) 公開日 平成29年6月22日 (2017. 6. 22)

(51) Int.Cl.
A 6 1 F 2/24 (2006.01)F 1
A 6 1 F 2/24テーマコード (参考)
4 C 0 9 7

審査請求 有 請求項の数 37 O L (全 86 頁)

(21) 出願番号 特願2017-34681 (P2017-34681)
 (22) 出願日 平成29年2月27日 (2017. 2. 27)
 (62) 分割の表示 特願2011-550607 (P2011-550607)
 の分割
 原出願日 平成22年2月25日 (2010. 2. 25)
 (31) 優先権主張番号 PCT/EP2009/052230
 (32) 優先日 平成21年2月25日 (2009. 2. 25)
 (33) 優先権主張国 欧州特許庁 (EP)

(71) 出願人 508129056
 イエナバルブ テクノロジー インク
 アメリカ合衆国 デラウェア州 1980
 1 ウィルミントン ノース ウェスト
 ストリート 1000 ウィルミントン
 ダウントウン スイート 1200 リー
 ガス ビジネス センター内
 (74) 代理人 100105924
 弁理士 森下 賢樹
 (72) 発明者 ストラウビンガー、ヘルムート
 ドイツ連邦共和国 80335 ミュンヘ
 ン、ニュンヘンブルガーシュトラッセ 1
 3

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 患者の心臓の移植部位で弁プロテーゼを位置決めし固定するためのステント

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 患者の心臓の移植部位で弁プロテーゼを位置決めし固定するためのステントを提供する。

【解決手段】 ステントの移植された状態で心臓の蠕動運動があった場合でも、ステントに固定された弁プロテーゼのステントに対する縦方向変位が生じないようにする。ステントは、弁プロテーゼをステントに接続可能にする少なくとも一つの固定部を備える。ステントは、位置決めアーチ15a、15b、15cおよび保持アーチ16a、16b、16cをさらに備え、少なくとも一つの位置決めアーチが少なくとも一つの保持アーチに接続される。

【選択図】 図16c

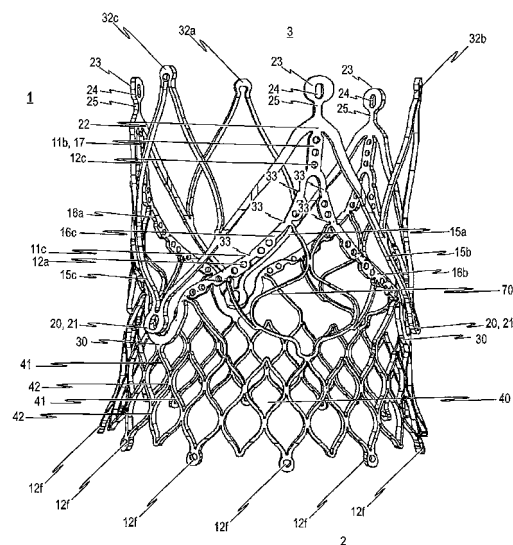

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

心臓弁狭窄または心臓弁不全症の治療時に患者の心臓の移植部位内に弁プロテーゼ（100）を位置決めし固定するための拡張ステント（10）であって、

前記ステント（10）は、患者の生体心臓弁の複数の囊（T）内に配置されるとともに複数の生体心臓弁尖の第1側面に配置されるように構成された複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）と、第1側面と反対側の、前記複数の生体心臓弁尖の第2側面に配置されるように構成された複数の保持アーチ（16a、16b、16c）と、を備えることを特徴とする拡張ステント（10）。

【請求項 2】

前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）がそれぞれ実質的にU字形またはV字形の構造を有することを特徴とする請求項1に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 3】

前記複数の保持アーチ（16a、16b、16c）のそれぞれが、実質的にO字形の構造を有する接続部（30）で互いに結合された第1および第2のアーム（16a'、16a''；16b'、16b''；16c'、16c''）を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 4】

患者の体内に挿入されるとき折り畳みモードと移植時の拡張モードとをさらに含むことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 5】

前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）および前記複数の保持アーチ（16a、16b、16c）がそれぞれ本質的に三つのアーチからなることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 6】

二つの隣接する保持アーチ（16a、16b、16c）の間を占める少なくとも一つの補助アーチ（18a、18b、18c）をさらに備え、

前記少なくとも一つの補助アーチ（18a、18b、18c）は、その第1端部で第1保持アーチ（16a、16b、16c）に接続される第1アーム（18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''）と、その第1端部で第2保持アーチ（16a、16b、16c）に接続される第2アーム（18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''）とを備え、

前記第1および第2アーム（18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''）のそれぞれが、縫合部を収容するように構成された少なくとも一つの締結穴を備える結合部で互いに接続された第2端部を備えることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 7】

前記結合部は複数の締結穴を備え、

前記複数の締結穴の少なくとも一部を通して導かれる少なくとも一つの縫合糸を介して弁プロテーゼ（100）が前記ステント（10）に接続されることを特徴とする請求項6に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 8】

前記複数の補助アーチ（18a、18b、18c）のうち一つと実質的に円周方向に整列された少なくとも一つの追加締結部（11a、11b）をさらに備え、該少なくとも一つの追加締結部（11a、11b）は、縫合部を受け入れるように構成された複数の締結穴を備えることを特徴とする請求項6または7に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 9】

少なくとも一つの追加締結部（11a、11b）は、縫合部を固定するように構成された複数の切り欠きをさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の拡張ステント（10）。

10

20

30

40

50

【請求項 10】

前記複数の位置決めアーチ（15 a、15 b、15 c）のうち少なくとも一つと実質的に円周方向に整列された少なくとも一つの放射アーチ（32 a、32 b、32 c）をさらに備えることを特徴とする請求項 1 ないし 9 のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 11】

前記少なくとも一つの放射アーチ（32 a、32 b、32 c）が実質的に U 字形または V 字形の構造を有することを特徴とする請求項 10 に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 12】

患者の体内に挿入されるときに折り畳みモードと移植時の拡張モードとをさらに含み、前記少なくとも一つの放射アーチ（32 a、32 b、32 c）は、ステント（10）が拡張モードにあるときに該ステント（10）を固定するための半径方向に作用する力をもって血管壁を押し付けるように構成されることを特徴とする請求項 10 または 11 に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 13】

前記少なくとも一つの放射アーチ（32 a、32 b、32 c）は、放射状のヘッド部で互いに結合された第 1 および第 2 アーム（32'、32''）を備えることを特徴とする請求項 10 ないし 12 のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 14】

前記少なくとも一つの放射アーチが複数の放射アーチ（32 a、32 b、32 c）を含むことを特徴とする請求項 10 ないし 13 のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 15】

前記複数の放射アーチ（32 a、32 b、32 c）が本質的に三つの放射アーチからなることを特徴とする請求項 14 に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 16】

前記複数の位置決めアーチ（15 a、15 b、15 c）のそれぞれ、および前記複数の放射アーチ（32 a、32 b、32 c）のそれぞれが閉鎖された端部を備え、それぞれの位置決めアーチ（15 a、15 b、15 c）の前記閉鎖された端部が、関連する保持アーチ（16 a、16 b、16 c）の閉鎖された端部に対して実質的に円周方向に位置合わせされていることを特徴とする請求項 14 または 15 に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 17】

前記複数の保持アーチ（16 a、16 b、16 c）のそれぞれの閉鎖された端部がステント（10）の第 1 軸方向に延び、前記複数の放射アーチ（32 a、32 b、32 c）のそれぞれの閉鎖された端部が、前記第 1 軸方向とは反対のステント（10）の第 2 軸方向に延びることを特徴とする請求項 16 に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 18】

複数の補助アーチ（18 a、18 b、18 c）をさらに備え、各補助アーチは、二つの隣接する保持アーチ（16 a、16 b、16 c）の間の空間を占め、その第 1 端部で第 1 保持アーチに接続される第 1 アームと、その第 1 端部で第 2 保持アーチに接続される第 2 アームとを備えることを特徴とする請求項 1 ないし 17 のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項 19】

前記複数の補助アーチ（18 a、18 b、18 c）のそれぞれの第 1 および第 2 アームが、ステント（10）の下端部（2）に設けられた少なくとも一つの環状カラー（40）に接続された第 2 端部を有することを特徴とする請求項 18 に記載の拡張ステント（10）。

【請求項 20】

前記複数の補助アーチ（18 a、18 b、18 c）のそれぞれの第 1 および第 2 アームが、ヘッド部（31）を画成するとともに該ヘッド部（31）により画成され縫合糸を受け入れるように構成された少なくとも一つの締結穴（12 d）を有する接続部で互いに接続された第 2 端部を備えることを特徴とする請求項 18 に記載の拡張ステント（10）。

10

20

30

40

50

【請求項 2 1】

前記接続部が複数の締結穴（1 2 d）を備え、

前記複数の締結穴の少なくとも一部を通して導かれる少なくとも一本の縫合糸によって弁プロテーゼ（1 0 0）がステント（1 0）に接続されることを特徴とする請求項 2 0 に記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 2】

前記複数の保持アーチ（1 6 a、1 6 b、1 6 c）のそれぞれが、その第 1 端部で第 1 位置決めアーチ（1 5 a、1 5 b、1 5 c）に接続される第 1 アーム（1 6 a'、1 6 b'、1 6 c'）と、その第 1 端部で第 2 位置決めアーチ（1 5 a、1 5 b、1 5 c）に接続される第 2 アーム（1 6 a''、1 6 b''、1 6 c''）とを備えており、

前記複数の保持アーチ（1 6 a、1 6 b、1 6 c）の前記第 1 および第 2 アーム（1 6 a'、1 6 b'、1 6 c'、1 6 a''、1 6 b''、1 6 c''）のそれぞれが、隣接する補助アーチ 1 8 a、1 8 b、1 8 c）によって画成されるヘッド部の少なくとも一部を実質的に補完する形状を有する曲げ部を備えることを特徴とする請求項 2 0 または 2 1 に記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 3】

患者の体内に導入されるとき折り畳みモードと、移植されるとき拡張モードとをさらに備え、

ステント（1 0）が折り畳みモードであるとき、前記複数の保持アーチ（1 6 a、1 6 b、1 6 c）のそれぞれの曲げ部が、隣接する補助アーチによって画成されるヘッド部の少なくとも一部とかみ合うことを特徴とする請求項 2 2 に記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 4】

前記複数の補助アーチ（1 8 a、1 8 b、1 8 c）のそれぞれが縫合糸を固定するように構成された切り欠きを備えることを特徴とする請求項 1 8 ないし 2 3 のいずれかに記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 5】

患者の体内に導入されるとき折り畳みモードと、移植されるとき拡張モードとをさらに備え、

ステント（1 0）が折り畳みモードであるとき、前記複数の補助アーチ（1 8 a、1 8 b、1 8 c）のそれぞれの切り欠きが保持アーチの少なくとも一部とかみ合うことを特徴とする請求項 2 4 に記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 6】

前記複数の位置決めアーチ（1 5 a、1 5 b、1 5 c）、前記複数の保持アーチ（1 6 a、1 6 b、1 6 c）、および前記複数の補助アーチ（1 8 a、1 8 b、1 8 c）がそれぞれ、本質的に三つのアーチからなることを特徴とする請求項 1 8 ないし 2 5 のいずれかに記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 7】

複数のエクストラアーチ（6 0 a、6 0 b、6 0 c、6 0 d、6 0 e、6 0 f）をさらに備え、

各エクストラアーチは、一つの保持アーチ（1 6 a、1 6 b、1 6 c）と隣接する補助アーチ（1 8 a、1 8 b、1 8 c）との間の空間を占め、その第 1 端部で保持アーチ（1 6 a、1 6 b、1 6 c）の一つのアーム（1 6 a'、1 6 b'、1 6 c'、1 6 a''、1 6 b''、1 6 c''）に接続される第 1 アームと、その第 1 端部で補助アーチ（1 8 a、1 8 b、1 8 c）の一つのアーム（1 8 a'、1 8 b'、1 8 c'、1 8 a''、1 8 b''、1 8 c''）に接続される第 2 アームとを備えており、

前記複数のエクストラアーチ（6 0 a、6 0 b、6 0 c、6 0 d、6 0 e、6 0 f）のそれぞれの第 1 および第 2 アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続された第 2 端部を備えることを特徴とする請求項 1 8 ないし 2 6 のいずれかに記載の拡張ステント（1 0）。

【請求項 2 8】

複数のエクストラアーチ（60a、60b、60c、60d、60e、60f）をさらに備え、

各エクストラアーチは、一つの保持アーチ（16a、16b、16c）と隣接する第2保持アーチ（16a、16b、16c）との間の空間を占め、その第1端部で第1保持アーチ（16a、16b、16c）の一つのアーム（16a'、16b'、16c'、16a''、16b''、16c''）に接続される第1アームと、その第1端部で第2保持アーチ（16a、16b、16c）の一つのアーム（16a'、16b'、16c'、16a''、16b''、16c''）に接続される第2アームとを備えており、

前記複数のエクストラアーチ（60a、60b、60c、60d、60e、60f）のそれぞれの第1および第2アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続された第2端部を備えることを特徴とする請求項1ないし17のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

10

【請求項29】

前記複数のエクストラアーチ（60a、60b、60c、60d、60e、60f）のそれぞれの第1端部と第2端部の間の前記接続部は、前記ヘッド部により画成される少なくとも一つの締結穴を有し、縫合部を受け入れるように構成されることを特徴とする請求項28に記載の拡張ステント（10）。

【請求項30】

前記複数の保持アーチ（16a、16b、16c）のうち少なくとも一つに設けられる少なくとも一つの締結部（11）をさらに備え、該少なくとも一つの締結部（11）は縫合部を受け入れるように構成された複数の締結穴（12）を備えることを特徴とする請求項1ないし29のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

20

【請求項31】

前記少なくとも一つの締結部（11）および／または前記少なくとも一つの追加締結部（11a、11b）は、縫合部を固定するように構成された複数の切り欠きをさらに備えることを特徴とする請求項30に記載の拡張ステント（10）。

【請求項32】

前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）がそれぞれ、ヘッド部（30）で互いに結合される第1および第2アーム（15a'、15a''；15b'、15b''；15c'、15c''）を備え、

30

前記拡張ステント（10）は、複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）をさらに備え、各弁尖保護アーチは、前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）のうち一つの二本のアーム（15a'、15a''；15b'、15b''；15c'、15c''）の間の空間を占め、第1アームと第2アームを備えており、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）のそれぞれの第1および第2アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続されており、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）はそれぞれ、対応する弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）が間に設けられる前記位置決めアーチ（15a、15b、15c）と同一方向に延出することを特徴とする請求項1ないし31のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

40

【請求項33】

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）はそれぞれ、その第1端部で一つの位置決めアーチ（15a、15b、15c）の前記第1アーム（15a'、15b'、15c'）に接続される第1アームと、その第1端部で一つの位置決めアーチ（15a、15b、15c）の前記第2アーム（15a''、15b''、15c''）に接続される第2アームと、を備え、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）のそれぞれの第1および第2アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続される第2端部を備えることを特徴とする請求項32に記載の拡張ステント（10）。

【請求項34】

50

前記複数の位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）のうち少なくとも一つと実質的に円周方向に整列される少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）をさらに備え、該少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）は放射形状のヘッド部で互いに結合された第１および第２アーム（３２'、３２"）を備え、

前記複数の弁尖保護アーチ（５０ａ、５０ｂ、５０ｃ）はそれぞれ、その第１端部で前記少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）のうち一つの第１アーム（３２'）に接続される第１アームと、その第１端部で前記少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）のうち一つの第２アーム（３２"）に接続される第２アームと、を備え、

前記複数の弁尖保護アーチ（５０ａ、５０ｂ、５０ｃ）のそれぞれの第１および第２アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続される第２端部を備えることを特徴とする請求項３２に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３５】

前記複数の弁尖保護アーチ（５０ａ、５０ｂ、５０ｃ）の各アームは、放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）のアームの全長の略中点で、反対側の放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）のアームと融合することを特徴とする請求項３４に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３６】

二つの隣接する保持アーチ（１６ａ－ｃ）のアーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）の間の領域にある複数の支柱によって形成された格子セル構造（７０）をさらに備えることを特徴とする請求項１ないし３５のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３７】

ステント（１０）が拡張された状態で、前記保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の各アーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）が、ステント（１０）に取り付けられる弁プロテーゼ（１００）の弁尖と一致する形状を有することを特徴とする請求項１ないし３６のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３８】

少なくとも一つの環状カラー（４０、４０'）が設けられることを特徴とする請求項１ないし３７のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３９】

少なくとも一つの環状カラー（４０）が、各保持アーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）の下端部のそれぞれまたは一部に接続されることを特徴とする請求項３８に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４０】

二つの隣接する保持アーチ（１６ａ－ｃ）のアーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）の間の領域にある複数の支柱によって形成された格子セル構造（７０）をさらに備え、

前記少なくとも一つの環状カラー（４０）が、前記格子セル構造（７０）を形成する前記支柱の下端部のそれぞれまたは一部と接続されることを特徴とする請求項３８または３９に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４１】

前記少なくとも一つの環状カラー（４０）の下端部に一様に分配され、弁プロテーゼ（１００）をステント（１０）に固定するための複数の小穴（１２ｆ）をさらに備えることを特徴とする請求項３８ないし４０のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４２】

カテーテル保持手段（２３）が位置する平面と、二つの隣接する位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ；１５ｂ、１５ｃ；１５ｃ、１５ａ）の二つの隣接するアーム（１５ａ"、１５ｂ'；１５ｂ"、１５ｃ'；１５ｃ"、１５ａ'）の接続部が位置する平面との間に、少なくとも一つの環状カラー（４０'）が位置することを特徴とする請求項３８ないし４

10

20

30

40

50

0 のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４３】

前記少なくとも一つの環状カラー（４０、４０'）は、ステント（１０）の非拡張状態でステント（１０）の長手軸と平行に走り横方向ウェブ（４２）によって相互に接続される、複数の支持ウェブ（４１）を備えることを特徴とする請求項３８ないし４２のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４４】

ステント（１０）が拡張した状態で、患者の生体心臓弁（Ｈ）の位置でのステント（１０）の固定を改善し、弁プロテーゼ（１００）の取り付けられたステント（１０）の順行性移動を防止するために、少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画が下端部（２）に設けられることを特徴とする請求項１ないし４３のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

10

【請求項４５】

ステント（１０）が拡張した状態で、前記環状カラー（４０）の下端部が、患者の生体心臓弁（Ｈ）の位置でのステント（１０）の固定を改善し、弁プロテーゼ（１００）の取り付けられたステント（１０）の順行性移動を防止するために設けられた少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画を構成することを特徴とする請求項３８ないし４３のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４６】

ステント（１０）の前記少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画が放射形状を有することを特徴とする請求項４４または４５に記載の拡張ステント（１０）。

20

【請求項４７】

ステント（１０）の前記少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画がステント（１０）の円周周りで一様な形状でないことを特徴とする請求項４４または４５に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項４８】

前記位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）の場所の近傍にのみ少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画が設けられ、二つの隣接する位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）の二本のアーム（１５ａ'、１５ａ''；１５ｂ'、１５ｂ''；１５ｃ'、１５ｃ''）の間の領域の近傍にはフレア区画またはテーパー区画が設けられないことを特徴とする請求項４７に記載の拡張ステント（１０）。

30

【請求項４９】

ステント（１０）が拡張された状態のとき、その下端部（２）に波形の流入端設計を有することを特徴とする請求項１ないし４８のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項５０】

チューブの一部、特に金属の小管から一体的に切り出された構造をとることを特徴とする請求項１ないし４９のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項５１】

最小侵襲的な態様で患者の体内に導入可能であり、患者の体内へのステント（１０）の挿入中に第１の予め定められた形状をとり、ステント（１０）が移植された状態で第２の予め定められた形状をとることを特徴とする請求項１ないし５０のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

40

【請求項５２】

第１形状にあるステント（１０）が約５．０mmの外径と３３．０mm～４０．０mmの全長を有し、好ましくは全長が３４．０mm～３９．０mmであり、さらに好ましくは全長が３４．３７mm～３８．３７mmであることを特徴とする請求項５１に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項５３】

ステント（１０）が第２の形状であるとき、ステント（１０）が該ステント（１０）の下端（２）に向けて先細であるわずかに凹形の構成を有することを特徴とする請求項５１

50

または 52 に記載の拡張ステント (10)。

【請求項 54】

ステント (10) が第 2 の形状であるとき、ステント (10) の下端 (2) の直径が 2 mm ~ 33 mm であり、好ましくは 25 mm ~ 31 mm であることを特徴とする請求項 51 ないし 53 のいずれかに記載の拡張ステント (10)。

【請求項 55】

外部刺激の影響下でステント (10) が一時的な形状から恒久的な形状に変形可能となるようにステント (10) が形状記憶材料で構成されており、

ステント (10) の一時的形状がステント (10) の第 1 の形状に対応し、ステント (10) の恒久的形状がステント (10) の第 2 の形状に対応することを特徴とする請求項 1 ないし 54 のいずれかに記載の拡張ステント (10)。

10

【請求項 56】

前記外部刺激が定義可能な切替温度であることを特徴とする請求項 55 に記載の拡張ステント (10)。

【請求項 57】

前記切替温度は室温と患者の体温との間の範囲であり、好ましくは約 22 °C であることを特徴とする請求項 56 に記載の拡張ステント (10)。

【請求項 58】

前記複数の締結穴の少なくとも一部を通して導かれる少なくとも一つの縫合糸を介して弁プロテーゼ (100) が前記ステントに接続されることを特徴とする請求項 1 ないし 57 のいずれかに記載の拡張ステント (10)。

20

【請求項 59】

前記弁プロテーゼが心膜で作られることを特徴とする請求項 58 に記載の拡張ステント (10)。

【請求項 60】

ステント (10) に取り付けられた心臓弁プロテーゼ (100) の弁尖 (102) に柔軟性を与えるために、ステント (10) に取り付けられた弁プロテーゼ (100) の継ぎ目の上部で円周周りに非連続のケージを有することを特徴とする請求項 1 ないし 59 のいずれかに記載の拡張ステント (10)。

【請求項 61】

30

ステント (10) に支持された心臓弁プロテーゼ (100) を用いて生体心臓弁を治療する方法であって、

前記ステント (10) は、

隣接する第 1 アーチの開放端に結合された開放端をそれぞれ備える複数の第 1 アーチと、

隣接する第 2 アーチの開放端に結合された開放端をそれぞれ備える複数の第 2 アーチと、

開放端を有し、二つの隣接する第 1 アーチの間を占めこれらに結合される少なくとも一つの第 3 アーチと、を備え、

前記方法は、

40

生体心臓弁の囊の中に前記複数の第 1 アーチを配置するステップと、

前記複数の第 1 アーチと前記複数の第 2 アーチとの間に、生体心臓弁の少なくとも一部を配置するステップと、

前記少なくとも一つの第 3 アーチを用いて、血管壁の一部に対して半径方向の力を加えるステップと、

を含むことを特徴とする方法。

【請求項 62】

前記ステント (10) が折り畳みモードから拡張モードへと拡張するように構成されており、前記複数の第 1 アーチが、前記複数の第 2 アーチと前記少なくとも一つの第 3 アーチとは独立に拡張するように構成されていることを特徴とする請求項 61 に記載の方法。

50

【請求項 6 3】

前記少なくとも一つの第 3 アーチが複数の第 3 アーチであり、各第 3 アーチが二つの隣接する第 1 アーチの間を占めこれらと結合されていることを特徴とする請求項 6 1 または 6 2 に記載の方法。

【請求項 6 4】

前記ステント (10) が、一組の隣接する第 1 アーチと、一組の隣接する第 2 アーチとの間に、円周方向に位置合わせされた少なくとも一つの支柱部材をさらに備えることを特徴とする請求項 6 1 ないし 6 3 のいずれかに記載の方法。

【請求項 6 5】

前記ステント (10) が、それぞれが一組の隣接する第 2 アーチの間を占める複数の第 4 アーチをさらに備えることを特徴とする請求項 6 4 に記載の方法。

【請求項 6 6】

前記生体弁が大動脈弁であることを特徴とする請求項 6 1 ないし 6 5 のいずれかに記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、患者の心臓の移植部位で体内プロテーゼ (endoprosthesis) を位置決めし固定するためのステントに関する。特に、本発明は、心臓弁の狭窄 (stenosis, narrowing) および／または心臓弁不全症の治療に用いられる体内プロテーゼ用の拡張ステントに関する。

【0002】

本発明はまた、患者の心臓の移植部位でプロテーゼ (人工補綴物) を位置決めし固定するためのステントを備える体内プロテーゼに関する。特に、本発明は、心臓弁の狭窄および／または心臓弁不全症を治療するためにカテーテルを用いて移植部位に搬送可能であるステントを備える、折り畳みおよび拡張可能なプロテーゼに関する。

【背景技術】

【0003】

「心臓弁の狭窄 (stenosis, narrowing) および／または心臓弁不全症」という表現は、遺伝的なものまたは発症したもののいずれかである一つ以上の心臓弁の機能的欠陥を含むように意図されている。左心室内の弁 (大動脈弁および僧帽弁) は、心臓の右心部 (肺動脈弁および三尖弁) よりも大きく影響を受けることが多いものの、この種の心臓欠陥は四つの心臓弁のそれぞれに影響を与えうる。機能的欠陥は狭窄、閉鎖不能 (不全) または二つの組み合わせ (組み合わせ欠陥) を招く可能性がある。この発明は、このような心臓弁欠陥の治療のために患者の体内に経腔的に (transluminally) 移植可能であり、また経皮的な (percutaneously) 導入の後に半径方向に拡張される拡張ステントを備える体内プロテーゼに関する。

【0004】

重症の心臓弁狭窄および／または心臓弁不全症に対する現在の治療では、狭窄したまたは病変した心臓弁が体内プロテーゼと交換される。この目的のために、病変した心臓弁を除去した後、胸の開口部を通して心臓弁ベッド内に典型的に外科的に縫い付けられる生体弁モデルまたは機械弁モデルが用いられる。この手術は、治療中に患者の血液循環を維持するための心肺装置を使用する必要がある、プロテーゼの移植中に心停止が誘発される。これは、長期の術後処置および回復期間に加え、患者にとって関連する危険を伴うリスクの高い外科手術である。このような手術は、多病の (polypathic) 患者の場合、正当化できるリスクと見なされないことが多い。

【0005】

低侵襲の治療形態が近年開発されてきており、これらは局所麻酔下での手術を可能とするという特徴がある。ある手法では、カテーテルシステムを用いて、折り畳み可能な弁プロテーゼ (valvular prosthesis) に接続された自己拡張可能なステントを移植する。こ

のような自己拡張可能な体内プロテアーゼは、カテーテルシステムによって鼠径動脈または静脈を通して心臓内の移植部位に導くことができる。移植部位への到達後、ステントを広げることができる。

【0006】

この目的のために、例えば、複数の自己拡張する縦方向のステントセグメントから構成され、セグメントが互いに関節接合されているステントが知られている。心臓の近くの適切な血管内にステントをしっかりと適所に固定するために、血管壁と係合する固定鉤 (anchoring barb) が用いられることが多い。

【0007】

体内プロテアーゼを締結および固定するための拡張ステントは、DE 10 010 074 A 1の公開公報で知られている。これによると、ステントはワイヤで成形され相互に接続されたセグメントで本質的に形成される。DE 10 010 074 A 1は、弁プロテアーゼを締結および固定し、移植部位で体内プロテアーゼを締結および支持する機能を担う様々なアーチ状要素を有するステントを提案する。具体的には、互いに対して120°間隔の空いた三つの同一構成の位置決めアーチが使用される。これらの位置決めアーチは固定関節によって互いに接続される。

【0008】

位置決めアーチに加えて、補助的な曲線状保持アーチがステントの広がった後に血管壁を半径方向に押しつけることによって体内プロテアーゼを固定する役割を果たす。

【0009】

しかしながら、上述の解決法の使用には、体内プロテアーゼの不正確なまたは不適当な移植というリスクがある。別の言い方をすると、移植される体内プロテアーゼを正確に配置し縦方向に位置合わせをする必要がある。特に、縦横両方の方向でステントを十分正確に位置決めし、患者の病変した心臓弁の正しい領域に関連する体内プロテアーゼを確実に配置することは、主治医である外科医または心臓専門医の側で優れた能力を用いるときにのみ可能である。

【0010】

中でも、最適でない位置の体内プロテアーゼの不正確な移植は、かなりの室壁張力をもたらす漏出または弁不全を起こすことがある。例えば、体内プロテアーゼが生体心臓弁の平面よりも遙か上方に移植された場合、冠状動脈口（冠状動脈の入口）の閉鎖または遮断、さらには致命的な冠動脈虚血および心筋梗塞に至る可能性もある。

【0011】

したがって、心臓弁狭窄または心臓弁不全症の最適な治療のために、治療される心臓弁の移植部位において、弁プロテアーゼの固定されたステントを可能な限り正確に位置決めする必要がある。

【0012】

大動脈弁不全を治療するための体内プロテアーゼは、DE 20 200 7005 491 U 1の公開公報で知られている。体内プロテアーゼは、弁プロテアーゼと、患者の心臓の移植部位に体内プロテアーゼを位置決めし固定するためのステントとを備える。いくつかの（複数の、通常は三つであるが、二尖弁の場合は二つである）位置決めアーチを有するステントがこの体内プロテアーゼで利用される。ステントが移植された状態では、これらの位置決めアーチが放射状に広がり、治療される生体（病変）心臓弁の嚢 (pocket) 内に係合する役割を果たす。ステントに固定された弁プロテアーゼは、心臓弁の平面内に自己位置決めすることができる。体内プロテアーゼの移植された状態では保持アーチが大動脈の血管壁に接触し、強制はめ合い (force-fit) 接続を形成し、体内プロテアーゼを固定するために使用される。

【0013】

位置決めアーチは、患者の心臓の移植部位でこの体内プロテアーゼのステントを最適に位置決めすることができるものの、ステントの下端部に取り付けられた弁プロテアーゼが心臓弁の平面内で実際に位置決めされることを保証することはできない。特に、心臓サイクル

の充満期（心臓拡張期）の間に、体内プロテーゼにはかなりの力が作用するが、この力はステントに対して体内プロテーゼを縦方向に変位させる可能性がある。特に心臓の蠕動運動のために心臓および血管で生じる、移植された体内プロテーゼのこの縦方向変位に起因して、移植された体内プロテーゼがしっかりとした封止を提供できなくなることがある。

【0014】

さらに、蠕動運動とともに生じるステントに対する弁プロテーゼの縦方向変位のために、弁プロテーゼをステントに締結するために使用される糸または縫合が、ステントに対して擦り切れることがある。したがって、時間とともに締結糸がほつれて締結機能を喪失する事態も除外することはできない。このために、ステントから弁プロテーゼが少なくとも部分的に分離し、漏出、不適切な位置決め、または弁プロテーゼの完全な分離にさえつながる可能性がある。

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0015】

上記で概要を述べた問題に基づき、本発明の特定の実施形態は、最適な位置決め精度および移植される体内プロテーゼの固定を実現する、心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための自己拡張型体内プロテーゼを提供するという問題に対処する。加えて、心臓弁狭窄または心臓弁不全症の治療を簡単な手術で行うことで、患者に大きなストレスを与えない心臓弁狭窄または心臓弁不全症の日常治療を可能にする。

【課題を解決するための手段】

20

【0016】

この点において、後で詳細に説明するように、本発明は、心臓弁の狭窄または心臓弁不全症の治療時に患者の心臓の移植部位に体内プロテーゼを位置決めし固定するための拡張ステントを提供する。ステントは、患者の生体心臓弁の複数の嚢内に配置されるとともに複数の生体心臓弁尖の第1側面に配置されるように構成された複数の位置決めアーチと、第1側面と反対側の、複数の生体心臓弁尖の第2側面に配置されるように構成された複数の保持アーチと、を備える。

【0017】

後に詳細に説明するように、本発明のいくつかの実施形態では、拡張ステントは、二つの隣接する保持アーチの間の空間を占める少なくとも一つの補助アーチをさらに備えてもよい。少なくとも一つの補助アーチは、その第1端部で第1保持アーチに接続される第1アームと、その第1端部で第2保持アーチに接続される第2アームとを備える。少なくとも一つの補助アーチの第1および第2アームはそれぞれ、縫い目を受け入れるように構成された少なくとも一つの締結穴を含む接合部で互いに接続される第2端部を備える。

30

【0018】

少なくとも一つの補助アーチに加えてまたはその代わりに、本発明に係るステントは、複数の位置決めアーチのうち少なくとも一つと実質的に円周方向に位置合わせされた少なくとも一つの放射アーチをさらに備えてもよい。

【0019】

または、本発明に係るステントには、複数の補助アーチがさらに設けられることも想定可能である。複数の補助アーチはそれぞれ、二つの隣接する保持アーチの間の空間を占め、その第1端部で第1保持アーチに接続される第1アームと、その第1端部で第2保持アーチに接続される第2アームとを備える。

40

【0020】

さらに、本発明に係るステントには、複数のエクストラアーチが設けられてもよい。複数のエクストラアーチはそれぞれ、第1保持アーチと、隣合う第2保持アーチとの間の空間を占める。

【0021】

本発明に係るステントは、複数の弁尖保護アーチをさらに備えることが好ましい。弁尖保護アーチはそれぞれ、複数の位置決めアーチのうち一つの二本のアームの間の空間を占

50

める。

【0022】

本発明の特定の実施形態のさらなる目的は、心臓弁狭窄または心臓弁不全症の治療用の体内プロテーゼの仕様を定めることにあり、これによって体内プロテーゼを患者の心臓の移植部位にしっかりと固定することが可能になる。加えて、本発明の特定の実施形態は、心臓サイクルの充満期に体内プロテーゼに力が作用しても、移植された体内プロテーゼが理想的な移植部位からずれることを実質的に防止するという問題にも対処する。

【0023】

本発明は、請求項に定義されたステントと、ステントに取り付けられた弁プロテーゼとによって構成された体内プロテーゼも対象とする。

10

【0024】

本明細書に記載するように、ステントは、経皮的に移植可能であり、経皮的な導入の後に半径方向に拡張することができる、半径方向拡張可能な血管内インプラントであってもよい。ステントは、鼓動心臓トランスアピカル手順または逆行経大動脈手順などの最小限侵襲アプローチを用いて、生体の狭窄した大動脈弁または肺動脈弁などの、患者の病変した生体弁を置換するように構成されてもよい。多数のアクセス点を経由して患者の体内にステントを導入することができるが、大腿部アクセスまたはトランスアピカルアクセスによる大動脈弁に対する血管横断(transvascular)アプローチが好ましい。しかしながら、本発明はこれらのアプローチに限定されない。

20

【0025】

「生体大動脈弁」は三尖弁（三つの弁尖を有する）または先天的な二尖弁（二つの弁尖を有する）であってもよい。

【0026】

体内プロテーゼは、開弁して前方への血流を許し、閉弁して逆流を防ぐ、チェック弁として機能するインプラント（弁プロテーゼが取り付けられるステントとともに）を含んでもよい。弁プロテーゼは、少なくとも二つ、好適には三つの弁尖と、弁尖が接続される弁スカートとから成ってもよい。

【0027】

一態様によると、本発明の特定の実施形態による折り畳みおよび拡張可能な(collapsible and expandable)プロテーゼが提案される。このステントは、弁プロテーゼをステントに接続する少なくとも一つの締結部を備える。加えて、ステントは位置決めアーチと保持アーチを備える。ステントの少なくとも一つの位置決めアーチは、第1接続ウェブによってステントの少なくとも一つの保持アーチに接続される。また、ステントは、それぞれの保持アーチのアームと相互接続する少なくとも一つの補助アーチをさらに備える。

30

【0028】

少なくとも一つの締結部がステントの縦軸に沿って延び、少なくとも一つの締結部の全長に沿って離れた位置に長手方向に分布した複数の締結穴を備える。各締結穴を通して糸または細いワイヤがガイドされ、弁プロテーゼをステントに固定するようにしてもよい。この特徴の利点は、移植後のステントに対する弁プロテーゼの縦方向変位が実質的に最小化され、そのため心臓の蠕動運動のためにプロテーゼが過度に害されたりまたは弱められたりしないことである。

40

【0029】

締結穴に加え、締結部は縫合材料の着座および保持を補助するための一つ以上の切り欠きを備えてもよい。切り欠きは、ステントへのプロテーゼの取り付けさえも補助し、締結穴と同様に、プロテーゼの縦方向変位を最小化する。

【0030】

一組の締結部の間からは締結アーチが延出し、弁組織がその上に置かれる。ステントとこれに取り付けられた弁プロテーゼが拡張され移植された状態では、ステントの締結アーチがステントの少なくとも下部で血管壁に寄りかかり、漏れを封止する。さらに、締結アーチを用いて、プロテーゼ組織が位置決めアーチおよび保持アーチから分離され離されて

50

おり、プロテーゼの損傷および脆弱化につながりうるこれらのアーチと組織との摩擦の可能性を低減している。締結アーチは弁プロテーゼの下端を固定し材料に張力をかける役割を果たし、そのためプロテーゼは弁として有効なものとなる。締結部および締結アーチを有することによって、プロテーゼはステントの境界内に完全に支持され固定される。二つの締結機構の組み合わせは、一方の締結機構が壊れた場合のフェールセーフ機能を提供する。縫合が不完全であるプロテーゼは、縫合によってプロテーゼに与えられる追加の応力および張力によって本来あるべき状態ほど有効なものにならないので、これは特に重要である。こうして、アーチによって、縫合のみに依存しないでプロテーゼを固定することが可能になる。

【0031】

移植された構成では、ステントの少なくとも一つの位置決めアーチが全体的に半径方向にステントの周囲から延出する。これらの位置決めアーチは、交換される生体の（病変した）心臓弁の囊に係合してステントの正確な位置決めを可能にするように設計される。さらに、移植時に、位置決めアーチは血管壁と生体心臓弁の弁尖との間に位置する。そして、位置決めアーチは対応する保持アーチと協働し、二つのアーチ間に生体の弁尖を挟む。このようにして位置決めアーチと保持アーチが共にステントを適所に保持し、ステントの軸回転を実質的に排除する。

【0032】

好適な実施形態（第18実施形態に係るステントを参照）では、位置決めアーチは実質的に凸形に成形されてもよい。言い換えると、生体弁の弁尖に位置するアーチの端部が、ステントの内側に向けてあるいはステントの縦軸に向けて曲がっていてもよい。このようにして、各位置決めアーチの形状が、生体弁の弁尖に対してさらなるクリップ力を与える。

【0033】

少なくとも一つの保持アーチが接続ウェブによって位置決めアーチに接続される。ステントが内部に展開される血管壁を少なくとも一つの保持アーチが半径方向に作用する緊張力で押しつけるように、ステントの移植状態時に保持アーチが半径方向に延びる。その場所で、各保持アーチの端部が大動脈弁輪の下部に適合し、ステントを配置し固定するさらなる手段となる。少なくとも一つの保持アーチに加えて、本発明の特定の実施形態は、少なくとも一つの位置決めアーチに接続された少なくとも一つの保持アーチのそれぞれのアームと相互接続する少なくとも一つの補助アーチをさらに備える。少なくとも一つの保持アーチと同じく、ステントが内部に展開される血管壁を少なくとも一つの補助アーチが半径方向に作用する緊張力で押しつけるように、ステントの拡張状態時に少なくとも一つの補助アーチが半径方向に突出する。

【0034】

折り畳みおよび拡張が可能なプロテーゼのステントは、各位置決めアーチの間に配置された放射アーチを備えてもよく、各放射アーチはステントの上端に向けて上方に延出する。放射アーチは、移植前および移植中にステントをカテーテル内部に保持可能とする追加の手段を提供し、また移植後にステントを回収可能とする手段を提供する。アーチはステントの上端に半径方向の強度を加える。

【0035】

プロテーゼ全体の組織部分（tissue component）をステントに締結可能とするように用いられる、ステントの少なくとも一つの締結部には、複数の締結穴および選択的に一つ以上の切り欠きが提供される。これらの締結穴および切り欠きは、締結部の所与の位置に縦方向に分布しており、弁プロテーゼの組織部分をステントに締結する少なくとも一本の糸または細いワイヤを導き、これによってステント上でのプロテーゼ全体の組織部分の正確な位置決めを可能としている。このように、少なくとも一つの締結部に設けられた各個別の締結穴および切り欠きは、ステントの締結部に弁プロテーゼの組織部分を固定または縫合する糸または細いワイヤを導く働きをする。

【0036】

ステントの締結部に弁プロテーゼの組織部分を締結するために提供される手段（糸または細いワイヤ）は、締結穴および切り欠きによって導かれ、そのためステントに対する弁プロテーゼの縦方向変位が実質的に最小化される。これにより、ステントに対する弁プロテーゼの正確な位置決めも可能になる。

【0037】

ステントの少なくとも一つの締結部への弁プロテーゼの組織部分のしっかりとした規定の固定は、ステントに組織部分を締結するために使用される手段（糸または細いワイヤ）がステントに対してこすられて長期の使用後に劣化することをより効果的に防止する。

【0038】

締結部に複数の締結穴および任意の切り欠きを構成するために、少なくとも一つの締結部は、位置決めアーチ、保持アーチおよび補助保持アーチのそれぞれのアームと比較して、幅の広い部分となるように構成されることが好ましい。締結部は、比較的多量の材料を有し、ステントが移植されるときに移動および位置の分析を容易にするステント片である。例えば、挿入手術を監視するために蛍光透視法（心臓カテーテル＝LHK）または超音波（経食道エコー検査＝TEE）を使用するとき、ステントの締結部は特に見分けやすい。

【0039】

本発明の特定の実施形態に係るステントの好適な実現形態は、ステントの保持アーチの各アーム内に構成された締結部を提供する。

【0040】

ステントのそれぞれの保持アーチを強化するために、上述した補助アーチが提供される。補助アーチは締結部の下端から延出し、二つの隣合う保持アーチのそれぞれのアームを接続する。

【0041】

本発明の特定の実施形態に係る弁プロテーゼで使用されるステントを製造するとき、チューブの一部、とりわけ金属の小管から一体的に切り出された構造をとるステントが考えられる。このステントは、位置決めアーチ、保持アーチおよび補助保持アーチ、並びに締結穴と切り欠きが画成された少なくとも一つの締結部を備える。特に、レーザを使用して金属の小管からステント構造を切り出すことが考えられる。これによると、移植中の折り畳まれた状態から移植部位での拡張された状態へとステントが変形可能となるような適切な成形および熱処理過程が構造に与えられる。この成形および熱処理過程は、ステント構造への損傷を防止するために徐々に実行されると有利である。

【0042】

ステントが金属の小管から一体的に切り出された構造であることが特に好ましく、この場合、各位置決めアーチは一つの保持アーチに割り当てられ、ステントの上端を向いた位置決めアーチの各上端部は第1接続ウェブを介して関連する保持アーチの上端部と接続される。これによって、複数の締結穴が設けられた少なくとも一つの締結部が、保持アーチのアーム内に好適に構成される。

【0043】

ステントは、第1の予め定義可能な形状から第2の予め定義可能な形状に変形可能である一体的に形成された構造であることが好ましく、これによってステントは、患者の体内への挿入中には第1の予め定義可能な形状（折り畳まれた形状）をとり、移植された後には第2の予め定義可能な形状（拡張された形状）をとる。第1の予め定義された形状から第2の予め定義された形状へと遷移中、このステントの設計のために、位置決めアーチ、保持アーチおよび補助アーチは、ステントの断面展開の機能として半径方向に拡張する。これによって、ステントが拡張されたときに、ステントが内部に展開される血管壁に保持アーチと補助アーチが接触するように、ステントの第2の形状が選択されることが好ましい。加えて、保持アーチの端部が生体弁輪の下方に配置され、これによりステントがさらに固定される。

【0044】

移植部位でステントをしっかりと固定するために、保持アーチと補助アーチの両方が、血管壁に半径方向の力をかけて押しつける。この半径方向の力は、ステント構造に適切な成形および熱処理過程を受けさせることによって設定することができる。

【0045】

「上部」という用語は、移植された状態で観察したときのステントを指すことが理解される。言い換えると、「上部」という用語は、移植時に心臓から離れて位置するステントの上端のことを言う。同様に、「下部」という用語の使用は、移植された位置でステントを観察するときに心臓の心室側に向けて配置されるステントの近位位置のことを言う。

【0046】

本発明に係るステントの好ましい実施形態（第18実施形態）は、それぞれステントの下端部に向けて閉鎖する本質的にU字形、T字形またはV字形の構造を呈する位置決めアーチ、関連する保持アーチおよび補助アーチを提供する。関連する保持アーチの本質的にU字形、T字形またはV字形の構造が取られた金属の小管の材料部分から各位置決めアーチが切断されることが特に好ましい。それぞれの補助アーチは、本質的にU字形、T字形またはV字形の保持アーチ構造の間に位置する金属小管の材料部分から切り取られることが好ましい。

【0047】

ステント構造のこの好適な実施形態は、体内プロテアーゼの下側領域を形成するそれぞれの保持アーチおよび補助アーチを提供し、位置決めアーチは保持アーチと対称的に構成されるが、好ましくは体内プロテアーゼの上側領域に向けてやや上方に配置される。

【0048】

位置決めアーチのそれぞれの上端は、体内プロテアーゼの上側領域で、第1接続ウェブによって関連する保持アーチのそれぞれの上端と接続される。締結部は保持アーチのそれぞれのアーム内に構成される。ステントの拡張状態では、締結部を有する下側領域と、それぞれの位置決めアーチおよび保持アーチの間でステントの上端に配置された接続ウェブの両方が展開し、この結果、ステントの下側領域とステントの上端部の両方から半径方向に作用する力が血管壁に加えられ、これによって移植部位でのステントのしっかりとした固定が可能になる。

【0049】

好適な実施形態では、第1の形状（折り畳まれた形状）でのステントの外形は約4～8mm、全長は30mm～40mmであり、好ましくは全長が34.0～39.0mmであり、さらに好ましくは全長が34.37mm～38.37mmである。これにより、例えば21Fデリバリ-システムを用いて患者の体内にステントを含むプロテアーゼを容易に挿入し、また直径が19mm～28mmの体内プロテアーゼとともにステントを用いることが可能になる。上述の全長の仕様は現時点で好適な寸法であり、この寸法に基づくと治療される患者の大半にとってステントが適したものとなる。

【0050】

引き伸ばされた弁プロテアーゼが固定された移植後のステントを特にしっかりと固定するために、完成したステントが先細であるわずかに凹形の構成をとるように、製造中にステントに成形および熱処理過程を施すこともさらに考えられる。

【0051】

例えば、完成したステントは、完全に拡張し移植された状態で、その上端に向けて次第に細くなるわずかに凹んだ構成であってもよい。ステントおよびステントに固定された弁プロテアーゼが完全に拡張し移植された状態のとき、ステントの下端部の最大直径は環の下方に位置しており、たとえステントの上端部がわずかに大きく広がった場合にも、ステントの上端部よりも大きな直径となるようにしている。これによって、移植状態のステントおよびステントに取り付けられた弁プロテアーゼを固定する、より大きな半径方向力を与えている。こうして、動脈壁に損傷を与えずに血管壁内にステントをしっかりと保持することができる。この構成は、心臓および動脈壁の蠕動運動に耐えられるしっかりとした固定を提供し、また、動脈壁に対してプロテアーゼを高い信頼性で封止する役割も果たす。当然

ながら、第2形状にあるステントの凹形の構成をより大きなまたは小さな凹面に設計することも考えられる。

【0052】

好適には、ステントの下端部2におけるステント直径は、目標直径の周りの環の直径範囲に適應できる大きさでなければならない。この範囲内では、拡張し移植されたステントの剛性に起因して血管壁に与えられる力は、移植されたステントの移動を防止するのに適してゐるが、環の損傷または房室結節の閉塞の原因となるほど大きくはない。ステント3の上端部では、たとえ環の直径が目標直径とぴったりではないときでも、弁の癒合（coaptation）または開弁の性能に与える影響を最小限にするため、直径が著しく変化しないことが望ましい。

10

【0053】

第2形状にあるときステントの下端領域の直径は22mm～33mmであることが好ましく、25mm～31mmであることが好ましい。ステントを二つ以上の異なる寸法で構成し、特定の患者に応じて最適なステントサイズを選択可能とすることも考えられる。加えて、特に熱処理過程によってステントを適切に硬化させることによって、所与のステントサイズから始まる正確かつ患者固有のステント寸法を実現することも可能である。

【0054】

特定の好ましい実現形態では、ステントは、弁プロテーゼの組織部分が糸などによってステントの少なくとも一つ締結部に取り付けられた、好ましくは生体弁プロテーゼまたは心膜弁プロテーゼである弁プロテーゼを備える。

20

【0055】

ステントの材料として形状記憶材料を用いることが好ましく、この材料は、外部刺激の影響下でステントが一時的形状から恒久的形状に変形可能であるように設計される。一時的形状はステントの第1形状（すなわち、ステントが折り畳まれた状態）であり、恒久的形状はステントの第2形状（すなわち、ステントが拡張された状態）である。特に、ニッケルとチタンの等原子比合金であるニチノールなどの形状記憶材料を用いると、ステントの移植時に優しい移植手順が可能になる。

【0056】

好ましくは形状記憶材料でステントを製造するとき、ステント構造はチューブから切断された後の形状であることが好ましい。一旦所望の形状が形成されると、この形状が「固定」される。この過程は「プログラミング」として知られている。プログラミングは、ステント構造を加熱し、ステントを所望の形状に形成し、その後ステントを冷却することによって達成することができる。プログラミングは、低い温度でステント構造を形成および成形することによっても達成可能である。これは「コールドストレッチング」として知られている。こうして恒久的形状が保存され、ステントを保管し一時的な非形成の形状で移植することが可能になる。ステント構造に外部刺激が作用すると、形状記憶効果が発現し保存された恒久的形状が回復する。

30

【0057】

特定の好適な実施形態は、定義可能な切替温度である外部刺激を提供する。形状記憶効果を発揮させステントの保存された恒久的形状を再現させるために、切替温度よりも高い温度までステント材料を加熱する必要があることも考えられる。形状記憶材料の化学成分の関連する選択によって、特定の切替温度をプリセットすることができる。

40

【0058】

切替温度は、室温と患者の体温の間の範囲に設定されることが特に好ましい。特に患者体内のインプラントとして仕様される医療機器に関して、そのようにすると有利である。したがって、ステント移植時にこの点に関して確実に必要のあることの全ては、移植部位でステントを患者の体温（36℃）まで暖めてステント材料の形状記憶効果を発揮させることである。

【0059】

以下、添付の図面を参照して、本発明に係るステントの好適な実施形態をより詳細に説

50

明する。

【図面の簡単な説明】

【0060】

【図1a】本発明の第1実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの側面図であり、心臓弁ステントが折り畳まれた状態を示す図である。

【図1b】本発明の第1実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの側面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図1c】本発明の第1実施形態に係る心臓弁ステントの下端部の上面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図1d】心臓弁狭窄または心臓弁不全を治療するための体内プロテーゼの側面図であり、体内プロテーゼが、体内プロテーゼを保持するために本発明の第1実施形態に係る心臓弁ステントを備える様子を示す図である。

10

【図1e】本発明の第1実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図2a】本発明の第2実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの側面図であり、心臓弁ステントが折り畳まれた状態を示す図である。

【図2b】本発明の第2実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第1側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図2c】本発明の第2実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第2側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図2d】心臓弁狭窄または心臓弁不全を治療するための体内プロテーゼの側面斜視図であり、体内プロテーゼが、体内プロテーゼを保持するために本発明の第2実施形態に係る心臓弁ステントを備える様子を示す図である。

20

【図2e】本発明の第2実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図3】本発明の第3実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図4】本発明の第4実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図5a】本発明の第5実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第1側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図5b】本発明の第5実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第2側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図5c】本発明の第5実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの上端の平面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

30

【図5d】本発明の第5実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図6a】本発明の第6実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第1側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図6b】本発明の第6実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第2側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図6c】本発明の第6実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第3側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図6d】本発明の第6実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図6e】心臓弁狭窄または心臓弁不全を治療するための体内プロテーゼの側面斜視図であり、体内プロテーゼが体内プロテーゼを保持するために本発明の一実施形態に係る心臓弁ステントを備え、心臓弁ステントが部分的に拡張された状態を示す図である。

40

【図6f】心臓弁狭窄または心臓弁不全を治療するための体内プロテーゼの側面斜視図であり、体内プロテーゼが体内プロテーゼを保持するために本発明の第6実施形態に係る心臓弁ステントを備え、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図6g】図6fに示した体内プロテーゼの心臓弁ステントに属する保持アーチのヘッド部の詳細斜視図である。

【図6h】図6fに示した体内プロテーゼの心臓弁ステントに属する追加固定部の詳細斜視図である。

【図6i】図6fに示した体内プロテーゼの下端の平面図、すなわち図6fに示した体内

50

プロテーゼの流入側から見た図である。

【図 7 a】本発明の第 7 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 7 b】本発明の第 7 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 1 側面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 7 c】本発明の第 7 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 2 側面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 8 a】本発明の第 8 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 8 b】本発明の第 8 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 8 c】本発明の第 8 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 2 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 9 a】本発明の第 9 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 9 b】本発明の第 9 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 10】本発明の第 10 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 11】本発明の第 11 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 12】本発明の第 12 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 13 a】本発明の第 13 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 13 b】本発明の第 13 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 13 c】本発明の第 13 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 2 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 14 a】本発明の第 14 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 14 b】本発明の第 14 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 15】本発明の第 15 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 16 a】本発明の第 16 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 16 b】本発明の第 16 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 16 c】本発明の第 16 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 2 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 16 d】本発明の第 16 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 3 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 16 e】本発明の第 16 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの上端の平面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 16 f】心臓弁狭窄または心臓弁不全を治療するための体内プロテーゼの第 1 側面斜視図であり、体内プロテーゼが体内プロテーゼを保持するために本発明の一実施形態に係る心臓弁ステントを備え、心臓弁ステントが部分的に拡張された状態を示す図である。

【図 16 g】心臓弁狭窄または心臓弁不全を治療するための体内プロテーゼの第 2 側面斜視図であり、体内プロテーゼが体内プロテーゼを保持するために本発明の第 6 実施形態に係る心臓弁ステントを備え、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 17 a】本発明の第 17 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。

【図 17 b】本発明の第 17 実施形態に係る体内プロテーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図であ

10

20

30

40

50

る。

【図 1 7 c】本発明の第 1 7 実施形態に係る体内プロテアーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 2 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 1 7 d】本発明の第 1 7 実施形態に係る体内プロテアーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 3 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 1 7 e】本発明の第 1 7 実施形態に係る体内プロテアーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの上端の平面図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

10

【図 1 8】(a) ~ (c) は、本発明の特定の実施形態に係る心臓弁ステントと、ステントに取り付けられた弁プロテアーゼと、を備える大動脈内プロテアーゼの経動脈移植 (transarterial implantation) を示す工程順序図である。

【図 1 9 a】本発明の第 1 8 実施形態に係る体内プロテアーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

【図 1 9 b】本発明の第 1 8 実施形態に係る体内プロテアーゼを支持および固定可能である心臓弁ステントの第 2 側面斜視図であり、心臓弁ステントが拡張された状態を示す図である。

20

【発明を実施するための形態】

【0061】

人間の心臓は右半分と左半分の両方とも心室と心房から構成される。これらの空洞は心臓の隔壁によって分離され、隔壁は心房中隔と心室中隔に分類される。

【0062】

心房と心室の間、かつ心房と接続した動脈内に位置する、機械弁のように機能する心臓弁のために、血液は心室を通過して一方向にのみ流れることができる。上大静脈および下大静脈が右心房に流れ込む。それらは、体循環からの酸素を使い切った血液（静脈血）を心臓に供給する。心室収縮（心収縮）のときに血液が心房に逆流するのを防止する、機械弁のような三尖弁が、右心房と左心室の間に位置している。三尖弁は、靱帯によって心室筋組織にフラップ状に固定された三つの断片（弁尖とも呼ばれる）で構成される（そのため、「フラップ弁」とも呼ばれる）。二つの肺動脈が共通幹（肺動脈幹）を經由して心臓の右心室から出る。心室と肺動脈幹の間にも弁（いわゆる肺動脈弁）が存在する。この種の弁は、その形状のために半月弁とも呼ばれる。肺動脈は、酸素を使い切った血液を肺循環に供給する。

30

【0063】

続いて、酸素の豊富な血液（動脈血）が通常、四つの肺静脈を通過して肺循環から左心房に流れる。そこから、血液はさらなるフラップ弁、すなわち僧帽弁を通過して左心室に到達する。流出は、肺動脈と同様に半月弁（大動脈弁）を有する大動脈によって実行される。

【0064】

心臓のサイクルの間、はじめに心房が満たされ心室は同時に血液を動脈内に吐き出す。心室筋組織が弛緩すると、心室内の圧力低下のためにフラップ弁が開き、血液が心房から流れ込む（心収縮（auricular systole））。これは、心房の収縮によって補助される。心室収縮がその後に続く。すなわち、心室筋組織が収縮し、圧力が上昇し、フラップ弁が閉じ、そして血液が開いた半月弁を通過して動脈内へと流れることができる。弛緩期（心臓拡張期）中の動脈からの血液の逆流は、流れの方向が弁のみによって定められるように半月弁を閉じることによって防止される。

40

【0065】

四つの心臓弁は、心臓内で機械弁のように動作し、誤った方向への血液の逆流を防止する。心臓のいずれの半分もフラップ弁（房室弁）と半月弁とを有する。房室弁は心房と心室との間に位置し、二尖弁／僧帽弁および三尖弁と呼ばれる。半月弁は心室と血管流との

50

間に位置し、それぞれ肺動脈弁および大動脈弁と呼ばれる。

【0066】

心臓の左側にある弁（大動脈弁および僧帽弁）は、心臓の右側にある弁（肺動脈弁および三尖弁）よりも顕著に影響を受けることが多いものの、弁の欠陥、すなわち心臓弁の機能障害は、四つの心臓弁のいずれにも影響を与えうる。機能障害は、狭窄（constriction, stenosis）、不全症または二つの組み合わせ（組み合わせ欠陥）を包含することができる。

【0067】

医学において、「大動脈弁閉鎖不全症（aortic valve insufficiency）」または略して「大動脈弁不全症（aortic insufficiency）」という用語は、心臓の大動脈弁の閉鎖の欠陥およびその結果としての大動脈から左心室への血液の拡張期逆流のことを指す。大動脈弁不全症の重症度および大動脈の枯渇に対する抵抗の程度に応じて、逆流の量は左心室の排出量（通常的心拍出量は40～70ml）の最大三分の二にまでなり得る。これは、特徴的な高血圧の振幅となって現れる。この逆流血液は左心室の拡張期充満を増大させ、心臓のこの部分の血液量が過剰となり、結果として遠心性肥大（eccentric hypertrophy）となる。

【0068】

大動脈弁の狭窄は、大動脈弁の不完全な開きによって引き起こされる心臓弁膜症である。大動脈弁が狭窄を起こすと、左心室と大動脈の間に圧較差（pressure gradient）が生じる。弁がさらに狭窄すると、左心室と大動脈の間の圧較差がさらに高くなる。例えば、軽度の大動脈弁狭窄では、圧較差は20mmHgになり得る。これは、収縮期のピークにおいて、左心室が140mmHgの圧力を発生させる間、大動脈に伝わる圧力が120mmHgに過ぎないことを意味する。

【0069】

大動脈弁狭窄を起こした個体では、狭窄した大動脈弁によって生じた増大した負荷を克服するために、左心室は増大した圧力を発生させて左心室から血液を排出しなければならない。大動脈弁狭窄がさらに深刻になると、左心室の収縮期圧と動脈の収縮期圧の間の圧較差がさらに高くなる。左心室によって発生する増大した圧力のために、左心室の心筋（筋肉）は肥大する（筋肉量が増加する）。

【0070】

大動脈弁狭窄の状況で起こる狭心症は、大動脈弁狭窄によって生じた圧較差を克服するために必要となる増大した圧力の持続生成によって生じる左心室肥大に続発する症状である。左心室の心筋（すなわち、心臓の筋肉）が厚くなる一方で、心筋に血液を供給する動脈は有意に長くなったり大きくなったりはしないので、心筋は虚血性になる（すなわち、適切な血液供給を受けられなくなる）。虚血は、最初は運動時、すなわち心筋が増大した負荷を埋め合わせるために増大した血液供給を必要とするときに明らかになるかもしれない。個人は、労作性狭心症を訴えるかもしれない。この段階では、画像を用いた負荷試験が虚血を示唆することもある。

【0071】

僧帽弁閉鎖不全症は、人間医学および少なくとも一部の動物種においてよく見られる弁欠陥である。これは、閉鎖の欠陥すなわち心臓の僧帽弁の「漏れ」を引き起こし、駆出期（収縮期）中の左心室から左心房への血液の逆流につながる。

【0072】

僧帽弁は、心臓の左心房と左心室の間に機械弁のように機能する。僧帽弁は心室の充満期（拡張期）に開き、心房からの血液の流入を可能にする。駆出期（収縮期）の開始時に、心室内での急激な圧力増加により僧帽弁が閉鎖し、心房を「封鎖」する。その際、わずか約8mmHgの圧力が心房内に広がり、同時に心室内の約120mmHgの収縮期圧によって血液はその通常経路に沿って大動脈内に送られる。

【0073】

しかしながら、深刻な僧帽弁閉鎖不全症の場合、逆流時の開口は40mm²よりも大き

10

20

30

40

50

くなり、逆流量は60mlよりも大きくなる。これは、深刻かつ時には生死にかかわる変化となり得る。

【0074】

急性期には、左心室と左心房が通常の大きさの場合、心房内で、したがって肺静脈内でも顕著な圧力増加が生じる。これは最大100mmHgにもなることがあり、肺動脈が正常の状態であると仮定すると、急性の肺水腫を引き起こす。圧倒的な血液の逆流によって動脈内への流出が不十分になり、全ての臓器への血流量が低下する可能性がある。

【0075】

深刻な心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するためには、狭窄したまたは病変した心臓弁の弁機能を体内プロテーゼが遂行する必要がある。この点の本質は、心臓の移植部位、すなわち置換すべき（病変した）心臓弁の平面内に、体内プロテーゼをしっかりと位置決めおよび固定して、ときにはかなり大きくなる力が弁プロテーゼに作用した場合にも、弁プロテーゼが変位したりずれたりしないようにすることである。また、心収縮中の効果的な封止も僧帽弁および心拡張時の大動脈弁にとっては受容である。

【0076】

本発明は、心臓弁の狭窄（stenosis, narrowing）および／または心臓弁不全症の治療に用いられる体内プロテーゼ用の拡張ステントに関する。さらに、本発明は、心臓弁の狭窄および／または心臓弁不全症を治療するためにカテーテルを用いて移植部位に搬送可能であるステントを備える、折り畳みおよび拡張可能なプロテーゼに関する。本発明のステントおよびステントに取り付けられた弁プロテーゼを用いて、四つの異なる心臓弁、特に肺動脈弁および大動脈弁のいずれかを置換することができるが、以下では、簡単のために、病変した大動脈弁の治療への本発明の適用について説明する。

【0077】

上述の弁プロテーゼを位置決めし固定するために、弁プロテーゼ100が適切に固定される心臓弁ステント10が本発明の少なくとも特定の実施形態で採用される。心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための、心臓弁ステント10およびステント10に固定された弁プロテーゼ100からなる医療機器を、以下では単に体内プロテーゼ（endoprosthesis）1と呼ぶ。

【0078】

図1dは、心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための体内プロテーゼ1の側面斜視図である。体内プロテーゼ1は、本発明の第1実施形態に係る弁プロテーゼ100を保持する心臓弁ステント10を備える。図2dは、同様に、心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための別の体内プロテーゼ1の側面斜視図であり、本発明の第2実施形態に係る心臓弁ステント10が採用される。

【0079】

以下の説明は、本発明の好適な実施形態を詳細に説明するための図面を参照して行われる。本発明の特定の実施形態に係る心臓弁ステント10（以下、単に「ステント」と呼ぶ）は、ステント10が折り畳まれた状態である第1の予め定義された形状から、ステント10が拡張された状態である第2の予め定義された形状に変形可能な拡張構造を有する。図1aは、本発明の第1実施形態に係るステント10の側面図であり、ステント10が折り畳まれた状態である。図2aは、本発明の第2実施形態に係る折り畳まれたステント10を示す。

【0080】

二つの実施形態において、ステント10とステントに取り付けられた弁プロテーゼは、挿入カテーテルシステム（図には明示せず）を使用して第1の形状（図1aおよび図2aを参照）で患者の体内に低侵襲的に挿入される。挿入の間は、ステント10に固定された弁プロテーゼ100も同様に折り畳まれた状態である。しかしながら、明瞭さのために、図1aと図2aの両方とも、ステント10に固定された弁プロテーゼ100の表示が省かれている。

【0081】

患者の心臓に移植部位に到達すると、ステント１０は拡張された形状に変形する。ステント１０に固定された弁プロテーゼ１００も展開し拡張される。ステント１０の拡張された形状は、プログラミングによって設定された恒久的な形状である。完全に展開し拡張された弁プロテーゼ１００が同様に固定された、本発明の第１／第２実施形態に係る完全に拡張されたステント１０が、図１ｄおよび図２ｄに示されている。ステント１０の第２形状、すなわち完全に拡張したが移植されていない状態のステント１０の形状が、完全に拡張し移植された状態のステント１０の形状と異なっている点に注意するのが重要である。なぜなら、移植された状態では、完全に拡張したステント１０の形状は、移植部位における生体構造によって少なくとも部分的に制限されるからである。

【００８２】

図１ｂおよび図１ｃは、弁プロテーゼ１００が除かれた異なる視点からの本発明の第１実施形態に係る完全に拡張されたステント１０を示す。図２ｂおよび図２ｃは、同様に弁プロテーゼ１００が除かれた異なる視点からの本発明の第２実施形態に係る完全に拡張されたステント１０を示す。

【００８３】

以下、ステント１０の第１実施形態の説明において図１ａから図１ｅを最初に参照する。

【００８４】

第１実施形態に係るステント１０は、チューブ、特に金属の小管の一部から一体的に切断された構造をしている。ステント１０の設計を形作るために使用された切断パターンが、図１ｅの二次元投影図の中に描かれている。

【００８５】

詳細には、ステント１０は、ステントを肺動脈弁または大動脈弁の平面内に自ら位置決めさせる機能を担う三つの位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃを有する。位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃは、心臓の移植部位（図１８ａ参照）においてステント１０を位置決めする間、治療対象の（病変した）心臓弁の嚢（pocket）Ｔに係合する丸まったヘッド部２０を有する。

【００８６】

生体弁のものと一致する対称性を提供する他、三つの位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃは回転の精度、回転対称性および回転安定性を提供する。当然ながら、ステント１０は全部で三つの位置決めアーチの使用に限定されるものではない。

【００８７】

それぞれがステント１０の下端２の方を向く位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃのヘッド部２０は、位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃが置換される心臓弁Ｈの嚢Ｔに係合するときに血管壁が損傷しないように丸くされている。ステント１０の移植中の移動及び位置の分析を改善するため、位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃのヘッド部２０上にまたはその内部に基準マーカ２１が設けられる。赤外線または超音波によって活性化可能な放射線を通さない（radio opaque）マーカが特に適している。

【００８８】

位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃはそれぞれ、ステント１０の下端で閉鎖する本質的にＵ字形またはＶ字形の構造を呈する。したがって、各位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃは、関連する位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃのヘッド部２０からステント１０の上端３に向けてそれぞれ延び出す全部で二つのアーム（腕部）１５ａ'、１５ａ''、１５ｂ'、１５ｂ''、１５ｃ'、１５ｃ''を有する。そうすることで、二つの隣合う位置決めアーチのそれぞれの隣接するアームが、接続部２２を介して互いに接続される。

【００８９】

適切なカテーテルシステムを用いてステント１０およびステントに取り付けられた弁プロテーゼを移植および外植するため、ステント１０はその上端３にカテーテル保持手段２３を備えている。接続部２２はそれぞれ、接続ウェブ２５を介してカテーテル保持手段２

10

20

30

40

50

3と接続される。接続ウェブ25は、以下では「第2接続ウェブ25」と呼ばれる。

【0090】

カテーテル保持手段23は、それぞれが対応する長円形の小穴24を有する長円形のヘッド部を備える。カテーテル保持手段23の形状は、ステント10の移植／外植に使用されるカテーテルシステムのカテーテルの先端のクラウンを補完する。カテーテル先端のクラウンは、カテーテル保持手段23の負側として構成された突出要素を有する。代替的には、突出要素が小穴24の補完的な形状であり、カテーテル保持ヘッドとして構成される。これは、ステント10の上部領域3と解放可能に係合するようにクラウンの突出要素を形成し、カテーテル先端にステント10を解放可能に取り付けることで実現可能である。

【0091】

第1接続ウェブ17は、ステント10の長手方向Lに本質的に延出し、上端部17dと下端部17pとを有する。上端部17dは、上述した第2接続ウェブ25に加えて、二つの隣合う位置決めアーチ15a、15b、15cの二つのアーム15a'、15a"、15b'、15b"、15c'、15c"の間の接続部22の中に開く。図1bから分かるように、第1接続ウェブ17は本質的に逆Y字形の構成を有し、その下端部17pで分岐して二つの隣合う保持アーチ16a、16b、16cのそれぞれのアーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"に道を譲る。

【0092】

それぞれの位置決めアーチ15と保持アーチ16の間には、締結アーチ(fastening arch)19がある。図1bに特に明瞭に示すように、締結アーチは締結部11の下端から延出し、ステント10の下端で閉鎖する実質的にU字形またはV字形の構造を有する。図1dに示されるように、締結アーチは弁プロテーゼ100の下端を支持する役割を果たす。プロテーゼ100は、締結アーチ19a、19b、19cが弁材料のポケット内に配置されるような形状とされる。

【0093】

このステント設計は軸対称の構造を実現し、各位置決めアーチ15a、15b、15cが一つの締結アーチ19a、19b、19cと一つの保持アーチ16a、16b、16cに割り当てられる。したがって、図1aから図1dに描かれた第1実施形態のステント10は、図1dに例示として描かれたように、弁プロテーゼ100を収容するためのステント10の保持セグメントを構成する全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cを備える。

【0094】

ステント10が第1の(折り畳まれた)形状である、図1aに示すステント10の状態では、位置決めアーチ15a、15b、15cのそれぞれのアーム15a'、15a"、15b'、15b"、15c'、15c"は、締結アーチ19a、19b、19cのそれぞれのアーム19a'、19a"、19b'、19b"、19c'、19c"と直接隣接し、アーム19a'、19a"、19b'、19b"、19c'、19c"は関連する保持アーチ16a、16b、16cのそれぞれのアーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"と直接隣接する。

【0095】

第1実施形態に従ったステント10が第2の拡張された形状で示されている図1bを参照する。各位置決めアーチ15a、15b、15c、関連する締結アーチ19a、19b、19cおよび保持アーチ16a、16b、16cのそれぞれが、ステント10の下端2に向けて閉鎖する本質的にU字形またはV字形の構造を呈することが、この図から特に認識できる。具体的には、各位置決めアーチ15a、15b、15cは、関連する締結アーチ19a、19b、19cの本質的にU字形またはV字形の構造が取られたチューブの一部の材料片から切り出される。このことは、図1eに描かれた切断パターンから理解することができる。

【0096】

図1aと図1bを比較すると、ステント10の拡張時、すなわちステント10が第1形

10

20

30

40

50

状から第2形状に変形するとき、ステント10の長手方向Lの長さが短くなる一方、同時に断面が拡大することが分かる。ステント10の拡張状態では、位置決めアーチ15a、15b、15cは、ステント10の上端3と比較して、ステント10の下端2における半径方向でより大きく拡大する。半径方向により大きく突出するので、位置決めアーチ15a、15b、15cを、置換される心臓弁Hの心臓弁嚢Tの中に特に簡単な態様で展開することができる。

【0097】

ステント10の拡張状態時にステント10から半径方向に既に突出している位置決めアーチ15a、15b、15cのために、心臓の移植部位でステント10およびステントに取り付けられた弁プロテーゼの特定の固定が達成されているときでさえも、位置決めアーチ15a、15b、15cから血管壁に作用する接触力はステント10を移植部位にしっかりと固定するには不十分であることに注意する。ステント10の下端2を形成する上述した保持アーチ16a、16b、16cは、この理由のために設けられている。保持アーチ16a、16b、16cは、拡張状態時にステント10の周囲から半径方向に突出し、その結果、保持アーチ16a、16b、16cは半径方向に作用する接触力を持ってステントの展開される血管壁を押しつける。加えて、保持アーチ16a、16b、16cの閉鎖端部が外方に広がり、ステント10の周囲からさらに半径方向に突出する。この形状により、保持アーチ16a、16b、16cの端部を生体弁輪(native valve annulus)の下方に位置づけるか、または少なくとも生体弁輪の上に位置づけることが可能になり、これによってステント10およびステントに取り付けられた弁プロテーゼがさらに固定される。

【0098】

保持アーチ16a、16b、16cに加えて、ステント10は補助アーチ(auxiliary arch)18a、18b、18cをさらに備える。補助アーチ18a、18b、18cは、ステント10の移植部位で血管壁に対して半径方向に作用する接触力を同様に及ぼし、これによって移植部位におけるステント10およびステントに取り付けられた弁プロテーゼの固定がさらに改善される。

【0099】

図1bから分かるように、ステント10は、ステント10の下端2に向けて閉鎖する全部で三つの本質的にU字形またはV字形の補助アーチ18a、18b、18cを備える。各補助アーチ18a、18b、18cは、第1の保持アーチ16a、16b、16cを、第1の保持アーチと隣合う第2の保持アーチと接続する。

【0100】

拡張されたステント10の下端領域2の上面図(図1c参照)では、下端領域2は、保持アーチ16a、16b、16cの個々のアーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"および補助アーチ18a、18b、18cの個々のアーム18a'、18a"、18b'、18b"、18c'、18c"から形成された、12角形の多角形構造を呈する。このステント設計は、特に、ステント10の下端領域2の周りに一様に分布した全部で6つのアーチ16a、16b、16c、18a、18b、18cを提供する。アーチのそれぞれは血管壁を押しつけ、ステント10が拡張され移植された状態においてステント10およびステントに取り付けられた弁プロテーゼを効果的に適切な位置に保持する。

【0101】

要約すると、一方で保持アーチ16a、16b、16cを設け、他方で補助アーチ18a、18b、18cを設けることで、これらのアーチのそれぞれの下端部によって血管壁に半径方向の力が及ぼされる。これにより、ステント10に固定された弁プロテーゼ10の血管壁に対する強固な封止と、心臓の移植部位におけるステント10のしっかりとした固定の両方を確実に行うことができる。

【0102】

保持アーチ16a、16b、16cおよび補助アーチ18a、18b、18cによって

血管壁に及ぼされる接触力に加えて、ステント 10 が完全に拡張したが移植されていない状態のときに、ステント 10 の上端領域 3 を下端領域 2 と比較して半径方向に 10 % から 25 % だけ大きく拡張させることも考えられる。こうすると、ステント 10 は、下端領域 2 に向けて先細であるわずかに凹形の構造となる。しかしながら、移植された状態のステントの形状は移植側の生体組織によって制限されるので、完全に拡張し移植された状態では、ステント 10 の上端部 3 は下端領域 2 と比較して 10 % から 25 % だけ半径方向に拡張されないことがある。しかしながら、ステント 10 の上端部 3 は、ステント 10 の制約を受ける下端部 2 の環の直径と比較して、やや半径方向に広がる傾向にある。これにより、血管壁を押しつけるステント 10 の上端領域 2 によってステント 10 が血管内にしっかりと固定される。

10

【0103】

ステント 10 およびステントに取り付けられた弁プロテーゼが中に展開された心臓および血管の蠕動運動の間でさえも、ステント 10 に固定された弁プロテーゼのステント 10 に対する縦方向の変位が確実に最小となるように、図面に示された本発明のステント 10 の実施形態は、ステント 10 の長手方向 L に延び、弁プロテーゼ 100 の組織部分をステント 10 に固定する手段である複数の締結部 11 をステント 10 に備えている。心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための体内プロテーゼ 1 の側面斜視図である図 1 d を参照する。体内プロテーゼ 1 は、本発明の第 1 実施形態にしたがった、弁プロテーゼ 100 を保持するステント 10 を備える。弁プロテーゼ 100 は、生体材料または合成材料で作られた少なくとも一つの弁尖 102 を備える。

20

【0104】

豚や馬などの動物から除去された生体弁、心膜などの結合組織から作成された人工の生体弁、細胞培養で育成された組織、ニチノールなどの人工材料および人工繊維を含む、任意の適切な材料で弁プロテーゼを作成できることは認められよう。

【0105】

詳細には、ステント 10 の第 1 接続ウェブ 17 は、上端 17 d を介して接続部 22 と接続し、下端 17 p を介して締結部 11 の上端 13 と接続する。一つのおよび同一の接続ウェブ 17 と接続された締結部の下端 14 はそれぞれ、ステント 10 の下端 2 に向けて閉鎖する本質的に U 字形または V 字形の補助アーチ 18 a、18 b、18 c を介して互いに接続される。

30

【0106】

具体的には、本発明の第 1 実施形態のステント 10 の拡張された状態が図 1 d に示されており、ここではステント 10 によって引き伸ばされた糸 101 または細いワイヤによって弁プロテーゼ 100 が上記ステント 10 に固定されている。弁プロテーゼ 100 が配置されたステント 10 の中央領域および下端領域 2 を拡大することで、体内プロテーゼの展開が実現されることは容易に理解される。同時に、保持アーチ 16 a、16 b、16 c および補助アーチ 18 a、18 b、18 c の下端部が、(図 1 d に不図示の) 血管壁に半径方向の力を及ぼす。

【0107】

図 1 d から理解できるように、ステント 10 のそれぞれの締結部 11 内に規定の複数の締結穴 12 が構成されており、これらが締結部 11 に沿った予め定められた長手方向位置に分布するように配置されている。弁プロテーゼ 100 の組織部分をステント 10 に固定する糸 101 または細いワイヤは、それぞれの締結穴 12 を通して導かれる。

40

【0108】

体内プロテーゼ 1 を構成する部品、すなわちステント 10 と弁プロテーゼ 100 の両方が、外科的処置の直前まで互いに接続されなくてもよい。そのように構成された体内プロテーゼ 1 は、弁プロテーゼ 100 の組織の構造的劣化を起こすことなく、拡張された形状で長期間保存することができる。外科的処置の直前に体内プロテーゼ 1 を圧縮して折り畳み形状にされる。続いて、体内プロテーゼ 1 は、体内プロテーゼ 1 の移植に用いられるカテーテルシステム内に挿入される準備ができる。

50

【0109】

当然、体内プロテゼ1を構成する部品、すなわちステント10と弁プロテゼ100の両方が、外科的処置の直前まで接続されないことも想定可能である。この場合、ステント10は第2の形状、すなわち拡張された状態で保存され、外科的処置の直前まで第1の（折り畳まれた）形状にされない。

【0110】

図1bおよび図1dから、それぞれの締結部11が、ステント10の保持アーチ16a、16b、16cのそれぞれのアーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"内に構成されることが分かる。締結部11内に構成される締結穴12の大きさは、弁プロテゼ100の組織部分をステント10に締結するために使用される糸101またはワイヤの太さに適合させるべきである。

10

【0111】

締結穴12の断面形状も、弁プロテゼ100の締結に使用される糸101またはワイヤの断面形状に適合させてもよい。これにより、ステント10に対して予め定められた正確な位置に弁プロテゼ100を固定することができる。弁プロテゼ100をステント10に固定するために複数の締結穴12を設けることによって、ステント10への弁プロテゼ100正確な位置決めが実現される。

【0112】

締結穴12は、弁プロテゼ100をステント10に固定するために使用される糸101またはワイヤの太さおよび／または断面形状に適合されるので、体内プロテゼ1が移植されるとき、心臓の蠕動運動に起因するステント10と弁プロテゼ100との間の相対移動を効果的に防ぐことができる。体内プロテゼ1が完全に拡張して移植された状態にあるとき、弁プロテゼ100は、弁プロテゼの固定に使用される糸101またはワイヤの摩擦で引き起こされる摩耗が最小化されるような、最小限の遊びでステント10に締結される。

20

【0113】

弁組織、すなわち弁プロテゼ100の組織部分がステント10にしっかりと締結されるが、弁組織は、折り畳まれるときにステントが伸びるようにして損傷を与えることなく変形できるようなものでなければならない。

【0114】

上述したように、それぞれの締結部11内に構成された締結穴12は、弁プロテゼ100をステント10に固定するために使用される糸101の直径に応じて、および／または弁プロテゼ100の組織部分をステント10に固定するために利用される縫製技術に応じて、直径、数または断面形状（長円形、四角形など）が異なってもよい。少なくとも一つの締結穴12の直径、数および／または断面形状は、体内プロテゼ1（すなわち、心臓弁狭窄および／または心臓弁不全症の治療に用いられる医療機器）の種類の表示としての役割を果たしてもよい。この点において、少なくとも一つの締結穴12の直径、数および／または断面形状を、ステント10に固定されるように適合された弁プロテゼ100の異なるサイズまたは種類を区別するための表示として使用してもよいし、あるいは、弁プロテゼ100が既にステント10に固定されている場合、体内プロテゼ1の異なるサイズまたは種類を区別するための表示として使用してもよい。例えば、ステントに固定された小さいサイズの弁プロテゼ100を有する小さなサイズのステント10、あるいは小さなサイズの弁プロテゼ100を運ぶように適合され構成された小さなサイズのステント10は、円形の締結穴12を有してもよく、一方、ステントに固定された大きなサイズの弁プロテゼ100を有する大きなサイズのステント10、あるいは大きなサイズの弁プロテゼ100を運ぶように適合され構成された大きなサイズのステント10は、三角形の締結穴12を有してもよい。これにより、執刀医／心臓スタッフが、測定が必要なしに、異なる弁のサイズ、ステントの種類、および／または弁プロテゼの種類を簡単にかつ視覚的に見分けることが可能になる。

30

40

【0115】

50

図1 a～eに示す第1実施形態では、ステント10の締結部11（その上に弁プロテゼ100が縫製されるか縫製可能である）は、ステント10が圧縮されるとき、例えばステント10が図1 aに示す第1の（折り畳まれた）形状であるときに、自身の形状を変化させない。この事象は、標準のチューブ状ステントが使用されるときに発生する。したがって、糸が摩耗するリスクは最小限になる。

【0116】

しかしながら、本発明の第16および第17実施形態で詳細に説明するように、保持アーチと、保持アーチの各アームに設けられる締結部とは、ステント10が折り畳まれるときにその形状が変化しないように構成されてもよい。詳細には、本発明のステント設計の第16および第17実施形態によると、ステントが拡張されるとき保持アーチは曲がっているが、ステントが折り畳まれているときには相対的に直線である。

10

【0117】

第2実施形態に係るステント10が図2 aから図2 cに描かれており、これは図1 aから図1 cに示したステント10の第1実施形態と構造および機能が類似している。図1 eに係る切断パターンと原則として同等である、図2 eに示す切断パターンにも同様のことが当てはまる。したがって、共通する特徴の詳細な説明は省略される。

【0118】

相違点は、ステント10の上端3に設けられたカテーテル保持手段23の構成に見られる。本発明の第1実施形態のステント10と対照的に、本質的に丸い構成のヘッド部が第2実施形態におけるカテーテル保持手段23として使用されており、いずれの場合も本質的に長円形の小穴24が設けられている。ヘッド部の丸い構成のために、損傷または障害を与える危険性が低下する。それゆえ、ヘッド部の本質的に丸い構成はより傷つけないようになっている（atraumatic）。

20

【0119】

既に示したように、本発明の特定の実施形態に係るステント10は、チューブの一部から、特に金属の小管から一体的に切断された構造を呈する。締結アーチ19 a、19 b、19 cおよび保持アーチ16 a、16 b、16 cが、各位置決めアーチ15 a、15 b、15 cに割り当てられており、各保持アーチ16 a、16 b、16 cは補助アーチ18 a、18 b、18 cによって隣合う保持アーチと接続される。特定の数の締結穴12を有する締結部11が、保持アーチ16 a、16 b、16 cの各アーム16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c"内に構成される。

30

【0120】

図1 eおよび図2 eはそれぞれ、本発明の第1または第2実施形態に従ったステント10の展開図を示す。これらの展開図はそれぞれ、本発明の第1または第2実施形態に従ったステント10の製造に使用可能である切断パターンの二次元投影図に対応する。これにより、チューブの一部、特に金属の小管から一体的なステント10を切り出すことが可能になる。一方では、本発明のステント10は、ステント10の個々の部品（位置決めアーチ、保持アーチ、補助アーチ）の間の固定ジョイントまたは他の類似の接続デバイスを省略している。他方では、位置決めアーチ15 a、15 b、15 cによって提供されるような位置決め機能と、保持アーチ16 a、16 b、16 cの各アーム16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c"内に構成された締結穴11によって提供されるような弁プロテゼ100の規定の締結の機能とが、長手方向の広がりが最小限であるステント10に与えられる。

40

【0121】

保持アーチ16 a、16 b、16 cに加えて、ステント10は、心臓の移植部位にステント10を特にしっかりと固定可能にする補助アーチ18 a、18 b、18 cをさらに備える。

【0122】

本発明の第3実施形態に係るステント10も、チューブの一部、特に金属の小管から切り出された一体構造を有する。ステント設計を形成するために使用される切断パターンが

50

、図 3 の二次元投影図に示される。

【0123】

ステントの第 3 実施形態と第 1 および第 2 実施形態との間の相違点は、図 3 に示す二次元の切断パターンの参照によって理解することができる。第 1 または第 2 実施形態の場合のように、ステント 10 の第 3 実施形態は、全部で三つの位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c を有している。位置決めアーチは、肺動脈弁または大動脈弁の平面内に心臓弁ステントを自動的に位置決めする機能を引き受ける。

【0124】

ステント 10 はニチノールから作られる。ステントが拡張された状態のとき、すなわち切替温度を越えて恒久的形状となったとき、図 1 b、図 1 d、図 2 b および図 2 d に示すように位置決めアーチが半径方向に広がるだけでなく同時にステント 10 の方向にわずかに凸状に曲がるようになるように、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c が製造時に適切な熱処理によって調整される。この手段により、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のヘッド部 20 を理想的なかたちで拡張ステント 10 の長手軸 L と平行にすることが可能になる。結果として、心臓弁ステント 10 の移植の間、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のヘッド部 20 を生体弁 H の囊 T (図 1 2 a 参照) の中に特に容易に挿入することができる。とりわけ、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c を生体弁 H の囊 T の中に挿入するときに周囲組織への損傷が最小となる。生体弁の弁尖を各アーチの底部で挟むことによって、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c 生体弁の弁尖にさらにクリップ力を及ぼすことができる。

【0125】

加えて、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の凸状の湾曲によって、移植部位でステント 10 を特にしっかりと支持できるようになるが、これは位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c が生体心臓弁 H の囊 T およびその周囲の組織により適合しているからである。

【0126】

第 1 および第 2 実施形態に係るステント 10 (例えば、図 1 b、1 c、1 d、2 b、2 c、2 d) におけるように、第 3 実施形態のステント 10 は、小穴 24 を有するカテーテル保持手段 23 を備える。上述の実施形態と同様に、適切なカテーテルシステムがカテーテル保持手段 23 と切り離し可能に結合され、低侵襲の血管を横断する (transvascular) ステント 10 の移植および外植を容易に行えるようにする。

【0127】

第 1 および第 2 実施形態のステント 10 と同様に、保持アーチ 16 a、16 b、16 c および補助アーチ 18 a、18 b、18 c は、ステント 10 を移植部位に半径方向にしっかりと固定し、締結アーチ 19 a、19 b、19 c によってステント 10 に締結された弁プロテーゼを拡張する役に立つ。ステントの本実施形態の保持アーチ 16 a、16 b、16 c および補助アーチ 18 a、18 b、18 c もまた移植された弁プロテーゼを封止する機能があることを説明するために、さらなる議論は必要がない。同様に、保持アーチ 16 a、16 b、16 c および位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c がペーパークリップのように生体心臓弁 H を挟み、その結果心臓の移植部位にステント 10 をしっかりと固定することに貢献する。

【0128】

第 3 実施形態に係るステント 10 は、各保持アーチ 16 a、16 b、16 c のそれぞれのアーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' が、締結部 11 から心臓弁ステントの下端 2 に延び、接続部 30 によって互いに接続される点で、第 1 および第 2 実施形態とは相違する。図 1 b、1 c、1 d、2 b、2 c、2 d に係る実施形態の U 字形または V 字形の接続部 30 と比較すると、接続部 30 は異なる形状を有する。特に、接続部 20 は、締結アーチの対応する接続部 30' の直上にくびれ部を有している。保持アーチおよび締結アーチのくびれ部は、各補助アーチ 18 a、18 b、18 c の下端で拡張されたヘッド 31 を収容する。

【0129】

図3を詳細に観察すると、保持アーチ16a、16b、16cの二つのアーム16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''を接続する各接続部30は、略O字形の構成を有する。この形状は、弁プロテーゼ100をステント10に締結するためのより大きな空間を提供し、弁プロテーゼとステントの間で荷重伝達が行なわれている間に体内プロテーゼの移植された状態で生じる荷重ピークの発生に効果的に対抗する。

【0130】

接続部30の代替的形状は、ステントが拡張された状態で移植部位に位置決めされるとき、保持アーチ16a、16b、16cの下端と血管壁との間の実効接触面積をさらに増大させる。このため、弁プロテーゼが取り付けられたステントと血管壁との間の封止を改善することができる。さらに、保持アーチ16a、16b、16cを介して血管壁に伝達される、ステントの拡張状態時に作用する半径方向の力が、分離した接触面積にわたって分配され、これにより荷重ピークの発生に対抗する。保持アーチ16a、16b、16cから血管壁に対する損傷の危険性も軽減される。

【0131】

締結アーチ19a、19b、19cの二つのアーム19a'、19a''、19b'、19b''、19c'、19c''を接続する各接続部30'は、弁プロテーゼ100のステント10への固定を補助する、より角の多い形状を有する。

【0132】

保持アーチ16および締結アーチ19の閉鎖端部の代替的な形状は、短縮された補助アーチ18a、18b、18cの拡大ヘッド部31を収容する。拡大ヘッド部31により、補助アーチを用いて弁材料100を支持することが可能になり、また、追加の半径方向の力を与えることができる。ヘッド部31は、ステントに取り付けられる弁プロテーゼ100をさらに安定にする、弁プロテーゼ100の追加取付具のための締結穴12を備える。追加の締結穴12は、ステント10内での弁100の位置合わせミスの可能性を低減し、また体内プロテーゼ1が移植された後の弁100のあらゆる縦方向移動を最小化する。加えて、また保持アーチ16a、16b、16cに関連して既に述べたように、拡大されたヘッド部31には拡張された接触面積が与えられ、これは移植部位におけるステント10の固定を強化する一方で、血管壁に対する損傷の危険性を最小化する。

【0133】

図3の切断パターンから分かるように、それぞれの保持アーチ16a、16b、16cの上側アーム部は、関連する締結部11の下側領域14と接続される。その一方、補助アーチ18a、18b、18cの上側アーム部は、関連する締結部11の中央領域と接続される。こうすると、ステント10の全体サイズを拡大することなく、保持アーチ16a、16b、16cのアーム16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''並びに補助アーチ18a、18b、18cのアーム18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''と締結部11との間をしっかりと接続することができる。

【0134】

第3実施形態のステントと第1および第2実施形態のステントとのさらなる相違点は、切り欠き26を含むことである。図3に示すように、切り欠き26は締結部11の下端に位置し、補助アーチ18a、18b、18cと保持アーチ16a、16b、16cのアーム内に形成される。ステントの強度が確実に維持されるように、切り欠きはアームから切り出されるのではなくアーム内に成形される。切り欠き26は、縫合糸またはワイヤ用の追加ガイドおよび固定点として機能する。

【0135】

切り欠き26を収容するために、補助アーチ18a、18b、18cは、締結部11の下端からではなく、締結部11の全長に沿った中間から延出する。この構成は、短縮された補助アーチから欠落しかねない十分な柔軟性を各補助アーチ18a、18b、18cに与える。

【0136】

図4は、本発明の第4実施形態に係るステント10の平面展開図であり、本発明の第4実施形態に係るステント10の製造に適した切断パターンの二次元投影図に対応する。

【0137】

ステント10の第4実施形態は、第3実施形態と類似している。しかしながら、第4実施形態のステントは、弁プロテーゼを締結するために追加の締結穴12aが設けられている。具体的には、追加の締結穴12aは、第1接続ウェブ17の下端17pにある。追加の締結穴12aは、締結部11と接続部22の間の第1接続ウェブ17上の小穴として構成される。当然ながら、追加の締結穴12aを小穴として構成せずに、第1接続ウェブ内に直接形成することも想定される。追加の締結穴12aにより、弁プロテーゼの上側領域をステント10に対してさらにしっかりと固定することが可能になる。

10

【0138】

追加の締結穴12aの大きさは、弁プロテーゼをステント10に締結するために使用される特定の糸またはワイヤの太さに適合させてもよい。追加の締結穴12aの断面形状も、弁プロテーゼを締結するために使用される糸またはワイヤの断面形状に適合させてもよい。弁プロテーゼを心臓弁ステントに固定するための複数の追加の締結穴12aが存在するために、心臓弁ステントに対する弁プロテーゼの締結位置を正確に定めることができる。

【0139】

締結穴12aの代わりに、ステント10の同じ領域に一つ以上の切り欠きが設けられていてもよい。これらの切り欠きは締結穴12aと同じ機能を果たし、ステント100内での弁プロテーゼのさらなる固定に貢献する。

20

【0140】

本発明の第5実施形態に係るステント10が、ステントの拡張された状態で図5a～図5cに示されている。図5aおよび図5bはステント10の側面図であり、図5cはステント10の上端3の平面図である。図5dは、本発明の第5実施形態に係るステントの平面展開図であり、本発明の第5実施形態に係るステントの製造に適した切断パターンの二次元投影図に対応する。ステントはチューブの一部、特に金属の小管から一体的に切り出される。

【0141】

第5実施形態に係るステント10は、第3実施形態のステントと構造および機能の点で類似する。特に、第5実施形態のステント10は、全部で三つの位置決めアーチ15a、15b、15cを同様に有しており、これらが肺動脈弁または大動脈弁の平面内でステント10を自動的に位置決めする機能を引き受ける。ステント10の他の実施形態のように、位置決めアーチ15a、15b、15cは丸いヘッド部20を有し、これが心臓の移植部位（図18a参照）におけるステント10の位置決めの間、治療される生体の心臓弁Hの囊に係合する。

30

【0142】

全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cと三つの締結アーチ19a、19b、19cも設けられる。

【0143】

第5実施形態のステント10は、締結部11内に締結穴12に加えてさらに切り欠き26aが設けられている点で、第3実施形態のステントと相違する。図5dから分かるように、弁プロテーゼ100の組織部分の追加固定手段として、および縫合糸またはワイヤのガイドとして機能する一連の切り欠き26aが設けられる。これらの追加切り欠き26aは、体内プロテーゼ1が移植されるとき、縫合糸またはワイヤの移動を最小化し、第1接続ウェブ17とのこすれによる糸またはワイヤの摩耗を低減する。追加切り欠き26aによって弁プロテーゼの上側領域を心臓弁ステント10にしっかりと締結することができ、プロテーゼの移動を最小限とし、これによって縫合糸またはワイヤの摩擦により生じる摩耗の可能性がさらに最小化される。

40

【0144】

50

当然ながら、追加ノッチ 26 a を縫合糸またはワイヤの太さに適合させることも考えられる。とりわけ、縫合糸またはワイヤの損傷を最小化するように追加ノッチ 26 a の半径を定めてもよい。

【0145】

ステント 10 の第 5 実施形態は、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c からステント 10 の上端 3 に向けて延びる放射アーチ 32 a、32 b、32 c を備える。図 5 a および図 5 b に最も明瞭に示されているように、ステント 10 は三つの放射アーチ 32 a、32 b、32 c を有し、各アーチ 32 a、32 b、32 c は、各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の二つのアーム 15 a'、15 a''、15 b'、15 b''、15 c'、15 c'' の間に位置している。各放射アーチ 32 a、32 b、32 c は、各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c とはおおよそ逆の形状を有しており、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のそれぞれ一つと反対の方向に延出する。

10

【0146】

図 5 d に示す切断パターンから特によく分かるように、放射アーチ 32 の各アーム 32'、32'' は、ステント 10 の全長の略中点で、反対側の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のアーム 15 a'、15 a''、15 b'、15 b''、15 c'、15 c'' と融合する。

【0147】

各放射アーチ 32 a、32 b、32 c の二つのアーム 32'、32'' は、丸い接続部またはヘッド部 33 によってステント 10 の上端 3 で互いに接続される。このヘッド部 33 は丸いだけでなく、ステント 10 が拡張され移植される状態にあるとき、血管の内壁に対して可能な限り大きな接触面積で接触するように先端が広がっている。

20

【0148】

各放射アーチ 32 a、32 b、32 c のヘッド部 33 は、移植前および移植中にステント 10 をカテーテル内に保持し、および／または移植後にステントを取り戻すことのできる追加手段としても機能する。

【0149】

図 5 c は、ステント 10 の上端 3 からみた斜視平面図であり、ステント 10 が拡張された状態にあるとき、ステント 10 の周囲外方に半径方向に延出するように放射アーチ 32 a、32 b、32 c がプログラムされている様子を示す。こうすると、ステント 10 の上端領域によって、血管壁に対して増大した接触力を与えることができる。したがって、その場所でステント 10 を固定するときの安全性が増加し、これによってステントが移動する可能性が低下する。したがって、拡張された状態では、位置決めアーチのクランプ効果に加えて、全てがステント 10 の周囲から半径方向外方に突出する保持アーチ 16 a、16 b、16 c、補助アーチ 18 a、18 b、18 c および放射アーチ 32 a、32 b、32 c によって及ぼされる半径方向の力によって、第 5 実施形態のステント 10 が適切な位置に固定される。

30

【0150】

カテーテル保持手段 23 または締結小穴 24 を有する締結手段が位置する平面を越えて、放射アーチ 32 a、32 b、32 c がステント 10 の長手方向 L に突出しないことが、図 5 d に示す切断パターンから分かる。これは、放射アーチ 32 a、32 b、32 c のヘッド部 33 と干渉することなく、カテーテル保持手段 23 が適切な移植カテーテル内の対応手段と協働できるようにしている。実際、上述したように、ヘッド部 33 自体をステント 10 の外植を遂行するための追加のカテーテル保持手段または追加手段として使用することができる。

40

【0151】

原理上、半径方向の接触力をさらに増大するために、ステント 10 は三つより多数の放射アーチ 32 を備えてもよい。例えば、移植部位においてステント 10 をさらに良好に固定可能とするために、放射アーチ 32 a、32 b、32 c の一部または全てに鉤状 (barb) 要素を設けることも可能である。

50

【0152】

本発明の第6実施形態に係るステント10を図6a-6dおよび図6f-6iに示す。図6a-6cは、拡張された状態にあるステント10の様々な側面斜視図である。一方、第6実施形態に係るステントの平面展開図を図6dに示す。この平面展開図は、第6実施形態に係るステントの製造に適した切断パターンの二次元投影図に対応する。

【0153】

図6eは、心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための体内プロテーゼの側面斜視図であり、体内プロテーゼは、本発明の第6実施形態と同様の、弁プロテーゼを保持するための心臓弁ステントを備える。詳細には、図6eは、弁プロテーゼ100をステント10に固定する方法の一例として、ステント10に取り付けられた弁プロテーゼ100を示す。この例は、本明細書で述べるステント実施形態に適用可能である。

10

【0154】

図6fは、心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための体内プロテーゼの側面斜視図であり、体内プロテーゼは、本発明の第6実施形態に係る、弁プロテーゼを保持するための心臓弁ステントを備える。

【0155】

図6gおよび図6hは、図6fに示した体内プロテーゼの様々な側面詳細図である。図6iは、図6fに示した体内プロテーゼの下端部の平面図である。

【0156】

上述した実施形態にあるように、第6実施形態のステント10は、チューブの一部、特に金属の小管から切断された一体構造として構成される。切断パターンは、図6に二次元投影図として示されている。

20

【0157】

ステント10の第6実施形態は、原理上、第5実施形態と構造および機能の点で類似している。繰り返しを避けるために、第5実施形態の上記説明を参照する。特に、ステント10の上側領域における半径方向に作用する接触力を増大させるために、本質的にU字形またはV字形の放射アーチ32a、32b、32cが同様に設けられる。

【0158】

弁プロテーゼの組織部分をさらに締結するために、追加締結部11aを備えた固定ブリッジ27が設けられている点で、第6実施形態は第5実施形態と相違する。心膜などの生体材料のシートから構築された弁が弁プロテーゼとして使用されるとき、すなわち、弁プロテーゼが数片の材料で構成されるとき、追加締結部11aを備えた固定ブリッジ27の存在は特に有利となる。心膜弁が使用されるとき、心膜材料がステント10にしっかりと取り付けられることを保証するために注意を払わなければならない。この理由のため、第6実施形態に係るステント10は、それぞれが追加締結部11aを備える全部で三つの固定ブリッジ27を有する。各固定ブリッジ27は第1接続ウェブ17の一つに取り付けられ、ステント10の下端2の方向に延出する。

30

【0159】

固定ブリッジ27に設けられた追加締結部11aは、心膜材料または弁プロテーゼをステント10に締結するために使用される糸または細いワイヤを固定するための締結穴12bおよび／または他の締結手段、例えば切り欠き26bをさらに有しており、これによって弁プロテーゼの移動を最小限に、好ましくはゼロにすることができる。当然ながら、その直径が弁プロテーゼを締結するために使用される糸またはワイヤの太さに適合された締結穴または締結小穴を設けることも想定される。一般に、締結穴12bまたは切り欠き26bの半径は、摩擦により生ずる糸またはワイヤの摩耗をできるだけ最小とするように設定されるべきである。

40

【0160】

心臓弁狭窄または心臓弁不全症を治療するための体内プロテーゼ1の側面図を表す図6eおよび図6fを参照する。図6fに示した実施形態では、ステント10は、弁プロテーゼ100を保持するための、本発明の第6実施形態にしたがうステントに対応する。第6

50

実施形態に関して弁プロテーゼ１００をステント１０に固定する方法の説明は、本明細書に記載の他の実施形態に係るステント１０にも適用可能である。

【０１６１】

弁プロテーゼ１００は、生体材料または合成材料で作られた少なくとも一つの弁尖１０２（図６ｉ参照）を備える。特に、図６ｅは体内プロテーゼ１の側面斜視図を表し、心臓弁ステント１０が部分的に拡張された状態で示されている。図６ｆは体内プロテーゼ１の側面斜視図を表し、心臓弁ステント１０が完全に拡張された状態で示されている。図６ｇ－ｉは、図６ｆに示した体内プロテーゼ１の様々な詳細斜視図である。詳細には、図６ｇは保持アーチ１６ａのヘッド部３０の詳細斜視図であり、図６ｈは追加締結部１１ａの詳細斜視図である。図６ｉは図６ｆに示した体内プロテーゼ１の下端部２の平面図である。

10

【０１６２】

ステント１０が展開された心臓および血管の蠕動運動の間でさえも、ステント１０に固定された弁プロテーゼ１００のステント１０に対する長手方向の変位が最小になるように、本発明の第６実施形態に係るステント１０は、ステント１０の長手方向Ｌに延びる複数の締結部１１を備える。加えて、第６実施形態に係るステント１００には、それぞれが第１接続ウェブ１７の一つに取り付けられステント１０の下端２の方向に延出する追加締結部１１ａが設けられる。締結部１１および追加締結部１１ａの両方によって、弁プロテーゼ１００の組織部分がステント１０に固定される。

【０１６３】

詳細には、弁プロテーゼ１００の組織部分は、締結部１１および追加締結部１１ａの締結穴１２、１２ｂをそれぞれ通して導かれる糸１０１または細いワイヤによって、ステント１０に締結される。これにより、ステント１０に対して予め定義された正確な位置に、弁プロテーゼ１００をステント１０に固定することが可能になる。弁プロテーゼ１００をステント１０に固定するための複数の締結穴１２を設けることによって、ステント１０上での弁プロテーゼ１００の正確な位置決めが実現される。

20

【０１６４】

本発明の第６実施形態に係るステントの変形例であるステント１０を備えた体内プロテーゼ１を示す図６ｅを参照する。図６ｅに示したステント１０は、まだ完全には拡張されていない。本発明の第６実施形態に係るステント１０が完全に拡張された体内プロテーゼ１は、図６ｆに示されている。

30

【０１６５】

図１８ａ－ｃを参照して詳細に後述するように、本発明に係るステント１０は、心尖から（すなわちトランスアピカル（transapical））、または大腿動脈および大動脈弓を通して（すなわちトランスフェモラル（transfemoral））心臓の移植部位に到達する挿入カテーテルシステムを介して、侵襲を最小限にして折り畳まれた状態で前進する。挿入手順の間、弁プロテーゼ１００が固定されたステント１０は、カテーテルシステムの先端Ｋ内に折り畳まれた状態で収容される（図１８ａ参照）。心臓の移植部位に到達すると、弁プロテーゼ１００が固定されたステント１０は、カテーテルシステムの搬送部の近位側Ｋの部分を選択的に操作することによって順に解放される。

【０１６６】

図１８ａ－ｃに示す挿入手順は、大腿動脈および大動脈弓を通して（すなわち経大腿）心臓の移植部位に体内プロテーゼ１が挿入される挿入手順であることに注意するのが重要である。しかしながら、本発明は図１８ａ－ｃを参照して説明される特定の搬送アクセスに限定されない。むしろ、体内プロテーゼ１の移植のために様々なアプローチを使用することができる。例えば、心尖から移植部位に体内プロテーゼを運ぶ、大動脈弁を治療するためのトランスアピカルアプローチなどである。

40

【０１６７】

詳細には、第１解放ステップの間、ステント１０の残りの部分、特に保持アーチ１６ａ－ｃ、補助アーチ１８ａ－ｃおよび放射アーチ３２ａ－ｃが依然として折り畳まれた状態（図１８ａ参照）である一方、ステント１０の位置決めアーチ１５ａ－ｃが解放されるよ

50

うに、挿入カテーテルシステムの搬送部の近位側Kが操作される。第1解放ステップ中に解放される位置決めアーチ15a-cは、半径方向外方に拡張し展開する。その後、カテーテルシステムの搬送部の近位側Kを適切に移動することによって、拡張された位置決めアーチ15a-cを患者の生体心臓弁Hの囊Tの中に挿入することができる（図18a参照）。

【0168】

後に続く第2解放ステップでは、ステント10の下端部2を形成するアーチ（補助アーチ18a-cおよび保持アーチ16a-c）が解放される一方、ステント10の上端部3は依然として挿入カテーテルシステムの搬送部の近位側Kにしっかりと固定され、解放されないように、挿入カテーテルシステムの搬送部の近位側Kが操作される（図18a参照）。

10

【0169】

ステント10に配置された位置決めアーチ15a-cおよび保持アーチ16a-cは、下側方向に、すなわちステント10の下端部2に向けて凸状および円弧状にカーブしていてもよく、このような丸みのある形状は、動脈の損傷を低減するとともに自己拡張中の展開を容易にすることができる。このような設計により、近隣の組織または血管を損傷することなく、生体心臓弁の囊内に位置決めアーチ15a-cをより容易に挿入することが可能になる。

【0170】

図6eには、弁プロテーゼ100が上記ステント10に固定された本発明の一実施形態に係るステント10を有する体内プロテーゼ1の第2解放ステップ後の状態が示されている。第2解放ステップでは、カテーテル保持手段23を備える上端部3のみが挿入カテーテルシステムの先端Kにしっかりと接続され、ステント10の残りの部分は既に解放され半径方向に拡張されている。図6eから、保持アーチ16a-cおよび補助アーチ18a-cの自己拡張のために、これらに固定された弁プロテーゼ100が既に（少なくとも部分的に）拡張されていることが分かる。

20

【0171】

図6eに示すように、ステント10の上端3は依然として挿入カテーテルシステムの搬送部（図6eには明示されていない）内の袖状部P内に収容されている。機能の確認が可能になる程度まで弁プロテーゼ100の展開および位置決めが行われるまで、この状態が維持される。

30

【0172】

機能テストによって弁プロテーゼ100が十分に機能することが分かると、カテーテル保持手段23を有するステント10の上端3が完全に解放される（図18c参照）ように、袖状部Pを遠位に引き戻すことができる。

【0173】

糸101を用いて弁プロテーゼ100をステント10に固定する方法が図6eからさらに理解される。二つの隣合う保持アーチ16a、16bの間に延びる固定ブリッジ27の締結穴12bに縫い付けられた心膜弁プロテーゼ100が図示の実施形態で用いられる。図6cおよび図6fを参照のこと。弁プロテーゼ100は、実質的に円形の断面を有する事実上の管状であってもよい。ステント10の下端2では、弁プロテーゼ100はビード（bead）105状になる。体内プロテーゼ1の平面図では環状であるこのビード105は、弁プロテーゼ100を自身の上に巻き上げて弁プロテーゼ100の下端部を裏返すことによって形成される。図6eに示すように、環状ビード105は糸101によって縁取り（overedge）されている。環状のビード105は異なる構造であってもよい。

40

【0174】

弁プロテーゼ100の下端にある環状ビード105は、蠕動運動があった場合でも、弁プロテーゼ100の周辺領域を体内プロテーゼ1の移植部位における血管にしっかりと固定することができ、また血管壁をしっかりと封止することができる。

【0175】

50

弁プロテーゼ１００の下端の環状ビード１０５は、ステント１０の下端部２で良好な接触とより一様な構造とを提供して、移植状態の体内プロテーゼ１を固定するのに必要な半径方向力をより均一に分布させる。この点において、体内プロテーゼ１の移植後に封止および漏れの防止を実現することができる。時間が経過すると、組織が成長して体内プロテーゼ１をさらに固定し、体内プロテーゼ１の移植された状態の血管に対する任意の移動または漏れを防止する。生体血管内に体内プロテーゼ１を移植するとき、環状ビード１０５の周辺領域と血管壁との間のあらゆる漏れは、体内プロテーゼ１と病変した生体弁輪との間の良好な接触と半径方向圧力とによって封止される。したがって、ビード形状の領域１０５は、特に心臓サイクルの充満期（心臓拡張期）の間、しっかりとした封止を提供する。

10

【０１７６】

図６ｉは、例えば図６ｆに示された体内プロテーゼ１の下端２の平面図であり、図６ｆに示された体内プロテーゼの流入側から見た図である。ここでは、体内プロテーゼ１のステント１０が完全に拡張された状態で示されている。

【０１７７】

図６ｉに示すように、弁プロテーゼ１００の弁尖１０２は、心臓の拡張期の開始時と同様に、半分閉鎖された位置にある。

【０１７８】

図６ｆおよび図６ｇに詳細に示されているように、追加締結部１１ａを備える固定ブリッジ２７は、弁膜材料または弁プロテーゼ１００の組織部分をステント１０に締結するために用いられる糸または細いワイヤを固定するための切り欠き２６ｂを有しており、弁プロテーゼの移動を最小限に、好ましくはゼロにすることができる。さらに、弁プロテーゼ１００をステント１０に固定するための締結手段として、補助アーチ１８ａ－ｃが使用される。

20

【０１７９】

図６ｆおよび図６ｇから、締結アーチ１９ａ－ｃのそれぞれのヘッド部３０'と補助アーチ１８ａ－ｃのそれぞれのヘッド部３１とがその中で係合する円周フラップを形成するように、弁プロテーゼ１００の下側が裏返されていることが分かる。体内プロテーゼ１が移植されるとき、心臓の蠕動運動に起因するステント１０と弁プロテーゼ１００の間の相対運動が効果的に防止されるように、弁プロテーゼ１００は遊びが最小限となるようにステント１０に締結される。

30

【０１８０】

本発明のステント１０の第７実施形態を、図７ａ－ｃを参照して以下に説明する。ここで、図７ｂおよび図７ｃはそれぞれ、第７実施形態に係る完全に拡張されたステント１０の斜視図である。

【０１８１】

下端部を除き、第７実施形態に係るステント１０は、図６ａ－ｄおよび図６ｆ－ｉを参照して上述した本発明の第６実施形態に係るステントに本質的に対応している。

【０１８２】

したがって、第７実施形態に係るステント１０は全部で三つの位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃを有しており、これらは肺動脈弁または大動脈弁の弁平面内でのステント１０の自動位置決め機能を引き受ける。ステント１０の他の実施形態のように、位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃは、心臓の移植部位におけるステント１０の位置決め中に（図１８ａ参照）、治療される生体心臓弁Ｈの囊に係合する丸いヘッド部２０を有する。

40

【０１８３】

全部で三つの保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃも設けられる。しかしながら、第６実施形態のステント設計とは異なり、第１７実施形態に係るステント設計では、各保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃの二つのアーム１６ａ'、１６ａ"、１６ｂ'、１６ｂ"、１６ｃ'、１６ｃ"は、ほぼＯ字形構成を有する接続部を介して互いに接続されない。むしろ、第７実施形態では、保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃの各アームの下端部が環状カ

50

ラー４０に融合するが、これについては以下でさらに詳細に説明する。

【０１８４】

本発明の第６実施形態におけるように、第７実施形態に係るステント設計には追加締結部１１ａを備える固定ブリッジ２７が設けられ、弁プロテーゼの組織部分または弁プロテーゼの一部をさらに締結する。各固定ブリッジ２７は第１接続ウェブ１７の一つに取り付けられ、ステント１０の下端２の方向に延出する。固定ブリッジ２７に設けられた追加締結部１１ａは、弁膜材料または弁プロテーゼの組織部分をステント１０に締結するために使用される糸または細いワイヤを固定する締結穴１２ｂおよび切り欠き２６ｂをさらに有し、弁プロテーゼの移動を最小限に、好ましくは移動しないようにすることができる。当然ながら、弁プロテーゼの組織部分を締結するために使用される糸またはワイヤの太さにその直径が適合された締結穴または締結小穴を設けることも想定される。

10

【０１８５】

ステント１０の第７実施形態は、位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃからステント１０の上端３に向けて延出する放射アーチ３２ａ、３２ｂ、３２ｃも備える。図７ｂおよび図７ｃに最も明瞭に示されているように、ステント１０は、各位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃの二つのアーム１５ａ'、１５ａ''、１５ｂ'、１５ｂ''、１５ｃ'、１５ｃ''の間に各アーチ３２ａ、３２ｂ、３２ｃが配置された、三つの放射アーチ３２ａ、３２ｂ、３２ｃを有する。各放射アーチ３２ａ、３２ｂ、３２ｃは、各位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃとはおおよそ反対の形状を有し、位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃのそれぞれ一つと反対方向に延びる。

20

【０１８６】

体内プロテーゼ１の移植された状態では、心臓サイクルの充満期（心臓拡張期）の間にかかなりの力が弁プロテーゼ１００に作用し、この力は弁プロテーゼ１００に固定されたステントに伝達されるので、弁プロテーゼ１００の固定されたステント１０を移植部位にしっかりと固定することが重要なのは明らかである。以下で述べるステント１０の第７－第１１実施形態は、保持アーチ、補助アーチおよび放射アーチの上述の実施形態に追加して提供可能であり、移植部位においてステント１０、体内プロテーゼ１をそれぞれさらにしっかりと固定することができ、また体内プロテーゼ１の位置変位を防止することができる、さらなる手段を含む。

【０１８７】

30

詳細には、図７ｂ－ｃに示すステント１０の追加固定手段として、ステント１０の下端部２を形成する少なくとも一つの環状カラー（襟状部）４０が第７実施形態にしたがって提供される。

【０１８８】

図７ａは、本発明の第７実施形態に係る別の心臓弁ステントの平面展開図である。図７ａの平面展開図は、第７実施形態にしたがった心臓弁ステントをチューブの一部、特に金属の小管から一体的に切り出して第７実施形態に係る心臓弁ステントを製造するのに使用可能である切断パターンの二次元投影図に対応する。

【０１８９】

40

環状カラー４０のステント本体への接続とは別に、図７ａに示すステント設計は、図７ｂ－ｃに示すステント１０の設計に対応する。詳細には、図７ａの展開図に示すステント設計によると、第７実施形態の修正では、締結アーチ１９ａ、１９ｂ、１９ｃと保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃとがステントに設けられる。図７ａの展開図に示すように、一つの結アーチ１９ａ、１９ｂ、１９ｃと一つの保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃとが各位置決めアーチ１５ａ、１５ｂ、１５ｃに割り当てられる。各保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、補助アーチ１８ａ、１８ｂ、１８ｃによって隣合う保持アーチと接続される。保持アーチ１６ａ、１６ｂ、１６ｃの各アーム１６ａ'、１６ａ''、１６ｂ'、１６ｂ''、１６ｃ'、１６ｃ''に、複数の締結穴１２を持つ締結部が設けられる。

【０１９０】

しかしながら、例えば第６実施形態のステント設計とは異なり、図７ａのステント設計

50

では、各保持アーチ16a、16b、16cの二つのアーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"と、各締結アーチ19a、19b、19cの二つのアーム19a'、19a"、19b'、19b"、19c'、19c"のいずれも、ほぼO字形構成を有する接続部を介して互いに接続されない。むしろ、図7aに示すステント設計では、保持アーチ16a、16b、16cの各アームの下端部と、締結アーチ19a、19b、19cの各アームの下端部とが、図7b-cに示すステント設計の環状カラーと同一の構成を有する環状カラー40に融合する。

【0191】

図7aに示すステント設計とは異なり、図b-cに示すステント10には、保持アーチ16a-cの各保持アーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"の下端部のそれぞれまたは一部と単に接続される環状カラー40が設けられるが、この理由は、図7b-cに示すステント10には、図7aに示すステント設計のような締結アーチが設けられていないからである。しかしながら、図7aに示すステント設計には、保持アーチ16a-cの各保持アーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"の下端部のそれぞれまたは一部と接続されるとともに、締結アーチ19a-cの各アーム19a'、19a"、19b'、19b"、19c'、19c"の下端部のそれぞれまたは一部と接続される環状カラー40が設けられる。

【0192】

しかしながら、一般に、第7実施形態のステント10では、環状カラー40は、補助アーチ18a、18b、18cの各アーム18a'、18a"、18b'、18b"、18c'、18c"の下端部のそれぞれまたは一部と接続されてもよい。これは、図7aの平面展開図、図7bの側面図または図7cの斜視図から特に理解することができる。

【0193】

環状カラー40は、上記ステント10の非拡張状態時にステント10の長手軸と平行に走り、横方向ウェブ42（図7a参照）により相互接続される複数の支持ウェブ41を有する。ステント10の拡張状態時には、支持ウェブ41と横方向ウェブ42とが菱形状、または蛇紋状（serpentine）の環状カラー40を形成し、体内プロテーゼ1、ステント10それぞれの移植状態時に血管壁と接触する。図7bおよび図7cは、拡張状態にある環状カラー40を示す。

【0194】

環状カラー40は、自己拡張により発現する半径方向の力を血管壁に伝達する経路となる支持体として機能する。ステント10の比較的広い接触面積が血管壁と相互作用するので、また環状カラー40の菱形状、または蛇紋状構造のために、半径方向の力が増大するにもかかわらず、動脈または組織に損傷を与える危険性を低減することができる。

【0195】

したがって、環状カラー40を設けることによって自己拡張後のステント10の剛性を高めるだけでなく、ステント10の移植部位での固定を改善すなわち強化することができる。加えて、環状カラー40の環状の断面形状は、血管壁と体内プロテーゼ1の間の封止も改善する。

【0196】

このような環状カラー40は、自己拡張可能な支持構造として有利に構成される。これは、半径方向外向きに作用する接触圧およびその設計のために、移植部位におけるステント10の固定がさらに改善されるという有利な効果を与え、その結果、弁プロテーゼ10を備えるステント10の変位または回転をさらに防止することができる。

【0197】

本発明のステント10の第8実施形態を図8a-cに示す。詳細には、図8bおよび図8cはそれぞれ第8実施形態のステント10の斜視図であり、ステント10が完全に拡張されている。図8aは、本発明の第8実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。図8aの平面展開図は、第8実施形態にしたがった心臓弁ステントをチューブの一部、特に金属の小管から一体的に切り出す製造に適用可能である切断パターンの二次元投影図

10

20

30

40

50

に対応する。

【0198】

上端部を除き、第8実施形態に係るステント10は、図5a～dを参照して上述した本発明の第5実施形態に係るステントと本質的に対応している。

【0199】

したがって、第8実施形態のステント10は全部で三つの位置決めアーチ15a、15b、15cを有し、肺動脈弁または大動脈弁の弁平面内でのステント10の自動位置決め機能を引き受ける。ステント10の他の実施形態のように、位置決めアーチ15a、15b、15cは丸いヘッド部20を有し、ヘッド部は心臓の移植部位でのステントの位置決め中に、治療される生体心臓弁Hの囊に係合する（図18a参照）。 10

【0200】

全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cおよび三つの締結アーチ19a、19b、19cも設けられる。

【0201】

さらに、第8実施形態のステント10には、締結部11内の締結穴12に加えて、弁プロテーゼ100の組織部分の追加固定手段および縫合糸またはワイヤのガイドとして機能する切り欠き26aが設けられる。これらの追加切り欠き26aは、縫合糸またはワイヤの移動を最小化し、これによって、体内プロテーゼ1が移植される時、第1接続ウェブ17上でのこすれによる糸またはワイヤの摩耗が低減される。追加切り欠き26aは、弁プロテーゼの上側領域が心臓弁ステント10にしっかりと締結されるようにし、プロテーゼの移動を最小限にし、これによって縫合糸またはワイヤの摩擦により生じる摩耗の可能性をさらに最小化する。 20

【0202】

全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cおよび三つの締結アーチ19a、19b、19cも設けられる。

【0203】

しかしながら、第7実施形態（図7a～c参照）とは対照的に、ステント10の下端部2は第8実施形態で変更されないが、ステント10の上端部3には上部環状カラー40'が形成される。図8bおよび図8cに示すように、環状カラー40'は支持ウェブ41および横方向ウェブ42で構成され、拡張状態時に菱形の支持構造を形成する。 30

【0204】

図8aに係る切断パターンの図から、第8実施形態で利用される上部環状カラー40'は放射アーチ32a、32b、32cの上側ヘッド部と接続されることが分かる。他方、上部環状カラー40'は、拡張状態時（図8b、図8c参照）にカテーテル保持手段23が位置づけられる面から離して配置されるように第2接続ウェブ25と接続される。具体的には、第8実施形態の環状カラー40'は、カテーテル保持手段23が位置する平面と、隣合う位置決めアーチ15a～cの二つのアームの接続部22が位置する平面との間に置かれる。この目的のために、第5実施形態の接続ウェブと比較して、接続ウェブ25は幾分長くなるように構成される。

【0205】

第8実施形態で利用される上部環状カラー40'は、第7実施形態で利用される下部環状カラー40と機能の点で類似するので、明確さのためにこれ以上は説明しない。特に、上部環状カラー40'は、移植状態にある体内プロテーゼの移動を防止するように適切に固定し、また半径方向力を一様に分布させる。 40

【0206】

以下では、図9aおよび図9bを参照して本発明に係るステント10の第9実施形態を説明する。図9bは、第9実施形態に係るステント10の拡張された状態の斜視図である。図9aは、本発明の第9実施形態に係る心臓弁ステントの平面図である。図9aの平面図は、心臓弁ステントをチューブの一部から、特に金属の小管から一体的に切り出すために、本発明の第9実施形態に係る心臓弁ステントの製造に適用可能である切断パターンの 50

二次元投影図に対応する。

【0207】

上部環状カラー40'はステント10の上端部3に同様に形成されるので、第9実施形態に係るステント10は、図8a-cに係る上述のステント(第8実施形態)と類似している。第8実施形態と比較して、第9実施形態の上部環状カラー40'は、ステント10の長手方向により長くなるように構成される。具体的には、図9bおよび図8bを比較すると、第9実施形態では、環状カラー40'として互いに頂上に位置する二つの菱形環状体が使用されていることが分かる。これは、ステント10が上端部3から及ぼす半径方向の接触力を増大させる。図9a-bに係る実施形態では、対応する細長い接続ウェブ25が利用される。

10

【0208】

図10は、本発明の第10実施形態に係る心臓弁ステント10の平面展開図である。この平面図は、チューブの一部から、特に金属の小管から、本発明の第10実施形態に係る心臓弁ステント10を一体部品として切り出すために使用可能な切断パターンの二次元投影図である。

【0209】

図8a-bを参照して上述した第8実施形態および図9a-bを参照して上述した第9実施形態と同じく、本発明のステント10の第10実施形態は、図5a-dを参照して上述した実施形態と本質的に対応している。

【0210】

しかしながら、例えば第8実施形態(図8a-c参照)とは対照的に、ステント10の上端部3は第10実施形態で変更されないが、ステント10の下端部2には下部環状カラー40が形成される。図10に示すように、環状カラー40は支持ウェブ41および横方向ウェブ42で構成され、拡張状態時に菱形の支持構造を形成する。

20

【0211】

図10に係る切断パターンの図から、第10実施形態で利用される下部環状カラー40は、保持アーチ16a、16b、16c、締結アーチ19a、19b、19cおよび補助アーチ18a、18b、18cの下側ヘッド部と接続されることが分かる。他方、下部環状カラー40は、拡張状態時にカテーテル保持手段23が位置づけられる面から離して配置されるように、保持アーチ16a、16b、16c、締結アーチ19a、19b、19cおよび補助アーチ18a、18b、18cと接続される。

30

【0212】

第10実施形態で利用される下部環状カラー40は、第7実施形態で利用される下部環状カラー40と機能の点で類似するので、明確さのためにこれ以上は説明しない。

【0213】

図11は、本発明の第11実施形態に係る心臓弁ステント10の平面展開図である。

【0214】

上端部および下端部を除き、第11実施形態に係るステント10は、図5a-dを参照して上述した本発明の第5実施形態に係るステントと類似する。

【0215】

したがって、第11実施形態のステント10は全部で三つの位置決めアーチ15a、15b、15cを有し、肺動脈弁または大動脈弁の弁平面内でのステント10の自動位置決め機能を引き受ける。ステント10の他の実施形態のように、位置決めアーチ15a、15b、15cは丸いヘッド部20を有し、ヘッド部は心臓の移植部位でのステントの位置決め中に、治療される生体心臓弁Hの囊に係合する(図18a参照)。

40

【0216】

全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cおよび三つの締結アーチ19a、19b、19cも設けられる。

【0217】

ステント10の第11実施形態は、位置決めアーチ15a、15b、15cからステン

50

ト 10 の上端 3 に向けて延出する放射アーチ 32 a、32 b、32 c も備える。図 11 に示すように、ステント 10 は、各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の二つのアーム 15 a'、15 a''、15 b'、15 b''、15 c'、15 c'' の間に各アーチ 32 a、32 b、32 c が配置された、三つの放射アーチ 32 a、32 b、32 c を有する。各放射アーチ 32 a、32 b、32 c は、各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c とはおおよそ反対の形状を有し、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のそれぞれ一つと反対方向に延びる。

【0218】

ステント 10 の下端部 2 および上端部 2' を形成する二つの環状カラー 40、40' が第 11 実施形態にしたがってステント 10 の追加固定手段として設けられている点で、ステントの第 11 実施形態（図 11 参照）は図 5 a-d を参照して上述した本発明の第 5 実施形態とは異なる。図 7 a-c を参照して上述した第 7 実施形態のように、下部環状カラー 40 は、保持アーチ 16 a-c のそれぞれの保持アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の下端部、および締結アーチ 19 a-c のそれぞれのアーム 19 a'、19 a''、19 b'、19 b''、19 c'、19 c'' の下端部に接続されるが、このことは図 11 にしたがった切断パターンから特に理解することができる。他方、第 11 実施形態で利用される上部環状カラー 40' は、放射アーチ 32 a、32 b、32 c の上側ヘッド部に接続される。詳細には、第 11 実施形態の環状カラー 40' は、カテーテル保持手段 23 が位置する平面と、隣合う位置決めアーチ 15 a-c の二つのアームの接続部 22 が位置する平面の間に置かれる。

【0219】

本発明の第 10 実施形態に関して上述したように、上部環状カラーおよび下部環状カラー 40、40' は、上記ステント 10 の非拡張状態時にステント 10 の長手軸と平行に走り、横方向ウェブ 42（図 11 参照）によって相互接続される複数の支持ウェブ 41 を有する。ステント 10 の拡張状態時には、支持ウェブ 41 および横方向ウェブ 42 とが菱形状、または蛇紋状の環状カラー 40、40' を形成し、体内プロテーゼ 1、ステント 10 それぞれの移植状態時に血管壁と接触する。

【0220】

図 8 a および図 9 a に係る切断パターンを比較すると、第 11 実施形態に係るステント 10 は、第 8 実施形態（図 8 a-c 参照）に係るステント 10 に基本的に由来することが分かる。固定を改善するために、追加の（下部）環状カラー 40 が、ステント 10 の下端部 2 に形成される。この追加の下部環状カラーは、第 7 実施形態（図 7 a-c）で利用された下部環状カラーと実質的に対応する。繰り返しを避けるために、第 7 および第 8 実施形態に対する上記記載を参照する。

【0221】

当然ながら、環状カラー 40 または 40' は、弁プロテーゼが位置する平面内に原理的に配置することができる。保持アーチ 16 a-c または補助締結アーチ 19 a-c の全ての端部に対して環状カラー 40 を接続することは必須ではない。また、必ずしも放射アーチ 32 の全ての端部に上部環状カラー 40' を接続しなければならない訳ではない。

【0222】

図 12 は、本発明の第 12 実施形態に係る心臓弁ステントの平面展開図である。図 12 に示す展開図は、第 12 実施形態に係るステントを製造するための切断パターンとしても用いることができる。第 12 実施形態に係るステントの側面図または斜視図は図面には表れない。

【0223】

上述の要素と概ね同様である図 12 内の要素は、同様の要素について図 1 ないし 11 で使用された参照番号と同一の参照番号を有する。

【0224】

原理的に、第 12 実施形態に係るステントは、図 5 a-d を参照して上述した第 5 実施形態のステントと同様である。繰り返しを避けるために、第 5 実施形態の上記記載が参照

される。

【0225】

簡単に要約すると、第12実施形態のステントは、全部で三つの位置決めアーチ15a、15b、15cを同様に有しており、これらが肺動脈弁または大動脈弁の平面内でステントを自動的に位置決めする機能を引き受ける。ステントの他の実施形態のように、位置決めアーチ15a、15b、15cは丸いヘッド部20を有し、これが心臓の移植部位（図18a参照）におけるステント10の位置決めの間、治療される生体の心臓弁Hの囊に係合する。

【0226】

第12実施形態のステントには、全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cが設けられる。しかしながら、第12実施形態に係るステントの図12に示された切断パターンによると、締結アーチが省かれてもよい。もちろん、例えば第5実施形態のステントに関して述べたように、第12実施形態に係るステント構造にそのような締結アーチを設けることも可能である。

【0227】

加えて、ステントの上部領域3で半径方向に作用する接触力を増加させるために、本質的にU字形またはV字形の放射アーチ32a、32b、32cが同様に設けられる。第12実施形態に係るステントの放射アーチ32a、32b、32cは、位置決めアーチ15a、15b、15cからステントの上端3に向けて延出する。図12に示す切断パターンによると、第12実施形態のステントは、三つの放射アーチ32a、32b、32cを有し、各アーチ32a、32b、32cは、各位置決めアーチ15a、15b、15cの二つのアーム15a、15a'、15b、15b'、15c、15c'の間に位置している。各放射アーチ32a、32b、32cは、各位置決めアーチ15a、15b、15cとはおおよそ逆の形状を有しており、位置決めアーチ15a、15b、15cのそれぞれ一つと反対の方向に延出する。放射アーチ32の各アーム32'、32"は、ステントの全長の略中点で、反対側の位置決めアーチ15a、15b、15cのアーム15a'、15a"、15b'、15b"、15c'、15c"と融合する。

【0228】

各放射アーチ32a、32b、32cの二つのアーム32'、32"は、丸い接続部またはヘッド部によってステントの上端3で互いに接続される。このヘッド部は丸いだけでなく、第12実施形態のステントが拡張され移植される状態にあるとき、血管の内壁に対して可能な限り大きな接触面積で接触するように先端が広がっている。

【0229】

各放射アーチ32a、32b、32cのヘッド部は、移植前および移植中に第12実施形態に係るステントをカテーテル内に保持し、および／または移植後にステントを取り戻すことのできる追加手段としても機能する。

【0230】

保持アーチ16a、16b、16cに加えて、第12実施形態のステントは、補助アーチ18a、18b、18cをさらに備える。補助アーチ18a、18b、18cは、ステントが移植された状態で血管壁に対して半径方向に作用する接触力を同様に及ぼし、これによって移植部位におけるステントの固定がさらに改善される。

【0231】

要約すると、一方で保持アーチ16a、16b、16cを設け、他方で補助アーチ18a、18b、18cを設けることで、これらのアーチのそれぞれの下端部によって血管壁に半径方向の力が及ぼされる。これにより、ステントに固定された弁プロテーゼの血管壁に対する強固な封止と、心臓の移植部位におけるステントのしっかりとした固定の両方を確実に行うことができる。

【0232】

図12に係る切断パターンから分かるように、第12実施形態に係るステントは、ステントの下端2に向けて閉鎖する全部で三つの本質的にU字形またはV字形の補助アーチ1

10

20

30

40

50

8 a、18 b、18 cを備える。各補助アーチ18 a、18 b、18 cは、第1の保持アーチ16 a、16 b、16 cを、第1の保持アーチと隣合う第2の保持アーチと接続する。

【0233】

図12に係る切断パターンには明示されていないが、第12実施形態に係るステントが拡張した状態にあるとき、ステントの周囲外方に半径方向に延出するように放射アーチ32 a、32 b、32 cがプログラムされていることが好ましい。こうすると、第12実施形態のステントが拡張され移植された状態のとき、ステントの上端領域によって血管壁に対して増大した接触力を与えることができる。したがって、その場所でステントを固定するときの安全性が増加し、これによってステントが移動する可能性が低下する。したがって、拡張され移植された状態では、位置決めアーチのクランプ効果に加えて、その全てがステントの周囲から半径方向外方に突出する保持アーチ16 a、16 b、16 c、補助アーチ18 a、18 b、18 cおよび放射アーチ32 a、32 b、32 cによって及ぼされる半径方向の力によって、第12実施形態のステントが適切な位置に固定される。

【0234】

カテーテル保持手段23または締結小穴24を有する締結手段が位置する平面を越えて、放射アーチ32 a、32 b、32 cがステントの長手方向Lに突出しないことが、図12に示す切断パターンから分かる。これにより、放射アーチ32 a、32 b、32 cのヘッド部と干渉することなく、カテーテル保持手段23が適切な移植カテーテル内の対応手段と協働できるようにしている。実際、上述したように、ヘッド部自体を第12実施形態のステントの外植を遂行するための追加のカテーテル保持手段または追加手段として使用することができる。

【0235】

第5実施形態と同様に、半径方向の接触力をさらに増大するために、第12実施形態に係るステントは三つより多い数の放射アーチ32を備えてもよい。例えば、移植部位においてステント10を固定するために、放射アーチ32 a、32 b、32 cの一部または全てに鉤状要素を設けることも可能である。

【0236】

既に示したように、第12実施形態に係るステントは、チューブの一部から、特に金属の小管から一体的に切断された構造を呈する。本発明の他の実施形態と同様に、第12実施形態に係るステントにおいて、保持アーチ16 a、16 b、16 cが各位置決めアーチ15 a、15 b、15 cに割り当てられており、各保持アーチ16 a、16 b、16 cは補助アーチ18 a、18 b、18 cによって隣合う保持アーチと接続される。特定の数の締結穴12を有する少なくとも一つの締結部11が、保持アーチ16 a、16 b、16 cの各アーム16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c''内に構成される。

【0237】

第12実施形態のステントは、特に、図5 a-dに参照番号26 aで示した追加の切り欠きが設けられている点で、第5実施形態のステントと相違する。追加の切り欠きの代わりに、第12実施形態に係るステントは、弁プロテーゼの組織部分または弁プロテーゼの一部をさらに締結するための第1および第2の追加締結部11 a、11 bを備える。

【0238】

詳細には、弁プロテーゼの組織部分または弁プロテーゼの一部をさらに締結するために第1追加締結部11 aが設けられる。これらの第1追加締結部11 aには、弁膜材料または弁プロテーゼの組織部分をステントに締結するために用いられる糸または細いワイヤを固定するための補助締結穴12 bおよび／または他の締結手段、例えば切り欠きが設けられており、弁プロテーゼの移動を最小限に、好ましくはゼロにすることができる。第1追加締結部11 aは、二つの隣接する保持アーチ16 a-cの第1および第2アーム16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c''の間に配置され、第1接続ウェブ17のそれぞれの下端17 dからステントの下端3の方向に延出する。第1接続ウェブ

17には、既に述べた第2追加締結部11bが設けられる。

【0239】

第1追加締結部11aに加えて、第12実施形態に係るステントは、第2追加締結部11bをさらに備える。詳細には、第12実施形態に係るステントの各第1接続ウェブ17には、少なくとも一つの第2追加締結部11bが設けられる。第2追加締結部11bの少なくとも一つは、追加補助締結穴12cおよび／または他の締結手段を備える部分である。第2追加締結部11bの少なくとも一つは、本質的に、第12実施形態に係るステントの長手方向Lに延出する。

【0240】

例えば図5dに示した切断パターンと図12に示した切断パターンとを比較すると、第12実施形態に係るステントの第1接続ウェブ17のそれぞれには、一つの第2追加締結部11bが設けられることが分かる。この点に関して、第12実施形態に係るステントには、第2追加締結部11bが設けられる。第2追加締結部11bの上端部は、二つの隣合う位置決めアーチ15a、15b、15cの二つのアーム15a'、15a''、15b'、15b''、15c'、15c''の間の接続部22の中に開く。

【0241】

他方、第12実施形態に係るステント設計では、第2追加締結部11bを有する第1接続ウェブ17は、それぞれ、第1接続ウェブ17の下端部で分岐して二つの隣合う保持アーチ16a、16b、16cのそれぞれのアーム16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''に道を譲るような構造を呈する。

【0242】

詳細には、第2追加締結部11bを有する第1接続ウェブ17は、その上端17dを介して接続部22と接続し、第1追加締結部11aの上端と接続するとともに、その下端17pを介して保持アーチ16a、16b、16cのそれぞれのアーム16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''の上端と接続する。

【0243】

第2追加締結部11bの追加補助締結穴12cおよび／または他の締結手段は、弁膜材料または弁プロテーゼの組織部分をステントに締結するために用いられる糸または細いワイヤを固定する役割を果たし、弁プロテーゼの移動を最小限に、好ましくはゼロにすることができる。

【0244】

第12実施形態に係るステントの第1および第2追加締結部11a、11bに関して、締結穴12b、12cまたは締結小穴を設けることも当然想定可能である。穴の直径は、弁プロテーゼの組織部分の締結に用いられる糸またはワイヤの太さに適合される。締結穴12b、12cまたは締結小穴は、摩擦で引き起こされる糸またはワイヤの摩耗をできる限り最小化するような半径にされることが好ましい。

【0245】

補助および追加補助締結穴12b、12cを有する第1および第2追加締結部11a、11bが存在することは、心膜などの生体材料のシートから構築される弁が、いくつかの材料片で構成される弁プロテーゼを含む体内プロテーゼとして使用されるとき、特に有利である。

【0246】

心膜弁を使用するとき、心膜材料がステントにしっかりと取り付けられることを保証するために注意を払わなければならない。この理由のため、第12実施形態に係るステントは、それぞれが補助締結穴12bを備える全部で三つの第1追加締結部11aと、それぞれが追加補助締結穴12cを備える全部で三つの第2追加締結部11bとを有する。

【0247】

上述の相違点は別として、第12実施形態のステントは、少なくとも一つのいわゆる「弁尖保護アーチ」が設けられている点で、第5実施形態のステントとは特に相違する。

【0248】

10

20

30

40

50

詳細には、図 12 に示す切断パターンによると、第 12 実施形態のステントには、全部で三つの弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が設けられている。弁尖保護アーチはそれぞれ二つの弁尖保護アームを備える。第 12 実施形態に係るステントの構造では、各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の間に弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が設けられることが、図 12 に示す切断パターンから分かる。それゆえ、第 12 実施形態に係るステントでは、一つの弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c に割り当てられている。

【0249】

各弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は、ステントの下端 2 で閉鎖する実質的に U 字形または V 字形の構造を有する。特に、各弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は、対応する弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が間に配置される位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の形状とほぼ同様である。さらに、各弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c と同じ方向に延出する。

【0250】

第 12 実施形態のステント設計では、弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c の各アームは、放射アーチ 32 a、32 b、32 c のアーム全長の略中点で、反対側の放射アーチ 32 a、32 b、32 c と融合する。第 12 実施形態のステント設計によると、弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は、保持アーチ 16 a、16 b、16 c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' に構成された少なくとも一つの締結部 11 の下端部が位置する平面を越えて、ステントの長手方向 L に突出しないことが、図 12 に示す切断パターンから分かる。弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は、位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c がステント 10 の拡大中に展開可能であり、弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が展開中に干渉しないような長さまで、締結部 11 の下端よりも下方に延出してもよい。

【0251】

その際、挿入手順中に、弁プロテーゼが固定されたステントを、心臓の移植部位への到達時に連続して解放することができる。第 1 解放ステップの間、ステントの残りの部分、特に弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c、保持アーチ 16 a-c、補助アーチ 18 a-c および放射アーチ 32 a-c が依然として折り畳まれた状態（図 18 a 参照）である一方、ステントの位置決めアーチ 15 a-c が解放されるように操作される。第 1 解放ステップ中に解放される位置決めアーチ 15 a-c は、半径方向外方に拡張し展開する。その後、カテーテルシステムの搬送部の近位側 K を適切に移動することによって、拡張された位置決めアーチ 15 a-c を患者の生体心臓弁 H の囊 T の中に挿入することができる（図 18 a 参照）。

【0252】

後に続く第 2 解放ステップでは、弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が解放される一方、ステントの残りの部分、特に保持アーチ 16 a-c、補助アーチ 18 a-c および放射アーチ 32 a-c が依然として折り畳まれた状態であるように、挿入カテーテルシステムの搬送部の近位側 K が操作される。第 2 解放ステップ中に解放される弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は、半径方向外方に拡張し展開する。拡張した弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c は、病変した弁尖、すなわち生体（病変した）心臓弁の弁尖を、近隣の組織すなわち血管壁に押し付ける。

【0253】

後に続く第 3 解放ステップでは、ステントの下端部 2 を形成するアーチ（補助アーチ 18 a-c および保持アーチ 16 a-c）が解放される一方、ステントの上端 3 は依然としてスリーブ状部を用いることによって搬送部の近位側 K にしっかりと固定され、解放されないように、挿入カテーテルシステムの搬送部の近位側 K が操作される（図 18 a 参照）。放射アーチ 32 a-c は依然として折り畳まれた状態のままである。

【0254】

機能テストは、ステントに固定された弁プロテーゼ 100 が満足に機能し、放射アーチ

3 2 a、3 2 b、3 2 cを解放しないようにカテーテルシステムの近位側Kのスリーブ状部をステント10の下端部の方向にさらに遠位に押し付けることができることを示している。

【0255】

続いて、図18cに示すように、カテーテル保持手段23を有するステント10の上端部3が完全に解放される。これは、カテーテルシステムの搬送部のスリーブ状部を、ステント10の下端部3の方向にさらに遠位に押し付けることによって達成することができる。

【0256】

ステントに配置された位置決めアーチ15a-cと保持アーチ16a-cは、ステントの下端部の方向に、すなわちステントの下端2に向けて、凸状でアーチ形に曲がっていてもよい。このような丸みのある形態は、動脈の損傷を軽減するとともに、自己拡大中の展開を容易にすることができる。このような設計によって、近隣の組織または血管壁を相応に傷つけることなく、生体心臓弁の囊内への位置決めアーチ15a-cの挿入を容易にすることができる。

【0257】

図12に係る切断パターンには明示されていないが、第12実施形態に係るステントが拡張した状態にあるとき、ステントの周囲外方に半径方向に延出するように弁尖保護アーチ50a、50b、50cがプログラムされていることが好ましい。こうすると、第12実施形態のステントが拡張され移植された状態のとき、生体（病変した）心臓弁の弁尖に対する接触力を増大することができる。これによって、その場所でステントを固定するときの安全性が増加する。

【0258】

ステントが拡張され移植された状態のとき、位置決めアーチ15a、15b、15cが生体弁尖の外側に置かれる場合に、弁尖保護アーチ50a、50b、50cは、病変した弁尖、すなわち生体心臓弁の弁尖が、ステントに固定された弁プロテーゼの弁尖組織に影響を与えないようにする。加えて、弁尖保護アーチ50a、50b、50cは、移動に対抗する追加の固定および保持を提供してもよい。この特徴は、病変した弁尖を邪魔にならないように押し出す位置決めアーチが設けられていない従来のステント設計で知られるケージと比較して特有のものである。

【0259】

上述の特徴に加えて、第12実施形態に係るステント設計は、追加アーチが設けられている点で、例えば第5実施形態のステント設計とはさらに相違している。ステントが拡張された状態では、これらの追加アーチ（以下「エクストラアーチ」と呼ぶ）はそれぞれ、ステントの下端2で閉鎖する実質的にU字形またはV字形の構造を有する。特に、各エクストラアーチは保持アーチ16a、16b、16cおよび補助アーチ18a、18b、18cと同じ方向に延出し、それらの間に配置される。

【0260】

詳細には、図12に示す切断パターンによると、第12実施形態のステントには全部で6つのエクストラアーチ60a-fが設けられ、それぞれが二つのアームを備えている。これらのエクストラアーチ60a-fは、ステントが移植された状態で血管壁に対して半径方向に作用する接触力を与え、これによって移植部位におけるステントの固定をさらに改善している。

【0261】

一方で保持アーチ16a、16b、16cおよび補助アーチ18a、18b、18cを設け、他方でエクストラアーチ60a-fを設けることで、これらのアーチのそれぞれの下端部によって血管壁に半径方向の力が及ぼされる。これにより、ステントに固定された弁プロテーゼが血管壁に対して強固に封止され、また心臓の移植部位においてステントがしっかりと固定される。

【0262】

図12に係る切断パターンから分かるように、第12実施形態に係るステントは、ステントの下端2に向けて閉鎖する全部で三つの本質的にU字形またはV字形のエクストラアーチ60a-fを備える。各エクストラアーチは、保持アーチ16a、16b、16cを、保持アーチ16a、16b、16cと隣合う補助アーチ18a、18b、18cと接続する。このため、第12実施形態に係るステントでは、各保持アーチ16a、16b、16cと各補助アーチ18a、18b、18cに対して一つのエクストラアーチが割り当てられる。

【0263】

このステント設計は、ステントの下端領域2に実質的に均一に分配される全部で12本のアーチ（保持アーチ16a、16b、16c、補助アーチ18a、18b、18c、およびエクストラアーチ60a-f）を提供する。各アーチは血管壁を押し、ステントが拡張し移植された状態でステントを適所に効率的に保持する。したがって、拡張したステントの下端領域2の上面図（明示せず）において、ステントの下端領域2は、保持アーチ16a、16b、16cの個々のアーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"、補助アーチ18a、18b、18cの個々のアーム18a'、18a"、18b'、18b"、18c'、18c"、およびエクストラアーチ60a、60b、60c、60d、60e、60fの個々のアームから形成された複数の頂点を有する多角形構造を呈する。この点において、第12実施形態に係るステントは、移植された状態のステントの固定を助け移動に抵抗する実質的に一様な半径方向力を提供する連続設計を備えた下端部2を有する。このような半径方向力は、漏れの危険性を最小化する助けにもなる。

【0264】

他方、第12実施形態に係るステントのエクストラアーチ60a-fは、ステントの全長を増加させなくてもよい。このため、このステント設計は一様な変形方向力を与えるが、神経束の進入する場所で環の下方にステントの下端部がある場合でも、神経束に接触するリスクおよび心臓ブロックのリスクを軽減することができる。

【0265】

本発明の第13実施形態に係るステント10が図13bおよび図13cに示されている。詳細には、図13bおよび図13cは拡張した状態のステント10の様々な側面図であり、第13実施形態に係るステントの平面展開図は図13aに示されている。図13aに示す展開図は、第13実施形態に係るステントの製造に適した切断パターンの二次元投影図に対応する。上述の要素と概ね同様である図13a-c内の要素は同一の参照番号を有する。

【0266】

上述の実施形態と同様に、第13実施形態のステント10は、チューブの一部から、特に金属の小管から切断された一体構造として構成される。その切断パターンは、図13aに二次元投影図として示されている。

【0267】

ステント10の第13実施形態は、上述の第12実施形態と構造および機能の点で類似している。繰返しを避けるために、第12実施形態の上記説明を参照する。

【0268】

したがって、第13実施形態に係るステント10には、対応する保持アーチ16a、16b、16cが設けられる。一つの保持アーチ16a、16b、16cは、各位置決めアーチ15a、15b、15cに割り当てられる。各保持アーチ16a、16b、16cは、補助アーチ18a、18b、18cによって隣合う保持アーチに接続される。また、ステント10の第13実施形態によると、複数の締結穴12を備える少なくとも一つの締結部11が、保持アーチ16a、16b、16cの各アーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"に構成される。

【0269】

少なくとも一つの締結部11に加えて、第13実施形態に係るステント10は、弁プロ

テーゼまた弁プロテーゼの一部をさらに締結するための第1および第2の追加締結部11a、11bを備える。この点において、ステント10は、弁プロテーゼの材料を取り付ける、改良された複数の締結部11、11a、11bを持つ構成を有する。

【0270】

第12実施形態と同様に、図13bまたは図13cに示すステント10には、全部で三つの弁尖保護アーチ50a、50b、50cが設けられている。弁尖保護アーチ50a、50b、50cはそれぞれ二つの弁尖保護アームを備える。各位置決めアーチ15a、15b、15cの間に一つの弁尖保護アーチ50a、50b、50cが設けられることが、図13aに示す切断パターンから分かる。それゆえ、第13実施形態に係るステント設計では、一つの弁尖保護アーチ50a、50b、50cが各位置決めアーチ15a、15b、15cに割り当てられている。

10

【0271】

図13bまたは図13cに示すように、弁尖保護アーチ50a、50b、50cの各アームは、放射アーチ32a、32b、32cのアーム全長の略中点で、反対側の放射アーチ32a、32b、32cのアームと融合する。第12実施形態に係るステント設計と同様に、第13実施形態に係るステント10の弁尖保護アーチ50a、50b、50cは、保持アーチ16a、16b、16cの各アーム16a'、16a"、16b'、16b"、16c'、16c"に構成された少なくとも一つの締結部11の下端部が位置する平面へと、ステントの長手方向Lに突出する。この点において、第12実施形態のステント設計に関連して上述したように、挿入手順中に、第13実施形態のステントを連続して解放

20

【0272】

上述したように、弁尖保護アーチ50a、50b、50cの各アームは、放射アーチ32a、32b、32cのアーム全長の略中点で、反対側の放射アーチ32a、32b、32cのアームと融合する。しかしながら、第12実施形態とは異なり、第13実施形態のステント設計では、放射アーチ32a、32b、32cのアーム32a'、32a"、32b'、32b"、32c'、32c"は、反対側の位置決めアーチ15a、15b、15cのアーム15a'、15a"、15b'、15b"、15c'、15c"とは融合しない。第13実施形態のステント設計によると、放射アーチ32a、32b、32cの各アーム32a'、32a"、32b'、32b"、32c'、32c"は、位置決めアーチ15a、15b、15cのアーム15a'、15a"、15b'、15b"、15c'、15c"と直接には接続しない。

30

【0273】

むしろ、第13実施形態に係るステント設計の弁尖保護アームは、第2接続ウェブ25のうち一つと、すなわちステント10の接続部22をカテーテル保持手段23と接続するウェブのうち一つと、直接に接続される。上述したように、ステント10の接続部22を使用して、二つの隣合う位置決めアーチ15a、15b、15cのそれぞれ二つの隣接するアーム15b"、15c'、15c"、15a'、15a"、15b'を接続する。この点において、弁囊内の病変した弁尖の背後に位置決めアーチ15a、15b、15cが配置されるまで、弁尖保護アーチ50a、50b、50cを解放することなく位置決めアーチ15a、15b、15cの展開が強化される。

40

【0274】

図13aの二次元切断パターンから特に理解できるように、第13実施形態のステント設計には、全部で6つのエクストラアーチ60a-fが設けられる。エクストラアーチはそれぞれ、ステント10の下端2に向けて閉鎖する実質的にU字形またはV字形の構造を有する。特に、各エクストラアーチ60a-fは、対応するエクストラアーチ60a-fがその間に設けられる保持アーチ16a、16b、16cと補助アーチ18a、18b、18cと同一方向に延出する。

【0275】

図13bまたは図13cを参照すると、第13実施形態のステント設計は、ステント1

50

0 の下端領域 2 に実質的に均一に分配される全部で 12 本のアーチ（保持アーチ 16 a、16 b、16 c、補助アーチ 18 a、18 b、18 c、およびエクストラアーチ 60 a-f）を提供する。ステント 10 が拡張し移植された状態で、下端部 2 のこの特定の構造は血管壁を押してステント 10 を適所に保持する。

【0276】

第 12 実施形態に係るステント設計と同様に、第 13 実施形態のステント 10 の下端領域 2 は、保持アーチ 16 a、16 b、16 c の個々のアーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c''、補助アーチ 18 a、18 b、18 c の個々のアーム 18 a'、18 a''、18 b'、18 b''、18 c'、18 c''、およびエクストラアーチ 60 a、60 b、60 c、60 d、60 e、60 f の個々のアームから形成された 18 個の頂点を有する多角形構造を呈する。この点において、第 13 実施形態に係るステントは、移植された状態のステント 10 の固定を助け移動に抵抗する実質的に一様な半径方向力を提供する連続設計を備えた下端部 2 を有する。このような一様な半径方向力は、ステント 10 およびステントに固定された弁プロテーゼが拡張され移植された状態での血液漏れのリスクを最小化する助けにもなる。

【0277】

第 13 実施形態に係るステント 10 は、ステント 10 の下端 2 に追加締結部が設けられている点でも第 12 実施形態のステントと相違する。詳細には、図 13 b または図 13 c によると、第 13 実施形態のステント 10 には、三つの本質的に U 字形または V 字型の補助アーチ 18 a、18 b、18 c が設けられている。各補助アーチ 18 a、18 b、18 c には、それぞれのヘッド部 31 に設けられた追加締結部が下端部に設けられている。

【0278】

図 13 a から分かるように、補助アーチ 18 a、18 b、18 c のそれぞれのヘッド部 31 に設けられた締結部内に、複数の締結穴 12 d が画成されている。さらに、第 13 実施形態のステント設計では、各保持アーチ 16 a、16 b、16 c のそれぞれのアーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' が締結部 11 から心臓弁ステント 10 の下端 2 に向けて延出し、接続部 30 によって互いに接続される。この接続部 30 には締結穴 12 e が設けられる。

【0279】

この点において、締結穴 12 d を有する補助アーチ 18 a、18 b、18 c と、締結穴 12 e を有する接続部 30 が、ステント 10 の下端部 2 に追加の締結穴 12 d、12 e を提供する。これらの追加締結穴 12 d、12 e は、ステント 10 の下端部 2 の連続設計に等しく分配されるように配置される。弁プロテーゼ 100 をステント 10 に取り付ける糸 101 または細いワイヤが、それぞれの締結穴 12 d、12 e を通して導かれてもよい。

【0280】

こうして、弁プロテーゼまたは弁プロテーゼの一部をさらに締結するための追加締結穴 12 d、12 e がステント 10 の下端部 2 に設けられる。ステント 10 の下端部 2 における追加締結穴 12 d、12 e の存在は、弁プロテーゼのバルブスカートを取り付け、漏れを最小にする追加の構造を提供してもよい。加えて、ステント 10 の下端部 2 における追加締結穴 12 d、12 e は、弁プロテーゼが固定されたステントを移植するために弁がカテーテル内へと折り畳まれるときに、弁プロテーゼのスカートが移動しないようにする助けとなってもよい。

【0281】

図 14 b は、本発明の第 14 実施形態に係るステント 10 の側面図である。ここでは、ステント 10 が完全に拡張した状態である。第 14 実施形態に係るステント 10 は、チューブの一部から、特に金属の小管から一体的に切断された構造をしている。第 14 実施形態に係るステント 10 の設計を形成するために使用される切断パターンは、図 14 a に二次元投影図として示されている。

【0282】

上述の要素と概ね同様である図 14 a および図 14 b 内の要素は同一の参照番号を有す

る。

【0283】

下端部2の構造を除いて、第14実施形態に係るステント10は、図13aおよび図13bを参照して上述した本発明の第13実施形態に係るステントと実質的に同様である。

【0284】

したがって、第14実施形態に係るステント10は全部で三つの位置決めアーチ15a、15b、15cを有しており、これらはステント10の自動位置決め機能を引き受ける。ステント10の他の実施形態のように、位置決めアーチ15a、15b、15cは、心臓の移植部位におけるステント10の位置決め中に（図18a参照）、治療される生体心臓弁Hの囊に係合する丸いヘッド部20を有する。

10

【0285】

ステント10の第14実施形態は、放射アーチ32a、32b、32cも備える。図14bに最も明瞭に示されているように、ステント10は、各位置決めアーチ15a、15b、15cの二つのアーム15a'、15a''、15b'、15b''、15c'、15c''の間に各アーチ32a、32b、32cが配置された、三つの放射アーチ32a、32b、32cを有する。各放射アーチ32a、32b、32cは、各位置決めアーチ15a、15b、15cとはおおよそ反対の形状を有し、位置決めアーチ15a、15b、15cのそれぞれ一つと反対方向に延びる。

【0286】

第13実施形態と同様に、第14実施形態のステント設計では、放射アーチ32a、32b、32cの各アーム32a'、32a''、32b'、32b''、32c'、32c''は、反対側の位置決めアーチ15a、15b、15cのアーム15a'、15a''、15b'、15b''、15c'、15c''と直接には接続しない。むしろ、放射アーチ32a、32b、32cの各アーム32a'、32a''、32b'、32b''、32c'、32c''は、弁尖保護アームと直接接続される。弁尖保護アームは、第2接続ウェブ25のうち一つと、すなわちステント10の接続部22をカテーテル保持手段23と接続するウェブのうち一つと、直接に接続される。この点において、弁囊内の病変した弁尖の背後に位置決めアーチ15a、15b、15cが配置されるまで、弁尖保護アーチ50a、50b、50cを解放することなく位置決めアーチ15a、15b、15cの展開が強化される。

20

30

【0287】

全部で三つの保持アーチ16a、16b、16cも設けられる。各位置決めアーチ15a、15b、15cに対して一つの保持アーチ16a、16b、16cが割り当てられる。また、本発明のステント10の第14実施形態によると、保持アーチ16a、16b、16cの各アーム16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''に、複数の締結穴12を有する少なくとも一つの締結部11が構成される。

【0288】

少なくとも一つの締結部11に加えて、第14実施形態に係るステント10は、弁プロテーゼの組織部分または弁プロテーゼの一部をさらに締結するための第1および第2追加締結部11a、11bを備える。この点において、ステント10は、弁プロテーゼの材料を取り付ける強化された複数の締結部11、11a、11bを持つ構成を有する。

40

【0289】

第12または第13実施形態と同様に、図14bに示すステント10には、全部で三つの弁尖保護アーチ50a、50b、50cが設けられている。弁尖保護アーチ50a、50b、50cはそれぞれ二つの弁尖保護アームを備える。図14aの切断パターンに示すように、各位置決めアーチ15a、15b、15cの間に一つの弁尖保護アーチ50a、50b、50cが設けられる。すなわち、一つの弁尖保護アーチ50a、50b、50cが各位置決めアーチ15a、15b、15cに割り当てられる。

【0290】

弁尖保護アーチ50a、50b、50cの各アームは、アーム全長の略中点で反対側の

50

放射アーチ 3 2 a、3 2 b、3 2 c のアームと融合する。第 1 3 実施形態と同様に、放射アーチ 3 2 a、3 2 b、3 2 c のアーム 3 2 a'、3 2 a''、3 2 b'、3 2 b''、3 2 c'、3 2 c'' は、反対側の位置決めアーチ 1 5 a、1 5 b、1 5 c のアーム 1 5 a'、1 5 a''、1 5 b'、1 5 b''、1 5 c'、1 5 c'' とは融合しない。なぜなら、放射アーチ 3 2 a、3 2 b、3 2 c の各アーム 3 2 a'、3 2 a''、3 2 b'、3 2 b''、3 2 c'、3 2 c'' は、反対側の位置決めアーチ 1 5 a、1 5 b、1 5 c のアーム 1 5 a'、1 5 a''、1 5 b'、1 5 b''、1 5 c'、1 5 c'' と直接には接続しないからである。むしろ、第 1 4 実施形態に係るステント設計の弁尖保護アームは、第 2 接続ウェブ 2 5 のうち一つと、すなわちステント 1 0 の接続部 2 2 をカテーテル保持手段 2 3 と接続するウェブのうち一つと、直接に接続される。上述したように、ステント 1 0 の接続部 2 2 を使用して、二つの隣合う位置決めアーチ 1 5 b、1 5 c、1 5 a のそれぞれ二つの隣接するアーム 1 5 b''、1 5 c'、1 5 c''、1 5 a'、1 5 a''、1 5 b' を接続する。

10

【0 2 9 1】

図 1 4 b に示すステント 1 0 には、その下端部 2 にエクストラアーチが設けられていない。むしろ、第 7 実施形態（図 7 a - c 参照）に係るステント設計と同様に、第 1 4 実施形態のステント 1 0 は、ステント 1 0 の下端部 2 を形成する少なくとも一つの環状カラー（襟状部）4 0 を備える。この少なくとも一つの環状カラー 4 0 は、図 1 4 b に示すステント 1 0 の追加固定手段として機能する。

【0 2 9 2】

図 1 4 a の切断パターンから特に理解できるように、少なくとも一つの環状カラー 4 0 は、保持アーチ 1 6 a - c のそれぞれのアーム 1 6 a'、1 6 a''、1 6 b'、1 6 b''、1 6 c'、1 6 c'' の下端部とまたはその一部と接続されてもよい。

20

【0 2 9 3】

少なくとも一つの環状カラー 4 0 は、上記ステント 1 0 の非拡張状態時にステント 1 0 の長手軸と平行に走り、横方向ウェブ 4 2（図 1 4 a 参照）により相互接続される複数の支持ウェブ 4 1 を有する。ステント 1 0 の拡張状態時には、支持ウェブ 4 1 と横方向ウェブ 4 2 とが菱形状または蛇紋状（serpentine）の環状カラー 4 0 を形成し、ステント 1 0 の移植状態時に血管壁と接触する。図 1 4 b は、拡張状態にある環状カラー 4 0 を示す。

【0 2 9 4】

環状カラー 4 0 は、自己拡張により発現する半径方向の力を血管壁に伝達する経路となる支持体として機能する。ステント 1 0 の比較的広い接触面積が血管壁と相互作用するので、また環状カラー 4 0 の菱形状または蛇紋状構造のために、半径方向の力が増大するにもかかわらず、動脈または組織に損傷を与える危険性を低減することができる。

30

【0 2 9 5】

移植された体内プロテゼ 1 の移動を防止するためには特定量の半径方向の力が必要であることに注意するのが重要である。それゆえ、ステントの下端部のより一様な構造のために、完全に拡張した状態のステントによって与えられる半径方向の圧力をさらに一様に分布させる。その際、完全に拡張した状態のステントによって与えられる半径方向の圧力が分布され、同一の半径方向の力全体に対して、高い接触圧が軽減される。

【0 2 9 6】

したがって、環状カラー 4 0 を設けることによって自己拡張後のステント 1 0 の剛性を高めるだけでなく、ステント 1 0 の移植部位での固定を改善すなわち強化することができる。加えて、環状カラー 4 0 の環状の断面形状は、血管壁と弁プロテゼが取り付けられたステントとの間の封止も改善する。

40

【0 2 9 7】

このような環状カラー 4 0 は、自己拡張可能な支持構造として有利に構成される。これは、半径方向外向きに作用する接触圧およびその設計のために、移植部位におけるステント 1 0 の固定がさらに改善されるという有利な効果を与え、その結果、弁プロテゼが取り付けられたステント 1 0 の変位をさらに防止することができる。

【0 2 9 8】

50

図 1 4 b に示すステント 1 0 には、ステント本体の下端部に補助アーチが設けられていない。むしろ、補助アーチの代わりに、第 1 4 実施形態に係るステント 1 0 は、隣合う（隣接する）二つの保持アーチ 1 6 a - c の隣接するアームの間の領域に複数の支柱（strut）によって形成された格子セル構造 7 0 を備える。これによって、ステント 1 0 に取り付けられた心臓弁プロテーゼの継ぎ目のさらなる支持を提供する。

【0299】

加えて、隣合う二つの保持アーチ 1 6 a - c の隣接するアームの間の領域に複数の支柱によって形成された格子セル構造 7 0 は、心臓弁プロテーゼが取り付けられたステント 1 0 の移植された状態での血液の漏れを最小化する、一様なステント構造を提供してもよい。

10

【0300】

したがって、第 1 4 実施形態のステント設計によると、ステント本体の下端部に環状カラー 4 0 の下端部が設けられ、保持アーチ 1 6 a - c および上述した格子セル構造 7 0 を介して、環状カラー 4 0 の下端部がステント本体に接続される。しかしながら、図 1 4 b には示していないが当然なことに、第 1 4 実施形態のステント 1 0 は、図 7 b および図 7 c に示す実施形態を参照して上述したステント設計と同様に、補助アーチを備えてもよい。

【0301】

しかしながら、図 1 4 b に示すステント 1 0 は、環状カラー 4 0 の下端部に一様に分配されたいくつかの小穴 1 2 f を備えることに注意するのが重要である。これらの小穴 1 2 f を用いて心臓弁プロテーゼ（図 1 4 b には示さず）をステント 1 0 に固定することができる。これは、ステント 1 0 に対する心臓弁プロテーゼ 1 0 0 の軸方向変位のリスクを軽減することができる。

20

【0302】

図 1 5 は、さらに別の実施形態（第 1 5 実施形態）の心臓弁ステントの平面展開図である。図 1 5 に示す展開図は、本発明の第 1 5 実施形態の心臓弁ステントを、チューブの一部から、特に金属の小管から一体片として切り出すために使用可能である切断パターンの二次元投影図に対応する。第 1 5 実施形態に係るステントの側面図または斜視図は、図面に示されていない。

【0303】

上述の要素と概ね同様である図 1 5 内の要素は、同様の要素について既に使用された参照番号と同一の参照番号を有する。

30

【0304】

第 1 5 実施形態に係るステントは、図 1 4 a および図 1 4 b とともに上述した第 1 4 実施形態のステントと本質的に対応している。繰り返しを避けるために、第 1 4 実施形態の上記説明を参照する。

【0305】

図 1 5 の切断パターンの二次元投影図では、それぞれの弁尖保護アーチを切り出すための対応する切断線が明瞭さのみを目的に省略されている。よって、図 1 5 の切断パターンには、明瞭さのみを目的として、対応する切断線が示されていないが、第 1 5 実施形態の設計にしたがって切り出されたステントには、対応する弁尖保護アーチが備えられていてよい。特に、第 1 5 実施形態に係るステントに全部で三つの弁尖保護アーチが設けられると、三つの弁尖保護アーチが二つの弁尖保護アームによって構成されるという利点がある。第 1 2、第 1 3 および第 1 4 実施形態に係る上述のステント設計と同じく、第 1 5 実施形態のステントは全部で三つの弁尖保護アーチを持つ構造を有しており、三つの弁尖保護アーチのうちの一つが各位置決めアーチ 1 5 a、1 5 b、1 5 c に割り当てられ、各位置決めアーチ 1 5 a、1 5 b、1 5 c の間に設けられる。

40

【0306】

さらに、第 1 5 実施形態のステント設計では、弁尖保護アーチのそれぞれが、ステントの下端 2 で閉鎖する実質的に U 字形または V 字形の構造を有することが好ましい。特に、

50

各弁尖保護アーチは、対応する弁尖保護アーチが間に配置される位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の形状とほぼ同様の形状を有している。さらに、各弁尖保護アーチは、対応する弁尖保護アーチが間に配置される位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c と同じ方向に延出する。

【0307】

本発明の第 15 実施形態に係るステント設計には、ステント本体の下端部に配置された環状カラー 40 が設けられる。第 14 実施形態に係るステント設計と同様に、この少なくとも一つの環状カラー 40 は、図 15 に示す切断パターンを用いてチューブの一部から切断されるステントの追加固定手段として機能する。

【0308】

図 15 に示す切断パターンによると、少なくとも一つの環状カラー 40 は、保持アーチ 16 a-c のそれぞれのアーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" の下端部に設けられるヘッド部 30 と接続される。図 15 a の切断パターンから理解できるように、少なくとも一つの環状カラー 40 は、上記ステント 10 の非拡張状態時にステントの長手軸 L と平行に走り、横方向ウェブ 42 により相互接続される複数の支持ウェブ 41 を有する。第 14 実施形態に係るステント設計と同様に、ステントの拡張状態時には、支持ウェブ 41 と横方向ウェブ 42 とが菱形状または蛇紋状の環状カラー 40 を形成し、ステントが移植された状態のときに血管壁と接触する。

【0309】

ステントの下端部 2 に設けられた少なくとも一つの環状カラー 40 によって得ることができる技術的な効果については、本発明の第 14 実施形態のステントと関連して既に説明した。よって、繰り返しを避けるために、上述の態様が参照される。

【0310】

第 15 実施形態に係るステント設計は、環状カラー 40 のあらゆる第 2 支持ウェブ 41 の下端部に、追加締結手段として小穴 12 f が設けられる点で、第 14 実施形態に係るステント設計とは相違する。この点において、小穴 12 f は環状カラー 40 の下端部により一様に分布しており、これによって、心臓弁プロテーゼをステントにさらに一様に固定している。よって、ステントに対する心臓弁プロテーゼの軸方向変位のリスクをさらに軽減することができる。

【0311】

上述の第 14 実施形態に係るステント設計と同様に、第 15 実施形態のステント設計には、隣合う（隣接する）二つの保持アーチ 16 a-c のアームの間の領域に複数の支柱によって形成された格子セル構造 70 がさらに設けられる。図 15 の切断パターンに示すように、格子セル構造 70 を形成する支柱は、保持アーチ 16 a-c のアームとそれぞれ接続する。その際、ステントに取り付けられた心臓弁プロテーゼの継ぎ目の追加支持が提供される。

【0312】

第 15 実施形態に係るステント設計は、隣合う二つの保持アーチ 16 a-c の第 1 および第 2 アーム 16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c"、16 a' の間に配置され、第 1 接続ウェブ 17 の下端 17 d からステントの下端 3 の方向に延出する第 1 追加締結部が設けられていない点で、上述のステント設計とは相違する。

【0313】

むしろ、第 15 実施形態のステント設計によると、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" に、複数の追加締結部 11 c が設けられている。追加締結部はそれぞれ、弁プロテーゼの組織部分を締結するための複数の追加締結穴 12 a を有する。具体的には、追加締結部 11 c は互いに離れており、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" の全長にわたり分布している。追加締結部 11 c には、追加締結穴 12 a が直接形成されている。保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" に追加締結穴 12 a が形成されず、小穴として構成されること

も当然想定可能である。追加締結穴 1 2 a により、弁プロテーゼの上部領域をステントにさらにしっかりと固定することが可能になる。

【0314】

追加締結穴 1 2 a の大きさは、弁プロテーゼをステント 1 0 に締結するために使用される糸またはワイヤの太さに合わせてもよい。追加締結穴 1 2 a の断面形状も、弁プロテーゼの締結に使用される糸またはワイヤの断面形状に合わせてもよい。弁プロテーゼを心臓弁ステントに固定するための複数の追加締結穴 1 2 a が存在するために、心臓弁ステントに対する弁プロテーゼの締結位置を正確に定めることができる。

【0315】

締結穴 1 2 a の代わりとして、ステント 1 0 の同一領域に一つまたは複数の追加切り欠きを設けてもよい。これらの切り欠きは締結穴 1 2 a と同様の機能を実行し、ステント内での人工弁のさらなる固定を助ける。

【0316】

本発明の第 1 6 実施形態に係るステント 1 0 を図 1 6 b ないし 1 6 g に示す。特に、図 1 6 b は、本発明の第 1 6 実施形態に係る心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、ここでは心臓弁ステント 1 0 が拡張した状態で示されている。心臓弁ステント 1 0 が拡張した状態の第 2 および第 3 の側面図が図 1 6 c および図 1 6 d に示される。

【0317】

他方、図 1 6 e は、拡張した状態にある本発明の第 1 6 実施形態に係る心臓弁ステント 1 0 の上端の平面図である。

【0318】

第 1 6 実施形態に係るステントの平面展開図を図 1 6 a に示す。

【0319】

図 1 6 f は、心臓弁の狭窄および／または心臓弁不全症を治療する体内プロテーゼの側面図である。ここでは、体内プロテーゼは、本発明の第 1 5 実施形態と同様である弁プロテーゼを保持するための心臓弁ステントを含む。詳細には、図 1 6 f は、弁プロテーゼ 1 0 0 のステント 1 0 への固定の仕方の一例として、ステント 1 0 に取り付けられた弁プロテーゼ 1 0 0 を示している。この例は、本明細書で説明した他のステント実施形態にも同様に適用することができる。

【0320】

図 1 6 g は、心臓弁の狭窄および／または心臓弁不全症を治療する体内プロテーゼの側面図である。ここでは、体内プロテーゼは、本発明の第 1 6 実施形態に係る、弁プロテーゼを保持するための心臓弁ステントを含む。

【0321】

上述の実施形態と同様に、第 1 6 実施形態のステント 1 0 は、チューブの一部、特に金属の小管から切り出された一体構造として構成される。切断パターンは、図 1 6 a に二次元投影図として示されている。

【0322】

本発明の第 1 6 実施形態に係るステント設計には、ステント本体の下端部に配置される環状カラー 4 0 が設けられる。第 1 4 または第 1 5 実施形態に係るステント設計と同様に、この少なくとも一つの環状カラー 4 0 は、図 1 5 に示す切断パターンを用いてチューブの一部から切り出されるステントの追加固定手段として機能する。

【0323】

ステント 1 0 の第 1 6 実施形態は、第 1 5 実施形態に関する構造および機能と同様である。したがって、繰り返しを避けるために、第 1 5 実施形態の上記説明を参照する。特に、ステント 1 0 の上部領域において半径方向に作用する接触力を増加させるために、本質的に U 字形または V 字形の放射アーチ 3 2 a、3 2 b、3 2 c が同様に設けられる。

【0324】

加えて、第 1 6 実施形態に係るステント 1 0 には、対応する保持アーチ 1 6 a、1 6 b、1 6 c が設けられる。一つの位置決めアーチ 1 5 a、1 5 b、1 5 c に対して一つの保

10

20

30

40

50

持アーチ 16 a、16 b、16 c が割り当てられる。また、本発明のステント 10 の第 16 実施形態によると、保持アーチ 16 a、16 b、16 c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" に、複数の追加締結穴 12 a を有する複数の締結部 11 c が構成される。

【0325】

追加締結部 11 c に加えて、第 16 実施形態に係るステント 10 は、弁プロテーゼの組織部分または弁プロテーゼの一部をさらに締結するための第 2 追加締結部 11 b も備える。第 12 実施形態について上述したのと同様に、ステントの各第 1 接続ウェブ 17 に少なくとも一つの第 2 追加締結部 11 b が設けられる。少なくとも一つの第 2 追加締結部 11 b は、追加補助締結穴 12 c および／または他の締結手段を備える部分である。この少なくとも一つの第 2 追加締結部 11 b は、第 12 実施形態に係るステントの長手方向 L に本質的に延出する。

10

【0326】

この点において、第 16 実施形態のステント 10 は弁プロテーゼの材料を取り付ける複数の締結部 11 b を備えた構成を有する。

【0327】

本発明の第 13 実施形態と同様に、図 16 b - g に示すステント 10 には、弁尖保護アーチが設けられてもよい。各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の間に一つの弁尖保護アーチが設けられてもよい。よって、明瞭さのために図 16 b - g には明示されていないが、第 16 実施形態に係るステント設計では、第 12、第 13 または第 14 実施形態を参照して上述したように、各位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c に一つの弁尖保護アーチが割り当てられてもよい。

20

【0328】

上述したように、第 16 実施形態の構造は、上述した第 15 実施形態の構造と極めて類似している。しかしながら、図 16 b - g に示すステント設計は、保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" の特定の構造について、第 15 実施形態とは異なっている。

【0329】

詳細には、第 16 実施形態のステント設計によると、ステント 10 の拡張した状態において、保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" が、外科的に配置された生体弁が構成される仕方と同様に形成される。さらに、保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" には、複数の追加締結部 11 c が設けられる。各追加締結部は、弁プロテーゼの組織部分を締結するために設けられる複数の追加締結穴 12 a または小穴を有する。これらの追加締結穴 12 a または小穴は、ステント 10 に取り付けられた心臓弁プロテーゼの弁尖およびスカートの良好な取り付け点を与える。

30

【0330】

したがって、第 16 実施形態のステント設計によると、ステント 10 の拡張した状態で、保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" は、ステント 10 に取り付けられた心臓弁プロテーゼの弁尖と実質的に一致する形状を有する。保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" のこの特定の設計は、カテーテルで運ばれる弁に対して固有であり、弁の耐久性の利点がある。このように形成された、保持アーチ 16 a - c のアーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" は、位置決めアーチ 15 a - c の背後のギャップを横切ってステント 10 に取り付けられる心臓弁プロテーゼの弁尖のスカートおよび縁を支持するように機能する。例えば、図示のように、図 16 b - d では、保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" は、拡張した状態のステント 10 に取り付けられた弁プロテーゼ（図 16 b - d には図示せず）の弁尖の形状を辿る。さらに、保持アーチ 16 a - c の各アーム 16 a'、16 a"、16 b'、16 b"、16 c'、16 c" は、位置決めアーチ 15 a

40

50

ー c の背後の場所で、保持アーチ 16 a-c の一つのアームから他のアームまで最小の支持されないギャップを有するように設計される。

【0331】

詳細には、図 16 a の切断パターンに示すように、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' には、複数の曲げエッジ 33 が設けられる。これらの曲げエッジ 33 は、各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' を複数のアーム区画に分割する。保持アーチ 16 a-c のアーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' のアーム区画は相互に接続され、これによって、ステント 10 の非拡張状態において本質的に直線をなす保持アーチアームを構成する。この点において、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の非曲線構造を示す、図 16 a の切断パターンが参照される。

10

【0332】

ステント 10 の製造時、ステント構造および特に保持アーチ 16 a-c の構造は、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' がステント 10 の拡張時に曲線形状を有するようにプログラムされる。保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の形状は、ステント 10 に取り付けられる弁プロテーゼ 100 の弁尖 102 の形状をアームがたどるように画成される。

【0333】

したがって、その上に弁プロテーゼ 100 が縫い付けられるまたは縫い付け可能である、ステント 10 の保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' は、ステント 10 の拡張時に自身の形状を変化させる。ステント 10 が拡張された状態で保持アーチ 16 a-c は曲がっているが、ステント 10 が折り畳まれているときは比較的直線である。

20

【0334】

例えば図 16 b-d から分かるように、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の湾曲は、アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の分割によって達成される。詳細には、アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' は複数の屈曲エッジ 33 を設けることによって分割される。ステント 10 の拡張した状態では、二つの隣合うアーム区画が互いに対して角度を持ち、これら二つの隣合うアーム区画の屈曲点が、両方の隣合うアーム区画の間に設けられた屈曲エッジ 33 によって画成される。したがって、保持アーチ 16 a-c のアーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' に設けられる屈曲エッジ 33 の数が増えるほど、ステント 10 の拡張された状態で異なる方向に延出可能であるアーム区画の数が増える。この点において、保持アーチ 16 a-c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の形状を、ステント 10 に取り付けられる弁プロテーゼの弁尖形状に正確に適合させることができる。

30

【0335】

心臓弁の狭窄または心臓弁不全症を治療する体内プロテーゼ 1 の側面図である図 16 f および図 16 g を参照する。図 16 f および図 16 g に示す実施形態では、s てんと 10 は、本発明の第 16 実施形態に関する、弁プロテーゼ 100 を保持するステントに対応する。第 16 実施形態のステント 10 に弁プロテーゼ 100 を固定する方法についての説明は、本明細書で説明した他の実施形態に係るステント 10 にも同様に適用することができる。

40

【0336】

弁プロテーゼ 100 は、生物材料または合成材料で作られた少なくとも一つの弁尖 102 (図 16 f または図 16 g を参照) を備える。特に、図 16 f および図 16 g は体内プロテーゼ 1 の側面図をそれぞれ示し、ここでは心臓弁ステント 10 が完全に拡張した状態

50

で示されている。

【0337】

ステント10が中に展開された心臓および血管の蠕動運動の間でさえも、ステント10に固定された弁プロテーゼ100のステント10に対する縦方向の変位を減少させるように、本発明の第16実施形態に係るステント10は、ステント10の長手方向Lに延びる複数の締結部11を備える。加えて、第16実施形態に係るステント10には、追加締結部11b、11cが設けられる。締結部11および追加締結部11b、11cの両方を用いて、弁プロテーゼ100の組織部分がステント10に固定される。

【0338】

詳細には、弁プロテーゼ100は、締結部11および追加締結部11b、11cの締結穴12、12aをそれぞれ通して導かれる糸101または細いワイヤによってステント10に締結される。これにより、ステント10に対する予め定められた位置で、弁プロテーゼ100の組織部分をステント10に固定することができる。

【0339】

図16fまたは図16gから、糸101を用いて弁プロテーゼ100をステント10に取り付ける方法をさらに理解することができる。保持アーチ16a-cの締結部11cおよび締結部11bに設けられた締結穴12f、12cに縫い付けられた心膜弁プロテーゼ100が本実施形態で用いられる。弁プロテーゼ100は、実質的に円形の断面を持つチューブ状であってもよい。ステント10の下端2では、弁プロテーゼ100はビード(bead)105状になる。体内プロテーゼ1の平面図では環状であるこのビード105は、弁プロテーゼ100を自身の上に巻き上げて弁プロテーゼ100の下端を裏返すことによって形成され、体内プロテーゼ1の流入端を画成

【0340】

弁プロテーゼ100の下端にある環状ビード105は、蠕動運動があった場合でも、弁プロテーゼ100の周辺領域を体内プロテーゼ1の移植部位における血管に固定し、血管壁に対する封止を提供することができる。ステント10の下端部2に設けられた環状カラー40のために、弁プロテーゼ100の下端にある環状ビード105は、移植部位における生体構造に適合した丸い形状を有する。この点において、体内プロテーゼ1が挿入される、拡張し移植された状態ある体内プロテーゼ1の下端部2と血管壁との間の接触面を強化することができ、これによって体内プロテーゼ1と血管壁との間の封止が改善される。

【0341】

拡張された体内プロテーゼ1の上面図におけるステント10の基本構造が三角形であるにもかかわらず、環状ビード105は弁プロテーゼ100を血管壁をしっかりと封止することができる。生体血管内に体内プロテーゼ1を移植するとき、環状ビード105の周辺領域と血管壁との間のあらゆる漏れは、自然発生する付着物、特に石灰化によって封止される。したがって、ビード形状の領域105は、特に心臓サイクルの充満期(心臓拡張期)の間、しっかりとした封止を提供する。

【0342】

弁プロテーゼ100の材料、特に弁プロテーゼの弁尖102の材料は、合成物、動物の弁または心膜などの他の動物組織から作ることができる。動物の組織は、複数の種類の動物からであってもよい。好ましくは、弁プロテーゼ100の弁尖組織は、ウシまたはブタの心膜から作られるが、例えばウマ、カンガルーなどの他の動物も考慮することができる。

【0343】

好適な弁設計および小径のカテーテルシステム内で折り畳まれる能力にとって、動物の心膜が好適な材料である。ウシが好適であるが、その厚さはブタよりも一般的に厚く、固定中に組織の実質的な膨張(35%)が起こり得ることが発見されている。この膨張は、小さなカテーテルサイズで折り畳むためにウシの適用を困難なものにする可能性がある。

【0344】

図16eに示すように、第16実施形態に係るステント10は下端部2の連続設計を含

む。この連続設計のために、ステント 10 が移植され拡張した状態では、ステント 10 の下端部 2 を介して、ステント 10 が展開される血管壁に対して一様な半径方向力が与えられる。この点において、第 16 実施形態に係るステント 10 と、ステント 10 に取り付けられた弁プロテーゼ 100 とで構成される体内プロテーゼ 1 は、体内プロテーゼ 1 の移植状態で移動に対抗してさらにしっかりと固定される。

【0345】

加えて、ステント 10 の下端部 2 から血管壁に対して一様な変形方向力が加わるときに、体内プロテーゼ 1 と血管壁との間の封止を改善することができる。

【0346】

移植され拡張された体内プロテーゼ 1 の位置固定をさらに改善し順行性移動を防止するために、第 16 実施形態に係るステント 10 には、下端部 2 に放射形状のフレア（広がり）区画またはテーパー区画が設けられる。詳細には、図 16 b-e に示すように、ステント 10 の拡張した状態で、環状カラー 40 の下端部は、ステント 10 のフレア区画またはテーパー区画を構成する。

【0347】

図 16 b-e に示すステント 10 は、その下端部 2 に、放射形状のフレア区画またはテーパー区画を有する。しかしながら、このフレア区画またはテーパー区画がステント 10 の周囲に均一に配置されないことも想定される。例えば、ステント 10 は、位置決めアーチ 15 a-c の場所の近くにのみフレアを有してもよいし、継ぎ目領域、すなわち二つの隣合う位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c の二本のアーム 15 a'、15 a"、15 b'、15 b"、15 c'、15 c" の間の領域の近傍にはフレアを設けなくてもよい。

【0348】

図示していないが、ステント 10 が拡張された状態のとき、ステント 10 がその下端部 2 に波形の（scaloped）流入端設計を有することが、本発明の任意の実施形態にとって特に好ましい。したがって、ステント 10 の流入端は、ステント 10 の長手方向 L と直交する平面内に完全には位置していない。むしろ、流入側にあるステントのエッジは波形形状であってもよい。加えて、波形の流入端は、全周にわたりまたは選択された場所のみでフレア状またはテーパー状であってもよい。例えば、一実施形態は、隣合う位置決めアーチの間の領域で非フレアの直線円筒形状へと遷移する位置決めアーチの場所の近傍のみで、流入端にフレアを備えてもよい。特に、各フレアおよび各直線円筒形状の場所は、弁プロテーゼの組織部分が取り付けられる各保持アーチのアームの場所によって定められてもよい。

【0349】

そのような波形の流入端設計を有するステント 10 は、神経束を含むなどの重要な構造を有する領域に、ステント 10 の長手方向 L と直交する平面内に位置する流入端を有するステント 10 の全長を短くする。しかしながら、波形形状は生体弁環を概ねなぞり、漏れに対して封止する弁の能力を低下させることはない。

【0350】

本発明は、波形流入端設計を有するステントに限定されない。むしろ、本発明に係るステント 10 に、ステント 10 の長手方向 L と直交する平面内に位置する流入端を有する非連続フレア設計またはテーパー状のフレア設計を有する流入端を設けたり、または、ステント 10 の長手方向 L と直交する平面内に完全には位置しないステント 10 の流入端向けのテーパー状構造を有するフレアを持つ設計、あるいは流入端の周りに非連続的に分配されたフレアを持つ設計を有する流入端を設けることも想定される。

【0351】

本発明の第 17 実施形態に係るステント 10 を図 17 b から図 17 e に示す。特に、図 17 b は本発明の第 17 実施形態に係る心臓弁ステントの第 1 側面斜視図であり、ここでは心臓弁ステント 10 が拡張した状態で示されている。心臓弁ステント 10 が拡張した状態の第 2 および第 3 の側面図が図 17 c および図 17 d に示される。

【0352】

他方、図 17 e は、拡張した状態にある本発明の第 17 実施形態に係る心臓弁ステント 10 の上端の平面図である。

【0353】

第 17 実施形態に係るステント 10 の平面展開図を図 17 a に示す。

【0354】

ステント 10 の第 17 実施形態は、第 16 実施形態と構造および機能の点で類似している。しかしながら、図 17 b - e に示すステント設計は、環状カラー 40 の特定構造に関して第 16 実施形態とは相違する。詳細には、第 17 実施形態には、環状カラー内に二列のセルを有する代わりに、一列のセルのみを有することで、長さが短縮された環状カラー 40 が設けられる。

10

【0355】

本発明のステントの上述の実施形態は、弁プロテーゼ 100 がステント 10 に接続される取り付け点における高い応力集中を回避するために、心拡張中にいくらか屈曲して弁尖応力を軽減し分配させることができる特定の構造を有している。ステント 10 に取り付けられた心臓弁プロテーゼ 100 の弁尖 102 に柔軟性を提供し、またステント 10 に取り付けられたプロテーゼ 100 の耐久性を高めるために、ステント 10 は、新たな弁の継ぎ目、すなわちステント 10 に取り付けられる弁プロテーゼ 100 の継ぎ目の上部に円周周りに連続的なケージ（かご）を持たないことが好ましい。この点において、ステントの継ぎ目にはいくらかの固有の柔軟さがある。

【0356】

20

特に、ここで説明するステント 10 は、ステント 10 の上端部 3 に上部カラー 40 ' が設けられていないが、他のケージ状弁設計に対して弁継ぎ目の柔軟性という利点を与える。外科的生体人工弁は、弁の継ぎ目の上端部にいくらかの柔軟性を与えて、弁尖内の応力集中を軽減してプロテーゼの寿命（すなわち弁の耐久性）を高め、また弁尖の接合（coaptation）を改善する。

【0357】

基部におけるステント直径、すなわちステント 10 の下端部 2 における直径は、目標直径の周りの環の直径の範囲に適応できることが好ましい。この範囲内では、剛性に起因して加わる力は移動を防止するのに適したものでなければならないが、環の損傷を起こすほど大きすぎではない。継ぎ目の上部では、たとえ環の直径が目標直径とぴったりではないときでも、弁の癒合（coaptation）または開弁の性能に与える影響を最小限にするため、直径が著しく変化しないことが望ましい。

30

【0358】

加えて、全体のステント高さを最小にしてカテーテルの搬送部を短くするべきである。体内プロテーゼ 1 を収容する搬送カテーテルシステムの部分は、通常、カテーテルシステムの残りの部分と比較して堅いので、これは重要である。大腿部アプローチの場合、患者の生体構造（例えば上行大動脈）の曲線に追従するようにカテーテルシステムの柔軟性が高くなるという利点がある。

【0359】

40

第 16 実施形態に関連して上述したように、基部の設計をより連続的にすると、移動に抗して弁を固定する一様な半径方向力を与えることができる。一様な半径方向力は、移植ステージにおける漏れを最小化することもできる。例えば図 17 b に示すように、放射形状またはより大きな直径になるわずかなテーパーを有するようにステント 10 の基部が広がっていることが好ましい。この点において、このステント設計は、弁の位置の固定をさらに改善し、順行性移動をさらに防止することができる。

【0360】

図 17 e に示すように、第 17 実施形態に係るステント 10 は、その下端部 2 に連続的な設計を備える。この連続的な設計のため、ステント 10 が移植され拡張した状態では、ステント 10 の下端部 2 を介して、ステント 10 がその中に展開される血管の壁に一様な半径方向力が与えられる。さらに、図 17 b - e に示すステント 10 は、その下端部 2 に

50

放射形状のフレア区画またはテーパ区画を有する。しかしながら、ステント 10 の周縁でフレア区画またはテーパ区画が一様でないものも想定可能である。

【0361】

弁プロテーゼが取り付けられた、移植され拡張した状態のステントが、心臓弁輪のはるか下方で広がるができない場合、ステントと弁プロテーゼからなる移植された体内プロテーゼが神経束と接触し心臓ブロックするリスクがある。神経束は、心臓弁輪の下方約 6 ~ 10 mm の場所で進入することができる。

【0362】

この点において、ステントの全高を短縮して患者の体内に移植される体内プロテーゼの全高を短縮することが好ましいことがある。図 17 a - e に示した第 17 実施形態と同様に、例えば第 14 実施形態（図 14 a - b 参照）のステント設計における二列のセルの代わりに、環状カラー 40 内に一列のセルを有することによって、これを達成することができる。

10

【0363】

他方、波形の流入端設計も想定可能である。よって、ステント 10 が拡張した状態にあるとき、ステント 10 はその下端部 2 に波形の流入端設計を有してもよい。このような設計では、ステント 10 の流入端は、ステント 10 の長手方向 L と直交する平面内に位置しない。むしろ、流入側のステントのエッジは、位置決めアーチの場所および二つの隣合う位置決めアーチの間の領域内のギザギザの近くに、フレアを持つ波形形状を有してもよい。特に、各フレアおよび各ギザギザの形状および場所は、弁プロテーゼの組織部分に取り付けられる各保持アーチのアームによって決定されてもよい。

20

【0364】

ステント 10 は、形状記憶材料で形成されると好ましい。ステント 10 が第 1 の形状、したがって折り畳まれた状態である図 1 a または図 2 a に示したステント 10 の状態は、形状記憶材料で作られたステント構造のいわゆる「一時的な」形状である。図 1 a または図 2 a に係るステント構造に過度の刺激が作用すると、形状記憶効果が始動し、例えば図 1 b または図 2 b に示したステント 10 の製造中に保存された予め定義された恒久的形状に回復する。

【0365】

上記の過度の刺激は、特定可能な切替温度であることが好ましく、形状記憶効果を発揮させ、ステント 10 の保存された恒久的形状を再生するために、ステント材料が切替温度よりも高い温度に暖められる。ステント 10 に使用される材料の適切な化学成分を選択することで、特定の切替温度を予め定義することができる。本発明の好ましい実施形態の解決法では、切替温度は約 20 °C から患者の体温までの範囲である。

30

【0366】

疲労、生体適合性を最大化し、また取り付けられる組織および縫い目への損傷または生体組織への損傷を最小にするために、ステント 10 の表面は滑らかであり、エッジは丸められているべきである。したがって、例えば電解研磨によって、ステントの表面が研磨されることが好ましい。ステント表面の研磨は、所望の（拡張した）ステント構造の形状が固定されるプログラムプロセスの前または後に実行することができる。

40

【0367】

ステント 10 を移植する際、挿入手順の間にステント 10 を冷却することも考えられる。好ましくは適切な挿入カテーテルシステムを用いてステント 10 が所望の移植部位、すなわち生体弁 H まで一旦導かれると（図 18 a 参照）、冷却を止めることができる。続いて、ステント 10 を患者の体温（37 °C）まで暖めて、ステント材料の形状記憶効果を発揮させることができる。ステント 10 の自己拡張特性のきっかけを与えることで、ステントの個々の要素、特にステント 10 の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c、保持アーチ 16 a、16 b、16 c および補助アーチ 18 a、18 b、18 c に作用する半径方向の力が発生する。

【0368】

50

ステントの移植に使用される挿入カテーテルシステムと同じく、上述のステント 10 は、弁プロテーゼ 100 が固定されたステント 10 を患者の体内に経動脈的に (transarterially) 挿入可能となるように構成されることが好ましい。一例では、ステント 10 は、挿入カテーテルシステムのカテーテル先端内に収容可能であり、カテーテル先端は例えば総大腿骨 (femoris communis) (鼠径動脈) の穿刺により体内に挿入される。適切なカテーテルシステムは WO 2006/076890 および PCT/EP2008/003803 に記載されており、その詳細は参照により本明細書に援用される。

【0369】

代替的に、本発明の特定の実施形態に係るステント 10 は、トランスアピカル移植にも適している。トランスアピカル移植 (心尖 (apex) に由来する) では、挿入カテーテルシステムのカテーテル先端を、例えば左心室を通して大動脈弁に前進させる。適切に修正されたカテーテル先端を用いて、弁プロテーゼ 100 を備えたステント 10 の類似の移植が可能になる。適切なカテーテルシステムは PCT/EP2008/003803 に記載されており、その詳細は参照により本明細書に援用される。

【0370】

ステント 10 が移植部位に経動脈的アプローチまたはトランスアピカルなアプローチのいずれによって運ばれるかにかかわらず、挿入カテーテルシステムのカテーテル先端は、血管造影法および心エコー図 (超音波) による制御を用いて移植部位まで進められることが好ましい。弁プロテーゼ 100 が取り付けられたステント 10 の実際の移植がその後に続く。

【0371】

図 18a から図 18c は、本発明の特定の実施形態に係るステント 10 を備える体内プロテーゼ 1 の経動脈的移植を図解した過程を模式的に示す。図示のように、弁プロテーゼ 100 が取り付けられたステント 10 の移植は、挿入カテーテルシステムの搬送部の適切な操作によってカテーテルシステムの搬送部内に収容されたステント 10 の個々の要素が順に解放されるように行われる。

【0372】

上述のステント 10 の移植に使用されるカテーテルシステムは、カテーテルシステム内部の空洞を通してカテーテルシステムの搬送部に液体冷却剤を供給できるように構成されるのが理想的である。例えば食塩水の形態である液体冷却剤は、カテーテルシステムの搬送部の近位側 K が移植部位に向けて前進している間、カテーテルシステムの搬送部内に収容されたステント 10 を切替温度未満の温度に維持する。これは、ステント 10 の材料として形状記憶材料が使われているとき特に有利である。その理由は、過度の刺激の影響を受けたとき、ステント 10 は一時的な形状から恒久的な形状に変形するからである。一時的な形状は、ステント 10 の第 1 形状 (ステント 10 がカテーテルシステムの搬送部内に収容されているときの、折り畳まれた状態) であり、恒久的な形状は、ステント 10 の第 2 形状 (ステント 10 の拡張された状態) である。

【0373】

拡張されたステント 10 の「恒久的形状」は、その環境における自然な形状に一致することに注意する。これにより、患者によってそれぞれ異なる移植部位における環境の形状に変化を持たせることができる。環境の自然な形状に自動的に完全に適合する拡張されたステント 10 の「恒久的形状」に関連する、ステント 10 のこの特性は、弁プロテーゼ 100 の最適な移植を常に保証する。

【0374】

ステント 10 の完全に拡張した永続的な形状と、移植ステージにおけるステント 10 の拘束された形状との違いは、移植部位における環境に依存しており、移動を防止し良好な封止を保証するためにステント 10 によって血管壁に与えられる半径方向の圧力を決定する。ステント 10 の完全に拡張した形状は、対象とする患者の生体組織の大きさに合わせて適切な半径方向圧力を与えるように設計される。

【0375】

ニッケルとチタンの等原子比 (equiatomic) 合金であるニチノールなどの形状記憶材料を、上述のステント 10 に使用することができるので、弁プロテーゼ 100 が固定されたステント 10 を移植するとき、特に優しい移植手順を実現できる。ステント 10 の材料としてニチノールは生体適合性が良好であるため好適である。

【0376】

カテーテルシステムの搬送部が前進しつつステント材料の温度を臨界の遷移温度未満に維持する間、挿入カテーテルシステムに適切な冷却剤を流すことによって、カテーテルシステムの搬送部に収容されたステント 10 を冷却することができる。冷却されたステント 10 を有するカテーテルシステムの搬送部が移植部位に前進したら、ステント 10 の冷却を停止すべきであり、この結果、ステント 10 は患者の体温 (37 °C) まで暖められ、ステント材料の形状記憶効果が発揮される。

10

【0377】

ステント 10 の個々の要素の自己拡張特性が始動すると、ステント 10 の個々の要素、特にステント 10 の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c、保持アーチ 16 a、16 b、16 c、弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c および補助アーチ 18 a、18 b、18 c に作用する半径方向の力が発生する。ステント 10 のそれぞれの要素は依然としてカテーテルシステムの搬送部内に位置するので、超過した臨界切替温度により発現しステント 10 の個々の要素に作用する半径方向の力は、カテーテルシステムの搬送部の壁によって依然として相殺され、形状記憶効果の発生にもかかわらず、ステント 10 は第 1 の (折り畳まれた) 形状を強制的に維持される。

20

【0378】

ステント 10 の適切な漸進的な解放による、カテーテルシステムの搬送部の後続の操作時に、ステント 10 の個々の要素がカテーテルシステムの搬送部から解放される。

【0379】

例えば、図 18 a に示すように、ステント 10 の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c は、作用する半径方向の力によって放射状に広がる。続いて、拡張した位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c を生体心臓弁 H の囊 T の中に配置することができる。

【0380】

その後、図 18 b に示すように、ステント 10 の残りの要素がカテーテルシステムの搬送部から順に解放される。ステント 10 の解放された残りの要素、特に弁プロテーゼ 100 を備えた補助アーチ 18 a、18 b、18 c および保持アーチ 16 a、16 b、16 c が半径方向に展開し、締結部 11 に取り付けられた弁プロテーゼ 100 が傘のように広がる。

30

【0381】

ステント 10 の保持アーチ 16 a、16 b、16 c および補助アーチ 18 a、18 b、18 c に作用する半径方向の力、並びにステント 10 の上端領域 3 に作用する半径方向の力は、血管壁に対してステント 10 を半径方向に押しつける (図 18 c 参照)。これにより、拡張された弁プロテーゼ 100 を用いてステント 10 が移植部位にしっかりと固定される一方、ステント 10 の下端部 2 で弁プロテーゼ 100 が高い信頼性で封止される。

【0382】

40

続いて、挿入カテーテルシステムの搬送部がさらに操作され、ステント 10 の小穴 24 を解放し、これによってステント 10 の上端領域 3 が拡張可能となる。その際、それぞれの位置決めアーチと保持アーチの間に生体心臓弁 H の弁尖が挟まれ、ステント 10 の下端部 2 に配置された弁プロテーゼ 100 を広げることができる。

【0383】

ステント 10 と弁プロテーゼ 100 の移植が成功した後、患者の体からカテーテルが取り除かれる。

【0384】

ステント 10 は、外部刺激に反応して第 1 (折り畳まれた) 形状から第 2 (拡張された) 形状に自己拡張する形状記憶材料で作られることに限定されない。それどころか、従来

50

のバルーンシステムを使用して拡張されるステント 10 も考えられる。

【0385】

上述の解決法は、添付の図面を参照して説明した特定の実施形態に限定されないことは理解されよう。それどころか、本発明は、説明した実施形態に例示された個々の特徴の組み合わせを包含する。

【0386】

特に、ステント 10 には放射アーチ 32 a - c が設けられなくてもよい。むしろ、ステント 10 の基部構成は、複数の位置決めアーチ 15 a - c と複数の保持アーチ 16 a - c のみを備えてもよい。

【0387】

本発明に係るステント 10 の第 18 実施形態について、図 19 a - b を参照して以下で説明する。詳細には、図 19 a は、本発明の第 18 実施形態に係る体内プロテーゼを支持し固定することが可能な心臓弁ステントの第 1 側面斜視図を示す。ここでは、心臓弁ステントが拡張した状態で示されている。図 19 b は、本発明の第 18 実施形態に係る体内プロテーゼを支持し固定することが可能な心臓弁ステントの第 2 側面斜視図を示す。ここでは、心臓弁ステントが拡張した状態で示されている。

【0388】

したがって、第 18 実施形態に係るステント 10 は、患者の生体心臓弁 H の複数の囊 T 内に配置され、複数の生体心臓弁尖の第 1 側面に配置されるように構成された複数の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c と、第 1 側面とは反対側の複数の生体心臓弁尖の第 2 側面に配置されるように構成された複数の保持アーチ 16 a、16 b、16 c とを備える。さらに、複数の弁尖保護アーチ 50 a、50 b、50 c が設けられる。各弁尖保護アーチは、複数の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のうち一つの二本のアーム 15 a'、15 a''、15 b'、15 b''、15 c'、15 c'' の間の空間を占める。加えて、保持アーチ 16 a、16 b、16 c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' には、各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' を複数のアーム区画に分割するために複数の屈曲エッジ 33 が設けられることが好ましい。ステント 10 の構造は、保持アーチ 16 a、16 b、16 c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' が、少なくともステント 10 の拡張状態で曲線形状を有するようにプログラムされる。特に、保持アーチ 16 a、16 b、16 c の各アーム 16 a'、16 a''、16 b'、16 b''、16 c'、16 c'' の形状は、ステント 10 に取り付けられる弁プロテーゼ 100 の弁尖 102 の形状をアームがなぞるように画成される（図 16 f および図 16 g 参照）。

【0389】

加えて、第 18 実施形態に係るステント 10 は、二つの隣合う保持アーチ 16 a、16 b、16 c の間を埋める少なくとも一つの補助アーチ 18 a、18 b、18 c をさらに備えてもよい。少なくとも一つの補助アーチ 18 a、18 b、18 c は、その第 1 端部で第 1 保持アーチ 16 a、16 b、16 c と接続される第 1 アーム 18 a'、18 b'、18 c' と、その第 1 端部で第 2 保持アーチ 16 a、16 b、16 c と接続される第 2 アーム 18 a''、18 b''、18 c'' とを備える。少なくとも一つの補助アーチ 18 a、18 b、18 c の第 1 および第 2 アーム 18 a'、18 b'、18 c'、18 a''、18 b''、18 c'' はそれぞれ、縫い目を受け入れるように構成された少なくとも一つの締結穴を備える接合部で互いに接続される第 2 端部を備える

【0390】

少なくとも一つの補助アーチ 18 a、18 b、18 c に加えてまたはその代わりに、本発明の第 18 実施形態に係るステントは、複数の位置決めアーチ 15 a、15 b、15 c のうち少なくとも一つと実質的に円周方向に位置合わせされる少なくとも一つの放射アーチ 32 a、32 b、32 c をさらに備えてもよい。

【0391】

さらに、本発明の第 18 実施形態に係るステント 10 には複数のエクストラアーチ 60

a、60b、60cが設けられてもよい。複数のエクストラアーチ60a、60b、60cはそれぞれ、第1保持アーチ16a、16b、16cと隣接する第2保持アーチ16a、16b、16cとの間の空間を占める。

【0392】

また、本発明の第18実施形態に係るステント10の下端部2および／または上端部3に、少なくとも一つの環状カラー40、40'が設けられてもよい。

【0393】

さらに、ステント10が展開される血管壁にステント10の上部領域3を固定することに関して、ステント10が、例えば小穴24に配置された鉤の先端がステント10の下端部2の方向を向いた鉤状部材を備えることも想定可能である。

【0394】

加えて、ステント10の外側表面の全てまたは大半を覆うために、ステント10の外側の少なくとも一部の上に、ステントの下端部近傍の位置からステントの上端部近傍の位置に広がる、典型的に繊維、高分子また心膜のシート、薄膜等である、ライナーまたはさや(sheath)を設けてもよい。ライナーは、ステント10の少なくとも一端に取り付けられるとともに、両端の間の複数位置に取り付けられて外部被覆を形成する。このような外部被覆は、ステント10と内腔壁の間の血流の漏れを阻止するための、血管内腔の内壁に対する周縁シールを提供し、これによって血流が体内プロテゼ1をバイパスすることを防止する。

【0395】

例えば、ライナーは、円周方向に間隔を空けた複数の軸線に沿ってステント10に縫い付けられるか他の方法で固定されてもよい。このような取り付けは、ステント10が半径方向に圧縮されたときに、複数の軸方向の折り目に沿ってライナーを折り畳むことを可能にする。ライナーは、フレームが広がるとき管状フレームの内腔壁に開いて一致することが可能である。代替的に、ライナーは、ステント10に熱溶接されるか超音波溶接されてもよい。ステント10に複数の個々の締結部11、11aが設けられる例示的な実施形態では、ライナーがこれらの締結部11、11aに固定されてもよい。複数の個々のアーチ(位置決めアーチ15a、15b、15c、保持アーチ16a、16b、16cおよび補助アーチ18a、18b、18cおよび／または締結アーチ19、19a、19b、19c)が設けられる第2の例示的な実施形態では、ライナーが好ましくは軸線に沿ってこれらのアーチに固定されてもよい。ライナーは、少なくとも一端でステント10に対して周縁が封止されていることが好ましい。

【0396】

ステント10の外表面の少なくとも一部をライナーまたはさやでカバーすることによって、露出したステント部材から生じる体内プロテゼ1の血栓形成が大きく低減されるかまたは排除される。このような血栓形成の低減は、弁プロテゼ100の展開および弁プロテゼ100の適切な位置への固定に使用されるステント構造を有する利点を維持しつつ達成される。

【0397】

上述したように、挿入を容易にするために、弛緩した大きな直径の構成から小さな直径の構成にステント10を圧縮することができる。当然ながら、半径方向に圧縮された構成および拡張され弛緩した構成の両方で、外側ライナーはステント10に取り付いた状態を維持する必要がある。

【0398】

ライナーは、通常は織物、不織繊維、ポリマーシート、薄膜等の形態である、ポリエステル、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリウレタン等の心膜材料または従来の生体移植材料で構成される。好適な繊維ライナー材料は、ダクロン(登録商標)系(デュポン、ウィルミントン、デラウェア)などの平織りのポリエステルである。

【0399】

上記の開示は例示を意図しており包括的なものではない。この説明は、当業者に対して

10

20

30

40

50

多くの変形例および代替例を提案する。これらの変形例および代替例の全ては、「含む」の用語が「備えるが限定されない」を意味する特許請求の範囲内に含まれるように意図されている。当業者は、本明細書に記載された特定の実施形態の他の等価物も請求項によって包含されるように意図されていることを認めることができる。

【0400】

さらに、従属項に提示された特定の特徴は、本発明の範囲内の他の態様と互いに組み合わせることができるので、従属項の特徴の他の任意の取り得る組み合わせを有する他の実施形態を特に指し示すものとして本発明を認識するべきである。例えば、クレームの公開を目的として、裁判管轄内で複数従属項形式が受け入れられる場合、後に続く任意の従属項は、従属項で参照される全ての先行詞を有する全ての従前の請求項に複数従属するよう

10

【符号の説明】

【0401】

- 1 体内プロテアーゼ
- 2 ステント／体内プロテアーゼの下端
- 3 ステント／体内プロテアーゼの上端
- 10 心臓弁ステント／ステント
- 11 ステントの締結部
- 11-11c a ステントの追加締結部
- 12 締結穴
- 12a、12c 追加締結穴
- 12b 補助締結穴
- 13 締結部の上端
- 14 締結部の下端
- 15a-15c 位置決めアーチ
- 15a'-15a" 第1位置決めアーチのアーム
- 15b'-15b" 第2位置決めアーチのアーム
- 15c'-15c" 第3位置決めアーチのアーム
- 16a-16c 保持アーチ
- 16a'-16a" 第1保持アーチのアーム
- 16b'-16b" 第2保持アーチのアーム
- 16c'-16c" 第3保持アーチのアーム
- 17 第1接続ウェブ
- 17d 第1接続ウェブの上端
- 17p 第1接続ウェブの下端
- 18a-18c 補助アーチ
- 18a'-18a" 第1補助アーチのアーム
- 18b'-18b" 第2補助アーチのアーム
- 18c'-18c" 第3補助アーチのアーム
- 19、19a-19c 締結アーチ
- 19a'-19a" 第1締結アーチのアーム
- 19b'-19b" 第2締結アーチのアーム
- 19c'-19c" 第3締結アーチのアーム
- 20 位置決めアーチのヘッド部
- 21 基準マーカ
- 22 隣接する位置決めアーチのアーム間の接続部

20


30

40


50

2 3	カテーテル保持手段	
2 4	小穴	
2 5	第 2 接続ウェブ	
2 6	切り欠き	
2 6 a	追加切り欠き	
2 6 b	補助切り欠き	
2 7	固定ブリッジ	
3 0	保持アーチのヘッド部／接続部	
3 1	締結アーチのヘッド部／接続部	
3 0	補助アーチのヘッド部／接続部	10
3 2 a - 3 2 c	放射アーチ	
3 3	保持アーチのアーム内の屈曲エッジ	
4 0	環状カラー	
4 0 '	上部環状カラー	
4 1	支持ウェブ	
4 2	横方向ウェブ	
5 0 a - 5 0 c	弁尖保護アーチ	
6 0 a - 6 0 f	エクストラアーチ	
7 0	格子セル構造	
1 0 0	弁プロテーゼ	20
1 0 1	糸	
1 0 2	弁プロテーゼの弁尖	
1 0 5	弁プロテーゼの環状ビード	
H	生体心臓弁	
K	挿入カテーテルシステムのカテーテル先端	
L	ステントの長手方向	
T	生体心臓弁の囊	


【 図 1 b 】

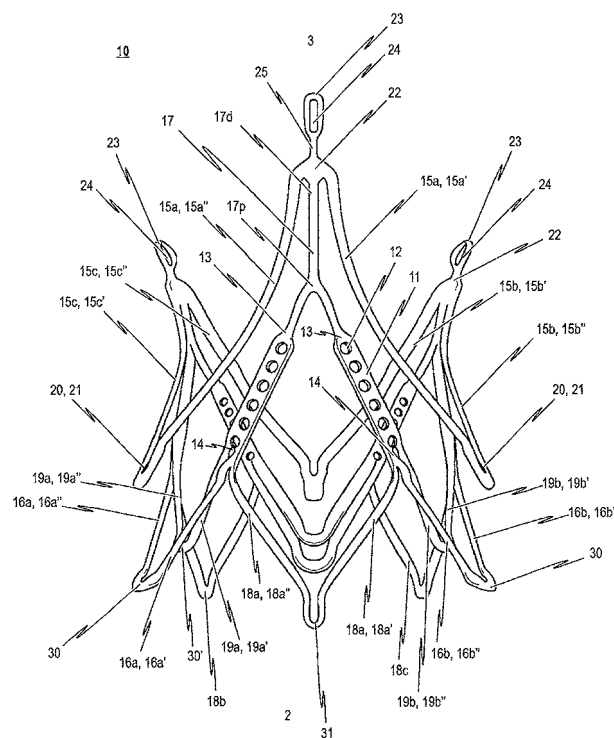


【 図 1 d 】

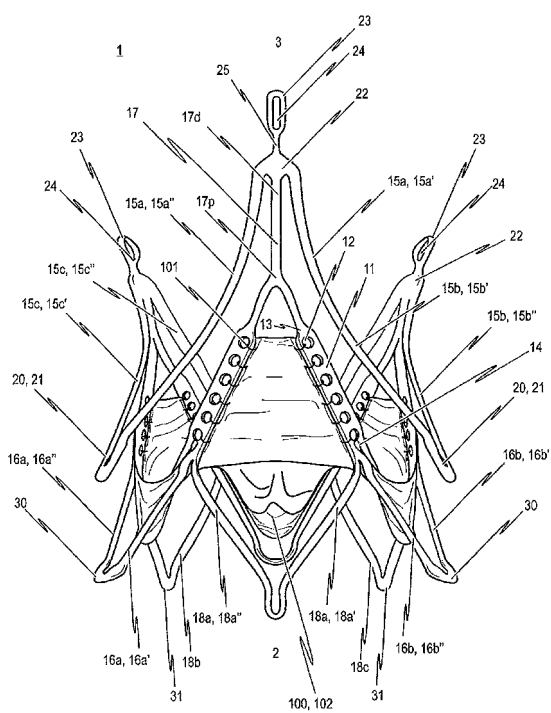


【図 1 e】

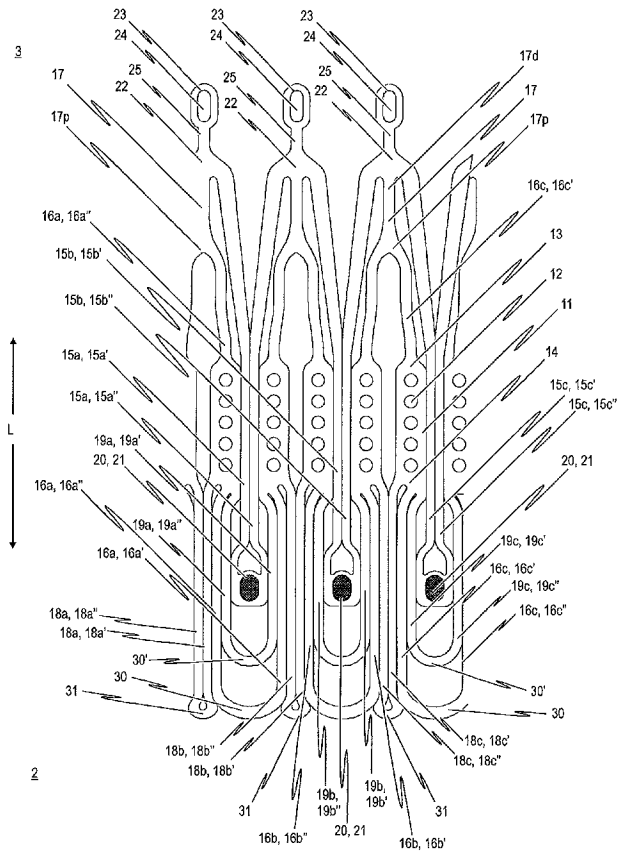


【図 2 a】

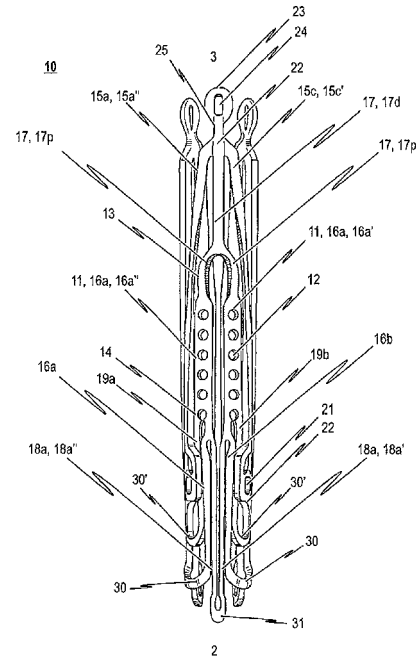


【図 2 b】

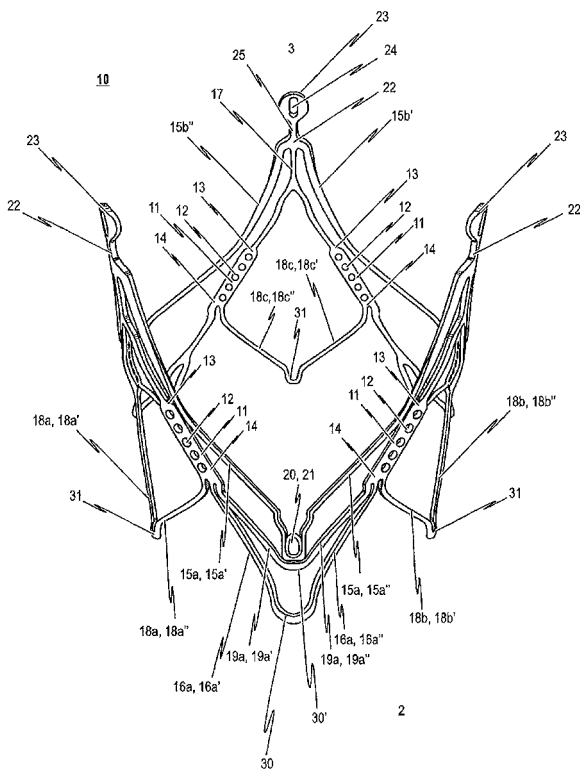


【図 2 c】

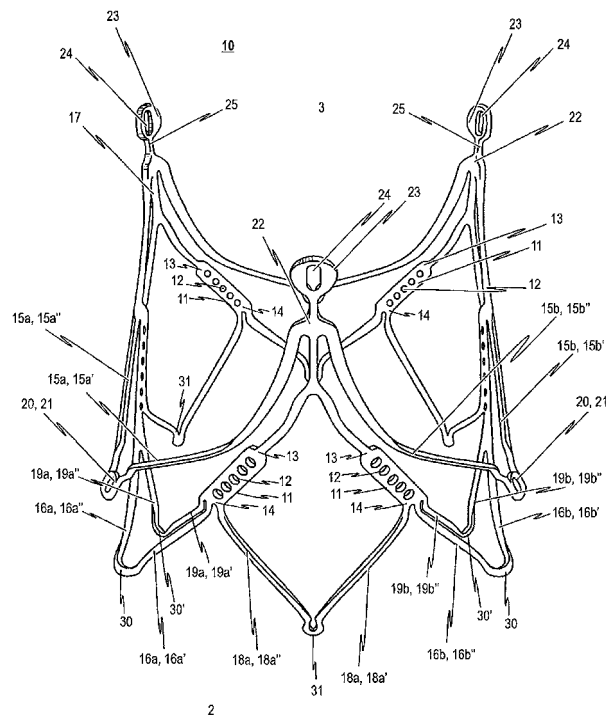


【図 2 d】

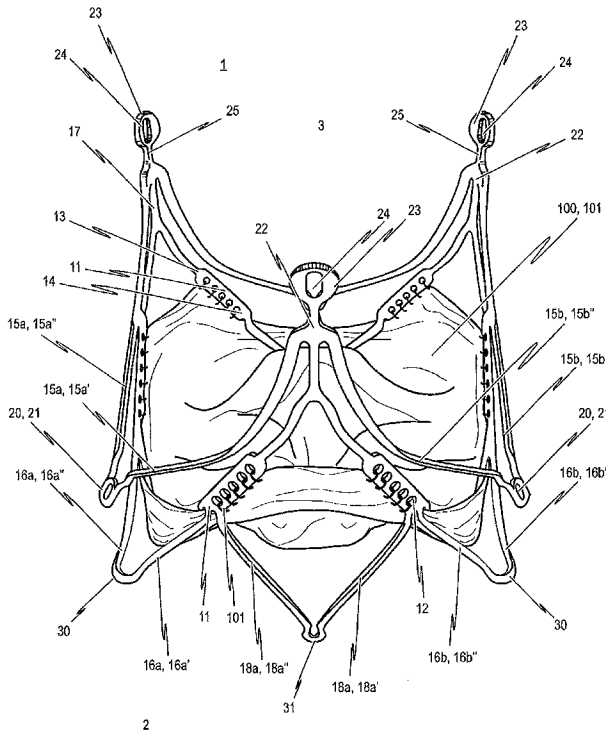


【図 2 e】

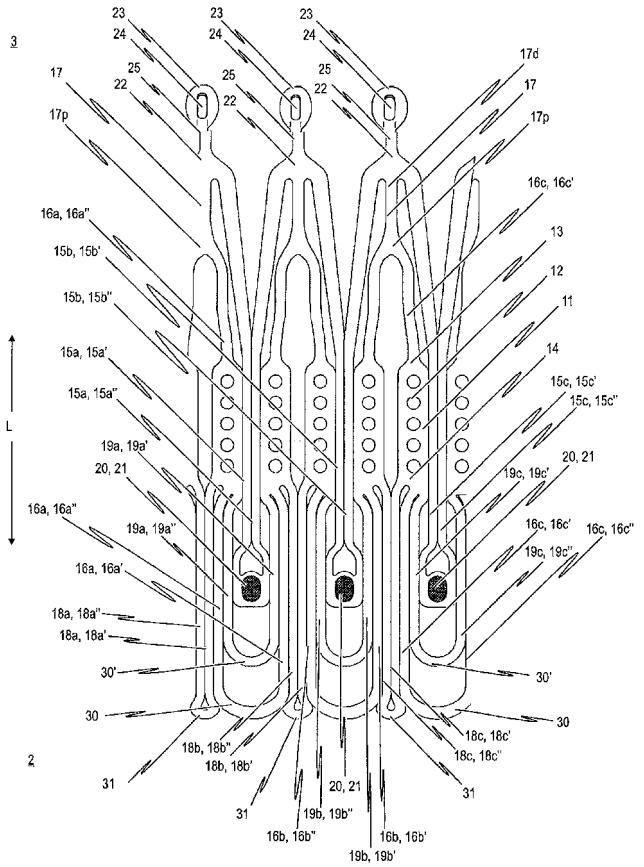


【図 3】

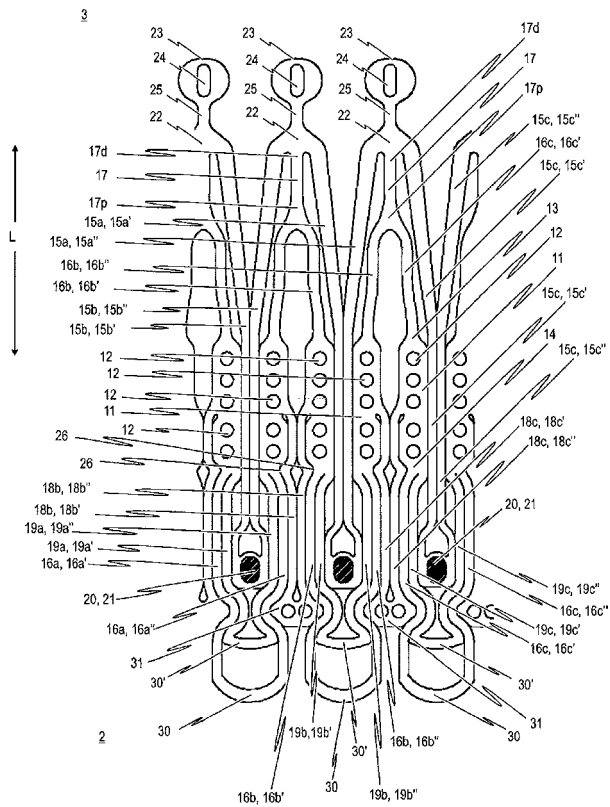


【図 4】

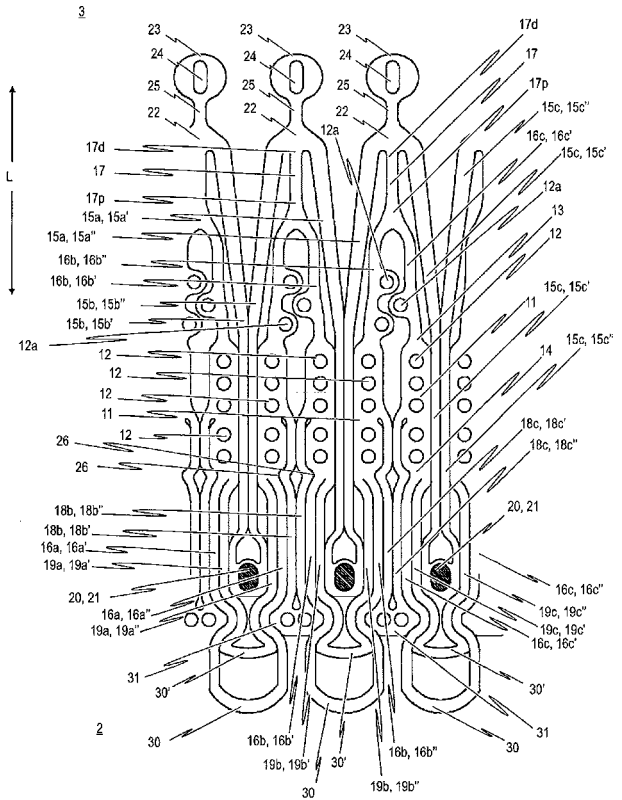

【図 5 a】

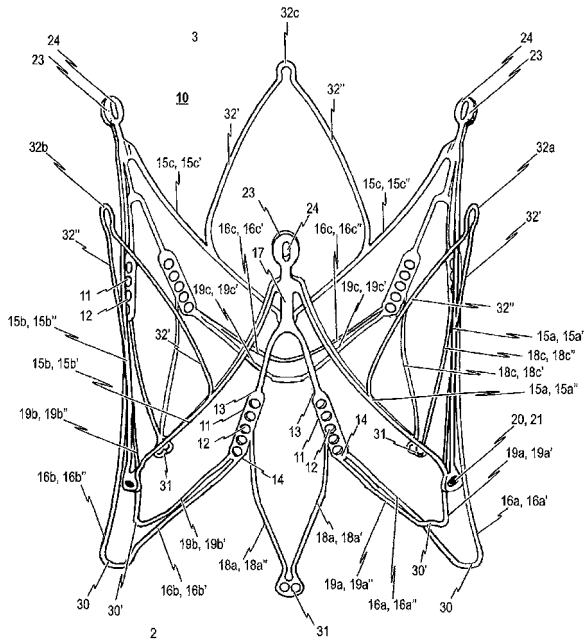


【図 5 b】

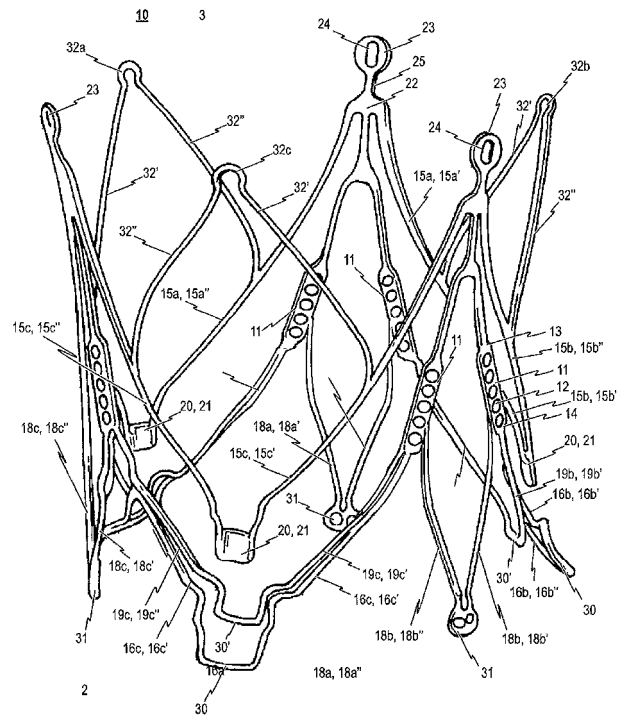


19b, 19b''


【図 5 c】

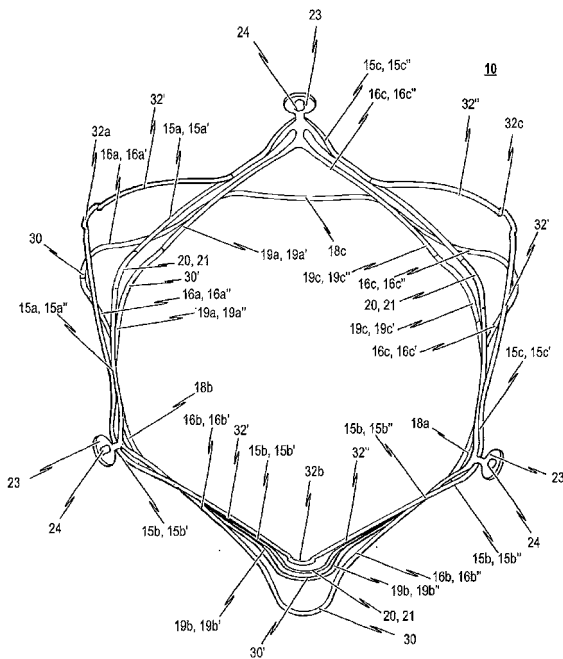


【図 5 d】

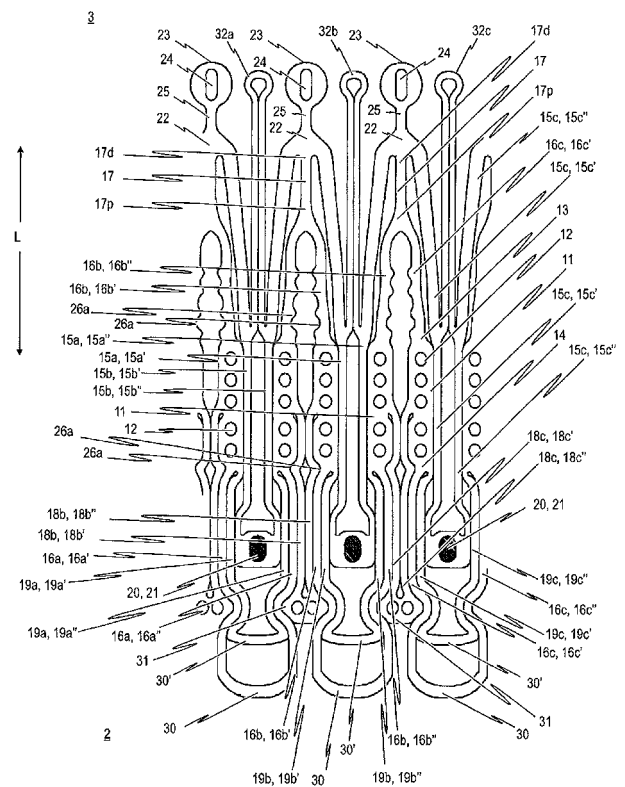


【図 6 a】

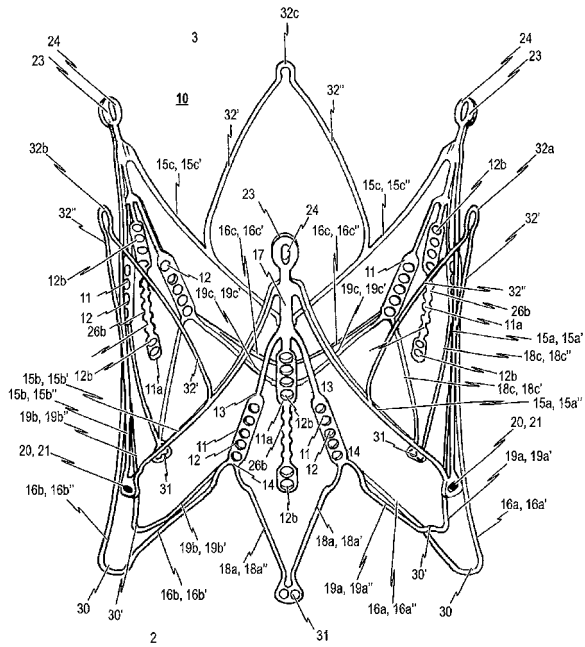


【図 6 b】

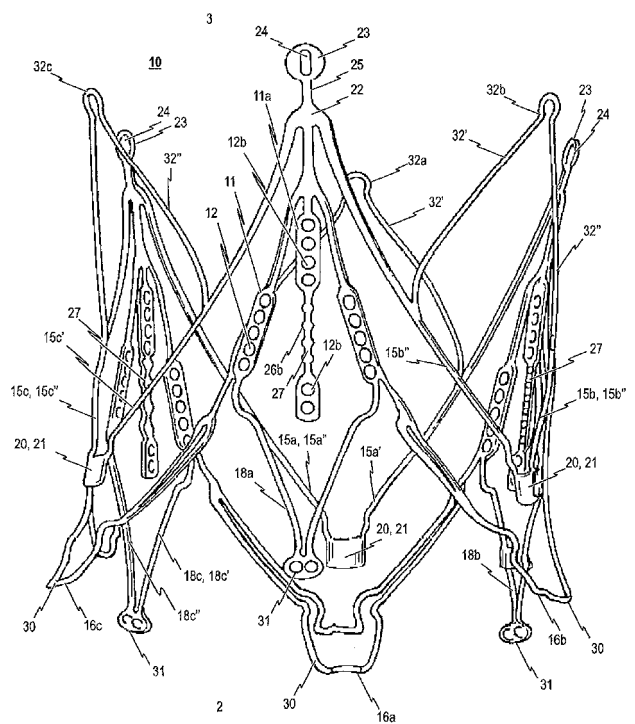


【図 6 c】

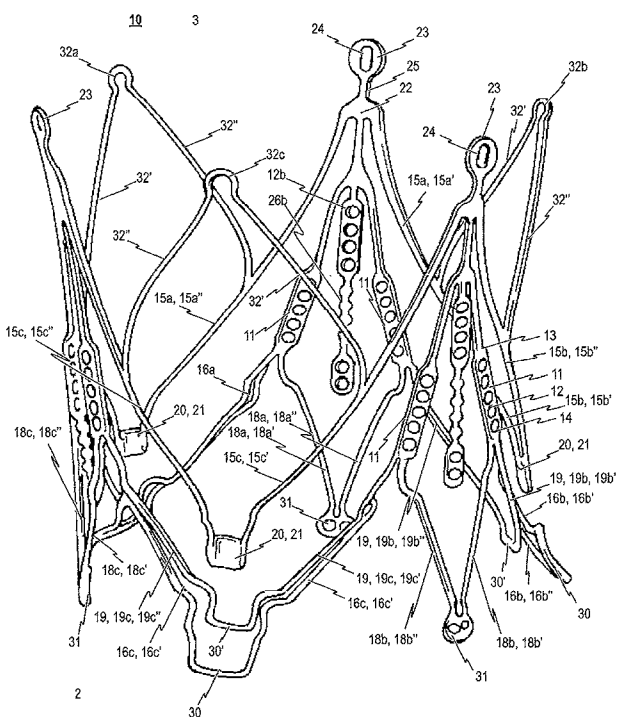


【図 6 d】

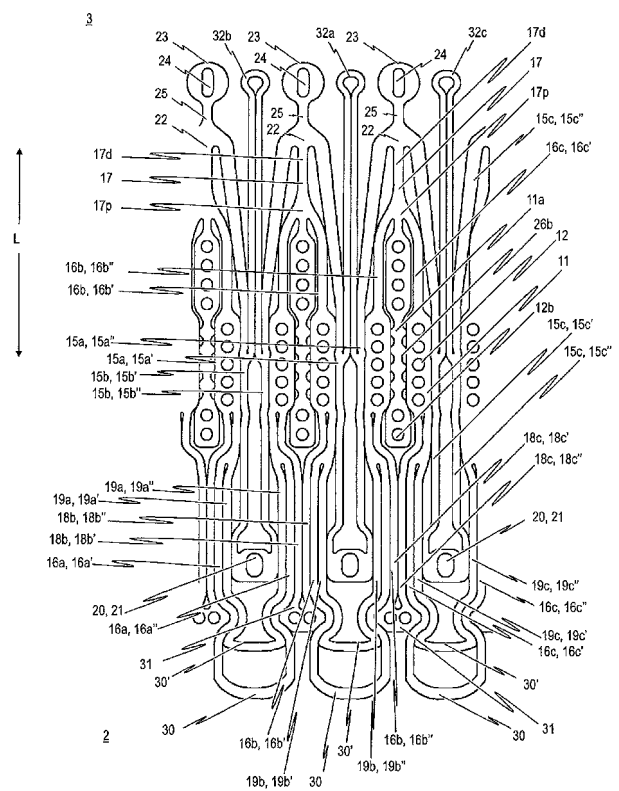


【図 6 e】

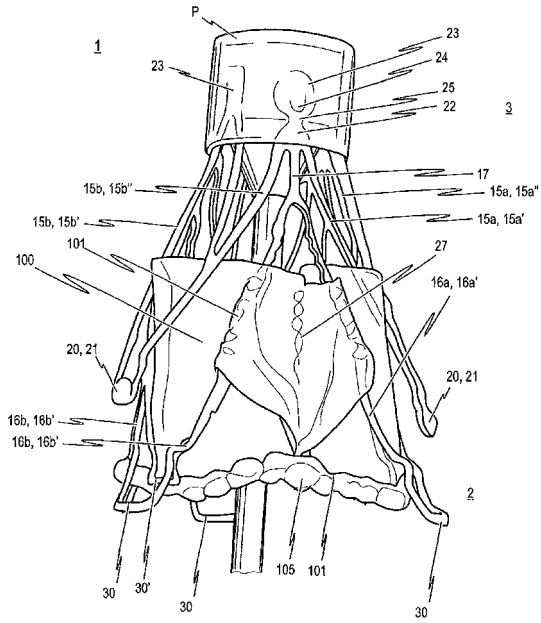


【図 6 f】

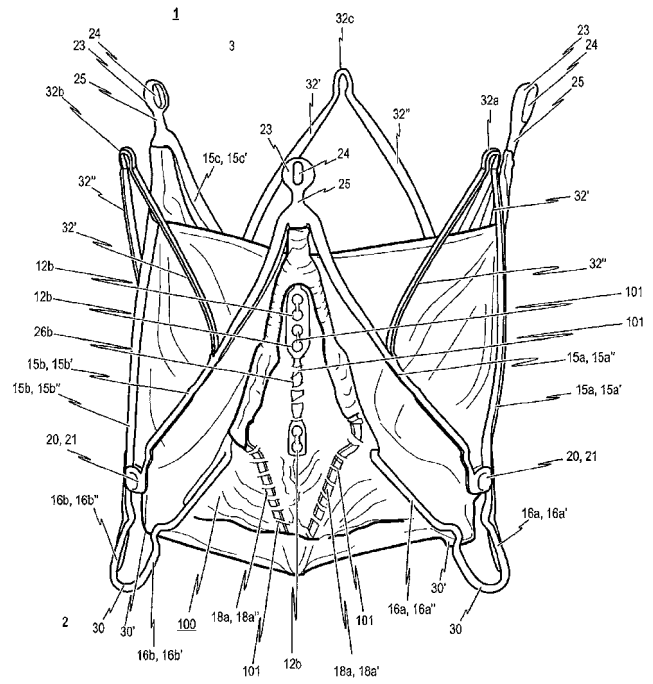


【図 6 g】

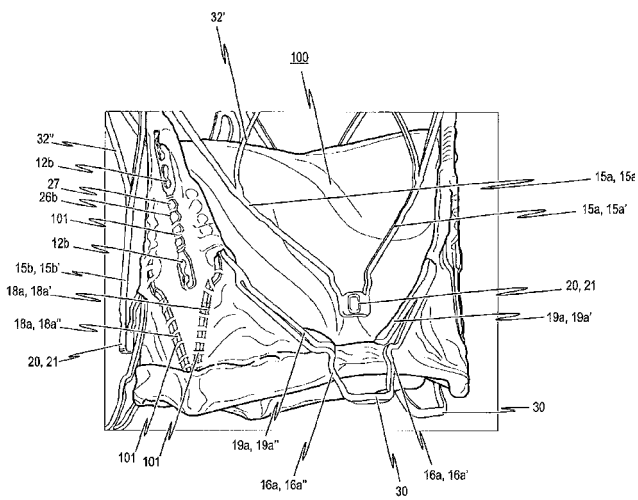


【図 6 h】

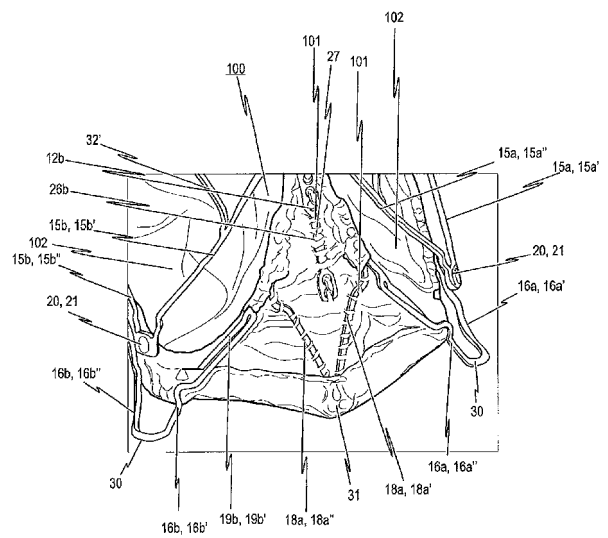


【図 6 i】

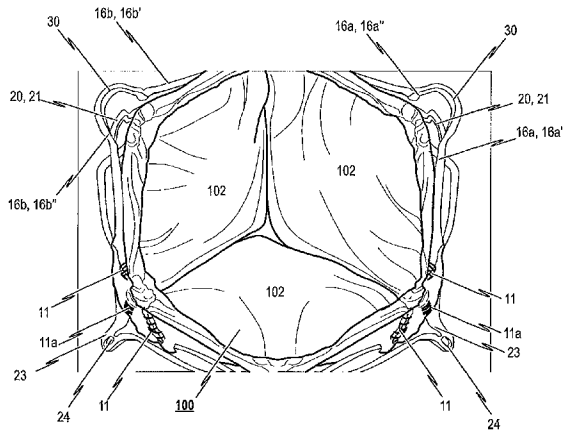


【図 7 a】

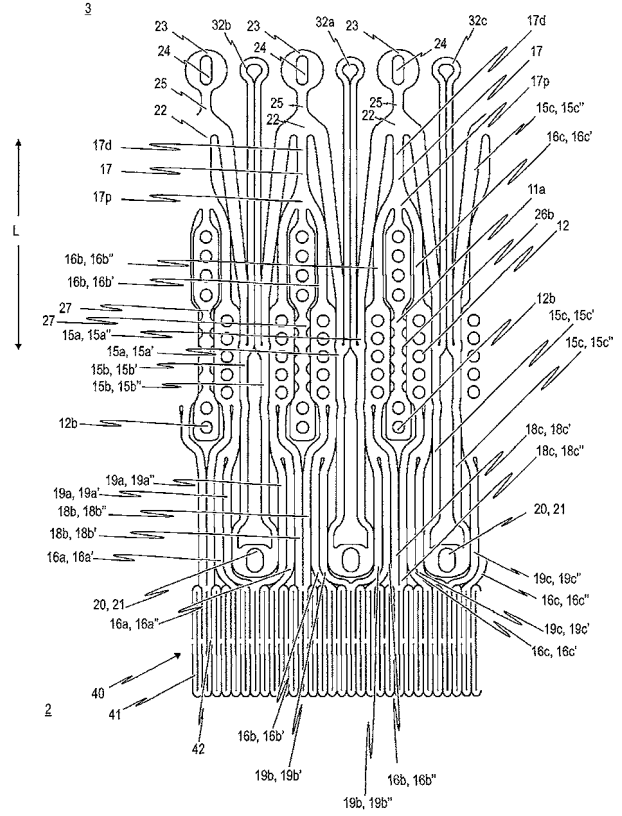


【図 7 b】

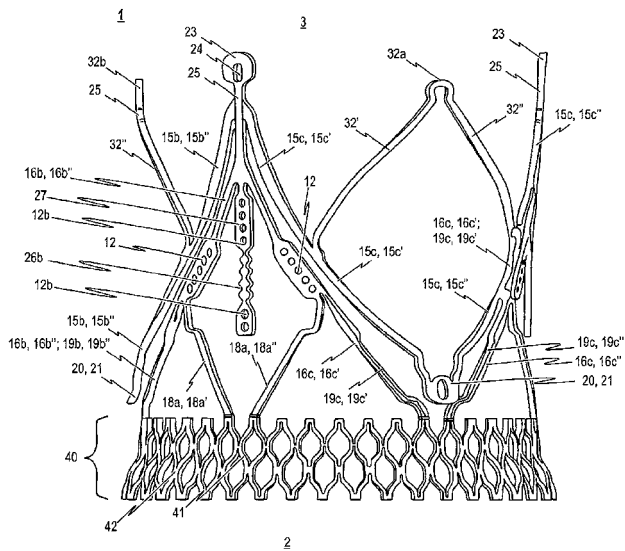


【図 7 c】

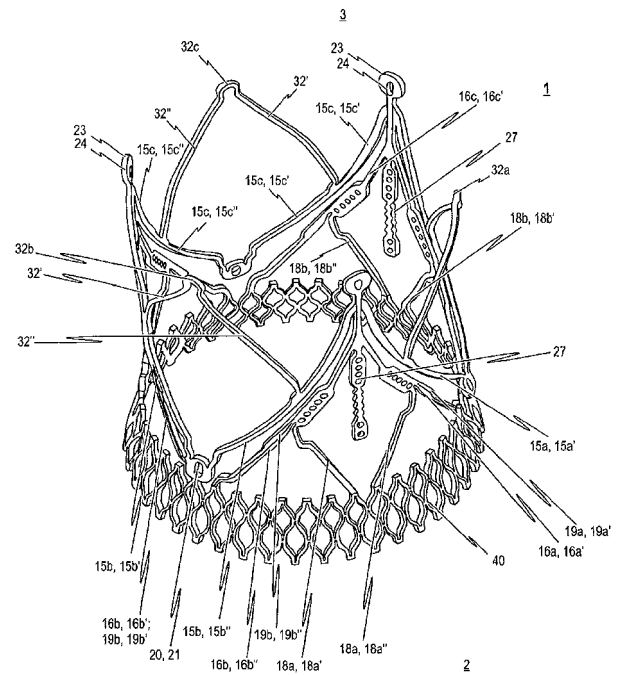


【図 8 a】

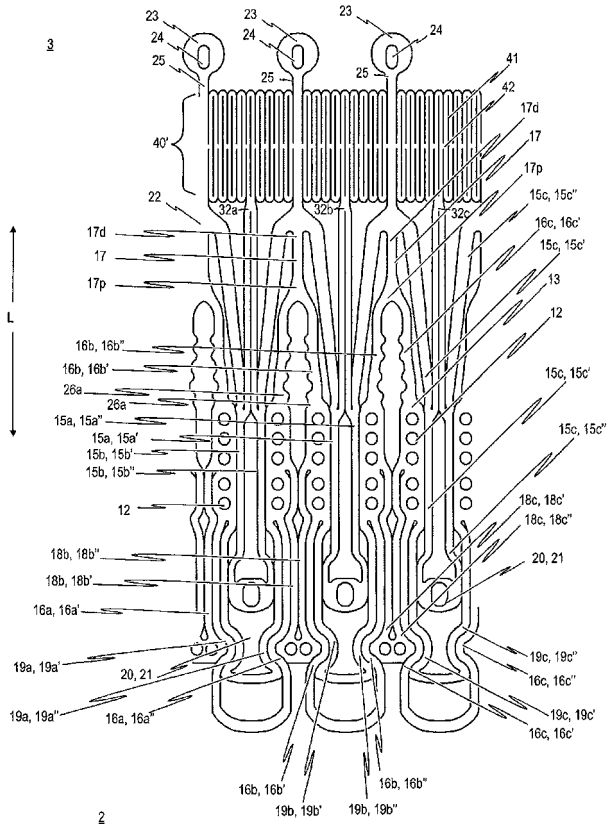


【図 8 b】

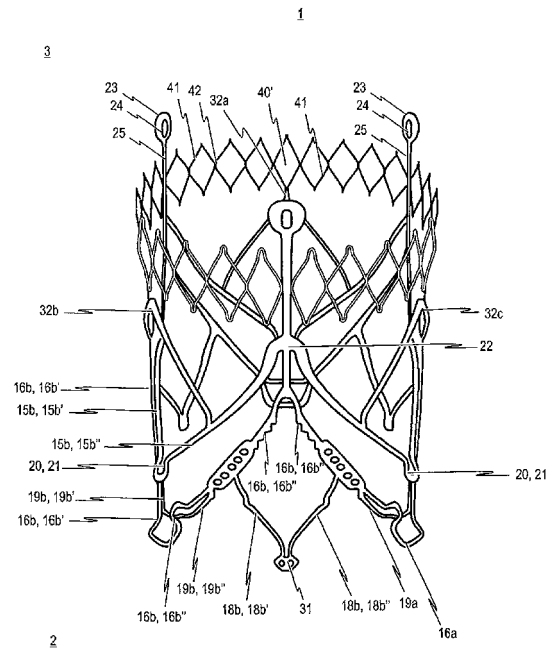


【図 8 c】

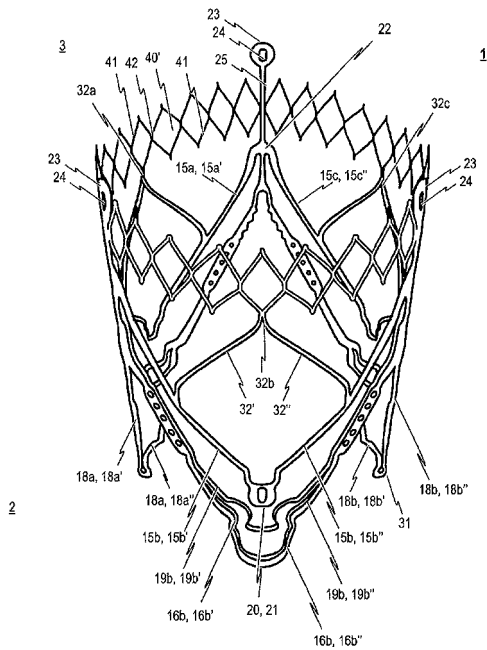


【図 9 a】

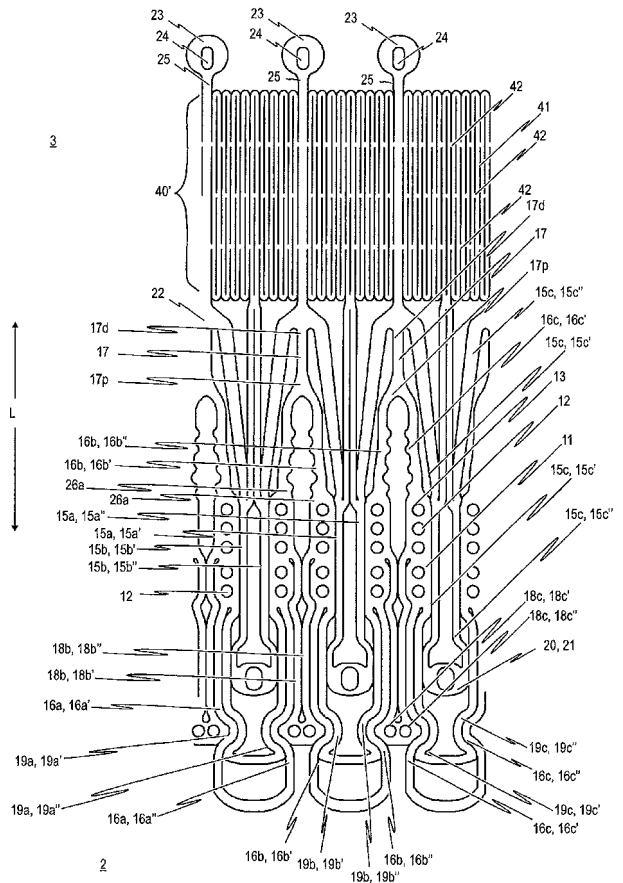


【図 9 b】

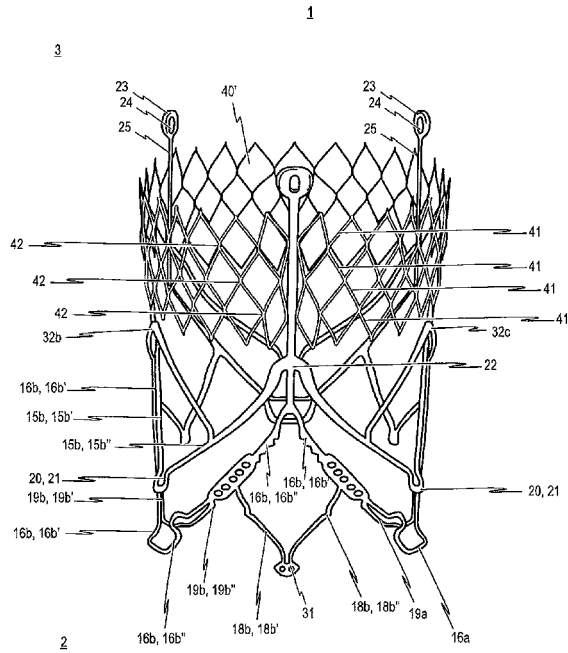


【図 10】

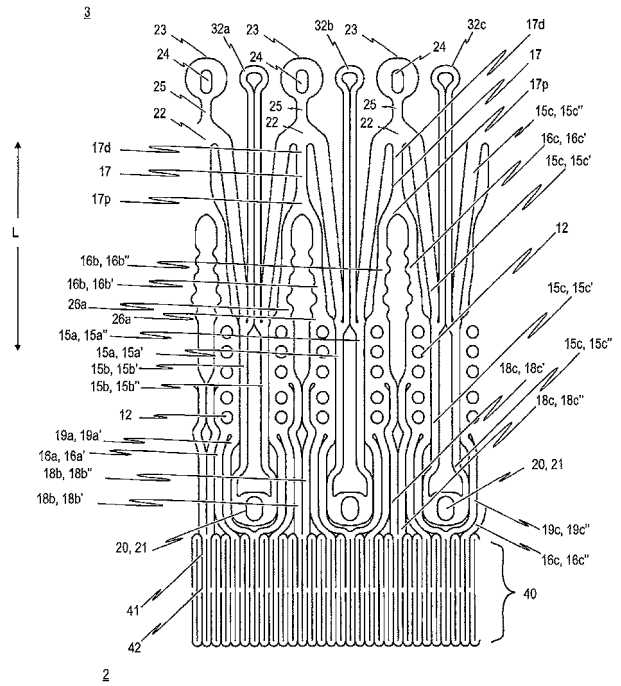


【図 11】

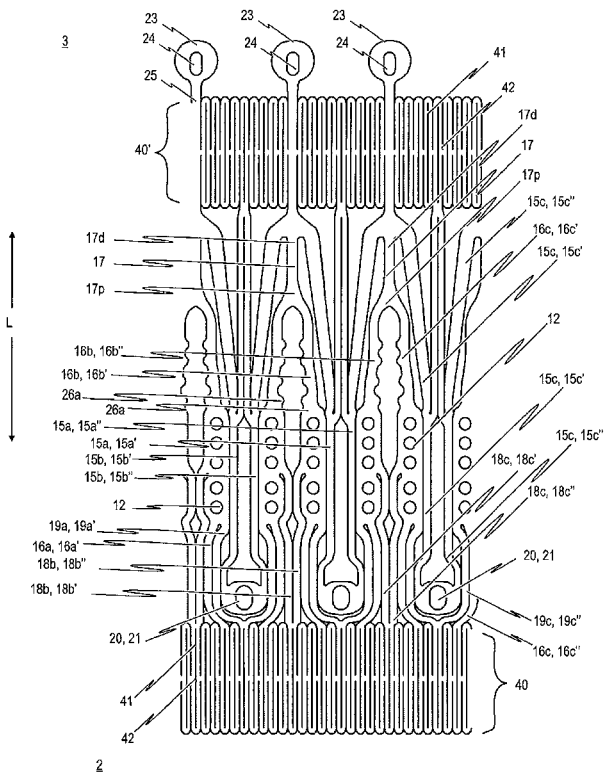


【図 12】

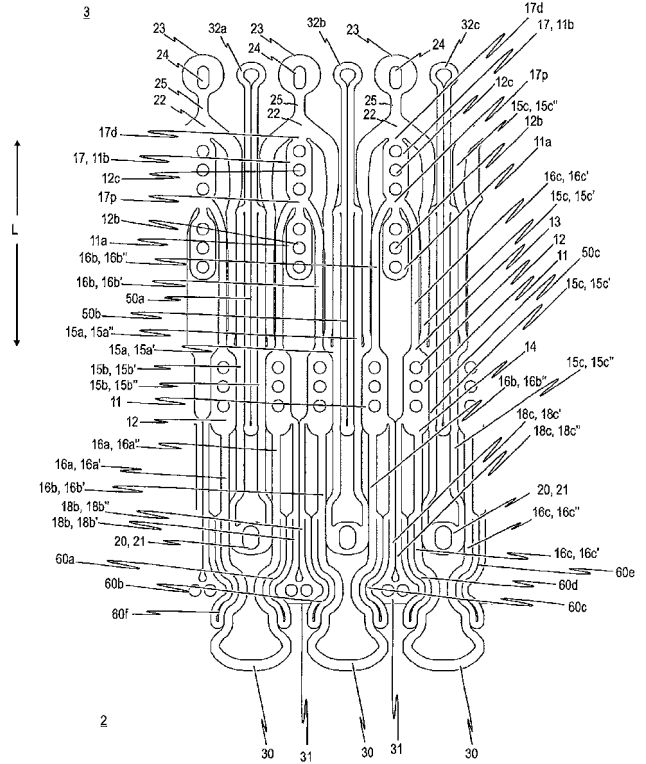


【図 13 a】

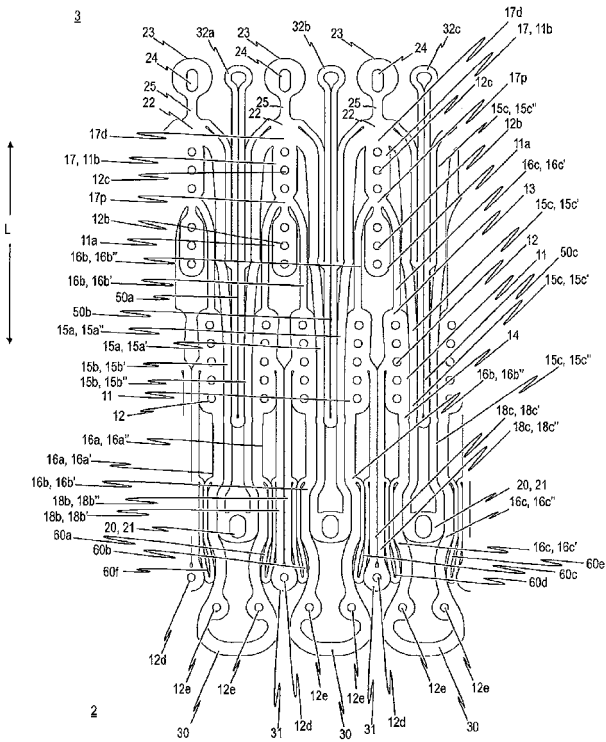


【図 13 b】

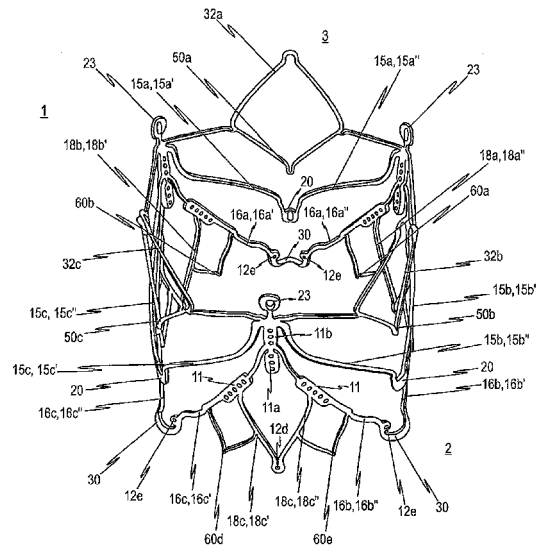


【図 13 c】

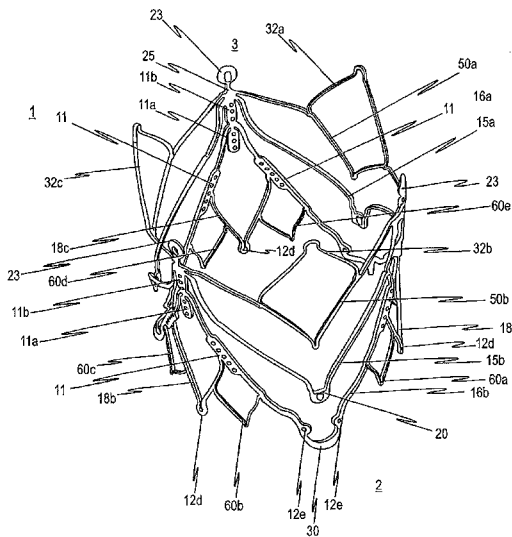


【図 14 a】

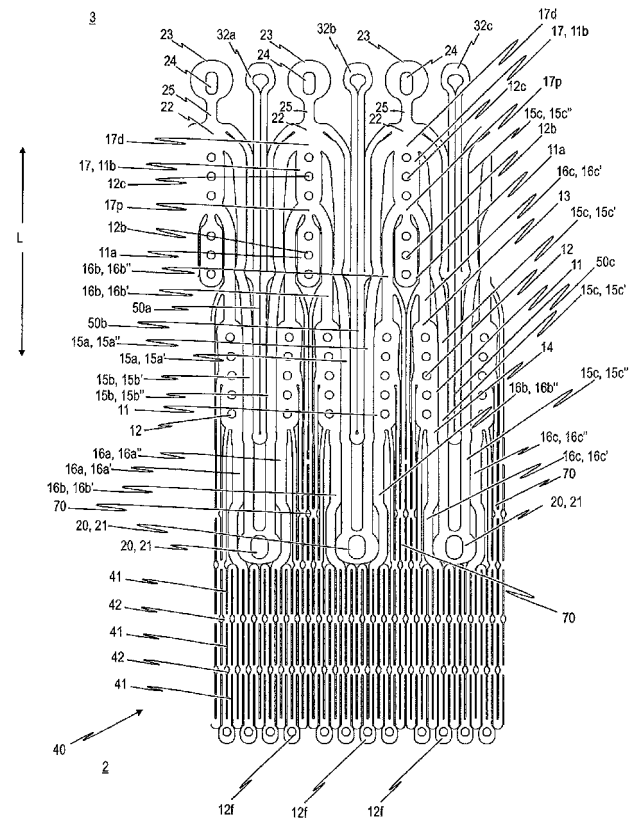


【図 14 b】

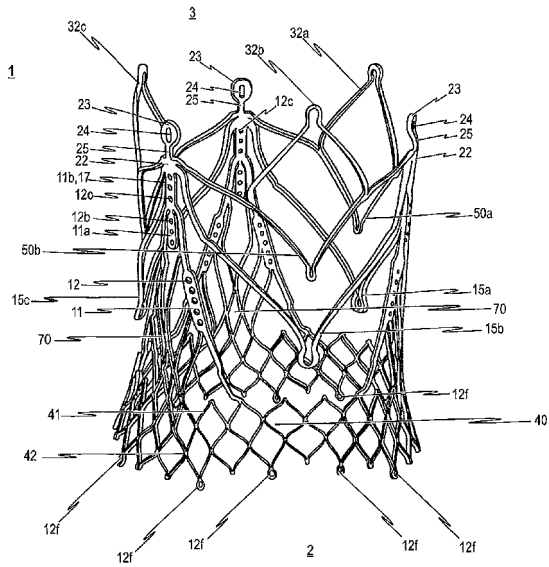


【図 15】

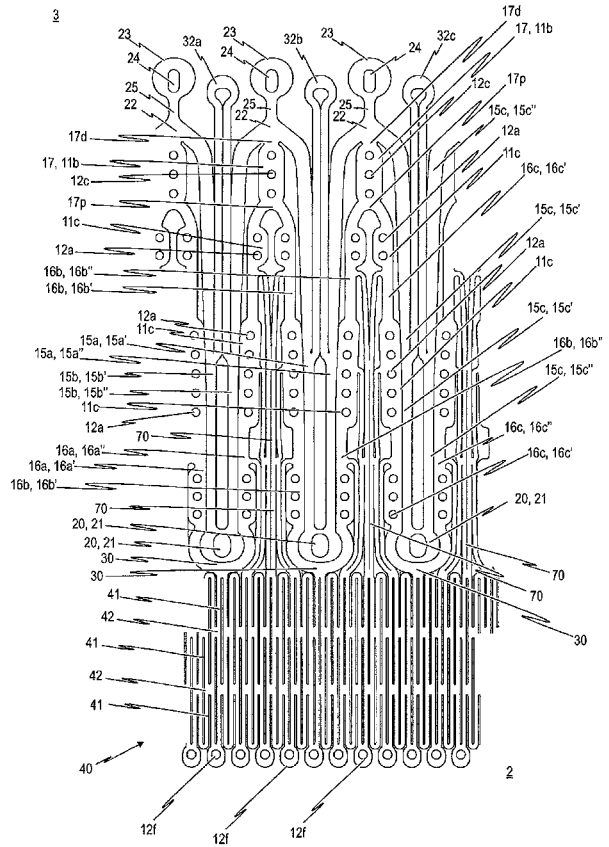


【図 16 a】

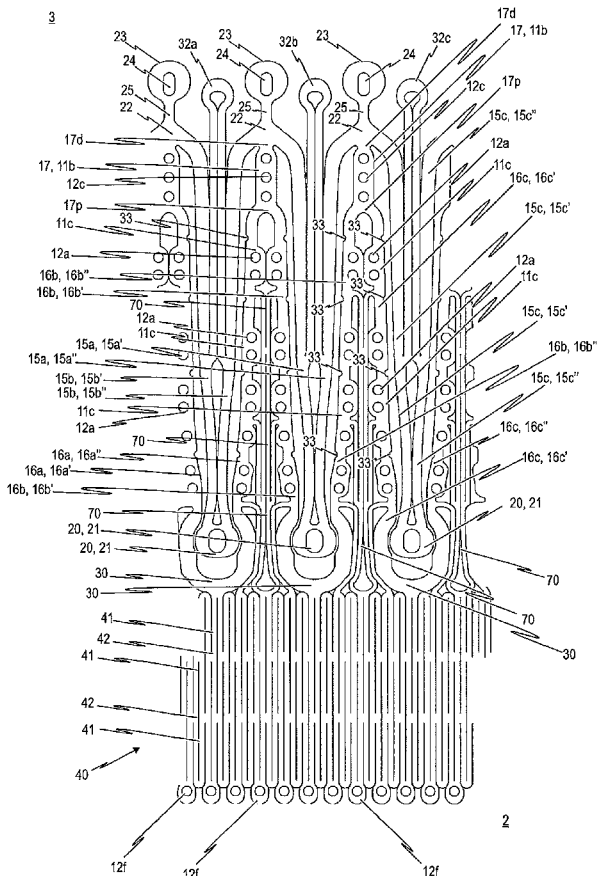


【図 16 b】

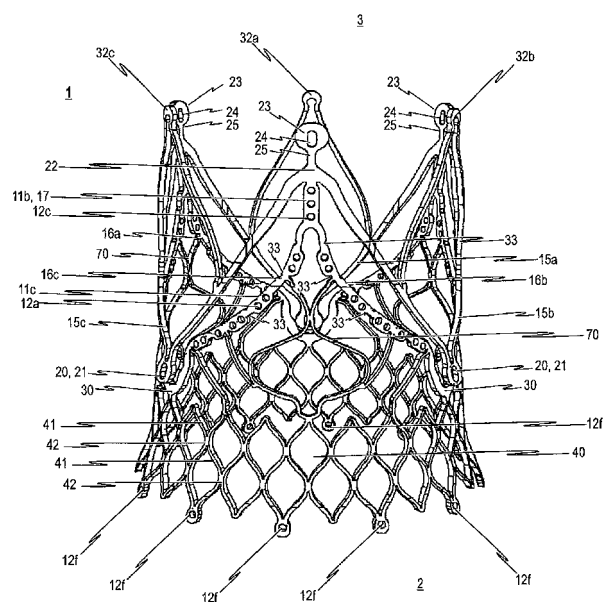


【図 1 6 d】

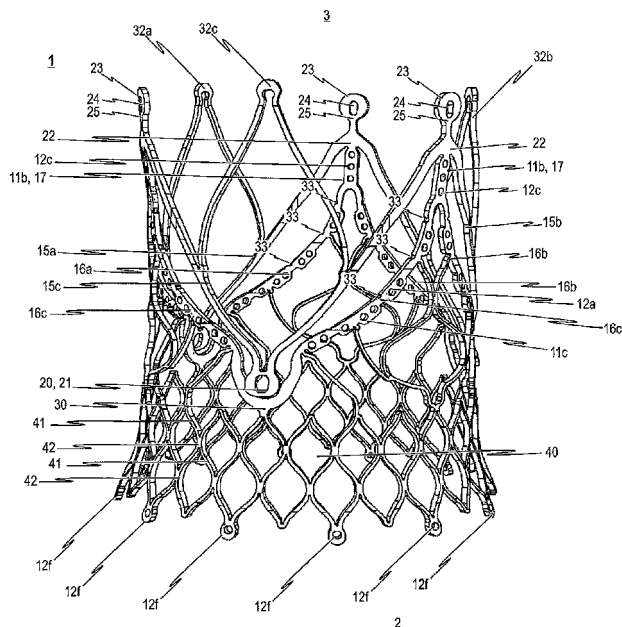


【图 1 6 f】

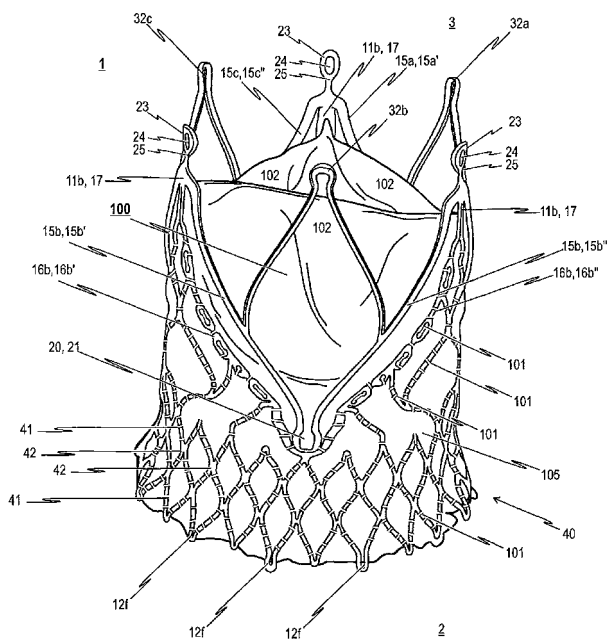


【図 17 a】

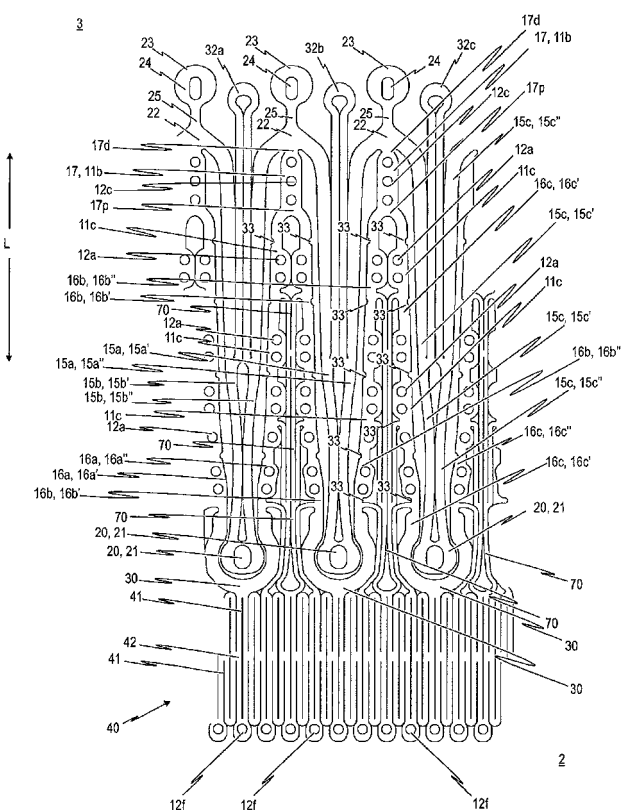


【図 17 c】

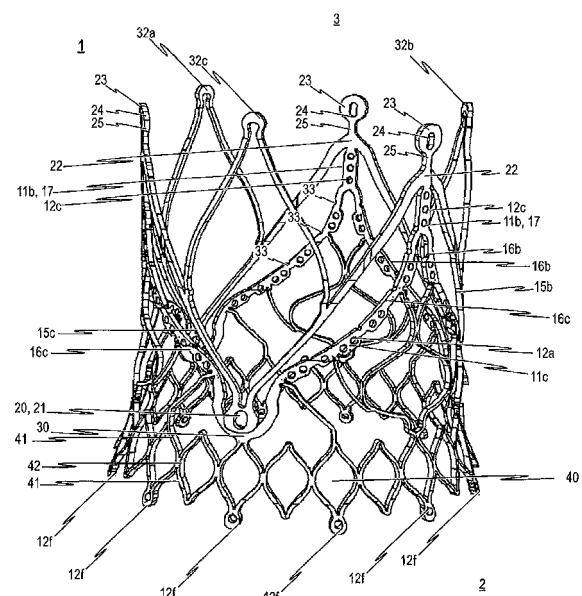


【图 1 7 d】

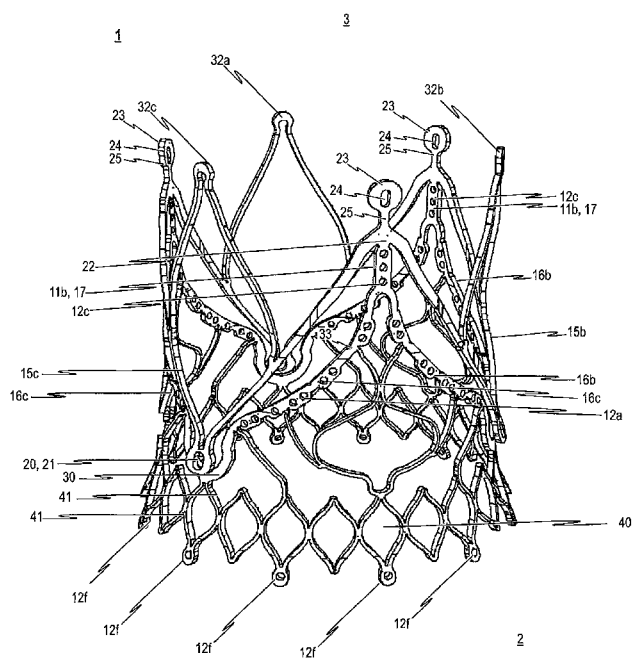


【図 17 e】

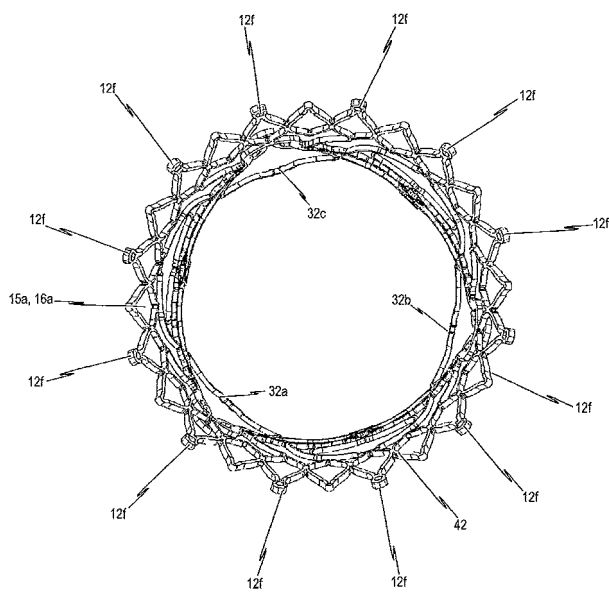


【図 18】

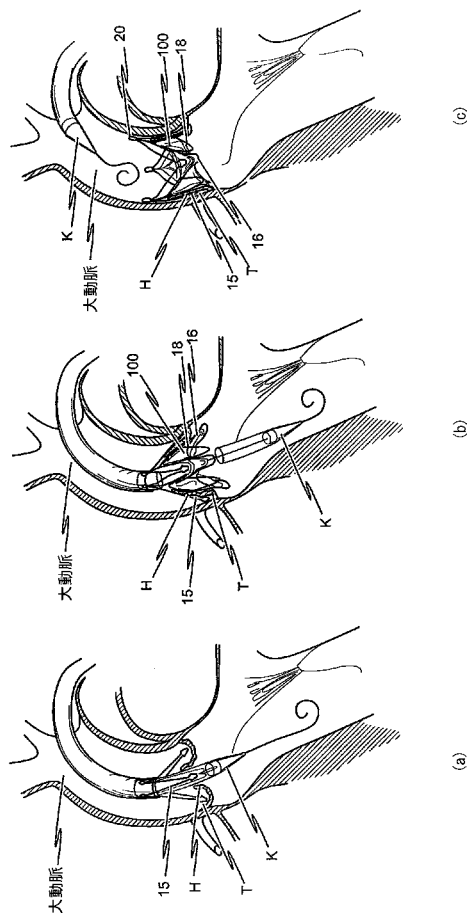

【図 19 a】

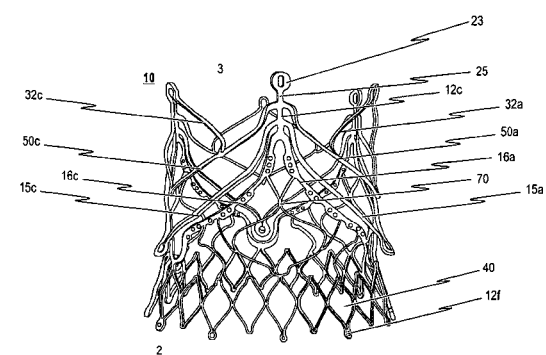

【図 19 b】

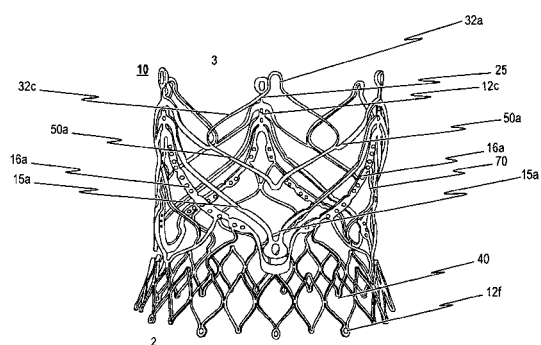

【手続補正書】

【提出日】平成29年3月29日(2017.3.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

心臓弁狭窄または心臓弁不全症の治療時に患者の心臓の移植部位内に弁プロテーゼ（100）を位置決めし固定するための拡張ステント（10）であって、

前記ステント（10）は、患者の生体心臓弁の複数の囊（T）内に配置されるとともに複数の生体心臓弁尖の第1側面に配置されるように構成された複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）と、第1側面と反対側の、前記複数の生体心臓弁尖の第2側面に配置されるように構成された複数の保持アーチ（16a、16b、16c）と、を備え、

保持アーチ（16a-c）の各アーム（16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''）には、複数の曲げエッジ33が設けられ、複数の曲げエッジ（33）は、各アーム（16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''）を複数のアーム区画に分割し、

保持アーチ（16a-c）のアーム（16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''）のアーム区画は相互に接続され、これによって、ステント（10）の非拡張状態において本質的に直線をなす保持アーチアームを構成し、

ステント（10）の拡張した状態において、保持アーチ（16a、16b、16c）の各アーム（16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''）は曲線形状を有し、保持アーチ（16a、16b、16c）の各アーム（16a'、16a''、16b'、16b''、16c'、16c''）が、複数のアーム区画及び複数の曲げエッジ（33）の存在によって、ステント（10）に取り付けられた弁プロテーゼ（100）の弁尖（102）の形状を辿るよう構成されており、

ステント（10）の拡張した状態において、二つの隣合うアーム区画が互いに対して角度を持ち、これら二つの隣合うアーム区画の屈曲点が、両方の隣合うアーム区画の間に設けられた屈曲エッジ（33）によって画成されることを特徴とする拡張ステント（10）

。

【請求項2】

前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）および前記複数の保持アーチ（16a、16b、16c）がそれぞれ本質的に三つのアーチからなることを特徴とする請求項1に記載の拡張ステント（10）。

【請求項3】

二つの隣接する保持アーチ（16a、16b、16c）の間を占める少なくとも一つの補助アーチ（18a、18b、18c）をさらに備え、

前記少なくとも一つの補助アーチ（18a、18b、18c）は、その第1端部で第1保持アーチ（16a、16b、16c）に接続される第1アーム（18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''）と、その第1端部で第2保持アーチ（16a、16b、16c）に接続される第2アーム（18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''）とを備え、

前記第1および第2アーム（18a'、18a''、18b'、18b''、18c'、18c''）のそれぞれが、縫合部を収容するように構成された少なくとも一つの締結穴を備える結合部で互いに接続された第2端部を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の拡張ステント（10）。

【請求項4】

前記複数の補助アーチ（18a、18b、18c）のうち一つと実質的に円周方向に整

列された少なくとも一つの追加締結部（１１ａ、１１ｂ）をさらに備え、該少なくとも一つの追加締結部（１１ａ、１１ｂ）は、縫合部を受け入れるように構成された複数の締結穴を備えることを特徴とする請求項３に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項５】

少なくとも一つの追加締結部（１１ａ、１１ｂ）は、縫合部を固定するように構成された複数の切り欠きをさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項６】

前記複数の位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）のうち少なくとも一つと実質的に円周方向に整列された少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）をさらに備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項７】

前記少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）が実質的にＵ字形またはＶ字形の構造を有し、前記少なくとも一つの放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）は、ステント（１０）が拡張モードにあるときに該ステント（１０）を固定するための半径方向に作用する力をもって血管壁を押し付けるように構成されることを特徴とする請求項６に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項８】

前記複数の位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）のそれぞれ、および前記複数の放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）のそれぞれが閉鎖された端部を備え、それぞれの位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）の前記閉鎖された端部が、関連する保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の閉鎖された端部に対して実質的に円周方向に位置合わせされていることを特徴とする請求項６または７に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項９】

前記複数の保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）のそれぞれの閉鎖された端部がステント（１０）の第１軸方向に延び、前記複数の放射アーチ（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）のそれぞれの閉鎖された端部が、前記第１軸方向とは反対のステント（１０）の第２軸方向に延びることを特徴とする請求項８に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１０】

複数の補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）をさらに備え、各補助アーチは、二つの隣接する保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の間の空間を占め、その第１端部で第１保持アーチに接続される第１アームと、その第１端部で第２保持アーチに接続される第２アームとを備えることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１１】

前記複数の補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）のそれぞれの第１および第２アームが、ステント（１０）の下端部（２）に設けられた少なくとも一つの環状カラー（４０）に接続された第２端部を有することを特徴とする請求項１０に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１２】

前記複数の補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）のそれぞれの第１および第２アームが、ヘッド部（３１）を画成するとともに該ヘッド部（３１）により画成され弁プロテゼ（１００）を前記ステント（１０）に接続する縫合糸を受け入れるように構成された少なくとも一つの締結穴（１２ｄ）を有する接続部で互いに接続された第２端部を備えることを特徴とする請求項１０に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１３】

前記複数の保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）のそれぞれが、その第１端部で第１位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）に接続される第１アーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'）と、その第１端部で第２位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）に接続される第２アーム（１６ａ''、１６ｂ''、１６ｃ''）とを備えており、

前記複数の保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の前記第１および第２アーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）のそれぞれが、隣接する補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）によって画成されるヘッド部の少なくとも一部を実質的に補完する形状を有する曲げ部を備えることを特徴とする請求項１２に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１４】

ステント（１０）が折り畳みモードであるとき、前記複数の保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）のそれぞれの曲げ部が、隣接する補助アーチによって画成されるヘッド部の少なくとも一部とかみ合うことを特徴とする請求項１３に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１５】

前記複数の補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）のそれぞれが縫合糸を固定するように構成された切り欠きを備えることを特徴とする請求項１０ないし１４のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１６】

ステント（１０）が折り畳みモードであるとき、前記複数の補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）のそれぞれの切り欠きが保持アーチの少なくとも一部とかみ合うことを特徴とする請求項１５に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１７】

複数のエクストラアーチ（６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ、６０ｅ、６０ｆ）をさらに備え、

各エクストラアーチは、一つの保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）と隣接する補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）との間の空間を占め、その第１端部で保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の一つのアーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）に接続される第１アームと、その第１端部で補助アーチ（１８ａ、１８ｂ、１８ｃ）の一つのアーム（１８ａ'、１８ｂ'、１８ｃ'、１８ａ"、１８ｂ"、１８ｃ"）に接続される第２アームとを備えており、

前記複数のエクストラアーチ（６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ、６０ｅ、６０ｆ）のそれぞれの第１および第２アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続された第２端部を備えることを特徴とする請求項１０ないし１６のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１８】

複数のエクストラアーチ（６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ、６０ｅ、６０ｆ）をさらに備え、

各エクストラアーチは、一つの保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）と隣接する第２保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）との間の空間を占め、その第１端部で第１保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の一つのアーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）に接続される第１アームと、その第１端部で第２保持アーチ（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）の一つのアーム（１６ａ'、１６ｂ'、１６ｃ'、１６ａ"、１６ｂ"、１６ｃ"）に接続される第２アームとを備えており、

前記複数のエクストラアーチ（６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ、６０ｅ、６０ｆ）のそれぞれの第１および第２アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続された第２端部を備えることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項１９】

前記複数のエクストラアーチ（６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ、６０ｅ、６０ｆ）のそれぞれの第１端部と第２端部の間の前記接続部は、前記ヘッド部により画成される少なくとも一つの締結穴を有し、縫合部を受け入れるように構成されることを特徴とする請求項１８に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項２０】

前記複数の位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）がそれぞれ、ヘッド部（３０）

で互いに結合される第1および第2アーム（15a'、15a''；15b'、15b''；15c'、15c''）を備え、

前記拡張ステント（10）は、複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）をさらに備え、各弁尖保護アーチは、前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）のうち一つの二本のアーム（15a'、15a''；15b'、15b''；15c'、15c''）の間の空間を占め、第1アームと第2アームを備えており、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）のそれぞれの第1および第2アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続されており、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）はそれぞれ、対応する弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）が間に設けられる前記位置決めアーチ（15a、15b、15c）と同一方向に延出することを特徴とする請求項1ないし19のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項21】

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）はそれぞれ、その第1端部で一つの位置決めアーチ（15a、15b、15c）の前記第1アーム（15a'、15b'、15c'）に接続される第1アームと、その第1端部で一つの位置決めアーチ（15a、15b、15c）の前記第2アーム（15a''、15b''、15c''）に接続される第2アームと、を備え、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）のそれぞれの第1および第2アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続される第2端部を備えることを特徴とする請求項20に記載の拡張ステント（10）。

【請求項22】

前記複数の位置決めアーチ（15a、15b、15c）のうち少なくとも一つと実質的に円周方向に整列される少なくとも一つの放射アーチ（32a、32b、32c）をさらに備え、該少なくとも一つの放射アーチ（32a、32b、32c）は放射形状のヘッド部で互いに結合された第1および第2アーム（32'、32''）を備え、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）はそれぞれ、その第1端部で前記少なくとも一つの放射アーチ（32a、32b、32c）のうち一つの第1アーム（32'）に接続される第1アームと、その第1端部で前記少なくとも一つの放射アーチ（32a、32b、32c）のうち一つの第2アーム（32''）に接続される第2アームと、を備え、

前記複数の弁尖保護アーチ（50a、50b、50c）のそれぞれの第1および第2アームは、ヘッド部を画成する接続部で互いに接続される第2端部を備えることを特徴とする請求項20に記載の拡張ステント（10）。

【請求項23】

二つの隣接する保持アーチ（16a-c）のアーム（16a'、16b'、16c'、16a''、16b''、16c''）の間の領域にある複数の支柱によって形成された格子セル構造（70）をさらに備えることを特徴とする請求項1ないし22のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項24】

少なくとも一つの環状カラー（40、40'）が設けられ、

少なくとも一つの環状カラー（40）が、各保持アーム（16a'、16b'、16c'、16a''、16b''、16c''）の下端部のそれぞれまたは一部に接続されることを特徴とする請求項1ないし23のいずれかに記載の拡張ステント（10）。

【請求項25】

二つの隣接する保持アーチ（16a-c）のアーム（16a'、16b'、16c'、16a''、16b''、16c''）の間の領域にある複数の支柱によって形成された格子セル構造（70）をさらに備え、

前記少なくとも一つの環状カラー（40）が、前記格子セル構造（70）を形成する前記支柱の下端部のそれぞれまたは一部と接続されることを特徴とする請求項24に記載の

拡張ステント（１０）。

【請求項２６】

前記少なくとも一つの環状カラー（４０）の下端部に一様に分配され、弁プロテーゼ（１００）をステント（１０）に固定するための複数の小穴（１２ｆ）をさらに備えることを特徴とする請求項２４または２５に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項２７】

カテーテル保持手段（２３）が位置する平面と、二つの隣接する位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ；１５ｂ、１５ｃ；１５ｃ、１５ａ）の二つの隣接するアーム（１５ａ’、１５ｂ’；１５ｂ’、１５ｃ’；１５ｃ’、１５ａ’）の接続部（２２）が位置する平面との間に、少なくとも一つの環状カラー（４０’）が位置することを特徴とする請求項２４ないし２６のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項２８】

前記少なくとも一つの環状カラー（４０、４０’）は、ステント（１０）の非拡張状態でステント（１０）の長手軸と平行に走り横方向ウェブ（４２）によって相互に接続される、複数の支持ウェブ（４１）を備えることを特徴とする請求項２４ないし２７のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項２９】

ステント（１０）が拡張した状態で、患者の生体心臓弁（Ｈ）の位置でのステント（１０）の固定を改善し、弁プロテーゼ（１００）の取り付けられたステント（１０）の順行性移動を防止するために、少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画が下端部（２）に設けられることを特徴とする請求項１ないし２８のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３０】

ステント（１０）が拡張した状態で、前記環状カラー（４０）の下端部が、患者の生体心臓弁（Ｈ）の位置でのステント（１０）の固定を改善し、弁プロテーゼ（１００）の取り付けられたステント（１０）の順行性移動を防止するために設けられた少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画を構成することを特徴とする請求項２４ないし２８のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３１】

ステント（１０）の前記少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画が放射形状を有することを特徴とする請求項２９または３０に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３２】

ステント（１０）の前記少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画がステント（１０）の円周周りで一様な形状でないことを特徴とする請求項２９または３０に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３３】

前記位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）の場所の近傍にのみ少なくとも一つのフレア区画またはテーパー区画が設けられ、二つの隣接する位置決めアーチ（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）の二本のアーム（１５ａ’、１５ａ”；１５ｂ’、１５ｂ”；１５ｃ’、１５ｃ”）の間の領域の近傍にはフレア区画またはテーパー区画が設けられないことを特徴とする請求項３２に記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３４】

ステント（１０）が拡張された状態のとき、その下端部（２）に波形の流入端設計を有することを特徴とする請求項１ないし３３のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３５】

前記複数の締結穴の少なくとも一部を通して導かれる少なくとも一本の縫合糸によって弁プロテーゼ（１００）がステント（１０）に接続されることを特徴とする請求項１ないし３４のいずれかに記載の拡張ステント（１０）。

【請求項３６】

前記弁プロテーゼが心膜で作られることを特徴とする請求項３５に記載の拡張ステント

(10)。

【請求項37】

ステント(10)に取り付けられた心臓弁プロテーゼ(100)の弁尖(102)に柔軟性を与えるために、ステント(10)に取り付けられた弁プロテーゼ(100)の継ぎ目の上部で円周周りに非連続のケージを有することを特徴とする請求項1ないし3.6のいずれかに記載の拡張ステント(10)。

フロントページの続き

(72)発明者 ユング、ヨハネス
ドイツ連邦共和国 7 5 1 7 9 プフォルツハイム、ウィルヘルムーベッカーシュトラッセ 1 1
a

(72)発明者 ジラード、マイケル ジェー.
アメリカ合衆国 5 5 0 1 4 ミネソタ州、リノ レイクス、ホワイト アウル ドライブ

(72)発明者 マイヤー、アーナルフ
ドイツ連邦共和国 8 5 5 7 0 マルクト シュヴァーベン、マリアーアデルブルガーシュトラ
ッセ 2 5

Fターム(参考) 4C097 AA27 BB09 CC05 SB10