(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205285194 U
(45)授权公告日 2016.06.08

(21)申请号 201520935634.6

(22)申请日 2015.11.20

(73)专利权人 重庆红蜻蜓鞋业有限公司
地址 402560 重庆市铜梁区金龙工业园区鞋业园

(72)发明人 徐智取

(74)专利代理机构 重庆市前沿专利事务所（普通合伙） 50211
代理人 刘兴顺

(51)Int.Cl.
A43B 7/08(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

带三角形透气孔的女式单鞋

(57)摘要

本实用新型公开一种带三角形透气孔的女式单鞋，其特征在于：鞋底(1)后部带有鞋跟(1a)，该鞋跟的高度为3-4.5cm；所述鞋底(1)的边缘设有鞋围(2)，该鞋围由一块皮革剪切后两头缝合而成，且缝合处对应所述鞋跟(1a)，且鞋围(2)的上端设有一圈包边层(3)；所述鞋围(2)前侧面的后部及两侧的整个侧面均密布有透气孔(2a)，该透气孔贯穿该鞋围的内、外表面，而所有透气孔(2a)均为锐角三角形，且这些透气孔(2a)的大小相同，其横截面的面积为2-6mm^2。本实用新型能通过透气孔实现透气，透气效果好，这样就不易滋生细菌，既能提高舒适性，又具有防臭功能。同时，这些透气孔与鞋围、包边层及鞋底有机配合，整体感强，外观漂亮，简约大方。

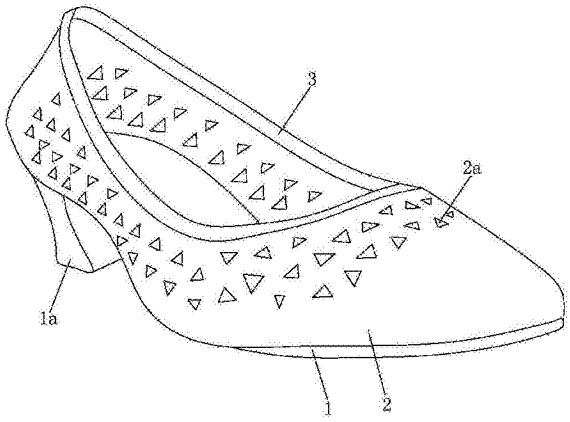

CN 205285194 U

1.一种带三角形透气孔的女式单鞋，其特征在于：鞋底(1)后部带有鞋跟(1a)，该鞋跟的高度为3-4.5cm；所述鞋底(1)的边缘设有鞋围(2)，该鞋围由一块皮革剪切后两头缝合而成，且缝合处对应所述鞋跟(1a)，且鞋围(2)的上端设有一圈包边层(3)；所述鞋围(2)前侧面的后部及两侧的整个侧面均密布有透气孔(2a)，该透气孔贯穿该鞋围的内、外表面，而所有透气孔(2a)均为锐角三角形，且这些透气孔(2a)的大小相同，其横截面的面积为2-6mm^2。

2.根据权利要求1所述的带三角形透气孔的女式单鞋，其特征在于：所述透气孔(2a)横截面的面积为4mm^2。

3.根据权利要求1所述的带三角形透气孔的女式单鞋，其特征在于：所述鞋跟(1a)的高度为4cm。

带三角形透气孔的女式单鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属于女式单鞋领域，尤其涉及一种带三角形透气孔的女式单鞋。

背景技术

[0002] 单鞋是女性常穿着的一类鞋子，一般在春、秋季使用。现有的单鞋缺点是：外形单一，美感不足，更重要的是透气性较差，这样不仅容易滋生细菌，导致穿着不舒服，舒适感差，而且滋生细菌后会引起脚臭，在特定场合也不雅观，为此急需解决上述技术问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种外观漂亮的带三角形透气孔的女式单鞋，欲提高透气性，改善舒适性。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：一种带三角形透气孔的女式单鞋，其特征在于：鞋底(1)后部带有鞋跟(1a)，该鞋跟的高度为3-4.5cm；所述鞋底(1)的边缘设有鞋围(2)，该鞋围由一块皮革剪切后两头缝合而成，且缝合处对应所述鞋跟(1a)，且鞋围(2)的上端设有一圈包边层(3)；所述鞋围(2)前侧面的后部及两侧的整个侧面均密布有透气孔(2a)，该透气孔贯穿该鞋围的内、外表面，而所有透气孔(2a)均为锐角三角形，且这些透气孔(2a)的大小相同，其横截面的面积为2-6mm^2。

[0005] 本实用新型在鞋围(2)前侧面的后部及两侧的整个侧面均密布有透气孔(2a)，该透气孔贯穿该鞋围的内、外表面，而所有透气孔(2a)均为锐角三角形，且这些透气孔(2a)的大小相同，其横截面的面积为2-6mm^2。采用上述设计，本实用新型能通过透气孔(2a)实现透气，这样就不易滋生细菌，既能提高舒适性，又具有防臭功能。同时，这些透气孔(2a)与鞋围(2)、包边层(3)及鞋底(1)有机配合，整体感强，外观漂亮，简约大方。

[0006] 作为优选，所述透气孔(2a)横截面的面积为4mm^2。

[0007] 在本案中，所述鞋跟(1a)的高度为4cm。当然，在具体制造过程中，还可以采用其他参数，并不局限于本实施例中所述的4cm。

[0008] 有益效果：本实用新型能通过透气孔实现透气，透气效果好，这样就不易滋生细菌，既能提高舒适性，又具有防臭功能。同时，这些透气孔与鞋围、包边层及鞋底有机配合，整体感强，外观漂亮，简约大方，与现有的女式单鞋有明显区别，给人眼前一亮的感觉。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0011] 如图1所示，一种带三角形透气孔的女式单鞋，在鞋底1后部带有鞋跟1a，该鞋跟1a的高度为3-4.5cm，并可以进一步优选为3.5或4mm。鞋底1的边缘设有鞋围2，该鞋围2由一块

皮革剪切后两头缝合而成，且缝合处对应鞋跟1a，且鞋围2的上端设有一圈包边层3。并且，在鞋围2内设有鞋垫，该鞋垫固定在鞋底1上。

[0012] 鞋围2前侧面的后部及两侧的整个侧面均密布有透气孔2a，该透气孔2a贯穿该鞋围的内表面和外表面，且这些透气孔2a打孔机在鞋围2上打出。所有透气孔2a的形状均为锐角三角形，且这些透气孔2a的大小相同，其横截面的面积为2-6mm^2，并可进一步优选为3、4或5mm^2。并且，鞋围2两个侧面的中部设有上、下两排透气孔2a，鞋围2两个侧面的前部和中部设有上、中、下三排透气孔2a。鞋围2前侧面的中部设有前、后两排透气孔2a，该鞋围2前侧面的左部和右部设有前、中、后三排透气孔2a。

[0013] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不以本实用新型为限制，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

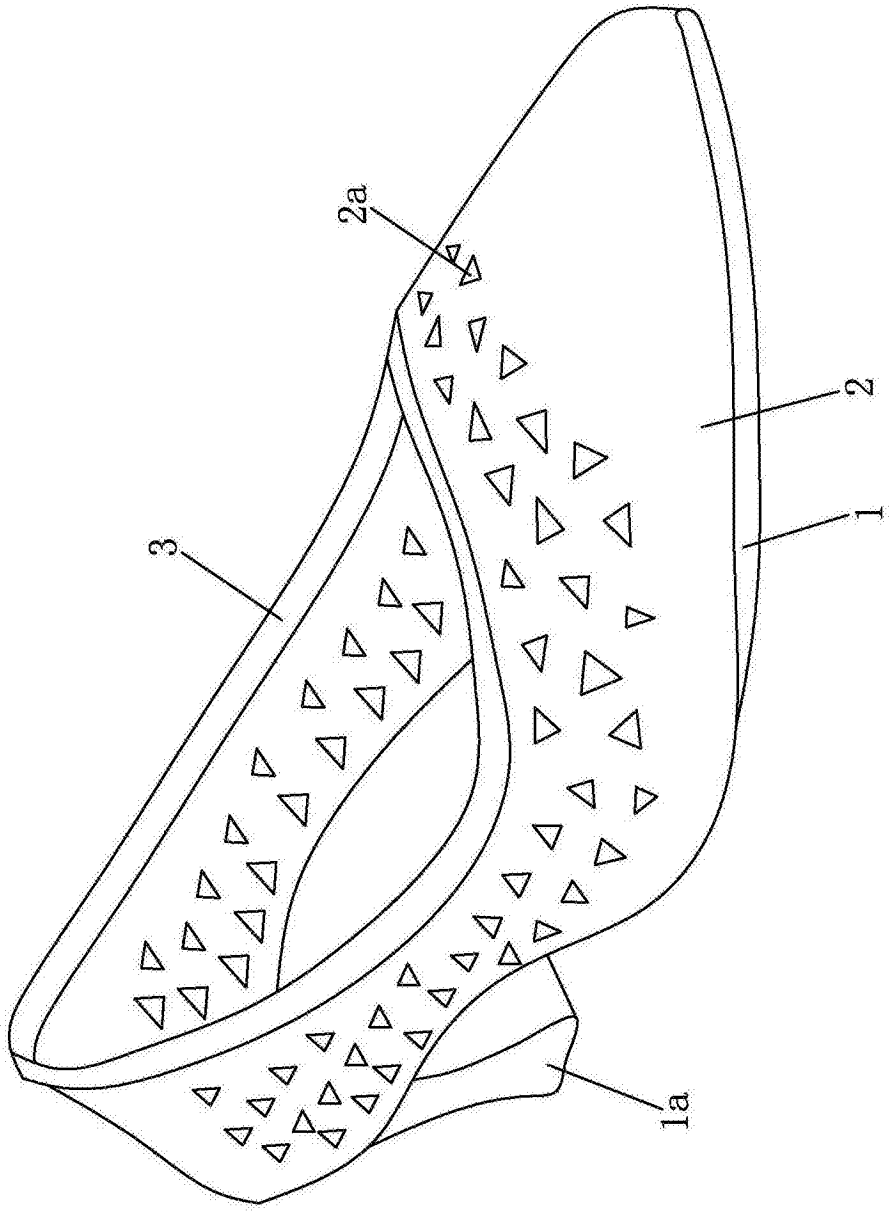


图1