



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2009-0040598
(43) 공개일자 2009년04월27일

(51) Int. Cl.

G06Q 10/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2007-0106029

(22) 출원일자 2007년10월22일

심사청구일자 2007년10월22일

(71) 출원인

경희대학교 산학협력단

경기도 용인시 기흥구 서천동 1 경희대학교 국제 캠퍼스내

(72) 발명자

권오병

경기 용인시 기흥구 신갈동 도현마을 현대아파트 207동801호

박태환

경기 용인시 기흥구 서천동 1번지

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

김재섭

전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를이용한 공간복사기


(57) 요약

본 발명은 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를 이용한 공간복사기에 관한 것이다.

더욱 상세하게는 유비쿼터스 환경하의 감지수단, 저장수단 및 공간복사기를 이용하여 공간의 상황정보를 공유하는 방법 및 장치에 있어서, (a) 상기 공간복사기가 상기 저장수단에 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 로딩하는 단계; (b) 상기 공간복사기에 로딩되어 디스플레이된 적어도 하나 이상의 공간파일을 사용자가 선택하면, 선택된 공간파일의 정보를 공유할 수 있도록 설정한 후 임시저장하는 단계; 및 (c) 상기 임시저장된 공간파일을 저장수단에 저장하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법과,

고유식별번호를 가지며, 상기 저장수단에 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 로딩하여 디스플레이한 후, 사용자의 선택에 따라 공유설정된 적어도 하나 이상의 공간파일을 상기 저장수단에 저장하는 것을 특징으로 하는 공간의 상황정보 공유방법을 이용한 공간복사기에 관한 것이다.

대표도 - 도5

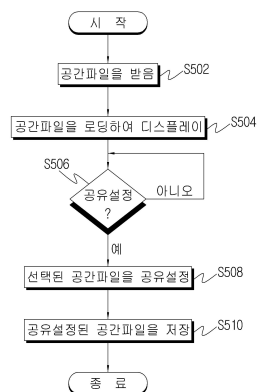

(72) 발명자

심재문

대구 서구 평리4동 신평리아파트 31동 405호

이남연

경기 군포시 산본동 한양아파트 982동 1005호

최윤희

강원 원주시 우산동 243-18

특허청구의 범위

청구항 1

유비쿼터스 환경하의 감지수단, 저장수단 및 공간복사기를 이용하여 공간의 상황정보를 공유하는 방법에 있어서,

- (a) 상기 공간복사기가 상기 저장수단에 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 로딩하는 단계;
- (b) 상기 공간복사기에 로딩되어 디스플레이된 적어도 하나 이상의 공간파일을 사용자가 선택하면, 선택된 공간파일의 정보를 공유할 수 있도록 설정한 후 임시저장하는 단계; 및
- (c) 상기 임시저장된 공간파일을 저장수단에 저장하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 (a)단계는

- (a-1) 복사할 특정공간에 위치한 공간복사기의 공유신호가 입력되면, 상기 공간복사기에 가장 인접한 감지수단의 무선통신을 수행하여 공간복사기의 고유식별번호를 저장수단으로 전송하는 단계; 및
- (a-2) 상기 수신된 공간복사기의 고유식별번호를 이용하여 상기 저장수단에 기 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보로 구성된 공간파일을 검색 및 추출하여 상기 공간복사기로 전송하는 단계; 를 더 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 상기 (b)단계는

- (b-1) 상기 공간복사기에 로딩된 적어도 하나 이상의 공간파일을 디스플레이하는 단계;
- (b-2) 상기 디스플레이된 공간파일을 사용자가 선택하면, 해당 공간파일의 상황정보를 디스플레이하고 사용자의 선택에 따라 적어도 하나 이상의 공간파일을 공유할 수 있도록 제공하는 단계;
- (b-3) 상기 사용자의 선택에 따라 적어도 하나 이상 공유된 공간파일을 임시저장한 후, 공유한 적어도 하나 이상의 다른 공간파일을 사용자에게 디스플레이하는 단계;
- (b-4) 상기 (b-3)단계에서 다른 공간파일을 사용자가 선택하면 상기 (b-2)단계 및 (b-3)단계를 수행한 후 임시저장한 공간파일과 추가 공유된 공간파일을 저장하는 단계; 및
- (b-5) 상기 (b-3)단계에서 다른 공간파일을 사용자가 선택하지 않으면, 상기 임시저장된 공간파일을 최종공유하여 저장하는 단계; 를 더 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 (c)단계는

- (c-1) 상기 공유되어 임시저장된 하나의 공간파일에 공간복사기의 고유식별번호를 부여하는 단계; 및
- (c-2) 상기 고유식별번호가 부여된 공간파일을 저장수단으로 전송하여 고유식별번호별로 저장하는 단계; 를 더 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 5

제 2 항에 있어서, 상기 공간복사기의 고유식별번호는

유알엔(URN)인 것을 특징으로 하는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 6

유비쿼터스 환경하의 감지수단, 저장수단 및 공간복사기를 이용하여 공간의 상황정보를 공유하는 방법에

있어서,

- (A) 유무선네트워크를 통해 상기 저장수단에 접속가능한 사용자단말기를 이용하여 상기 저장수단에 접속하는 단계;
- (B) 상기 사용자단말기가 회원인증정보를 이용하여 저장수단에 접속하면, 상기 저장수단에 기 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 디스플레이하고, 디스플레이된 적어도 하나 이상의 공간파일을 사용자가 선택하면, 선택된 적어도 하나 이상의 공간파일을 공유설정하여 임시저장하는 단계; 및
- (C) 상기 임시저장된 공간파일을 저장수단에 저장하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 7

제 6 항에 있어서, 상기 (B)단계는

- (B-1) 상기 사용자단말기가 회원인증정보를 이용하여 저장수단에 접속하면, 상기 공간복사기에 의해 복사되어 상기 저장수단에 기 저장된 적어도 하나 이상의 공간파일을 로딩하여 디스플레이하는 단계;
- (B-2) 상기 디스플레이된 공간파일을 사용자가 선택하면, 해당 공간파일의 상황정보를 디스플레이하고 사용자의 선택에 따라 적어도 하나 이상의 공간파일을 공유할 수 있도록 제공하는 단계;
- (B-3) 상기 사용자의 선택에 따라 적어도 하나 이상 공유된 상황정보를 하나의 공간파일에 임시저장한 후, 공유할 적어도 하나 이상의 다른 공간파일을 사용자에게 디스플레이하는 단계;
- (B-4) 상기 (B-3)단계에서 다른 공간파일을 사용자가 선택하면 상기 (B-2)단계 및 (B-3)단계를 수행한 후 임시저장한 공간파일과 추가 공유된 공간파일을 하나로 공유하여 저장하는 단계; 및
- (B-5) 상기 (B-3)단계에서 다른 공간파일을 사용자가 선택하지 않으면, 상기 임시저장된 공간파일을 최종공유하여 저장하는 단계; 를 더 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 8

제 6 항에 있어서, 상기 (C)단계는

- (C-1) 상기 공유되어 임시저장된 하나의 공간파일에 회원인증정보를 부여하는 단계; 및
- (C-2) 상기 회원인증정보가 부여된 공간파일을 저장수단으로 전송하여 회원인증정보별로 저장하는 단계; 를 더 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 9

제 7 항 또는 제 8 항에 있어서, 상기 회원인증정보는

상기 공간복사기의 고유식별번호인 유알엔(URN)인 것을 특징으로 하는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법.

청구항 10

유비쿼터스 환경하의 감지수단 및 저장수단을 이용하여 공간의 상황정보를 공유하는 장치에 있어서,

고유식별번호를 가지며, 상기 저장수단에 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 로딩하여 디스플레이한 후, 사용자의 선택에 따라 공유설정된 적어도 하나 이상의 공간파일을 상기 저장수단에 저장하는 것을 특징으로 하는 공간의 상황정보 공유방법을 이용한 공간복사기.

청구항 11

제 10 항에 있어서, 상기 공간복사기는

공유 입력신호에 따라 가장 인접한 감지수단의 고유식별번호를 센싱하고 감지수단을 이용하여 상기 공간복사기의 고유식별번호를 상기 저장수단으로 전송하고, 상기 저장수단으로부터 기 저장한 해당 특정공간의 상황정보로 구성된 공간파일을 적어도 하나 이상 수신받아 공유한 후 상기 저장수단으로 전송하여 저장하도록 제어하는 제

어모들;

상기 공간파일을 로딩하기 위해 문자 또는 기호 형태의 버튼으로 제공되는 입력모들;

상기 공간복사기의 고유식별번호와 공간복사기의 구동에 필요한 프로그램을 저장하는 저장모들;

상기 로딩된 공간파일의 정보, 공간파일의 공유정보 등의 정보를 디스플레이하는 출력모들; 및

원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공하는 통신모들; 을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 공간의 상황정보 공유방법을 이용한 공간복사기.

청구항 12

제 10 항에 있어서, 상기 공간복사기는

PCS폰, 셀룰라폰, PDA 등의 이동통신단말기, 또는 사용자가 휴대하고 무선데이터 통신이 가능하도록 소형화된 통신장치 중 어느 하나를 이용하는 것을 특징으로 하는 공간의 상황정보 공유방법을 이용한 공간복사기.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

- <1> 본 발명은 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를 이용한 공간복사기에 관한 것이다.
- <2> 더욱 상세하게는 공간의 상황정보를 다양한 감지수단들을 통하여 시간대별 데이터베이스로 구축하고 사용자가 복사한 적어도 하나 이상의 상황정보로 구성된 공간파일을 적어도 하나 이상 공유설정하여 다수의 다른 사용자들이 사용할 수 있도록 저장한 후, 출력수단들을 이용하여 특정공간에 붙여넣을 수 있는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를 이용한 공간복사기에 관한 것이다.

배경 기술

- <3> 최근 정보산업과 이동통신 기술이 발전함에 따라 퍼스널 컴퓨터의 개념을 넘어 컴퓨터의 개념이 매우 빠르게 확장되고 있으며, 새로운 패러다임으로 우리 주변에 있는 모든 서비스 단말에 컴퓨터를 내장하고 서로 네트워크로 연결하여 컴퓨팅을 제공한다는 유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitous Computing)의 개념이 대두되고 있다. 이러한 컴퓨팅 환경은 고정 및 이동 노드의 단순한 제어가 아닌 통합적인 관리와 상호 연동을 필요로 하는 네트워크 환경으로의 발전을 의미한다.
- <4> 따라서, 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서는 서비스 단말의 서비스 사양 정보뿐만 아니라 사용자의 현재 위치 및 활동 정보를 포함하는 상황정보에 따라 서비스 내용이 적응력 있게 변화할 수 있도록 하는 기술이 필요하다.
- <5> 상기 상황정보('컨텍스트'- Context)라 함은, 사람, 장소 또는 사물과 같은 엔티티의 상황에 관련된 정보를 의미한다. 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 다양한 상황-인식응용(context-awareness application)들은 엔티티들과 관련된 컨텍스트를 이용함으로써 상황에 적합한 서비스를 동적으로 제공할 수 있는데,
- <6> 이러한, 유비쿼터스 환경하에서 사용자들에게 보다 광범위한 서비스를 제공하기 위해서는 시스템이 사용자의 주변 상황에 대하여 인식(context-awareness)할 수 있어야 한다. 현재 주변 상황을 인식하기 위한 유비쿼터스 센서 네트워크의 주된 연구동향은 주로 센서 네트워크의 프로토콜 및 센서 네트워크를 운영하기 위한 인프라에 초점이 맞추어져 있다. 각 센서간의 통신 및 이를 통합하는 시스템간의 연동을 위한 프로토콜과 통합 운영을 위한 인프라의 구축은 중요한 이슈이다. 그러나, 이러한 많은 연구에서 제시된 결과물들을 실제로 운영하는 데 필요한 물리적 환경을 묘사하기 위한 연구는 미진한 실정이다.
- <7> 시스템이 주변 상황을 인식하기 위해서는 우선 상황정보에 대한 모델링이 필요하다. 그러나, 상기한 바와 같이 기존의 연구들은 대부분 상황정보의 처리 자체에 초점을 맞추고 있을 뿐이고, 실제 상황정보의 모델링에 필요한 구체적인 방법을 제시하지 못하고 있다. 또한, 실제로 모델링된 상황정보의 예도 찾아보기 힘들다. 드물게 찾을 수 있는 모델링된 상황정보의 예에 있어서도 해당 연구에서 제시된 시스템의 검증용으로 작은 단위의 상황정보만이 포함되어 있을 뿐이며, 이러한 경우조차 이들 상황정보를 표현하는 구체적인 방법에 대해서는 제시되어 있지 않으며,

<8> 종래의 유비쿼터스 환경에서 상황-인식 응용을 위한 상황정보('컨텍스트'-Context) 수집 시스템은 엔티티의 위치를 인식하는 위치 인식 센서만을 사용하는 경우가 대부분이다. 설사, 다른 종류의 센서를 사용하는 경우에도 특정 엔티티에 종속된 센서만을 이용하여 해당 엔티티에 관련된 컨텍스트를 수집하였으며, 하나의 센서를 이용하여 다양한 엔티티들의 컨텍스트를 수집할 수 있는 기법은 정확히 제시하지 않았다.

<9> 가령, 속도 인식 센서는 특정 엔티티의 속도만을 인식하는 것이 아니라 그 앞을 지나가는 모든 엔티티들의 속도를 인식할 수 있음에도 불구하고, 이러한 속도 인식 센서는 그 속도가 어느 엔티티에 관한 것인가에 대한 정보를 제공하지 못하기 때문에, 그 활용이 매우 제한적이다. 이는 상황인식 환경에서 사용될 수 있는 센서를 제한하며, 수집할 수 있는 컨텍스트의 다양성을 충분히 활용하지 못하는 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

<10> 본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 더욱 상세하게는 공간의 상황정보를 다양한 감지수단들을 통하여 시간대별 데이터베이스로 구축하고 사용자가 복사한 적어도 하나 이상의 상황정보로 구성된 공간파일을 적어도 하나 이상 공유설정하여 다수의 다른 사용자들이 사용할 수 있도록 저장한 후, 출력수단들을 이용하여 특정공간에 붙여넣을 수 있는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를 이용한 공간복사기를 제공하는 데 그 목적이 있다.

과제 해결수단

<11> 상술한 바와 같은 목적은, 유비쿼터스 환경하의 감지수단, 저장수단 및 공간복사기를 이용하여 공간의 상황정보를 공유하는 방법 및 장치에 있어서, (a) 상기 공간복사기가 상기 저장수단에 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 로딩하는 단계; (b) 상기 공간복사기에 로딩되어 디스플레이된 적어도 하나 이상의 공간파일을 사용자가 선택하면, 선택된 공간파일의 정보를 공유할 수 있도록 설정한 후 임시저장하는 단계; 및 (c) 상기 임시저장된 공간파일을 저장수단에 저장하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법을 제공하고,

<12> (A) 유무선네트워크를 통해 상기 저장수단에 접속가능한 사용자단말기를 이용하여 상기 저장수단에 접속하는 단계; (B) 상기 사용자단말기가 회원인증정보를 이용하여 저장수단에 접속하면, 상기 저장수단에 기 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 디스플레이하고, 디스플레이된 적어도 하나 이상의 공간파일을 사용자가 선택하면, 선택된 적어도 하나 이상의 공간파일을 공유설정하여 임시저장하는 단계; 및 (C) 상기 임시저장된 공간파일을 저장수단에 저장하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법을 제공하고,

<13> 고유식별번호를 가지며, 상기 저장수단에 저장된 적어도 하나 이상의 상황정보를 포함하는 공간파일을 적어도 하나 이상 로딩하여 디스플레이한 후, 사용자의 선택에 따라 공유설정된 적어도 하나 이상의 공간파일을 상기 저장수단에 저장하는 것을 특징으로 하는 공간의 상황정보 공유방법을 이용한 공간복사기를 제공함으로써 달성된다.

효과

<14> 상술한 바와 같이 본 발명인, 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를 이용한 공간복사기는, 유비쿼터스 환경에서 주변환경을 인식하기 위해 필요로 하는 상황정보를 공간복사기를 통해 특정공간의 상황정보를 공유할 수 있도록 제공함으로써, 사용자가 직접 특정공간을 방문하지 않아도 원하는 분위기의 공간을 연출할 수 있는 효과가 있고,

<15> 다른 효과로는, 서로 다른 공간에 위치하는 둘 혹은 그 이상의 사용자들이 하나 이상의 공간을 공유함으로써, 같은 공간으로 사용자들이 이동하지 않아도 자신이 원하는 공간에서 하나의 상점을 하나의 공간에 붙여넣기 하여 서로 같은 공간에서 하는 듯한 느낌을 받을 수 있는 효과가 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

<16> 이하 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예에 의한 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 공유방법 및 이를 이용한 공간복사기를 더욱 구체적으로 설명한다.

- <17> 본 발명에 사용되어지는 상황정보(Context)는 사용자가 원하는 공간의 객체, 조도, 온도, 소리, 냄새, 형태, 색깔, 크기 등의 물리적 정보뿐만 아니라 사용자의 심리적 불안, 초조, 기쁨, 성냄 등의 심리적 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하고 있다.
- <18> 상기 온톨로지(Ontology)는 공유된 개념화(shared conceptualization)에 대한 정형화되고 명시적인 명세(formal and explicit specification)로써, 단어와 관계들로 구성된 일종의 사전으로서 생각할 수 있으며, 그 속에는 특정 도메인에 관련된 단어들이 계층적으로 표현되어 있고, 추가적으로 이를 확장할 수 있는 추론 규칙이 포함되어 있어, 웹 기반의 지식 처리나 응용 프로그램 사이의 지식 공유, 재사용 등이 가능토록 되어 있으며,
- <19> 또한, URN(Uniform Resource Name)은 인터넷 콘텐츠를 식별하는 체계 중의 하나로써, 인터넷 자원의 각종 객체 즉 문서, 이미지, 파일, 데이터베이스, 전자우편 등의 명칭과 위치 등을 표현한 식별기호이며, 콘텐츠의 위치, 프로토콜, 호스트 등과는 상관없이 각각의 콘텐츠에 이름을 부여하여, 유일성·영속성·확장성·융통성·규모성을 제공하는 것이 특징이다.
- <20> 본 발명에서는 상술한 바와 같은 상황정보(Context), 온톨로지(Ontology) 및 URN(Uniform Resource Name)을 이용하여 특정공간에서 복사한 공간의 상황정보에 대해 URI를 부여하여 고유한 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI를 생성한 후, 상기 생성된 컨텍스트 온톨로지의 URI를 공간복사기마다 부여되는 개인상황정보URN별로 데이터베이스에 공간파일(Space file)로 저장하며, 저장된 다수의 공간파일을 사용자가 적어도 하나 이상 선택하여 편집 및 공유하여 다시 하나의 공간파일로 저장한 후 출력수단을 통하여 특정공간의 상황정보를 붙여넣기 하는 것을 특징으로 하고 있다.
- <21> 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 복사/붙여넣기 시스템의 전체적인 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보 복사/붙여넣기 시스템의 세부 블록 구성을 나타내는 도면이다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 복사한 후 증강현실에 붙여넣기 한 참조도면이다.
- <22> 도 1, 도 2 및 도 6을 참조하여 유비쿼터스 환경하의 상황정보 복사/붙여넣기 시스템의 구성을 더욱 구체적으로 설명하면,
- <23> 본 발명인 공간의 상황정보 복사/붙여넣기 시스템은 감지수단(100), 무선망(200), 저장수단(300, 400, 700), 공간복사기(500) 및 다수의 출력수단(600)을 포함하여 구성되며, 상기 저장수단은 공간마스터서버(300), 개인용상황정보저장서버(400) 및 공간마스터UDDI(700)를 더 포함하여 구성된다.
- <24> 상기 감지수단(100)은 유비쿼터스 센서를 포함하는 기상관측장치(110), 온도측정장치(120), 음향측정장치(130), 조도측정장치(140), 매장관리장치(150), 또는 녹화장치(160) 등을 포함하되 이에 한정되는 것은 아니다.
- <25> 상기 감지수단(100)은 유알엔(URN) 또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 중 어느 하나 이상으로 구성되는 고유식별번호를 가지며, 시간대별 특정공간의 상황정보를 센싱하여 상기 저장수단의 개인상황정보저장서버(400)로 전송하여 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI를 부여하여 데이터베이스에 저장하며, 상기 공간마스터서버(300)의 요청에 따라 상기 개인상황정보저장서버(400)의 데이터베이스에 저장한 해당 공간의 상황정보를 검색하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하도록 요청하는 기능을 수행하는 데,
- <26> 상기 감지수단(100)은 제어모듈(113), 상황정보센싱모듈(111), 상황정보관리모듈(117), 상황정보D/B(118) 및 통신모듈(115)을 더 포함하여 구성된다.
- <27> 상기 제어모듈(113)은 시간대별 특정공간의 상황정보를 센싱하여 상황정보D/B에 저장한 후, 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI를 부여하고 개인용상황정보저장서버(400)로 전송하여 컨텍스트 온톨로지의 URI별로 데이터베이스에 저장하도록 요청하며, 공간마스터서버(300)의 요청에 따라 개인상황정보저장서버(400)의 데이터베이스에 기 저장된 해당 특정공간의 상황정보를 검색하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하도록 요청하는 전반적인 기능을 제어하는 기능을 수행한다.
- <28> 상기 상황정보센싱모듈(111)은 특정공간의 상황정보를 센싱하여 상황정보D/B(118)에 저장하는 기능을 수행한다.
- <29> 상기 상황정보관리모듈(117)은 상기 센싱된 특정공간의 상황정보에 대하여 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI를 부여하고, 개인용상황정보저장서버(400) 또는 공간마스터서버(300)와의 송수신 정보를 관리한다.
- <30> 상기 상황정보D/B(118)는 감지수단의 고유식별번호를 저장하며, 상기 상황정보센싱모듈(111)에 의해 센싱된 특

정공간의 상황정보를 저장하고 제공하는 기능을 수행한다.

- <31> 상기 통신모듈(115)은 공간마스터서버(300), 개인용상황정보저장서버(400) 또는 공간복사기(500) 등과의 원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공한다.
- <32> 상기 무선망(200)는 GPS, RFID, EKAU, UWB, CELL 등의 무선통신 기능을 제공하는 무선통신망으로써, 유비쿼터스 환경을 위한 근거리 및 장거리 무선통신망의 기반체계를 사용하며 본 발명의 목적에 부합되지 않는 구체적인 기술적 구성의 설명은 생략한다.
- <33> 상기 저장수단은 상기 감지수단(100)으로부터 복사된 특정공간의 상황정보를 고유식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI로 저장한 후 제공하거나, 상기 공간복사기(500)로부터 복사된 특정공간의 상황정보가 저장된 컨텍스트 온톨로지의 URI를 공간복사기의 고유식별번호별로 공간파일로 저장하거나 제공하는 서버 또는 웹서버으로써, 특정공간에 위치하여 상기 감지수단(100), 출력수단(600) 또는 공간복사기(500)와의 무선통신을 수행하여 제어하는 기능을 수행하게 되며, 상기 저장수단을 다시 공간마스터서버(300), 개인용상황정보 저장서버(400) 및 공간마스터서버(700)로 분류하여 구성할 수가 있다. 물론, 이 구성은 이에 한정하는 것은 아니며, 본 발명을 설명하기 위한 일 실시예로써 당업자에 의해 다양한 형태로 구성할 수 있음은 자명하다.
- <34> 상기 공간마스터서버(300)는 고유식별번호를 가지며, 감지수단(100) 및 출력수단(600)의 고유식별번호와 위치정보를 등록하여 데이터베이스에 저장하고, 공간복사기(500)의 위치에 따른 감지수단(100)의 정보를 제공하며, 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 특정공간의 복사조건 또는 복사하기 위해 선택된 감지수단(100)을 이용하여 특정공간의 감지수단들(100)에게 해당 공간의 상황정보를 복사요청하여 컨텍스트 온톨로지의 URI를 수신받아 상기 개인용상황정보저장서버(400)로 전송하고, 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 개인상황정보URN을 이용하여 개인용상황정보저장서버(400)의 데이터베이스에 개인상황정보URN별로 다수의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 공간파일로 저장하도록 요청하며,
- <35> 상기 공간복사기(500)로부터 특정공간에서의 상황정보 붙여넣기 요청 또는 공유요청에 따라 수신된 개인상황정보URN을 이용하여 개인용상황정보저장서버(400)의 데이터베이스에 복사되어 저장된 공간파일(또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 리스트)을 검색 및 추출하고, 상기 공간복사기로부터 수신한 출력조건을 이용하여 해당 특정공간의 출력수단(600)를 제어하는 데,
- <36> 상기 공간마스터서버(300)는 제어모듈(370), 상황서버모듈(310), 홈서버모듈(350), 감지장치객체네임D/B(380), 출력수단객체네임D/B(390) 및 통신모듈(330)을 더 포함하여 구성된다.
- <37> 상기 제어모듈(370)은 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 특정공간의 복사조건 또는 복사하기 위해 선택된 감지수단(100)을 이용하여 특정공간의 감지수단들(100)에게 해당 공간의 상황정보를 복사요청하여 컨텍스트 온톨로지의 URI를 수신받아 상기 개인용상황정보저장서버(400)로 전송하여, 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 개인상황정보URN별로 데이터베이스에 공간파일로 저장하도록 요청하며, 상기 공간복사기(500)로부터 특정공간에서의 상황정보 붙여넣기 요청 또는 공유요청에 따라 수신된 개인상황정보URN을 이용하여 개인용상황정보저장서버(400)의 데이터베이스에 복사되어 저장된 공간파일(또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 리스트)를 검색 및 추출하여 수신받고, 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 출력조건을 이용하여 해당 특정공간의 출력수단(600)을 제어하도록 전반적인 기능을 수행한다.
- <38> 상기 상황서버모듈(310)은 감지수단(100)의 고유식별번호와 위치정보를 등록받아 감지장치객체네임D/B(380)에 저장하고, 복사, 붙여넣기 또는 공유 등의 검색조건에 따라 감지수단 정보를 검색 및 추출하여 제공하고 관리하는 기능을 수행한다.
- <39> 상기 홈서버모듈(350)은 다수의 출력수단(600)의 고유식별번호와 위치정보를 등록받아 출력수단객체네임D/B(390)에 저장하고, 복사, 붙여넣기 또는 공유 등의 검색조건에 따라 출력수단 정보를 검색 및 추출하여 제공하고, 상기 제어모듈의 제어에 따라 해당 특정공간의 출력수단(600)를 출력조절하고 관리하는 기능을 수행한다.
- <40> 상기 감지장치객체네임D/B(380)는 감지수단(100)의 고유식별번호와 위치정보를 저장하고 제공한다.
- <41> 상기 출력수단객체네임D/B(390)는 다수의 출력수단(600)의 고유식별번호와 위치정보를 저장하고 제공한다.
- <42> 상기 통신모듈(330)은 감지수단(100), 개인용상황정보저장서버(400), 공간복사기(500), 다수의 출력수단(600) 및 공간마스터UDDI(700) 등과의 원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공한다.
- <43> 상기 개인용상황정보저장서버(400)는 무선통신망을 통해 상기 공간마스터서버(300)와 연동되는 특정공간에 위치

하는 서버로써, 공간복사기별 개인상황정보URN 또는 사용자별 고유한 아이디와 비밀번호를 저장하며, 상기 감지수단(100)로부터 수신한 해당 특정공간의 상황정보를 감지수단(100)이 부여한 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI별로 데이터베이스에 저장하고, 상기 공간마스터서버(300)로부터 복사되어 전송된 해당 특정공간의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 함께 전송되어진 공간복사기의 개인상황정보URN별로 데이터베이스에 공간파일로 저장하며, 상기 공간복사기(500)의 상황정보 붙여넣기 요청에 따라 상기 공간마스터서버(300)로부터 수신된 개인상황정보URN을 이용하여 데이터베이스에 기 저장된 해당 특정공간의 공간파일(또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 리스트)을 검색 및 추출하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하는 데,

- <44> 상기 개인용상황정보저장서버(400)는 제어모듈(410), 상황정보관리모듈(430), 개인용상황정보D/B(450) 및 통신모듈(420)을 더 포함하여 구성된다.
- <45> 상기 제어모듈(410)은 상기 감지수단(100)으로부터 수신한 해당 공간의 상황정보를 감지수단(100)이 부여한 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI별로 저장하고, 상기 공간마스터서버(300)로부터 복사되어 전송된 해당 특정공간의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 함께 전송되어진 공간복사기(500)의 개인상황정보URN별로 개인용상황정보D/B(450)에 공간파일로 저장하며, 상기 공간복사기(500)의 상황정보 붙여넣기 요청에 따라 공간마스터서버(300)로부터 수신된 개인상황정보URN을 이용하여 개인용상황정보D/B(450)에 기 저장된 해당 특정공간의 공간파일(또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 리스트)을 검색 및 추출하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하도록 전반적인 기능을 제어한다.
- <46> 상기 상황정보관리모듈(430)은 상기 공간복사기(500)의 상황정보 복사 요청에 따라 특정공간의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 개인상황정보URN별로 공간파일에 저장하며, 공간복사기(500)의 상황정보 붙여넣기 요청에 따라 개인상황정보URN을 이용하여 개인용상황정보D/B(450)에 기 저장된 해당 특정공간의 공간파일(또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 리스트)을 검색 및 추출하여 제공하고 관리하는 기능을 수행한다.
- <47> 상기 개인용상황정보D/B(450)는 상기 공간복사기별 개인상황정보URN 또는 사용자별 고유한 아이디와 비밀번호를 저장하며, 상기 감지수단(100)로부터 수신한 해당 공간의 상황정보를 감지수단(100)이 부여한 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI별로 저장하고, 상기 공간마스터서버(300)로부터 복사되어 전송된 해당 특정공간의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 개인상황정보URN별로 공간파일에 저장하고 제공한다.
- <48> 상기 통신모듈(420)은 상기 공간마스터서버(300)와의 원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공한다.
- <49> 상기 공간마스터UDDI(700)는 모든 공간마스터서버의 정보를 등록 및 저장하며, 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 해당 특정공간에 위치하는 감지수단(100)의 고유식별번호를 이용하여 특정공간의 상황정보를 복사, 붙여넣기 또는 공유가 가능한 공간마스터서버(300)를 데이터베이스에서 검색 및 추출하여 상기 공간복사기(500)에 할당하는 데,
- <50> 상기 공간마스터UDDI(700)는 제어모듈(750), 공간마스터관리모듈(740), 공간마스터위치D/B(770), 무선엑세스포인트위치D/B(780) 및 통신모듈(710)을 더 포함하여 구성된다.
- <51> 상기 제어모듈(750)은 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 해당 특정공간에 위치하는 감지수단(100)의 고유식별번호를 이용하여 특정공간의 상황정보를 복사, 붙여넣기 또는 공유가 가능한 공간마스터서버(300)를 데이터베이스에서 검색 및 추출하여 상기 공간복사기(500)에 할당하도록 전반적인 기능을 제어한다.
- <52> 상기 공간마스터관리모듈(740)은 상기 수신된 감지수단(100)의 고유식별번호를 이용하여 무선엑세스포인트위치D/B(780) 및 공간마스터위치D/B(770)를 기 저장된 특정공간의 상황정보를 복사, 붙여넣기 또는 공유가 가능한 공간마스터서버(300)를 검색 및 추출하여 할당하고 관리하는 기능을 수행한다.
- <53> 상기 공간마스터D/B(770)는 모든 공간마스터서버(300)의 정보를 저장하고 제공한다.
- <54> 상기 무선엑세스포인트위치D/B(780)는 모든 감지수단(100)의 고유식별번호와 위치정보를 저장하고 제공한다.
- <55> 상기 통신모듈(710)은 상기 공간마스터서버(300) 및 공간복사기(500)와의 원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공한다.
- <56> 상기 공간복사기(500)는 PCS, 셀룰라폰, PDA 등의 휴대통신 단말기를 포함하며, 또는 사용자가 휴대하기 쉽도록 만년필 형태 등으로 제작된 무선통신과 메모리가 포함된 통신단말기로서, 고유한 개인상황정보URN을 가지며, 가장 인접한 상기 감지수단(100)의 고유식별번호를 센싱하고 공간마스터UDDI(700)로 전송하여 복사, 붙여넣기 또

는 공유가 가능한 공간마스터서버(300)를 할당받고, 상기 공간마스터서버(300)로부터 복사, 붙여넣기 또는 공유하고자 하는 해당 특정공간의 상황정보를 센싱하는 감지수단들(100)의 정보를 수신받아 복사, 붙여넣기 또는 공유조건, 선택된 감지수단 및 개인상황정보URN을 상기 공간마스터서버(300)로 전송하여 해당 특정공간의 상황정보를 복사, 붙여넣기 또는 공유하기 위해 공간파일을 요청하게 되는 데,

- <57> 상기 공간복사기(500)는 제어모듈(570), 입력모듈(550), 저장모듈(530), 출력모듈(540) 및 통신모듈(580)을 더 포함하여 구성된다.
- <58> 상기 제어모듈(570)은 복사/붙여넣기의 입력신호에 따라 가장 인접한 상기 감지수단(100)의 고유식별번호를 센싱하고 상기 공간마스터UDDI(700)로 전송하여 복사, 붙여넣기 또는 공유 가능한 공간마스터서버(300)를 할당받고, 상기 공간마스터서버(300)로부터 복사, 붙여넣기 또는 공유하고자 하는 해당 특정공간의 상황정보를 센싱하는 감지수단들(100)의 정보를 수신받아 복사, 붙여넣기 또는 공유 조건, 선택된 감지수단 및 개인상황정보URN을 상기 공간마스터서버(300)로 전송하여 해당 특정공간의 상황정보를 복사, 붙여넣기 또는 공유 요청하도록 전반적인 기능을 제어한다.
- <59> 특히, 상기 제어모듈(570)은 복사, 붙여넣기, 편집 또는 공유 등의 기능을 수행할 수 있는 알고리즘이 포함된 프로그램을 더 포함하는 것이 특징이며, 상기 프로그램은 적어도 하나 이상의 공간파일을 로딩하여 제3자가 사용할 수 있도록 공유설정할 수 있는 등의 기능을 제공하는 것이 바람직하다.
- <60> 상기 입력모듈(550)은 특정공간의 상황정보를 복사, 특정공간의 상황정보 속성 선택 또는 복사한 특정공간의 상황정보를 특정공간에 붙여넣기, 적어도 하나 이상의 공간파일을 공유할 수 있도록 요청할 수 있는 문자 또는 기호 형태의 버튼으로 제공된다.
- <61> 상기 저장모듈(530)은 상기 공간복사기(500)의 고유한 개인상황정보URN을 저장하고 제공하며, 상기 편집 또는 공유된 공간파일을 임시저장하고 제공하는 기능도 수행한다.
- <62> 상기 출력모듈(540)은 해당 특정공간의 상황정보를 센싱하는 감지수단들의 정보를 수신받아 복사, 붙여넣기 또는 공유 조건 또는 감지수단들을 선택할 수 있도록 디스플레이하는 기능을 수행한다.
- <63> 상기 통신모듈(530)은 감지수단(100), 공간마스터서버(300) 및 공간마스터UDDI(700)와의 원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공한다.
- <64> 상기 다수의 출력수단(600)은 특정공간에 위치하여 특정공간의 상황정보를 외부로 출력하거나 디스플레이하는 온도조절장치(610), 냉/난방장치(620), 음향장치(630), 조명장치(640), 디스플레이장치(650) 또는 전자상거래장치(660) 등의 장치들로써, 상기 공간마스터서버(300)의 제어에 따라 해당 특정공간을 복사할 때의 상황정보에 맞도록 붙여넣기 할 특정공간의 상황정보를 외부로 출력하는 데,
- <65> 상기 다수의 출력수단(600)은 제어모듈(614), 출력모듈(613), 상황정보처리모듈(612) 및 통신모듈(611)을 더 포함하여 구성된다.
- <66> 상기 제어모듈(614)은 상기 공간마스터서버(300)의 제어에 따라 공간마스터서버(300)로부터 수신된 특정공간의 상황정보를 수신받아 붙여넣기 할 특정공간의 출력수단들을 통하여 해당 특정공간을 복사할 때의 상황정보에 맞도록 다양한 정보들을 외부로 출력하는 기능을 제어한다.
- <67> 상기 상황정보처리모듈(612)은 상기 공간마스터서버(300)로부터 수신한 특정공간의 상황정보를 붙여넣기 위한 조건에 따라 컨텍스트 온톨로지의 URI의 상황정보를 해석하여 해당 출력모듈(613)로 제어값을 전송하여 다양한 상황정보를 외부로 출력 및 조절하는 기능을 수행한다.
- <68> 상기 출력모듈(613)은 상기 상황정보처리모듈의 출력 및 조절에 따라 특정공간의 상황정보에 해당하는 상황정보를 외부로 직접 출력하는 기능을 수행한다.
- <69> 상기 통신모듈(611)은 공간마스터서버(300)와의 원활한 무선통신을 수행할 수 있도록 통신인터페이스를 제공한다.
- <70> 이하, 상술한 바와 같은 시스템을 이용하여 본 발명인 공간의 상황정보 복사/붙여넣기 방법을 더욱 구체적으로 설명한다.
- <71> 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 공간의 상황정보를 복사하는 과정을 설명하기 위한 순서도이다. 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 공간복사기를 이용하여 복사하는 과

정은 나타내는 참조도면이다.

- <72> 도 3과 도 7을 참조하여 상황정보를 복사하는 방법을 더욱 구체적으로 설명하면, 상기 감지수단(100)은 매 시간 대별 특정공간의 상황정보를 센싱하여 특정공간의 상황정보에 대하여 고유의 식별자인 컨텍스트 온톨로지의 URI를 부여하고, 상기 무선망(200)을 통해 상기 개인용상황정보저장서버(400)로 전송하여 개인용상황정보D/B(450)에 감지수단의 고유식별번호인 컨텍스트 온톨로지의 URI별로 저장하게 된다.
- <73> 상기 조건에서 사용자가 특정공간의 상황정보를 복사하고자 할 경우,
- <74> 사용자가 휴대한 휴대폰 또는 만년필 형태의 공간복사기(500)에 설치된 입력모듈(550)의 버튼 중 복사버튼을 누르게 되면,
- <75> 상기 공간복사기(500)는 상기 공간복사기의 복사버튼 입력에 따른 신호를 감지하여 주위의 감지수단의 통신모듈(115)과 통신을 수행하여 가장 인접한 감지수단(100)의 고유식별번호를 센싱하게 되고, 상기 센싱된 감지수단의 고유식별번호를 상기 공간마스터UDDI(700)로 전송하게 된다.
- <76> 상기 공간마스터UDDI(700)는 수신된 상기 감지수단의 고유식별번호를 이용하여 무선엑세스포인트위치D/B(780)와 공간마스터위치D/B(770)를 검색하여 해당 공간복사기(500)에 공간의 상황정보를 복사할 수 있는 공간마스터서버(300)를 추출하여 상기 공간복사기(500)에게 할당하게 되고, 상기 공간복사기(500)의 위치정보를 검색 및 추출하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하게 된다. 이후 공간마스터서버(300)에 의해 상황정보의 복사가 진행되게 된다(S300).
- <77> 상기 공간복사기(500)에 할당된 공간마스터서버(300)는 수신된 공간복사기(500)의 위치정보를 이용하여 도 7에 도시된 바와 같이 해당 특정공간의 모든 감지수단(100)의 정보를 상기 공간복사기(500)로 전송하게 되고, 상기 공간복사기(500)는 출력모듈(540)을 통하여 해당 특정공간의 상황정보를 센싱하는 감지수단들의 정보를 디스플레이하여 사용자가 확인할 수 있도록 하고, 복사하고자 하는 특정공간의 반경정보(radius) 등의 복사조건을 입력할 수 있도록 제공하게 된다(S302).
- <78> 사용자가 복사조건 또는 감지수단(100)을 선택하면, 상기 공간복사기(500)는 선택된 감지수단의 정보, 복사조건 및 공간복사기의 고유식별번호인 개인상황정보URN을 상기 공간마스터서버(300)로 전송하게 된다.
- <79> 상기 공간마스터서버(300)는 수신된 감지수단(100)에게 특정공간의 상황정보를 요청하게 되고, 상기 감지수단(100)의 요청에 따라 개인용상황정보저장서버(400)에 매시간대별 센싱되어 기 저장된 해당 상황정보의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 검색 및 추출하여 수신받게 되고, 상기 공간복사기(500)로부터 수신한 개인상황정보URN과 상기 컨텍스트 온톨로지의 URI를 상기 개인용상황정보저장서버(400)로 전송하게 된다(S304).
- <80> 상기 개인용상황정보저장서버(400)는 수신된 개인상황정보URN별로 상기 컨텍스트 온톨로지의 URI를 공간파일로 개인용상황정보D/B(450)에 저장할 것인지를 다시 상기 공간복사기(500)로 전송하여 사용자의 최종확인을 입력받게 되면(S306),
- <81> 상기 개인용상황정보저장서버(400)는 수신된 개인상황정보URN별로 상기 복사한 특정공간의 상황정보와 연결된 상기 컨텍스트 온톨로지의 URI를 공간파일로 상기 개인용상황정보D/B(450)에 저장하게 된다(S308).
- <82> 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 붙여넣기 하는 과정을 설명하기 위한 순서도이다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 붙여넣기 하기 위해 복사된 공간파일의 리스트를 나타내는 참조도면이다. 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 붙여넣기 하기 위해 복사된 공간파일 중 선택된 공간파일의 상황정보를 나타내는 참조도면이다. 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 출력수단에 붙여넣기 한 후 상황정보를 외부로 출력하는 출력수단의 일 실시예이다.
- <83> 도 4, 도 8 내지 도 10을 참조하여 복사된 상황정보를 붙여넣기 하는 방법을 더욱 구체적으로 설명하면,
- <84> 상기와 같이 개인용상황정보저장서버(400)에 저장된 복사한 특정공간의 상황정보를 사용자가 붙여넣기 하기 위해 상기 공간복사기(500)의 붙여넣기 버튼을 누르게 되면(S310),
- <85> 상기 공간복사기(500)는 공간복사기의 붙여넣기 버튼에 따른 신호를 감지하여 주위에 위치하는 감지수단(100)의 통신모듈(115)과 통신을 수행하여 가장 인접한 감지수단(100)의 고유식별번호를 센싱하게 되고, 상기 센싱된 감지수단의 고유식별번호를 상기 공간마스터UDDI(700)로 전송하게 된다.

- <86> 상기 공간마스터UDDI(700)는 수신된 상기 감지수단의 고유식별번호를 이용하여 무선엑세스포인트위치D/B(780)와 공간마스터위치D/B(770)를 검색하여 해당 공간복사기(500)에 공간의 상황정보를 붙여넣기 할 수 있는 공간마스터서버(300)를 추출하여 상기 공간복사기(500)에게 할당하게 되고, 상기 공간복사기(500)는 고유의 식별번호인 개인상황정보URN을 추출하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하게 된다. 이후 공간마스터서버(300)에 의해 상황정보의 붙여넣기가 진행되게 된다(S300).
- <87> 상기 공간마스터서버(300)는 수신된 상기 공간복사기의 개인상황정보URN을 이용하여 상기 개인용상황정보저장서버(400)의 개인용상황정보D/B(450)에 기 저장된 복사한 특정공간의 상황정보를 요청하게 되고, 상기 개인용상황정보저장서버(400)는 수신한 개인상황정보URN을 이용한 개인용상황정보D/B(450)에 기 저장된 공간파일(또는 컨텍스트 온톨로지의 URI 리스트)을 검색 및 추출하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하게 된다(S312).
- <88> 상기 단계에서 상기 공간마스터서버(300)는 도 8에 도시된 바와 같이 공간복사기(500)로 상기 공간파일(예를 들면, 도 8에 도시된 바와 같은 확장자가 owl인 파일)을 전송하여 사용자가 공간파일을 선택하면 도 9에 도시된 바와 같이 공간파일의 상황정보 중 어느 하나를 선택할 수 있도록 제공하여 상기 사용자의 선택에 따라 해당 공간파일의 상황정보를 수신받을 수도 있다.
- <89> 상기 공간마스터서버(300)는 수신된 공간파일의 컨텍스트 온톨로지의 URI를 이용하여 상기 개인용상황정보저장서버(400)에 기 저장된 특정공간의 상황정보를 검색 및 추출하여 수신받고, 수신된 특정공간의 상황정보를 분석하여 붙여넣기 할 특정공간의 출력수단(600)을 확인하게 된다(S314).
- <90> 상기 공간마스터서버(300)는 붙여넣기 할 특정공간에 복사할 때의 상황정보에 맞도록 해당 특정공간의 상황정보를 조절하여 상기 특정공간의 출력수단(600)로 전송하게 되고, 도 10에 도시된 바와 같이 해당 출력수단(600)은 수신된 상황정보를 이용하여 소리, 음향, 온도조절, 습도조절 등의 상황정보를 외부로 출력함으로써 복사한 특정공간의 상황정보를 붙여넣기 하게 되는 것이다(S316).
- <91> 본 발명은 상술한 바와 같은 특정공간의 상황정보를 복사하여 기 저장한 공간파일을 적어도 하나 이상 이용하여 공유설정하여 제3자가 사용할 수 있도록 하는 데 그 특징이 있는 데, 도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보의 공유방법을 나타내는 순서도이다.
- <92> 도 5를 참조하여 공간파일을 공유하는 방법을 더욱 구체적으로 설명하면,
- <93> 상기 개인용상황정보저장서버(400)에 저장된 특정공간의 상황정보가 저장된 공간파일을 공유설정하기 위해 공간복사기(500)의 공유버튼을 누르게 되면,
- <94> 상기 공간복사기(500)는 상기 공간복사기의 공유버튼에 따른 신호를 감지하여 주위에 위치하는 감지수단(100)의 통신모듈(115)과 통신을 수행하여 가장 인접한 감지수단(100)의 고유식별번호를 센싱하게 되고, 상기 센싱된 감지수단의 고유식별번호를 상기 공간마스터UDDI(700)로 전송하게 된다.
- <95> 상기 공간마스터UDDI(700)는 수신된 상기 감지수단의 고유식별번호를 이용하여 무선엑세스포인트위치D/B(780)와 공간마스터위치D/B(770)를 검색하여 해당 공간복사기(500)에 공간의 상황정보를 편집 또는 공유할 수 있는 공간마스터서버(300)를 추출하여 상기 공간복사기(500)에게 할당하게 되고, 상기 공간복사기(500)는 고유식별번호인 개인상황정보URN을 추출하여 상기 공간마스터서버(300)로 전송하게 된다.
- <96> 상기 공간마스터서버(300)는 수신된 상기 공간복사기의 개인상황정보URN을 이용하여 상기 개인용상황정보저장서버(400)의 개인용상황정보D/B(450)에 기 저장된 복사한 특정공간의 상황정보가 저장된 다수의 공간파일을 요청하게 되고, 상기 공간마스터서버(300)는 상기 개인용상황정보저장서버(400)로부터 수신된 다수의 공간파일을 상기 공간복사기(500)로 전송하게 되고(S502), 공간복사기(500)는 수신된 다수의 공간파일을 저장한 후 출력모듈을 통하여 디스플레이하게 된다(S504).
- <97> 상기 디스플레이된 다수의 공간파일 중 공유설정할 공간파일을 적어도 하나 이상 선택하게 되면(S506), 상기 공간복사기(500)는 선택된 공간파일 정보와 개인상황정보URN을 상기 공간마스터서버(300)로 전송하게 되고, 공간마스터서버(300)는 수신한 공간파일 정보와 개인상황정보URN을 상기 개인용상황정보저장서버(400)로 전송하여 해당 공간파일의 공유설정을 요청하게 된다(S508).
- <98> 상기 개인용상황정보저장서버(400)는 수신한 공간파일의 정보와 개인상황정보URN을 이용하여 개인용상황정보D/B(450)에 컨텍스트 온톨로지의 URI에 저장된 특정공간의 상황정보를 검색 및 추출하여 제3자에게 제공할 수 있도록 공유설정 후 상기 공간마스터서버(300)로 공유설정정보를 전송하게 되고, 공간마스터서버(300)는 다시 공간복사기(500)로 전송하여 사용자가 선택한 적어도 하나 이상의 공간파일이 공유설정되었음을 디스플레이

하게 된다(S510).

<99> 상기와 같이 공유설정되어 저장된 공간파일은 상기 공간복사기의 붙여넣기 신호에 따라 공간복사기(500)에 공유 설정된 공간파일 정보를 디스플레이하여 제3자가 선택하여 사용할 수 있도록 제공되며, 선택된 공간파일은 출력 수단으로 전송되어 특정공간의 상황정보를 외부로 출력하게 되는 것이다.

<100> 이상에서 본 발명의 바람직한 일 실시예를 설명하였으나, 본 발명은 다양한 변화와 변경 및 균등물을 사용할 수 있고, 상기 실시예를 적절히 변형하여 동일하게 응용할 수 있음이 명확하다. 따라서 상기 기재 내용은 하기 특허청구범위의 한계에 의해 정해지는 본 발명의 범위를 한정하는 것이 아니다.

도면의 간단한 설명

<101> 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보 공유방법을 설명하기 위한 복사/붙여넣기 시스템의 개략적인 구성도이다.

<102> 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보 공유방법을 설명하기 위한 복사/붙여넣기 시스템의 세부 블럭구성을 나타내는 도면이다.

<103> 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보 복사방법을 나타내는 순서도이다.

<104> 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보 붙여넣기 방법을 나타내는 순서도이다.

<105> 도 5는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보 공유방법을 나타내는 순서도이다.

<106> 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 복사한 후 증강현실에 붙여넣기 한 참조도면이다.

<107> 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 공간복사기를 이용하여 복사하는 과정은 나타내는 참조도면이다.

<108> 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 붙여넣기 하기 위해 복사된 공간파일의 리스트를 나타내는 참조도면이다.


<109> 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 붙여넣기 하기 위해 복사된 공간파일 중 선택된 공간파일의 상황정보를 나타내는 참조도면이다.

<110> 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 온톨로지를 이용한 상황정보를 출력수단에 붙여넣기 한 후 상황정보를 외부로 출력하는 출력수단의 일 실시예이다.


<111>

도면


도면1

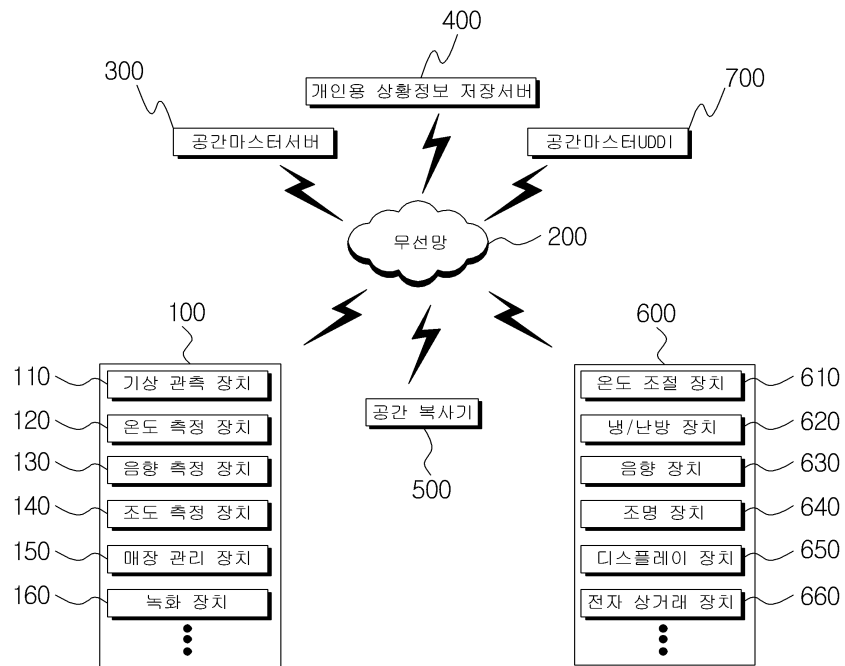


도면2

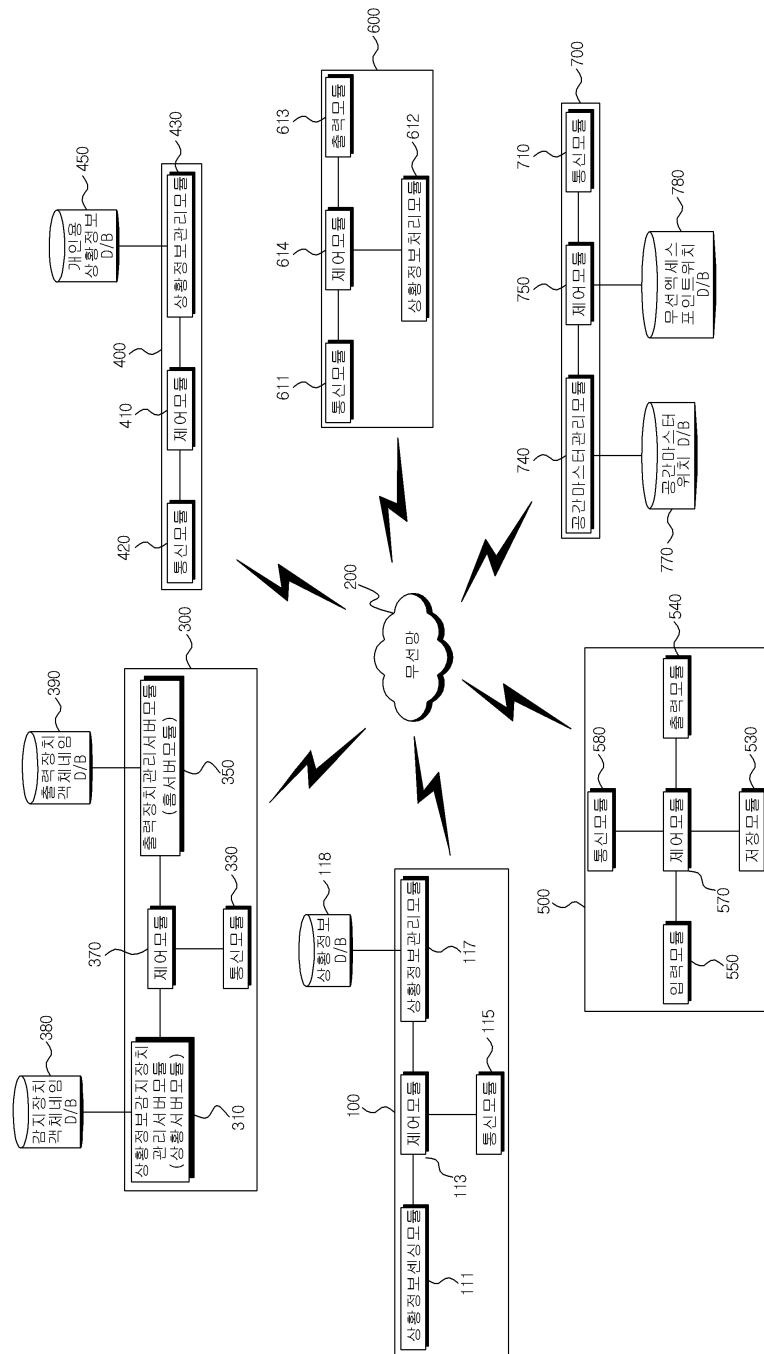


도면3

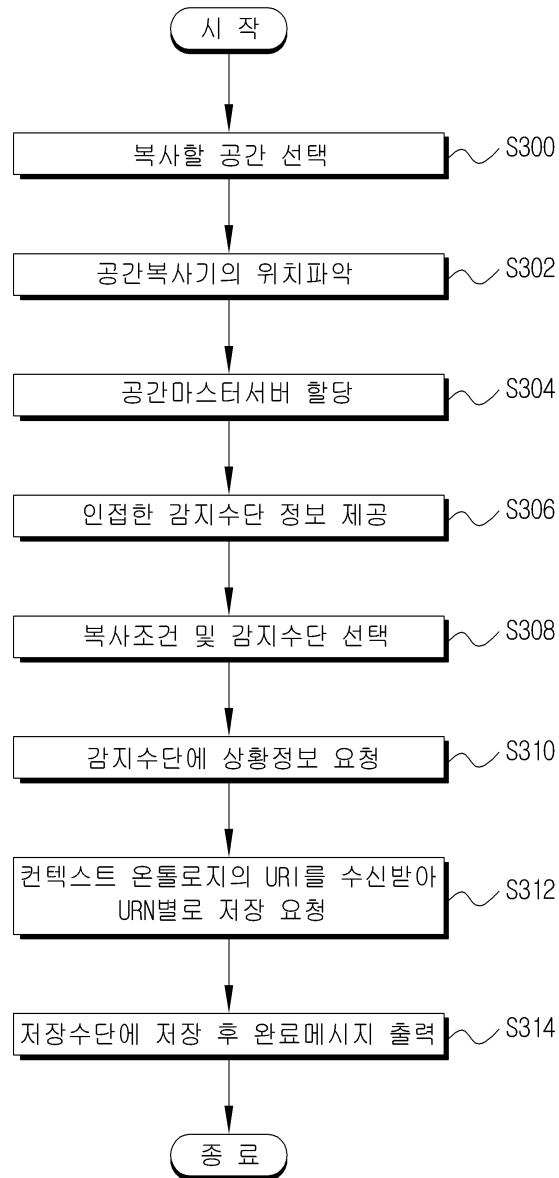

도면4

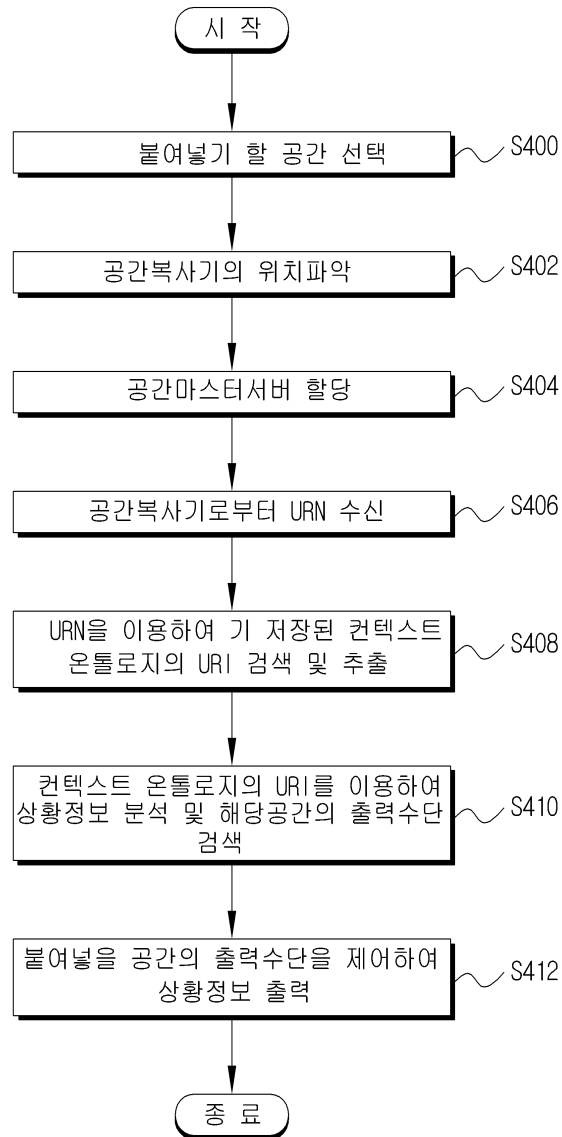

도면5

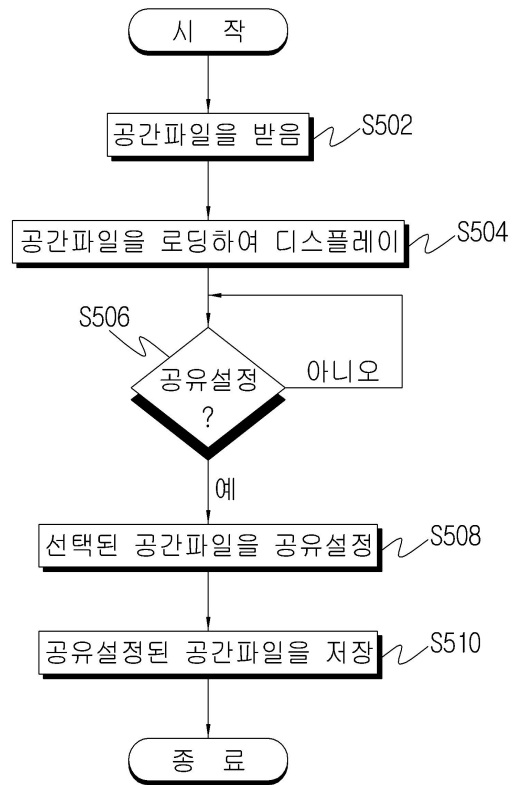

도면6



(a)




(b)

도면7




(a)

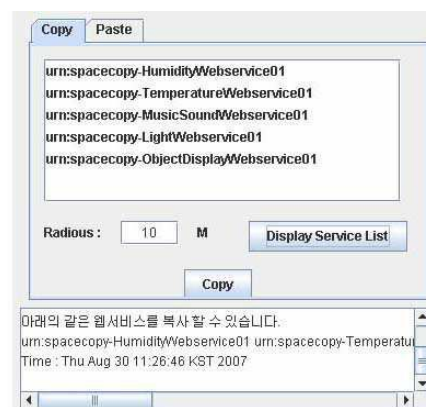


(b)

도면8

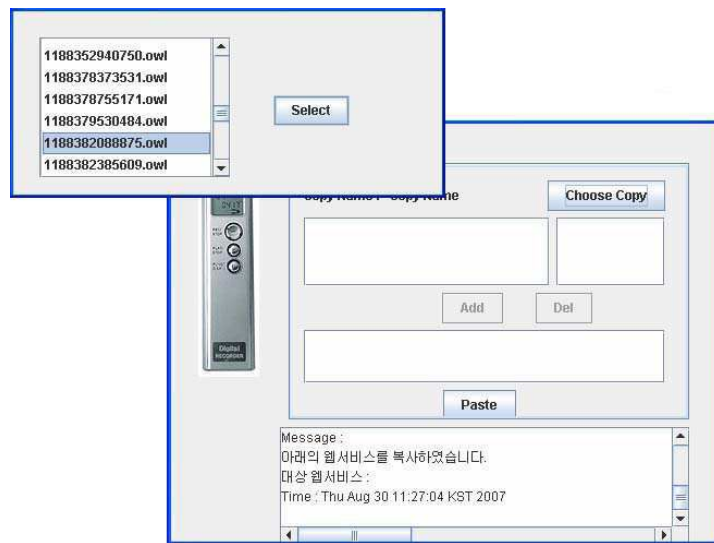

도면9

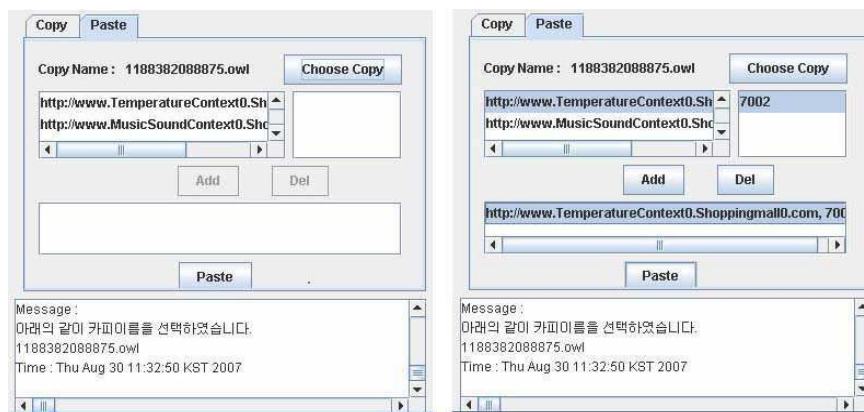

(a)

(b)

도면10

