

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12783**

(51) Klasyfikacja:  
**07-04**

(21) Numer zgłoszenia: **12009**

(22) Data zgłoszenia: **25.09.2007**

(54)

**Dzbanek filtrujący**

(30) Pierwszeństwo:

**05.04.2007 (DE) 40701889.1**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.06.2008 WUP 06/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BRITA GmbH, Taunusstein, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Tullney Heiko, Hamburg, (DE);**

**Muhl Till, Hamburg, (DE);**

**Caris Anne, Hamburg, (DE);**

**Milewski Thomas, Hamburg, (DE)**

Nr Rp. 12783

Klasa 07-04

### Dzbanek filtrujący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dzbanek filtrujący przeznaczony do filtrowania wody.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia widok perspektywiczny dzbanka filtrującego, fig. 2 - widok perspektywiczny dzbanka filtrującego w innym ujęciu, fig. 3 - dzbanek filtrujący w widoku z boku, fig. 4 - dzbanek filtrujący w widoku od tyłu, fig. 5 - dzbanek filtrujący w widoku z przodu, fig. 6 - dzbanek filtrujący w widoku od góry.

Dzbanek filtrujący, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w widoku z góry ma kształt zewnętrzny zbliżony do sześcioboku, przy czym boki przedni i tylny stanowią około  $1/4$  długości jednego z bocznych boków, od przedniej krawędzi sześcioboku odstaje otwór wylewowy o kształcie wycinka okręgu, na powierzchni górnej w części tylnej jest umieszczony zbliżony do prostokątnego element z poprzecznymi prążkami w części tylnej a z elipsą w części przedniej, jednocześnie od podstawy krawędzie boczne dzbanka na całej wysokości są lekko rozszerzone do krawędzi górnej, przy czym w części przedniej od około  $5/8$  wysokości od podstawy ścianka przednia zwiększa kąt odchylenia tworząc podstawę otworu wylewowego, zaś w części tylnej od około  $3/4$  wysokości od podstawy ścianka tylna po wycinku okręgu zwiększa swoją szerokość o szerokość zbliżoną do długości ścianki tylnej sześcioboku do styku z wewnętrzną górną częścią uchwytu, poza tym w widoku z tyłu górna część uchwytu stykająca się z krawędzią górną dzbanka ma szerokość zbliżoną do długości tylnego boku sześcioboku, przy czym lekko zwęża się ku dołowi do wysokości około  $3/5$  od podstawy dzbanka, po czym po wycinku okręgu rozszerza się ku dołowi zwiększając swoją szerokość, osiągając na wysokości około  $2/5$  od podstawy dwukrotną wartość szerokości uchwytu stykającego się z krawędzią górną dzbanka, ponadto dolna krawędź uchwytu styka się z płaską powierzchnią tylnej części dzbanka, która w widoku z tyłu ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami dolnymi znajdującymi się na wysokości styku górnej części uchwytu z dzbankiem, poza tym wewnątrz dzbanka

osadzony jest element filtrujący, którego kształt zewnętrzny odpowiada kształtowi górnej części dzbanka a krawędź dolna węższej mniejszej części usytuowana jest na około  $\frac{2}{5}$  od podstawy dzbanka.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że w widoku z góry ma kształt zewnętrzny zbliżony do sześcioboku, przy czym boki przedni i tylny stanowią około  $\frac{1}{4}$  długości jednego z bocznych boków, od przedniej krawędzi sześcioboku odstaje otwór wylewowy o kształcie wycinka okręgu, na powierzchni górnej w części tylnej jest umieszczony zbliżony do prostokątnego element z poprzecznymi prążkami w części tylnej a z elipsą w części przedniej, jednocześnie od podstawy krawędzie boczne dzbanka na całej wysokości są lekko rozszerzone do krawędzi górnej, przy czym w części przedniej od około  $\frac{5}{8}$  wysokości od podstawy ścianka przednia zwiększa kąt odchylenia tworząc podstawę otworu wylewowego, zaś w części tylnej od około  $\frac{3}{4}$  wysokości od podstawy ścianka tylna po wycinku okręgu zwiększa swoją szerokość o szerokość zbliżoną do długości ścianki tylnej sześcioboku do styku z wewnętrzną górną częścią uchwytu, poza tym w widoku z tyłu górna część uchwytu stykająca się z krawędzią górną dzbanka ma szerokość zbliżoną do długości tylnego boku sześcioboku, przy czym lekko zwęża się ku dołowi do wysokości około  $\frac{3}{5}$  od podstawy dzbanka, po czym po wycinku okręgu rozszerza się ku dołowi zwiększając swoją szerokość, osiągając na wysokości około  $\frac{2}{5}$  od podstawy dwukrotną wartość szerokości uchwytu stykającego się z krawędzią górną dzbanka, ponadto dolna krawędź uchwytu styka się z płaską powierzchnią tylnej części dzbanka, która w widoku z tyłu ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami dolnymi znajdującymi się na wysokości styku górnej części uchwytu z dzbankiem, poza tym wewnątrz dzbanka osadzony jest element filtrujący, którego kształt zewnętrzny odpowiada kształtowi górnej części dzbanka a krawędź dolna węższej mniejszej części usytuowana jest na około  $\frac{2}{5}$  od podstawy dzbanka, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-6.

1/3

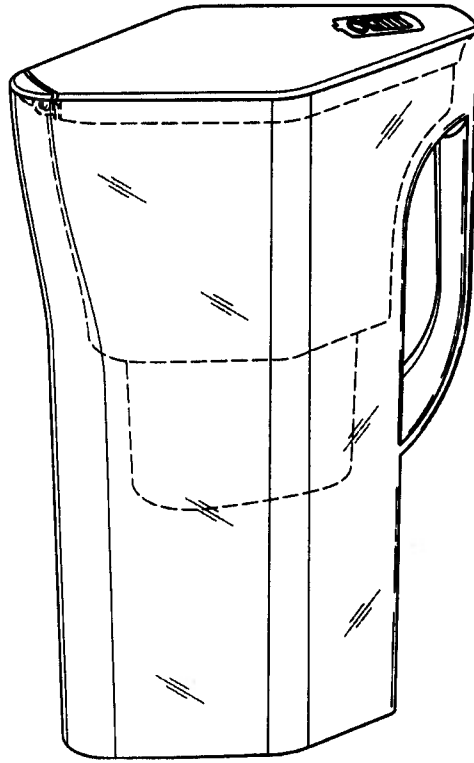


Fig. 1

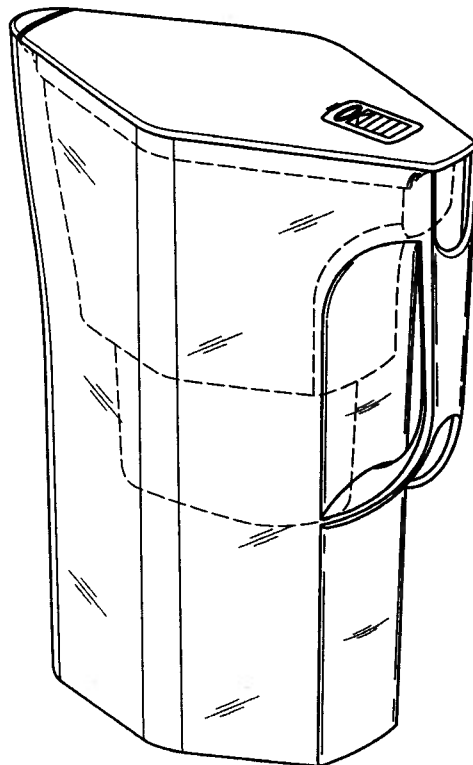


Fig. 2

2/3

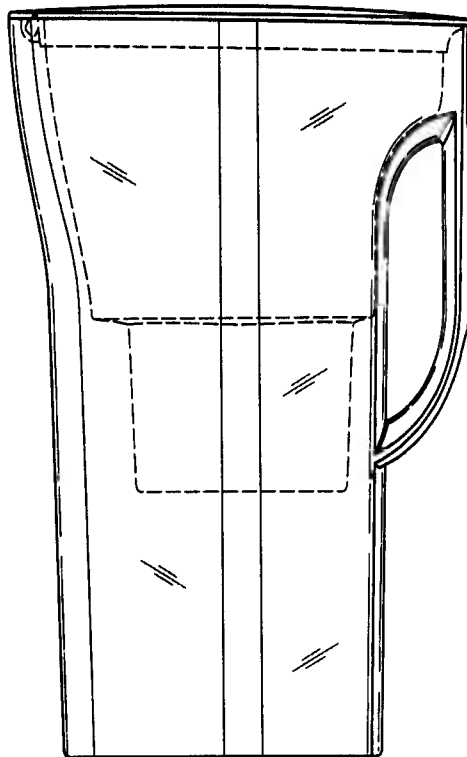


Fig. 3

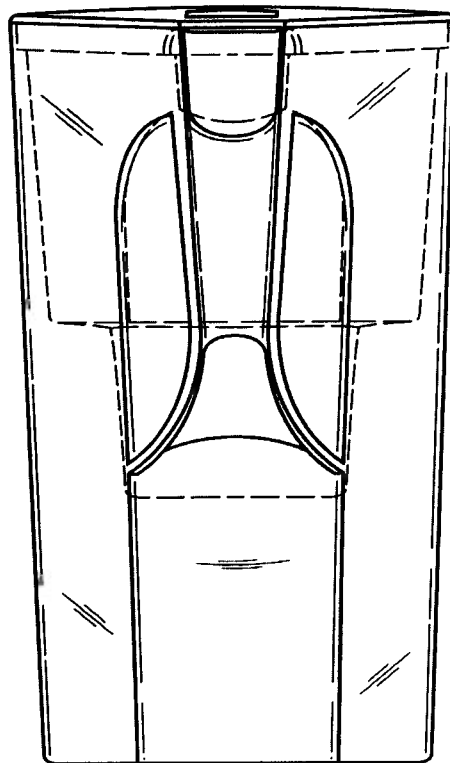


Fig. 4

3/3

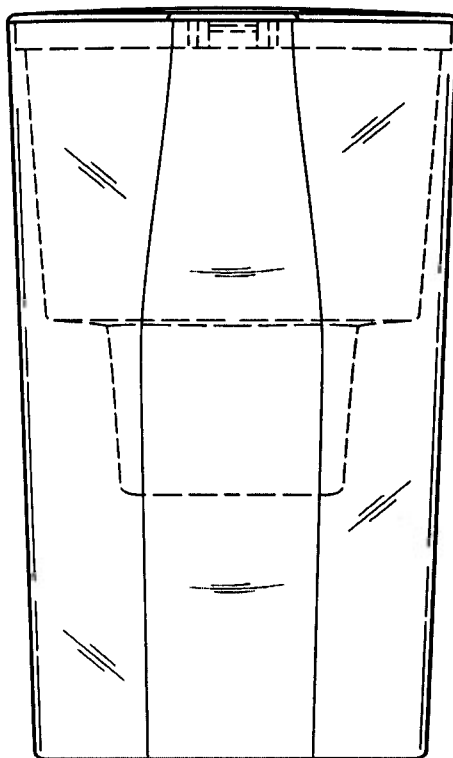


Fig. 5

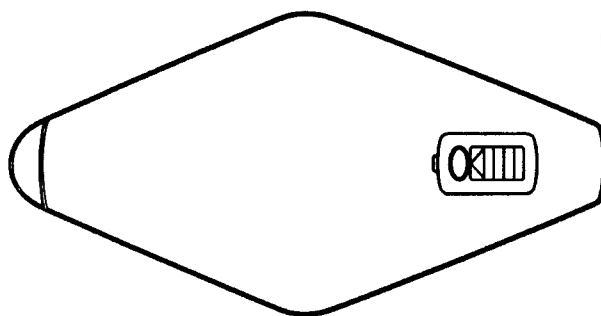


Fig. 6