RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14427**

(21) Numer zgłoszenia: **13896**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2008**

(51) Klasyfikacja: ***13-99***

(54) **Rotacyjna obudowa teletechniczna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGRA Paweł Mróz, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mróz Paweł, Tarnów, (PL)

PL 14427

Nr Rp. 14427

Klasa 13-99; 14-99

Rotacyjna obudowa teletechniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wielofunkcyjna obudowa urządzeń stosowanych w teleinformatyce, elektronice i elektryce spełniająca funkcję estetycznego opakowania połączeń podzespołów elektronicznych, pozwalająca na łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas eksploatacji wykonanego na bazie obudowy urządzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia rotacyjną obudowę teletechniczną złożoną z dwóch obrotowych kaset zamocowanych w stelażu montażowym otwartym wyposażonym w zaczep – gniazdo rotacyjne umożliwiający obrotowe wysuwanie każdej kasety oddzielnie o kąt 90 stopni w widoku z boku, a fig2. ilustruje rotacyjną obudowę teletechniczną w widoku z góry.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- Trapezowe, obrotowo wysuwane kasety, z których każda wyposażona jest w płytę czołową z uwidocznionym jednym podłużnym panelem czołowym zaślepiającym, jedną prostokątną płytką panelu kontrolnego kasety usytuowaną z prawej strony płyty czołowej i jedną prostokątną zaślepką montażową usytuowaną z lewej strony płyty czołowej.
- Skrócona tylna ściana kasety i ukośna w stosunku do niej pod kątem rozwartym prawa ściana kasety powodują trapezowy kształt kasety.
- Gniazdo rotacyjne stelaża do którego przykręcana jest odpowiednio wysunięta lewa część panelu czołowego kasety widoczne na fig 1 jako prostokątna płytka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Obudowa posiada stelaż montażowy.
2. Obudowa posiada dwie kasety.
3. Prawa ściana kasety nie jest równoległa do ściany lewej.
4. Prawa ściana kasety tworzy kąt rozwarty z odpowiednio skróconą tylną ścianą kasety a kąt ostry z płytą czołową kasety.
5. Płyta czołowa kasety posiada jeden podłużny panel zaślepiający główny.
6. Płyta czołowa kasety posiada jedną prostokątną płytkę panelu kontrolnego kasety.
7. Płyta czołowa kasety posiada jedną prostokątną zaślepkę montażową.

550885594
KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul. Sądowa 7/1;

PEŁNOMOCNIK
dr inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY

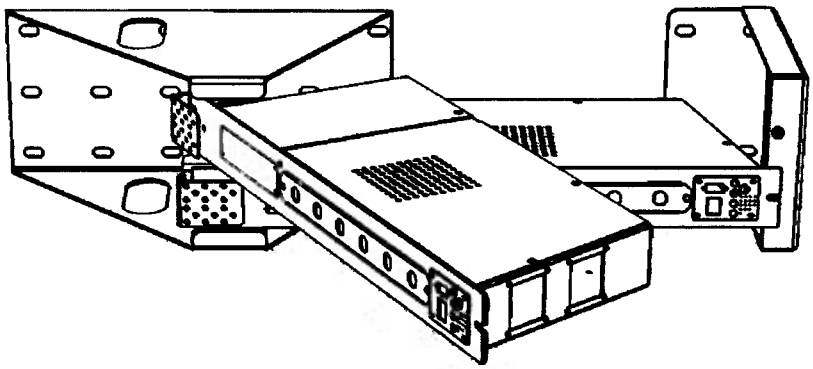

fig. 1

KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul.Sadowa 7/11

PEŁNOMOCNIK
dr inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY

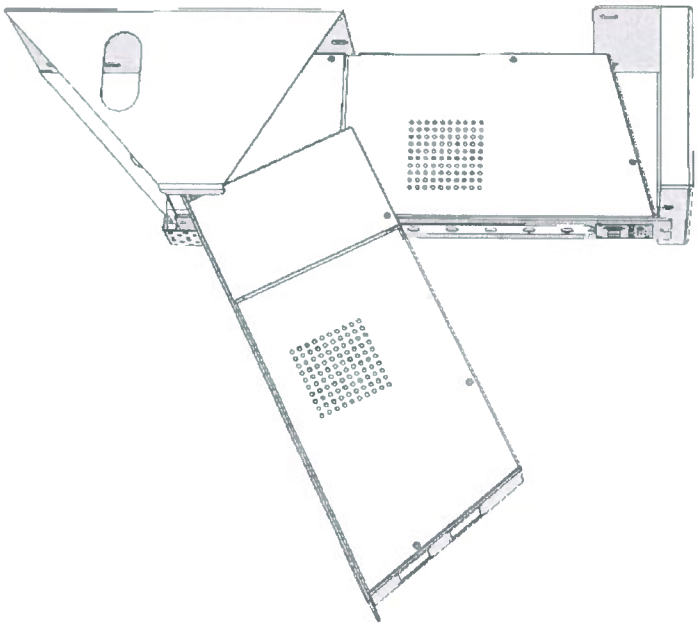

fig. 2

KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul. Sadowa 7/11