



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202878542 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220461506. 9

(22) 申请日 2012. 09. 12

(73) 专利权人 芜湖风雪橡胶有限公司

地址 241000 安徽省芜湖市高新技术开发区
创业路

(72) 发明人 胡银 周庆 陆雪龙 苏福男

(51) Int. Cl.

B29C 33/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种鞋跟模具

(57) 摘要

本实用新型公开了一种鞋跟模具,上模座可上下转动盖合于下模座的上表面,所述模具的内模为一对鞋跟,模座和下模座外侧各有一个手柄,因此使用本实用新型一种鞋跟模具,生产效率高、方便搬运模具、降低工作强度。

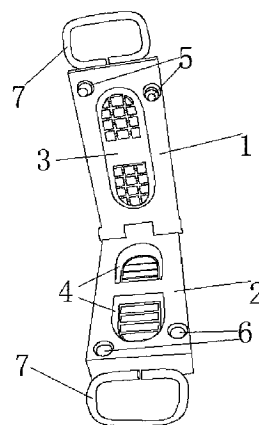

1. 一种鞋跟模具,包括铰链连接的上模座和下模座,其特征在于:所述的上模座可上下转动盖合于下模座的上表面,所述模具的内模为一对鞋跟。
2. 根据权利要求1所述的鞋跟模具,其特征在于:所述的上模座为鞋跟上表面加强筋的凸模,下模座为鞋跟下表面花纹的凹槽。
3. 根据权利要求1所述的鞋跟模具,其特征在于:所述的上模座和下模座外侧各有一个手柄。
4. 根据权利要求1所述的鞋跟模具,其特征在于:所述的上模座两个外角各设有一个定位销,下模座的两个外角对应的各设有一个定位销孔。

一种鞋跟模具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种模具,特别涉及一种鞋跟模具。

背景技术

[0002] 在现在的市场上,鞋跟模具多为单个的鞋跟模具,工作效率低,而且模具结构过于简单,不利于开模。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种提高工作效率、易开模的鞋跟模具。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供以下的技术方案:一种鞋跟模具,包括铰链连接的上模座和下模座,所述的上模座可上下转动盖合于下模座的上表面,所述模具的内模为一对鞋跟;

[0005] 优选的,所述的上模座为鞋跟上表面加强筋的凸模,下模座为鞋跟下表面花纹的凹槽。;

[0006] 优选的,所述的上模座和下模座外侧各有一个手柄;

[0007] 优选的,所述的上模座两个外角各设有一个定位销,下模座的两个外角对应的各设有一个定位销孔。

[0008] 采用以上技术方案的有益效果是:该鞋跟模具设立两个内模,一次性可制作一对鞋跟,方便、效率高,同时,上下模座外侧设有手柄,便于开模,也方便搬运模具,降低工作强度。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型实施的结构示意图。

[0010] 其中,1--上模座、2--下模座、3--凸模、4--凹模、5--定位销、6--定位销孔、7--手柄。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施方式。

[0012] 图1出示了本实用新型一种鞋跟模具的实施方式:该鞋跟模具,包括铰链连接的上模座1和下模座2,上模座1可上下转动盖合于下模座2的上表面,所述模具的内模为一对鞋跟,该上模座1为鞋跟上表面加强筋的凸模3,下模座2为鞋跟下表面花纹的凹槽4,上模座1和下模座2外侧各有一个手柄7,上模座1两个外角各设有一个定位销5,下模座2的两个外角对应的各设有一个定位销孔6。

[0013] 采用以上技术方案的有益效果是:一次性可制作一对鞋跟,方便、效率高,同时,上下模座外侧设有手柄,便于开模,也方便搬运模具,降低工作强度。

[0014] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术

人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

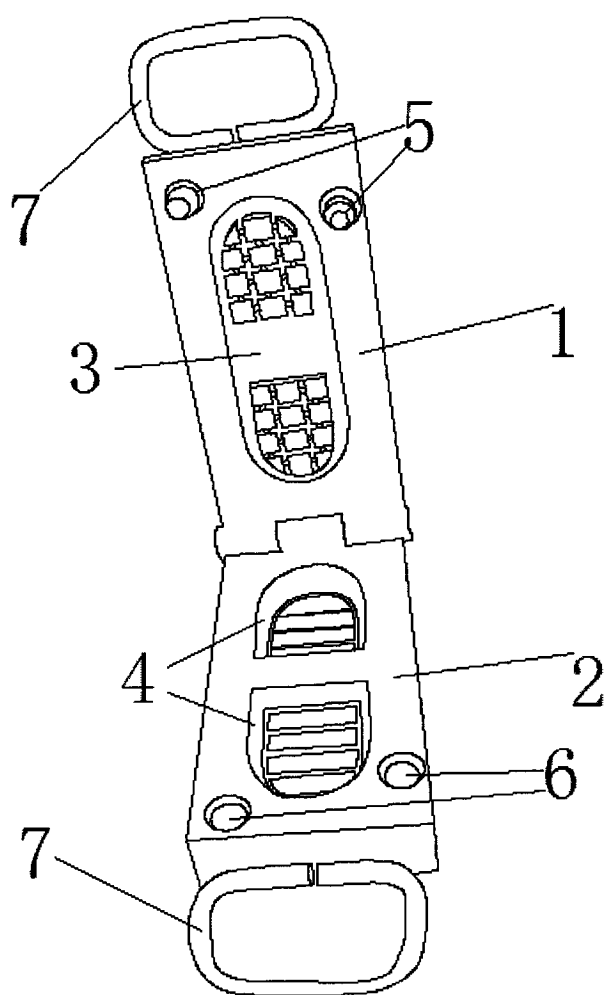


图 1