

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18875**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19582**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18875

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zbliżony do kwadratu z przylegającymi do jego boków formami. Do poprzecznego boku kwadratu, tworzącego ściankę 1 przylega wielobok z łukowo wyprofilowaną ścianką 2, wklęsłością skierowaną do wewnątrz, naprzeciw której jest usytuowana łukowo wyprofilowana, wklęsłością skierowana do wewnątrz ścianka 3, łącząca się ze ścianką 4 na przedłużeniu łukowo wyprofilowanej ścianki 5. Ścianka 3, po połączeniu ze ścianką 4, przechodzi w wygięte ramię 5, a po przeciwnej stronie w rozmieszczone naprzeciwko ramienia 5, ramię 5'. Ścianka 6, stanowiąca dolny obrys wewnętrznej przestrzeni listwy jest wydłużona poza pionowe ramię 7. Od ścianki 6, w części wydłużonej poza pionowe ramię 7 odchodzi prostopadle odnoga 8 zagięta następnie kątowno. Na wprost odnogi 8 znajduje się odnoga 8' odchodząca prostopadle od spodu ramienia 5'. Odnoga 8' jest zagięta kątowno do wewnątrz. Pomiedzy zagiętymi kątowno ramionami odnóg 8 i 8' jest utworzone gniazdo na płytę 9. Powierzchnie zagiętych ramion odnóg 8 i 8' mają rowkowania rozciągające się na całej długości profilowej listwy widoczne w przekroju poprzecznym jako ząbki. Odnogi 8 i 8' są odsunięte od krawędzi ramienia 5' i ścianki 6. Pomiedzy krawędzią ramienia 5' a odnogą 8' jest utworzony uskok 10', natomiast pomiedzy krawędzią ścianki 6 a odnogą 8 znajduje się uskok 10. Ścianka 6, po przeciwnej stronie odnogi 8 ma przecięcie otoczone ścianką 11, wewnątrz którego jest utworzone gniazdo 12 na wsuwaną, przeciwkurzową szczotkę. Rozmieszczone równolegle do pionowego ramienia 7, ramię 13 jest po obu stronach wyposażone w zagięte kątowno ścianki 14 i 14', pomiedzy którymi znajduje się wnęka 15 na wsuwaną, odbojową szczotkę. W zewnętrznej powierzchni ścianki 4 przechodzącej w ramię 5, w pobliżu krawędzi są wykonane niewielkie nacięcia tworzące wzdłużne szczeliny 16, rozciągające się na całej długości listwy. Szczeliny 16 umożliwiają dokładne przycięcie dekoracyjnej taśmy mocowanej na tej powierzchni. Wewnętrzna przestrzeń profilowej listwy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wzmocniona żebrami 17. Żebra 17 umożliwiają mocowanie górnego wózka, przeznaczonego do przesuwania płatów drzwiowych.

Ilustracja wzoru

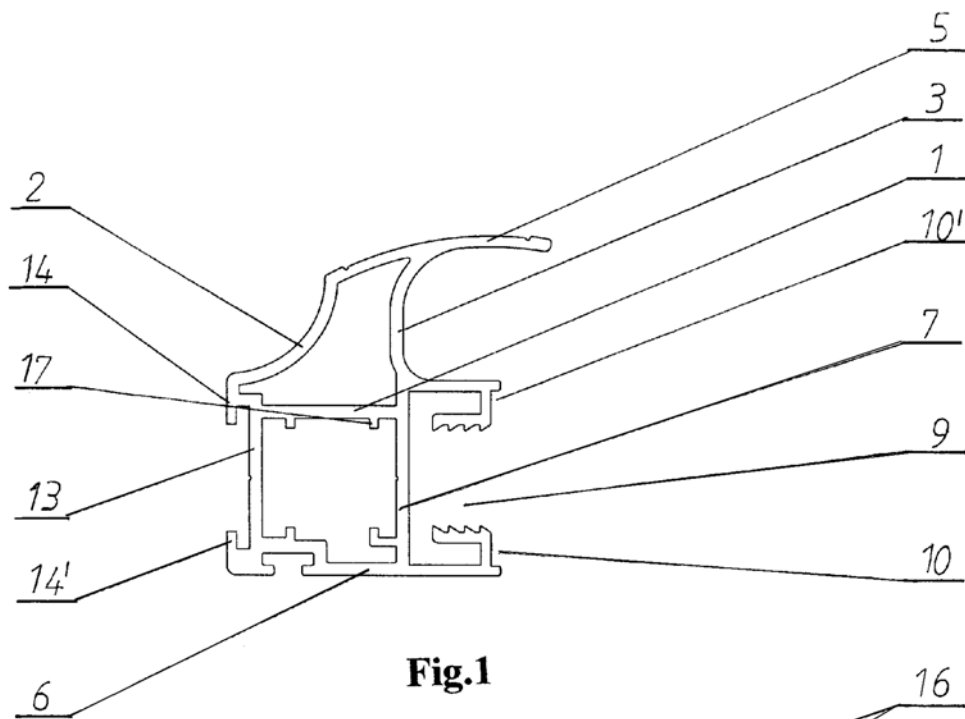


Fig.1

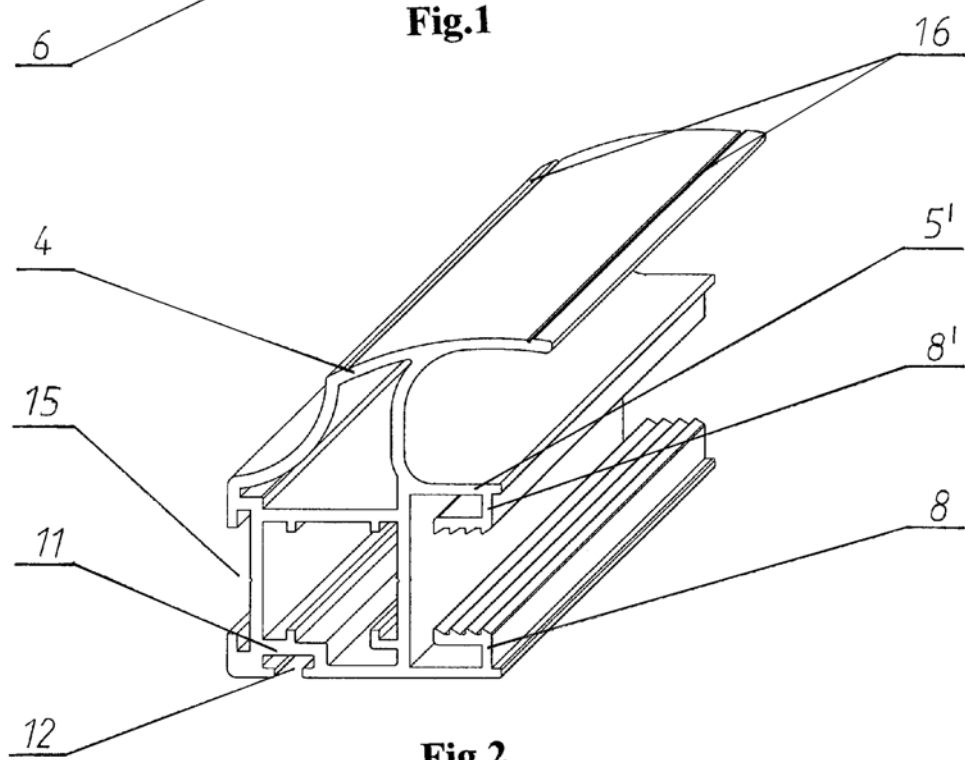


Fig.2

