

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7526**

(21) Numer zgłoszenia: **5335**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

17.09.2003 (FR) 034484

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES [Société Anonyme],
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ponchon Arnaud, Paris, (FR);
Pillon Baptiste, Paris, (FR);
Pajares Michael, Paris, (FR);
Touffet Olivier, Paris, (FR);
Chaigneau Thomas, Paris, (FR);
Batard Nicolas, Paris, (FR);
Huyghe Philippe, Paris, (FR);
Grollmund Claude, Paris, (FR)**

PL 7526

Nr Rp. 7526.....

Klasa 06-01.....

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, zwłaszcza ogrodowe.

Cechami nowymi krzesła jest jego wygląd zewnętrzny, kształt, jak również oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy krzesła uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia krzesło w pierwszej odmianie jego wykonania w rzucie perspektywicznym od przodu, a fig. 2 przedstawia krzesło w drugiej odmianie jego wykonania w rzucie perspektywicznym od przodu.

Zgodnie z pierwszą odmianą wykonania, cechami istotnymi krzesła mającego siedzenie z oparciem oraz skrzyżowane parami nogi, jest to, że siedzenie oraz część zasadnicza oparcia składają się z szeregu elementów płaskich, przypominających deseczki, które rozmieszczone są, w każdej z tych części krzesła, z niewielkim stałym szczelinowym odstępem między sobą, przy czym wszystkie elementy płaskie siedzenia są jednakowej długości i połączone są z belkami nośnymi, zasadniczo prostopadłościami, połączonymi z nogami krzesła, a elementy płaskie części zasadniczej oparcia otoczone są ramą utworzoną z poprzeczki górnej tego oparcia i odcinków górnych obu nóg przednich tego krzesła, zaś nogi połączone są u dołu parami drążków poprzecznych o przekroju prostokątnym, z tym, że elementy płaskie siedzenia mają kształt prostokątny i są rozmieszczone w kierunku prostopadłym krzesła, zachodząc obustronnie na belki nośne, a elementy płaskie części zasadniczej oparcia mają w przewadze kształt zbliżony do wydłużonych i odwróconych trapezów równoramiennych, o ramionach skierowanych nieco w kierunku do środka, oraz dwa elementy skrajne w kształcie trójkąta prostokątnego, i wszystkie te elementy płaskie oparcia rozmieszczone są w układzie lustrzanym

względem osi symetrii krzesła, natomiast poprzeczka górna ramy, usytuowana między odcinkami górnymi obu nóg przednich, ma kształt prostokątny i styka się z większymi podstawami trapezowych elementów płaskich części zasadniczej oparcia, zaś skrzyżowane nogi mają kształt naprzemiennie wygiętych pałaków o przekroju prostokątnym, przy czym nogi przednie wewnętrzne mają wygięcie skierowane do dołu, a nogi tylne zewnętrzne mają wygięcie skierowane w kierunku do góry.

Zgodnie z drugą odmianą wykonania, cechami istotnymi krzesła mającego siedzenie z oparciem oraz skrzyżowane parami nogi, znamienne tym, że siedzenie oraz część zasadnicza oparcia składają się z szeregu elementów płaskich, przypominających deseczki, które rozmieszczone są, w każdej z tych części krzesła, z niewielkim stałym szczelinowym odstępem między sobą, przy czym wszystkie elementy płaskie siedzenia są jednakowej długości i połączone są z belkami nośnymi, zasadniczo prostopadłościennymi, połączonymi z nogami krzesła, a elementy płaskie części zasadniczej oparcia otoczone są ramą utworzoną z poprzeczki górnej tego oparcia i odcinków górnych obu nóg przednich tego krzesła, zaś nogi połączone są u dołu parami dźwzków poprzecznych o przekroju okrągłym, z tym, że elementy płaskie siedzenia mają kształt prostokątny i są rozmieszczone w kierunku wzdłużnym krzesła, dochodząc obustronnie do belek nośnych, i odpowiadają liczbie elementów płaskich, w kształcie prostokąta, części zasadniczej oparcia, spośród których dwa elementy skrajne mają u góry łukowe zaokrąglenia o zarysie odpowiadającym kształtowi łukowego wygięcia poprzeczki górnej ramy w kształcie odwróconej litery U, zaś skrzyżowane nogi mają kształt naprzemiennie wygiętych pałaków o przekroju prostokątnym, przy czym nogi przednie wewnętrzne mają wygięcie skierowane do dołu, a nogi tylne zewnętrzne mają wygięcie skierowane w kierunku do góry.

Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło, zwłaszcza ogrodowe, mające siedzenie z oparciem oraz skrzyżowane parami nogi, znamienne tym, że siedzenie oraz część zasadnicza oparcia składają się z szeregu elementów płaskich, przypominających deseczki, które rozmieszczone są, w każdej z tych części krzesła, z niewielkim stałym szczelinowym odstępem między sobą, przy czym wszystkie elementy płaskie siedzenia są jednakowej długości i połączone są z belkami nośnymi, zasadniczo prostopadłościennymi, połączonymi z nogami krzesła, a elementy płaskie części zasadniczej oparcia otoczone są ramą utworzoną z poprzeczki górnej tego oparcia i odcinków górnych obu nóg przednich tego krzesła, zaś nogi połączone są u dołu parami drążków poprzecznych o przekroju prostokątnym, z tym, że elementy płaskie siedzenia mają kształt prostokątny i są rozmieszczone w kierunku prostopadłym krzesła, zachodząc obustronnie na belki nośne, a elementy płaskie części zasadniczej oparcia mają w przewadze kształt zbliżony do wydłużonych i odwróconych trapezów równoramiennych, o ramionach skierowanych nieco w kierunku do środka, oraz dwa elementy skrajne w kształcie trójkąta prostokątnego, i wszystkie te elementy płaskie oparcia rozmieszczone są w układzie lustrzanym względem osi symetrii krzesła, natomiast poprzeczka górna ramy, usytuowana między odcinkami górnymi obu nóg przednich, ma kształt prostokątny i styka się z większymi podstawami trapezowych elementów płaskich części zasadniczej oparcia, zaś skrzyżowane nogi mają kształt naprzemiennie wygiętych pałaków o przekroju prostokątnym, przy czym nogi przednie wewnętrzne mają wygięcie skierowane do dołu, a nogi tylne zewnętrzne mają wygięcie skierowane w kierunku do góry, jak pokazano na fig. 1.

2. Krzesło, zwłaszcza ogrodowe, mające siedzenie z oparciem oraz skrzyżowane parami nogi, znamienne tym, że siedzenie oraz część zasadnicza oparcia składają się z szeregu elementów płaskich, przypominających deseczki, które rozmieszczone są, w każdej z tych części krzesła, z niewielkim stałym szczelinowym odstępem między sobą, przy czym wszystkie elementy płaskie

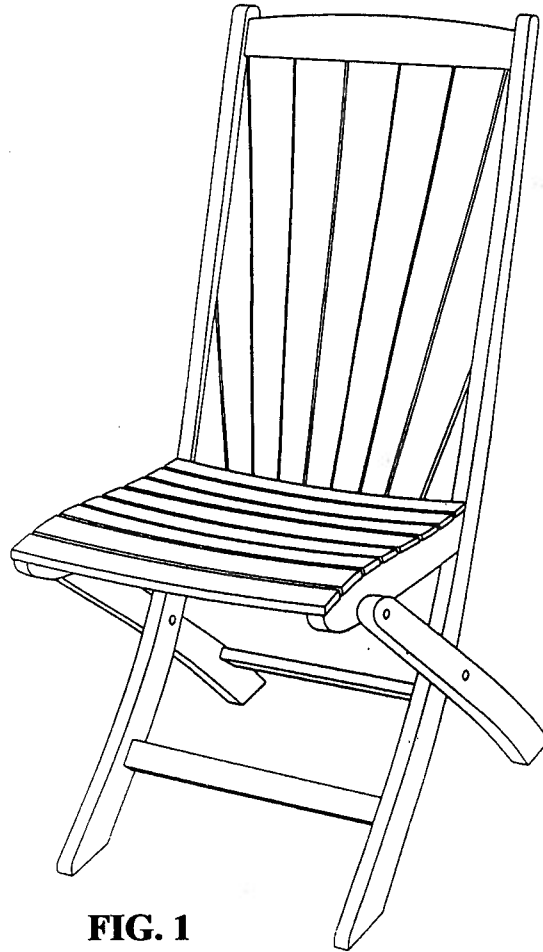
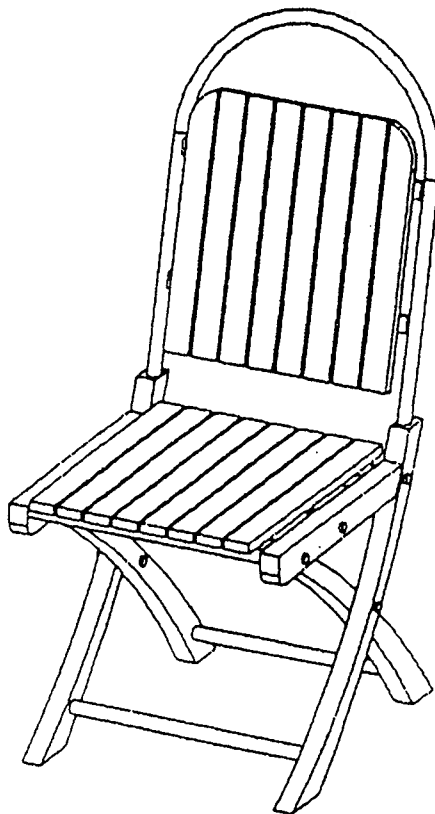
siedzenia są jednakowej długości i połączone są z belkami nośnymi, zasadniczo prostopadłościennymi, połączonymi z nogami krzesła, a elementy płaskie części zasadniczej oparcia otoczone są ramą utworzoną z poprzeczki górnej tego oparcia i odcinków górnych obu nóg przednich tego krzesła, zaś nogi połączone są u dołu parami drążków poprzecznych o przekroju okrągłym, z tym, że elementy płaskie siedzenia mają kształt prostokątny i są rozmieszczone w kierunku wzdłużnym krzesła, dochodząc obustronnie do belek nośnych, i odpowiadają liczbie elementów płaskich, w kształcie prostokąta, części zasadniczej oparcia, spośród których dwa elementy skrajne mają u góry łukowe zaokrąglenia o zarysie odpowiadającym kształtowi łukowego wygięcia poprzeczki górnej ramy w kształcie odwróconej litery U, zaś skrzyżowane nogi mają kształt naprzemiennie wygiętych pałaków o przekroju prostokątnym, przy czym nogi przednie wewnętrzne mają wygięcie skierowane do dołu, a nogi tylne zewnętrzne mają wygięcie skierowane w kierunku do góry, jak pokazano na fig. 2.

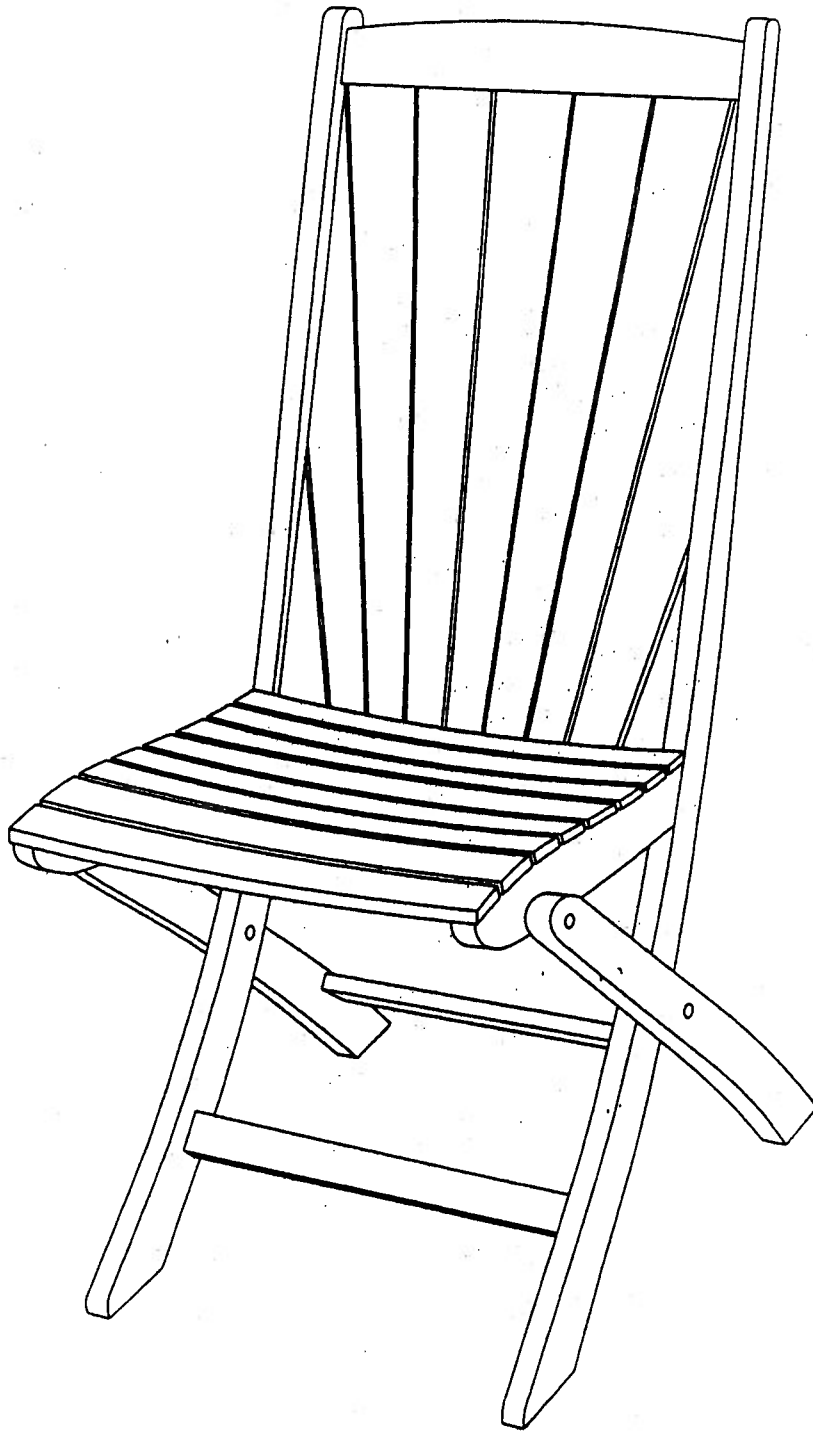
ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

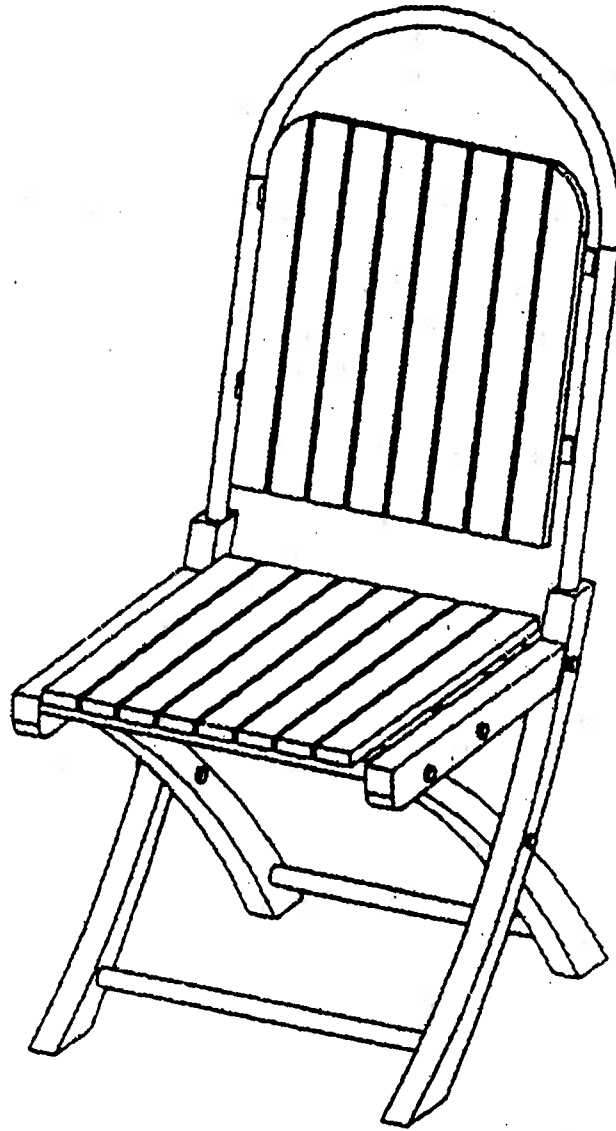
Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

**FIG. 1****FIG. 2**

**FIG. 1**

**FIG. 2**