

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19142**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **19922**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2012**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 19142

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania współczesnych ciągów komunikacyjnych, placów, promenad oraz i innych nowoczesnych miejskich przestrzeni publicznych.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumn, które zwieńczone są koronami z wysięgnikami zaopatrzonymi w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są latarnie zbudowane z kolumn o nieregularnym kształcie i stylistyce. Znane są wysięgniki o łukowatym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu korony z wysięgnikami i rozmieszczeniu jej elementów na kolumnie.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w trzech odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się odmienną budową korony ukształtowanej z wysięgników i odmiennym jej układem na kolumnie.

1. Odmiana pierwsza posiada wysmukłą, stożkową kolumnę, która w dolnej części oparta jest na stopie. Kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku kolumny umieszczona jest jednostronna korona, która zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci faliście wygiętego profilu. Górny wysięgnik zamontowany jest na kolumnie pod kątem ostrym i łączy się z zakończeniem dolnego wysięgnika również pod kątem ostrym. Dolny wysięgnik osadzony przelotowo w kolumnie, z tym że zakończenie dolnego wysięgnika, znajdujące się po drugiej stronie kolumny, zwrócone jest ku górze. Na końcu dolnego wysięgnika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.
2. Odmiana druga posiada wysmukłą, stożkową kolumnę, która w dolnej części oparta jest na stopie. Kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku kolumny umieszczona jest dwustronna korona, przy czym każda ze stron korony zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci łukowato wygiętego profilu. Górne wysięgniki i dolne wysięgniki są zamocowane na kolumnie symetrycznie względem siebie. Górne wysięgniki zamontowane są na kolumnie pod kątem ostrym i łączą się z zakończeniami dolnych wysięgników również pod kątem ostrym. Na końcu dolnych wysięgników przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze.
3. Odmiana trzecia posiada wysmukłą, stożkową kolumnę, która w dolnej części oparta jest na stopie. Kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku kolumny umieszczona jest dwustronna korona. Dwustronna korona zamocowana jest na kolumnie naprzemianlegle i składa się z części górnej korony i z części dolnej korony, z tym że część dolna korony zamocowana jest bezpośrednio pod częścią górną korony. Każda z części korony zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci faliście wygiętego profilu. Górne wysięgniki zamontowane są na kolumnie pod kątem ostrym i łączą się z zakończeniami dolnych wysięgników również pod kątem ostrym. Dolne wysięgniki osadzone są przelotowo w kolumnie, z tym, że zakończenia dolnych wysięgników, znajdujące się po drugiej stronie kolumny, zwrócone są ku górze. Na końcu dolnych wysięgników przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu, a fig. 3 przedstawia trzecią odmianę latarni w widoku z przodu oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada wysmukłą stożkową kolumnę 1, która w dolnej części oparta jest na stopie 2. Kolumna 1 zakończona jest elementem wykończeniowym 3. Na górnym odcinku kolumny 1 umieszczona jest jednostronna korona 4, która zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 5 w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 6 w postaci faliście wygiętego profilu. Górny wysięgnik 5 zamontowany jest na kolumnie 1 pod kątem ostrym i łączy się z zakończeniem dolnego wysięgnika 6 również pod kątem ostrym. Dolny wysięgnik 6 osadzony przelotowo w kolumnie 1, z tym że zakończenie dolnego wysięgnika 6, znajdujące się po drugiej stronie kolumny 1, zwrócone jest ku górze. Na końcu dolnego wysięgnika 6 przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 7.

Cechami istotnymi drugiej odmiany jest to, że posiada wysmukłą, stożkową kolumnę 1, która w dolnej części oparta jest na stopie 2. Kolumna 1 zakończona jest elementem wykończeniowym 3. Na górnym odcinku kolumny 1 umieszczona jest dwustronna korona 4, przy czym każda ze stron korony 4 zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 5 w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 6 w postaci łukowato wygiętego profilu. Górne wysięgniki 5 i dolne wysięgniki 6 są zamocowane na kolumnie symetrycznie względem siebie. Górne wysięgniki 5 zamontowane są na kolumnie pod kątem ostrym i łączą się z zakończeniami dolnych wysięgników 6 również pod kątem ostrym. Na końcu dolnych wysięgników 6 przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze 7.

Cechami istotnymi trzeciej odmiany jest to, że posiada wysmukłą, stożkową kolumnę 1, która w dolnej części oparta jest na stopie 2. Kolumna 1 zakończona jest elementem wykończeniowym 3. Na górnym odcinku kolumny 1 umieszczona jest dwustronna korona 4. Dwustronna korona 4 zamocowana jest na kolumnie 1 naprzemianlegle i składa się z części górnej korony 4 i z części dolnej korony 4, z tym że część dolna korony 4 zamocowana jest bezpośrednio pod częścią górną korony 4. Każda z części korony 4 zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 5 w postaci smukłego, prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 6 w postaci faliście wygiętego profilu. Górne wysięgniki 5 zamontowane są na kolumnie 1 pod kątem ostrym i łączą się z zakończeniami dolnych wysięgników 6 również pod kątem ostrym. Dolne wysięgniki 6 osadzone są przelotowo w kolumnie, z tym, że zakończenia dolnych wysięgników 6, znajdujące się po drugiej stronie kolumny, zwrócone są ku górze. Na końcu dolnych wysięgników 6 przymocowane są oprawy zaopatrzone w klosze 7.

Ilustracja wzoru

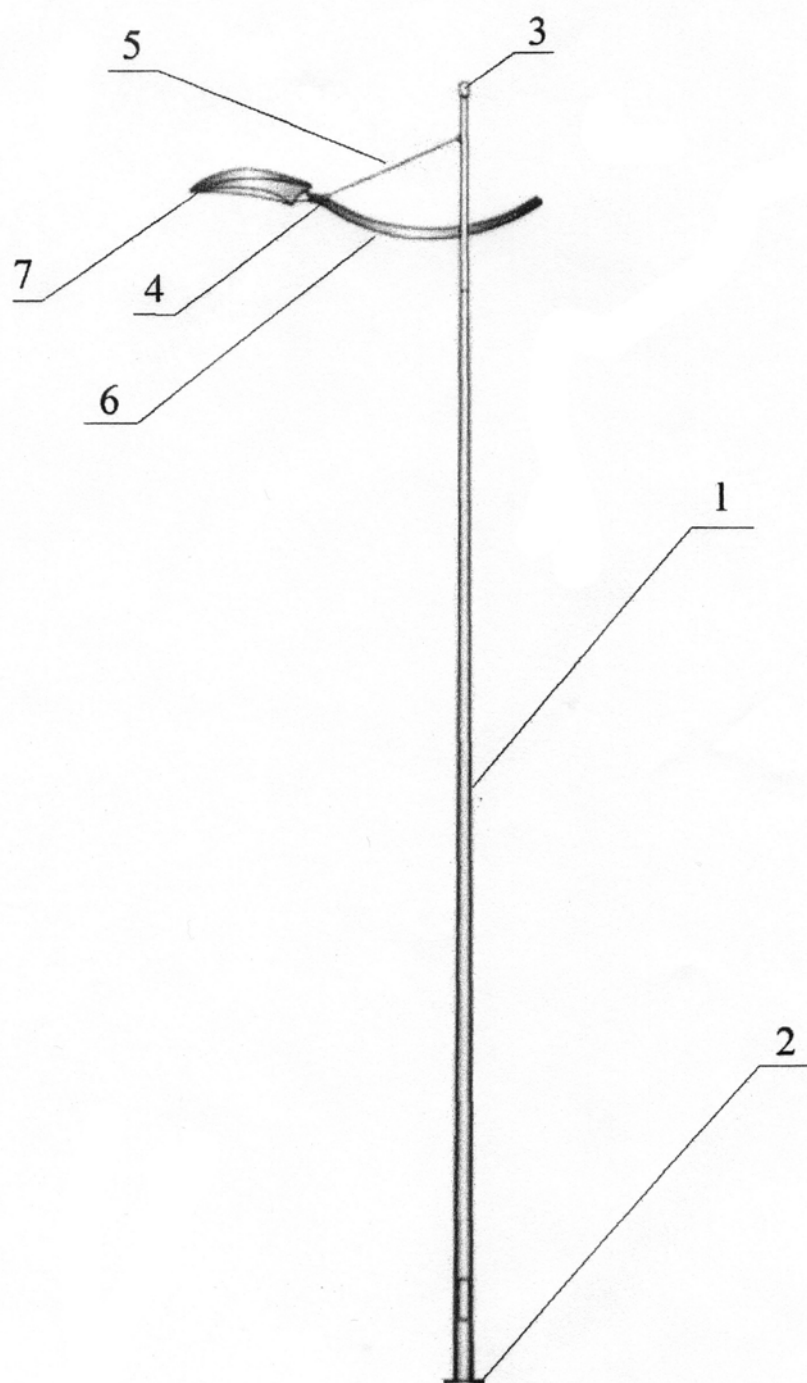


Fig.1

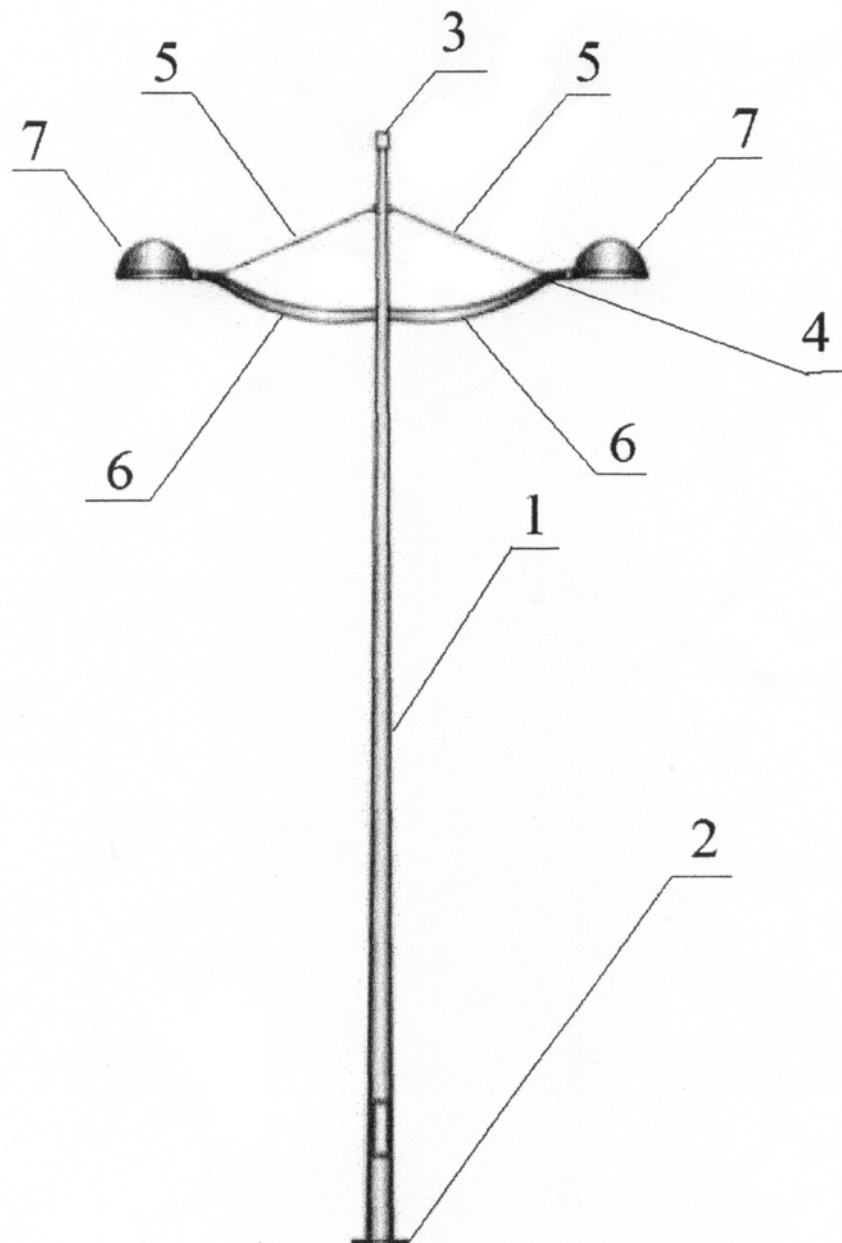


Fig.2

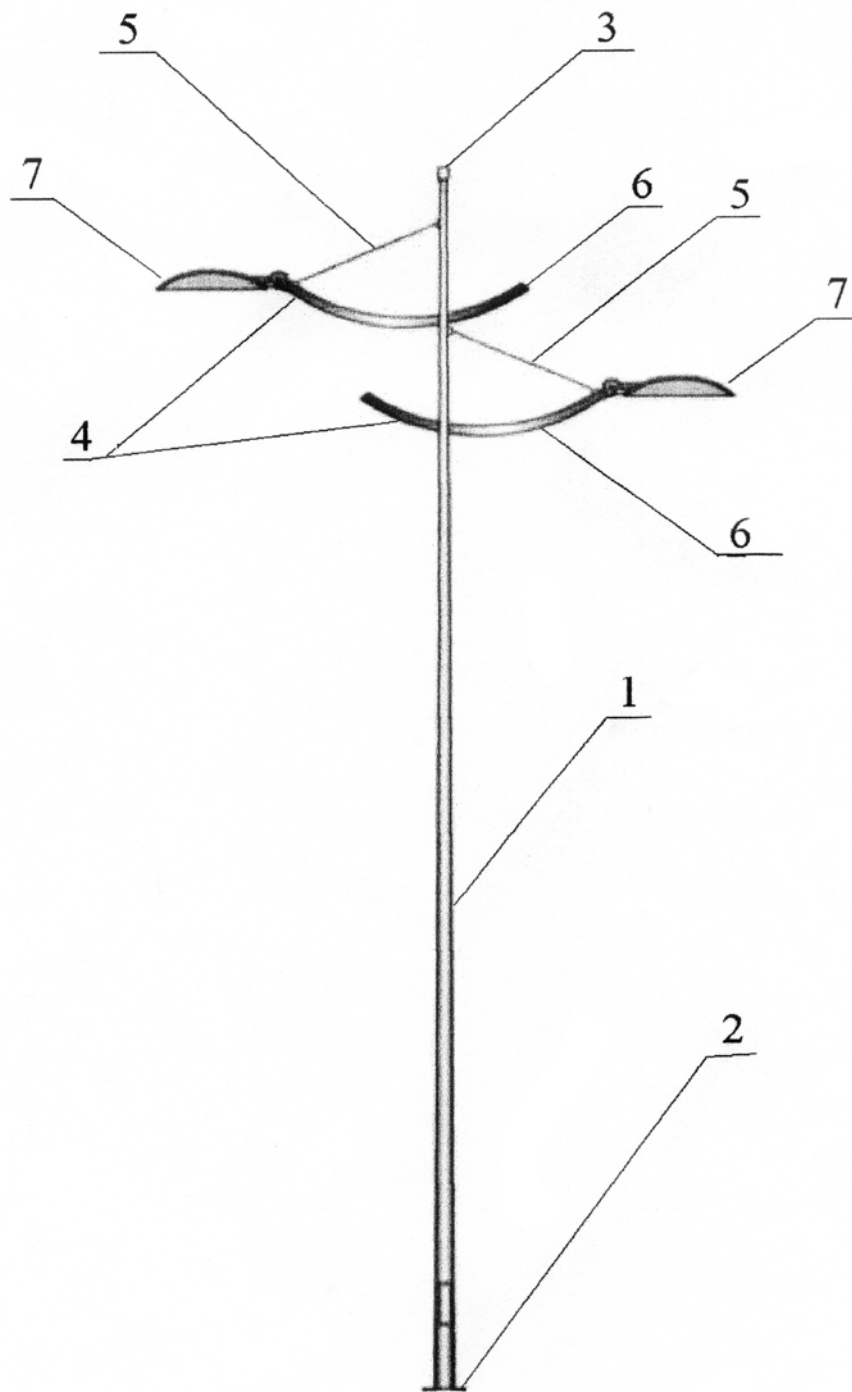


Fig.3

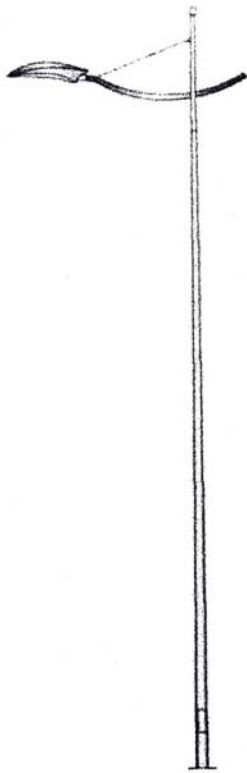


Fig. 1

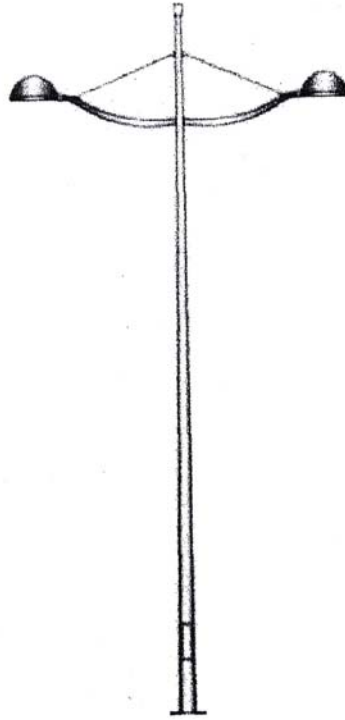


Fig. 2

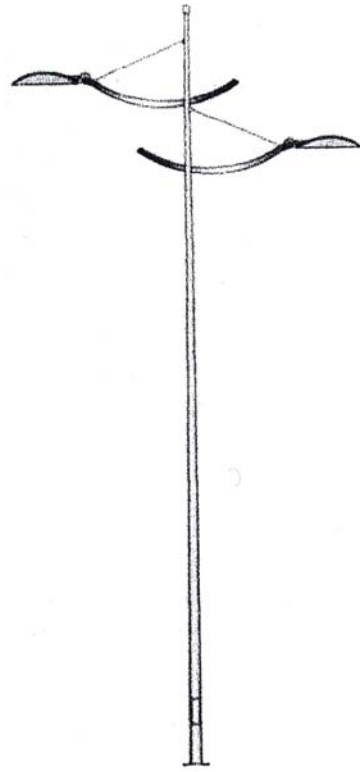


Fig. 3

