(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202820778 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220529384.2

(22)申请日 2012.10.11

(73)专利权人 戴垚垚
地址 317523 浙江省温岭市泽国镇西湾村 B 区 27 号

(72)发明人 戴垚垚

(51)Int.Cl.
A47G 25/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种拖鞋架

(57)摘要

本实用新型公开了一种拖鞋架，它由挂钩、木块体组成，其特征在于木块体的顶部设有一个挂钩，木块体的底部设有两个挂钩，使用时先将设在木块体顶部的挂钩勾挂在床沿上，然后将拖鞋的鞋帮下沿勾挂在设在木块体底部的挂钩上，当使用者需要使用拖鞋时，从挂钩上取下拖鞋即可，其有益效果是设计简单，安全可靠，实用性较大。

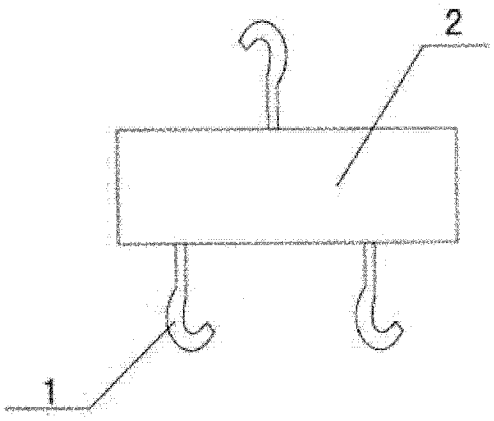

CN 202820778 U

1. 一种拖鞋架，由挂钩 (1)、木块体 (2) 组成，其特征在于木块体 (2) 的顶部设有一个挂钩 (1)，木块体 (2) 的底部设有两个挂钩 (1)。

一种拖鞋架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拖鞋架，尤其涉及一种设有挂钩的拖鞋架，属于鞋架技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知的放置拖鞋的方法是在使用完之后将拖鞋放在床边，但是在洗完澡以后，拖鞋往往是沾满水的，水平放置在地面上不利于其晾干，使用者晚上起来穿拖鞋上厕所的时候容易滑倒，非常危险，在本实用新型未作出之前，无设有挂钩的拖鞋架使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无设有挂钩的拖鞋架的不足，本实用新型的目的是提供一种设有挂钩的拖鞋架，使用时使用者可以将湿透的拖鞋勾挂在设在该拖鞋架上的挂钩上，将拖鞋晾干，避免在上厕所的时候滑倒，达到安全方便使用拖鞋的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术方题所采用的技术方案是：由挂钩、木块体组成，其特征在于木块体的顶部设有一个挂钩，木块体的底部设有两个挂钩，使用时先将设在木块体顶部的挂钩勾挂在床沿上，然后将拖鞋的鞋帮下沿勾挂在设在木块体底部的挂钩上，当使用者需要使用拖鞋时，从挂钩上取下拖鞋即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，安全可靠，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实用例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 挂钩，2. 木块体。

具体实施方式

[0009] 本实用新型是由挂钩 1、木块体 2 组成，其特征在于木块体 2 的顶部设有一个挂钩 1，木块体 2 的底部设有两个挂钩 1，使用时先将设在木块体 2 顶部的挂钩 1 勾挂在床沿上，然后将拖鞋的鞋帮下沿勾挂在设在木块体 2 底部的挂钩 1 上，当使用者需要使用拖鞋时，从挂钩 1 上取下拖鞋即可。

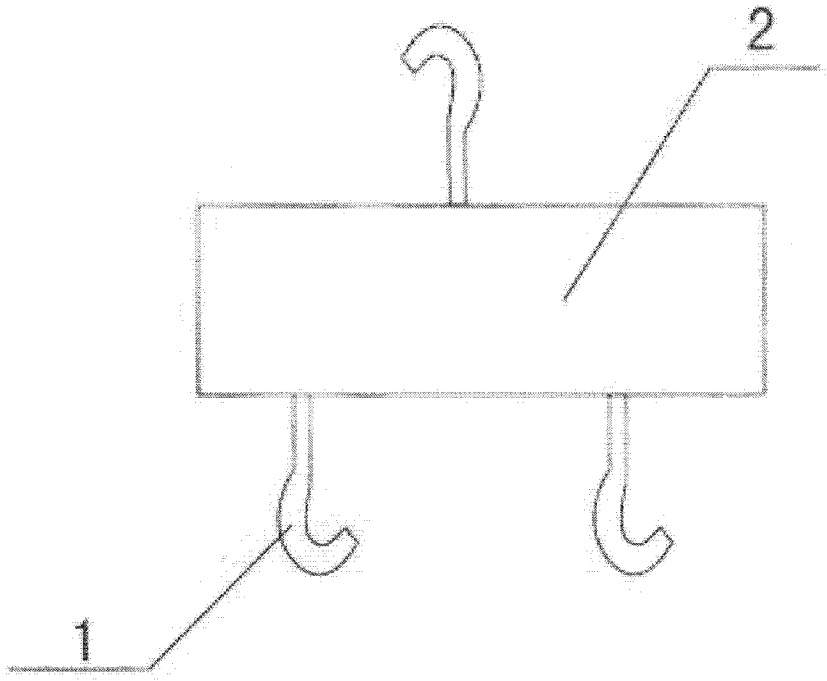


图 1