

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20323**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **21326**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2014 WUP 02/2014**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ALEKSANDROWICZ MARTYNA,  
Szynkielów, (PL)**

**PL 20323**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego, stanowiący wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i efektach plastycznych wynikających z tego kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku z boku, a fig. 5 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 5 uchwyt meblowy stanowi osiowo symetryczna i monolityczna bryła przestrzenna posiadająca profilową, łukowo wygiętą część chwyтовую oraz połączone z jej obu końcami identyczne stopki profilowe. Jego część chwyтовая w przekroju osiowym ma kształt zbliżony do wycinka pierścienia o zmniejszającej się jej grubości w kierunku obu stopek tego uchwytu a w widoku z boku ma również kształt zbliżony do wycinka pierścienia lecz o zwiększającej się jego szerokości w kierunku obu tych stopek, mających w widoku z boku kształt odwróconego stożka ściętego, z którego wystaje ponad jego górną powierzchnię element profilowy, natomiast zarówno w widoku z góry jak i w widoku od spodu część chwyтовая tego uchwytu ma kształt soczewki dwuwklęsłej, przechodzącej obustronnie w profile półkoliste stanowiące czoła i boczne ściany obu tych stożkowych stopek, które w osiach ich symetrii na dolnych ich powierzchniach oraz w przylegających do nich wspomnianych elementach profilowych wykonane są pojedyncze nagwintowane otwory montażowe. Poza tym na górnej powierzchni tego uchwytu wykonane są profilowe wgłębienia rozszerzające i pogłębiające się w obu kierunkach od środkowej powierzchni części chwyтовой do stożkowych wewnętrznych powierzchni stopek, z których wystają skierowane ku górze i ponad ich półpierścieniowe czoła profilowe elementy przylegające częściowo do wewnętrznych skośnych ich powierzchni mające również kształt zbliżony do identycznych odwróconych stożków ściętych z częściowo zaokrąglonymi ich górnymi końcami, których górne dna mają okrągłe wybrania tworzące na tych wewnętrznych bryłach zakrzywione do wewnątrz czoła pierścieniowe, przy czym uchwyt ten posiada zaokrąglone na całym jego profilowym obwodzie górne krawędzie.

## Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy według wzoru przemysłowego przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1-5, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go osiowo symetryczna i monolityczna bryła przestrzenna posiadająca profilową, łukowo wygiętą część chwyтовую oraz połączone z jej obu końcami identyczne stopki profilowe, przy czym;
- jego część chwyтовая w przekroju osiowym ma kształt zbliżony do wycinka pierścienia o zmniejszającej się jej grubości w kierunku obu stopek tego uchwytu a w widoku z boku ma również kształt zbliżony do wycinka pierścienia lecz o zwiększającej się jego szerokości w kierunku obu tych stopek, mających w widoku z boku kształt odwróconego stożka ściętego, z którego wystaje ponad jego górną powierzchnię element profilowy, natomiast zarówno w widoku z góry jak i w widoku od spodu część chwyтовая tego uchwytu ma kształt soczewki dwuwklęsłej, przechodzącej obustronnie w profile półkoliste stanowiące czoła i boczne ściany obu tych stożkowych stopek, które w osiach ich symetrii na dolnych ich powierzchniach oraz w przylegających do nich wspomnianych elementach profilowych wykonane są pojedyncze nagwintowane otwory montażowe, a ponadto
- uchwyt ten na swej górnej powierzchni ma wykonane profilowe wgłębienia rozszerzające i pogłębiające się w obu kierunkach od środkowej powierzchni części chwyтовой do stożkowych wewnętrznych powierzchni stopek, z których wystają skierowane ku górze i ponad ich półpierścieniowe czoła profilowe elementy przylegające częściowo do wewnętrznych skośnych ich powierzchni mające również kształt zbliżony do identycznych odwróconych stożków ściętych z częściowo zaokrąglonymi ich górnymi końcami, których górne dna mają okrągłe wybrania tworzące na tych wewnętrznych bryłach zakrzywione do wewnątrz czoła pierścieniowe, przy czym uchwyt ten posiada zaokrąglone na całym jego profilowym obwodzie górne krawędzie.

## Ilustracja wzoru

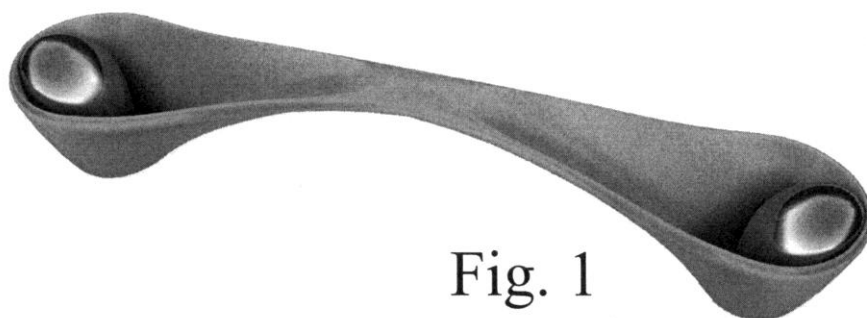


Fig. 1



Fig. 5



Fig. 2

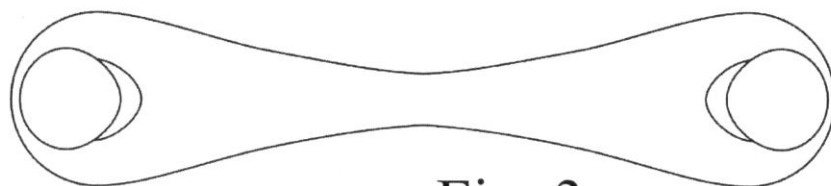


Fig. 3




Fig. 4

