

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第4109792号
(P4109792)

(45) 発行日 平成20年7月2日(2008.7.2)

(24) 登録日 平成20年4月11日(2008.4.11)

(51) Int.Cl.

F I

B 6 2 K 11/10 (2006.01)

B 6 2 K 19/12 (2006.01)

B 6 2 J 9/00 (2006.01)

B 6 2 K 11/10

B 6 2 K 19/12

B 6 2 J 9/00 H

請求項の数 5 (全 20 頁)

(21) 出願番号	特願平11-121314	(73) 特許権者	000005326
(22) 出願日	平成11年4月28日(1999.4.28)		本田技研工業株式会社
(65) 公開番号	特開2000-313392(P2000-313392A)		東京都港区南青山二丁目1番1号
(43) 公開日	平成12年11月14日(2000.11.14)	(74) 代理人	100071870
審査請求日	平成17年11月30日(2005.11.30)		弁理士 落合 健
		(74) 代理人	100097618
			弁理士 仁木 一明
		(72) 発明者	道坂 進
			埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会
			社本田技術研究所内
		(72) 発明者	末田 健一
			埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会
			社本田技術研究所内
		審査官	落合 弘之
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スクータ型車両用車体フレーム

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

前輪(WF)を操向可能に支承するヘッドパイプ部(25)と、該ヘッドパイプ部(25)から後下りに延びるダウンフレーム部(26)と、該ダウンフレーム部(26)の下端から後方に延びてステップフロア(41b)の下方に配置される左右一対のフロア支持フレーム部(27₁, 27₂)とを一体に有して鑄造成形される前部フレーム(23)を備えるスクータ型車両用車体フレームにおいて、

前記ダウンフレーム部(26)が前方および下方を開放した溝形に形成されると共に、前記両フロア支持フレーム部(27₁, 27₂)が上方を開放した溝形にそれぞれ形成され、

前記両フロア支持フレーム部(27₁, 27₂)は、平面視で車両前後方向に各々延び且つ前記ダウンフレーム部(26)の左右最大幅よりも大きな左右方向間隔をあけて相互に並列配置されていて、その両フロア支持フレーム部(27₁, 27₂)の前端部が、平面視で円弧状に各々彎曲した左右一対の彎曲部(50₁, 50₂)を介して、前記ダウンフレーム部(26)の下端両側にそれぞれ連設され、

前記左右一対の彎曲部(50₁, 50₂)は、上方を開放した溝形に各々形成されると共に、その各彎曲部(50₁, 50₂)の前壁が、前記ダウンフレーム部(26)の下端前面よりも前方に膨らんでいることを特徴とするスクータ型車両用車体フレーム。

【請求項2】

前記両フロア支持フレーム部(27₁, 27₂)には、前後方向に延びるリブ(52)

がそれぞれ設けられることを特徴とする請求項 1 記載のスクータ型車両用車体フレーム。

【請求項 3】

前記両彎曲部 (5 0₁ , 5 0₂) の相互に対向する内側部に凹部 (5 1) が設けられることを特徴とする、請求項 1 又は 2 記載のスクータ型車両用車体フレーム。

【請求項 4】

前記両彎曲部 (5 0₁ , 5 0₂) の近傍で前記前部フレーム (2 1) の底部には排水孔 (5 3 , 5 3) が設けられることを特徴とする、請求項 1 ~ 3 の何れかに記載のスクータ型車両用車体フレーム。

【請求項 5】

前記両フロア支持フレーム部 (2 7₁ , 2 7₂) 間には、上部を開放した箱形の物入れ (1 3 3) が配置され、この物入れ (1 3 3) の上端両側部が前記両フロア支持フレーム部 (2 7₁ , 2 7₂) の内側部上縁で支持されることを特徴とする、請求項 1 ~ 4 の何れかに記載のスクータ型車両用車体フレーム。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、スクータ型車両用車体フレームに関し、特に、前輪を操向可能に支承するヘッドパイプ部と、該ヘッドパイプ部から後下りに延びるダウンフレーム部と、該ダウンフレーム部の下端から後方に延びてステップフロアの下方に配置される左右一対のフロア支持フレーム部とを一体に有して鋳造成形される前部フレームを備えるスクータ型車両用車体フレームに関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、かかる車体フレームは、たとえば特開平 1 0 - 2 1 8 0 6 5 号公報等で既に知られている。

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上記従来のものの前部フレームは、走行時に車体フレームに作用する外力の作用により前部フレームがその上部開口面積を変化させるように撓むことにより乗り心地の向上を図るべく、上方に開放した溝形に形成されている。しかるに、ダウンフレーム部の前部が閉じていることにより、前輪およびダウンフレーム部の干渉を回避しつつステップフロアのスペースを十分に確保するには、ホイールベースを比較的大きく設定せざるを得ない。

【 0 0 0 4 】

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、乗り心地を良くした上で、ホイールベースの短縮を可能としたスクータ型車両用車体フレームを提供すること目的とする。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、請求項 1 記載の発明は、前輪を操向可能に支承するヘッドパイプ部と、該ヘッドパイプ部から後下りに延びるダウンフレーム部と、該ダウンフレーム部の下端から後方に延びてステップフロアの下方に配置される左右一対のフロア支持フレーム部とを一体に有して鋳造成形される前部フレームを備えるスクータ型車両用車体フレームにおいて、前記ダウンフレーム部が前方および下方を開放した溝形に形成されると共に、前記両フロア支持フレーム部が上方を開放した溝形にそれぞれ形成され、前記両フロア支持フレーム部は、平面視で車両前後方向に各々延び且つ前記ダウンフレーム部の左右最大幅よりも大きな左右方向間隔をあけて相互に並列配置されていて、その両フロア支持フレーム部の前端部が、平面視で円弧状に各々彎曲した左右一対の彎曲部を介して、前記ダウンフレーム部の下端両側にそれぞれ連設され、前記左右一対の彎曲部は、上方を開放した溝形に各々形成されると共に、その各彎曲部の前壁が、前記ダウンフレーム部の下端前面よりも前方に膨らんでいることを特徴とする。

【 0 0 0 6 】

このような構成によれば、ダウンフレーム部が前方および下方を開放した溝形に形成されることで、ダウンフレーム部の断面形状を減少させることなく前輪をダウンフレーム部に近接、配置することができ、前輪およびダウンフレーム部の干渉を回避するとともにステップフロアのスペースを十分に確保しつつ、ホイールベースを短縮することができる。しかも両フロア支持フレーム部が上方を開放した溝形にそれぞれ形成されるので、車体フレームに作用する外力の作用により両フロア支持フレーム部がそれらの上部開口面積を変化させるように撓むことで乗り心地の向上を図ることができる。その上、平面視で車両前後方向に各々延び且つダウンフレーム部の左右最大幅よりも大きな左右方向間隔をあけて相互に並列配置された左右のフロア支持フレーム部の前端部が、平面視で円弧状に各々彎曲した左右一対の彎曲部を介して、ダウンフレーム部の下端両側にそれぞれ連設され、その連設部、即ち前記両彎曲部は、上方を開放した溝形に各々形成されると共に、その各彎曲部の前壁をダウンフレーム部の下端前面よりも前方側に膨らませるようにしたので、左右フロア支持フレーム部の前端部とダウンフレーム部の下端両側との間の前記連設部の強度を十分に高めることができる。

10

【 0 0 0 7 】

また請求項 2 記載の発明は、上記請求項 1 記載の発明の構成に加えて、前記両フロア支持フレーム部には、前後方向に延びるリブがそれぞれ設けられることを特徴とし、かかる構成によれば、両フロア支持フレーム部が外力の作用により撓むことを可能としつつ、両フロア支持フレーム部の剛性が極端に低下することも防止することができる。

20

【 0 0 0 8 】

また請求項 3 記載の発明は、上記請求項 1 又は 2 記載の発明の構成に加えて、前記両彎曲部の相互に対向する内側部に凹部が設けられることを特徴とし、この特徴によれば、上記凹部で前輪との間の間隔を確保するようにして前輪を彎曲部側に近接配置することができるため、その両彎曲部を介して両フロア支持フレーム部の前端部がダウンフレーム部に連設されることでホイールベースが大きくなってしまいうことを回避することができる。

【 0 0 0 9 】

また請求項 4 記載の発明は、上記請求項 1 ~ 3 の何れかに記載の発明の構成に加えて、前記両彎曲部の近傍で前記前部フレームの底部には排水孔が設けられることを特徴とし、さらに請求項 5 記載の発明は、上記請求項 1 ~ 4 の何れかに記載の発明の構成に加えて、前記両フロア支持フレーム部間には、上部を開放した箱形の物入れが配置され、この物入れの上端両側部が前記両フロア支持フレーム部の内側部上縁で支持されることを特徴とする。

30

【 0 0 1 0 】

【 発明の実施の形態 】

以下、本発明の実施形態を、添付図面に示す本発明の一実施例に基づいて説明する。

【 0 0 1 1 】

図 1 ~ 図 2 4 は本発明の一実施例を示すものであり、図 1 はスクータ型車両の側面図、図 2 はスクータ型車両の前部拡大側面図、図 3 はスクータ型車両の後部拡大側面図、図 4 は収納ボックスおよび燃料タンクを省略した状態での図 3 の 4 矢視図、図 5 は前部フレームおよび後部フレームを相互に分離した状態での斜視図、図 6 は前部フレームの拡大側面図、図 7 は図 6 の 7 矢視図、図 8 は図 6 の 8 - 8 線拡大断面図、図 9 は図 7 の 9 - 9 線拡大断面図、図 1 0 は図 7 の 1 0 - 1 0 線拡大断面図、図 1 1 は後部フレームの拡大側面図、図 1 2 は図 1 1 の 1 2 矢視図、図 1 3 は図 1 2 の 1 3 - 1 3 線拡大断面図、図 1 4 は車体フレームへのエンジンの揺動支持部を示す一部切欠き側面図、図 1 5 は図 1 4 の 1 5 - 1 5 線断面図、図 1 6 はリヤクッションユニットの車体フレームへの取付部を示す側面図、図 1 7 は図 1 6 の 1 7 - 1 7 線断面図、図 1 8 は図 1 7 の 1 8 - 1 8 線断面図、図 1 9 はサブフレームの側面図、図 2 0 は図 1 9 の 2 0 矢視図、図 2 1 は図 1 の 2 1 矢視拡大図、図 2 2 は図 2 1 の 2 2 - 2 2 線断面図、図 2 3 は図 2 2 の 2 3 - 2 3 線断面図、図 2 4 は後部フレームの中心線に対するヘッドパイプ部の位置のばらつきを説明するための図で

40

50

あって、(a) はメインフレームの側面図、(b) は(a) の B 矢視図である。

【 0 0 1 2 】

先ず図 1 において、スクータ型車両の車体フレーム F は、メインフレーム 2 1 と、該メインフレーム 2 1 の後部に締結されるサブフレーム 2 2 とで構成されるものであり、メインフレーム 2 1 は、アルミ合金等で鋳造成形される前部フレーム 2 3 の後端部に、アルミ合金等で鋳造成形される後部フレーム 2 4 の前端部が締結されて成り、後部フレーム 2 4 の後端部に前記サブフレーム 2 2 が締結される。すなわち車体フレーム F は、その前方側から順に前部フレーム 2 3、後部フレーム 2 4 およびサブフレーム 2 2 が締結されて成るものである。

【 0 0 1 3 】

図 2 を併せて参照して、前部フレーム 2 3 がその前端に備えるヘッドパイプ部 2 5 には、前輪 W F を跨ぐフロントフォーク 2 8 が操向可能に支承される。前記フロントフォーク 2 8 の下端は前輪 W F の車軸 3 1 よりも前方に配置されており、該フロントフォーク 2 8 の下端に一端が連結されるリンク 2 9 の他端が前記車軸 3 1 に連結され、フロントフォーク 2 8 の上下方向中間部およびリンク 2 9 の中間部間にフロントクッション 3 0 が設けられる。またフロントフォーク 2 8 の上端には操向ハンドル 3 2 が連結される。

【 0 0 1 4 】

図 3 および図 4 を併せて参照して、後輪 W R の前方側に配置されるエンジン E と、後輪 W R の左側方に配置される無段変速機 M とから成るパワーユニット P が、後部フレーム 2 4 の前後方向中間部に上下揺動可能に支承される。エンジン E は、たとえばシリンダを車体前方に向けてほぼ水平に配置した水冷式の単気筒 4 サイクルエンジンであり、無段変速機 M は、たとえばベルト式のものである。

【 0 0 1 5 】

パワーユニット P の後部には後輪 W R が軸支され、パワーユニット P の後部と、メインフレーム 2 3 の後部すなわち後部フレーム 2 4 との間にはリヤクッションユニット 3 3 が設けられる。パワーユニット P の後部には、後輪 W R の上部側方に配置されるエアクリーナ 3 4 が取付けられており、このエアクリーナ 3 4 は、気化器 3 5 を介してエンジン E に接続される。またエンジン E からの排気ガスを導く排気管 3 6 がエンジン E から後輪 W R の右側方側に延出されており、この排気管 3 6 は、後輪 W R の右側方に配置される排気マフラー 3 7 に接続される。さらにエンジン E にはスタンド 3 8 が回動可能に支持され、ラジエータ 4 4 がパワーユニット P の右側方に配置される。

【 0 0 1 6 】

図 5 ~ 図 7 を併せて参照して、前部フレーム 2 3 は、ヘッドパイプ部 2 5 と、該ヘッドパイプ部 2 5 から後下りに延びるダウンフレーム部 2 6 と、該ダウンフレーム部 2 6 の下端から後方に延びる左右一対のフロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ とを一体に有して、鋳造成形される。

【 0 0 1 7 】

ダウンフレーム部 2 6 は、図 8 で示すように、前方および下方を開放した溝形に形成されるものであり、溝内に配置される複数のリブ 2 6 a ... がダウンフレーム部 2 6 に一体に設けられる。

【 0 0 1 8 】

左右一対のフロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ は、平面視 (図 2 1) で車両前後方向に各々延び且つダウンフレーム部の左右最大幅よりも大きな左右方向間隔をあけて相互に並列配置されていると共に上方を開放した溝形にそれぞれ形成されて一直線状に延びる。しかも両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の前端部は、ダウンフレーム部 2 6 の下端両側にそれぞれ配置され、平面視で円弧状に各々彎曲した左右一対の彎曲部 5 0₁ , 5 0₂ を介して、前記両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の前端部がダウンフレーム部 2 6 の下端両側にそれぞれ連設される。前記左右一対の彎曲部 5 0₁ , 5 0₂ も上方を開放した溝形に形成されており、その各彎曲部 5 0₁ , 5 0₂ の前壁は、ダウンフレーム部 2 6 の下端前面よりも前方に膨らませてある。また両彎曲部 5 0₁ , 5 0₂ の相互に対向す

10

20

30

40

50

る内側部には、外側方側に凹んだ凹部 5 1 がそれぞれ設けられる。

【 0 0 1 9 】

図 9 において、両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ には、前後方向に延びるリブ 5 2 , 5 2 がそれぞれ一体に設けられる。また両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の底部には、フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ 内に浸入した水を排出するための一対の排水孔 5 3 , 5 3 が前記リブ 5 2 の両側に配置されるようにしてそれぞれ設けられる。さらに彎曲部 5 0₁ , 5 0₂ の底部にも排水孔 5 4 がそれぞれ設けられる。

【 0 0 2 0 】

両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の後端部間は、上方に開放した略 U 字状に形成される補強フレーム部 5 5 を介して相互に一体に連結される。

10

【 0 0 2 1 】

両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の後端部には、前下がりに傾斜した前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ が一体に設けられており、両前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ には、ボルト挿通孔 5 7 , 5 7 が一対ずつ設けられる。而して一方の前部締結板部 5 6₁ には、図 1 0 で示すように、両ボルト挿通孔 5 7 , 5 7 間の中間部下面に開口する単一の嵌合凹部 5 8 がボルト挿通孔 5 7 ... と平行な軸線を有するようにして設けられ、他方の前部締結板部 5 6₂ には、両ボルト挿通孔 5 7 , 5 7 間の中間部下面に開口する一対の嵌合凹部 5 8 , 5 8 がボルト挿通孔 5 7 ... と平行な軸線を有するようにして設けられる。

【 0 0 2 2 】

図 1 1 および図 1 2 を併せて参照して、後部フレーム 2 4 は、上方から見たときに前方を開いた略 U 字状に形成されるフレーム主部 2 4 a と、該フレーム主部 2 4 a の中間部両側間を連結する補強フレーム部 2 4 b とを一体に有して、基本的には後上がりに傾斜するようにして鋳造成形される。

20

【 0 0 2 3 】

この後部フレーム 2 4 におけるフレーム部 2 4 a の両側前端には、前記前部フレーム 2 3 の後端の前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ に下方から重合するようにして、前下がりに傾斜した後部締結板部 6 1₁ , 6 1₂ がそれぞれ一体に設けられる。

【 0 0 2 4 】

両後部締結板部 6 1₁ , 6 1₂ には、前部フレーム 2 3 の前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ に設けられたボルト挿通孔 5 7 , 5 7 にそれぞれ対応する一対ずつのボルト挿通孔 6 2 , 6 2 が設けられる。一方の後部締結板部 6 1₁ には、図 1 3 で示すように、ボルト挿通孔 5 7 ... の軸線と平行な軸線を有して両ボルト挿通孔 6 2 , 6 2 間の中間部上面から上方に突出する単一の嵌合突部 6 3 が、前部締結板部 5 6₁ に設けられた嵌合凹部 5 8 に嵌合するようにして突設され、他方の後部締結板部 6 1₂ には、ボルト挿通孔 5 7 ... の軸線と平行な軸線を有して両ボルト挿通孔 6 2 , 6 2 間の上面から上方に突出する一対の嵌合突部 6 3 , 6 3 が、前部締結板部 5 6₂ に設けられた嵌合凹部 5 8 , 5 8 に嵌合するようにして突設される。

30

【 0 0 2 5 】

前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ と、それらの前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ に下方から重合する後部締結板部 6 1₁ , 6 1₂ とは、各ボルト挿通孔 6 2 , 6 3 ; 6 2 , 6 3 ... に挿通されるボルト 6 4 , 6 4 ... にナット 6 5 , 6 5 ... を螺合して締付けることにより相互に締結される。しかも前部締結板部 5 6₁ , 5 6₂ ; 6 1₁ , 6 1₂ の締結状態で、各嵌合突部 6 3 ... が各嵌合凹部 5 8 ... にそれぞれ嵌合され、フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の後端および後部フレーム 2 4 の前端の締結部の 3 箇所以上の複数箇所、この実施例では 3 箇所各嵌合突部 6 3 ... が各嵌合凹部 5 8 ... に嵌合されることになる。

40

【 0 0 2 6 】

また前部締結板部 5 6₁ および後部締結板部 6 1₁ 、ならびに前部締結板部 5 6₂ および後部締結板部 6 1₂ をそれぞれ締結する複数（この実施例では一対）ずつのボルト 6 4 , 6 4 の少なくとも 1 つの軸線の延長線 L、この実施例では一対のボルト 6 4 , 6 4 の軸線の延長線 L , L が、図 1 で示すように、操向操作を可能としてヘッドパイプ部 2 5 で支

50

承される操向ハンドル 3 2 の上端と、前輪 W F の車軸 3 1 との間を通るように設定されている。而して相互に嵌合した嵌合突部 6 3 ... および嵌合凹部 5 8 ... は、一対のボルト 6 4 , 6 4 間に配置されるものであり、ボルト 6 4 ... と平行な軸線を有するものであるので、嵌合突部 6 3 ... および嵌合凹部 5 8 ... の軸線の延長線も操向ハンドル 3 2 の上端および前輪 W F の車軸 3 1 間を通ることになる。

【 0 0 2 7 】

ところで、パワーユニット P におけるエンジン E は、防振リンク 6 6 を介して車体フレーム F における後部フレーム 2 4 に支承されるものであり、この防振リンク 6 6 の構造について、図 1 4 および図 1 5 を参照しつつ説明する。

【 0 0 2 8 】

10

防振リンク 6 6 は、エンジン E に設けられる左右一対のエンジン側ブラケット 6 7₁ , 6 7₂ と、各エンジン側ブラケット 6 7₁ , 6 7₂ に一端が揺動可能に連結されるとともに他端が後部フレーム 2 4 のフレーム主部 2 4 a に揺動可能に連結されて気化器 3 5 よりも前方側に配置される左右一対のリンク 6 8₁ , 6 8₂ と、両リンク 6 8₁ , 6 8₂ 間を連結するクロスメンバー 6 9 と、後部フレーム 2 4 における補強フレーム部 2 4 b に当接するようにして一方の前記リンク 6 8₁ に設けられる一対のストッパラバー 7 0 , 7 1 と備える。

【 0 0 2 9 】

エンジン側ブラケット 6 7₁ , 6 7₂ は、上方に突出するようにしてエンジン E に設けられており、これらのエンジン側ブラケット 6 7₁ , 6 7₂ には、装着孔 7 2 , 7 2 が同軸に設けられ、各装着孔 7 2 , 7 2 にはゴムブッシュ 7 3 , 7 3 が圧入され、両ゴムブッシュ 7 3 , 7 3 間には円筒状のスペーサ 7 4 が介装される。両ゴムブッシュ 7 3 , 7 3 およびスペーサ 7 4 には、一方のリンク 6 8₁ の外側面に係合する頭部 7 5 a を備えるボルト 7 5 が挿通され、他方のリンク 6 8₂ からの前記ボルト 7 5 の突出部に、他方のリンク 6 8₂ の外側面に係合するナット 8 4 が螺合される。すなわち、両リンク 6 8₁ , 6 8₂ の一端に連結されて水平に配置されるボルト 7 5 がゴムブッシュ 7 3 , 7 3 を介してエンジン側ブラケット 6 7₁ , 6 7₂ に支承されることになる。

20

【 0 0 3 0 】

後部フレーム 2 4 のフレーム主部 2 4 a における中間部両側には、支持孔 7 6 , 7 6 が同軸に設けられ、各支持孔 7 6 , 7 6 にはゴムブッシュ 7 7 , 7 7 が圧入される。而して両リンク 6 8₁ , 6 8₂ の他端に設けられて前記ボルト 7 5 と平行であるボルト 7 8 , 7 8 が前記ゴムブッシュ 7 7 , 7 7 を介して前記フレーム主部 2 4 a に揺動可能に支承される。

30

【 0 0 3 1 】

一方のリンク 6 8₁ において、ボルト 7 5 およびボルト 7 8 の軸線を結ぶ直線よりも前方側にはボックス状のラバー支持部 7 9 が設けられ、このラバー支持部 7 9 に装着されるストッパラバー 7 0 を当接させる当接面 8 1 が、後部フレーム 2 4 における補強フレーム部 2 4 b の下面に形成される。また前記リンク 6 8₁ において、ボルト 7 5 およびボルト 7 8 の軸線を結ぶ直線よりも後方側にはボックス状のラバー支持部 8 0 が設けられ、このラバー支持部 8 0 に装着されるストッパラバー 7 1 を当接させる当接面 8 2 が、前記補強フレーム部 2 4 b の下面に形成される。

40

【 0 0 3 2 】

両リンク 6 8₁ , 6 8₂ を連結するクロスメンバー 6 9 は、下方を開いた略 U 字状に形成されており、両リンク 6 8₁ よりも後方側に配置される前記気化器 3 5 と、エンジン E との間を接続する吸気管 8 3 を跨ぐように配置される。

【 0 0 3 3 】

而して、かかる防振リンク 6 6 では、パワーユニット P のエンジン E からボルト 7 5 に作用する荷重は、ゴムブッシュ 7 3 , 7 3 の弾性変形によって吸収されるとともに、ストッパラバー 7 0 , 7 1 が当接面 8 1 , 8 2 に押付けられて弾性変形することにより吸収され、さらにゴムブッシュ 7 7 , 7 7 の弾性変形によっても吸収される。

50

【 0 0 3 4 】

車体フレーム F におけるメインフレーム 2 1 の後部には、パワーユニット P に下端部が連結されたりヤクッションユニット 3 3 の上端部が取付けられるが、そのリヤクッションユニット 3 3 の上端部のメインフレーム 2 1 への取付構造について、図 1 6 ~ 図 1 8 を参照しつつ説明する。

【 0 0 3 5 】

リヤクッションユニット 3 3 の上端には、上方に開放した略 U 字形に形成されたクッション側ブラケット 8 6 が設けられる。一方、メインフレーム 2 1 の後部すなわち後部フレーム 2 4 の主要部であるフレーム主部 2 4 a の後部において、リヤクッションユニット 3 3 に対応する部分には、前記クッション側ブラケット 8 6 を挿通せしめる開口部 8 7 が設けられる。

10

【 0 0 3 6 】

また前記フレーム主部 2 4 a には、前記開口部 8 7 を跨いでフレーム主部 2 4 a よりも上方に隆起するクッション取付部 8 8 が一体に設けられており、前記クッション側ブラケット 8 6 はクッション取付部 8 8 を挟むように配置される。

【 0 0 3 7 】

クッション取付部 8 8 に設けられる取付孔 8 9 にはゴムブッシュ 9 0 が圧入され、該ゴムブッシュ 9 0 を貫通するボルト 9 1 がクッション側ブラケット 8 6 に螺着される。すなわちクッション側ブラケット 8 6 はゴムブッシュ 9 0 を介してクッション取付部 8 8 に取付けられる。

20

【 0 0 3 8 】

図 1 9 および図 2 0 において、サブフレーム 2 2 は、金属製のパイプの加工により構成されるものであり、上方から見たときに前方を開いた略 U 字状に形成される枠部 9 2 と、上下に延びるようにして枠部 9 2 の前端に中間部が溶接される一対の立上がり部 9 3 , 9 3 と、立上がり部 9 3 , 9 3 の下端に一端が溶接されるとともに枠部 9 2 に他端が溶接される一対の補強部 9 4 , 9 4 とを備え、車体フレーム 2 1 の前後方向に延びる中心線に関して左右対称に形成される。

【 0 0 3 9 】

各立上がり部 9 3 , 9 3 の下端部、ならびにそれらの立上がり部 9 3 , 9 3 の下端部に重なった補強部 9 4 , 9 4 の一端部にはボルト挿通孔 9 7 ... が設けられ、各補強部 9 4 , 9 4 の中間部にはボルト挿通孔 9 8 ... が設けられる。一方、後部フレーム 2 4 におけるフレーム主部 2 4 a には、両ボルト挿通孔 9 7 ... に対応した一対のボス部 9 9 , 9 9 と、両ボルト挿通孔 9 8 ... に対応した一対のボス部 1 0 0 , 1 0 0 とが、フレーム主部 2 4 a から上方に隆起するようにして一体に設けられており、ボルト 1 0 1 ... およびナット 1 0 2 ... により、サブフレーム 2 2 が前記各ボス部 9 9 , 9 9 ; 1 0 0 , 1 0 0 に取付けられる。しかもフレーム主部 2 4 a の左側に配置されるボス部 9 9 , 1 0 0 は、クッション取付部 8 8 のフレーム主部 2 4 a への連設部に対応する位置に配置されており、サブフレーム 2 2 が、クッション取付部 8 8 のフレーム主部 2 4 a への連設部に対応する位置で、フレーム主部 2 4 a に締結されることになる。

30

【 0 0 4 0 】

後部フレーム 2 4 およびサブフレーム 2 2 には、ヘルメット等を収納可能な収納ボックス 3 9 が、前記エンジン E および気化器 3 5 の上方に配置されるようにして支持される。

40

【 0 0 4 1 】

収納ボックス 3 9 の前方寄り下端には、図 1 5 で明示するように、下方に突出する一対の脚部 1 0 5 , 1 0 6 が突設される。一方、後部フレーム 2 4 における補強フレーム部 2 4 b の上面には、前記各脚部 1 0 5 , 1 0 6 をそれぞれ受ける支持凹部 1 0 7 , 1 0 8 が設けられており、支持凹部 1 0 7 , 1 0 8 で受けられた脚部 1 0 5 , 1 0 6 が、ボルト 1 0 9 , 1 0 9 およびナット 1 1 0 , 1 1 0 で後部フレーム 2 4 の補強フレーム部 2 4 b に締結される。而して補強フレーム部 2 4 b および収納ボックス 3 9 の底部は、それら 2 4 b , 3 9 の下方に配置される吸気管 8 3 および気化器 3 5 との干渉を回避するために、ス

50

クータ型車両の走行方向前方を向いた状態で右下りに傾斜するように形成されている。

【 0 0 4 2 】

またサブフレーム 2 2 における両立上がり部 9 3 ... の上端には、平坦な取付板部 1 1 1 がそれぞれ設けられ、各取付板部 1 1 1 ... には、ナット 1 1 2 がそれぞれ溶接される。これらの取付板部 1 1 1 ... 上には、収納ボックス 3 9 の後端が載せられ、ナット 1 1 2 ... にそれぞれ螺合するボルト 1 1 3 ... (図 1 参照) を締付けることにより、収納ボックス 3 9 の後端がサブフレーム 2 2 に取付けられる。

【 0 0 4 3 】

このようにして、収納ボックス 3 9 が、エンジン E および気化器 3 5 の上方で後部フレーム 2 4 およびサブフレーム 2 2 に支持されるのであるが、前記防振リンク 6 6 におけるクロスメンバー 6 9 は、収納ボックス 3 9 およびエンジン E 間に配置される。

10

【 0 0 4 4 】

収納ボックス 3 9 よりも後方側で前記サブフレーム 2 2 上には燃料タンク 4 0 が支持される。燃料タンク 4 0 の支持のために、サブフレーム 2 2 における枠部 9 2 の後端上面には取付板 1 1 4 が溶接され、枠部 9 2 の中間部両側には取付板 1 1 5 , 1 1 5 が溶接される。前記取付板 1 1 4 には一対のナット 1 1 6 , 1 1 6 が溶接されており、前記取付板 1 1 5 , 1 1 5 にはナット 1 1 7 がそれぞれ溶接される。而して枠部 9 2 内に配置される燃料タンク 4 0 の後部は、両ナット 1 1 6 , 1 1 6 にそれぞれ螺合するボルト 1 1 8 ... (図 1 , 2 参照) で前記取付板 1 1 4 上に支持され、また燃料タンク 4 0 の両側部は、前記各ナット 1 1 7 ... にそれぞれ螺合するボルト 1 1 9 ... (図 1 , 2 参照) で前記取付板 1 1 5 , 1 1 5 上に支持される。

20

【 0 0 4 5 】

車体フレーム F は、合成樹脂製の車体カバー 4 1 で覆われるものであり、この車体カバー 4 1 は、運転者の足の前方を覆うレッグシールド 4 1 a と、運転者の足を載せるためのステップフロア 4 1 b と、ステップフロア 4 1 b の下方を覆うアンダーカバー 4 1 c と、車体後部を両側から覆うサイドカバー 4 1 d とを備える。

【 0 0 4 6 】

後部フレーム 2 4 およびサブフレーム 2 2 上に支持される収納ボックス 3 9 の大部分、ならびにサブフレーム 2 2 上に支持される燃料タンク 4 0 は、上記サイドカバー 4 1 d で覆われており、収納ボックス 3 9 を上方から覆い得るシート 4 2 がサイドカバー 4 1 d の上部に開閉可能に取付けられる。また燃料タンク 4 0 が備える燃料注入用のキャップ 4 0 a はサイドカバー 4 1 d の上部から上方に突出するように配置される。

30

【 0 0 4 7 】

図 2 に特に注目して、ヘッドパイプ部 2 5 の背面部には、該ヘッドパイプ部 2 5 の背面に間隔をあけて対向する取付板部 4 5 が一体に設けられており、この取付板部 4 5 には、下方を開放した略 U 字状に形成されるナット支持部材 4 6 が上方から嵌合される。しかもナット支持部材 4 6 には、ヘッドパイプ部 2 5 の背面および取付板部 4 5 間に配置されるナット 4 7 が溶接される。一方、買物袋等を係合するためのフック 4 8 が、車体カバー 4 1 におけるレッグシールド 4 1 a の前記取付板部 4 5 に対応する部分に当接され、フック 4 8 、レッグシールド 4 1 a 、ナット支持部材 4 6 および取付板部 4 5 に挿通されてフック 4 8 に係合するねじ部材 4 9 が前記ナット 4 7 に螺合される。

40

【 0 0 4 8 】

図 2 1 ~ 図 2 3 において、前部フレーム 2 3 における両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ 間には、前後方向に間隔をあけて一対のフロア支持板 1 2 1 , 1 2 2 がかけ渡される。

【 0 0 4 9 】

両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の前部寄りの部分には、ボルト挿通孔 1 2 3 , 1 2 3 が設けられ、それらのボルト挿通孔 1 2 3 , 1 2 3 に対応したナット 1 2 4 , 1 2 4 が溶接された略 U 字状のナット支持部材 1 2 5 , 1 2 5 が各フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ に側方から嵌合される。而して、各ナット支持部材 1 2 5 , 1 2 5 上には、ア

50

ンダーカバー支持部材 1 2 6 , 1 2 6、フロア支持板 1 2 1 の長手方向両端部およびステップフロア 4 1 b の前部寄り両側部が載せられ、ステップフロア 4 1 b、フロア支持板 1 2 1 およびアンダーカバー支持部材 1 2 6 , 1 2 6 は、前記ナット 1 2 5 , 1 2 5 にボルト 1 2 7 , 1 2 7 が螺合されることにより、フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ に共締めされる。しかもステップフロア 4 1 b にはボルト 1 2 7 , 1 2 7 の頭部が上方に突出することを回避するようにして、各ボルト 1 2 7 , 1 2 7 の頭部を収納する凹部 1 2 8 , 1 2 8 が設けられる。

【 0 0 5 0 】

フロア支持板 1 2 1 の長手方向中央部には上方に隆起した隆起部 1 2 1 a が設けられており、ステップフロア 4 1 b の前端中央がレッグシールド 4 1 a の下端部とともに前記隆起部 1 2 1 a で支持される。

10

【 0 0 5 1 】

フロア支持板 1 2 1 とともにステップフロア 4 1 b を下方から支持するフロア支持板 1 2 2 の長手方向両端部は、前記フロア支持板 1 2 1 と同様の構造で、ボルト 1 2 9 , 1 2 9 によりステップフロア 4 1 b とともに、フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ に共締めされ、ボルト 1 2 9 , 1 2 9 の頭部を収納する凹部 1 3 0 , 1 3 0 がステップフロア 4 1 b に設けられる。而してフロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の後部寄りの部分には、前記ボルト 1 2 9 , 1 2 9 を挿通せしめるためのボルト挿通孔 1 4 0 , 1 4 0 が設けられる。

【 0 0 5 2 】

20

アンダーカバー 4 1 c は、前部フレーム 2 3 における両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ を下方から覆うように配置されるものであり、前記アンダーカバー支持部材 1 2 6 , 1 2 6 に、ボルト 1 3 1 ... およびナット 1 3 2 ... により締結される。

【 0 0 5 3 】

前記両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ 間には、上部を開放した箱形の物入れ 1 3 3 が配置される。この物入れ 1 3 3 の上端両側部には、両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ 側に張出す支持鏝部 1 3 3 a , 1 3 3 b が一体に設けられ、それらの支持鏝部 1 3 3 a , 1 3 3 b の外端部に設けられる凹部 1 3 4 , 1 3 5 が、両フロア支持フレーム部 2 7₁ , 2 7₂ の内側部上縁で受けられる。

【 0 0 5 4 】

30

また物入れ 1 3 3 の上端前部には、ダウンスフレーム部 2 6 の下部上面上に載せられる支持鏝部 1 3 3 c が一体に設けられ、該支持鏝部 1 3 3 c に挿通されるとともに、前記ダウンスフレーム部 2 6 の下部に設けられるボルト挿通孔 1 3 4 に挿通されるボルト 1 3 5 と、該ボルト 1 3 5 に螺合されるナット 1 3 6 とにより、支持鏝部 1 3 3 c がダウンスフレーム部 2 6 の下部に締結される。

【 0 0 5 5 】

さらに物入れ 1 3 3 の後端下部には、補強フレーム部 5 5 の幅方向中央部に載せられる支持鏝部 1 3 3 d が一体に設けられ、該支持鏝部 1 3 3 d に挿通されるとともに、前記補強フレーム部 5 5 の幅方向中央部に設けられるボルト挿通孔 1 3 7 に挿通されるボルト 1 3 8 と、該ボルト 1 3 8 に螺合されるナット 1 3 9 とにより、支持鏝部 1 3 3 d が補強フレーム部 5 5 の幅方向中央部に締結される。

40

【 0 0 5 6 】

物入れ 1 3 3 内の前方寄りの部分には、バッテリー 1 4 3 が収納される。このバッテリー 1 4 3 の前後で物入れ 1 3 3 に係合されているフック 1 4 4 , 1 4 5 に、バッテリー 1 4 3 に掛けられるベルト 1 4 6 の両端を係合することにより、バッテリー 1 4 3 が物入れ 1 3 3 内で固定配置される。

【 0 0 5 7 】

前記バッテリー 1 4 3 よりも後方側で物入れ 1 3 3 内には、ラジエータリザーブタンク 1 4 7 が、固定配置される。

【 0 0 5 8 】

50

物入れ 1 3 3 に対応する位置でステップフロア 4 1 b の中央部には開口部 1 4 8 が設けられており、この開口部 1 4 8 は、ねじ部材 1 5 0 でステップフロア 4 1 b に締結される蓋 1 4 9 で開閉可能に閉鎖され、閉鎖状態で蓋 1 4 9 の上面は、ステップフロア 4 1 b の上面と面一である。

【 0 0 5 9 】

次にこの実施例の作用について説明すると、このスクータ型車両における車体フレーム F は、前部フレーム 2 3、後部フレーム 2 4 およびサブフレーム 2 2 が相互に締結されて成るものであり、各フレーム 2 3、2 4、2 2 のうちの少なくとも 1 つ、この実施例では前部フレーム 2 3 および後部フレーム 2 4 が、鑄造成形されて成るものである。したがって鑄造成形される前部フレーム 2 3 および後部フレーム 2 4 のいずれかを、車体フレームの一部を変更することで機種を異ならせるようにした多機種の自動二輪車に共用することで、機種変更による車体フレームの設計、製造コストの低減を図ることができる。しかも各フレーム 2 3、2 4、2 2 毎にモジュール化して各フレーム 2 3、2 4、2 2 毎の部品組付を行なうことが可能であり、組付完了後の 3 つのモジュールを相互に組付けてスクータ型の自動二輪車の組立を行なうことができるので、スクータ型車両の組付作業能率の向上にも寄与することができる。

【 0 0 6 0 】

また前部フレーム 2 3 は、ヘッドパイプ部 2 5、ダウンフレーム部 2 6 およびフロア支持フレーム部 2 7₁、2 7₂ を一体に有して鑄造成形され、鑄造成形される後部フレーム 2 4 が前記フロア支持フレーム部 2 7₁、2 7₂ の後端に締結され、金属製のパイプを加工して成るサブフレーム 2 2 が後部フレーム 2 4 の後端に締結されるので、設計、製造コストが多くはかからないサブフレーム 2 2 については、金属製のパイプの加工で機種変更

【 0 0 6 1 】

前部フレーム 2 3 が備える左右一対のフロア支持フレーム部 2 7₁、2 7₂ と、後部フレーム 2 4 との締結にあたって、フロア支持フレーム部 2 7₁、2 7₂ の後端に設けられる前部締結板部 5 6₁、5 6₂ に、後部フレーム 2 4 の前端に設けられて前部締結板部 5 6₁、5 6₂ に重合する後部締結板部 6 1₁、6 1₂ が締結されるのであるが、前部締結板部 5 6₁、5 6₂ および後部締結板部 6 1₁、6 1₂ は、図 2 4 (a) で示すように、ともに前下りに傾斜するように形成されている。したがって、両締結板部 5 6₁、5 6₂ ; 6 1₁、6 1₂ の締結面に平行な平面へのヘッドパイプ部 2 5 および前記締結面の投影図上では、図 2 4 (b) で示すように、締結板部 5 6₁、5 6₂ ; 6 1₁、6 1₂ の締結面がヘッドパイプ部 2 5 に比較的近接した位置に配置されることになる。このため、図 2 4 (b) で示すように、前部フレーム 2 3 の前部締結板部 5 6₁、5 6₂ への後部フレーム 2 4 側の後部締結板部 6 1₁、6 1₂ の組付誤差が生じて、後部フレーム 2 4 の幅方向中心線 C に対してヘッドパイプ部 2 5 の位置が傾斜するようにずれたとしても、後部フレーム 2 4 の幅方向中心線 C に対するヘッドパイプ部 2 5 の位置の変位量 δ_1 、 δ_2 を比較的小さく抑えることができ、前輪 W F および後輪 W R の車体に対する位置合わせの精度を向上することができる。

【 0 0 6 2 】

しかも前部締結板部 5 6₁ および後部締結板部 6 1₁、ならびに前部締結板部 5 6₂ および後部締結板部 6 1₂ をそれぞれ締結する一対ずつのボルト 6 4、6 4 の少なくとも 1 つの軸線の延長線 L、この実施例では一対のボルト 6 4、6 4 の軸線の延長線 L、L が、ヘッドパイプ部 2 5 で支承される操向ハンドル 3 2 の上端および前輪 W F の車軸 3 1 間を通るように設定されていることにより、前記締結面がヘッドパイプ部 2 5 により近接した位置に配置されることになり、前部フレーム 2 3 への後部フレーム 2 4 の組付誤差が生じたとしても、後部フレーム 2 4 の幅方向中心線 C に対するヘッドパイプ部 2 5 の位置の変位量 δ_1 、 δ_2 をより小さく抑えることができる。

【 0 0 6 3 】

これに対し、前部フレーム 2 3 の後端および後部フレーム 2 4 の前端の締結面が図 2 5

(a)で示すように、前下りではなく、ほぼ水平である場合を想定すると、前部フレーム23の後端および後部フレーム24の前端の締結面に平行な平面へのヘッドパイプ部25および前記締結面の投影図上では、図25(b)で示すように、前記締結面がヘッドパイプ部25から比較的離反した位置に配置されることになり、前部フレーム23への後部フレーム24の組付誤差が生じたときには、後部フレーム24の幅方向中心線Cに対するヘッドパイプ部25の位置の変位量 δ_1 、 δ_2 が比較的大きくなってしまふのである。

【0064】

また前部締結板部56₁、56₂に後部締結板部61₁、61₂が下方から重合されるので、フロア支持フレーム部27₁、27₂の後端上方に後部フレーム24を配置するスペースを確保する必要がない。このためステップフロア41bをフロア支持フレーム部27₁、27₂の後端上方まで配置することができ、ステップフロア41bのスペースを大きく設定することができる。

10

【0065】

またフロア支持フレーム部27₁、27₂の後端に嵌合凹部58...が設けられ、後部フレーム24の前端に、前記嵌合凹部58...に嵌合する嵌合突部63...が突設されるので、前部フレーム23および後部フレーム24を相互に締結して組付ける際の組付け精度を向上することができる。

【0066】

しかもフロア支持フレーム部27₁、27₂の後端および後部フレーム24の前端の締結部の3箇所以上の複数箇所、この実施例では3箇所に、嵌合凹部58...および嵌合突部63...が配置されることにより、前部フレーム23および後部フレーム24の組付け精度をより一層向上することができる。

20

【0067】

前部フレーム23において、ダウンフレーム部26は前方および下方を開放した溝形に形成されるので、ダウンフレーム部26の断面形状を減少させることなく前輪WFをダウンフレーム部26に近接、配置することができ、前輪WFおよびダウンフレーム部26の干渉を回避するとともにステップフロア41bのスペースを十分に確保しつつ、ホイールベースを短縮することができる。

【0068】

また左右一対のフロア支持フレーム部27₁、27₂は上方を開放した溝形にそれぞれ形成されるので、車体フレームFに作用する外力の作用により両フロア支持フレーム部27₁、27₂がそれらの上部開口面積を変化させるように撓むことで乗り心地の向上を図ることができる。

30

【0069】

しかもフロア支持フレーム部27₁、27₂には、前後方向に延びるリブ52がそれぞれ設けられており、両フロア支持フレーム部27₁、27₂が外力の作用により撓むことを可能としつつ、両フロア支持フレーム部27₁、27₂の剛性が極端に低下することも防止することができる。

【0070】

さらにフロア支持フレーム部27₁、27₂の前端部が、ダウンフレーム部26の下端両側にそれぞれ配置されるので、ステップフロア41bをダウンフレーム部26の下端両側まで配置することができ、ホイールベースを大きくすることなくステップフロア41bのスペースを前方側に十分に確保することができる。

40

【0071】

しかもフロア支持フレーム部27₁、27₂の前端部が、ダウンフレーム部26の下端前面よりも前方に膨らんだ一対の彎曲部50₁、50₂を介して、ダウンフレーム部26の下端両側にそれぞれ連設されるので、一直線状である一対のフロア支持フレーム部27₁、27₂の前端部がそれぞれ配置されるにもかかわらず、ダウンフレーム部26および両フロア支持フレーム部27₁、27₂の連設部、すなわち両彎曲部50₁、50₁を前方側に膨らませるようにして、前記連設部の強度を十分に高めることができる。

50

【 0 0 7 2 】

それに加えて、両彎曲部 50_1 , 50_2 の相互に対向する内側部にそれぞれ設けられる凹部 51 ... で前輪 WF との間の間隔を確保するようにして前輪 WF を彎曲部 50_1 , 50_2 側に近接配置することができ、したがって彎曲部 50_1 , 50_2 を介して両フロア支持フレーム部 27_1 , 27_2 の前端部がダウンフレーム部 26 に連設されることでホイールベースが大きくなってしまふことを回避することができる。

【 0 0 7 3 】

パワーユニット P におけるエンジン E を車体フレーム F に揺動可能に支承する防振リンク 66 において、エンジン E に設けられる左右一対のエンジン側ブラケット 67_1 , 67_2 および車体フレーム F を揺動可能に連結する左右一対のリンク 68_1 , 68_2 間を連結するクロスメンバー 69 は、下方を開いた略 U 字状に形成され、両リンク 68_1 , 68_2 よりも後方側に配置される気化器 35 と、エンジン E との間を接続する吸気管 83 を両リンク 68_1 , 68_2 よりも前方側で跨ぐ位置に配置されている。したがって、気化器 35 が両リンク 68_1 , 68_2 よりも前方側に配置されるものに比べて気化器 35 の配置上の自由度が高くなる。

【 0 0 7 4 】

しかもエンジン E は、ほぼ水平に配置される 4 サイクルエンジンであり、シート 42 の下方で車体フレーム F に取付けられる収納ボックス 39 およびエンジン E 間に、クロスメンバー 69 が配置されることにより、収納ボックス 39 との干渉を回避してクロスメンバー 69 の自由な作動を確保するにあたり、シート 42 の位置が高くなること防止することができる。

【 0 0 7 5 】

さらに車体フレーム F におけるメインフレーム 21 の後部の主要部であるフレーム主部 $24a$ に、リヤクッションユニット 33 が上端に備えるクッション側ブラケット 86 を挿通せしめる開口部 87 が設けられ、開口部 87 を跨いでフレーム主部 $24a$ よりも上方に隆起するクッション取付部 88 がフレーム主部 $24a$ に設けられ、クッション側ブラケット 86 がクッション取付部 88 に取付けられるので、クッション側ブラケット 86 をより高い位置に設定することが可能であり、リヤクッションユニット 33 のストロークをより大きくして、運転者の乗心地を向上することができる。

【 0 0 7 6 】

しかもメインフレーム 21 と共働して車体フレーム F を構成するサブフレーム 22 が、クッション取付部 88 のフレーム主部 $24a$ への連設部に対応する位置でメインフレーム 21 に締結されるので、フレーム主部 24 から隆起するクッション取付部 88 の強度をサブフレーム 22 で補強することができる。

【 0 0 7 7 】

以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を行なうことが可能である。

【 0 0 7 8 】

【 発明の効果 】

以上のように請求項 1 記載の発明によれば、ダウンフレーム部が前方および下方を開放した溝形に形成されることで、ダウンフレーム部の断面形状を減少させることなく前輪をダウンフレーム部に近接、配置することができるので、前輪およびダウンフレーム部の干渉を回避するとともにステップフロアのスペースを十分に確保しつつ、ホイールベースを短縮することができ、しかも両フロア支持フレーム部が上方を開放した溝形にそれぞれ形成されるので、車体フレームに作用する外力の作用により両フロア支持フレーム部がそれらの上部開口面積を変化させるように撓むことで乗り心地の向上を図ることができる。また平面視で車両前後方向に各々延び且つダウンフレーム部の左右最大幅よりも大きな左右方向間隔をあけて相互に並列配置された左右のフロア支持フレーム部の前端部が、平面視で円弧状に各々彎曲した左右一対の彎曲部を介して、ダウンフレーム部の下端両側にそれ

10

20

30

40

50

それ連設され、その連設部、即ち前記両彎曲部は、上方を開放した溝形に各々形成されると共に、その各彎曲部の前壁をダウンフレーム部の下端前面よりも前方側に膨らませるようにしたので、左右フロア支持フレーム部の前端部とダウンフレーム部の下端両側との間の前記連設部の強度を十分に高めることができる。

【 0 0 7 9 】

また請求項 2 記載の発明によれば、両フロア支持フレーム部が外力の作用により撓むことを可能としつつ、両フロア支持フレーム部の剛性が極端に低下することも防止することができる。

【 0 0 8 0 】

また請求項 3 記載の発明によれば、両彎曲部の相互に対向する内側部に設けられる凹部で、前輪との間の間隔を確保するようにして前輪を彎曲部側に近接配置することができるため、その両彎曲部を介して両フロア支持フレーム部の前端部がダウンフレーム部に連設されることでホイールベースが大きくなってしまふことを回避することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 スクータ型車両の側面図である。

【図 2】 スクータ型車両の前部拡大側面図である。

【図 3】 スクータ型車両の後部拡大側面図である。

【図 4】 収納ボックスおよび燃料タンクを省略した状態での図 3 の 4 矢視図である。

【図 5】 前部フレームおよび後部フレームを相互に分離した状態での斜視図である。

【図 6】 前部フレームの拡大側面図である。

【図 7】 図 6 の 7 矢視図である。

【図 8】 図 6 の 8 - 8 線拡大断面図である。

【図 9】 図 7 の 9 - 9 線拡大断面図である。

【図 10】 図 7 の 10 - 10 線拡大断面図である。

【図 11】 後部フレームの拡大側面図である。

【図 12】 図 11 の 12 矢視図である。

【図 13】 図 12 の 13 - 13 線拡大断面図である。

【図 14】 車体フレームへのエンジンの揺動支持部を示す一部切欠き側面図である。

【図 15】 図 14 の 15 - 15 線断面図である。

【図 16】 リヤクッションユニットの車体フレームへの取付部を示す側面図である。

【図 17】 図 16 の 17 - 17 線断面図である。

【図 18】 図 17 の 18 - 18 線断面図である。

【図 19】 サブフレームの側面図である。

【図 20】 図 19 の 20 矢視図である。

【図 21】 図 1 の 21 矢視拡大図である。

【図 22】 図 21 の 22 - 22 線断面図である。

【図 23】 図 22 の 23 - 23 線断面図である。

【図 24】 後部フレームの中心線に対するヘッドパイプ部の位置のばらつきを説明するための図であって、(a) はメインフレームの側面図、(b) は (a) の B 矢視図である。

【図 25】 前部フレームおよび後部フレームの締結面がほぼ水平である状態での図 24 に対応する図であり、(a) はメインフレームの側面図、(b) は (a) の B 矢視図である。

【符号の説明】

2 3 . . . 前部フレーム

2 5 . . . ヘッドパイプ部

2 6 . . . ダウンフレーム部


2 7₁ , 2 7₂ . . . フロア支持フレーム部

4 1 b . . . ステップフロア


5 0₁ , 5 0₂ . . . 彎曲部

5 2 . . . リブ
 5 3 . . . 排水孔
 1 3 3 . . . 物入れ
 F . . . 車体フレーム
 W F . . . 前輪


【図 1】

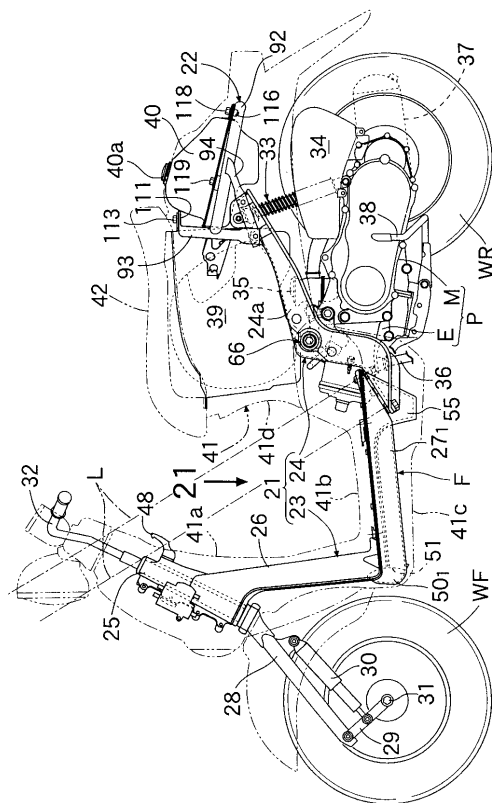


【図 2】

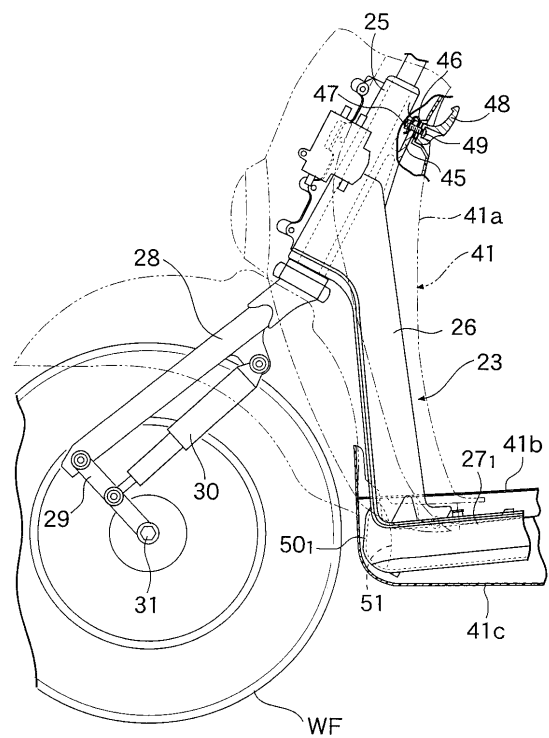


【図 3】

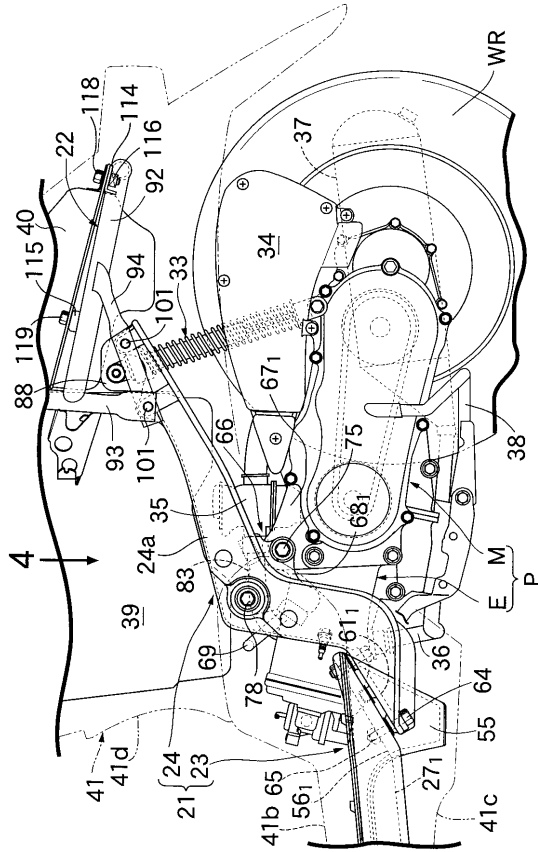


【図 4】

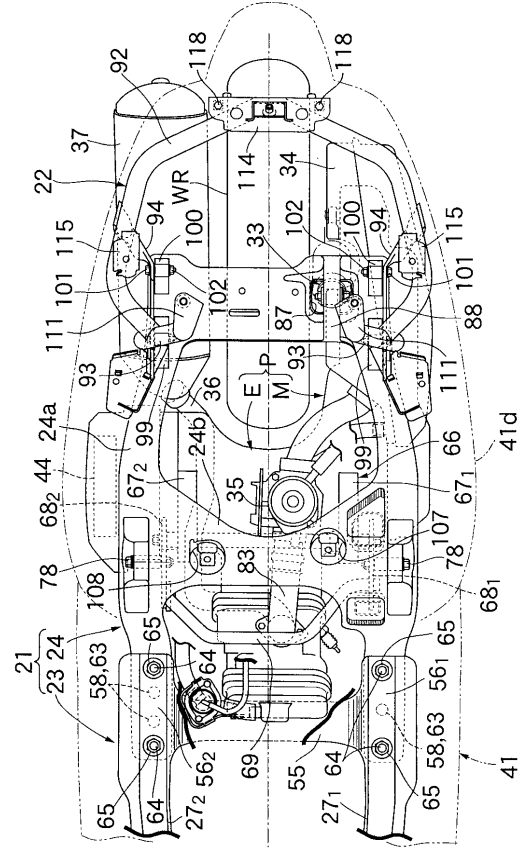


【図 5】

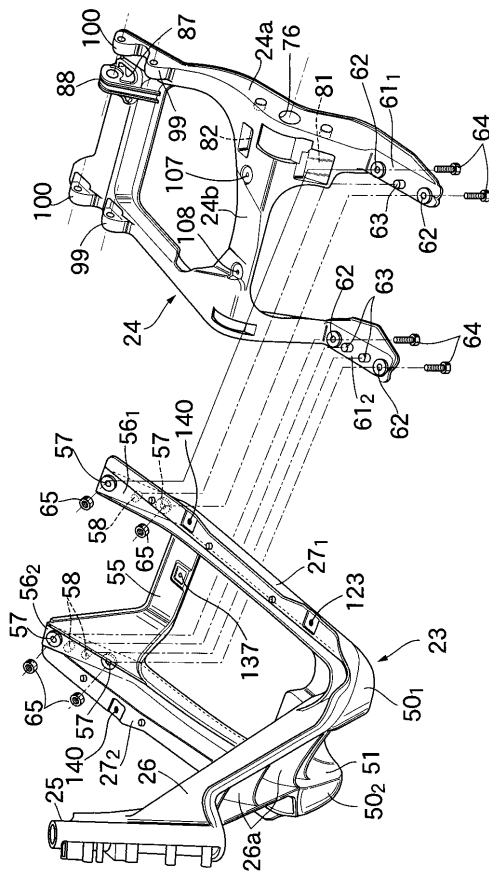


【図 6】

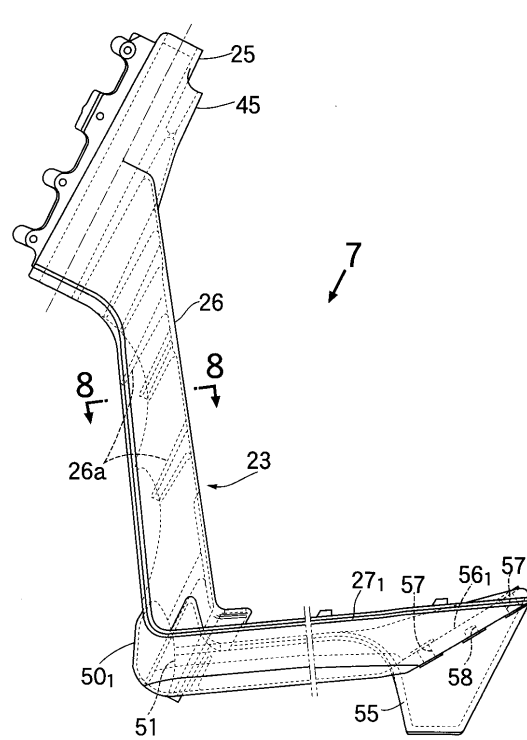


【図 7】

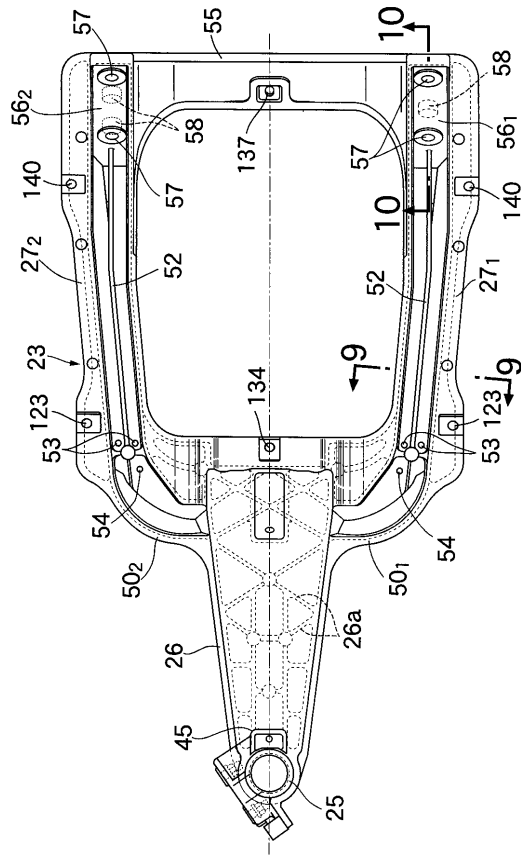


【図 8】




【図 9】




【図 10】

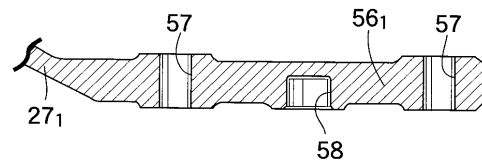


【図 11】

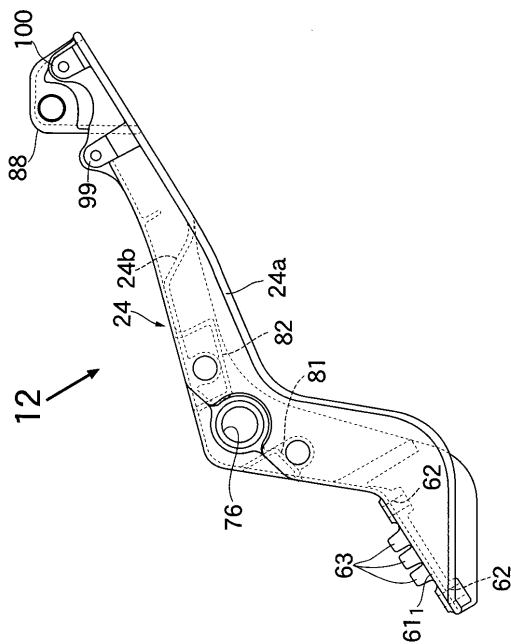


【図 12】

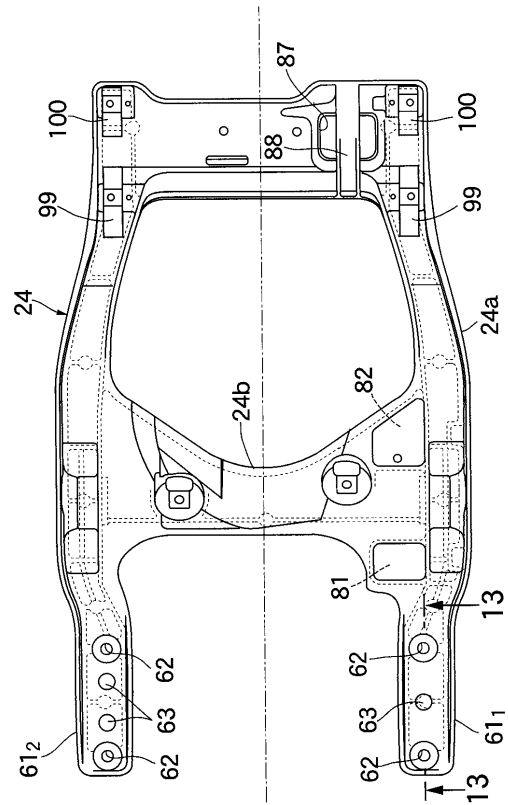


【図 13】

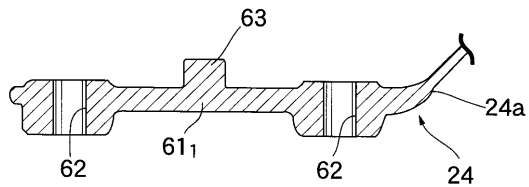


【図 14】

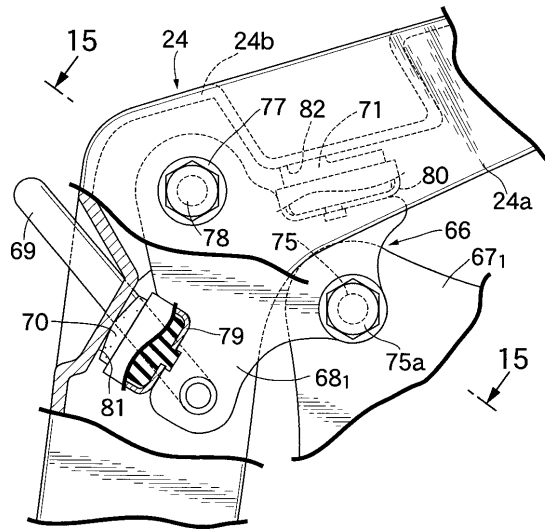


【図 16】

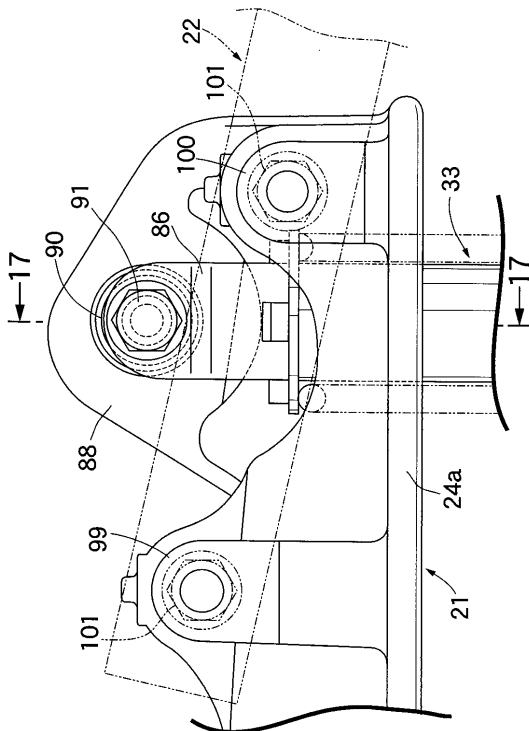


【図 15】

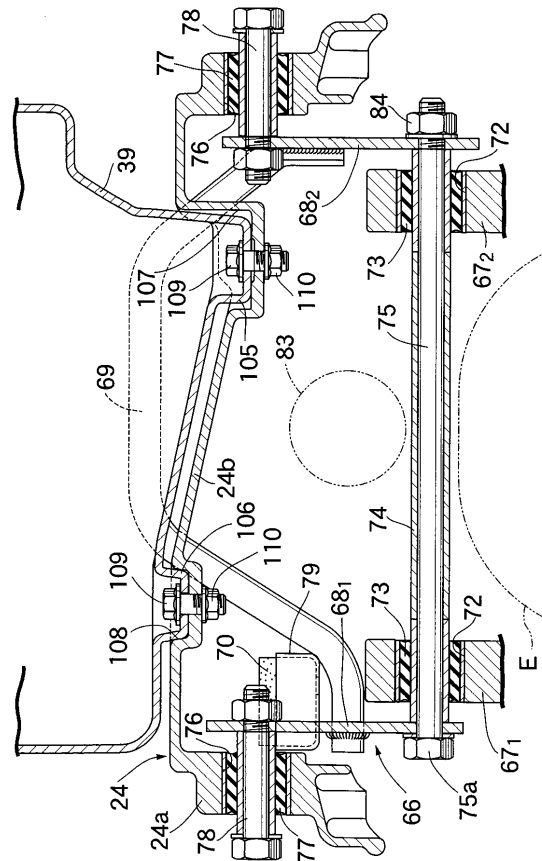


【図 17】

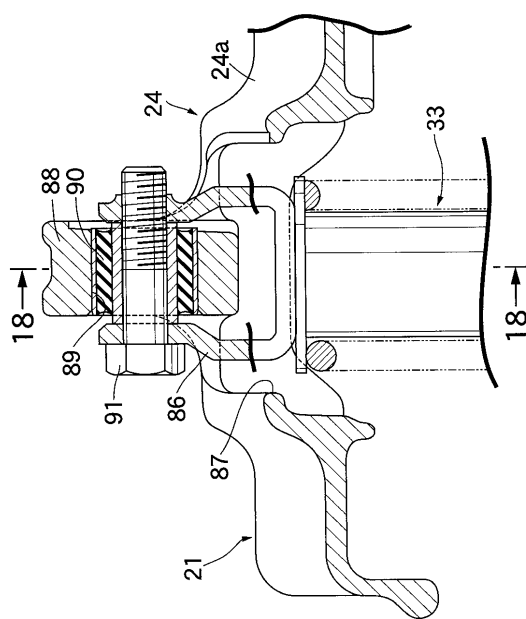


【 図 1 8 】

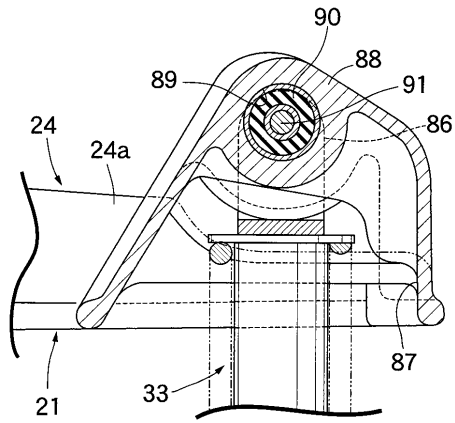


【圖 19】

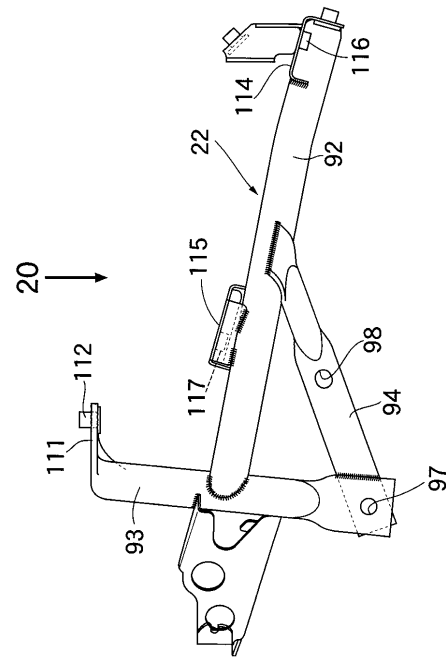


【 図 2 0 】

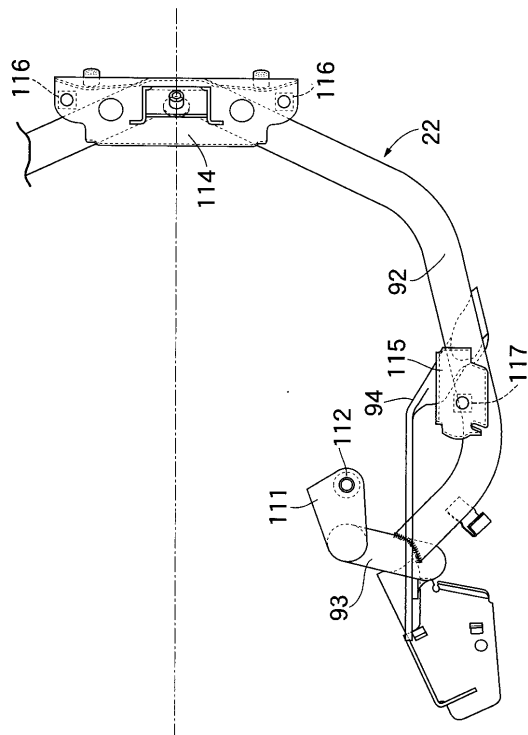


【 図 2 1 】

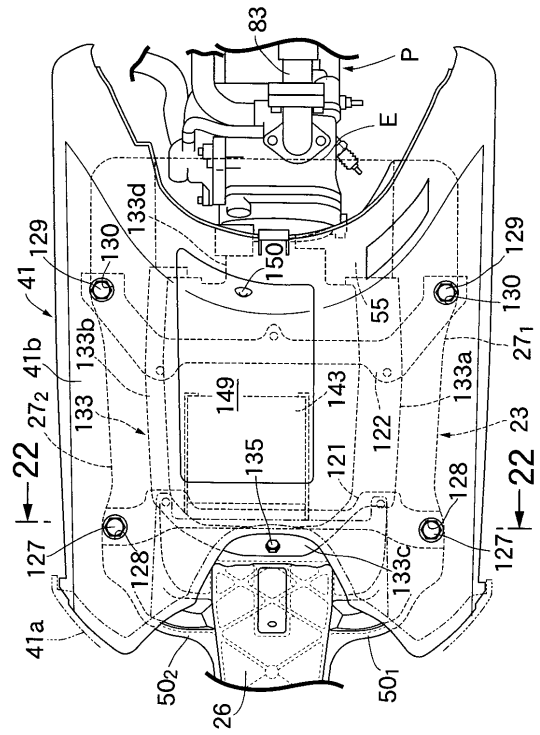


【図 2 2】

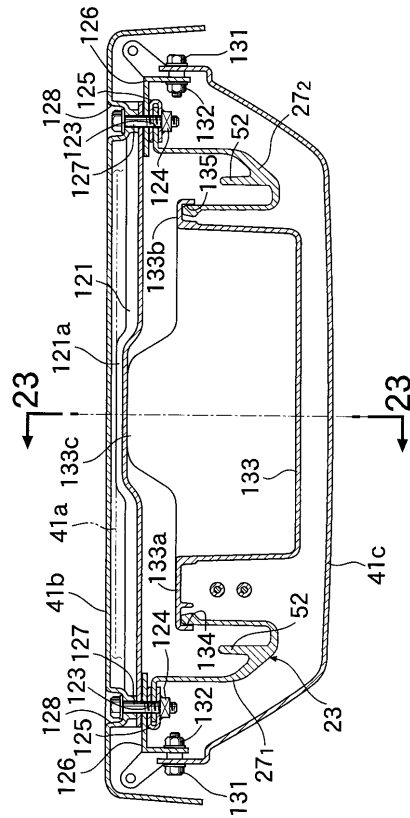


【図 2 3】

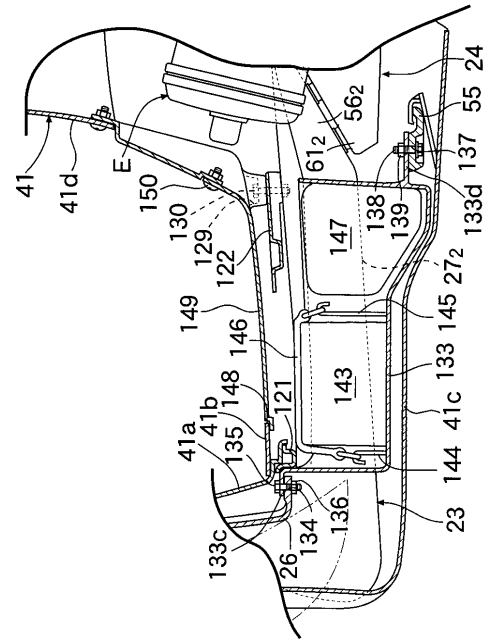

【図 2 4】

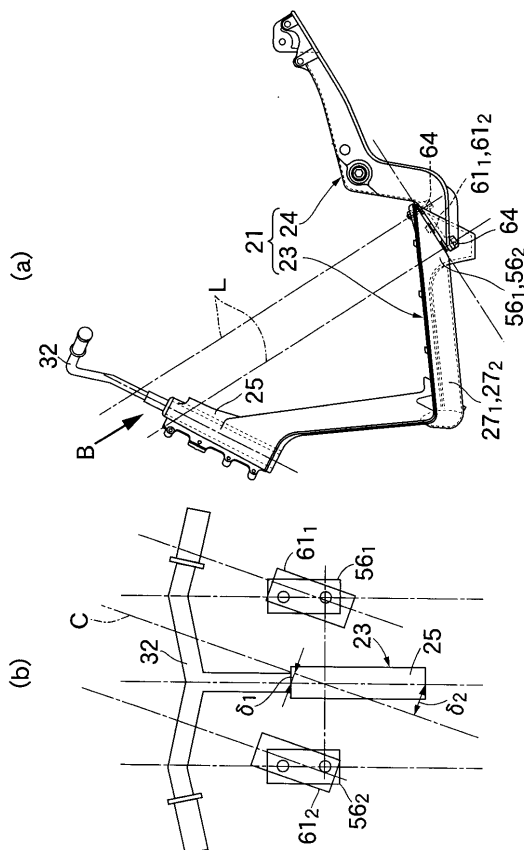

【図 2 5】

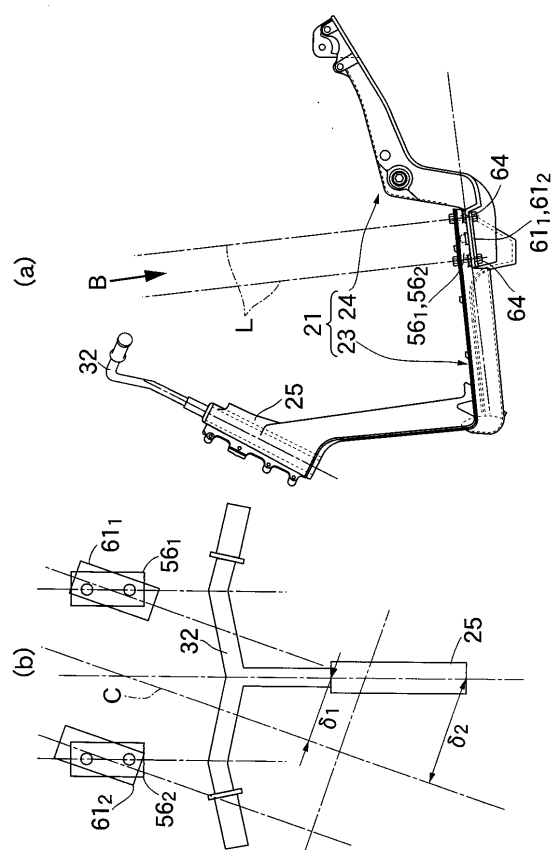

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平 1 0 - 0 0 7 0 6 4 (J P , A)
特開平 0 9 - 3 2 3 6 8 6 (J P , A)
特開平 0 9 - 3 2 3 6 8 7 (J P , A)
特開平 1 0 - 2 1 8 0 6 5 (J P , A)
特開平 0 3 - 1 8 6 4 9 2 (J P , A)
特開平 0 9 - 1 2 3 9 6 5 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

B62K 11/10

B62J 9/00

B62K 19/12