(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205741425 U
(45)授权公告日 2016.11.30

(21)申请号 201620669745.1

(22)申请日 2016.06.25

(73)专利权人 海宁市金雅特纺织有限公司
地址 314409 浙江省嘉兴市海宁市许村镇沈士文胜南路119号

(72)发明人 朱金标

(51)Int.Cl.
D03D 15/00(2006.01)
D02G 3/42(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

雪尼尔面料

(57)摘要

本实用新型公开了一种雪尼尔面料，由经线和纬线编织而成，所述经线为150D/48F的聚酯纤维，纬线包括300D的聚酯纤维和5.3支超细纤维雪尼尔，在超细纤维雪尼尔的根部设有硅胶层。该雪尼尔面料具有良好的柔软性，手感好，在长期的使用过程中雪尼尔不易脱落。

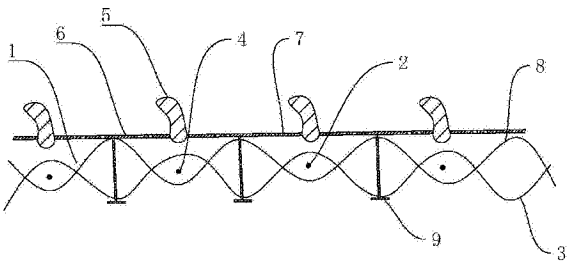

CN 205741425 U

1.一种雪尼尔面料，由经线(1)和纬线(2)编织而成，其特征是：所述经线(1)为150D/48F的聚酯纤维(3)，纬线(2)包括300D的聚酯纤维(4)和5.3支超细纤维雪尼尔(5)，在超细纤维雪尼尔(5)的根部设有硅胶层(6)。

2.根据权利要求1所述的雪尼尔面料，其特征是：所述硅胶层(6)上设有若干个通孔(7)。

3.根据权利要求1所述的雪尼尔面料，其特征是：所述经线(1)还包括真丝(8)，300D的聚酯纤维(4)分别与150D/48F的聚酯纤维(3)和真丝(8)缠绕编织，超细纤维雪尼尔(5)真丝(8)缠绕编织。

4.根据权利要求2所述的雪尼尔面料，其特征是：硅胶层(6)延伸至面料的内部。

5.根据权利要求4所述的雪尼尔面料，其特征是：硅胶层(6)延伸至面料的另外一侧面并在面料上形成凸面(9)。

雪尼尔面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种布料，更具体地说，它涉及一种雪尼尔面料。

背景技术

[0002] 常规面料织造领域中使用的纬纱线密度都不会很高，但在一些要求使用更高档装饰面料的场合下，高线密度的纬纱因其特殊的产品风格而具备广泛的用途。雪尼尔纱又称绳绒，就是其中的代表，它是用两根合股线做芯线，通过加捻将羽纱夹在中间纺制而成。雪尼尔装饰产品可以制成沙发套、床罩、床毯、台毯、地毯、墙饰、窗帘帷幕等室内装饰饰品。雪尼尔纱作为纬纱在面料中的使用赋予了家纺面料一种厚实的感觉，具有高档华贵、手感柔软、绒面丰满、悬垂性好等优点，对比常规产品具备极高的附加价值。

[0003] 而现在的雪尼尔面料手感比较差，不够柔软，且面料上的雪尼尔在长期的使用过程中容易脱落下，使用寿命端。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型在于提供一种雪尼尔面料，该雪尼尔面料具有良好的柔软性，手感好，在长期的使用过程中雪尼尔不易脱落。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种雪尼尔面料，由经线和纬线编织而成，所述经线为150D/48F的聚酯纤维，纬线包括300D的聚酯纤维和5.3支超细纤维雪尼尔，在超细纤维雪尼尔的根部设有硅胶层。

[0006] 通过采用上述技术方案，采用上述的经线和纬线编织的结构，编织出来的面料比较柔软，手感好，且在超细纤维雪尼尔的根部设有硅胶层，这样在长期的使用过程中，雪尼尔不易脱落，且硅胶是比较柔软的，进一步提高免得手感。

[0007] 本实用新型进一步设置为：所述硅胶层上设有若干个通孔。

[0008] 通过采用上述技术方案，通孔的设置可以增加面料的透气性，且也可以使硅胶层更为柔软，进一步提高面料的柔软性，手感更好。

[0009] 本实用新型进一步设置为：所述经线还包括真丝，300D的聚酯纤维分别与150D/48F的聚酯纤维和真丝缠绕编织，超细纤维雪尼尔真丝缠绕编织。

[0010] 通过采用上述技术方案，真丝具有优良的柔软性，采用上述编织结构后使整个面料更为柔软，手感好。

[0011] 本实用新型进一步设置为：硅胶层延伸至面料的内部。

[0012] 通过采用上述技术方案，硅胶层延伸至面料的内部使硅胶层与面料之间结合性更好，结构更加稳定，硅胶层不易脱离。

[0013] 本实用新型进一步设置为：硅胶层延伸至面料的另外一侧面并在面料上形成凸面。

[0014] 通过采用上述技术方案，可以进一步提高硅胶层和面料之间的稳定性。

[0015] 综上所述，与现有技术相比本实用新型具有：良好的柔软性，手感好，在长期的使

用过程中雪尼尔不易脱落的效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构图。

[0017] 附图标记：1、经线；2、纬线；3、150D/48F的聚酯纤维；4、300D的聚酯纤维；5、超细纤维雪尼尔；6、硅胶层；7、通孔；8、真丝；9、凸面。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图1对本实用新型作进一步详细说明。

[0019] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0020] 一种雪尼尔面料，由经线1和纬线2编织而成，所述经线1为150D/48F的聚酯纤维3，纬线2包括300D的聚酯纤维4和5.3支超细纤维雪尼尔5，在超细纤维雪尼尔5的根部设有硅胶层6。采用上述的经线1和纬线2编织的结构，编织出来的面料比较柔软，手感好，且在超细纤维雪尼尔5的根部设有硅胶层6，这样在长期的使用过程中，雪尼尔不易脱落，且硅胶是比较柔软的，进一步提高免得手感。

[0021] 所述硅胶层6上设有若干个通孔7。通孔7的设置可以增加面料的透气性，且也可以使硅胶层6更为柔软，进一步提高面料的柔软性，手感更好。

[0022] 所述经线1还包括真丝8，300D的聚酯纤维4分别与150D/48F的聚酯纤维3和真丝8缠绕编织，超细纤维雪尼尔5真丝8缠绕编织。真丝8具有优良的柔软性，采用上述编织结构后使整个面料更为柔软，手感好。

[0023] 硅胶层6延伸至面料的内部。硅胶层6延伸至面料的内部使硅胶层6与面料之间结合性更好，结构更加稳定，硅胶层6不易脱离。

[0024] 硅胶层6延伸至面料的另外一侧面并在面料上形成凸面9。可以进一步提高硅胶层6和面料之间的稳定性。

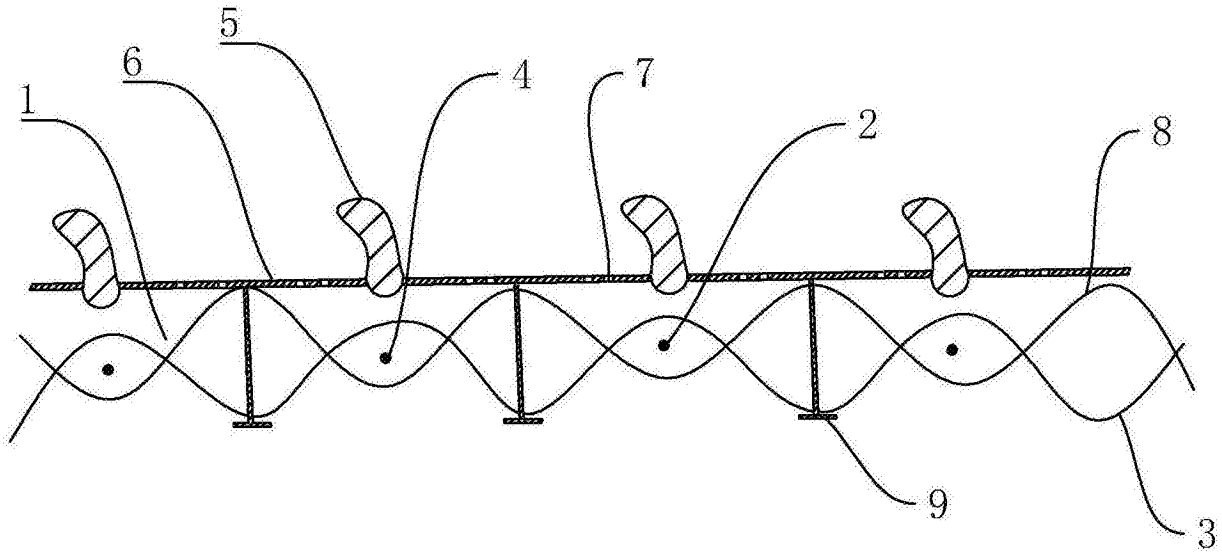

图1