

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7125**

(51) Klasyfikacja:  
**25-03**

(21) Numer zgłoszenia: **4744**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2003**

(54)

**Przenośny obiekt budowlany**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2005 WUP 03/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Kastelnik Krystyna, Olkusz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kastelnik Krystyna, Olkusz, (PL);**  
**Papierz Edyta, Będzin, (PL);**  
**Widenka Zbigniew, Pruchna, (PL);**  
**Kluska Tomasz, Cieszyn, (PL);**  
**Olchawski Grzegorz, Kraków, (PL)**

**PL 7125**

Nr Rp. 7125.....

Klasa 25-03.....

### Przenośny obiekt budowlany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przenośny obiekt budowlany, przeznaczony do wykorzystywania jako zaplecze gospodarcze, zwłaszcza magazynowe lub sanitarne przy przenośnych obiektach do prowadzenia działalności usługowej, w szczególności gastronomicznej.

Istotą wzoru jest jego nowa postać, przejawiająca się w kształcie i układzie linii obiektu.

Najbardziej postaciowo zbliżone do wzoru są namioty wojskowe mające dwie, zasadniczo płaskie i pionowe ściany czołowe oraz powłokę w kształcie fragmentu walca, rozpiętą na łukowatych wspornikach.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografiach, na których fig.1 przedstawia widoku obiektu budowlanego w od strony czołowej ściany, fig.2 – widok obiektu budowlanego w od strony ścian czołowej i bocznej, a fig.3 – widok obiektu budowlanego z boku.

Przenośny obiekt budowlany ma dwie zasadniczo płaskie pionowe czołowe ściany oraz dwie łukowate boczne ściany rozciągające się pomiędzy ścianami czołowymi. Ściany obiektu są od góry przekryte dachem o kształcie zbliżonym do odcinka walca. Dzięki wspomnianemu ukształtowaniu ścian bocznych i dachu, obiekt w widoku od strony czołowej ściany ma swoisty, oryginalny zarys zbliżony do stylizowanego grzyba kapeluszowego.


Powierzchnia ścian obiektu może być gładka lub posiadać fakturę, w szczególności w postaci łusek. Ponadto, wewnątrz obiektu może być usytuowana podłoga, na przykład drewniana, zaś w jednej lub obu czołowych ścianach mogą być usytuowane drzwi i/lub okna. Nie zmienia to jednak w niczym istoty wzoru.

Wzór nadaje się do przemysłowego lub rękodzielniczego odtwarzania przy użyciu powszechnie znanych technologii.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Przenośny obiekt budowlany ma dwie zasadniczo płaskie ściany czołowe oraz dwie łukowate ściany boczne, rozciągające się pomiędzy ścianami czołowymi.
2. Ściany przenośnego obiektu budowlanego są od góry przekryte dachem o zarysie zbliżonym do odcinka walca.
3. W widoku od strony ściany czołowej przenośny obiekt budowlany ma zarys zbliżony do stylizowanego grzyba kapeluszowego.

Pełnomocnik:

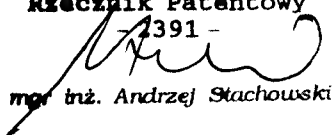**Rzecznik Patentowy**  
- 2391 -  
  
mgr inż. Andrzej Stachowski

-1-

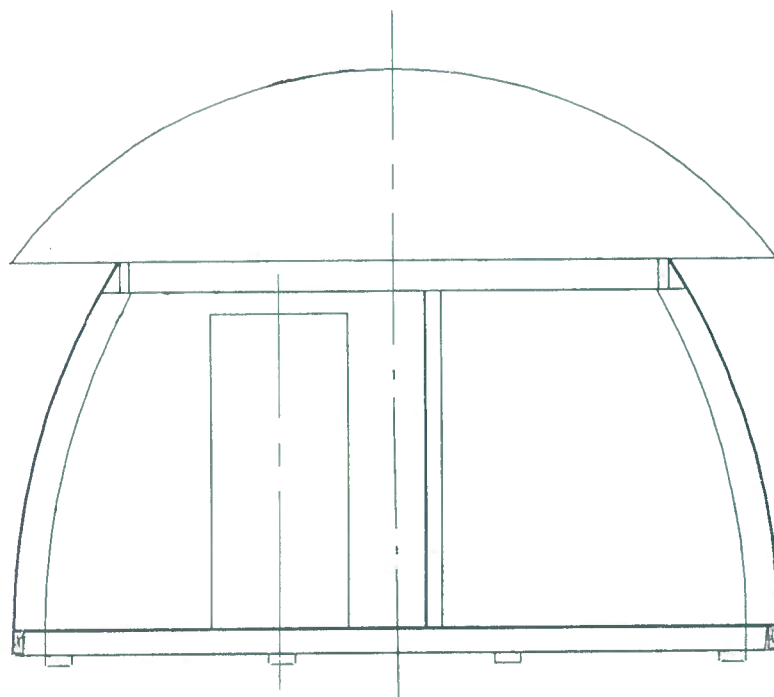


Fig.1

Rzecznik Patentowy

- 2892 -

mgr inż. Andrzej Stachowski

-2-



Fig. 2



Fig. 3

Rzecznik Patentowy  
2391 -  
*Stachowski*  
mgr inż. Andrzej Stachowski