

URZĄD PATENTOWY

A 226 3/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26472.

Kl. 66 a, 2/01.

S. Nakulski, Fabryka broni
(Gniezno, Polska).

Pistolet trzpieniowy do ogłuszania zwierząt.

Patent dodatkowy do patentu nr 28921.

Zgłoszono 2 lipca 1937 r.

Udzielono 5 kwietnia 1938 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 20 grudnia 1952 r.

Znane są pistolety trzpieniowe do ogłuszania zwierząt, których głowica jest połączona z lufą do trzpienia za pomocą zamknięcia bagnetowego. Takie zamknięcie ma tę wadę, że w razie nieobrócenia głowicy zostaje ona przy wystrzale odrzucona w tył i może spowodować okaleczenie człowieka. Dalsza wada zamknięć bagnetowych takich pistoletów do ogłuszania zwierząt polega na tym, że wskutek ścierania się występow zamknięcia bagnetowe staje się z czasem luźne. Wady te usuwa pistolet według niniejszego wynalazku, posiadający zamknięcie bagnetowe, zaopatrzone w płaską sprężynę, zapewniającą stałe przyleganie części składowych zamknięcia. Poza tym

znajduje się pod nasadą zamknięcia bagnetowego pierścień nastawczy, który umożliwia regulowanie odstępów między końcem głowicy i nasadą zamknięcia bagnetowego. Na górnym zewnętrznym brzegu tej nasady znajduje się występ, przerywany w dwóch miejscach, który stanowi bezpiecznik przeciw zbiciu naboju przy niewłaściwym położeniu części składowych zamknięcia bagnetowego. Poza tym ten brzeg uwidocznia, czy głowica została odpowiednio założona.

Rysunki przedstawiają przykład wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1 przedstawia pistolet według wynalazku w widoku z boku; fig. 2 — nasadę zamknięcia bagnetowego w przekroju podłużnym według li-

nii II — II na fig. 3; fig. 3 — nasadę w widoku z góry; fig. 4 — pierścień nastawczy w przekroju podłużnym; fig. 5 — pierścień w widoku z góry; fig. 6 — płaską sprężynę zamknięcia bagnetowego w widoku z góry; fig. 7 — głowicę w widoku z boku; fig. 8 — głowicę w widoku z dołu; fig. 9 — górny koniec lufy trzpienia w widoku z boku, a fig. 10 — koniec spustu w widoku z pod spodu.

Na lufie 1 trzpienia znajduje się pierścień nastawczy 2, a nad nim nasada 3 zamknięcia bagnetowego, w której jest umieszczona sprężyna płaska 5, zapewniająca stale dobre przyleganie występów 6 na głowicy 7 do wewnętrznych oporków 8 w nasadzie 3. Pierścień nastawczy 2 służy do ustalania właściwego położenia głowicy 7 względem nasady 3. Na zewnętrznym górnym brzegu nasady 3 znajduje się występ 9 z dwoma przeciwległymi przerwami 10, służący do oznaczania położenia części składowych zamknięcia bagnetowego. Występ 9 stanowi jednocześnie bezpiecznik, bowiem zapobiega przy niewłaściwym nastawieniu części składowych zamknięcia bagnetowego naciśnięciu spustu i zbitiu spłon-

ki naboju. Na końcu spustu 11 znajduje się skośny występ 12 do wyciągania wystrzelonych łusek.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pistolet trzpieniowy do ogłuszania zwierząt według patentu nr 25 921 z zamknięciem bagnetowym, znamieny tym, że na lufę (1) do trzpienia jest nakręcony pierścień (2) do regulowania odstępu między częściami tego zamknięcia oraz nasada (3) zamknięcia bagnetowego, w której wewnętrznym wykroju jest umieszczona płaska sprężyna (5) i która posiada na swym górnym brzegu występ (9) z przerwami (10), zapobiegający niewłaściwemu nastawieniu części zamknięcia bagnetowego.

2. Pistolet według zastrz. 1, znamieny tym, że na końcu spustu (11) znajduje się skośny występ (12) do wyjmowania łusek.

S. Nakulski,
Fabryka broni.
Zastępca: Inż. F. Winnicki,
rzecznik patentowy.




Fig. 2

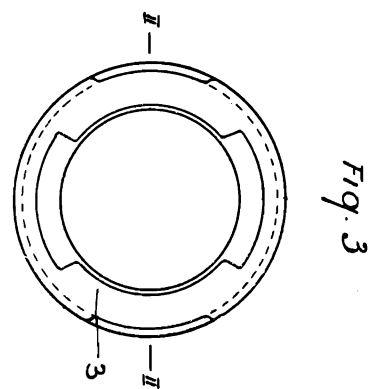


Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

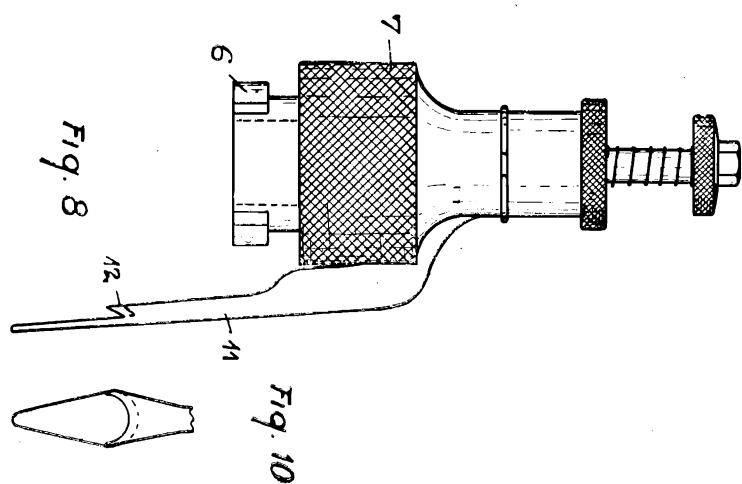


Fig. 7




Fig. 8

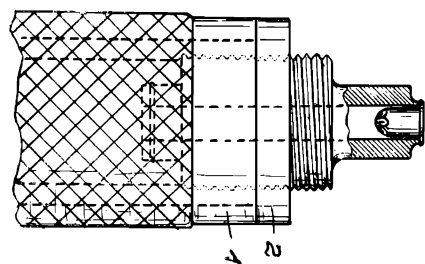


Fig. 9