(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212637530 U
(45)授权公告日 2021.03.02

(21)申请号 202021131704.X
(22)申请日 2020.06.18
(73)专利权人 平原
地址 250200 山东省济南市章丘大学城文化路888号山东电子职业技术学院
(72)发明人 平原
(74)专利代理机构 保定国驰专利代理事务所(特殊普通合伙) 13143
代理人 吴蓉
(51)Int.Cl.
B62B 3/00(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)
B62B 5/06(2006.01)
B60B 33/02(2006.01)
B08B 17/02(2006.01)
B01D 53/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种会计统计安全型资料转移设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种会计统计安全型资料转移设备，包括放置板和箱体，所述放置板的上表面固定连接有箱体，所述箱体的内部设置有存放盒，所述存放盒的内部固定连接有隔板，所述隔板的一侧均设置有存放夹，所述存放夹的底部固定连接有固定块。该会计统计安全型资料转移设备，通过存放夹的设置，使用时，工作人员在转移会计资料时拉起拉杆，将抽拉板抽出，从而将会计资料放在存放夹上，继而将存放夹放回存放盒内，方便了工作人员在存放时快捷的存拿相关会计资料，通过除湿珠的设置，能有效的解决箱体底部受潮的现象，从而避免了会计资料受潮，保证了资料的完整，有效的解决了在资料转移设备除湿效果差的问题。

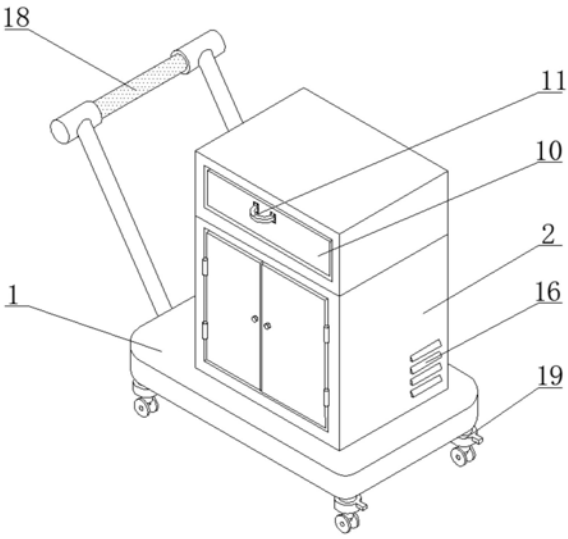

CN 212637530 U

1.一种会计统计安全型资料转移设备,包括放置板(1)和箱体(2),其特征在于:所述放置板(1)的上表面固定连接有箱体(2),所述箱体(2)的内部设置有存放盒(3),所述存放盒(3)的内部固定连接有隔板(4),所述隔板(4)的一侧均设置有存放夹(5),所述存放夹(5)的底部固定连接有固定块,所述固定块的底部固定连接有抽拉板(6),所述抽拉板(6)的中部设置有拉杆(7),所述箱体(2)的内侧壁固定连接有挡板(8),所述挡板(8)的一侧设置有搭网(9)。

2.根据权利要求1所述的一种会计统计安全型资料转移设备,其特征在于:所述箱体(2)正面的顶部设置有放置槽,所述放置槽的内部通过滑槽活动连接有储物抽屉(10),所述储物抽屉(10)的正面固定连接有拉手(11)。

3.根据权利要求1所述的一种会计统计安全型资料转移设备,其特征在于:所述抽拉板(6)的下表面固定连接有滑块,所述抽拉板(6)底部的滑块通过滑槽与存放盒(3)的内底壁活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种会计统计安全型资料转移设备,其特征在于:所述存放盒(3)的一侧固定连接有卡块(12),所述箱体(2)的内侧壁固定连接有与卡块(12)相适配的卡槽(13),所述存放盒(3)的上表面固定连接有提手(14)。

5.根据权利要求1所述的一种会计统计安全型资料转移设备,其特征在于:所述箱体(2)的一侧设置防尘网(15),所述防尘网(15)的一侧固定连接有防尘窗(16),所述箱体(2)的内底壁设置有除湿珠(17)。

6.根据权利要求1所述的一种会计统计安全型资料转移设备,其特征在于:所述放置板(1)的一侧固定链接有推把(18),所述放置板(1)的底部活动连接有万向轮(19),所述万向轮(19)的内部设置有刹车片。

一种会计统计安全型资料转移设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及资料储存技术领域，具体为一种会计统计安全型资料转移设备。

背景技术

[0002] 会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企事业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统和全面地反映和监督的一项经济管理活动，具体而言，会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面提供会计信息，统计一词起源于国情调查，最早意为国情学，一般来说，统计包括三个含义：统计工作、统计资料和统计科学，统计工作、统计资料、统计科学三者之间的关系是：统计工作的成果是统计资料，统计资料和统计科学的基础是统计工作，统计科学既是统计工作经验的理论概括，又是指导统计工作的原理、原则和方法。

[0003] 目前市场上的资料转移设备防潮效果差，导致内部文件受潮，破坏文件的完整性，给人们带来极大的不便，因此需要改进，且目前市场上大多数资料转移设备对整类资料的携带拿取转移方面稍有欠缺。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种会计统计安全型资料转移设备，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：包括放置板和箱体，所述放置板的上表面固定连接有箱体，所述箱体的内部设置有存放盒，所述存放盒的内部固定连接有隔板，所述隔板的一侧均设置有存放夹，所述存放夹的底部固定连接有固定块，所述固定块的底部固定连接有抽拉板，所述抽拉板的中部设置有拉杆，所述箱体的内侧壁固定连接有挡板，所述挡板的一侧设置有搭网。

[0008] 可选的，所述箱体正面的顶部设置有放置槽，所述放置槽的内部通过滑槽活动连接有储物抽屉，所述储物抽屉的正面固定连接有拉手。

[0009] 可选的，所述抽拉板的下表面固定连接有滑块，所述抽拉板底部的滑块通过滑槽与存放盒的内底壁活动连接。

[0010] 可选的，所述存放盒的一侧固定连接有卡块，所述箱体的内侧壁固定连接有与卡块相适配的卡槽，所述存放盒的上表面固定连接有提手。

[0011] 可选的，所述箱体的一侧设置防尘网，所述防尘网的一侧固定连接有防尘窗，所述箱体的内底壁设置有除湿珠。

[0012] 可选的，所述放置板的一侧固定链接有推把，所述放置板的底部活动连接有万向轮，所述万向轮的内部设置有刹车片。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种会计统计安全型资料转移设备，具备以下有益效果：

[0015] 该会计统计安全型资料转移设备，通过存放夹的设置，使用时，工作人员在转移会计资料时拉起拉杆，将抽拉板抽出，从而将会计资料放在存放夹上，继而将存放夹放回存放盒内，方便了工作人员在存放时快捷的存拿相关会计资料，通过除湿珠的设置，能有效的解决箱体底部受潮的现象，从而避免了会计资料受潮，保证了资料的完整，有效的解决了在资料转移设备除湿效果差的问题，通过防尘网的设置，在不使用资料转移设备时防止外界空气中产生大量的灰尘进入箱体内，避免了箱体内的资料堆积大量灰尘，增强该设备的实用性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构立体图；

[0017] 图2为本实用新型存放盒结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型图二中A处放大的结构示意图。

[0019] 图中：1、放置板；2、箱体；3、存放盒；4、隔板；5、存放夹；6、抽拉板；7、拉杆；8、挡板；9、搭网；10、储物抽屉；11、拉手；12、卡块；13、卡槽；14、提手；15、防尘网；16、防尘窗；17、除湿珠；18、推把；19、万向轮。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种会计统计安全型资料转移设备，包括放置板1和箱体2，放置板1的上表面固定连接有箱体2，箱体2的内部设置有存放盒3，存放盒3的内部固定连接有隔板4，隔板4的一侧均设置有存放夹5，存放夹5的底部固定连接有固定块，固定块的底部固定连接有抽拉板6，抽拉板6的中部设置有拉杆7；

[0022] 通过存放夹5的设置，使用时，工作人员在转移会计资料时拉起拉杆7，将抽拉板6抽出，从而将会计资料放在存放夹5上，继而将存放夹5放回存放盒3内，方便了工作人员在存放时快捷的存拿相关会计资料；

[0023] 箱体2的内侧壁固定连接有挡板8，挡板8的一侧设置有搭网9，箱体2正面的顶部设置有放置槽，放置槽的内部通过滑槽活动连接有储物抽屉10，储物抽屉10的正面固定连接有拉手11，抽拉板6的下表面固定连接有滑块，抽拉板6底部的滑块通过滑槽与存放盒3的内底壁活动连接，存放盒3的一侧固定连接有卡块12，箱体2的内侧壁固定连接有与卡块12相适配的卡槽13，存放盒3的上表面固定连接有提手14，箱体2的一侧设置防尘网15，通过防尘网15的设置，在不使用资料转移设备时防止外界空气中产生大量的灰尘进入箱体2内，避免了箱体2内的资料堆积大量灰尘，增强该设备的实用性，防尘网15的一侧固定连接有防尘窗16，箱体2的内底壁设置有除湿珠17，通过除湿珠17的设置，能有效的解决箱体2底部受潮的现象，从而避免了会计资料受潮，保证了资料的完整，有效的解决了在资料转移设备除湿效果差的问题，放置板1的一侧固定链接有推把18，放置板1的底部活动连接有万向轮19，万向轮19的内部设置有刹车片，通过推把18和万向轮19的设置，工作人员可以用手握着推把18

来拉动或者推动该设备。

[0024] 本实用新型中，该装置的工作步骤如下：

[0025] 1、存放夹5的工作，使用时，工作人员在转移会计资料时拉起拉杆7，将抽拉板6抽出，从而将会计资料放在存放夹5上，继而将存放夹5放回存放盒3内，方便了工作人员在存放时快捷的存拿相关会计资料；

[0026] 2、除湿珠17的工作，能有效的解决箱体2底部受潮的现象，从而避免了会计资料受潮，保证了资料的完整，有效的解决了在资料转移设备除湿效果差的问题；

[0027] 3、防尘网15的工作，在不使用资料转移设备时防止外界空气中产生大量的灰尘进入箱体2内，避免了箱体2内的资料堆积大量灰尘，增强该设备的实用性。

[0028] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

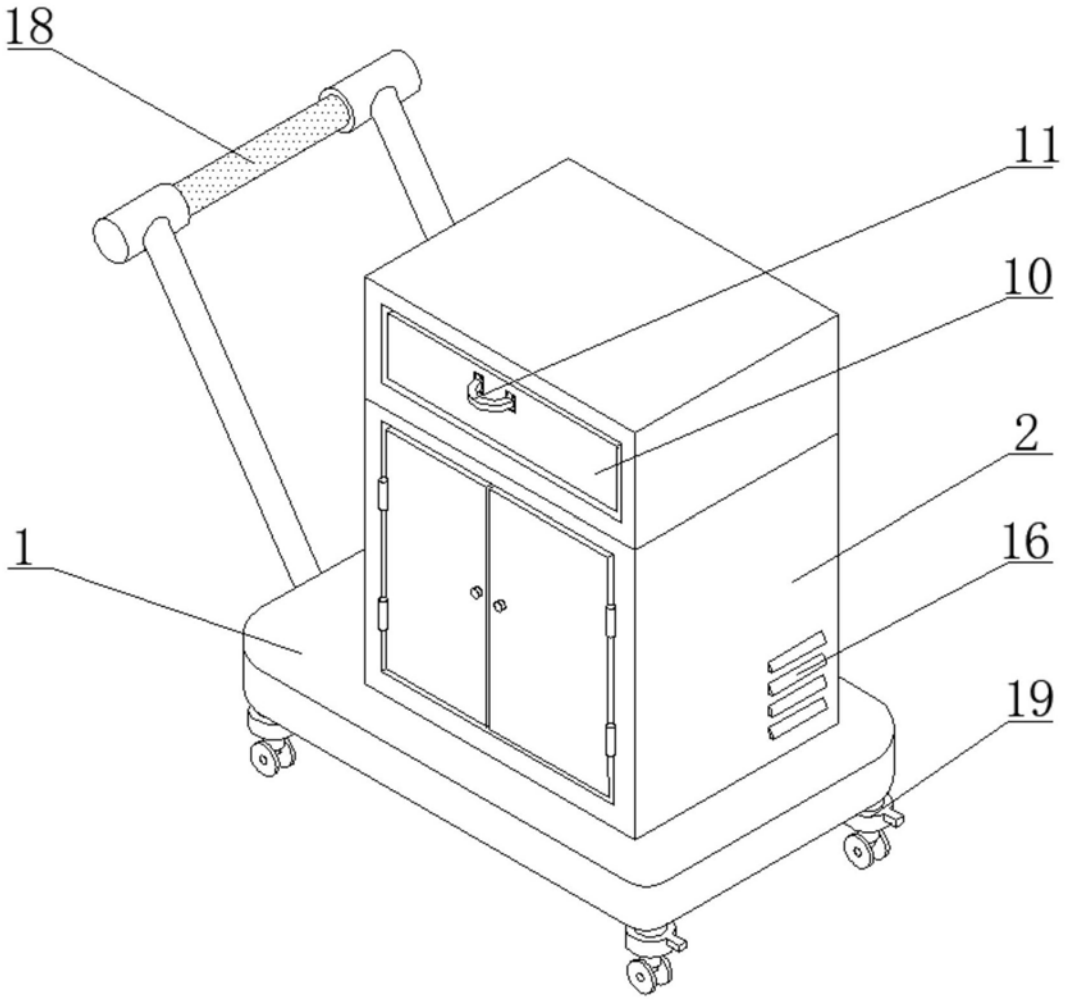


图1

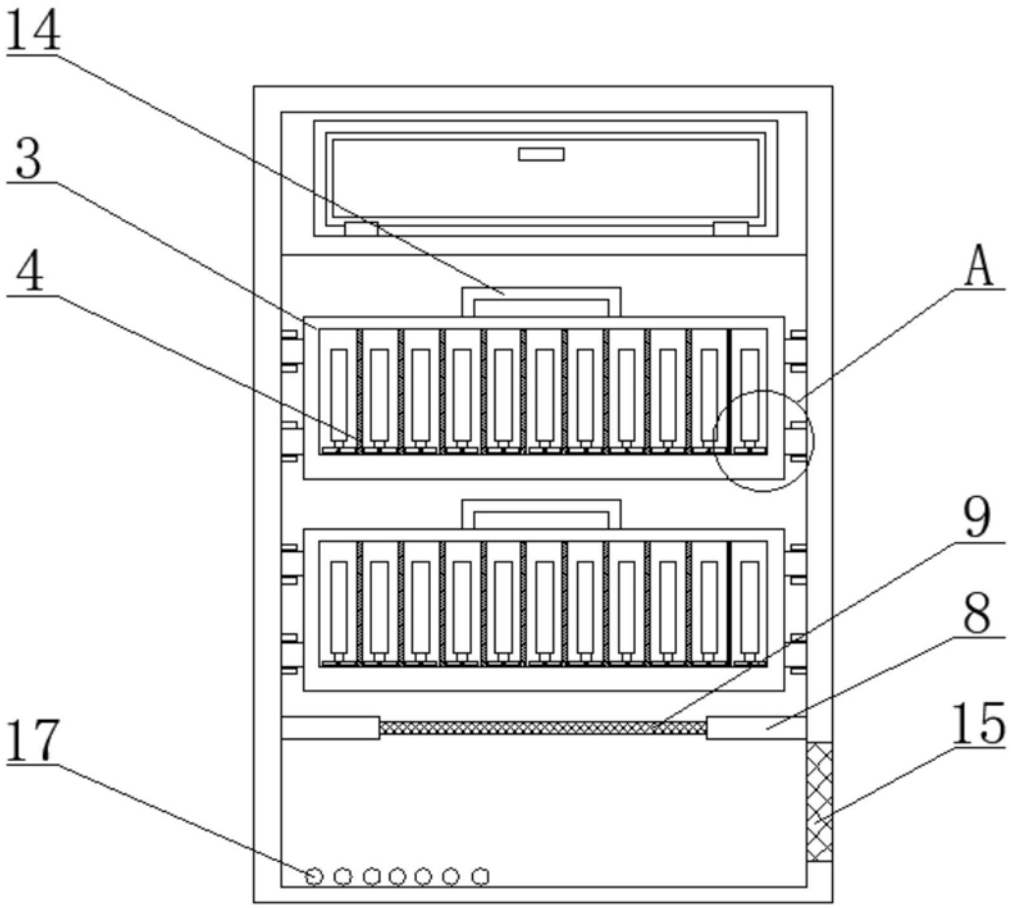


图2

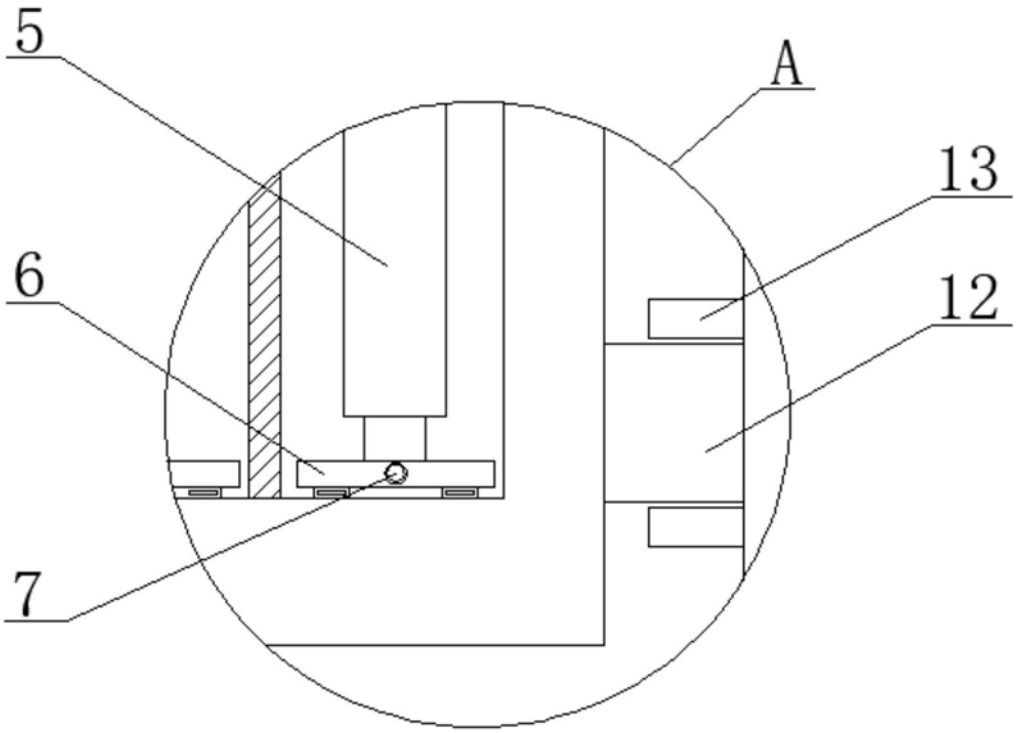


图3