

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1489**

(21) Numer zgłoszenia: **20207**

(22) Data zgłoszenia: **06.07.2000**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(54)

Czajnik elektryczny bezprzewodowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BZP BARTIMPEX Zaawansowane
Produkty Sp. z o.o., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Madera Bogusław, Rzeszów, (PL)

PL Rp.1489

„BZP BARTIMPEX ZAAWANSOWANE PRODUKTY” – Sp. z o.o.

Warszawa, Polska.

Twórca wzoru zdobniczego: Madera Bogusław; Rzeszów; Polska

Czajnik elektryczny bezprzewodowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia **6** lipca 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest czajnik elektryczny bezprzewodowy przeznaczony głównie do gotowania wody, mający zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Istotę wzoru stanowi nowa postać czajnika elektrycznego bezprzewodowego przejawiająca się w jego kształcie zewnętrznym oraz barwie.

Przedmiot wzoru pokazano w załączonym materiale ilustracyjnym, w którym **fig. 1** przedstawia zdjęcie czajnika, a **fig. 2÷8** stanowią widoki kreskowe czajnika, przy czym **fig. 1** przedstawia zdjęcie czajnika w widoku perspektywicznym z przodu, z lewego boku i z góry, **fig. 2** – rysunek kreskowy czajnika w widoku z lewego boku, **fig. 3** – rysunek kreskowy czajnika w widoku z prawego boku, **fig. 4** – rysunek kreskowy czajnika w widoku z przodu, **fig. 5** – rysunek kreskowy dna części górnej pojemnikowej czajnika,

fig. 6 – rysunek kreskowy podstawki czajnika w widoku z góry, **fig. 7** - rysunek kreskowy podstawki czajnika w widoku z boku, a **fig. 8** – rysunek kreskowy podstawki czajnika w widoku od spodu.

Czajnik elektryczny bezprzewodowy według wzoru zdobniczego jest utworzony z połączenia ze sobą brył opartych zasadniczo na powierzchniach kulistych i walcowych, w których linie zewnętrznego obrysu są połączone łagodnymi łukami, stycznymi do tych linii zewnętrznego obrysu, przy czym czajnik elektryczny bezprzewodowy stanowi dwuczęściowa bryła składająca się z części górnej pojemnikowej oraz części dolnej stanowiącej podstawkę zasilania elektrycznego tego pojemnika.

Pojemnik czajnika jest wykonany w kształcie czaszy kulistej zamkniętej od góry wieczkiem stanowiącym odcinek tej czaszy, zaopatrzonym w uchwyt, wykonany w kształcie kulki osadzonej na walcowym trzpieniu zakończonym kołnierzem opartym na wieczku. Boczna powierzchnia pojemnika zaopatrzona jest w dzióbek wylewowy płynu, wykonany w kształcie powierzchni stożkowej odciętej płaszczyzną skośną. Po przeciwnej stronie dzióbka wylewowego do powierzchni bocznej pojemnika przymocowana jest rączka uchwytu pojemnika wykonana w kształcie wycinka pierścieniowego sięgającego ponad wieczko pojemnika z jednej strony oraz dochodzącego do powierzchni kulistej pojemnika z drugiej strony zakończona nadlewem stanowiącym oparcie uchwytu. W przekroju poprzecznym rączka uchwytu pojemnika ma kształt zbliżony do przekroju rawki koła rowerowego. Dolna krawędź czaszy kulistej pojemnika zakończona jest kołnierzem stanowiącym zewnętrzne wywinięcie denka pojemnika osłoniętego od spodu osłoną denną wykonaną w kształcie powierzchni walcowej z zamocowaną w niej z boku lampką kontrolną oraz wystającą z niej w części tylnej poniżej uchwytu pojemnika dźwignią wyłącznika prądu zakończoną półokrągłą płytką. Walcowa powierzchnia osłony dennej jest połączona z dnem tej osłony powierzchnią stożkową, a w części tylnej, w okolicach wyjścia dźwigni wyłącznika prądu walcowa powierzchnia osłony dennej jest połączona z dnem tej osłony łagodnym promieniem. Ponadto powierzchnia dna osłony dennej posiada promieniowo ukształtowane szczeliny, a w osi tej powierzchni jest uformowane stożkowe wgłębienie z centralnie wykonanym walcowym otworem bazowym, który służy do osadzania pojemnika czajnika na walcowym trzpieniu bazowym podstawki zasilania elektrycznego. Podstawka ta jest uformowana w kształcie kołowej płytki z trzema

kołowymi wyjęciami rozstawionymi co 120^0 , w osi której jest wykonane stożkowe wzniesienie wraz z walcowym trzpieniem bazowym oraz łagodnie opadającą w stronę krawędzi zewnętrznej powierzchnią górną podstawki. Spodnia część podstawki ma równomiernie rozstawione na obwodzie walcowe trzpienie stanowiące nóżki podstawki, w osi tej spodniej części zamocowana jest płytka w kształcie zbliżonym do trójkąta, stanowiąca zabezpieczenie zwijacza kabla, a jedna z krawędzi kołowego wyjęcia ma rowek stanowiący otwór wyjściowy kabla zasilania elektrycznego jak przedstawiono w załączonym materiale ilustracyjnym.

Pojemnik czajnika wraz z dzióbkiem wylewowym oraz wieczkiem jest wykonany w kolorze błyszczącego niklu, lampka kontrola oraz półokrągła płytka dźwigni wyłącznika prądu jest w kolorze czerwonym, a rączka uchwyty pojemnika, uchwyt wieczka, osłona denna czajnika i podstawka czajnika są w kolorze zmatowionej czerni jak przedstawiono w załączonym materiale ilustracyjnym.

Celem wzoru zdobniczego jest podniesienie walorów użytkowych i estetycznych czajnika elektrycznego bezprzewodowego.

Zastrzeżenie ochronne

1. Czajnik elektryczny bezprzewodowy według wzoru zdobniczego **znamienny tym, że** jest utworzony z połączenia ze sobą brył opartych zasadniczo na powierzchniach kulistych i walcowych, w których linie zewnętrznego obrysu są połączone łagodnymi łukami, stycznymi do tych linii zewnętrznego obrysu, przy czym czajnik elektryczny bezprzewodowy stanowi dwuczęściowa bryła składająca się z części górnej pojemnikowej oraz części dolnej stanowiącej podstawkę zasilania elektrycznego tego pojemnika, gdzie pojemnik czajnika jest wykonany w kształcie czaszy kulistej zamkniętej od góry wieczkiem stanowiącym odcinek tej czaszy, zaopatrzonym w uchwyt, wykonany w kształcie kulki osadzonej na walcowym trzpieniu zakończonym kołnierzem opartym na wieczku, boczna powierzchnia pojemnika zaopatrzona jest w dzióbek wylewowy płynu wykonany w kształcie powierzchni stożkowej odciętej płaszczyzną skośną, a po

przeciwnej stronie dzióbka wylewowego do powierzchni bocznej pojemnika przymocowana jest rączka uchwytu pojemnika wykonana w kształcie wycinka pierścieniowego sięgającego ponad wieczko pojemnika z jednej strony oraz dochodzącego do powierzchni kulistej pojemnika z drugiej strony zakończona nadlewem w kształcie zbliżonym do trójkąta stanowiącym oparcie uchwytu, przy czym w przekroju poprzecznym uchwyt pojemnika ma kształt zbliżony do przekroju rawki koła rowerowego, natomiast dolna krawędź czaszy kulistej pojemnika zakończona jest kołnierzem stanowiącym zewnętrzne wywiniecie denka pojemnika osłoniętego od spodu osłoną denną wykonaną w kształcie powierzchni walcowej z zamocowaną w niej z boku lampką kontrolną oraz wystającą z niej w części tylnej poniżej uchwytu pojemnika dźwignią wyłącznika prądu zakończonego półokrągłą płytką, natomiast walcowa powierzchnia osłony dennej jest połączona z dnem tej osłony powierzchnią stożkową, a w części tylnej w okolicach wyjścia dźwigni wyłącznika prądu walcowa powierzchnia osłony dennej jest połączona z dnem tej osłony łagodnym promieniem, przy czym powierzchnia dna osłony dennej posiada promieniowo ukształtowane szczeliny, a w osi tej powierzchni jest uformowane stożkowe wgłębienie z centralnie wykonanym walcowym otworem bazowym, natomiast podstawka części pojemnikowej czajnika jest uformowana w kształcie kołowej płytki z trzema kołowymi wyjęciami rozstawionymi co 120^0 , w osi której jest wykonane stożkowe wzniesienie wraz z walcowym trzpieniem bazowym oraz łagodnie opadającą w stronę krawędzi zewnętrznej powierzchnią górną podstawki, przy czym spodnia część podstawki ma równomiernie rozstawione na obwodzie walcowe trzpienie stanowiące nóżki podstawki, w osi zamocowana jest płytka o kształcie zbliżonym do trójkąta stanowiąca dolną ściankę zwijacza kabla, a jedna z krawędzi kołowego wyjęcia ma rowek stanowiący otwór wyjściowy kabla zasilania elektrycznego jak przedstawiono w załączonym materiale ilustracyjnym.

2. Czajnik elektryczny bezprzewodowy według zastrzeż. 1 **znamienny tym, że** pojemnik czajnika wraz z dzióbkiem wylewowym oraz wieczkiem jest wykonany w kolorze błyszczącego niklu, lampka kontrolna oraz półokrągła płytka dźwigni wyłącznika prądu jest w kolorze czerwonym, a rączka uchwytu pojemnika, uchwyt wieczka, osłona denną czajnika i podstawka czajnika są w kolorze zmatowionej czerni jak przedstawiono w załączonym materiale ilustracyjnym.

Zgłaszający: BZP „BARTIMPEX” ZAAWANSOWANE
PRODUKTY – Sp. z o.o. Warszawa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Maciej Guzek
NIP 1456



Fig. 1

Zgłaszający: BZP „BARTIMPEX”
Zaawansowane Produkty sp. z o.o. Warszawa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456

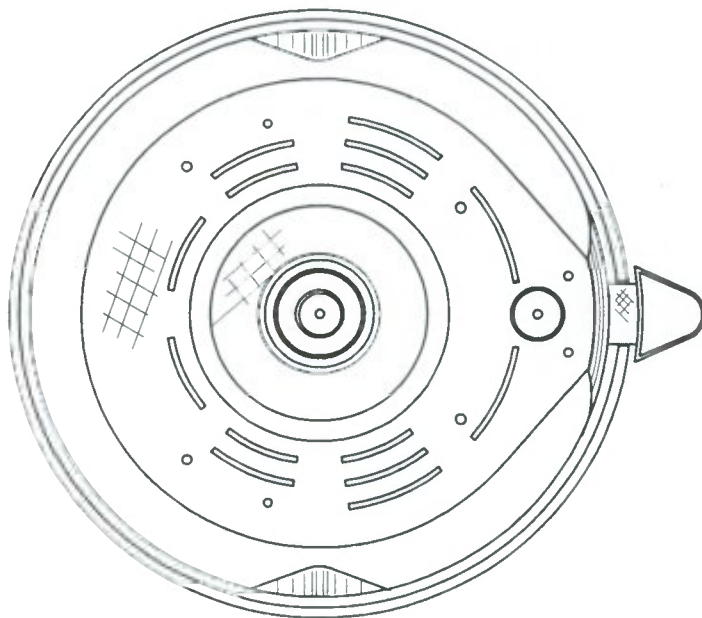


Fig.5

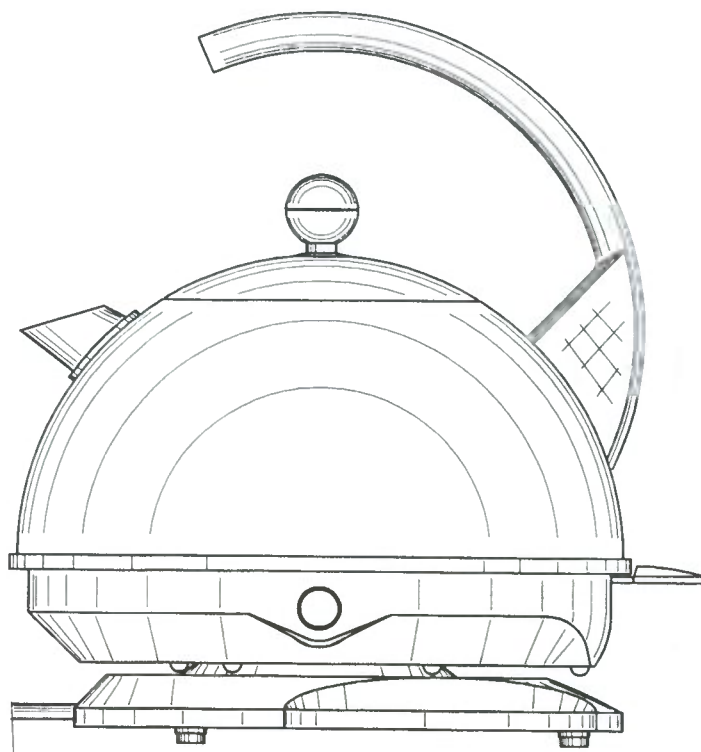


Fig. 2

Zgłaszający: BZP „BARTIMPEX”
Zaawansowane Produkty sp. z o.o. Warszawa

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek,
Nr wpisu 1456

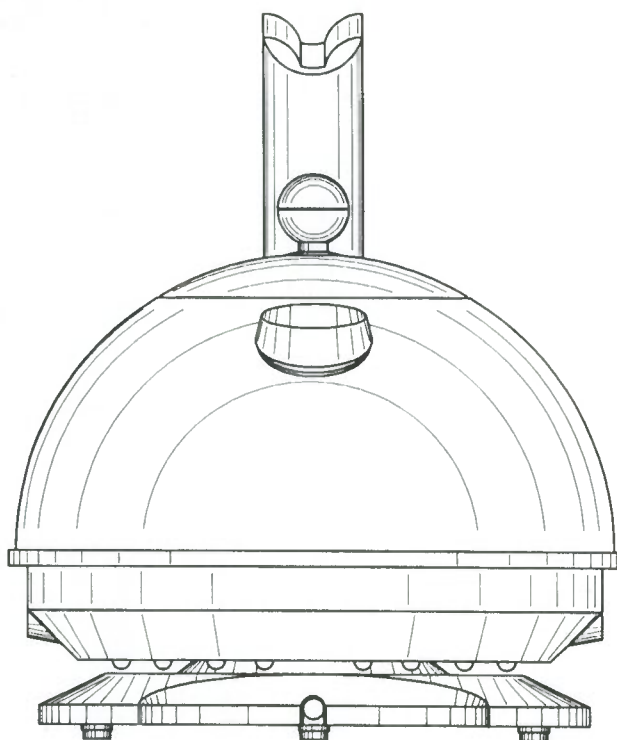


Fig. 4

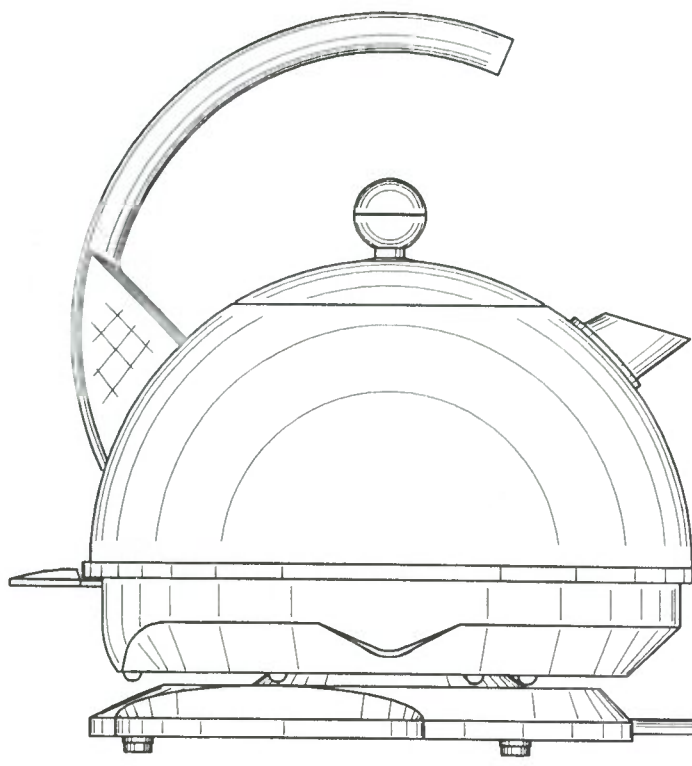


Fig. 3

Zgłaszający: BZP „BARTIMPEX”
Zaawansowane Produkty sp. z o.o. Warszawa

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 456

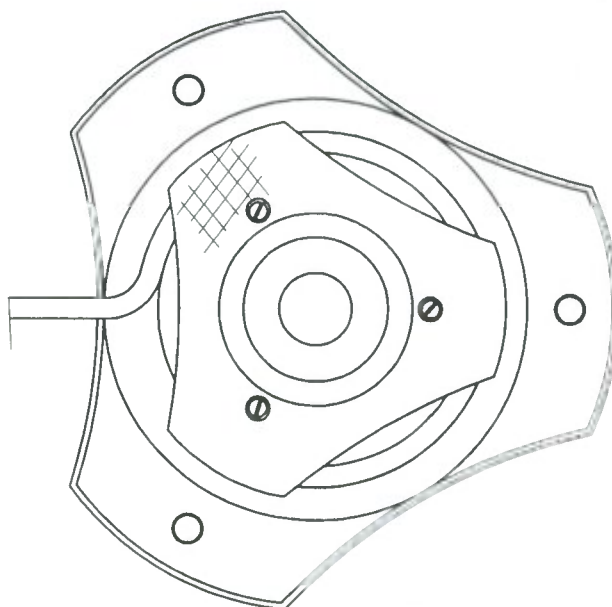


Fig. 8

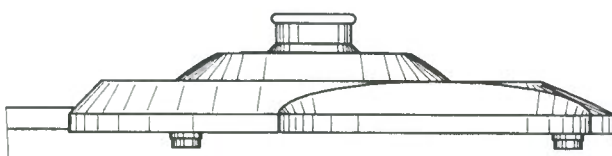


Fig. 7

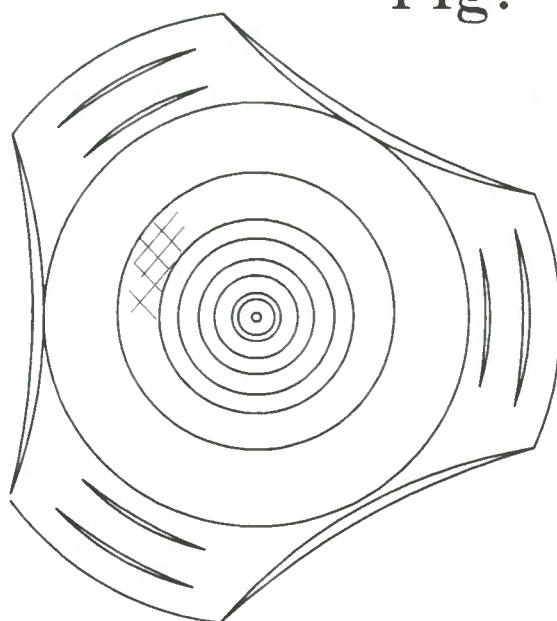


Fig. 6

Zgłaszający: BZP „BARTIMPEX”
Zaawansowane Produkty sp. z o.o. Warszawa

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wacław Guzek
Nr wpisu 1456