

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5748**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3303**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5748

Nr Rp. 5748.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest przekrojem poprzecznym z fig. 3.

Uchwyt meblowy jednopunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz jednej części mocującej. Uchwyt właściwy ma postać odcinka pierścienia kołowego o dużym promieniu, niewielkim kącie rozwarcia i zaokrąglonych krawędziach. Na zewnętrznej, wypukłej powierzchni odcinka pierścienia i współosiowo z uchwytem właściwym znajduje się

część mocująca uchwytu. Część mocująca ma postać zbliżoną do ostrosłupa ściętego o podstawie czworokąta. Mniejsza podstawa tego ostrosłupa jest podstawą uchwytu, zaś jej większa podstawa połączona jest z uchwytem właściwym, przy czym boki ostrosłupa prostopadłe względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii uchwytu rozszerzają się na zewnątrz według krzywej drugiego stopnia, a korzystnie odcinka okręgu.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z uchwytu właściwego oraz części mocującej znamienny tym, że uchwyt właściwy ma postać odcinka pierścienia kołowego na którego zewnętrznej, wypukłej powierzchni znajduje się część mocująca uchwytu, która ma postać zbliżoną do ostrosłupa ściętego o podstawie czworokąta przy czym mniejsza podstawa tego ostrosłupa jest podstawą uchwytu, zaś jej większa podstawa połączona jest z uchwytem właściwym, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1, fig.2, fig. 3 i fig.4.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że boki ostrosłupa prostopadłe względem wzdłużnej płaszczyzny symetrii uchwytu rozszerzają się na zewnątrz według krzywej drugiego stopnia, a korzystnie odcinka kołowego okręgu, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1 i fig.2.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugieł

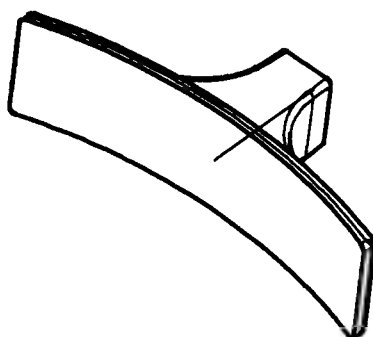


Fig. 1

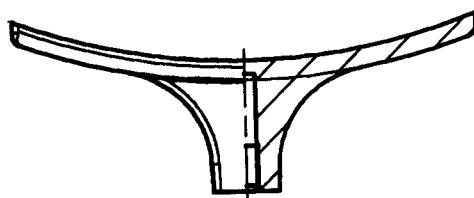


Fig. 2

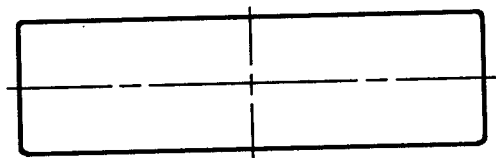


Fig. 3




Fig. 4


 Dyrektor d/s technicznych
 mgr inż. Janusz Rugień