

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6501**

(21) Numer zgłoszenia: **4361**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel, zwłaszcza biurowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nowy Styl Sp. z o.o., Krosno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Groń Krzysztof, Chrzanów, (PL)

PL 6501

Nr Rp. 6501

Klasa 06-01

Fotel, zwłaszcza biurowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel, zwłaszcza biurowy.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształt i wygląd fotela.

Przedmiot wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu, ma tapicerowane oparcie pleców w kształcie prostokąta z łukowymi przeszyciami tapicerki. Fotel ma takie same przeszycia w przedniej części tapicerowanej poduchy siedzenia. Podłokietniki fotela mają podporę z rurki, ukształtowaną w widoku bocznym jako spłaszczony okrąg, na którego górnym, prostoliniowym odcinku oraz na części przedniego łuku tej podpory zamocowana jest nakładka podłokietnika, zaś dolna, prostoliniowa część podpory i tylny łuk podpory służy do mocowania podłokietników do fotela.

Przeszycia tapicerki przebiegają w taki sposób, że na fotelu z wysokim oparciem pleców, u góry są dwa przeszycia poprzeczne w kształcie litery C, z których dolne, przebiegające przez całą szerokość oparcia, tworzy u góry oparcia pleców poduszkę pod głowę, a na tej poduszce jest równoległe przeszycie górne, przebiegające tylko przez część szerokości oparcia pleców, jak pokazano na rysunku, fig.2 i zdjęciu fig.4. U dołu oparcia pleców są też dwa przeszycia w kształcie litery C, zwróconej wierzchołkiem do góry oparcia, a końcami sięgające do poduchy siedzenia, jak pokazano na rysunkach, fig.2, fig.3, fig.7 oraz zdjęciu, fig.4 i fig.8.

Fotel z niskim oparciem pleców nie ma poduchy dla oparcia głowy i ma w górnej części oparcia jedno przeszycie w kształcie litery C przebiegające przez część szerokości oparcia, jak pokazano na rysunkach, fig.3, fig.7 i zdjęciu, fig.8.

Motyw przeszycia jest powtórzony w przedniej części poduchy siedzenia. Najbardziej z przodu krzesła znajduje się przeszycie C skierowane wierzchołkiem do środka siedzenia, przebiegające poprzecznie przez część szerokości poduchy siedzenia. Za nim przebiega równoległe przeszycie, sięgające wierzchołkami litery C do przednich naroży poduchy siedzenia, jak pokazano na rysunku, fig.5.

Fotel według wzoru przemysłowego ma trzy odmiany:

- odmiana pierwsza to fotel z wysokim oparciem pleców, z poduchą oparcia głowy, z obrotową podstawą, jak pokazano na rysunkach, fig.1, fig.2 i zdjęciu fig.4,
- odmiana druga to fotel z niskim oparciem pleców i z jednym przeszyciem w górnej części oparcia, z obrotową podstawą, jak pokazano na rysunku, fig.3,
- trzecia odmiana to fotel z niskim oparciem i z jednym przeszyciem w górnej części oparcia, ze stałą, sprężystą podstawą z rurek, jak pokazano na rysunkach, fig.6, fig.7 i zdjęciu fig.8.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Łukowe przeszycia w kształcie litery C, umieszczone podwójnie, równolegle do siebie u dołu oparcia pleców, w przedniej części poduchy siedzenia i w górnej części oparcia pleców w fotelu z wysokim oparciem, przy czym jedno przeszycie sięga końcami do naroży poduchy oparcia pleców/poduchy siedzenia a drugie przebiega przez część szerokości tych poduch, jak pokazano na rysunkach, fig.2 i zdjęciu fig.4.
2. Jedno łukowe przeszycie w kształcie litery C w górnej części niskiego oparcia pleców fotela, przebiegające przez część szerokości oparcia pleców, oraz dwa przeszycia równoległe w kształcie litery C u dołu oparcia pleców i w przedniej części poduchy siedzenia, identyczne jak opisana cecha istotna 1, jak pokazano na rysunkach, fig.3, fig.5, fig.7 i na zdjęciu, fig.8.
3. Podłokietniki fotela złożone z rurkowej podpory, ukształtowanej w widoku bocznym jako spłaszczone koło, na którego górnym odcinku płaskim i na części przedniego łuku jest zamocowana nakładka z drewna lub z tworzywa sztucznego, wygięta łukowo, przylegająca do profilu tej części podpory, na której jest zamocowana, jak pokazano na rysunkach, fig.1, fig.6 oraz zdjęciach, fig.4 i fig.8.

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem
kapitału zagranicznego:

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

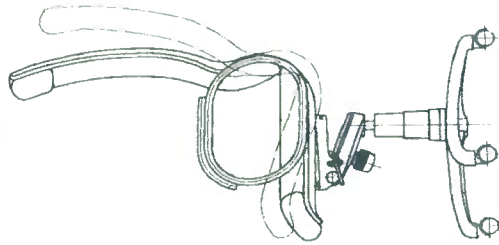


FIG.1

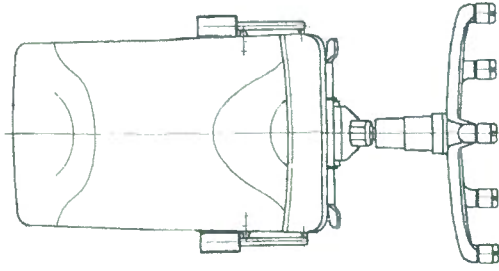


FIG.2

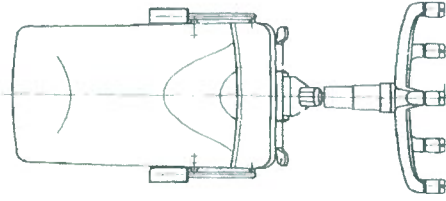


FIG.3



FIG.4




FIG.5

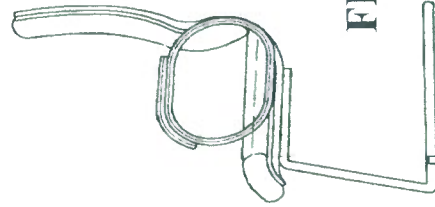


FIG.6

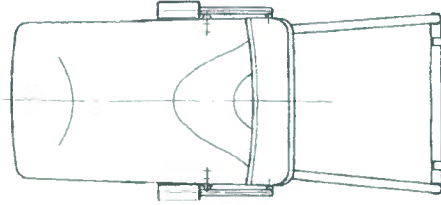


FIG.7

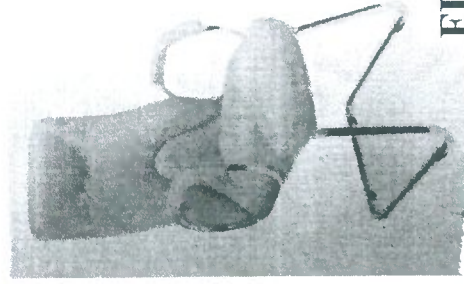


FIG.8

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału
zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, M. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10