



## (12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 109642346 B

(45) 授权公告日 2022.03.22

(21) 申请号 201780053762.X

(22) 申请日 2017.08.11

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 109642346 A

(43) 申请公布日 2019.04.16

(30) 优先权数据

62/382541 2016.09.01 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2019.03.01

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2017/046555 2017.08.11

(87) PCT国际申请的公布数据

W02018/044525 EN 2018.03.08

(73) 专利权人 纳幕尔杜邦公司

地址 美国特拉华州

(72) 发明人 C.W.牛顿 R.朱

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人 李波 周齐宏

(54) 发明名称

含碳和可染色阻燃纤维的均匀共混物

(57) 摘要

披露了一种短纤维的均匀共混物、以及一种纱线、织物以及衣服制品，其提供出人意料的电弧性能和着色能力且包含以下各项的混合物：由阻燃聚合物制成的第一短纤维，该第一短纤维当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时保留其重量的至少90%，并且包含0.5至20重量百分比的均匀分散的离散碳颗粒；以及以下各项中的任一种：(a)来自阻燃聚合物的第二短纤维，该第二短纤维不含离散碳颗粒并且具有70或更大的L\*明度坐标并且能够接受染料或着色，或者(b)第二短纤维共混物，其不含离散碳颗粒并且CN 包含至少一种来自阻燃聚合物的第二短纤维，并

(51) Int.CI.

D01F 1/09 (2006.01)

A41D 31/00 (2019.01)

A41D 13/008 (2006.01)

D02G 3/44 (2006.01)

D01F 6/60 (2006.01)

D03D 1/00 (2006.01)

D03D 15/513 (2021.01)

D03D 15/533 (2021.01)

D03D 15/47 (2021.01)

D03D 15/283 (2021.01)

D04B 1/14 (2006.01)

D04B 1/16 (2006.01)

D04B 21/00 (2006.01)

(56) 对比文件

US 2009/0053951 A1, 2009.02.26

US 2006/0010620 A1, 2006.01.19

US 4988746 A, 1991.01.29


US 2005/0025963 A1, 2005.02.03

US 2014/0026303 A1, 2014.01.30

审查员 张超

权利要求书2页 说明书12页 附图1页

且具有70或更大的L\*明度坐标且能够接受染料或着色；该混合物具有0.5至3重量百分比的离散碳颗粒的总含量。

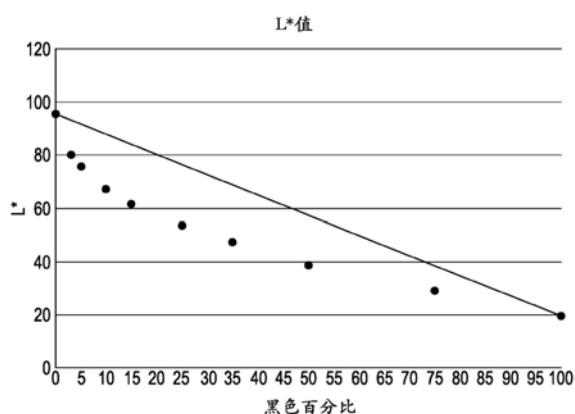

1. 一种短纤维的均匀共混物，该均匀共混物包含以下各项的混合物：

i) 3至80重量百分比的第一短纤维，其由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成并且当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时保留其重量的至少90%，该第一短纤维进一步包含0.5至20重量百分比的均匀分散在该纤维中的离散碳颗粒；和

ii) 20至97重量百分比的以下各项中的任一种：

a) 不含离散碳颗粒并且具有70或更大的L\*明度坐标的第一短纤维，该第二短纤维能够接受着色并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成，或者

b) 不含离散碳颗粒并且包含至少一种第二短纤维的第二短纤维共混物，该第二短纤维具有70或更大的L\*明度坐标，能够接受着色，并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成；

该混合物具有0.5至3重量百分比的离散碳颗粒的总含量。

2. 如权利要求1所述的均匀共混物，其中i)中的第一短纤维的重量百分比是3至49重量百分比，并且ii)中的a)或b)的重量百分比是51至97重量百分比。

3. 如权利要求2所述的均匀共混物，其中i)中的第一短纤维的重量百分比是5至35重量百分比，并且ii)中的a)或b)的重量百分比是65至95重量百分比。

4. 如权利要求3所述的均匀共混物，其中i)中的第一短纤维的重量百分比是10至25重量百分比，并且ii)中的a)或b)的重量百分比是75至90重量百分比。

5. 如权利要求1至4中任一项所述的均匀共混物，其中该第一短纤维包含0.5至6重量百分比的离散碳颗粒。

6. 如权利要求1所述的均匀共混物，其中该第一或第二短纤维的聚合物是间位芳族聚酰胺聚合物。

7. 如权利要求6所述的均匀共混物，其中该间位芳族聚酰胺是聚间苯二甲酰间苯二胺。

8. 如权利要求1所述的均匀共混物，其中该第二短纤维进一步包含染料。

9. 一种纱线，其包含如权利要求1-8中任一项所述的均匀共混物。

10. 一种织物，其包含如权利要求9所述的纱线。

11. 一种服装制品，其包含如权利要求10所述的纱线。

12. 一种衣服制品，其包含如权利要求10所述的纱线。

13. 一种短纤维的均匀共混物，该均匀共混物包含以下各项的混合物：

i) 3至49重量百分比的第一短纤维，其由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成并且当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时保留其重量的至少90%，该第一短纤维进一步包含0.5至20重量百分比的均匀分散在该纤维中的离散碳颗粒；和

ii) 51至97重量百分比的以下各项中的任一种：

a) 不含离散碳颗粒的第二短纤维，该第二短纤维能够接受着色，并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成，或者

b) 不含离散碳颗粒并且包含至少一种第二短纤维的第二短纤维共混物，该第二短纤维能够接受着色，并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成；

该混合物具有0.5至3重量百分比的离散碳颗粒的总含量。

14. 如权利要求13所述的均匀共混物，其中i)中的第一短纤维的重量百分比是5至35重量百分比，并且ii)中的a)或b)的重量百分比是65至95重量百分比。

15. 如权利要求14所述的均匀共混物,其中i)中的第一短纤维的重量百分比是10至25重量百分比,并且ii)中的a)或b)的重量百分比是75至90重量百分比。

16. 如权利要求13至15中任一项所述的均匀共混物,其中该第一短纤维包含0.5至6重量百分比的离散碳颗粒。

17. 如权利要求13所述的均匀共混物,其中该第一或第二短纤维的聚合物是间位芳族聚酰胺聚合物。

18. 如权利要求17所述的均匀共混物,其中该间位芳族聚酰胺是聚间苯二甲酰间苯二胺。

19. 如权利要求13所述的均匀共混物,其中该第二短纤维进一步包含染料。

20. 一种纱线,其包含如权利要求13-19中任一项所述的均匀共混物。

21. 一种织物,包含如权利要求20所述的纱线。

22. 一种服装制品,其包含如权利要求21所述的纱线。

23. 一种衣服制品,其包含如权利要求21所述的纱线。

## 含碳和可染色阻燃纤维的均匀共混物

### 背景技术

- [0001] 技术领域.本发明涉及为工人提供电弧保护的纤维共混物、纱线、织物和制品。
- [0002] 相关技术的说明.工业工人和其他可能暴露于电弧等的人员需要 防护服和由耐热织物制成的制品。在保持保护性能的同时,这些保护 制品的有效性的任何增加或这些制品的舒适性的任何增加都是受欢 迎的。
- [0003] 碳颗粒已经被用作纤维着色中的纺入颜料,黑色在产生深色调上 是有效的。
- [0004] 已经发现,如果将碳颗粒纺丝成由耐火并且热稳定的聚合物制成 的纤维,则所得的纱线、织物和服装提供显著改进的电弧保护。然而, 碳颗粒倾向于制造具有深色调的纤维,并且在许多情况下需要具有较 浅色调的防电弧织物和服装。例如,具有较深色调的服装在夜间和低 能见度情况下更难以看到。在另一方面,一些服装制造商只希望具有 提供各种色调以解决其客户的时尚选择的能力。
- [0005] 因此,需要一种具有电弧保护的方法,该方法既得到显著改进又 具有希望的色调。

### 发明内容

[0006] 本发明涉及一种短纤维的均匀共混物,其包含以下各项的混合 物:3至80重量百分比的第一短纤维,其由具有大于21的极限氧指 数的聚合物制成并且当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时 保留其重量的至少90%,该第一短纤维进一步包含0.5至20重量百分 比的均匀分散在该纤维中的离散碳颗粒;以及20至97重量百分比的 以下各项中的任一种: (a) 不含离散碳颗粒并且具有70或更大的L\* 明度坐标的第二短纤维,该第二短纤 维能够接受染料或着色,并且由 具有大于21的极限氧指数的聚合物制成,或者 (b) 第二短纤维共混 物,其不含离散碳颗粒并且包含至少一种第二短纤维,该第二短纤维 具有70或 更大的L\*明度坐标,并且能够接受染料或着色,并且由具 有大于21的极限氧指数的聚合物 制成;该混合物具有0.5至3重量百 分比的离散碳颗粒的总含量。本发明还涉及包含纤维的 这种均匀共混 物的纱线、织物和服装。

[0007] 本发明还涉及一种短纤维的均匀共混物,其包含以下各项的混合 物:3至49重量百分比的第一短纤维,其由具有大于21的极限氧指 数(LOI)的聚合物制成并且当以10摄氏度/分钟的速率加热至425 摄氏度时保留其重量的至少90%,该第一短纤维进一步包含基于在单 个纤维中的碳颗粒的量的0.5至20重量百分比的均匀分散在该纤维中 的离散碳颗 粒;以及51至97重量百分比的以下各项中的任一种: (a) 不含离散碳颗粒的第二短纤维,该第二短纤维能够接受染料或着色, 并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成,或者 (b) 第二短纤 维共混物,其不含离散碳颗粒并且包含至少一种第二短纤维,该第二 短纤维能够接受染料或着色,并且由具有大于21的极限氧指数的聚 合物制成;该混合物具有0.5 至3重量百分比的离散碳颗粒的总含量。本发明还涉及包含纤维的这种均匀共混物的纱 线、织物和服装。

## 附图说明

[0008] 图1显示了不含碳颗粒的天然聚(间苯二甲酰间苯二胺)(MPD-I)纤维和含有碳颗粒的MPD-I纤维的均匀共混物的测量明度值L\*在整个组成范围(0%至100%)上的关系。

[0009] 图2显示了电弧性能相对于织物中的离散碳颗粒总量的关系(标准化为具有6.3盎司/码<sup>2</sup>的基础重量的织物)。

## 具体实施方式

[0010] 本发明涉及具有显著改进的电弧性能的纤维共混物,这些纤维共混物可以以纤维、纱线、织物或制品形式着色,以帮助掩蔽黑色含碳的纤维的存在。在一些实施例中,本发明涉及包含以下各项的混合物的短纤维的均匀共混物:

[0011] i) 3至80重量百分比的第一短纤维,其由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成并且当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时保留其重量的至少90%,该第一短纤维进一步包含0.5至20重量百分比的均匀分散在该纤维中的离散碳颗粒;并且

[0012] ii) 20至97重量百分比的以下各项中的任一种:

[0013] a) 不含离散碳颗粒的第二短纤维,该第二短纤维具有70或更大的L\*明度坐标,并且能够接受染料或着色,并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成,或者

[0014] b) 不含离散碳颗粒并且包含至少一种第二短纤维的第二短纤维共混物,该第二短纤维具有70或更大的L\*明度坐标,并且能够接受染料或着色,并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成;

[0015] 该混合物具有0.5至3重量百分比的离散碳颗粒的总含量。

[0016] 在一些实施例中,本发明涉及包含以下各项的混合物的短纤维的均匀共混物:

[0017] i) 3至49重量百分比的第一短纤维,其由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成并且当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时保留其重量的至少90%,该第一短纤维进一步包含基于在单个纤维中的碳颗粒的量的0.5至20重量百分比的均匀分散在该纤维中的离散碳颗粒;并且

[0018] ii) 51至97重量百分比的以下各项中的任一种:

[0019] a) 不含离散碳颗粒的第二短纤维,该第二短纤维能够接受染料或着色,并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成,或者

[0020] b) 不含离散碳颗粒并且包含至少一种第二短纤维的第二短纤维共混物,该第二短纤维能够接受染料或着色,并且由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成;

[0021] 该混合物具有0.5至3重量百分比的离散碳颗粒的总含量。

[0022] 纤维共混物意指两种或更多种短纤维类型以任何方式的组合。优选地,短纤维共混物是“均匀共混物”,意味着共混物中的各种短纤维形成相对均匀的纤维混合物。在一些实施例中,在短纤维纱线纺丝之前或与之同时将两种或更多种短纤维类型共混,使得各种短纤维均匀地分布在短纤维纱线束中。在一些实施例中,均匀共混物基本上由第一短纤维与第二短纤维或与第二短纤维共混物组成。在一些优选实施例中,均匀共混物仅由第一短纤维与第二短纤维或与第二短纤维共混物组成。

[0023] 出于本文的目的,术语“纤维”被定义为在垂直于其长度的横截面上具有高的长宽比的相对柔性、宏观上均匀的主体。该纤维截面可以是任何形状,但是典型地是圆形或

豆形。而且，此类纤维优选具有 通常实心的横截面，以在纺织品用途中具有足够的强度；即，这些纤 维优选地没有明显空隙或没有大量令人讨厌的空隙。

[0024] 如本文使用的，术语“短纤维”是指切割成希望长度或拉伸断裂 的纤维，或被制成具有当与连续长丝相比时在垂直于其长度的横截面 上具有低的长宽比的纤维。将人造短纤维切割或制成适合于在例如 棉、羊毛或精纺纱线纺纱设备上加工的长度。短纤维可以具有(a)基 本上均匀的长度、(b)可变长度或随机长度、或 (c) 短纤维的子集 具有基本上均匀的长度，并且其他子集中的短纤维具有不同的长度，其中混合在一起的子集中的短纤维形成基本上均匀的分布。

[0025] 在一些实施例中，合适的短纤维具有从1至30厘米 (0.39至12 英寸) 的切割长度。在一些实施例中，合适的短纤维具有2.5至20cm (1至8英寸) 的长度。在一些优选的实施例中，通过短纤维工艺制 成的短纤维具有6cm (2.4英寸) 或更小的切割长度。在一些优选的实施例中，通过纤维工艺制成的短纤维具有1.9至5.7cm (0.75至2.25 英寸) 的短纤维长度，特别优选3.8至5.1cm (1.5至2.0英寸) 的纤 维长度。对于长纤维、精纺或毛纺系统纺丝，优选具有高达16.5cm (6.5英寸) 长度的纤维。

[0026] 这些短纤维可以通过任何方法制成。例如，这些短纤维可以使用 旋转切割机或闸刀切割机从连续的直纤维上切割，得到直的 (即，非 卷曲的) 短纤维，或者另外从沿着短纤维的长度具有锯齿形卷曲的卷 曲连续纤维切割，卷曲 (或重复弯曲) 频率优选不超过8个卷曲/厘米。优选地，短纤维具有卷曲。

[0027] 这些短纤维也可以通过拉伸断裂连续纤维而形成，从而得到具有 起到卷曲作用的变形部分的短纤维。拉伸断裂的短纤维可以通过在拉 伸断裂操作期间断开连续长丝的丝束或束来制成，这些连续长丝具有 一个或多个规定距离的断裂区，产生随机可变质量的纤维，这些纤维 具有由断裂区调节控制的平均切割长度。

[0028] 纺成短纤纱可以使用本领域公知的传统长短绒环锭纺纱工艺由 短纤维制成。然而，这并不旨在限制环锭纺纱，因为纱线也可以使用 喷气式纺纱、开端式纺纱以及将短纤维转化为可用纱线的许多其他类 型的纺纱来纺纱。纺成短纤纱也可以通过使用拉伸断裂丝束成条短纤 维工艺直接拉伸制成。通过传统的拉伸断裂工艺形成的纱线中的短纤 维典型地具有高达18cm (7英寸) 长的长度；然而，通过拉伸断裂 制成的纺成短纤纱也可以通过例如PCT专利申请号W0 0077283中所 述的方法具有高达约50cm (20英寸) 的最大长度的短纤维。拉伸断 裂的短纤维通常不需要卷曲，因为拉伸断裂过程赋予纤维一定程度的 卷曲。

[0029] 在一些实施例中，短纤维的均匀共混物优选具有40或更大的明 度坐标或“L\*”值。一些实施例在可见光波长 (380至780nm) 内也 具有20%或更高的光谱反射率。在一些实施例中，短纤维的均匀共混 物具有50或更大的“L\*”值；并且在一些实施例中，短纤维的均匀 共混物具有60或更大的“L\*”值。

[0030] 均匀共混物、纱线、织物和服装的颜色可以使用分光光度计 (也 称为色度计) 测量，它提供代表所测量项目的颜色的各种特征和光谱 反射率的三个标度值“L\*”、“a\*”、和 “b\*”。在色标上，较低的 “L\*”值通常指示较深的颜色，其中白色具有大约或接近100的值，并且黑色具有大约或接近0的值。在其天然状态并且任何着色之前，天然聚(间苯二甲酰间苯二胺) 纤维具有略微灰白色的颜色，当使用比 色计测量时，其具有约80或更大的范围的 “L\*”值。进一步包含0.5 至20重量百分比的离散碳颗粒的聚(间苯二甲酰间苯二胺) 纤维具

有黑色,当使用比色计测量时,其具有约20或更小的范围的“L\*”值。

[0031] 出人意料地,已发现略带其灰白色的天然聚(间苯二甲酰间苯二胺)纤维混合物的明度坐标或“L\*”以及具有其黑色的具有分散在其中的碳颗粒的聚(间苯二甲酰间苯二胺)纤维不受简单混合定律的支配。图1示出了在整个组成范围(0%至100%)上均匀共混物的测量明度值L\*的关系。在组成范围上的大多数组合物的共混物实际上比通过简单混合定律所预期的更深。

[0032] 如本文所用的,归因于短纤维的均匀共混物的颜色也适用于掺入该均匀共混物的纱线、织物和服装;相同的分光光度计可以用于确定纱线、织物和服装的“L\*”值,其通常遵循均匀共混物的“L\*”值。

[0033] 在一些实施例中,短纤维的均匀共混物包含3至49重量百分比的具有离散的均匀分散的碳颗粒的第一短纤维和51至97重量百分比的具有70或更大的L\*明度坐标的第二短纤维、或者包含这种第二短纤维的第一短纤维共混物。在一些实施例中,短纤维的均匀共混物包含5至35重量百分比的具有离散的均匀分散的碳颗粒的第一短纤维和65至95重量百分比的具有70或更大的L\*明度坐标的第二短纤维、或者包含这种第二纤维的第一短纤维共混物。在一些实施例中,短纤维的均匀共混物包含10至25重量百分比的具有离散的均匀分散的碳颗粒的第一短纤维和75至90重量百分比的具有70或更大的L\*明度坐标的第二短纤维、或者包含这种第二纤维的第一短纤维共混物。第一纤维与第二短纤维或第二短纤维共混物的重量百分比是基于共混物中那些项的总量。

[0034] 在一些实施例中,短纤维的均匀共混物包含5至35重量百分比的具有离散的均匀分散的碳颗粒的第一短纤维和65至95重量百分比的能够接受染料或着色的第二短纤维、或者包含这种第二纤维的第一短纤维共混物。在一些实施例中,短纤维的均匀共混物包含10至25重量百分比的第一短纤维和75至90重量百分比的能够接受染料或着色的第二短纤维、或者包含这种第二纤维的第一短纤维共混物。第一纤维与第二短纤维或第二短纤维共混物的重量百分比是基于共混物中那些项目的总量。

[0035] 短纤维的均匀共混物在为工人和其他人员提供电弧保护的制品中是有用的。电弧闪光是由电弧引起的爆炸性能量释放。电弧典型地涉及数千伏特和数千安培的电流,从而使服装暴露于强烈的入射热和辐射能量。为了给穿着者提供保护,防护衣制品必须抵抗这种入射能量直到穿着者的传递。人们一直认为,当防护衣制品吸收一部分入射能量同时抵抗所谓的“破裂(break-open)”时,这种情况最好。在“破裂”期间,在制品中形成洞。因此,已经设计了用于电弧保护的防护制品或服装,以避免或最小化服装中任何织物层的破裂。

[0036] 已经发现,通过在耐火(即,具有大于21的极限氧指数)且热稳定的纤维的聚合物中添加离散碳颗粒,可以将织物和服装的电弧性能提高约几乎两倍。如本文使用的,术语“热稳定的”意指当以每分钟10摄氏度的速率加热到425摄氏度时,聚合物或纤维保持其重量的至少90%。

[0037] 在织物重量的基础上,当织物中离散碳颗粒的总量为基于织物中纤维总量的0.5至3重量百分比时,已发现这种显著的改进。图2说明这种含有碳颗粒的织物的ATPV(标准化为具有6.3盎司/码<sup>2</sup>的基础重量的织物)。如所说明的,即使在非常低的负载下,碳的存在也可以对如通过ATPV测量的织物电弧性能具有显著影响。对于织物中大于约0.5重量

百分比的碳颗粒量发现最佳性能,对于具有约0.75重量百分比或更高碳颗粒的织物,存在12cal/cm<sup>2</sup>或更高的优选的性能,特别希望的范围是织物中0.75至2重量百分比的碳颗粒。

[0038] 此外,已经发现由短纤维的均匀共混物制成的织物和服装具有出人意料地改进的电弧性能,同时还能够被着色(即染色)成有助于掩蔽碳的存在的浅色调,该均匀共混物含有由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成且当以10摄氏度/分钟的速率加热到425摄氏度时保持其重量的至少90%并且具有均匀分散在其中碳颗粒的第一短纤维。

[0039] 该均匀共混物含有第一短纤维,其由具有大于21的极限氧指数的聚合物制成,该纤维进一步包含基于在单根纤维中的碳颗粒的量的0.5至20重量百分比的均匀分散在该纤维中的离散碳颗粒。该第一短纤维由具有高于空气中氧浓度的极限氧指数(LOI)(即,大于21并且优选大于25)的聚合物制成。这意指纤维或仅由该纤维制成的织物在空气中的正常氧浓度下将不支持火焰,并且被认为是耐火的。当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时,该第一短纤维的聚合物进一步保持其重量的至少90%,这意指此纤维具有高的热稳定性。优选地,此类聚合物包括诸如聚芳酰胺、聚唑、聚砜和其他优选可以溶液纺成纤维的热固性聚合物的物质。

[0040] 基于单根纤维中的碳颗粒的量,第一短纤维包含0.5至20重量百分比的离散碳颗粒。在一些实施例中,基于单根纤维中的碳颗粒的量,第一短纤维包含0.5至10重量百分比的离散碳颗粒;在一些实施例中,基于单根纤维中的碳颗粒的量,第一短纤维包含0.5至6重量百分比的离散碳颗粒。在一些其他实施例中,希望具有基于单根纤维中的碳颗粒的量的5至10重量百分比的离散碳颗粒。在一个优选的实施例中,第一短纤维包含0.5至3.0重量百分比的离散碳颗粒。

[0041] 如纤维中存在的,碳颗粒具有10微米或更小、优选平均0.1至5微米的平均粒度;在一些实施例中,优选0.5至3微米的平均粒度。在一些实施例中,0.1至2微米的平均粒度是希望的;并且在一些实施例中,优选0.5至1.5微米的平均粒度。碳颗粒包括诸如由重质石油产品和植物油的不完全燃烧产生的炭黑等的物质。炭黑是具有比烟灰更高但比活性碳更低的表面积与体积比的次晶碳的形式。这些颗粒典型地可以通过在经由纺丝形成纤维之前将碳颗粒添加到纺丝原液中而掺入纤维中。

[0042] 基本上任何可商购的炭黑都可用于将离散的碳颗粒供应到芳族聚酰胺聚合物组合物中。它们典型地通过在经由纺丝形成纤维之前将碳颗粒添加到纺丝原液中而掺入纤维中。在一个优选的实践中,首先制备炭黑在聚合物溶液、优选芳族聚酰胺聚合物溶液中的分开的稳定分散体,并且然后研磨分散体以获得均匀的颗粒分布。优选在纺丝之前将此分散体注入芳族聚酰胺聚合物溶液中。

[0043] 短语“均匀分散在该纤维中”意指碳颗粒可以在纤维中的轴向和径向上都均匀分布的纤维中找到。据信实现这种均匀分布的一种方法是通过纺丝(通过湿法或干法纺丝)含有碳颗粒的聚合物溶液。

[0044] 在一些优选的实施例中,第一短纤维的聚合物是间位芳族聚酰胺。如本文使用的,“芳族聚酰胺”意指其中酰胺(-CONH-)键联的至少85%被直接附接到两个芳环上的聚酰胺。实际上,添加剂可以与该芳族聚酰胺一起使用,并且已经发现,可以将最高按重量计多达10%的其他聚合物材料与该芳族聚酰胺共混,或者可以使用共聚物,这些共聚物具有多达10%的替代该芳族聚酰胺的二胺的其他二胺或多达10%的替代该芳族聚酰胺的二

酰氯的其他二酰氯。合适的芳族聚酰 胺纤维被描述于Man-Made Fibers--Science and Technology, Volume 2, Section titled Fiber-Forming Aromatic Polyamides, page 297, W.Black et al., Interscience Publishers[人造纤维-科学与技术,第2卷,标题为形成纤维的芳香族聚酰胺的部分,第297页,W.Black等人,国际科学 出版商],1968年中。芳族聚酰胺纤维还公开于美国专利号4,172,938; 3,869,429; 3,819,587; 3,673,143; 3,354,127; 以及3,094,511中。

[0045] 间位芳族聚酰胺是其中酰胺键相对于彼此处于间位的芳族聚酰 胺。一种优选的间位芳族聚酰胺是聚(间苯二甲酰间苯二胺)。在这些 纱线内,间位芳族聚酰胺纤维提供具有典型地至少约25或更高的LOI 的耐火纤维。

[0046] 在一些实施例中,间位芳族聚酰胺纤维具有至少20%并且更优选 至少25%的最小结晶度。出于说明的目的,由于易于形成最终纤维,实际的结晶度上限为约50% (尽管认为更高的百分比是合适的)。总 体上,结晶度将是在从25%至40%的范围内。间位芳族聚酰胺纤维的 结晶度可以通过两种方法之一来确定。无空隙纤维采用第一种方法,而第二种方法用于不完全没有空隙的纤维。通过首先使用良好的基本 上无空隙的样品产生结晶度的线性校准曲线来确定第一种方法中间 位芳族聚酰胺的结晶度百分比。对于此类无空隙样品,比容(1/密度) 可以与使用两相模型的结晶度直接相关。在密度梯度柱中测量样品的密度。测量通过x射线散射法确定为非结晶的间位芳族聚酰胺膜,并 且发现其具有1.3356g/cm<sup>3</sup>的平均密度。然后由x射线晶胞的尺寸确 定完全结晶的间位芳族聚酰胺样品的密度为1.4699g/cm<sup>3</sup>。一旦确定 了这些0%和100%结晶度终点,就可以从这种线性关系确定任何已知 密度的无空隙实验样品的结晶度:

$$(1/\text{非结晶密度}) - (1/\text{实验密度})$$

[0047] 结晶度 = -----  

$$(1/\text{非结晶密度}) - (1/\text{全结晶密度})$$

[0048] 由于许多纤维样品并非完全没有空隙,拉曼光谱是确定结晶度的 首选方法。由于拉曼测量对空隙含量不敏感,因此在1650<sup>-1</sup>cm处的 羰基伸缩的相对强度可以用于确定任何形式的间位芳族聚酰胺的结 晶度,无论是否有空隙。为了实现这一点,使用其结晶度已经预先确 定并且由如上所述的密度测量已知的最小空隙样品得出了结晶度与 在1650em<sup>-1</sup>处的羰基伸缩强度(标准化为在1002em<sup>-1</sup>处的环拉伸模 式的强度)之间的线性关系。以下经验关系(取决于密度校准曲线) 是使用Nicolet型号910FT-拉曼光谱仪得出的结晶度百分比:

$$100.0 \times (I(1650 \text{ cm}^{-1}) - 0.2601)$$

[0049] 结晶度% = -----  

$$0.1247$$

[0050] 其中I(1650cm<sup>-1</sup>)是该点处的间位芳族聚酰胺样品的拉曼强度。使 用该强度,由该等式计算实验样品的结晶度百分比。

[0051] 间位芳族聚酰胺纤维,当从溶液中纺成,淬火,并使用低于玻璃 化转变温度的温度进行干燥(无需额外的热量或化学处理)时,仅产 生微量的结晶度。当使用拉曼散射技术测量纤维的结晶度时,此类纤 维具有小于15%的结晶度百分比。这些具有低结晶度的纤维 被认为是 无定形的间位芳族聚酰胺纤维,其可以通过使用热或化学方法进行结 晶。通过

在聚合物的玻璃化转变温度下或高于聚合物的玻璃化转变温度的热处理可以提高结晶度水平。典型地通过在张力下使纤维与加热辊接触足够的时间来施加这种热量,以赋予纤维希望量的结晶度。

[0052] 间位芳族聚酰胺纤维的结晶度水平也可以通过化学处理来增加,并且在一些实施例中,这包括在将纤维掺入织物之前对纤维进行着色、染色或模拟染色的方法。一些方法公开在例如美国专利4,668,234; 4,755,335; 4,883,496; 和5,096,459中。染料助剂(也称为染料载体)可以用于帮助增加芳族聚酰胺纤维的染料吸收。有用的染料载体包括芳基醚、苯甲醇或苯乙酮。

[0053] 均匀共混物含有能够接受染料或着色的第二短纤维或包含这种第二纤维的第二短纤维共混物。换言之,均匀共混物进一步含有单一类型的短纤维,或者均匀共混物进一步含有两种或更多种短纤维。第二短纤维不含离散的碳颗粒,这意味着该纤维不含如本文所定义的碳颗粒。第二短纤维共混物也不含离散的碳颗粒,这意味着短纤维共混物中的纤维都不含有如本文所定义的碳颗粒。第二短纤维共混物中的其他纤维不受限制。在一个实施例中,第二短纤维在第二短纤维共混物中作为主要短纤维(大于50重量百分比)存在。

[0054] 第二短纤维由具有大于21的LOI的聚合物和共聚物制成。优选地,第二短纤维的聚合物也是热稳定的,这意味着当以10摄氏度/分钟的速率加热至425摄氏度时,第二短纤维的聚合物也保持其重量的至少90%。优选地,此类聚合物包括诸如聚芳酰胺、聚唑、聚砜和其他优选可以溶液纺成纤维的热固性聚合物的物质。

[0055] 在一些优选的实施例中,第二短纤维的聚合物是如前所述的间位芳族聚酰胺。一种优选的间位芳族聚酰胺是聚(间苯二甲酰间苯二胺)。在一些实施例中,间位芳族聚酰胺纤维具有至少20%并且更优选至少25%的最小结晶度。出于说明的目的,由于易于形成最终纤维,实际的结晶度上限为50%(尽管认为更高的百分比是合适的)。总体上,结晶度将是在从25%至40%的范围内。

[0056] 在一些实施例中,第二短纤维具有在185摄氏度下大于10%的轴向热收缩率,并且由如前所述是热稳定的具有大于21的极限氧指数的聚合物制成。这种高收缩率水平代表了未明显结晶或以其他方式热稳定的无定形纤维。第二短纤维的无定形聚合物优选是如前所述的间位芳族聚酰胺。当纤维是间位芳族聚酰胺纤维时,当使用拉曼散射技术测量纤维的结晶度时,此类纤维通常具有小于15%的结晶度百分比。由于缺乏结晶度,呈均匀共混物、纱线、织物或制品形式的此类纤维可能相对易于染色。一种优选的间位芳族聚酰胺是聚(间苯二甲酰间苯二胺)。

[0057] 在另一个实施例中,第二短纤维具有在185摄氏度下2%或更少的轴向热收缩率,并且由如前所述是热稳定的具有大于21的极限氧指数的聚合物制成。这种低收缩率水平代表了相对结晶的纤维。第二短纤维的聚合物优选是如前所述的间位芳族聚酰胺。当该纤维是间位芳族聚酰胺纤维时,其优选具有至少20%并且更优选至少25%的最小结晶度。出于说明的目的,由于易于形成最终纤维,实际的结晶度上限为50%(尽管认为更高的百分比是合适的)。总体上,结晶度将是 在从25%至40%的范围内。由于这种结晶度,此类纤维可以以均匀共混物、纱线、织物或制品形式染色,但通常需要染料助剂或更加侵蚀性的染色条件。一种优选的间位芳族聚酰胺是聚(间苯二甲酰间苯二胺)。

[0058] 在一些实施例中,均匀共混物中的第二短纤维进一步包含染料。合适的染料优选

提供具有40或更大、优选50或更大的“L\*”值的颜 色。“L\*”值的一个优选范围是从50至90。

[0059] 该共混物任选含有抗静电纤维。一种合适的纤维是熔纺的热塑性 抗静电纤维,其量为1至3重量百分比,如授予De Howitt的美国专 利号4,612,150和/或授予Hull的美国专利号3,803,453中所述的那些。虽然这些纤维含有炭黑,但这些纤维对电弧性能的影响可以忽略不 计,因为纤维聚合物不具有阻燃性和热稳定性的组合;即,纤维聚合 物没有组合地具有大于21的LOI,并且当以每分钟10摄氏度的速率 加热到425摄氏度时,它不保持其重量的至少90%。事实上,当以每 分钟10摄氏度的速率加热到425摄氏度时,这种热塑性抗静电纤维 损失超过35重量百分比。出于本文的目的,并且为了避免任何混淆,以重量百分比计的离散碳颗粒的总含量基于纤维共混物的总重量,不 包括任何少量的抗静电纤维。

[0060] 短纤维的均匀共混物可以通过切割机共混不同纤维的股线或丝 束或通过共混不同的纤维束和形成均匀共混物领域中已知的其他手 段制成。例如,可以在使短纤维纱线纺丝之前或同时共混两种或更多 种不同短纤维类型的纱条,使得各种短纤维作为短纤维纱线束中的均 匀共混物均匀地分布。

[0061] “纱线”意指纺成或捻合在一起形成连续股线的纤维集合。如本 文所用的,纱线通常是指本领域已知的单纱,其是适合于诸如编织和 针织的操作的最简单的纺织材料股线;或合股纱线或股纱。纺成短纤 纱可以由具有或多或少捻度的短纤维形成。当捻度存在于单 纱中时,它都在相同的方向上。如本文使用的,短语“合股纱线”和“股纱” 可以互换使用,并且是指加捻或合股在一起的两根或更多根纱线,即 单纱。

[0062] 织物可以由包含如本文所述的短纤维的均匀共混物的纺成短纤 纱制成并且可以包括但不限于编织或针织织物。一般的织物设计和构 造是本领域技术人员所熟知的。“编 织”织物意指通常通过将经纱或 纵向纱线与纬纱或横向纱线相互交织而在织机上形成的 织物,以产生 任何织物组织,如平纹组织、破斜纹组织 (crowfoot weave)、方平组 织、缎纹 组织、斜纹组织等。平纹和斜纹组织被认为是在行业内使用 的最常见的织物,并且在许多 实施例中是优选的。

[0063] “针 纶”织物意指通常通过使用针互相串套纱线圈而形成的织 物。在许多情况下,为了制造针织织物,将纺成短纤纱进料到针织机 中,该针织机将纱线转化为织物。如果希望,可以向针织机供应合股 或未合股的多个末端或纱线;即,可以使用常规技术将一束纱 线或一 束合股纱线共同进料到针织机并针织成织物,或直接针织成成衣制品 如手套。可以调节针织物的紧密度以满足任何特定需要。在例如单面 针 纶和毛圈 (terry) 针织图案中 已经发现了用于防护衣的非常有效的 特性组合。

[0064] 在一些特别有用的实施例中,包含短纤维的均匀共混物的纺成短 纤纱可以用于 制造耐电弧和阻燃的服装。在一些实施例中,服装可以 具有基本上一层由纺成短纤纱制 成的防护织物。这种类型的服装包括 在诸如在其中可能发生极端热事件的化学加工工业或 工业或电气设 施的情况下可以穿着的连身衣、工作服、裤子、衬衫、手套、袖子等。在一个 优选的实施例中,服装由包含本文所述的短纤维的均匀共混物 的纱线的织物制成。可替代 地,衣服制品可以利用包括本文所述的短 纤维的均匀共混物的缝纫线。

[0065] 这种类型的防护制品或服装包括工业人员(例如电工和过程控制 专家以及可能 在电弧潜在环境中工作的其他人)使用的防护性外套、夹克、连身衣、工作服、兜帽等。在优 选实施例中,防护服是外套或 夹克,包括在需要在电气面板或变电站上工作时通常在衣服

和其他防 护装备上使用的四分之三长度的外套。

[0066] 在优选实施例中,单个织物层中的防护制品或服装具有大于 $2 \text{ cal/cm}^2/\text{oz/yd}^2$ 的ATPV,其是如通过电弧评级的两种常见类别评级系统中的任一种测量的至少为2级电弧等级或更高。国家消防协会(NFPA)有4个不同的级别,其中第1级具有最低性能并且第4级具有最高性能。在NFPA 70E系统下,级别1、2、3和4分别对应于织物通过每平方厘米4、8、25和40卡路里的最小阈值热通量。国家电气安全法规(NESC)还有具有3个不同级别的评级系统,其中第1级具有最低性能并且第3级具有最高性能。在NESC系统下,级别1、2和3分别对应于通过织物每平方厘米4、8和12卡路里的最小阈值热通量。因此,如根据标准设定方法ASTM F1959或NFPA 70E测量的,具有2级电弧等级的织物或服装可以承受8卡路里/平方厘米的热通量。

[0067] 在优选的实施例中,这些织物和制品优选具有从50至90范围的“L\*”值。

[0068] 测试方法

[0069] 耐电弧性。本发明织物的耐电弧性是根据ASTM F-1959-99“用 于确定衣服材料的电弧热性能值的标准试验方法”确定的。优选地,本发明的织物具有优选至少2卡路里/平方厘米/盎司/平方码的耐电弧 性(ATPV)。

[0070] 热重分析(TGA)。当以每分钟10摄氏度的速率加热到425摄 氏度时,保持其重量的至少90%的纤维可以使用自特拉华州纽瓦克市 的TA仪器公司(TA Instruments)(沃特世公司(Waters Corporation) 的一个部门)的Model 2950热重分析仪(TGA)来测定。TGA给出了样品重量损失与升高的温度的扫描。使用TA通用分析程序,可以 在任何记录的温度下测量重量损失百分比。程序曲线由以下各项组 成:在50°C下平衡样品;将温度以从10°C/分钟从50°C升温至1000°C; 使用空气作为气体,以10ml/分钟进行供应;并且使用500微升陶瓷杯(PN 952018.910)样品容器。具体的测试程序如下。使用TA Systems 2900控制器上的TGA屏幕对TGA进行编程。输入样品ID并选择每 分钟20摄氏度的计划升温程序。使用仪器的去皮重功能对空样品杯 进行去皮。将纤维样品切成约1/16英寸(0.16cm)长度,并用样品 松散地填充样品盘。样品重量应在10至50mg的范围内。TGA具有 平衡,因此不必预先确定精确的重量。没有样品应该在盘外。将填充 的样品盘装载到平衡线上,确保热电偶靠近盘的顶部边缘但不接触 它。将炉子升高到盘上方并开始TGA。程序完成后,TGA将自动降 低炉子,移出样品盘,并且进入冷却模式。然后使用TA Systems2900 通用分析程序来分析并生成温度范围内的重量损失百分比的TGA扫 描。

[0071] 极限氧指数。本发明织物的极限氧指数(LOI)根据ASTM G-125-00“用于测量气体氧化剂中液体和固体材料火焰限值的标准测 试方法”来测定。

[0072] 颜色测量。用于测量颜色和光谱反射的系统是1976CIELAB色 标(由国际照明委员会(Commission Internationale de l' Eclairage)开 发的L\*-a\*-b\*系统)。在CIE“L\*-a\*-b\*”系统中,颜色被看作是三 维空间中的点。“L\*”值是明度坐标,其中高值是最亮的,“a\*” 值 是红色/绿色坐标,其中“+a\*”指示红色色调并且“-a\*”指示绿色色 调,并且“a\*”值是黄色/蓝色坐标,其中“+a\*”指示黄色色调并且 “-a\*”指示蓝色色调。分光光度计用于测量呈如所指示的纤维胀泡 (puff)或织物或服装形式的样品的颜色。特别地,使用Hunter Lab UltraScan®PRO分光光度计,包括10度观察器和D65光源的工业标 准。这里使用的色标使用带有星号的CIE(“L\*-a\*-b\*”)色标的坐 标,与被指定的没有星号的(“L-a-b”)旧的亨特

色标的坐标截然不同。

[0073] 碳颗粒的重量百分比。在制造纤维时,纤维中的标称炭黑量由成分的简单质量平衡确定。制造纤维后,纤维中存在的炭黑量可以通过以下来确定:测量纤维样品的重量,通过将聚合物溶解在不影响炭黑颗粒的合适溶剂中来去除纤维,洗涤剩余的固体以去除任何非碳的无机盐,并称量剩余的固体。一种具体方法包括称量约1克待测试的纤维、纱线或织物,并将该样品在105°C的烘箱中加热60分钟以去除任何水分,然后将样品放入干燥器中以冷却至室温,然后称量样品以得到精度为0.0001克的初始重量。然后将样品置于带有搅拌器的250 ml平底烧瓶中,并加入150ml的合适溶剂,例如96%硫酸。然后将烧瓶置于具有冷水冷凝器的组合搅拌器/加热器上,该冷水冷凝器以足够的流量操作以防止任何烟雾离开冷凝器顶部。然后在搅拌的同时施加热量,直到纱线完全溶解在溶剂中。然后将烧瓶从加热器中移出并使其冷却至室温。然后使用Millipore真空过滤单元和去皮的0.2微米PTFE滤纸对烧瓶内含物进行真空过滤。去除真空,并且然后用25ml另外的溶剂冲洗烧瓶,该溶剂也通过该过滤器。然后将Millipore单元从真空烧瓶中取出并在新的干净玻璃真空烧瓶上重置。通过真空,滤纸上的残余物用水洗涤,直到滤液上的pH纸检查表明洗涤水为中性。然后最后用甲醇洗涤残余物。将带有残余物样品的滤纸移出,放入碟中,并在105°C的烘箱中加热以干燥20分钟。将其中带有残余物样品的滤纸放入干燥器中以冷却至室温,然后称量带有残余物样品的滤纸,以得到精确度为0.0001克的最终重量。从带有残余物样品的滤纸的重量中减去过滤器的重量。然后将该重量除以纱线或纤维或织物的初始重量并乘以100。这将给出纤维、纱线或织物中炭黑的重量百分比。

[0074] 粒度。碳粒度可以使用ASTM B822-10——“用于通过光散射的金属粉末和相关化合物的粒度分布的标准测试方法”的通用规定进行测量。

[0075] 收缩率。为了测试在高温下的纤维收缩率,待测试的复丝纱线样品的两端用紧结系在一起,使得圈的总内部长度约为1米长。然后将圈拉紧直至绷紧,并将圈的加倍长度测量到最接近0.1cm。然后将纱线圈在185摄氏度的烘箱中悬挂30分钟。然后使纱线圈冷却,将其重新拉紧并重新测量加倍的长度。然后由圈的线性长度的变化计算收缩率百分比。

#### [0076] 实例

[0077] 在下面的实例中,除非另有说明,否则天然间位芳族聚酰胺纤维是无定形或非结晶的聚(间苯二甲酰间苯二胺)(MPD-I)纤维,并且天然对位芳族聚酰胺纤维是聚(对苯二甲酰对苯二胺)(PPD-T);这两者都不含碳颗粒,即,它们不含任何添加的炭黑。黑色间位芳族聚酰胺纤维是结晶的MPD-I纤维,其进一步含有碳颗粒或炭黑。黑色对位芳族聚酰胺纤维是用颜料混合物制成以模仿黑色的PPD-T纤维,但这种PPD-T纤维也不含离散的碳颗粒或炭黑。抗静电纤维是作为从英威达公司(Invista)可供使用的P140®的碳芯尼龙皮纤维。均匀共混物(和织物中的)的碳(百分比)的计算的总量百分比是基于含碳黑色间位芳族聚酰胺纤维中碳颗粒的重量(具有标称2.1重量百分比的碳)除以总纤维共混物的重量,乘以100。在计算共混物中的碳百分比时,不考虑抗静电纤维中的任何碳。

#### [0078] 对照实例

[0079] 制备呈清棉机共混物纱条形式的短纤维的均匀共混物,其具有93重量百分比的间位芳族聚酰胺纤维、5重量百分比的对位芳族聚酰胺纤维、和2重量百分比的抗静电纤维,并且然后使用棉系加工和喷气纺纱机制成纺成短纤纱。所得纱线为21特克斯(28棉支

数)单纱。然后将两根单纱在合股机上合股,以制成具有10圈/英寸捻度的合股 捻的双股纱线。

[0080] 然后将该纱线用作织物的经纱和纬纱,该织物在经面的2x1斜纹 构造的梭织机上进行编织。该成品斜纹织物具有每cm约31经密×16 纬密(77经密×47纬密/英寸)的构造和203g/m<sup>2</sup>(6.0盎司/码<sup>2</sup>)的基础重量。然后将织物进行电弧测试,并且结果在表中示出。

[0081] 实例1

[0082] 制备呈清棉机共混物纱条形式的短纤维的均匀共混物,其具有85 重量百分比的天然(白色)间位芳族聚酰胺纤维、9.4重量百分比的 含碳黑色间位芳族聚酰胺纤维、5.5重量百分比的不含碳黑色对位芳 族聚酰胺纤维和0.1重量百分比的抗静电纤维,并且然后使用棉系加 工和喷气纺纱机制成纺成短纤纱。所得纱线为21特克斯(28棉支数) 单纱。然后将两根单纱在合股机上合股,以制成具有10圈/英寸捻度 的合股捻的双股纱线。然后将该纱线用作织物的经纱和纬纱,该织物 在经面的2x1斜纹构造的梭织机上进行编织。该斜纹织物具有每cm 约31经密×16纬密(77经密×47纬密/英寸)的构造和203g/m<sup>2</sup>(6.0 盎司/码<sup>2</sup>)的基础重量。将织物进行电弧测试,并且结果在表1中示 出。

[0083] 实例2

[0084] 重复实例1,除了短纤维的均匀共混物含有70重量百分比的天然 (白色)间位芳族聚酰胺纤维、23.4重量百分比的含碳黑色间位芳族 聚酰胺纤维、6.3重量百分比的不含碳黑色对位芳族聚酰胺纤维,和 0.3重量百分比的抗静电纤维。将织物进行电弧测试,并且结果在表1 中示出。

[0085] 实例3

[0086] 重复实例1,除了短纤维的均匀共混物含有50重量百分比的天然 (白色)间位芳族聚酰胺纤维、42.2重量百分比的含碳黑色间位芳族 聚酰胺纤维、7.3重量百分比的不含碳黑色对位芳族聚酰胺纤维,和 0.5重量百分比的抗静电纤维。将织物进行电弧测试,并且结果在表1 中示出。

[0087] 对比实例A

[0088] 重复实例1,除了短纤维的均匀共混物含有25重量百分比的天然 (白色)间位芳族聚酰胺纤维、65.7重量百分比的含碳黑色间位芳族 聚酰胺纤维、8.5重量百分比的不含碳黑色对位芳族聚酰胺纤维,和 0.7重量百分比的抗静电纤维。将织物进行电弧测试,并且结果在表1 中示出。

[0089] 对比实例B

[0090] 重复实例1,除了短纤维的均匀共混物不含有天然(白色)间位 芳族聚酰胺纤维,含有89.2重量百分比的含碳黑色间位芳族聚酰胺纤 维、9.8重量百分比的不含碳黑色对位芳族聚酰胺纤维,和1.0重量百 分比的抗静电纤维。将织物进行电弧测试,并且结果在表1 中示出。

[0091] 表1。

实例	含碳的 间位 芳族聚 酰胺纤 维, %	无碳 的 间位 芳族 聚酰 胺纤 维, %	无碳 的 对位 芳族 聚酰 胺纤 维, %	抗静 电 纤 维, %	总计 共混 物中 的碳, %	基础重 量, (盎司/ 码 <sup>2</sup> )	“L*” 值,	ATPV, (cal/ cm <sup>2</sup> )
[0092]								
对照	0	93	5	2	0	6.5	84	6.5
1	9.4	85	5.5	0.1	0.21	6.3	59	9.8
2	23.4	70	6.3	0.3	0.52	6.3	47	11.5
3	42.2	50	7.3	0.5	0.94	6.2	37	11.9
A	65.7	25	8.5	0.7	1.46	6.5	28	13.4
B	89.2	0	9.8	1.0	1.98	6.5	19	13.0

[0093] 如电弧性能(ATPV)所示,当含碳短纤维的量为共混物的约50% 或更高时,短纤维的均匀共混物的组成达到收益(return)递减点。同样地,此类共混物示出了更难以掩蔽的更深的色调。

[0094] 实例4

[0095] 制成在整个组成范围(0%至100%)上的不含碳颗粒的天然聚(间 苯二甲酰间苯二胺)(MPD-I)纤维和含有碳颗粒的MPD-I纤维(黑色纤维)的均匀共混物。组成示于表2中。将每种共混物进行梳理,以产生用于明度测量的纤维“胀泡”球。使用具有以下观察条件的HunterLab UltraScan® PRO分光光度计测量每种共混物的L\*值:大面积视图/10度观察器/D65光源。用于报告L\*值的色标是CIE 1976 L\*a\*b\*(CIELAB)色标。此标度上的低值指示了深色调,而高值指示了浅色调。如表2中总结的,L\*值随着黑色MPD-I纤维量的减少而增加。

[0096] 图1示出了以图形方式在整个组成范围上的测量明度值L\*的关系,说明了共混物的明度出人意料地不受简单混合定律的支配。

[0097] 表2

百分比 黑色 纤维	百分比 天然 纤维	L* 值	a* 值	b* 值
0	100	96	- 0.30	2.85
3	97	80	- 0.04	0.45
5	95	76	0.04	0.21
10	90	67	0.1	- 0.11
15	85	62	0.05	- 0.38
25	75	54	0.12	- 0.47
35	65	48	0.11	- 0.61
50	50	39	0.12	- 0.65
75	25	29	0.08	- 0.92
100	0	20	0.02	- 1.1

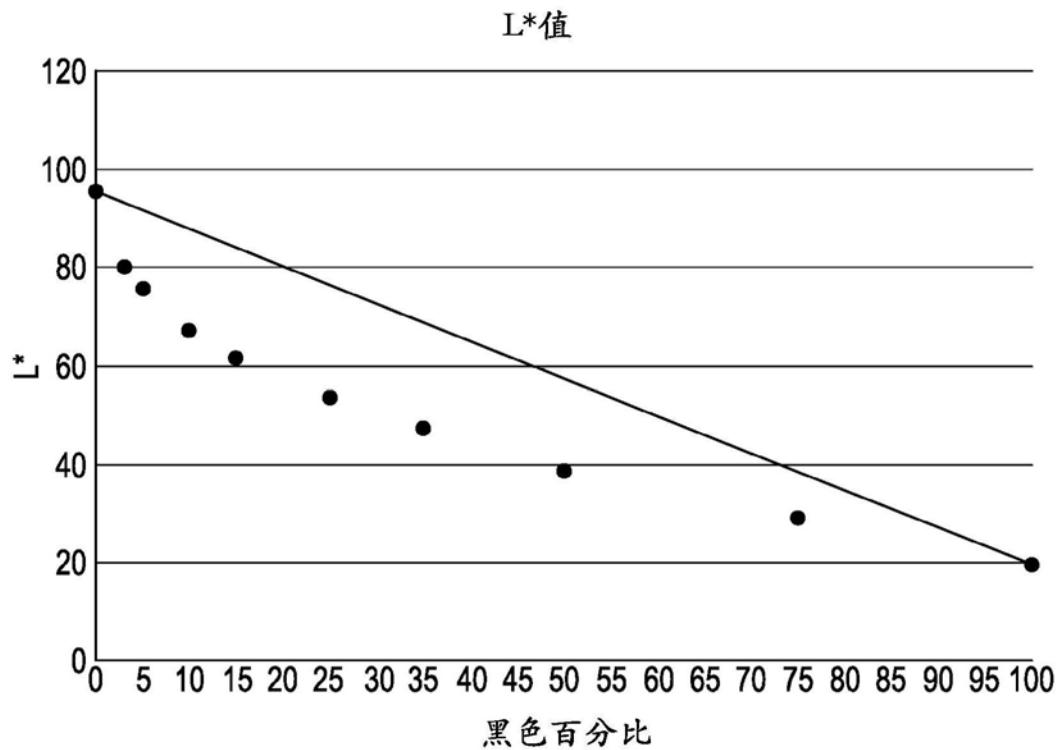


图1

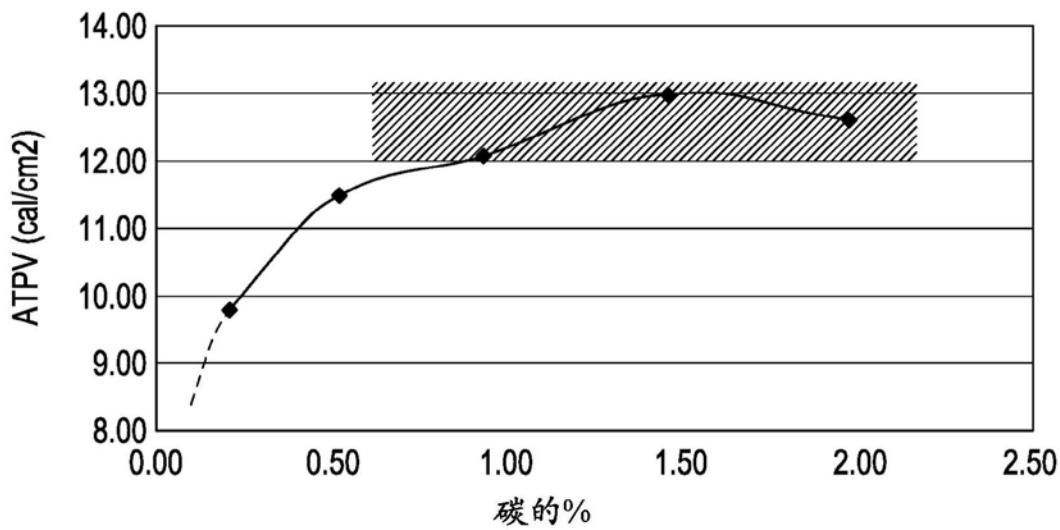


图2