

**NORGE**



**STYRET  
FOR DET INDUSTRIELLE  
RETTSVERN**

**Utlegningskrift nr. 120141**

Int. Cl. A 41 b 15/00 Kl. 3a<sup>1</sup>-15/00

Patentsøknad nr. 171.124 Inngitt 22.XII 1967

Løpedag -

Søknaden alment tilgjengelig fra 1.VII 1968

Søknaden utlagt og utlegningsskrift utgitt 7.IX 1970

Prioritet begjært fra: 27.XII-66 Nederland,  
nr. 6618222 og  
6.IV-67 Tyskland,  
nr. B 91 930

---

Jan Bernard Bertelink,  
Oliemolensingel 33a, Enschede, Nederland.

Oppfinner: Søkeren.

Fullmektig: Siv.ing. Erik Bugge.

Lommetørkle for brystlomme.

Denne oppfinnelse vedrører lommetørkle for brystlomme som bæres delvis synbart i lommen.

Det er tidligere kjent en anordning ved hvilken et ferdigbrettet lommetørkle med sin nedre kant ved en søm er fastsydd i den øvre ende av en lomme gjennom hvis nedre åpne ende er innført en stiv bæreplate som kan festes til lommen ved egnede løsbare festeanordninger, men for å få lommetørklet til å rage i den riktige høyde over brystlommen må det tas ut av lommen, bæreplaten frigjøres og igjen festes, og det vil således ikke være lett uten fortsatt prøvning å feste bæreplaten i en etter brystlommens dybde riktig stilling. Når anordningen skal vaskes må delene tas fra hverandre og det er da fare for at festeanordningene og/eller

bæreplaten kan gå tapt. Det er videre foreslått at bæredelen kan bestå av to på hverandre lagte plater utstyrt med rekke av hull gjennom hvilke festeanordninger, f.eks. til lommen festede trykkknapper kan føres for å feste delene til hinannen. Platen kan imidlertid bare forbindes med hverandre i et antall stillinger svarende til antallet og avstandene av åpningene i en vertikal rekke og også i dette tilfelle må anordningen tas ut av brystlommen, bæreplatene løsgjøres og deretter festes i en annen stilling med håp om at denne vil svare til den riktige stilling.

Videre er det tidligere kjent en anordning ved hvilken lommetørklet i brettet tilstand er forbundet med et flatt bæreelement omfattende to platedeler av hvilke den ene, hvormed lommetørklet er fast forbundet, har en nagle som er ført gjennom en sliss i den annen platedel hvorved platedelene er glidbart innstillbare i forhold til hinannen. Ved en anordning av denne art må lommetørklet ved en søm festes til en av platene og for å holde platene i linje med hinannen kan det være nødvendig å bruke to festedeler og slisser. Det vil dessuten være vanskelig å få den riktigs sammenpressningskraft påført de to plater da de er presset direkte mot hverandre av festedelens hoder og av den grunn er lengden av naglen eller festedelen mellom dens hoder meget kritisk og platene kan lett bli skadet når festedelen monteres.

Foreliggende oppfinnelse vedrører en forbedring ved en anordning ved lommetørkle for brystlomme av den sistnevnte type og oppfinnelsen utmerker seg ved at lagene av det brettede lommetørkle med sine langsgående sider er brettet om to på hinannen lagte platedeler med sine ender overlappende og at det hele på i og for seg kjent måte er festet sammen ved en gjennom lommetørklet, de to platedeler og de overlappende endepartier gående nagle.

Ifølge oppfinnelsen er således lommetørklet og de to plater alle forbundet med hverandre ved hjelp av bare en festedel således at noen fastsyng av lommetørklet ikke blir nødvendig. Videre føres den glidbare plate av selve lommetørklet hvorved platen alltid holdes i linje med hverandre. Endelig elimineres den kritiske lengde av festedelens lengde ved at lommetørklets materiale befinner seg mellom platene og festedelens hoder.

For dette øyemed er ifølge oppfinnelsen kantene av slissen i den forskyvbare del av bæreplaten som forløper i lengderetningen utstyrt med hakk. Når materialet i bæreplaten er noe bøye-  
lig kan platen lett forskyves for hånd mens kraften som er nødvendig for den nevnte forskyvning er stor nok til å hindre uforønsket for-

skyvning under bruk.

Bæreplaten er fortrinnsvis fremstilt av et noe bøyeelig materiale som tåler kokning, vasking og stryking.

Lommetørklet behøver således ikke å løsgjøres fra bæreplaten, men det hele kan vaskes når lommetørklet er blitt skiddent hvorefter kokning hvis nødvendig kan skje og lommetørklet kan også strykes. Det er klart at brystlomme-lommetørklet også kan fremstilles av et materiale som er strykefritt.

Oppfinnelsen skal i det følgende forklares ved et utførelseseksempel som er vist på tegningen hvor fig. 1 viser et front-riss av et brystlomme-lommetørkle ifølge oppfinnelsen, fig. 2 viser et riss sett bakfra, og fig. 3 et snitt etter linjen III - III i fig. 2.

Det på tegningen viste lommetørkle 1 er vist sammenbrettet således at forsiden er blitt sammensatt av materiallagene 1a og 1b som er brettet ned ved en av de langsgående sider til lagene 1c og 1d som ligger på baksiden, mens de andre langsgående sider er brettet bakover til lagene 1e og 1f som ligger ved baksiden og på lagene 1c og 1d.

Mellom lagene 1a og 1c er bæreplaten plassert og som er sammensatt av den permanente del 2 og den forskyvbare del 3.

Den forskyvbare del 3 har en sliss 4 gjennom hvilken er ført en nagle 5 som holder konstruksjonen av brystlomme-lommetørklet 1 og platedelene 2 og 3 sammen.

For klarhetens skyld er lagene 1a - 1f av lommetørklet og platedelene 2 og 3 tegnet i noen avstand fra hverandre, men det vil forstås at disse lag i alle tilfelle ved anbringelsen av naglen 5 presses fast mot hverandre. Ved dette frembringes en friksjonskraft mellom de to sider av platen 3 på den ene side resp. platen 2 og laget 1c av lommetørklet 1 på den annen side, på sådan måte at platen 3 ikke lett vil forskyves i forhold til lommetørklet 1.

Naglen 5 kan også erstattes av et annet festeelement, som hvis nødvendig kan være løsbart. Naglen 5 er imidlertid fortrinnsvis permanent således at lommetørklet alltid holder seg riktig brettet og det hele er gjort av sådanne materialer at konstruksjonen, uten å løsne forbindelseelementet 5 kan vaskes. Platene 2 og 3 består da fortrinnsvis av et syntetisk materiale som tåler koking, vasking og stryking.

Platene 2 og 3 er fortrinnsvis av et noe bøyeelig materiale således at hele brystlomme-lommetørklet kan avpasse seg etter lommens form.

Som angitt på tegningen kan lengdekantene av slissen 4 være utstyrt med tenner eller hakk. Ved dette vil uforønsket for-

**120141**

4

skyvning videre motvirkes.

Det er klart at platen 3 med slissen 4 i samme er utført således at platens 3 nedre kant kan bli liggende likt med lagene la etc. av lommetörklet 1, mens derved den övre eller sidekantene av platen 3 ikke rager utenfor laget la.

Skjønt brystlomme-lommetörklet som er vist på tegningen er utstyrt med en spiss som strekker seg oppad, vil det være klart at den övre kant også kan være plan eller kan ha enhver annen form, mens også antallet av lag hvori lommetörklet brettes ikke spiller noen rolle i og for seg. Andre endringer kan også gjøres uten å komme utenfor oppfinnelsens ramme.

#### P a t e n t k r a v

1. Lommetörkle for brystlomme som bæres delvis synbart i lommen og i brettet tilstand er forbundet med et flatt bæreelement omfattende to platedeler av hvilke den ene, hvormed lommetörklet er fast forbundet, har en nagle som er ført gjennom en sliss i den annen platedel hvormed platedelene er glidbart innstillbare i forhold til hinannen, k a r a k t e r i s e r t ved at lagene (lc, ld, le, lf) av det brettede lommetörkle (1) med sine langsgående sider er brettet om to på hinannen lagte platedeler (2, 3) med sine endepartier overlappende og at det hele på i og for seg kjent måte er festet sammen ved en gjennom lommetörklet, de to platedeler og de overlappende endepartier gående nagle (5).

2. Lommetörkle ifölge krav 1, k a r a k t e r i s e r t ved at sidekantene av slissen (4) i den forskyvbare platedel (3) har en bölge- eller tannformet overflate.

#### **Anførte publikasjoner:**

U.S. patent nr. 2.269.511, 2.777.133, 2.968.045, 3.072.917,  
alle kl.2-279.

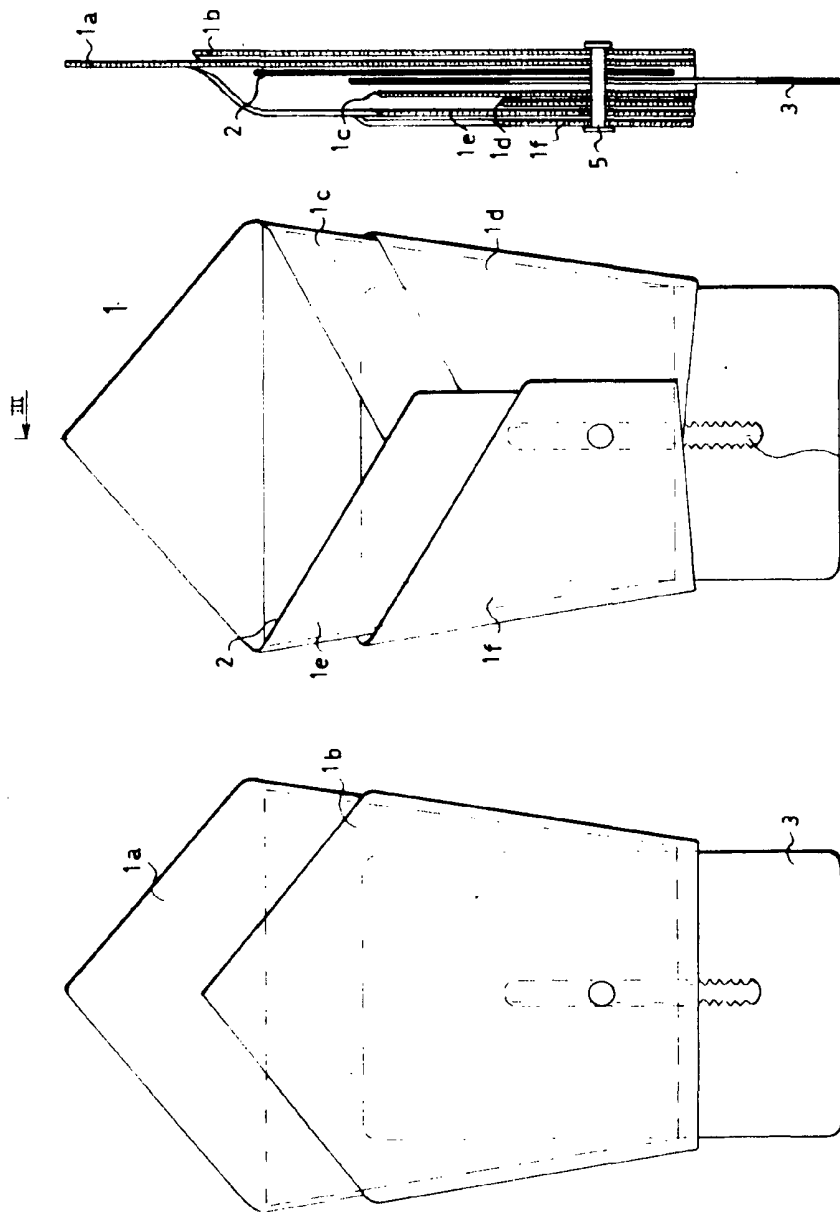


FIG. 3

FIG. 2

FIG. 1