

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3478**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **3051**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2000**

(54)

Lutownica pistoletowa

(30) Pierwszeństwo:

17.01.2000 (DE) 40000395.3

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pretzel Peter, Bochum, (DE)

PL 3478

Lp 3478
08-05

OK-I-42/52605

Lutownica pistoletowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lutownica pistoletowa.

Lutownica pistoletowa według wzoru przemysłowego odróżnia się od znanych tego typu ręcznych narzędzi elektrycznych nową i posiadającą indywidualny charakter postacią i oryginalnością, przejawiającą się w cechach linii, kształtu i konturów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonych rysunkach (fig. 1 do fig. 6) i na fotografii (fig. 7) mającej na celu lepsze zobrazowanie wzoru, przy czym fig. 1 przedstawia lutownicę pistoletową w widoku z boku, fig. 2 - lutownicę pistoletową w widoku z przodu, fig. 3 - lutownicę pistoletową w widoku z drugiego boku, fig. 4 - lutownicę pistoletową w widoku od dołu, fig. 5 - lutownicę pistoletową w widoku od tyłu, fig. 6 - lutownicę pistoletową w widoku z góry, a fig. 7 - lutownicę pistoletową w widoku perspektywicznym z boku.

Lutownica pistoletowa składa się z korpusu, uchwytu ręcznego w kształcie kolby oraz uchwytów dla odnóg dwuodnogowej końcówki lutowniczej, przy czym korpus ma

kształt w przybliżeniu skrzynkowy o pochyłej tylnej ścianie i zwęża się skokowo ku przodowi, a na przedniej powierzchni jego przedniej, węższej części, na owalnym płaskim cyplu umieszczone są podłużne uchwyty, w których zamocowane są odnogi końcówki lutowniczej. Na bocznej powierzchni korpusu znajduje się płytkie, prostokątne wgłębienie, poniżej którego znajdują się, rozmieszczone w trzech pionowych rzędach, podłużne otwory, przebiegające równoległe do osi wzdluznej korpusu. Od dolnej powierzchni korpusu odchodzi ku dołowi uchwyt ręczny przypominający kształtem kolbę pistoletu, na którego przedniej powierzchni znajduje się u góry wystający pochyło przycisk włączający, poniżej którego wykonane są łukowe wgłębienia, przy czym powierzchnie przednia i tylna uchwytu ręcznego są ryflowane.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że lutownica pistoletowa składa się z korpusu, uchwytu ręcznego w kształcie kolby oraz uchwytów dla odnóg dwuodnogowej końcówki lutowniczej, przy czym korpus ma kształt w przybliżeniu skrzynkowy o pochyłej tylnej ścianie i zwęża się skokowo ku przodowi, a na przedniej powierzchni jego przedniej, węższej części, na owalnym płaskim cyplu umieszczone są podłużne uchwyty, w których zamocowane są odnogi końcówki lutowniczej. Na bocznej powierzchni korpusu znajduje się płytkie, prostokątne wgłębienie, poniżej którego znajdują się, rozmieszczone w trzech pionowych rzędach, podłużne otwory, przebiegające równoległe do osi wzdluznej korpusu. Od dolnej powierzchni korpusu odchodzi ku dołowi uchwyt ręczny

przypominający kształtem kolbę pistoletu, na którego przedniej powierzchni znajduje się u góry wystający pochyło przycisk włączający, poniżej którego wykonane są łukowe wgłębienia, przy czym powierzchnie przednia i tylna uchwytu ręcznego są ryflowane, jak to pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 do fig. 6 i fotografii fig. 7.

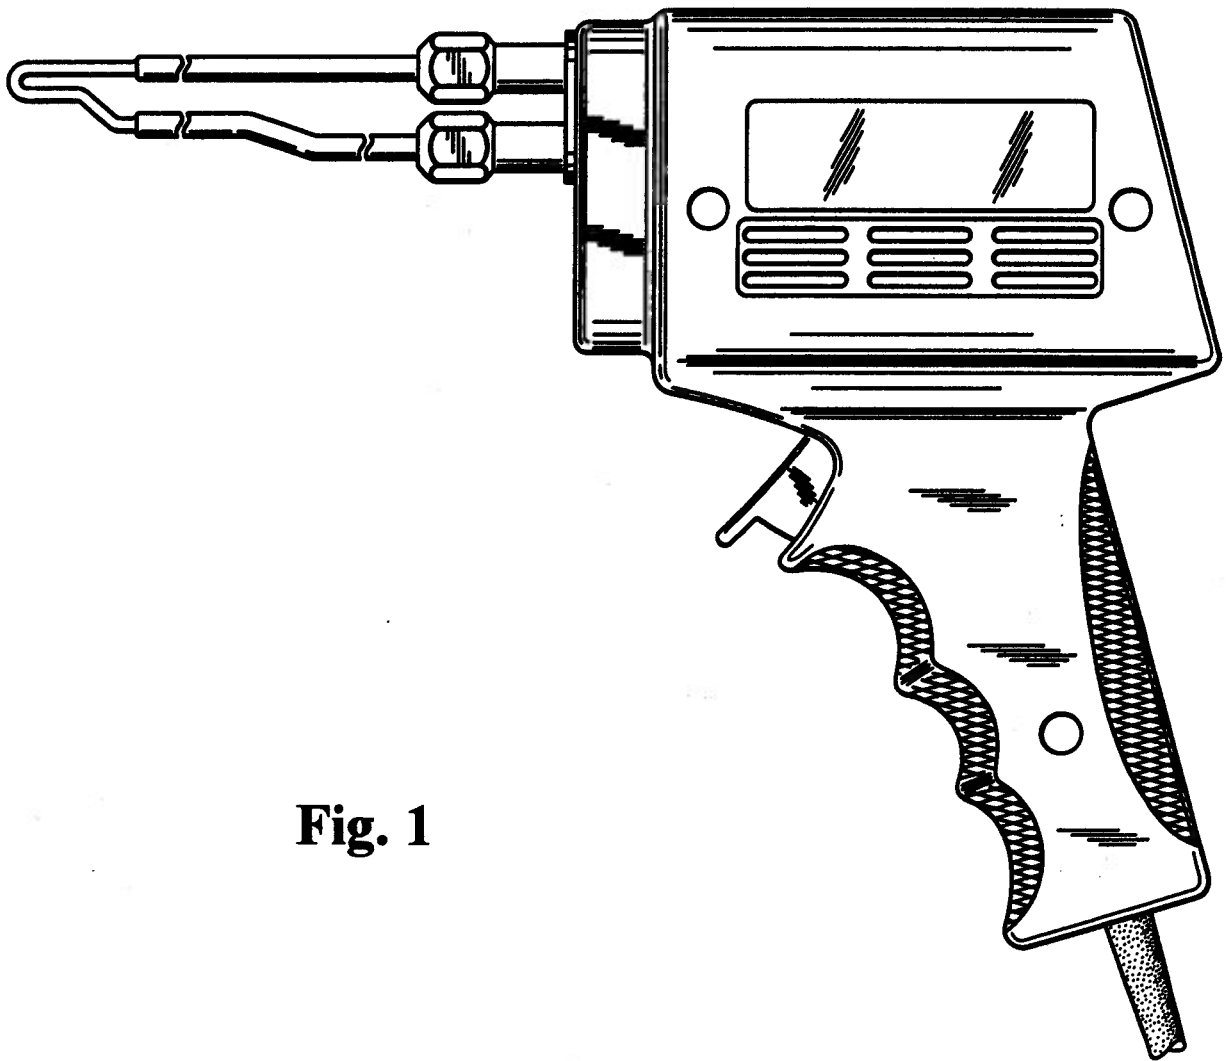
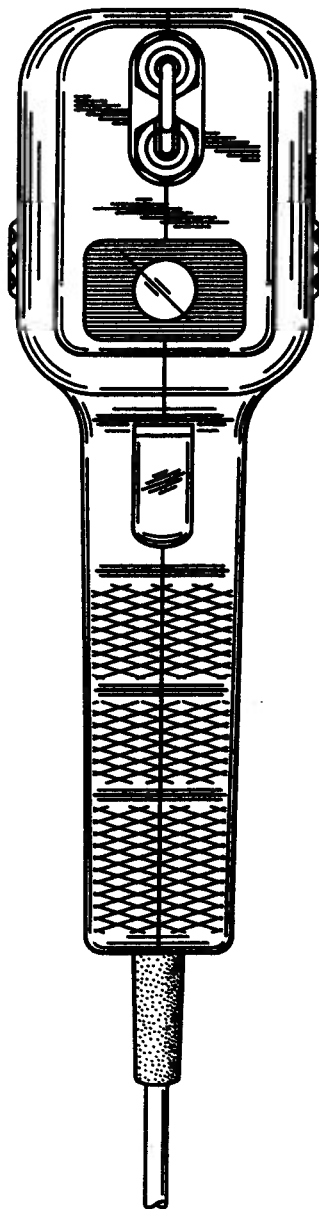


Fig. 1

Fig. 2



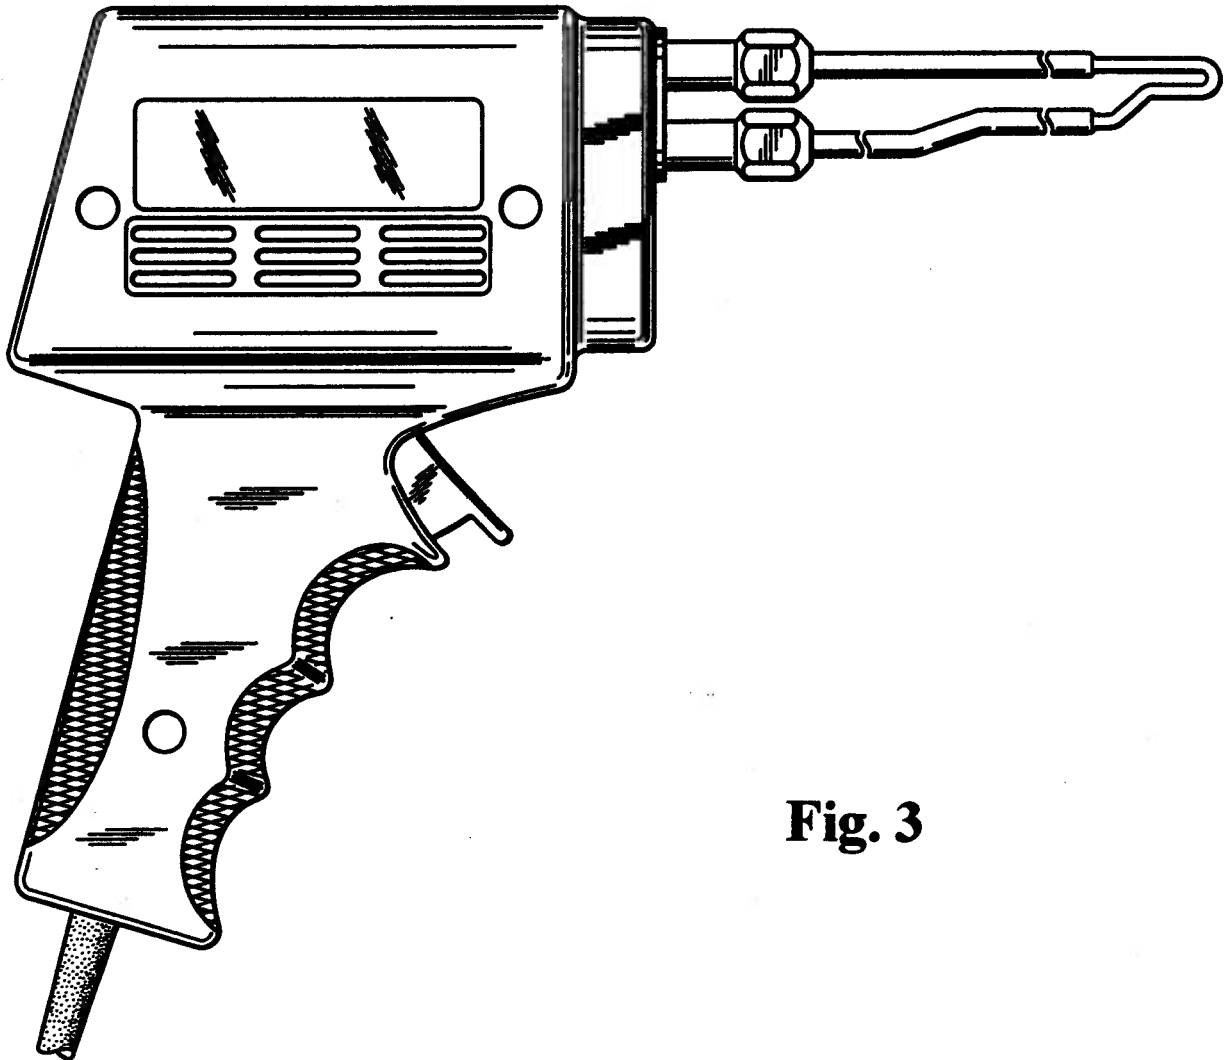


Fig. 3

Fig. 4

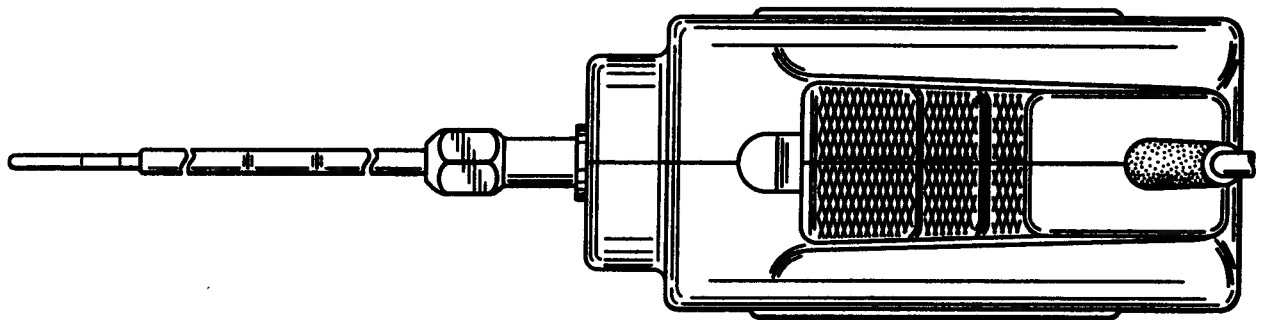


Fig. 5

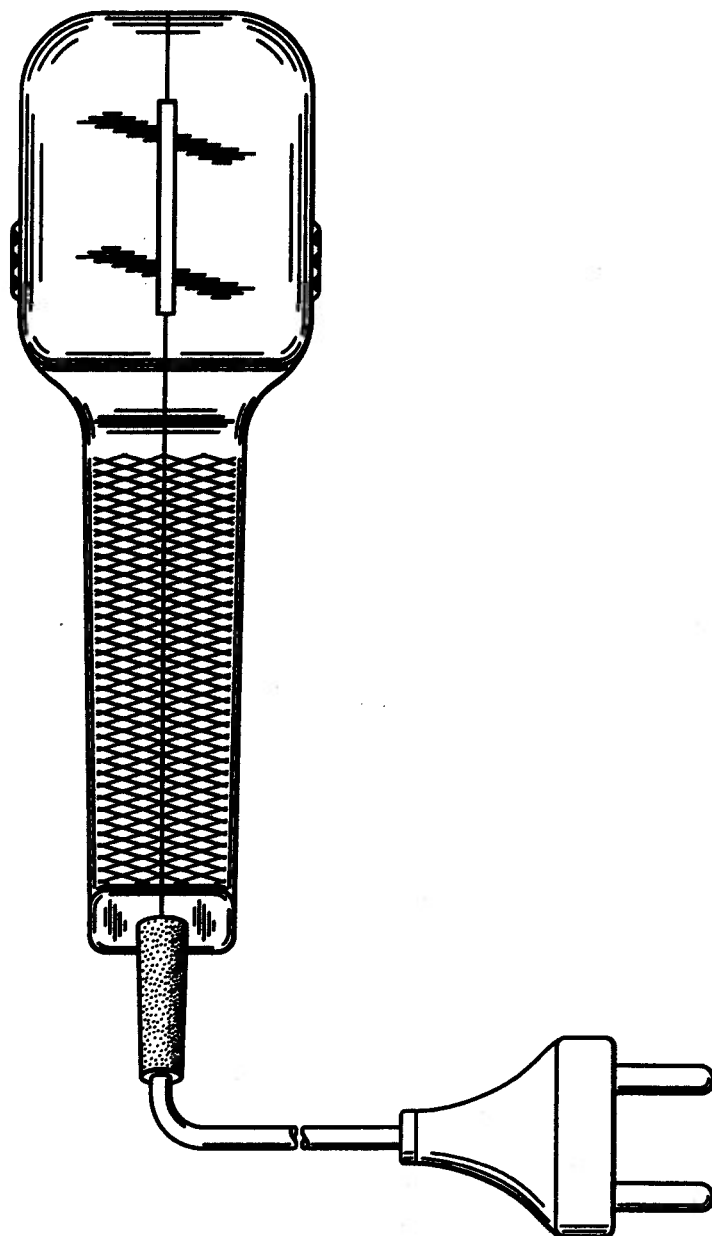


Fig. 6

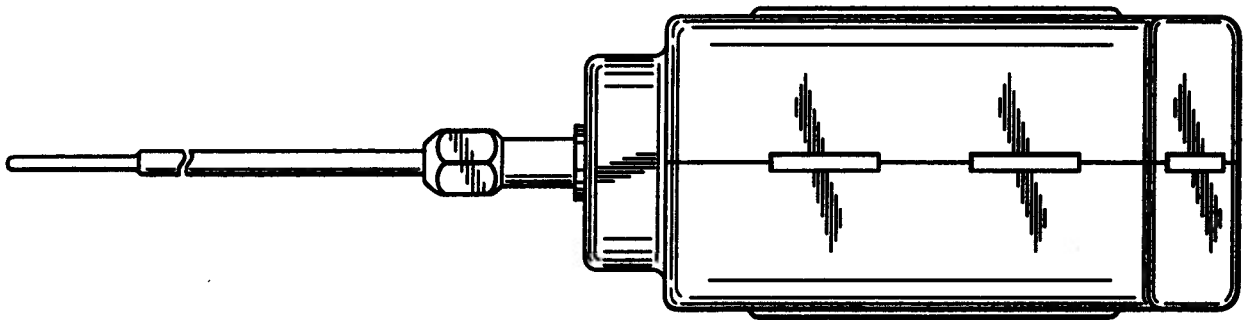




Fig. 7

Lidl Stiftung & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Jay Niewieczerał*
rzecznik patentowy