



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202050981 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 30

(21) 申请号 201120175798. 5

(22) 申请日 2011. 05. 23

(73) 专利权人 陈朝晖

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街
道四明西路 299 号

(72) 发明人 陈朝晖

(74) 专利代理机构 宁波市鄞州甬致专利代理事
务所 33228

代理人 代忠炯

(51) Int. Cl.

A41D 27/10(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

女士上衣的衣袖

(57) 摘要

本实用新型公开了一种女士上衣的衣袖,它包括袖子本体(1),袖子本体(1)的下边缘设有一圈孔洞(2),袖子本体(1)的每个孔洞(2)的上方均设有用于与孔洞(2)扣合的纽扣(3)。该女士上衣的衣袖能方便改短长度。

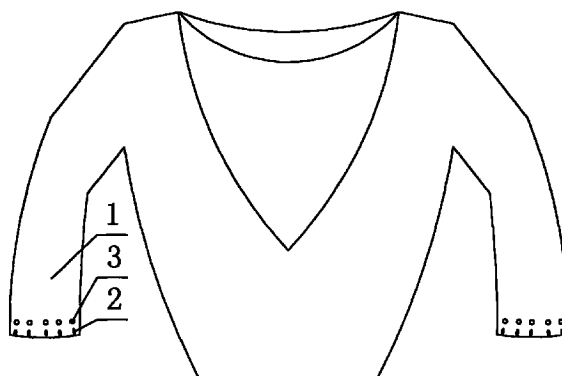

1. 一种女士上衣的衣袖,它包括袖子本体(1),其特征在于:袖子本体(1)的下边缘设有一圈孔洞(2),袖子本体(1)的每个孔洞(2)的上方均设有用于与孔洞(2)扣合的纽扣(3)。

女士上衣的衣袖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，具体讲是一种女士上衣的衣袖。

背景技术

[0002] 现有技术的女士上衣的衣袖往往仅包括袖子本体，而且，袖子本体的长度是无法变化的，这样，一旦出现袖子稍长的状况，就只能将其下边缘裁减掉，然后重新卷边，故过程十分麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种能方便改短长度的女士上衣的衣袖。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种具有以下结构的女士上衣的衣袖，它包括袖子本体，袖子本体的下边缘设有一圈孔洞，袖子本体的每个孔洞的上方均设有用于与孔洞扣合的纽扣。

[0005] 采用以上结构后，本实用新型女士上衣的衣袖与现有技术相比，具有以下优点：

[0006] 由于袖子本体的下边缘设有一圈孔洞，袖子本体的每个孔洞的上方均设有用于与孔洞扣合的纽扣，这样，人们需要改短袖子时，无需将其下边缘剪裁掉再重新卷边，而是直接将每个纽扣与其下方对应的孔洞扣好，故改短袖子本体的过程方便快捷，而且，改短后的袖子本体的袖口边缘出现了波浪状的视觉效果。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型女士上衣的衣袖的正视结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型女士上衣的衣袖改短后的效果示意图。

[0009] 图中所示 1、袖子本体，2、孔洞，3、纽扣。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 如图 1、图 2 所示，本实用新型女士上衣的衣袖，它包括袖子本体 1。袖子本体 1 的下边缘设有一圈孔洞 2，袖子本体 1 的每个孔洞 2 的上方均设有用于与孔洞 2 扣合的纽扣 3。

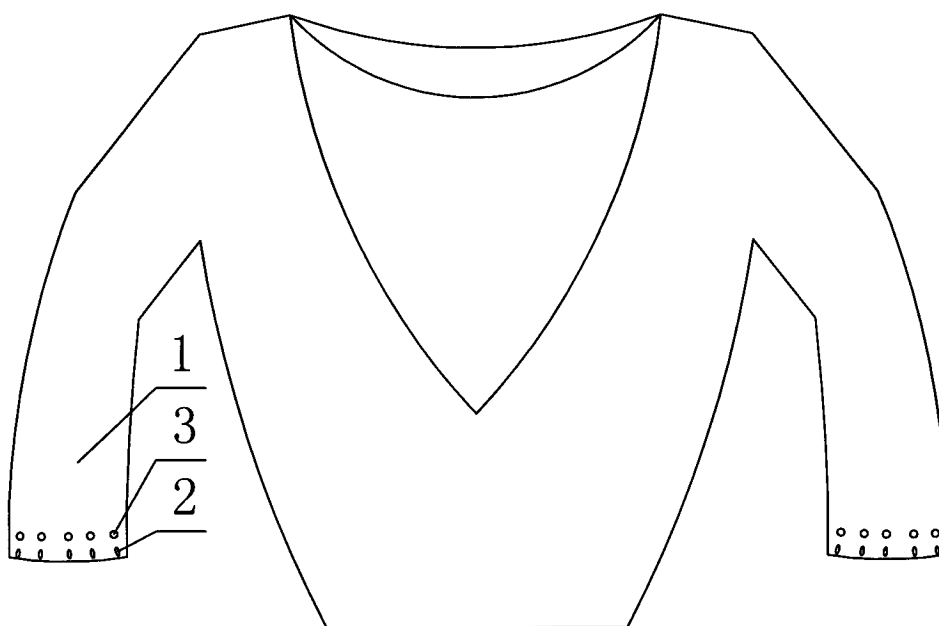


图 1

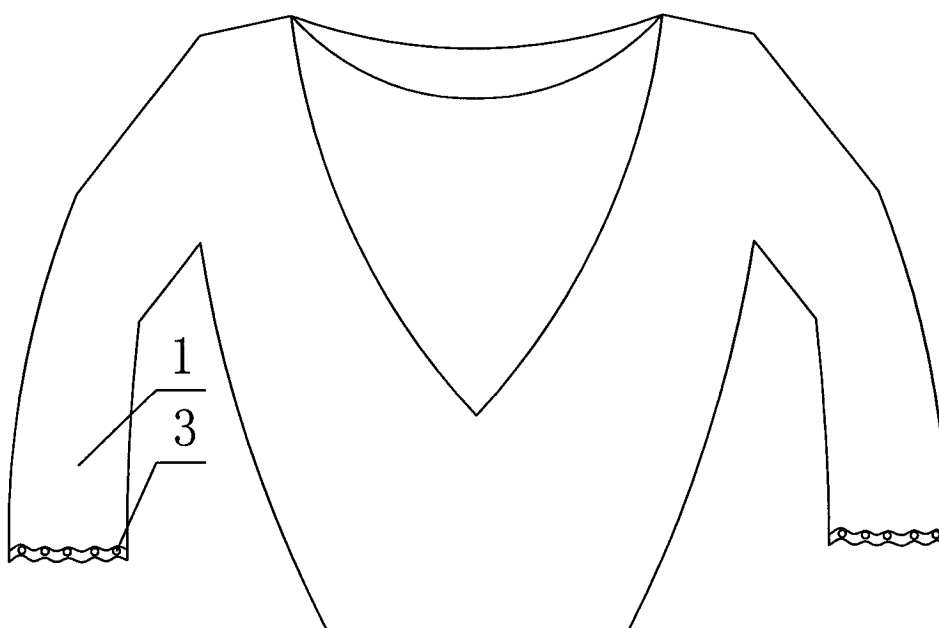


图 2