

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27099**

(21) Numer zgłoszenia: **29339**

(51) Klasyfikacja:
06-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **01.02.2021**

(54)

Stopka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
19.07.2021 WUP 16/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN
GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gronowo Górne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL),
MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL)**

PL 27099

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa wykonana z tworzywa sztucznego, znajdująca zastosowanie jako element wyposażenia mebli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, nadana mu przez cechy linii i materiał z którego jest wykonana.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku na którym fig. 1 – przedstawia widok stopki meblowej w rysunku perspektywicznym od strony dolnej i fig. 2 – widok stopki meblowej w rysunku perspektywicznym od strony górnej.

Stopka meblowa posiada w dolnej części pionową prostopadłościenną nóżkę, a w górnej części prostopadłościenny płaski kołnierz z otworami do śrub mocujących stopkę do mebla. Nóżka jest pusta w środku i zamknięta dnem od strony dolnej, a w dnie znajdują się trzy otwory usytuowane po przekątnej podstawy nóżki. Kołnierz od strony górnej jest otwarty i posiada wgłębienia, jest osłonięty z zewnątrz ściankami, a część środkową kołnierza stanowią ścianki będące przedłużeniem pionowych ścianek nóżki, zaś narożniki przedłużonych pionowych ścianek nóżki są połączone żebrami z obudową otworów do osadzenia śrub.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stopka meblowa posiada w dolnej części pionową prostopadłościenną nóżkę, a w górnej części prostopadłościenny płaski kołnierz z otworami do śrub mocujących stopkę do mebla. Nóżka jest pusta w środku i zamknięta dnem od strony dolnej, a w dnie znajdują się trzy otwory usytuowane po przekątnej podstawy nóżki. Kołnierz od strony górnej jest otwarty i posiada wgłębienia, jest osłonięty z zewnątrz ściankami a część środkową kołnierza stanowią ścianki będące przedłużeniem pionowych ścianek nóżki, zaś narożniki przedłużonych pionowych ścianek nóżki są połączone żebrami z obudową otworów do osadzenia śrub, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

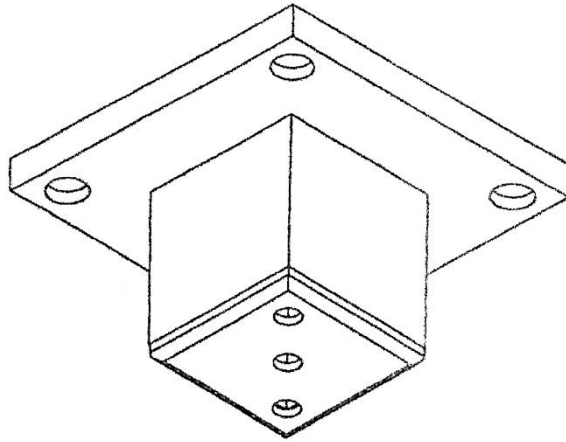


FIG 1

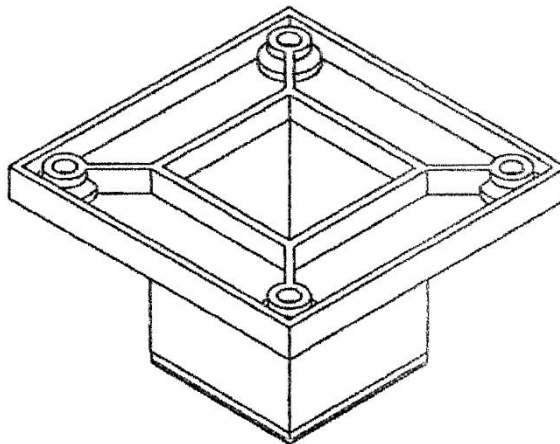


FIG 2