

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5278**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4751**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Olech Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 5278

Nr Rp. 5278

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła stojące na płozie, mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wszystkie trzy odmiany krzesła według wzoru stoją na płozie i mają metalowy stelaż oraz takie samo siedzisko, oparcie i ich połączenie. Na stelażu wspierają się siedzisko oraz oparcie krzesła, które są wyściełane i tapicerowane. Krzesło w odmianie pierwszej ma dwa klamrowe uchwyty przy bokach siedziska połączone z wypukłym łącznikiem rurowym biegnącym z tyłu oparcia na wysokości siedziska. Krzesło w odmianie drugiej i trzeciej ma podłokietniki połączone z wypukłym łącznikiem rurowym biegnącym z tyłu oparcia na wysokości siedziska. W odmianie drugiej końcówki podłokietników wykonane są z tworzywa sztucznego, a w odmianie trzeciej są przedłużeniem wsporników wygiętych z rury, na które nasunięto elastyczne, cylindryczne nakładki.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w trzech odmianach w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku i fotografii.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig. 1 i 4 przedstawia krzesło stojące na płozie, z dwoma klamrowanymi uchwytami przy bokach siedziska. Fig. 1 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 4 z tyłu.

Odmiana druga pokazana na rysunku fig. 2 przedstawia krzesło stojące na płozie, wyposażone w podłokietniki z końcówkami wykonanymi z tworzywa sztucznego w ukośnym widoku z przodu.

Odmiana trzecia pokazana na rysunku fig.3 i fotografiach 5 i 6 przedstawia krzesło stojące na płozie, wyposażone w podłokietniki wygięte z rury z cylindrycznymi nakładkami. Fig. 3 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, fig. 5 w widoku z boku, a fig. 6 z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Czworokątne siedzisko krzesła ma krawędzie wypukłe na zewnątrz, przy czym największą wypukłość ma krawędź tylna. Jej wypukłość odpowiada wklęsłości stykającego się z nią trapezowego oparcia rozszerzonego ku dołowi. Oparcie krzesła przymocowane jest śrubami do listwy osadzonej na wypukłym łączniku rurowym, stanowiącym część stelaża, biegnącym z tyłu krzesła na wysokość siedziska. Oparcie jest w swej górnej części załamane i lekko odchylone do tyłu.

W odmianie pierwszej krzesło ma dwa klamrowe uchwyty przy bokach siedziska, a w odmianie drugiej i trzeciej ma dwa podłokietniki.

Podłokietniki w odmianie drugiej wykonane są z tworzywa sztucznego, a w odmianie trzeciej są wygięte z rury, na którą nasunięto cylindryczne nakładki. Podłokietniki w obu tych odmianach oparte są na wspornikach połączonych z wypukłym łącznikiem rurowym, biegnącym z tyłu krzesła na wysokości siedziska.

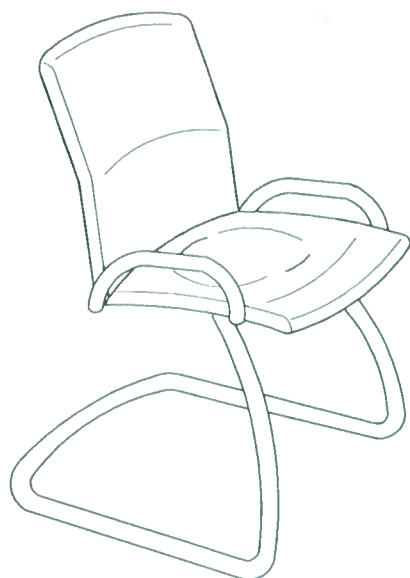


fig.1

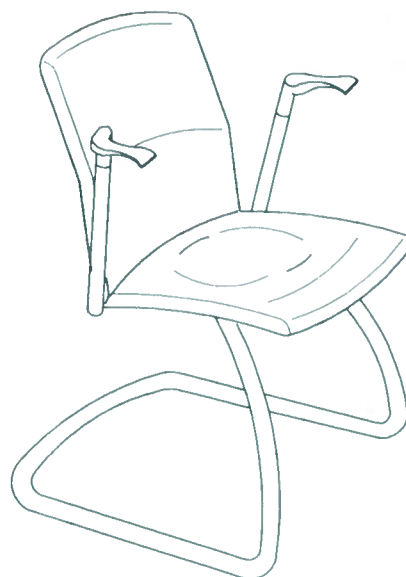


fig.2

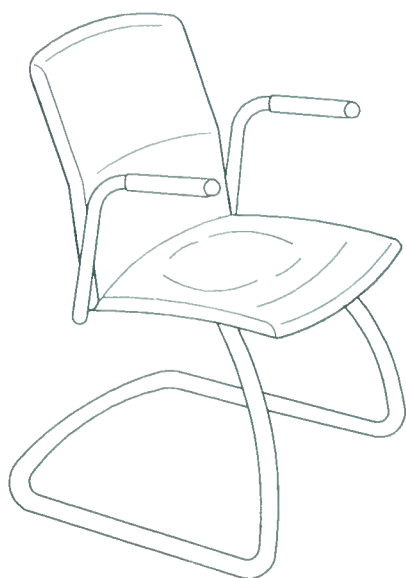


fig.3

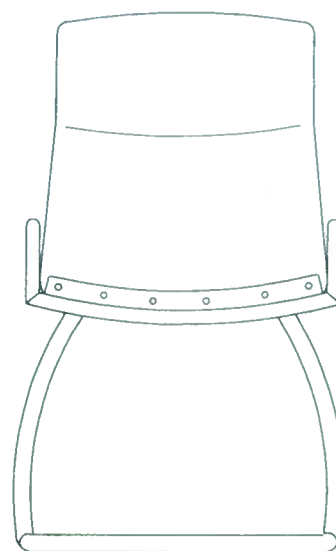


fig 4

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Łukaszczyński



fig. 5

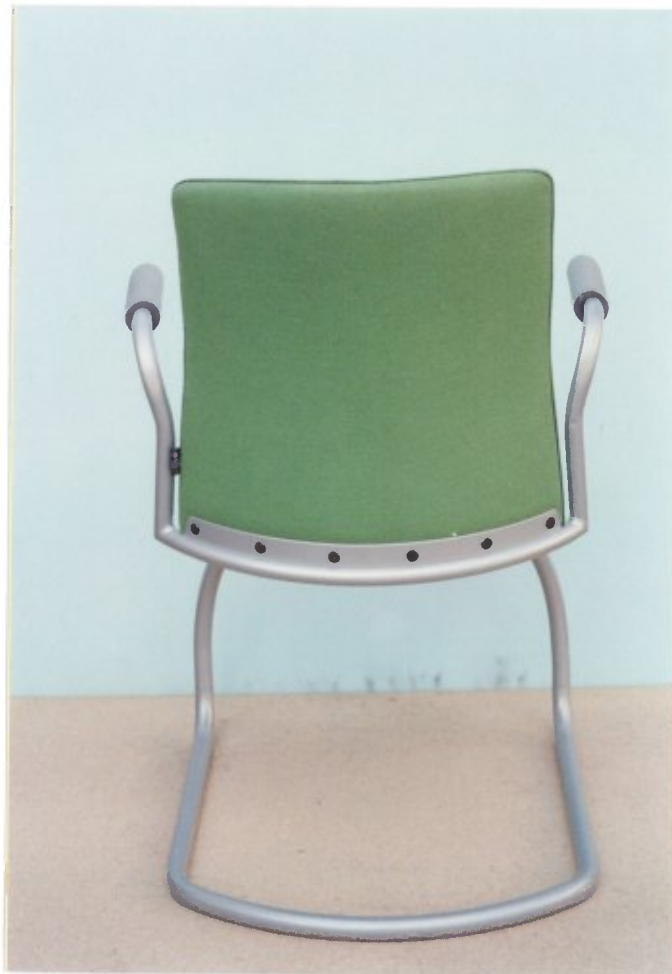


fig. 6