


20 września 1932 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A61b 17/22



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16315.

Kl. 30 a 11.

Dr. med. Adam Maksymiljan Papée
(Kraków, Polska).

Łyżeczka do skrobania.

Zgłoszono 16 czerwca 1931 r.

Udzielono 7 maja 1932 r.

Łyżeczki do skrobania są używane do wykonywania wyłyżeczkowań po porodzie, kiedy drogi porodowe pozwalają na wykonywanie kontroli ręcznej i kiedy istnieje konieczność stwierdzenia, czy masy łożyska zostały we wnętrzu macicy.

W podobnych przypadkach kontrola ręczna często zawodzi, ponieważ masy łożyska mogą być silniej przyrośnięte do podstawy i ręką oddzielić ich nie można, tak że należy dodatkowo łyżeczkować wnętrze macicy, do czego używane są łyżeczki na długim sztywnym trzonku. Wyczucie, które w tych przypadkach udzielane jest pośrednio przez łyżeczkę, stwarza możliwość łatwego obrażenia ścian macicy, będącej w stanie porodowego rozpulchnienia.

Wady tej nie posiada łyżeczka według niniejszego wynalazku, która jest instrumentem bezpieczniejszym i która przy typowym wprowadzaniu ręki kontrolującej do macicy przylega szczelnie do dłoni.

Sama technika łyżeczkowania tym instrumentem polega na odklejaniu od ścian macicy mocno przywartych mas łożyska, których ręcznie nie można odkleić, podczas gdy opuszki palców, znajdujące się ponad łukiem łyżeczki, kontrolują, czy rzeczywiście ściana macicy nie zawiera resztek łożyska.

Łyżeczkowanie tym instrumentem daje również większą pewność, że rozpulchnione ściany macicy nie zostaną urażone, oraz pozwala na połączenie kontroli ręcznej z

9
rówoczesnem łyżeczkowaniem zapomocą instrumentu.

Dotychczasowa metoda składa się z kilku zabiegów, a mianowicie z kontroli ręcznej oraz z następującego łyżeczkowania, i ewentualnie z kilku powtarzań tych czynności, podczas gdy przyrząd według wynalazku daje możność ograniczenia czynności do jednorazowego zabiegu.

Na rysunku przedstawiony jest schematycznie przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok przyrządu z boku, a fig. 2 — jego widok z przodu.

Przyrząd składa się ze zwykłej łyżeczki do skrobania 3, osadzonej na krótkim, półkolisto wygiętym trzonku 4. Trzonek ten jest wykonany z metalu na tyle sprężystego, aby dał zlekka naginać się i dostosowywać do kształtu dłoni badającego, a zakończony jest okrągłym zgrubieniem 5, przeznaczonem do opierania się o środek dłoni i do ustalania w ten sposób przyrządu w czasie używania go.

Trzonek 4 jest połączony mostkiem 2 z pierścieniem 1, przeznaczonym do nakładania na środkowy palec. Po nałożeniu

zgrubienia 5 przypada na środek dłoni, podczas gdy opuszki palców wystają ponad górną krawędź łyżeczki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Łyżeczka do skrobania, znamienna tem, że składa się z łyżeczki właściwej (3), osadzonej na wygiętym trzonku (4), zakończonym okrągłym zgrubieniem (5), przy czem trzonek ten jest tak krótki, że daje się ukryć w dłoni.

2. Łyżeczka do skrobania według zastrz. 1, znamienna tem, że posiada pierścień (1), połączony z trzonkiem (4) zapomocą mostka (2).

3. Łyżeczka do skrobania według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że trzonek (4) jest wykonany ze sprężystego metalu, tak że daje zlekka naginać się.

Dr. med. Adam Maksymiljan
Papée.

Zastępca: Dr. M. Goldwasser,
adwokat.

fig 1

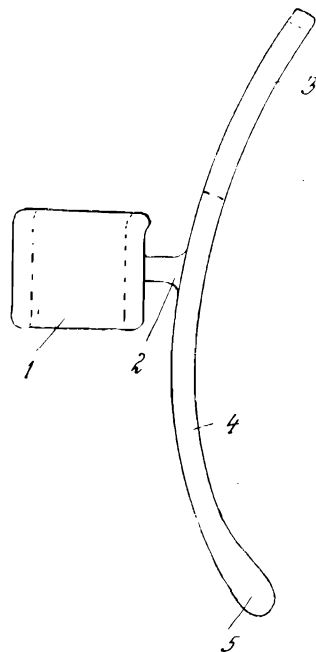


fig. 2

