SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 860801

(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ F 16 B 13/10

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 25.02.86

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 28.08.86

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 27.02.85 DE P 3506841.8

(71) Hakija/Sökande: Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, Liechtenstein

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Herb, Armin 2. Huegel, Robert 3. Luethi, Rudolf

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Ankkurointitulppa. Förankringspropp.

(57) Tiivistelmä

Rullatusta levystä oleva kiila-ankkuri (1) muodostuu laajennusholkista (2) ja laajennuselementistä (3). Jotta varmistettaisiin, että ennen rullausta muodostettu kierre (9) jatkaa tasaisesti pitkittäisreunojen (13, 14) muodostamassa puskukohdassa, asettuvat rullauksen lopussa pitkin pitkittäisreunoja (13, 14) järjestetyt korvakkeet (11) ja koverrukset (12) parittain keskinäiseen tartuntaan. Yhdistämällä pitkittäisreunat (13, 14) laajennusholkin (2) kehän suunnassa varmistetaan se, että kierteeseen (9) tarttuva ruuvi ei laajenna laajennusholkkia (2) kierteen kohdalla.

(57) Sammandrag

Ett kilankare (1) av rullad plåt bildas av en expansionshylsa (2) och ett expansionselement (3). För att säkerställa att en före rullningen bildad gänga (9) fortsätter jämnt vid den av långkanterna (13, 14) bildade stötfogen, ingriper vid slutet av rullningen utmed långkanterna (13, 14) anordnade öron (11) och konkaviteter (12) parvis i varandra. Genom att långkanterna (13, 14) förenas i expansionshylsans (2) perifeririktning säkerställes att den i gängan (9) ingripande skruven icke utvidgar expansionshylsan (2) vid gängan.

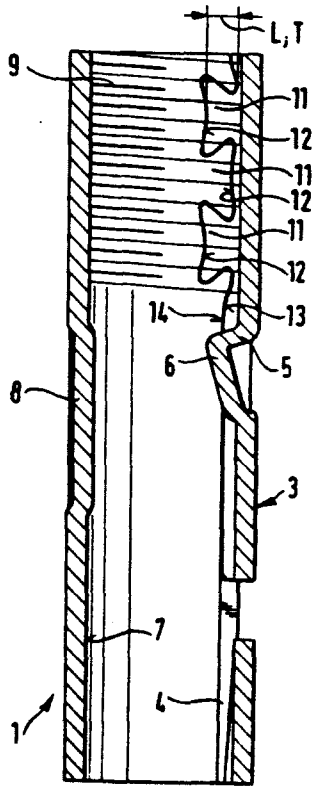

Fig. 2