



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
14.02.2007 Patentblatt 2007/07

(51) Int Cl.:
G01G 23/01 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **05107333.6**

(22) Anmeldetag: **10.08.2005**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK YU

(72) Erfinder:
• **Genoud, Dominique**
8610, Uster (CH)
• **Köppel, Thomas**
8618, Oetwil am See (CH)
• **Emery, Jean-Christophe**
8005, Zürich (CH)


(71) Anmelder: **Mettler-Toledo AG**
8606 Greifensee (CH)

(54) **Kalibriergewichtsanzordnung für eine elektronische Waage**

(57) Die Kalibriergewichtsanzordnung für eine elektronische Waage mit einer Kraftmesszelle (1) weist ein mit der Kraftmesszelle (1) koppelbares Kalibriergewicht (14) auf. Das Kalibriergewicht (14) wird durch einen Transfermechanismus und einen Antrieb (118) vertikal bewegt, um den Kraftkontakt zwischen dem Kalibriergewicht (14) und der Kraftmesszelle (1) herzustellen und zu lösen. Der Transfermechanismus weist mindestens

ein Rückstellelement (122), ein als ein Kniegelenk (117) ausgestaltetes Hebesystem (110) und ein polystabiles Positionierelement (115) auf, wobei durch die Rückwirkung des polystabilen Positionierelements (115), dessen erster stabiler Zustand die Kalibrierposition (132) und dessen zweiter stabiler Zustand die Ruheposition (133) des Transfermechanismus definiert, dem Aktuator (118) nur während der Bewegungsphasen des Transfermechanismus Energie zugeführt werden muss.

Fig. 2a

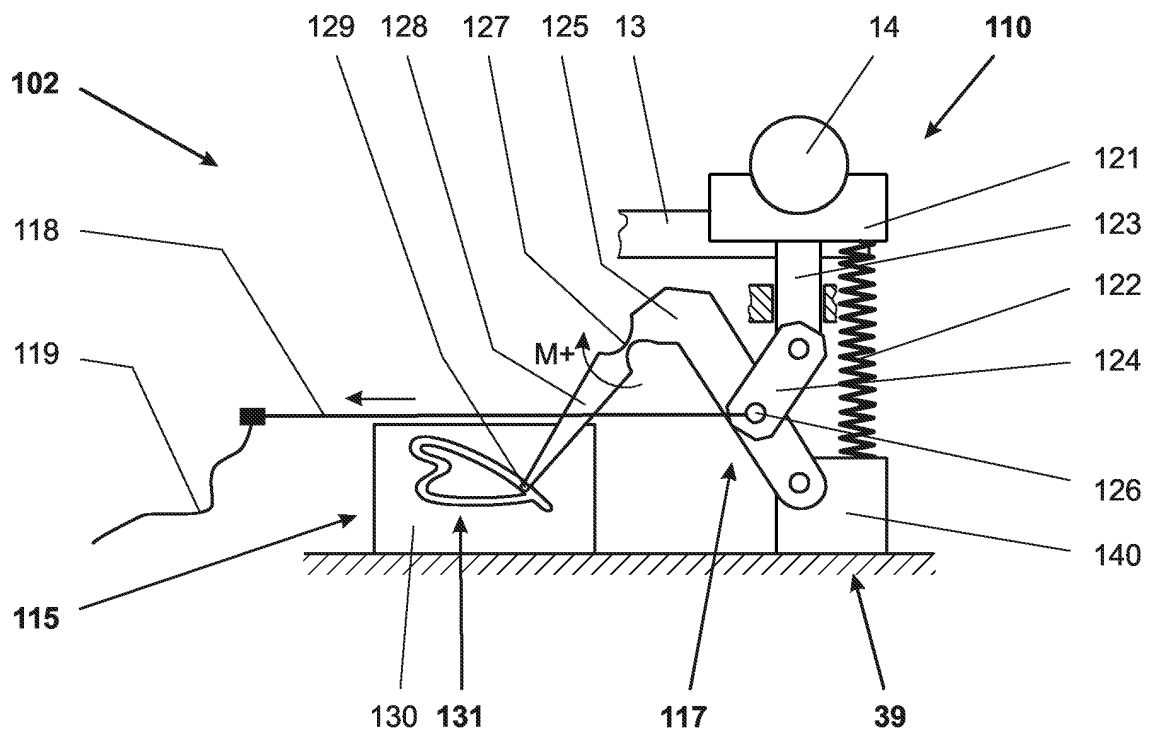

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kalibriergewichtsordnung für ein gravimetrisches Messgerät beziehungsweise eine elektronische Waage und insbesondere einen Transfermechanismus für eine Kalibriergewichtsordnung.

[0002] Elektronische Waagen werden häufig mittels eines internen Kalibriergewichts kalibriert. Für eine Kalibrierung wird ein Kalibriergewicht mit einer definierten Masse mit der in einer Kraftmesszelle einer Waage angeordneten Kraftübertragungsvorrichtung oder mit dem Lastaufnahmbereich der Kraftmesszelle in Kraftkontakt gebracht und dann ein Referenzwert ermittelt. Anhand dieses Referenzwerts können weitere Wägeparameter der Waage angeglichen werden. Nach erfolgreicher Kalibrierung wird der Kontakt zwischen dem Kalibriergewicht und der Kraftübertragungsvorrichtung oder dem Lastaufnahmbereich wieder gelöst und das Kalibriergewicht in einer Ruheposition arretiert. Das Kalibriergewicht wird dabei durch einen Transfermechanismus aus einer Ruheposition in eine Kalibrierposition und zurück bewegt. In der Kalibrierposition steht das Kalibriergewicht in Kraftkontakt mit der Kraftmesszelle beziehungsweise mit dem Lastaufnahmbereich; in der Ruheposition besteht kein Kraftkontakt. Bei vielen Waagen sind die Kalibriergewichtsordnung und die Kraftmesszelle hintereinander angeordnet, wie es in der EP 0 955 530 A1 offenbart ist.

[0003] Es gibt verschiedene Transfermechanismen zur Bewegung eines Kalibriergewichts, welches in seiner Ruheposition meist auf einer mit einem Hebesystem verbundenen Auflage liegt.

[0004] In der EP 0 468 159 B1 wird eine Kalibriergewichtsordnung mit einem Kalibriergewicht offenbart, welches über paarweise horizontal gegeneinander verschiebbare Keile vertikal bewegt und so in Kraftkontakt mit der Kraftmesszelle der Waage gebracht wird. Der Antrieb dieses Transfermechanismus erfolgt über eine mit den Keilen verbundene Spindel und einen motorischen Antrieb.

[0005] Ein ebenfalls vertikales Anheben bzw. Absenken erfährt ein Kalibriergewicht durch eine in der EP 0 955 530 A1 beschriebene Vorrichtung. Das Gewicht ruht auf einer Auflage, welche durch einen Transfermechanismus mit einem Steuerscheiben-Hebesystem beziehungsweise Exzenter bewegt wird.

[0006] In EP 0 020 030 A1 wird eine Kalibriergewichtsordnung mit zwei voneinander unabhängigen Kalibriergewichten offenbart, wobei diese mit derselben, mit dem Lastaufnahmbereich der Kraftmesszelle verbundenen Kalibriergewichtsaufnahme gekoppelt beziehungsweise von dieser entkoppelt werden. Die gestufte Kalibration dient dazu, die Kalibriervorrichtung selbst zu überprüfen. Ferner kann mindestens eines der Kalibriergewichte auch der Erweiterung des Wägebereichs dienen, wie dies in DE 33 30 988 A1 offenbart ist.

[0007] Angetrieben werden die erwähnten Hebeelemente im Allgemeinen durch kleine Servomotoren. Nachteilig an der Verwendung von Servomotoren ist, dass ein solcher vergleichsweise viel Platz in der Kraftmesszelle der Waage benötigt, wodurch sowohl die Kraftmesszelle als auch die Waage selbst unnötig vergrößert wird. Eine Verbesserung der Kalibriergewichtsordnung erfordert somit insbesondere eine Optimierung und Miniaturisierung des Antriebs des Transfermechanismus.

[0008] Gerade bei hochempfindlichen elektronischen Waagen wird das Wägeergebnis auch durch elektrostatische Aufladung und Wechselwirkungen beeinflusst und sogar verändert. Die für den Antrieb der Transfermechanismen verwendeten Servomotoren enthalten elektrisch nicht leitende Getriebeteile, welche im Betrieb über Reibung elektrostatische Felder erzeugen. Die entstehenden elektrostatischen Felder reichen aus, um das Wägeergebnis, insbesondere von hochempfindlichen Waagen zu beeinflussen.

[0009] Wiederum in EP 0 020 030 A1 werden als Antrieb Hubmagnete verwendet, welche während des gesamten Kalibrier- Messvorganges mit Strom beaufschlagt sind. Hubmagnete haben somit wie die meisten kleinen, kostengünstigen Antriebe den Nachteil, dass sie keine selbsthemmenden Eigenschaften besitzen. Solche Antriebe sind zum Betrieb in einer Kalibriergewichtsordnung für präzise Analysewaagen ungeeignet, da die erzeugten Magnetfelder und die durch die lange Bestromungszeit in der Spule erzeugte Wärme den Referenzwert und das Wägeergebnis stark beeinflussen. Mit Selbsthemmung eines Antriebs wird sein Vermögen bezeichnet, im Stillstand den auf den Antrieb einwirkenden Kräften zu widerstehen, so dass sich der Antrieb nicht infolge dieser Kräfte bewegt.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Kalibriergewichtsordnung zu schaffen, die klein, kompakt und flexibel einsetzbar ist und deren Antrieb weder den zu ermittelnden Referenzwert noch das Wägeergebnis beeinflusst oder nur einen möglichst geringen Einfluss ausübt.

[0011] Gelöst wird diese Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Ein gravimetrisches Messgerät, insbesondere eine Waage, beinhaltet nebst einer Kraftmesszelle mit einem feststehenden Bereich und einem Lastaufnahmbereich auch eine Kalibriergewichtsordnung, wobei mindestens ein Kalibriergewicht mit dem Lastaufnahmbereich koppelbar ist. Sofern die Kraftmesszelle eine Kraftübertragungsvorrichtung zur Untersetzung der Kraft aufweist, ist die Einkopplung eines Kalibriergewichts an irgendeiner Stelle in das Hebelsystem der Kraftübertragungsvorrichtung als ein Koppeln des Kalibriergewichts mit dem Lastaufnahmbereich zu verstehen. Die Kalibriergewichtsordnung weist mindestens ein Kalibriergewicht, einen Transfermechanismus welcher mindestens ein Rückstellelement, ein Hebesystem und mindestens ein Positionierelement beinhaltet und einen Antrieb auf, um das Kalibriergewicht während einer Bewegungsphase von einer Ruheposition in eine Kalibrierposition beziehungsweise von der Kalibrierposition in die Ruheposition zu transferieren. Das mindestens eine Positionierelement ist als polystabiles Positionierelement ausgestaltet, dessen erster

stabiler Zustand die Kalibrierposition, und dessen zweiter stabiler Zustand die Ruheposition des Transfermechanismus definieren. Selbstverständlich kann das polystabile Positionierelement zwischen der Kalibrierposition und der Ruheposition noch weitere stabile Positionen aufweisen, um beispielsweise mehrere, voneinander unabhängige Kalibriergewichte mit dem Lastaufnahmebereich zu koppeln, wie dies in EP 0 020 030 A1 offenbart ist. Dabei hängt die Anzahl stabiler Positionen des polystabilen Positionierelementes vom Kalibrierungsablauf ab. Ein Kalibrierungsablauf wie er beispielsweise in EP 0 020 030 A1 vorgeschlagen wird, erfordert ein tristabiles Positionierelement, bei dessen dritter stabiler Position das erste der beiden Kalibriergewichte aufgelegt ist und bei dessen Kalibrierposition das zweite Kalibriergewicht zusammen mit dem ersten Kalibriergewicht mit dem Lastaufnahmebereich in Anlage ist.

[0012] Meistens wird aber nur ein Kalibriergewicht verwendet, wozu ein bistabiles Positionierelement vollkommen ausreicht, welches lediglich die beiden Positionen Kalibrierposition und Ruheposition definiert.

[0013] Durch die Ausgestaltung des Transfermechanismus mit einem polystabilen Positionierelement kann als Antrieb ein kleiner, kostengünstiger Aktuator ohne Selbsthemmung eingesetzt werden, wobei dem Aktuator nur während der Bewegungsphasen des Transfermechanismus Energie zugeführt werden muss. Das Halten des Transfermechanismus in der Kalibrierposition, in der Ruheposition und gegebenenfalls in weiteren stabilen Positionen erfolgt durch das Zusammenwirken von Rückstellelement und Positionierelement, womit keine dem Rückstellelement entgegenwirkende Kraft durch den Aktuator erzeugt werden muss.

[0014] Aufgrund der Ausgestaltung des polystabilen Positionierelements und der Wirkung des Rückstellelements muss der Aktuator nur dann mit Energie beaufschlagt werden, wenn sich der Führungsbolzen in bestimmten Teilabschnitten der Führungsnut befindet. Dies kann beispielsweise in Form von mehreren Energieimpulsen in diesen Teilabschnitten geschehen, aber auch nur jeweils zu Beginn jeder Bewegungsphase mit jeweils nur einem Energieimpuls.

[0015] Vorzugsweise wird ein elektrischer Aktuator verwendet und dem Aktuator Energie in Form von Stromimpulsen zugeführt. Der Aktuator muss, wenn aktiviert, in der Lage sein, die Rückstellkraft des Rückstellelementes zu überwinden.

[0016] Im Wissenschaftsmagazin der Ruhr- Universität Bochum, RUBIN 2/01, 11. Jahrgang, Wintersemester 2001 wurde unter dem Titel "Keep it simple: Kosmak und iLiros" ein Artikel veröffentlicht, der einen kompakten Stellantrieb offenbart, welcher mittels eines Formgedächtnislegierungs- Drahtes angetrieben wird. Die Antriebswelle des Antriebs dreht zwischen zwei Winkelstellungen hin und zurück. Die beiden Winkelstellungen werden dabei ebenfalls durch ein bistabiles Positionierelement beziehungsweise ein mechanisches Flip- Flop definiert. Ein solcher Formgedächtnislegierungs- Draht oder durch die englische Bezeichnung "shape memory alloy" kurz als SMA- Draht bezeichnet, benötigt nur wenig Bauraum, ist nicht selbsthemmend und bietet sich deshalb auch als Antrieb für die vorliegende Erfindung an.

[0017] Die Rückstellkraft des Rückstellelements muss grösser sein, als die Gewichtskraft des Kalibriergewichts und die in Lastrichtung wirkenden Kräfte des Transfermechanismus sowie dessen Reibungswiderstände. Die Rückstellkraft des Rückstellelements hält den Transfermechanismus in der durch das Positionierelement definierten Kalibrierposition beziehungsweise Ruheposition.

[0018] Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass ein bistabiles Positionierelement beziehungsweise mechanisches Flip- Flop mindestens ein Führungsstück mit einer Führungsnut in Herzform, ähnlich einer Kardioide aufweist, deren Herzformspitze beispielsweise der Ruheposition und deren Herzformkuhle der Kalibrierposition entspricht. Mindestens ein mit dem feststehenden Bereich verbundener Führungsbolzen greift in diese Führungsnut ein. Die Federkraft des Rückstellelements drückt den Führungsbolzen dabei in Richtung Herzformspitze beziehungsweise in Richtung Herzformkuhle. Die Herzform ist eine gebräuchliche Ausgestaltung einer solchen Führungsnut. Selbstverständlich können aber auch andere Führungsnutformen verwendet werden, die mindestens zwei stabile Zustände des Positionierelementes ermöglichen. Die Ausgestaltung der einzelnen Kurvenabschnitte richtet sich im Wesentlichen nach den Ausgestaltungen der entsprechenden Transfermechanismen und deren Bewegungsablauf. Statt einer Führungsnut können auch Formstücke verwendet werden, deren Aussen- oder Innenkontur eine der Führungsnut entsprechende Wirkungsweise aufweisen. Dasselbe gilt auch für den Führungsbolzen, dessen Ausgestaltung sich nach den anderen Teilen des Positionierelementes richtet.

[0019] Grundsätzlich können eine Vielzahl von polystabilen Elementen zur Positionierung verwendet werden, so zum Beispiel mechanische Flip- Flops mittels Federn, mittels Dauermagneten sowie pneumatische und hydraulische Lösungen.

[0020] Damit der Führungsbolzen in der Führungsnut eines polystabilen Positionierelementes auch jeweils den richtigen Umlaufsinn einhält und nicht wieder denselben Kurvenabschnitt zurückläuft, müssen Mittel vorgesehen werden, die ein Rücklaufen verhindern. Solche Mittel können federnde Zungen innerhalb der Führungsnut sein die, einer Weichenzunge gleich, Kurvenabschnitte sperren. Einfacher ist die Verwendung einer federnden Verbindung wie einer Dünnstellenbiegefeder oder eines Biegegelagers, das zwischen dem Hebesystem und dem polystabilen Positionierelement angeordnet ist, wobei die Dünnstellenbiegefeder oder das Biegegelager dann in biegespannungsneutralem Zustand ist, wenn sich der Führungsbolzen zwischen der Kalibrierposition und der Ruheposition befindet. Dadurch wird in den stabilen Positionen der Führungsbolzen gegenüber dem Führungsstück in eine vorgegebene Richtung vorgespannt und kann durch die Geometrie der Führungsnut und dem aus den Kraftvektoren des Rückstellelementes und der Dünnstellenbiegefeder resultierenden Kraftvektor entsprechend, nur in einer Richtung weiterlaufen. Generell kann selbstverständlich auch der

Führungsbolzen mit dem Hebeselement und das Führungsstück mit dem feststehenden Bereich verbundenen sein.

[0021] Das polystabile Positionierelement kann aber auch eine Mechanik umfassen, wie sie beispielsweise in Kugelschreibern verwendet wird und beispielsweise in DE 12 69 012 B1 oder in FR 431 346 beschrieben ist. Dabei weist das Positionierelement mindestens ein Führungsstück in Form einer mit dem feststehenden Bereich der Kraftmesszelle verbundenen, drehbar gelagerten Walze oder Hülse auf, wobei deren Zylindermantel mindestens eine Führungsnut mit den zwei Positionen Kalibrierposition und Ruheposition beinhaltet, in welche mindestens ein mit dem Hebeselement verbundener Führungsbolzen eingreift. Selbstverständlich kann auch das Führungsstück in Form einer drehbar gelagerten Walze oder Hülse mit dem Hebeselement, und der Führungsbolzen mit dem feststehenden Bereich verbundenen sein.

[0022] Vorzugsweise weist das Hebeselement mindestens ein Kniegelenk auf. Das Rückstellelement und das Hebeselement sind so aufeinander abgestimmt, dass das Kniegelenk bereits bei Einwirkung einer geringen Zugkraft auf das Hebeselement einknickt, wodurch das Kalibriergewicht in Kraftkontakt mit der Kraftmesszelle gebracht wird. Die Kraft des Rückstellelements wiederum ist so ausgelegt, dass sie bei nachlassender Krafteinwirkung auf das Hebeselement das Kniegelenk streckt.

[0023] In Abhängigkeit der Ausgestaltung des Transfermechanismus und insbesondere des Hebeselements können unterschiedliche Arten von Rückstellelementen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem verschiedene Arten von Federn oder andere Bauteile mit vergleichbarer Wirkung. Die Rückstellelemente sind in der Ruheposition der Kalibriergewichtsordnung vorzugsweise leicht vorgespannt. Es können verschiedene Arten von Federn wie beispielsweise Schenkelfedern, Schraubendruckfedern, Zugfedern, Torsionsstabfedern oder Blattfedern verwendet werden. Besonders vorteilhaft bei der Verwendung einer Schenkelfeder ist, dass die Rückstellkraft der Feder direkt auf das Kniegelenk einwirkt und die Feder selbst aufgrund der Befestigungsart nicht vibriert oder anderweitig die Position verändern kann.

[0024] Vorzugsweise werden zwei parallel angeordnete Kniegelenke verwendet, deren Verbindungsachsen beide Kniegelenke entsprechend verbinden, so dass sich beide Kniegelenke simultan bewegen und sich nicht gegenseitig hemmen oder gar verkeilen. Ein oder mehrere Kniegelenke wiederum können mehrere Formteilen umfassen, welche direkt oder über geeignete Verbindungsmittel miteinander verbunden sind, oder können auch einstückig ausgeformt sein. Das Hebeselement, das Rückstellelement und mindestens Teile des Positionierelements können ebenfalls einstückig miteinander verbunden sein. Bei entsprechender Ausgestaltung kann das Hebeselement auch nur ein einzelnes Kniegelenk umfassen.

[0025] Die Rückstellkraft des Rückstellelements ist auf den entsprechenden Transfermechanismus abgestimmt, um einen optimalen Ablauf des Kalibriervorgangs zu gewährleisten, also des In-Kontaktbringens und Lösen des Kontakts zwischen dem Kalibriergewicht und der Kraftübertragungsvorrichtung beziehungsweise dem Lastaufnahmebereich.

[0026] Als Aktuator ohne Selbsthemmung für eine Kalibriergewichtsordnung mit einem als Kniegelenk ausgestalteten Hebeselement bieten sich verschiedene Antriebe und insbesondere lineare Antriebe an, wie beispielsweise Spindel-Antriebe, Riemen-Antriebe, magnetische Antriebe aber auch Linearmotoren. Besonders klein und kompakt sind Antriebe, die zumindest teilweise aus einer Formgedächtnislegierung gestaltet sind. Selbst eine manuelle Betätigung des Transfermechanismus ist denkbar, wobei selbstverständlich Übertragungsmittel vorgesehen sein müssen um den manuell aufgebrachtten Energieimpuls auf den Transfermechanismus zu übertragen. Der Aktuator kann den Transfermechanismus auch beispielsweise durch Umsetzung der Kraft über mindestens eine Rolle oder einen Hebel auslösen.

[0027] Die Verwendung eines polystabilen Positionierelementes birgt jedoch die Problematik in sich, dass bei jeder Inbetriebnahme des gravimetrischen Instruments die aktuelle Position der Kalibriergewichtsordnung nicht bekannt ist. Diese kann infolge von Einwirkungen aus der Umgebung wie beispielsweise Schläge durchaus ändern, selbst wenn das gravimetrische Messgerät ausgeschaltet ist. Solches kann nur verhindert werden, wenn die Mechanik mit teuren Verriegelungsmassnahmen versehen wird. Einfacher und kostengünstiger ist es, wenn bei jeder Inbetriebnahme des gravimetrischen Messgeräts oder auch periodisch, der aktuelle Zustand der Kalibriergewichtsordnung geprüft und ein definierter Zustand, beispielsweise die Ruheposition, angefahren wird. Zur Überprüfung und Definition des Zustandes der Kalibriergewichtsordnung mit einem polystabilen Positionierelement kann beispielsweise folgendes Verfahren angewendet werden.

[0028] Zuerst wird ein Referenzsignalwert der Kraftmesszelle ermittelt und dieser Referenzsignalwert mit der Positionsnummer eins abgespeichert. Dann wird jede weitere stabile Position des polystabilen Positionierelementes durchlaufen, bis wieder die Position des Referenzsignalwertes erreicht ist, wobei jeweils ein Wägesignalwert der Kraftmesszelle in jeder stabilen Position ermittelt, und dieser in der durchlaufenen Reihenfolge mit Positionsnummern abgespeichert wird. Die Wägesignalwerte und der Referenzsignalwert werden nun miteinander verglichen, wobei der kleinste Signalwert und dessen Positionsdifferenz zur Position des Referenzwertes ermittelt werden. Ausgehend von der Position des Referenzwertes werden dem Aktuator nun gemäss der ermittelten Positionsdifferenz so viele Energieimpulse zugeführt, bis die Position mit dem kleinsten Signalwert erreicht ist, was der Ruheposition entspricht.

[0029] Sofern in der Kalibriergewichtsordnung ein bistabiles Positionierelement verwendet wird, vereinfacht sich das Verfahren wie folgt:

[0030] Wiederum wird zuerst ein Referenzsignalwert der Kraftmesszelle ermittelt und abgespeichert. Danach wird dem Aktuator ein Energieimpuls zugeführt und ein Wägesignalwert der Kraftmesszelle ermittelt, der Referenzwert mit dem Wägesignalwert verglichen und dem Aktuator ein weiterer Energieimpuls zugeführt, sofern der Wägesignalwert grösser ist als der Referenzsignalwert.

[0031] Sofern ein Referenzwert bereits ab Werk abgespeichert ist, beispielsweise der Wägesignalwert bei sich in Ruheposition befindender Kalibriergewichtsordnung und unbelastetem Lastaufnahmebereich, erübrigt sich natürlich die Ermittlung eines Referenzwertes und dem Aktuator werden solange Energieimpulse zugeführt, bis der Wägesignalwert der Kraftmesszelle dem Referenzwert entspricht, höchstens aber nur so viele, wie stabile Positionen vorhanden sind.

[0032] Verschiedene Ausführungsformen der Kalibriergewichtsordnung werden im Folgenden in den Figuren dargestellt. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht einer Kraftmesszelle einer elektronischen Waage mit verlängertem Kalibriergewichtsarm und einer neben der Kraftmesszelle angeordneten Kalibriergewichtsordnung mit einem Kalibriergewicht, wobei in Figur 1a das Kalibriergewicht in seiner Ruheposition und in Figur 1b das Kalibriergewicht in seiner Kalibrierposition dargestellt ist;

Fig. 2 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht einer Kalibriergewichtsordnung mit einem Kniegelenk, einem als Draht ausgestalteten Aktuator aus einer Formgedächtnislegierung und einem polystabilen Positionierelement, wobei in Figur 2a die Kalibriergewichtsordnung in Ruheposition, und in Figur 2b die Kalibriergewichtsordnung in Kalibrierposition dargestellt ist;

Fig. 3 eine schematische, vereinfachte Seitenansicht einer Kalibriergewichtsordnung mit einem Kniegelenk, einem als Draht ausgestalteten Aktuator aus einer Formgedächtnislegierung und einem polystabilen Positionierelement in Form einer drehbar gelagerten Walze, wobei das Kniegelenk zur Erreichung einer geringeren Bauhöhe einen spitzen Winkel zwischen den Kniegelenklaschen aufweist;

Fig. 4 das polystabile Positionierelement in Form einer drehbar gelagerten Walze von Figur 3, wobei die Figuren 4a bis 4d verschiedene Positionen des Positionierelements darstellen;

Fig. 5 eine Seitenansicht eines einstückig ausgeformten, in der Ruheposition dargestellten Transfermechanismus mit einem integrierten Überlastschutz und einem bistabilen Positionierelement;

Fig. 6 einen Ausschnitt einer Seitenansicht eines einstückig ausgeformten, in der Ruheposition dargestellten Transfermechanismus analog der Figur 5 mit einem integrierten Überlastschutz, wobei der Ausschnitt anstelle des bistabilen Positionierelementes ein tristabiles Positionierelement zeigt.

[0033] Zur Veranschaulichung der bekannten Anordnung einer Kraftmesszelle 6 und einer Kalibriergewichtsordnung 2 in einem gravimetrischen Messgerät 1 beziehungsweise in einer elektronischen Waage sind diese in der Figur 1 in Seitenansicht dargestellt. Figur 1a zeigt eine Kalibriergewichtsordnung 2 in ihrer Ruheposition und Figur 1b eine Kalibriergewichtsordnung 2 in ihrer Kalibrierposition. Die Kraftmesszelle 6 weist eine Parallelführung mit einem feststehenden Bereich 3 und einem über zwei Parallelogrammlenker 4 an diesen angelenkten Lastaufnahmebereich 5 auf. Der feststehende Bereich 3 und die Kalibriergewichtsordnung 2 sind an einer Basis 39, beispielsweise dem Gehäusboden des gravimetrischen Messgeräts 1, festgelegt. Der Lastaufnahmebereich 5 ist über den Konus 7 mit einer hier nicht gezeigten Waagschale verbunden und durch Belastung derselben gegenüber dem feststehenden Bereich 3 vertikal in Richtung der Schwerkraft auslenkbar. Eine Auslenkung des Lastaufnahmebereichs 5 in Richtung der Schwerkraft bewirkt eine Kraftübertragung auf ein Hebelwerk 8, welches die Kraft umsetzt und an ein hier nicht detailliert dargestelltes, meist elektromagnetisches Kraftkompensationssystem 11 weiterleitet.

[0034] Die Parallelführung 3, 4, 5 und das Hebelwerk 8 der Kraftmesszelle 6 sind in dem im wesentlichen quaderförmigen Materialblock derart ausgebildet, dass dessen Materialbereiche durch materialfreie Bereiche in Form von dünnen, den Materialblock senkrecht zu seiner ausgedehnten Fläche durchsetzende Schnitlinien 12 voneinander getrennt sind. Die Schnitlinien 12 werden bevorzugt mittels Funkenerosion erzeugt.

[0035] Der Hebel 9 des Hebelwerks 8 ist mit Durchgangsbohrungen versehen, an denen mittels geeigneter Befestigungsmittel 41 ein Kalibriergewichtsarm 13 als Verlängerung derart angebracht ist, dass auch mittels eines Kalibriergewichts 14 geringer Masse eine Volllastkalibrierung durchgeführt werden kann.

[0036] Wie in Figur 1a zu erkennen ist, ruht ein Kalibriergewicht 14 während eines Wiegevorgangs auf einer Kalibriergewichtsaufgabe 21 und wird gegen die als Parkbügel 16 ausgestalteten Seitenteile der Kalibriergewichtsordnung 2 gepresst. Aus dieser Darstellung ist das vordere Seitenteil der Kalibriergewichtsordnung 2 entfernt worden, so dass die Kalibriergewichtsaufgabe 21 und vor allem die Kontaktstelle zwischen dem Kalibriergewicht 14 und dem Kalibrier-

gewichtsarm 13 zu sehen ist. Dasselbe gilt auch für Figur 1 b.

[0037] Das Kalibriergewicht 14 ist in Figur 1a vollständig vom Hebelwerk der Kraftmesszelle 6 entkoppelt. Für eine Kalibrierung wird das Kalibriergewicht 14 mittels eines Transfermechanismus, welcher hier durch die Kalibriergewichtsauf-
 5 lage 21 verdeckt wird, auf den Kalibriergewichtsarm 13 abgesenkt und dadurch in Kraftkontakt mit dem Hebelwerk 8 gebracht, wie es in Figur 1 b dargestellt ist. Das Kalibriergewicht 14 ruht in der Kalibrierposition somit vollständig auf dem Kalibriergewichtsarm 13. Der Transfermechanismus weist ein Hebesystem und einen Antrieb auf. Der Antrieb wird im Allgemeinen neben der Kalibriergewichtsanordnung 2 angeordnet, bezogen auf die Darstellung vor oder hinter der Zeichnungsebene.

[0038] Die schematische, vereinfachte Seitenansicht einer Kalibriergewichtsanordnung 102 zeigt Figur 2, wobei in
 10 Figur 2a die Kalibriergewichtsanordnung 102 in Ruheposition und in Figur 2b die Kalibriergewichtsanordnung 102 in Kalibrierposition dargestellt ist. Die Kalibriergewichtsanordnung 102 ist mit dem feststehenden Bereich der nicht dargestellten Wägezelle über eine Basis 39 verbunden und beinhaltet das Kalibriergewicht 14, ein Hebesystem 110, einen Aktuator 118, 119 und ein polystabiles Positionierelement 115.

[0039] Das Hebesystem 110 umfasst eine orthogonal zur Basis 39 linear geführte Führungsstange 123, einen Ge-
 15 lenkarm 125, dessen eines Ende drehbar gelagert mit einem, an der Basis 39 festgelegten Lagerblock 140 verbunden ist und eine Verbindungslasche 124, deren erstes Ende mit dem der Basis 39 zugewandten Ende der Führungsstange 123 gelenkig verbunden ist und deren zweites Ende mittels eines Gelenklagers 126 in der Mitte des Gelenkarms 125 gelenkig angreift. An dem aus dem Gelenkarm 125, dem Gelenklager 126 und der Verbindungs-
 20 lasche 124 gebildeten Kniegelenk 117 greift im Bereich des Gelenklagers 126 ein beheizbarer als Draht ausgestalteter Aktuator ohne Selbsthemmung 118, 119 aus einer Formgedächtnislegierung als Teil des Antriebs an. Formgedächtnislegierungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie beim Überschreiten einer Phasenübergangstemperatur ihre physikalischen Eigenschaften aufgrund eines Festphasenübergangs ändern. Formgedächtnislegierungen sind bei Temperaturen unterhalb ihrer Pha-
 25 senübergangstemperatur formbarer als bei Temperaturen oberhalb der Phasenübergangstemperatur. Eine Temperaturerhöhung über die Phasenübergangstemperatur hinaus bewirkt im Falle der Ausgestaltung als Draht, dass sich dieser verkürzt und somit eine Kraft ausüben kann, welche beispielsweise als Zugkraft auf das hier dargestellte Kniegelenk 117 einwirkt und so dessen Bewegung auslöst. Die Temperaturerhöhung kann in einfacher Weise durch ein Beaufschlagen des Drahts 118 mit Strom erfolgen, hier durch die elektrische Zuleitung 119 an einem Ende des Drahts angedeutet. Geerdet wird der Draht 118 am entgegen gesetzten Ende, welches hier nicht zu sehen ist.

[0040] Sobald sich der Draht verkürzt, erfolgt eine Verschiebung des Gelenklagers 126 und dadurch ein Einknicken
 30 des Kniegelenks 117, was in einer linearen Verschiebung der Führungsstange 123 in einer Richtung orthogonal zur Basis 39 resultiert. Da an dem der Basis 39 abgewandten Ende der Führungsstange 123 die Kalibriergewichtsauf-
 35 lage 21 angebracht ist, erfährt diese eine Verschiebung in Richtung der Basis 39. Das auf der Kalibriergewichtsauf-
 40 lage 21 aufliegende Kalibriergewicht 14 wird auf diese Weise bei beispielsweise halber Hubstrecke des Hebesystems 110 auf den Kalibriergewichtsarm 13 aufgelegt und vom Transfermechanismus vollständig entkoppelt. Um diesen Bewegungs-
 verlauf rückgängig zu machen, beziehungsweise das Kalibriergewicht 14 wieder vom Kalibriergewichtsarm 13 abzuhe-
 35 ben, muss ein Rückstellelement 122 in Form einer Schraubendruckfeder zwischen der Basis 39 und der Kalibrierge-
 wichtsauf-
 40 lage 21 angeordnet sein. Sobald die Zugkraft des Aktuators 118 nachlässt, "streckt" sich das Kniegelenk 117 infolge der Rückstellkraft des Rückstellelements 122 wieder und das Kalibriergewicht 14 wird durch das Hebesystem 110 vom Kalibriergewichtsarm 13 abgehoben und entkoppelt. Weist der Aktuator 118 einen SMA-Draht auf, so bewirkt das Rückstellelement 122 zusätzlich auch, dass der nach der Kalibrierung erkaltende Draht wieder zu seiner ursprüng-
 40 lichen Länge gedehnt wird, wozu eine Kraft nötig ist.

[0041] Damit dem Aktuator 118 während des Kalibriervorgangs nicht andauernd Energie zugeführt werden muss, um
 45 den Transfermechanismus in der Kalibrierposition zu halten, ist ein Führungsstück 130 welches Teil des polystabilen Positionierelements 115 ist, an der Basis 39 festgelegt. Das Führungsstück 130 weist eine Führungsnut 131 auf, deren Form im Wesentlichen derjenigen eines Herzens entspricht. Dieses polystabile Positionierelement 115 kann somit auch als bistabiles Positionierelement 115 bezeichnet werden. Der bewegliche Teil des Positionierelements 115, einen Füh-
 50 rungssbolzen 129 und eine Führungskoppel 128 umfassend, ist über eine Dünnstellenbiegefeder 127 mit dem, dem Lagerblock 140 abgewandten Ende des Gelenkarms 125 verbunden. Die in Figur 2a dargestellte Position entspricht der Ruheposition. Die Dünnstellenbiegefeder 127 ist vorgespannt, übt ein Moment M_+ im Uhrzeigersinn auf die Füh-
 50 rungskoppel 128 aus und drückt damit den Führungssbolzen 129 gegen die der Basis 39 abgewandten Flanke der Führungsnut 131. Form und Lage der Führungsnut 131 ist so auf den Bewegungsablauf des Gelenkarms 125 abgestimmt, dass der Führungssbolzen 129 durch den resultierenden Kraftvektor aus den Momenten der Federelemente 127, 122 stets im Gegenuhrzeigersinn die Führungsnut 131 durchläuft.

[0042] Der nachfolgend beschriebene Bewegungsablauf soll dies noch ausführlicher darlegen. Zur besseren Übersicht
 55 sind die Teilabschnitte der Führungsnut 131 nur in Figur 2b bezeichnet. Die Führungsnut 131 weist eine Herzspitze 133 welche die Ruheposition, und eine Herzkuhle 132 welche die Kalibrierposition des Transfermechanismus definiert, auf. Der der Basis 39 abgewandte Nutabschnitt der Führungsnut 131 wird als erster Teilabschnitt 134, der zwischen diesem Teilabschnitt 134 und der Herzkuhle 132 angeordnete Nutabschnitt wird als zweiter Teilabschnitt 135, der der Basis 39

zugewandte Nutabschnitt wird als vierter Teilabschnitt 137 und der zwischen diesem Teilabschnitt 137 und der Herzkuhle 132 angeordnete Nutabschnitt wird als dritter Teilabschnitt 136 bezeichnet.

[0043] Sobald das Kniegelenk 117 durch die Kraft des Aktuators 118 einknickt, gleitet der Führungsbolzen 129 ausgehend von der in Figur 2a dargestellten Ruheposition durch den ersten Teilabschnitt 134, da das von der Dünnstellenbiegefeder 127 im Uhrzeigersinn erzeugte Moment $M+$ beziehungsweise der dadurch auf den Führungsbolzen 129 wirkende Kraftvektor den Führungsbolzen 129 gegen die der Basis 39 abgewandte Flanke des ersten Teilabschnitts 134 drückt. In diesem Teilabschnitt 134, zwischen der Herzspitze 133 und der Herzkuhle 132 erreicht der Führungsbolzen 129 die Stelle, an der die Dünnstellenbiegefeder 127 einen biegespannungsneutralen Zustand erreicht. Je weiter der Führungsbolzen 129 in Richtung zweiter Teilabschnitt 135 beziehungsweise Herzkuhle 132 bewegt wird, desto stärker wird die Dünnstellenbiegefeder 127 wieder gespannt, übt aber nun ein Drehmoment $M-$ im Gegenuhrzeigersinn aus. Sobald der zweite Teilabschnitt 135 erreicht wird, folgt der Führungsbolzen 129 aufgrund des von der Dünnstellenbiegefeder 127 verursachten Kraftvektors in Richtung Basis 39 dem zweiten Teilabschnitt 135. Die Energiezufuhr zum Aktuator 118 wird bei Erreichen eines ersten Umkehrpunktes 138, welcher ungefähr in der Mitte des zweiten Teilabschnittes 135 angeordnet ist, unterbrochen und der Führungsbolzen 129 gleitet infolge der Federkraft des Rückstellelementes 122 in die Herzkuhle 132. Der Gelenkarm 125 wird dadurch in einer Position gehalten wie es in Figur 2b dargestellt ist, was der Kalibrierposition entspricht. In der Herzkuhle 132 wirkt immer noch ein Moment $M-$ des Dünnstellenbiegelagers 127 so dass der Führungsbolzen 129 gegen den dritten Teilabschnitt 136 hin gedrückt wird und durch diesen gleitet, sobald der Aktuator 118 wieder mit Energie beaufschlagt wird. Die Energiezufuhr wird unterbrochen, sobald der zweite Umkehrpunkt 139 vom Führungsbolzen erreicht wird. Das Rückstellelement 122 zieht nun den Führungsbolzen 129 durch die zweite Hälfte des dritten Teilabschnitts 136 und den vierten Teilabschnitt 137 in Richtung Herzspitze 133. Im Teilabschnitt 137 findet aufgrund der geometrischen Verhältnisse wieder eine Biegemoment- Umkehr in der Dünnstellenbiegefeder 127 statt, so dass bei Erreichen der Herzspitze 133 der Kraftvektor auf den Führungsbolzen 129 wieder in die von der Basis 39 abgewandte Richtung wirkt. Der Gelenkarm 125 und damit das Kalibriergewicht 14 befinden sich wie in Figur 2a dargestellt, wieder in der Ausgangsposition, was der Ruheposition entspricht.

[0044] Die in Figur 3 dargestellte Ausführung einer Kalibriergewichtsankopplung 202 weist ein Hebesystem 210 auf, das im Wesentlichen dieselben Funktionselemente wie das Hebesystem 110 aus Figur 2 aufweist. Zur Erreichung einer geringeren Bauhöhe ist der Lagerblock 240 jedoch oberhalb des Kalibriergewichts an einem Träger 40 festgelegt, welcher mit der Basis 39 starr verbunden ist und gleichzeitig als Parkbügel zur Arretierung des Kalibriergewichts 14 dient. Dadurch weist das Kniegelenk 217 einen spitzen Winkel zwischen der Verbindungslasche 224 und dem Gelenkarm 225 auf. Die Führungsstange 223 wird an der Basis 39 linear geführt, die mit der Führungsstange 223 verbundene Kalibriergewichtsauflage 221 ist analog zur Kalibriergewichtsauflage 121 in Figur 2 ausgestaltet, um das Kalibriergewicht 14 bei Betätigung des Hebesystems an den Kalibriergewichtsarm 13 zu übergeben beziehungsweise wieder vom Kalibriergewichtsarm 13 zu übernehmen. Das Rückstellelement 222 in Form einer Zugfeder wirkt direkt auf das Gelenklager 226 und somit direkt gegen die Zugkraft des Aktuators 218. Das Rückstellelement 222 zieht in Ruheposition zudem das Kniegelenk 217 gegen einen mit der Basis 39 fest verbundenen Anschlag 241. In dieser Position ist die Verbindungslasche 224 gegenüber Gelenkarm 225 so angeordnet, dass durch die Stellung des Kniegelenks 217 auf das Hebesystem 210 einwirkende Überlasten, verursacht beispielsweise durch Schläge von Aussen, direkt über das Kniegelenk 217 vom Anschlag 241 aufgenommen werden. Dadurch wird der Aktuator 218 nicht durch Überlasten zerstört. Zwischen dem Aktuator 218 und dem Gelenklager 226 ist ein polystabiles Positionierelement 215, auch hier in bistabiler Ausführung, in Serie zum Aktuator 218 angeordnet. Zwecks Verdeutlichung der Funktionsweise wird dieser Teil in räumlicher Darstellung gezeigt. Die serielle Anordnung ist nicht zwingend; es ist auch eine zum Aktuator 218 parallele Anordnung möglich. Das Führungsstück 230 in Form einer auf einer Verbindungskoppel 228 drehbar gelagerten Walze, weist eine Führungsnut 231 auf die eine herzförmige, erhabene Mittekantur 249 umgibt, wobei das Niveau der herzförmigen Fläche der Mittekantur 249 der Zylinder- Aussenwand entspricht. Das Führungsstück 230 ist gegenüber der Verbindungskoppel 228 nur drehbar, nicht aber in achsialer Richtung verschiebbar gelagert. Idealerweise wird das ganze polystabile Positionierelement 215 linear geführt, in Figur 3 schematisch durch das Lager 242 dargestellt, in dem auch der Führungsbolzen 229 direkt integriert ist. So geführt muss aber die Verbindungskoppel 228 ein Gelenk 248 aufweisen oder zumindest elastisch ausgebildet sein. Die Führungsnut 231 ist so gestaltet, dass durch die lineare Verschiebung des Führungsstücks 230 gegenüber dem feststehenden Führungsbolzen 229, das Führungsstück 230 jeweils mittels Flankenabschnitten 243, 244, 245, 246, 247 der Führungsnut 231 in die richtige Lage gedreht wird, so dass der Führungsbolzen 229 die in Figur 3 dargestellte Führungsnut 231 stets im Uhrzeigersinn durchläuft. Dabei ist wichtig, dass das Führungsstück 230 gegenüber der Verbindungskoppel 228 oder dem Lager 242 eine gewisse Lagerreibung aufweist, so dass das Führungsstück 230 den jeweils durch eine Flanke der Führungsnut 231 definierten Drehwinkel beibehält, bis die nächste Flanke das Führungsstück 230 weiterdreht. Dadurch können Vibrationen oder Schläge nicht zu Fehlfunktionen führen. Das in Figur 3 dargestellte Führungsstück 230 ist für oszillierende Drehbewegungen ausgelegt, es sind aber auch umlaufende Führungsstücke mit vorgegebenem Umlaufsinn einsetzbar, wie sie die Schreibwarenindustrie beispielsweise in Kugelschreibern verwendet. Insbesondere eignet sich diese Ausführungsform mit oszillierenden oder umlaufenden Führungsstücken für Anwendungen, welche zwischen der Kalibrierposition und der Ruheposition weitere

stabile Positionen erfordern.

[0045] Zwecks Verdeutlichung der Funktionsweise und des Bewegungsablaufs des oszillierenden Führungsstückes 230 sind in den Figuren 4a bis 4f die wichtigsten Positionen dargestellt. Ausgehend von der in Figur 3 dargestellten Ruheposition 233 beginnt der Aktuator 218 infolge der Zuführung von Energie das Führungsstück 230 durch das Lager 242 zu ziehen. Im ersten Teilabschnitt 234 wird durch den Kontakt des Führungsbolzens 229 mit der ersten Flanke 243 das Führungsstück 230 in Richtung D gedreht, wie dies in Figur 4a dargestellt ist. Sobald der Führungsbolzen 229 den zweiten Teilabschnitt 235 und damit die zweite Flanke 244 erreicht, dreht sich das Führungsstück 230 in Richtung U, bis der Führungsbolzen 229 den ersten Umkehrpunkt 238 erreicht hat, siehe Figur 4b. Die Energiezufuhr zum Aktuator 218 wird nun unterbrochen und die Rückstellkraft des Rückstellelementes 222 zieht das Führungsstück 230 in die entgegen gesetzte Richtung durch das Lager 242, bis die Kalibrierposition 232, wie in Figur 4c dargestellt, durch den Führungsbolzen 229 erreicht wird. In dieser Phase dreht sich das Führungsstück 230 infolge der dritten Flanke 245 weiter in Richtung U. Um den Führungsbolzen 229 durch den dritten Teilabschnitt 236 zu bewegen, muss dem Aktuator 218 wieder Energie zugeführt werden, bis der Führungsbolzen 229 den zweiten Umkehrpunkt 239 erreicht. Dabei wird das Führungsstück nochmals durch die vierte Flanke 246 in Richtung U gedreht und wird wie in Figur 4d dargestellt, durch den Aktuator 218 durch das Lager 242 gezogen. Wenn der Führungsbolzen 229 wie in Figur 4e den zweiten Umkehrpunkt 239 erreicht hat, wird die Energiezufuhr zum Aktuator 218 wieder unterbrochen, die Bewegungsrichtung wechselt und das Rückstellelement 222 zieht das Führungsstück 230 wieder in Richtung Ruheposition 233 durch den vierten Teilabschnitt 237. Im vierten Teilabschnitt 237 wird durch die Einwirkung des Führungsbolzens 229 auf die fünfte Flanke 247 das Führungsstück 230 in Richtung D wieder in die Ausgangslage gedreht, siehe Figur 4f.

[0046] Selbstverständlich könnte das Führungsstück 230 auch eine Führungsnut 131 aufweisen, wie sie in Figur 2 dargestellt ist. Das Führungsstück 230 müsste aber dann, um den richtigen Umlaufsinn des Führungsbolzens 229 gegenüber der Führungsnut 131 sicherzustellen, mittels Federkraft, beispielsweise durch eine Torsionsstabfeder, in die jeweils richtige Drehrichtung vorgespannt werden.

[0047] Neben den bisher vorgestellten Kalibriergewichtsanordnungen besteht auch die Möglichkeit, das Kniegelenk sowie weitere Funktionsteile des Hebeseystems wie der bewegliche Teil des Positionierelementes, einstückig auszuformen und beispielsweise mit einem Transfermechanismus, ähnlich dem in den Figuren 2 und 3 gezeigten, zu kombinieren. Ein derartiges Hebeseystem 310 einer Kalibriergewichtsanordnung 302 mit einem einstückig ausgebildeten Kniegelenk 317 ist in Figur 5 dargestellt.

[0048] Figur 5 zeigt das Kniegelenk 317 in einem gestreckten Zustand, d. h. das Kniegelenk 317 ist senkrecht ausgerichtet und befindet sich in einer Position nahe der Ruheposition, ohne dass das Kniegelenk 317 an einen Anschlag gedrückt wird. Die mit unterbrochenen Linien dargestellten Konturen deuten an, dass sich diese Elemente in einer hinteren Zeichnungsebene befinden und normalerweise verdeckt wären.

[0049] Das Hebeseystem 310 ist einstückig, vorzugsweise aus einem technischen Kunststoff gefertigt. Es besteht aus drei miteinander verbundenen Funktionsbereichen. Der erste Funktionsbereich 325 weist zwei Befestigungspunkte 344 zur Befestigung eines Anschlagelementes 343 und ein Langloch 326 auf. Das Anschlagelement 343 und das Kniegelenk 317 sind fest miteinander verbunden und können auch als ein einziges Bauteil realisiert werden. Der zweite Funktionsbereich 340 ist mit dem ersten Funktionsbereich 325 erstens über ein Biegelager 324 und zweitens über eine Zugfeder als Rückstellelement 322 verbunden. Der zweite Funktionsbereich 340 weist zudem eine Lagerstelle 348 auf, deren Lagerachse 351 den zweiten Funktionsbereich 340 in der ausgedehnten Ebene des Hebeseystems 310 drehbar über eine Lagerplatte 349 gegen eine Basis 39 abstützt. Ebenfalls mit der Lagerplatte 349 parallel zur Lagerachse 351 starr verbunden, ist ein Führungsstift 352. Dieser Führungsstift 352 greift in das Langloch 326 ein und begrenzt somit den Bewegungsbereich des ersten Funktionsbereichs 325. Die translatorische Bewegung wird durch die Länge des Langlochs 326 begrenzt, die rotatorische Bewegung über das Biegelager 324 durch die Lagerstelle 348 des zweiten Funktionsbereichs 340. Der dritte Funktionsbereich 330 ist durch ein Dünnstellenbiegelager 327 mit dem ersten Funktionsbereich 325 ebenfalls einstückig verbunden. Der dritte Funktionsbereich 330 weist die bereits aus Figur 2 bekannte Führungsnut 331 auf. Anders als bei Figur 2 wird in Figur 5 die Führungsnut 331 gegenüber eines, mit der Basis 39 starr verbundenen Führungsbolzens 329 bewegt. In der dargestellten Ruheposition übt das Dünnstellenbiegelager 327 ein Moment M- auf den dritten Bereich 330 aus, so dass die Führungsnut 331 von der Basis 39 weg gegen den Führungsbolzen 329 gedrückt wird. Der Führungsbolzen 329 folgt der Führungsnut 331 somit im Uhrzeigersinn.

[0050] Wie in Figur 5 dargestellt, ist der Kraftangriffspunkt 360 des Aktuators 318 in der Mitte des Biegelagers 324 positioniert. Dies bedeutet aber nicht, dass der Aktuator 318 auch zwingend mit dem Biegelager 324 verbunden werden muss, er kann auch am Anschlagelement 343 oder sogar am zweiten Funktionsbereich 340 festgelegt werden. Je näher der Kraftangriffspunkt 360 zur Lagerachse 351 oder zum Führungsstift 352 angeordnet ist, desto weniger Weg muss der Aktuator 318 aufbringen, gemäss dem Hebelgesetz dafür aber eine grössere Kraft.

[0051] Das Anschlagelement 343 weist ein mit der Lagerachse 351 korrespondierendes, bogenförmiges Langloch 353 auf. Dieses dient dem Schutz des Biegelagers 324 vor Überlasten, da einerseits der Biegewinkel des Biegelagers 324 durch die Bogenlänge des bogenförmigen Langlochs 353 begrenzt wird und andererseits Kraftspitzen durch Stösse in orthogonaler Richtung zur Basis 39 direkt über die Flanken des bogenförmigen Langlochs 353 auf die Lagerachse

351 übertragen werden.

[0052] Beim Kalibriervorgang des gravimetrischen Messgeräts übt der Aktuator 318 einen bezogen auf die Zeichnung nach rechts gerichteten Zug auf das Anschlagelement 343 aus. Dies bewirkt, dass der zweite Bereich 340 auslenkt, in dem er sich leicht um die Lagerachse 351 dreht und das Kniegelenk 317 einknickt. Der Aktuator 318 bewirkt zudem, dass sich das Rückstellelement 322 spannt und sich das Biegelager 324 biegt. Dadurch schwenkt das Anschlagelement 343 und der erste Bereich 325 des Kniegelenks 317 nach rechts und wird zusätzlich gegen die Basis 39 gezogen. Die Kalibriergewichtsauflage 321 wird nach unten bewegt und das Kalibriergewicht in Kraftkontakt mit der Kraftmesszelle gebracht.

[0053] Eine Formgedächtnislegierung verkürzt sich um einen gewissen Prozentsatz, z. B. verkürzt sich eine Nickel-Titan-Legierung mit einer Phasenübergangstemperatur von etwa 90°C und einem Ni-Anteil von ca. 50 % um etwa 4 %. Der Draht 318 ist allerdings flexibel und kann beispielsweise in der hier dargestellten Art über zwei Rollen 380 aus einem elektrisch und thermisch nicht leitenden, gleitenden technischen Kunststoff, beispielsweise Teflon, mehrfach umgelenkt. Der Draht kann auch über ein oder mehrere Umlenkmittel wie Hebel und/oder Rollen umgelenkt werden.

[0054] In Figur 6 ist lediglich noch der dritte Funktionsbereich 430 einer ansonsten mit der Figur 5 identischen Kalibriergewichtsanordnung 402 dargestellt. Statt der Führungsnut 331 aus Figur 5, welche wie in allen vorangehenden Abbildungen eine bistabile Positionierungsfunktion hat, weist die Führungsnut 431 des polystabilen Positionierelements 415 eine tristabile Positionierungsfunktion auf. Zwischen der Ruheposition 433 und der Kalibrierposition 432 befindet sich eine erste stabile Zwischenposition 490. Bei polystabilen Positionierelementen mit noch mehr Zwischenpositionen werden analog der dargestellten tristabilen Führungsnut 431 die weiteren stabilen Zwischenpositionen zwischen der Ruheposition 433 und der Kalibrierposition 432 angeordnet. Der Funktionsablauf eines tristabilen Positionierelementes beziehungsweise polystabiler Positionierelemente mit noch mehr Zwischenpositionen unterscheidet sich nicht wesentlich vom Funktionsablauf bistabiler Lösungen. Pro Zwischenposition muss lediglich ein weiterer Energieimpuls dem Aktuator zugeführt werden um wieder zur Ausgangsposition zu gelangen. Dabei muss die Biegemomentumkehr in der Dünnstellenbiegefeder 427 jeweils dann erfolgen, wenn sich der Führungsbolzen 429 zwischen der Ruheposition 433 und der Kalibrierposition 432 beziehungsweise zwischen der Ruheposition 433 und der ersten stabile Zwischenposition 490 befindet.

[0055] Neben dem erwähnten, eine Formgedächtnislegierung umfassenden Aktuator ohne Selbsthemmung, kann prinzipiell jeder handelsübliche Antrieb ohne Selbsthemmung und vorzugsweise jeder lineare Antrieb verwendet werden, wenn dieser die Anforderungen für den Antrieb einer Kalibriergewichtsanordnung eines gravimetrischen Messgeräts, vorzugsweise einer elektronischen Waage erfüllt. Bekannte lineare Antriebe umfassen u. a. Spindel-Antriebe, Riemen-Antriebe, magnetische Antriebe oder Linearmotoren. Selbst manuell betätigbare Lösungen sind einsetzbar.

[0056] Als Rückstellelemente wurden in den Ausführungsbeispielen vor allem Federn wie Schraubendruckfedern, Zugfedern und Blattfedern beschrieben. Neben diesen explizit erwähnten Federtypen, können selbstverständlich auch andere Arten von Federn oder Bauteile mit vergleichbarer Wirkung eingesetzt werden. Je nach aufzubringender Rückstellkraft können ein oder mehrere Rückstellelemente eingesetzt werden.

[0057] Die erwähnte Kraftmesszelle stellt nur eine der bekannten Arten von Kraftmesszellen dar. Die erfindungsgemäße Kalibriergewichtsanordnung kann auch mit anderen Kraftmesszellen eingesetzt werden.

[0058] In den Figuren 2, 3 und 5 ist der Angriffspunkt des Aktuators jeweils am Kniegelenk gezeigt, wobei auch andere Angriffspunkte realisiert werden können.

[0059] Der in Figur 3 dargestellte Anschlag 241 ist nur beispielhaft als eine Art Gehäusewand ausgeformt, es sind auch jegliche andere Ausführungen mit derselben Wirkung oder Funktion möglich, die selbstverständlich auch in geeigneter Weise bei einer Ausführung nach Figur 3 eingesetzt werden können.

Bezugszeichenliste

[0060]

1	Gravimetrisches Messgerät, Waage
402, 302, 202, 102, 2	Kalibriergewichtsanordnung
3	feststehender Bereich
4	Parallelogrammlenker
5	Lastaufnahmebereich
6	Kraftmesszelle
7	Konus
8	Hebelwerk
9	Hebel
11	Kraftkompensationssystem
12	Schnittlinie

EP 1 752 746 A1

	13	Kalibriergewichtsarm
	14	Kalibriergewicht
	16	Parkbügel
	321, 221, 121, 21	Kalibriergewichtsaufgabe
5	39	Basis
	40	Träger
	41	Befestigungsmittel
	310, 210, 110	Hebesystem
	415, 215, 115	polystabiles Positionierelement
10	317, 217, 117	Kniegelenk
	318, 218, 118	Aktuator ohne Selbsthemmung, SMA-Draht
	119	elektrische Zuleitung
	322, 222, 122	Rückstellelement
	223, 123	Führungsstange
15	224, 124	Verbindungsflasche
	225, 125	Gelenkarm
	226, 126	Gelenklager
	427, 327, 127	Dünnstellenbiegefeder
	128	Führungskoppel
20	429, 329, 229, 129	Führungsbolzen
	230, 130	Führungsstück
	431, 331, 231, 131	Führungsnut
	432, 232, 132	Kalibrierposition, Herzkühle
	433, 233, 133	Ruheposition, Herzspitze
25	234, 134	erster Teilabschnitt
	235, 135	zweiter Teilabschnitt
	236, 136	dritter Teilabschnitt
	237, 137	vierter Teilabschnitt
	238, 138	erster Umkehrpunkt
30	239, 139	zweiter Umkehrpunkt
	240, 140	Lagerblock
	228	Verbindungskoppel
	243	erste Flanke
	244	zweite Flanke
35	245	dritte Flanke
	246	vierte Flanke
	247	fünfte Flanke
	248	Gelenk
	249	Mittekontur
40	241	Anschlag
	242	Lager
	324	Biegelager
	325	erster Funktionsbereich
	326	Langloch
45	430, 330	dritter Funktionsbereich
	340	zweiter Funktionsbereich
	343	Anschlagelement
	344	Befestigungspunkt
	348	Lagerstelle
50	349	Lagerplatte
	351	Lagerachse
	352	Führungsstift
	353	bogenförmiges Langloch
	360	Kraftangriffspunkt
55	380	Rolle
	490	erste stabile Zwischenposition

Patentansprüche

1. Kalibriergewichtsanzordnung (102) für ein gravimetrisches Messgerät (1) mit einer, einen feststehenden Bereich (3) und einen Lastaufnahmebereich (5) aufweisenden Kraftmesszelle (6), wobei die Kalibriergewichtsanzordnung (102) mindestens ein mit dem Lastaufnahmebereich (5) koppelbares Kalibriergewicht (14) und einen Transfermechanismus umfasst und der Transfermechanismus mindestens ein Rückstellelement (122), ein Hebesystem (110) und einen Antrieb beinhaltet um das mindestens eine Kalibriergewicht (14) während einer Bewegungsphase von einer Ruheposition in eine Kalibrierposition beziehungsweise von der Kalibrierposition in die Ruheposition zu transferieren, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Transfermechanismus mindestens ein polystabiles Positionierelement (115) aufweist, dessen erster stabiler Zustand die Kalibrierposition (132) und dessen zweiter stabiler Zustand die Ruheposition (133) des Transfermechanismus definiert, und dass der Antrieb ein Aktuator ohne Selbsthemmung (118) ist, dem nur in der Bewegungsphase des Transfermechanismus Energie zugeführt wird.
2. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Rückstellkraft des Rückstellelements (122) grösser ist als die maximale Gewichtskraft des Kalibriergewichts (14) oder der Kalibriergewichte und die in Lastrichtung wirkenden Kräfte des Transfermechanismus sowie dessen Reibungswiderstände, und dass die Rückstellkraft des Rückstellelements (122) den Transfermechanismus in den durch das polystabile Positionierelement (115) definierten Positionen, beispielsweise in der Kalibrierposition (132) beziehungsweise in der Ruheposition (133) hält.
3. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** dem Aktuator (118) Energie in Form von Energieimpulsen zugeführt wird.
4. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** zu Beginn jeder Bewegungsphase jeweils nur ein Energieimpuls dem Aktuator (118) zugeführt wird, welcher ausreicht, das Kalibriergewicht (14) beispielsweise von der Ruheposition in die Kalibrierposition beziehungsweise von der Kalibrierposition in die Ruheposition zu transferieren.
5. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Hebesystem (110) mindestens ein Kniegelenk (117) umfasst.
6. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das polystabile Positionierelement (115) ein tristabiles Positionierelement ist, dessen erste stabile Zwischenposition (490) zwischen der Kalibrierposition (432) und der Ruheposition (433) angeordnet ist.
7. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das polystabile Positionierelement (115) ein bistabiles Positionierelement ist.
8. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das bistabile Positionierelement (115) einen Führungsbolzen (129) und ein Führungsstück (130) mit einer Führungsnut (131) aufweist, wobei die Führungsnut (131) einen ersten Teilabschnitt (134), einen zweiten Teilabschnitt (135), die Kalibrierposition (132), einen dritten Teilabschnitt (136), einen vierten Teilabschnitt (137) und die Ruheposition (133) beinhaltet und dem Aktuator (118) nur dann Energie zugeführt wird, wenn der Führungsbolzen (229) den ersten Teilabschnitt (134) und den zweiten Teilabschnitt (135) bis zu einem ersten Umkehrpunkt (138) durchläuft, beziehungsweise den dritten Teilabschnitt (136) ausgehend von der Kalibrierposition (132) bis zu einem zweiten Umkehrpunkt (139) durchläuft.
9. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** das bistabile Positionierelement (115) mindestens ein Führungsstück (130) mit einer Führungsnut (131) in Herzform, deren Herzformspitze (133) der Ruheposition (133) und deren Herzformkuhle (132) der Kalibrierposition (132) entspricht, sowie mindestens einer, in die Führungsnut (131) greifender, mit dem feststehenden Bereich (3) verbundener Führungsbolzen (129) aufweist.
10. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Dünnstellenbiegefeder (127) zwischen dem Hebesystem (110) und dem polystabilen Positionierelement (115) angeordnet ist, wobei die Dünnstellenbiegefeder (127) dann in biegespannungsneutralem Zustand ist, wenn sich der Führungsbolzen (129) zwischen der Kalibrierposition (132) und der Ruheposition (133) befindet.
11. Kalibriergewichtsanzordnung (202) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das poly-

stabile Positionierelement (215) mindestens ein Führungsstück (230) in Form einer mit dem Hebesystem (210) verbundenen, drehbar gelagerten Walze oder Hülse aufweist, wobei deren Zylindermantel mindestens eine Führungsnut (231) mit mindestens den zwei Positionen Kalibrierposition (132) und Ruheposition (133) beinhaltet, in welche Führungsnut (231) mindestens ein mit dem feststehenden Bereich (3) verbundener Führungsbolzen (229) eingreift.

12. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Rückstellelement (122) eine Schenkelfeder, eine Torsionsstabfeder, eine Blattfeder, eine Schraubendruckfeder oder eine Zugfeder ist.

13. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das mindestens eine Rückstellelement (122), das Hebesystem (110) und das polystabile Positionierelement (115) mindestens drei Formteile umfasst, welche direkt oder über geeignete Verbindungsmittel miteinander verbunden sind.

14. Kalibriergewichtsanzordnung (302) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das mindestens eine Rückstellelement (322), das Hebesystem (310) und mindestens ein Teil des polystabilen Positionierelementes (330) einstückig ausgeformt ist.

15. Kalibriergewichtsanzordnung (102) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Aktuator ohne Selbsthemmung (118) ein Linearantrieb, beispielsweise ein Linearmotor, ein Spindelantrieb, ein Riemenantrieb, ein magnetischer Antrieb, ein mit einer Heizvorrichtung zusammenwirkender Draht aus einer Formgedächtnislegierung oder eine manuell zu betätigende Vorrichtung ist.

16. Kalibriergewichtsanzordnung (302) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Aktuator ohne Selbsthemmung (118) über mindestens eine Rolle (380) oder mindestens einen Hebel auf den Transfermechanismus einwirkt.

17. Verfahren zur Überprüfung und Definition des Zustandes einer Kalibriergewichtsanzordnung (102) mit einem polystabilen Positionierelement nach einem der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass**

- a. ein Referenzsignalwert der Kraftmesszelle ermittelt wird und dieser Referenzsignalwert mit der Positionsnummer eins abgespeichert wird,
- b. jede weitere stabile Position des polystabilen Positionierelementes durchlaufen wird bis wieder die Position des Referenzsignalwertes erreicht ist, wobei jeweils ein Wägesignalwert der Kraftmesszelle (6) in jeder stabilen Position ermittelt, und dieser in der durchlaufenen Reihenfolge mit Positionsnummern abgespeichert wird,
- c. die Wägesignalwerte und der Referenzsignalwert miteinander verglichen werden, wobei der kleinste Signalwert ermittelt, und dessen Position zur Position des Referenzwertes ermittelt wird,
- d. ausgehend von der Position des Referenzwertes die stabilen Positionen des polystabilen Positionierelementes durchlaufen werden, bis die Position mit dem kleinsten Signalwert erreicht ist.

18. Verfahren zur Überprüfung und Definition des Zustandes einer Kalibriergewichtsanzordnung (102) mit einem bistabilen Positionierelement nach einem der Ansprüche 7 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass**

- a. ein Referenzsignalwert der Kraftmesszelle ermittelt und abgespeichert wird,
- b. dem Aktuator ein Energieimpuls zugeführt wird,
- c. ein Wägesignalwert der Kraftmesszelle ermittelt wird,
- d. der Referenzwert mit dem Wägesignalwert verglichen wird,
- e. dem Aktuator ein weiterer Energieimpuls zugeführt wird, sofern der Wägesignalwert grösser ist als der Referenzsignalwert.

Fig. 1a

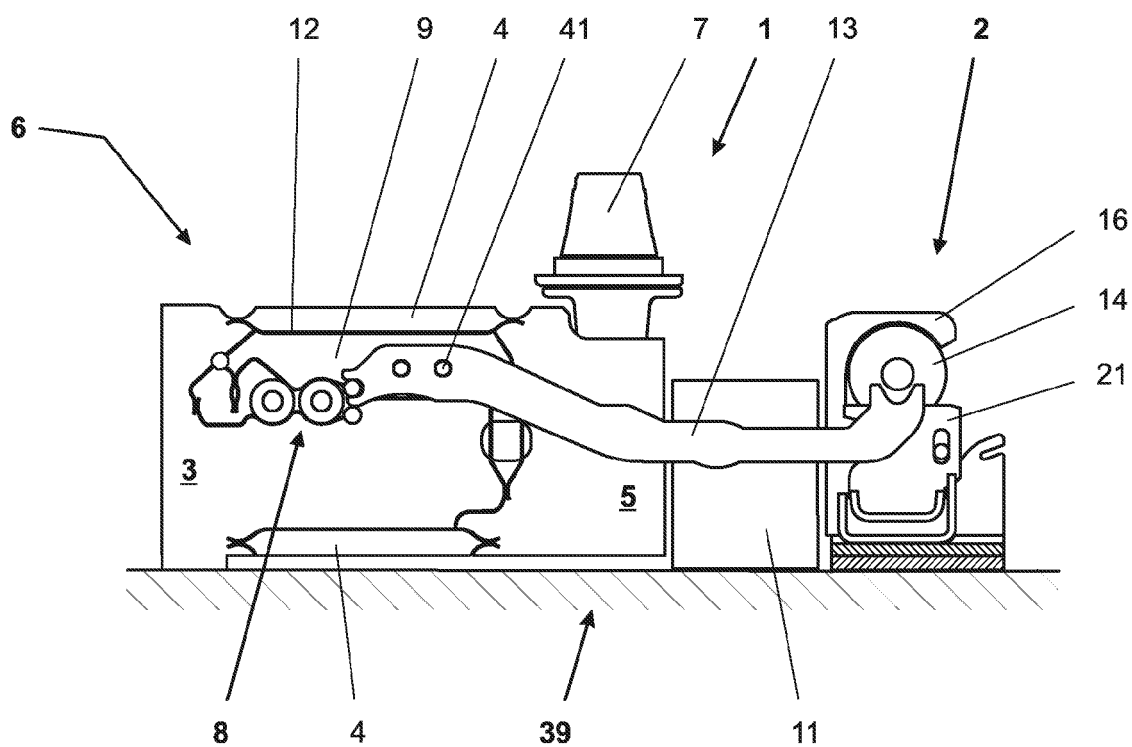


Fig. 1b

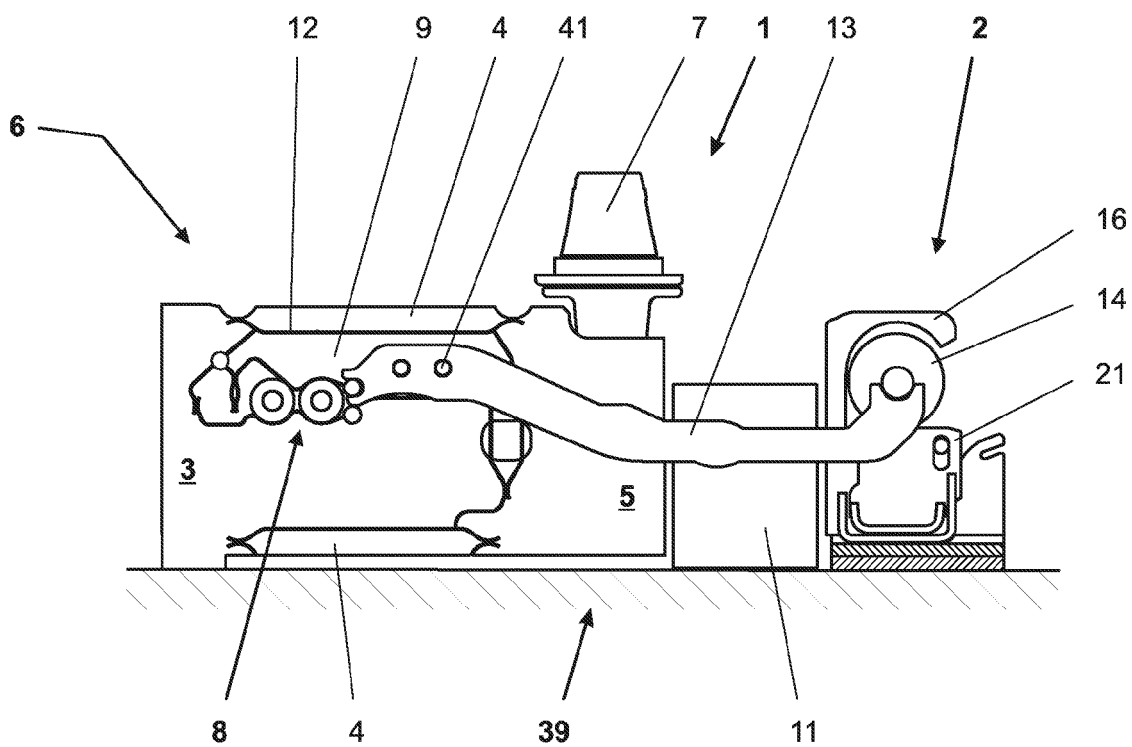


Fig. 2a

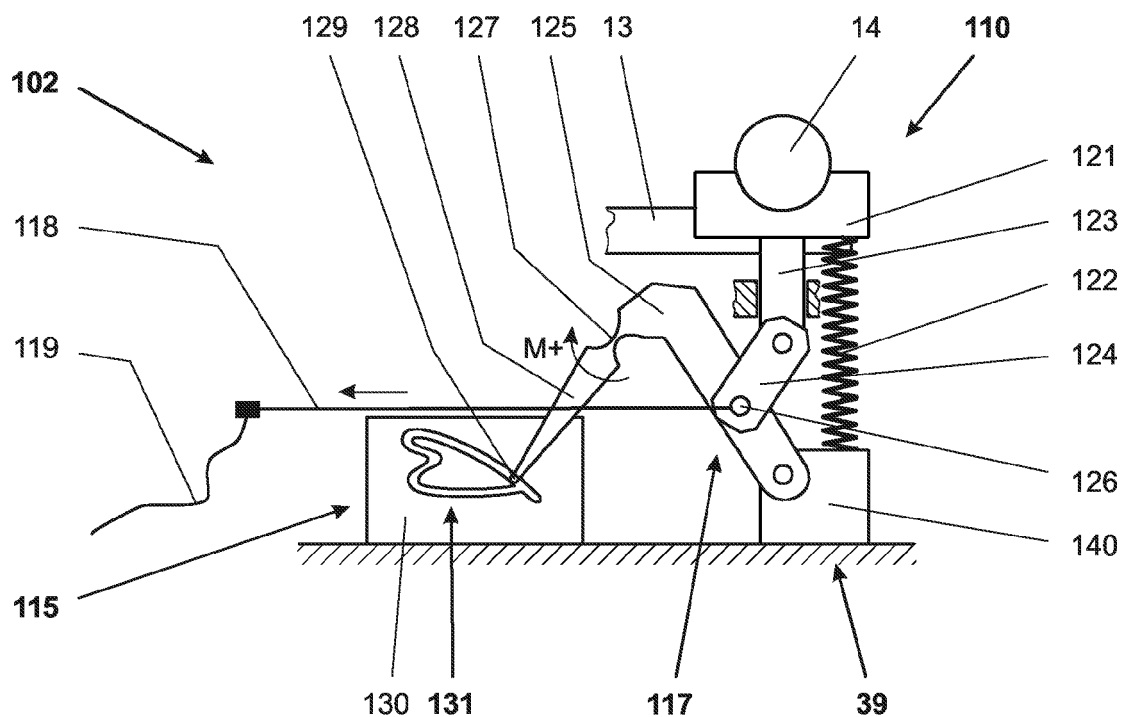


Fig. 2b

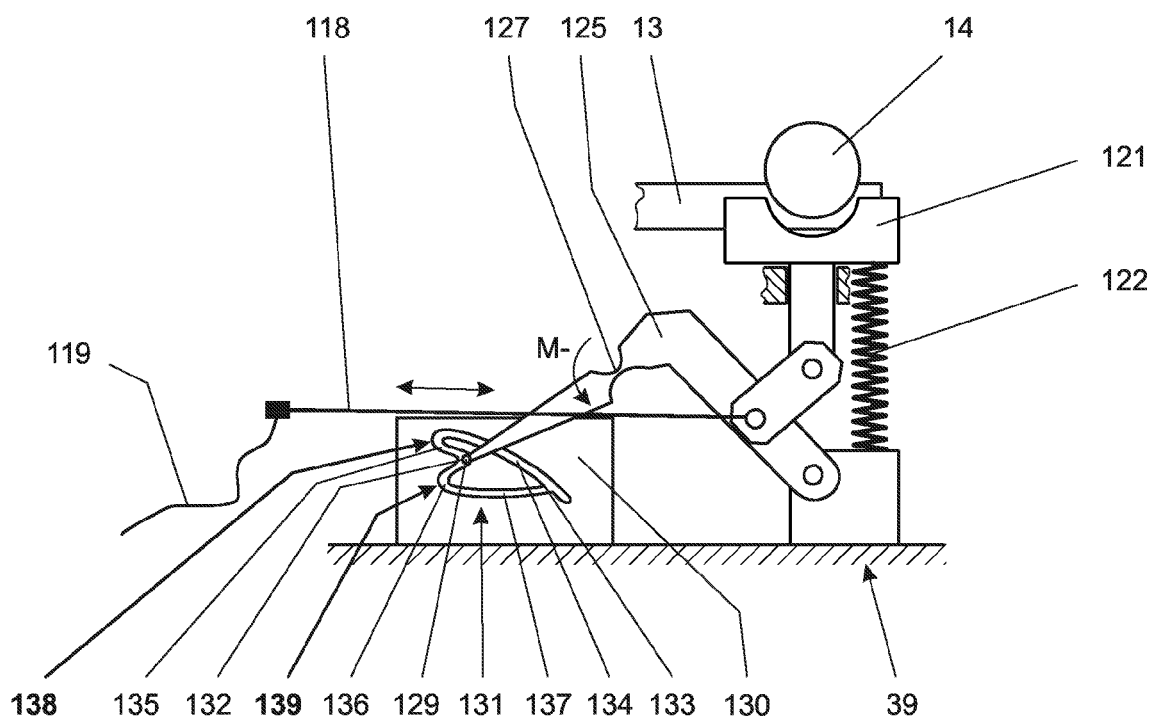


Fig. 3

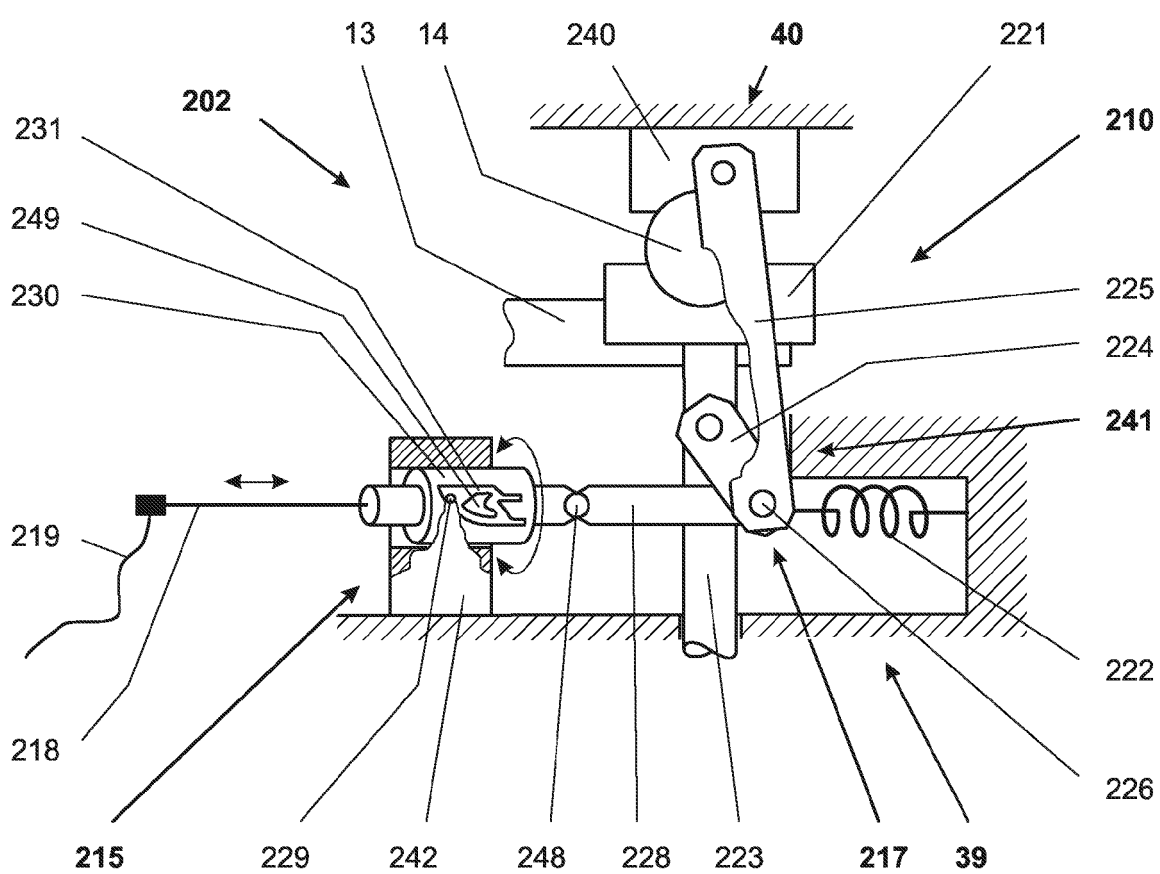


Fig. 4a

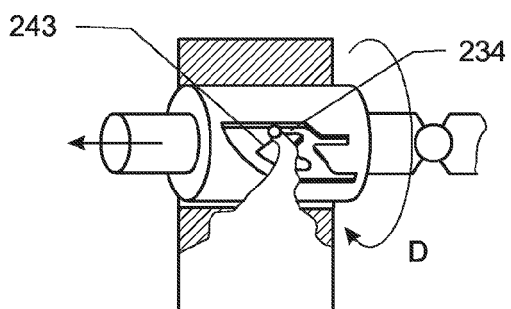


Fig. 4b

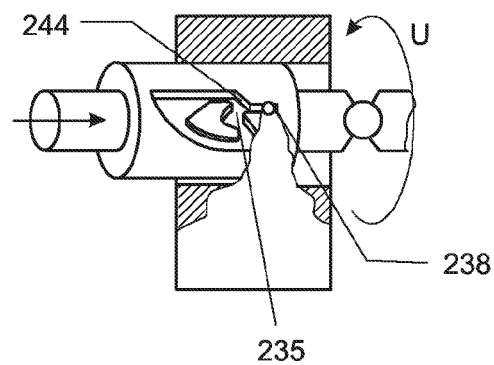


Fig. 4c

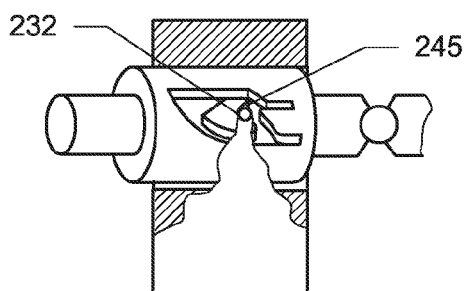


Fig. 4d

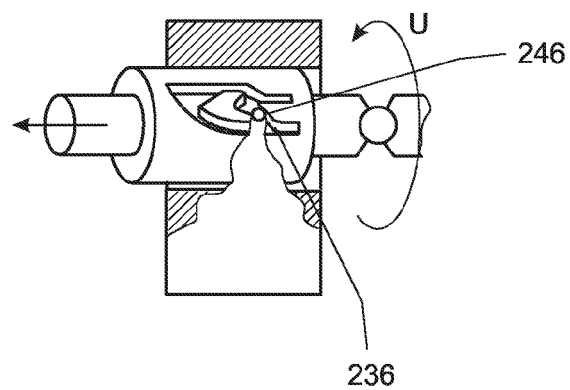


Fig. 4e

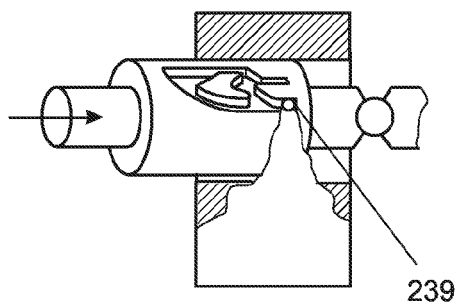


Fig. 4f

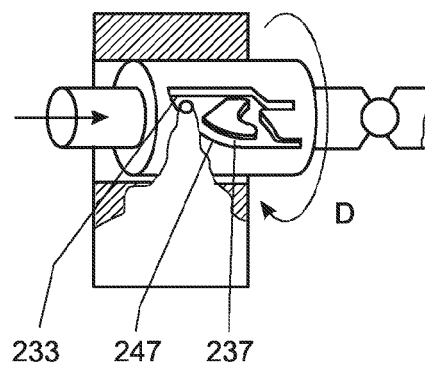


Fig. 5


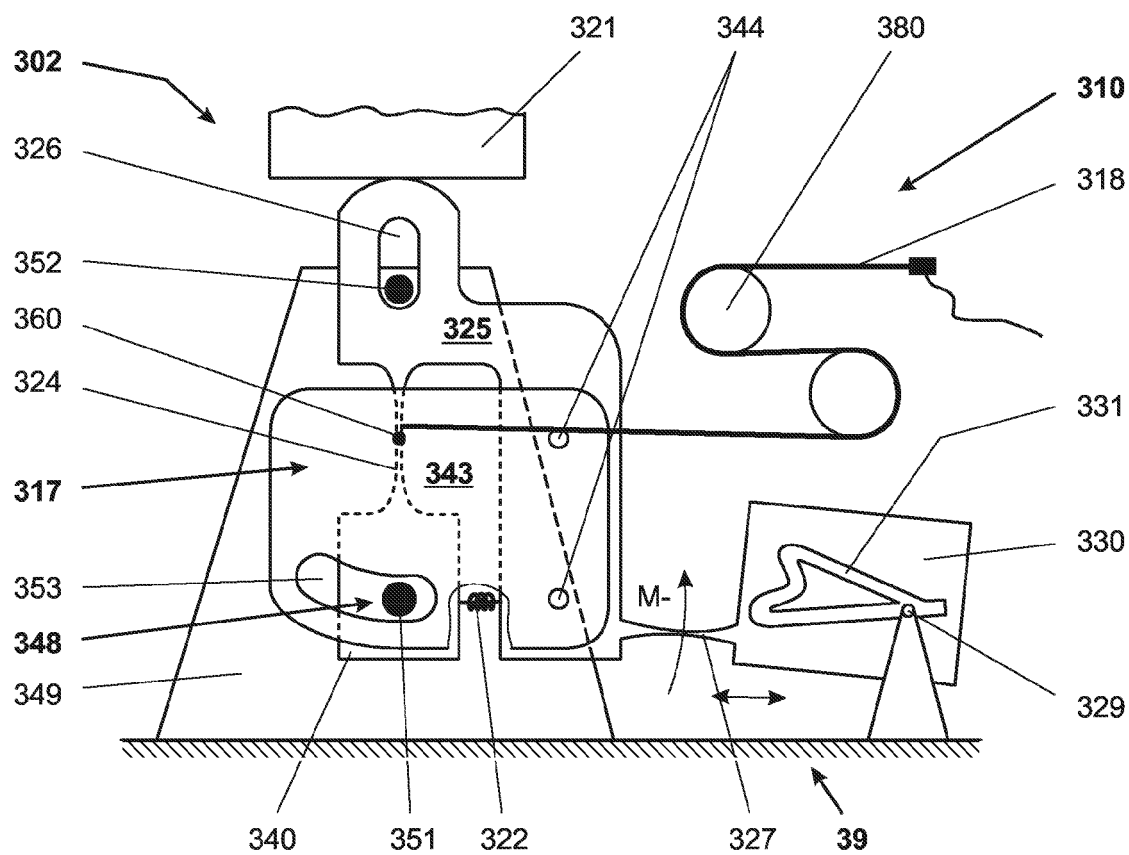


Fig. 6



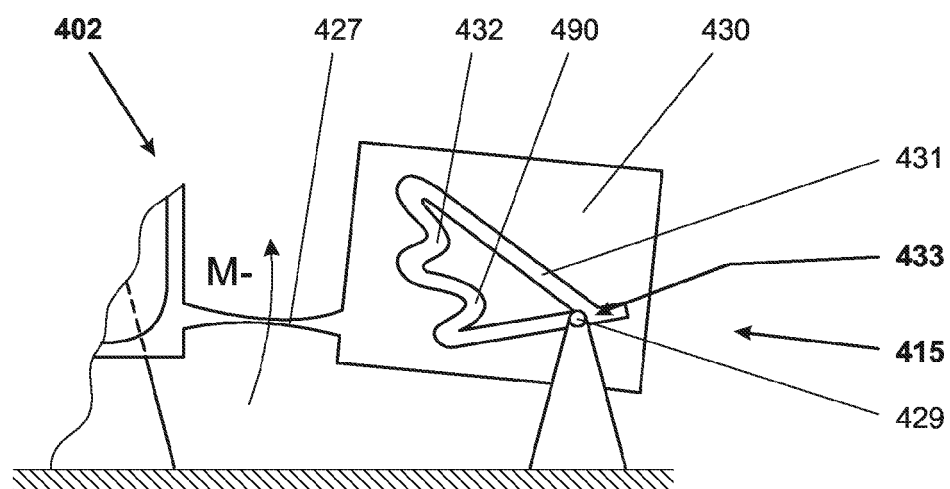

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 05 10 7333

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	DE 201 19 525 U1 (SARTORIUS AG) 3. April 2003 (2003-04-03) * Seite 4, Zeile 33 - Seite 5, Zeile 9 * * Abbildungen 2,4 *	1,7,16	G01G23/01
Y		15	
A		2-6, 8-14,17, 18	
Y	----- US 2004/068985 A1 (MERNOE MORTEN ET AL) 15. April 2004 (2004-04-15) * das ganze Dokument *	15	
A		1-14, 16-18	

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			G01G F03G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 5. Dezember 2005	Prüfer Grand, J-Y
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 05 10 7333

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-12-2005

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 20119525	U1	03-04-2003	KEINE

US 2004068985	A1	15-04-2004	WO 02057627 A1 25-07-2002
		EP 1364125 A1	26-11-2003

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- EP 0955530 A1 [0002] [0005]
- EP 0468159 B1 [0004]
- EP 0020030 A1 [0006] [0009] [0011] [0011]
- DE 3330988 A1 [0006]
- DE 1269012 B1 [0021]
- FR 431346 [0021]