

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20222**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(21) Numer zgłoszenia: **20481**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2012**

(54)

Etykieta wyrobu lakierniczego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WŁODARCZYK HENRYK BRENN POLSKA,
Sieradz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**OWCZAREK BŁAŻEJ, Bronisławów, (PL);
WŁODARCZYK HENRYK, Sieradz, (PL);
LANGER EWA, Orzesze, (PL)**

PL 20222

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta wyrobu lakierniczego, przeznaczona na opakowania wyrobów lakierniczych, takich jak farba gruntująca na bazie żywicy akrylowej oraz epoksydowej o właściwościach antykorozyjnych, lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy do malowania nawierzchniowego, emalia akrylowa dwuskładnikowa, szpachlówka poliestrowa o właściwościach wypełniających i antykorozyjnych, specjalistyczna pasta czyszcząca do mycia rąk dla lakierników, i innych podobnych produktów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać szablonu, etykiety wyrobu lakierniczego, na której będą umieszczane informacje dotyczące danego wyrobu lakierniczego, przejawiająca się w układzie barw, linii konturów poszczególnych elementów składowych etykiety oraz ich oryginalnym kształcie.

Etykieta wyrobu lakierniczego, według wzoru przemysłowego, ma kształt prostokąta, na którym są umieszczone różnej wielkości barwne elementy graficzne, napisy, piktogramy dotyczące stosowania wyrobu lakierniczego, dane techniczne dotyczące stosowania danego wyrobu lakierniczego oraz informacje o możliwościach zagrożeń i informacja o producencie.

Etykieta wyrobu lakierniczego, według wzoru przemysłowego, ma kształt wydłużonego prostokąta z tłem koloru białego. Z lewej strony, prawie do połowy etykiety, usytuowany jest wydłużony prostokąt 2 koloru czarnego, z umieszczonym pośrodku na dole napisem, wykonanym dużymi drukowanymi literami koloru białego „NAZWA PRODUKTU”. Na początku tego prostokąta 2 znajduje się niewielki prostokąt 1 koloru czerwonego, z umieszczonym na dole napisem koloru białego „visto”, a pod nim znajduje się napis „com.pl”, wykonany małymi ukośnymi literami koloru białego. Na dole, wzdłuż całej etykiety wyrobu lakierniczego, znajduje się wąski prostokątny pasek 3 koloru czarnego, z napisem „Pojemność”, wykonanym literami koloru białego, usytuowanym przy lewej krawędzi etykiety, oraz niewielkim prostokątnym zagłębieniem 12 koloru białego, z zaokrąglonymi krawędziami, usytuowanym w pobliżu środka etykiety. Pośrodku etykiety wyrobu lakierniczego, na białym tle, umieszczonych jedno nad drugimi, pionowo, znajduje się jedenaście piktogramów 4, dotyczących stosowania wyrobu lakierniczego, wdrukowanych czarnym drukiem. W pobliżu środka, po prawej stronie etykiety wyrobu lakierniczego, obok piktogramów 4, umieszczonych jest jedno nad drugimi, na białym tle, siedem poziomych wąskich prostokątów 5-11, koloru czerwonego, z napisami wykonanymi białymi literami, dotyczącymi danych technicznych stosowania wyrobu lakierniczego. I tak prostokąt 5 górny ma napis „OPIS”, a pod nim na białym tle jest napis koloru czarnego „Opis produktu”. Prostokąt 6 umieszczony poniżej ma napis „PROCES LAKIEROWANIA” a pod nim jest napis koloru czarnego „Proces lakierowania”. Prostokąt 7 umieszczony poniżej ma napis „GRUBOŚĆ POWŁOKI”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Grubość”. Prostokąt 8 umieszczony poniżej ma napis „SUSZENIE”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Suszenie”. Prostokąt 9 umieszczony poniżej ma napis „POLEROWANIE”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Polerowanie”. Prostokąt 10 umieszczony poniżej ma napis „WYDAJNOŚĆ”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Wydajność”. Prostokąt 11 umieszczony poniżej ma napis „CZYSZCZENIE SPRZĘTU”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Czyszczenie sp”. Obok tych czerwonych poziomych prostokątów jest biała wolna przestrzeń, a na prawej stronie, przy krawędzi etykiety wyrobu lakierniczego, znajduje się pionowy prostokąt 13 koloru białego, otoczony cienką ramką koloru czarnego, w którym znajdują się informacje o zagrożeniach oraz informacja o producencie. Na samej górze znajduje się napis koloru czarnego „Ostrzeżenia:”. Poniżej połowy tego prostokąta 13 znajduje się napis czarnymi literami „Przechowywanie:”, a pod nim znajduje się napis czarnymi literami „Przepisy BHP” i kwadratowy znak koloru żółtego z krzyżem w kształcie litery x koloru czarnego. Na samym dole, we wnętrzu ramki, znajduje się napis czarnymi literami „BRENEN POLSKA, UL. WCZASOWA 10, 98-200 SIERADZ E-MAIL BRENNEN@BRENNEN.PL. WWW.BRENNEN.PL. TEL., 43 822-17-01, FAX 43-14-19”, tak jak to jest pokazane w materiale ilustracyjnym Fig. 1 i Fig. 2.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony w załączonym materiale ilustracyjnym w postaci wydruku etykiety wyrobu lakierniczego. Fig. 1 przedstawia ilustrację etykiety wyrobu lakierniczego w widoku ogólnym, a Fig. 2 - ilustrację etykiety wyrobu lakierniczego z odnośnikami liczbowymi dotyczącymi poszczególnych elementów graficznych etykiety.

Jest oczywiste, że zmiana kolorystyki, przy zachowaniu cech opisanych i pokazanych na ilustracji nie zmienia istoty wzoru przemysłowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Etykieta wyrobu lakierniczego, według wzoru przemysłowego, ma kształt wydłużonego prostokąta z tłem koloru białego. Z lewej strony na górze, prawie do połowy etykiety, usytuowany jest wydłużony prostokąt 2 koloru czarnego, z umieszczonym pośrodku na dole napisem, wykonanym dużymi drukowanymi literami koloru białego „NAZWA PRODUKTU”. Na początku tego prostokąta 2 znajduje się niewielki prostokąt 1 koloru czerwonego, z umieszczonym na dole napisem koloru białego „visto”, a pod nim znajduje się napis „com.pl”, wykonany małymi ukośnymi literami koloru białego. Na dole, wzdłuż całej etykiety wyrobu lakierniczego, znajduje się wąski prostokątny pasek 3 koloru czarnego, z napisem „Pojemność”, wykonanym literami koloru białego, usytuowanym przy lewej krawędzi etykiety, oraz niewielkim prostokątnym zagłębieniem 12 koloru białego, z zaokrąglonymi krawędziami, usytuowanym w pobliżu środka etykiety. Pośrodku etykiety wyrobu lakierniczego, na białym tle, umieszczonych jedno nad drugimi, pionowo, znajduje się jednaście piktogramów 4, dotyczących stosowania wyrobu lakierniczego, narysowanych czarną kreską. W pobliżu środka, po prawej stronie etykiety wyrobu lakierniczego, obok piktogramów 4, umieszczonych jest jedno nad drugimi, na białym tle, siedem poziomych wąskich prostokątów 5-11, koloru czerwonego, z napisami wykonanymi białymi literami, dotyczącymi danych technicznych stosowania wyrobu lakierniczego. I tak prostokąt 5 górny ma napis „OPIS”, a pod nim na białym tle jest napis koloru czarnego „Opis produktu”. Prostokąt 6 umieszczony poniżej ma napis „PROCES LAKIEROWANIA”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Proces lakierowania”. Prostokąt 7 umieszczony poniżej ma napis „GRUBOŚĆ POWŁOKI”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Grubość”. Prostokąt 8 umieszczony poniżej ma napis „SUSZENIE”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Suszenie”. Prostokąt 9 umieszczony poniżej ma napis „POLEROWANIE”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Polerowanie”. Prostokąt 10 umieszczony poniżej ma napis „WYDAJNOŚĆ”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Wydajność”. Prostokąt 11 umieszczony poniżej ma napis „CZYSZCZENIE SPRZĘTU”, a pod nim jest napis koloru czarnego „Czyszczenie sp”. Obok tych czerwonych poziomych prostokątów jest biała wolna przestrzeń, a na prawej stronie, przy krawędzi etykiety wyrobu lakierniczego, znajduje się pionowy prostokąt 13 koloru białego, otoczony cienką ramką koloru czarnego, w którym znajdują się informacje o zagrożeniach oraz informacje o producencie. Na samej górze znajduje się napis koloru czarnego „Ostrzeżenia:”. Poniżej połowy tego prostokąta 13 znajduje się napis czarnymi literami „Przechowywanie:”, a pod nim znajduje się napis czarnymi literami „Przepisy BHP” i kwadratowy znak koloru żółtego z krzyżem w kształcie litery x koloru czarnego. Na samym dole, we wnętrzu ramki, znajduje się napis czarnymi literami „BRENNEN POLSKA, UL. WCZASOWA 10, 98-200 SIERADZ E-MAIL BRENNEN@BRENNEN.PL. WWW.BRENNEN.PL. TEL., 43 822-17-01, FAX 43-14-19”, tak jak to jest pokazane w materiale ilustracyjnym Fig. 1 i Fig. 2.

Ilustracja wzoru

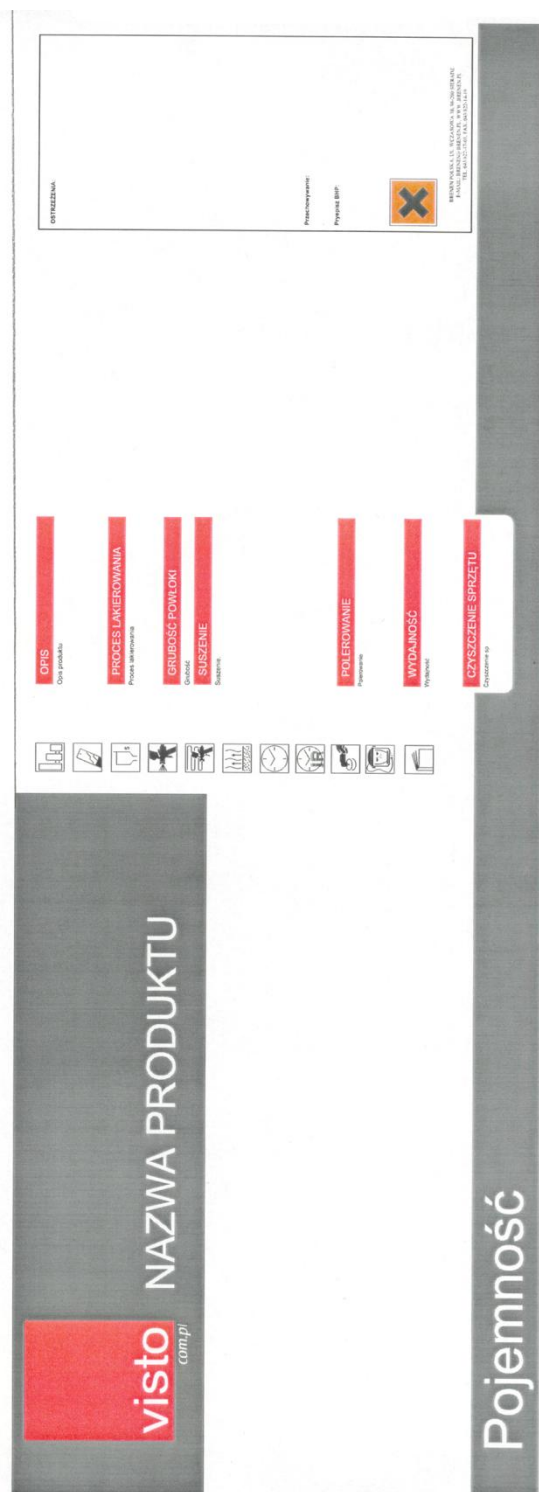


Fig. 1

Pojemność

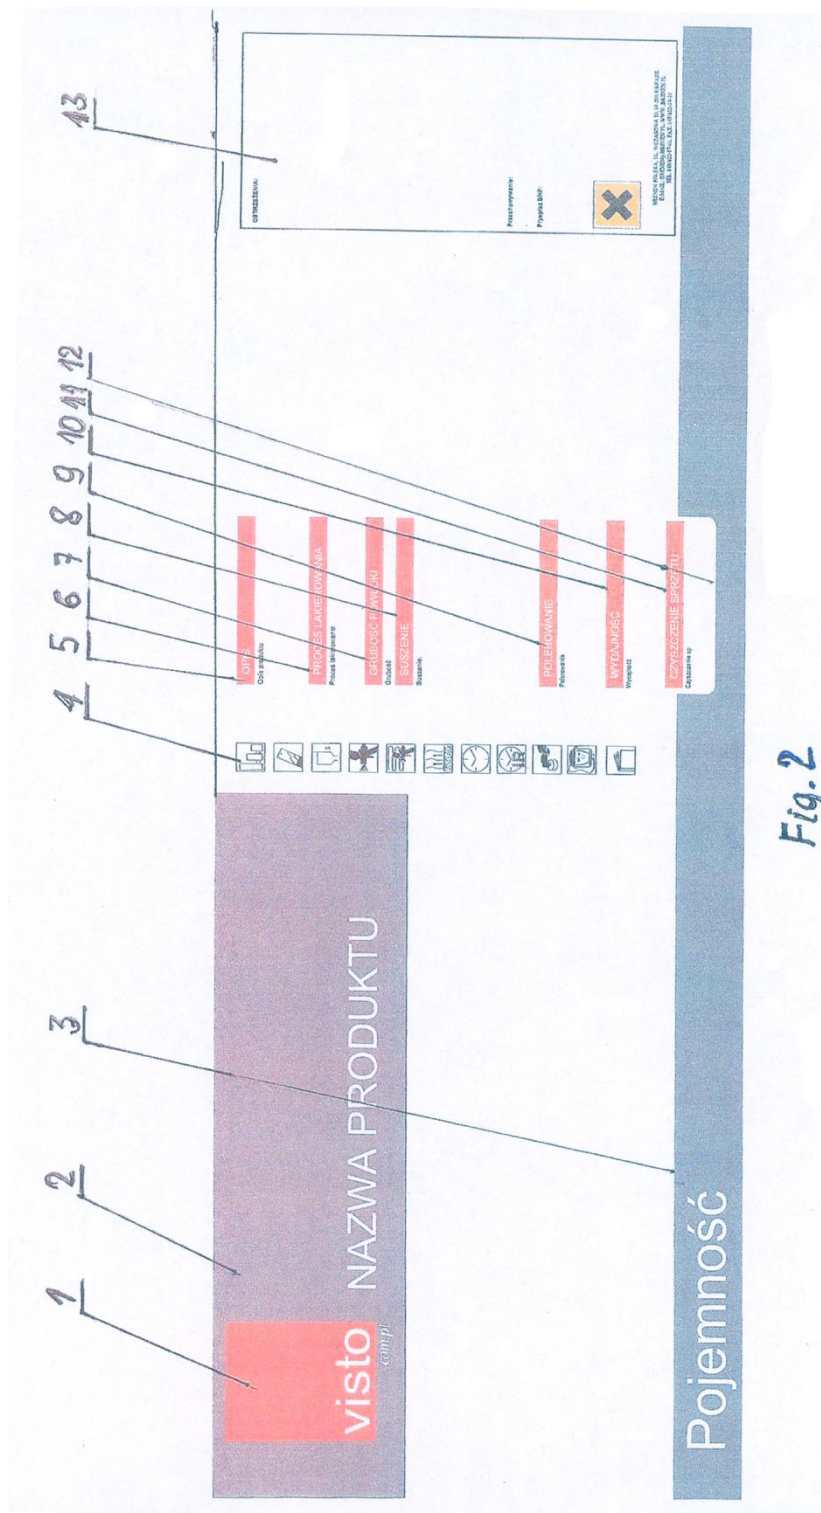


Fig. 2

