



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207370878 U

(45)授权公告日 2018.05.18

(21)申请号 201720140265.0

(22)申请日 2017.02.16

(73)专利权人 合肥市第二人民医院

地址 230000 安徽省合肥市和平路246号

(72)发明人 杨麦兰 马玲 李玲

(74)专利代理机构 北京和信华成知识产权代理
事务所(普通合伙) 11390

代理人 胡剑辉

(51)Int.Cl.

A61H 35/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

坐浴熏洗器

(57)摘要

本实用新型公开一种坐浴熏洗器,包括坐浴底座、坐浴盆、熏洗盖、熏洗喷头、漏孔、集液槽,所述坐浴底座内放置有坐浴盆,坐浴盆盆口放置在坐浴底座的上部开口处,坐浴盆盆口上方安装有熏洗盖;所述坐浴盆的底部安装在集液槽的上部开口处;所述坐浴盆盆底设置漏孔,漏孔上安装有漏孔盖;所述坐浴盆一侧壁靠下部安装有熏洗喷头,熏洗喷头上设置有喷孔,该喷孔朝向坐浴盆开口方向安装;所述熏洗喷头通过PPR管连接到药泵,药泵通过PPR管连接到药盆。本实用新型结构简单、使用方便、使用效果好。

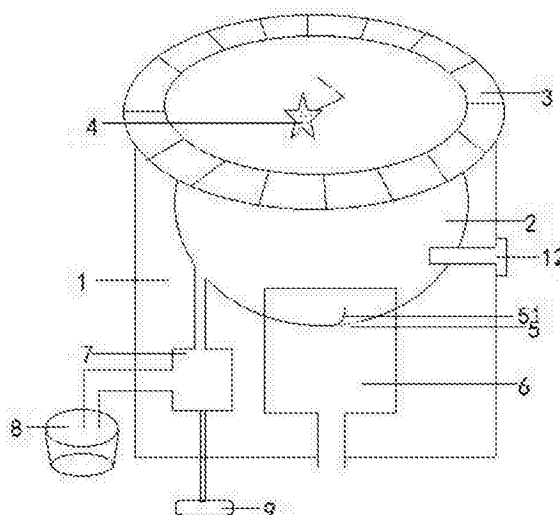

1. 坐浴熏洗器,包括坐浴底座(1)、坐浴盆(2)、熏洗盖(3)、熏洗喷头(4)、漏孔(5)、集液槽(6)和座椅(11),其特征在于,

所述坐浴底座(1)内放置有坐浴盆(2),坐浴盆(2)盆口放置在坐浴底座(1)的上部开口处,坐浴盆(2)盆口上方安装有熏洗盖(3);

所述熏洗盖(3)呈椭圆环体形状,该椭圆环体为中空设置,熏洗盖(3)下部和坐浴盆(2)盆口紧密配合;

所述坐浴盆(2)的底部安装在集液槽(6)的上部开口处,集液槽(6)的下部通过软管连接到下水池;

所述坐浴盆(2)盆底设置漏孔(5),漏孔(5)上安装有漏孔盖(51);

所述坐浴盆(2)一侧壁靠下部安装有熏洗喷头(4),熏洗喷头(4)上设置有喷孔,该喷孔朝向坐浴盆(2)开口方向安装;

所述熏洗喷头(4)通过PPR管连接到药泵(7),药泵(7)通过PPR管连接到药盆(8);

所述坐浴底座(1)放置在座椅(11)的椅座下部,坐浴底座(1)的上端开口穿过座椅(11)的开孔,并与座椅(11)的椅座上部齐平;

所述座椅(11)的前方底部设置有脚垫(10),该脚垫(10)为层状海绵结构。

2. 根据权利要求1所述的坐浴熏洗器,其特征在于,所述坐浴盆(2)前侧壁靠下部安装有温度显示器(12)。

3. 根据权利要求1所述的坐浴熏洗器,其特征在于,所述药泵(7)位于坐浴底座(1)的左下方,药盆(8)位于坐浴底座(1)的外部。

坐浴熏洗器

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种医疗器具,具体涉及一种坐浴熏洗器。

背景技术

[0002] 熏洗、坐浴是医学临床常用的治疗方法,尤其对生殖器官疾病,更加适用。中药经过煎煮后,用中药汤液趁热熏洗、坐浴,既可温通经络,又可治疗多种生殖器官疾病,既治病又健身。故熏洗、坐浴治疗深受广大患者欢迎。然而,大部分坐浴器或者笨重、复杂、不实用、造价高,有的只是改变一下坐浴盆形状,保温效果差,熏洗、坐浴不方便,使用效果差等。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种坐浴熏洗器,解决在医学临床熏洗、坐浴治疗过程中存在的坐浴熏洗不方便,使用效果差的技术问题。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:

[0005] 坐浴熏洗器,包括坐浴底座、坐浴盆、熏洗盖、熏洗喷头、漏孔、集液槽,所述坐浴底座内放置有坐浴盆,坐浴盆盆口放置在坐浴底座的上部开口处,坐浴盆盆口上方安装有熏洗盖;

[0006] 所述坐浴盆的底部安装在集液槽的上部开口处;

[0007] 所述坐浴盆盆底设置漏孔,漏孔上安装有漏孔盖;

[0008] 所述坐浴盆一侧壁靠下部安装有熏洗喷头,熏洗喷头上设置有喷孔,该喷孔朝向坐浴盆开口方向安装;

[0009] 所述熏洗喷头通过PPR管连接到药泵,药泵通过PPR管连接到药盆。

[0010] 所述坐浴盆前侧壁靠下部安装有温度显示器。

[0011] 所述坐浴底座放置在座椅的椅座下部,坐浴底座的上端开口穿过椅座的开孔,并与座椅的椅座上部齐平。

[0012] 所述座椅的前方底部设置有脚垫,该脚垫为层状海绵结构。

[0013] 所述药泵位于坐浴底座的左下方,药盆位于坐浴底座的外部。

[0014] 本实用新型的有益效果:本实用新型采用坐浴盆盆口上方安装有熏洗盖,坐浴盆盆底设置漏孔,坐浴盆一侧壁靠下部安装有熏洗喷头,坐浴底座外部的前侧下方安装脚垫等技术方案,解决了熏洗、坐浴不方便,使用效果差的技术问题。

附图说明

[0015] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0016] 图1为本实用新型坐浴熏洗器的立体示意图;

[0017] 图2为本实用新型坐浴熏洗器的结构示意图;

[0018] 图中标示:1-坐浴底座,2-坐浴盆,3-熏洗盖,4-熏洗喷头,5-漏孔,51-漏孔盖,6-集液槽,7-药泵,8-药盆,9-电源插座,10-脚垫,11-座椅,12-温度显示器。

具体实施方式

[0019] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 一种坐浴熏洗器,参见图1和图2,包括坐浴底座1、坐浴盆2、熏洗盖3、熏洗喷头4、漏孔5、集液槽6、脚垫10、座椅11和温度显示器12;

[0021] 其中,坐浴底座1呈长方体形状,其上部中心具有开口,该开口呈椭圆形状,坐浴底座1的内部放置有坐浴盆2,该坐浴盆2呈椭圆体形状,坐浴盆2盆口为向外部突出的椭圆环形状,坐浴盆2盆口放置在坐浴底座1的上部开口处;该盆口上方安装有熏洗盖3,该熏洗盖3呈椭圆环体形状,熏洗盖3上部为椭圆环面形状,熏洗盖3下部具有开口,其内部为椭圆环体形状,该椭圆环体为中空设置,熏洗盖3下部和坐浴盆2盆口紧密配合,能够防止坐浴盆2内的药水溅出药盆8;

[0022] 坐浴盆2底部安装在集液槽6的上部开口处;集液槽6位于坐浴底座1中下部,集液槽6为正方体形状的塑料水箱,集液槽6的下部通过软管连接到下水池;

[0023] 坐浴盆2盆底设置漏孔5,该漏孔5为圆柱体形状,漏孔5上安装有漏孔盖51;在熏洗过程中,药水能够通过漏孔5漏到集液槽6;熏洗时,漏孔5的漏孔盖51打开时,坐浴盆2内的液体流出,熏洗结束,准备坐浴,关闭漏孔盖51,坐浴盆2底部为密闭状态,液体留在坐浴盆2内;

[0024] 坐浴盆2一侧壁靠下部安装有熏洗喷头4,熏洗喷头4呈正五角星体形状,熏洗喷头4的一个正五角星面上设置有喷孔,该喷孔朝向坐浴盆2开口方向安装,能够有效实现熏洗功能;熏洗喷头4通过PPR管连接到药泵7,药泵7位于坐浴底座1的左下方,药泵7通过PPR管连接到药盆8,药盆8位于坐浴底座1外部,方便药水放置;药泵7的电插头连接到位于坐浴底座1外部的电源插座9,方便患者使用;

[0025] 坐浴盆2前侧壁靠下部安装有温度显示器12,该温度显示器能够监测药水的温度,使熏洗坐浴时,药水温度保持在合理范围内;

[0026] 坐浴底座1放置在座椅11的椅座下部,座椅11由四条椅腿、一个椅背、一个椅座、两个扶手组成,其中椅座为正方形平面设置,该平面上设置有椭圆形的开孔;四条椅腿所形成的四个正方形平面和一个椅背围成一个正方体空腔,该正方体空腔内放置有坐浴底座1,坐浴底座1上部穿过椅座的开孔,并座椅11的椅座上部齐平;

[0027] 座椅11的前方底部设置有脚垫10,脚垫10呈正方体形状,为层状海绵结构,供坐浴着调节高度;

[0028] PPR管为三型聚丙烯管。

[0029] 以上公开的本实用新型优选实施例个是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

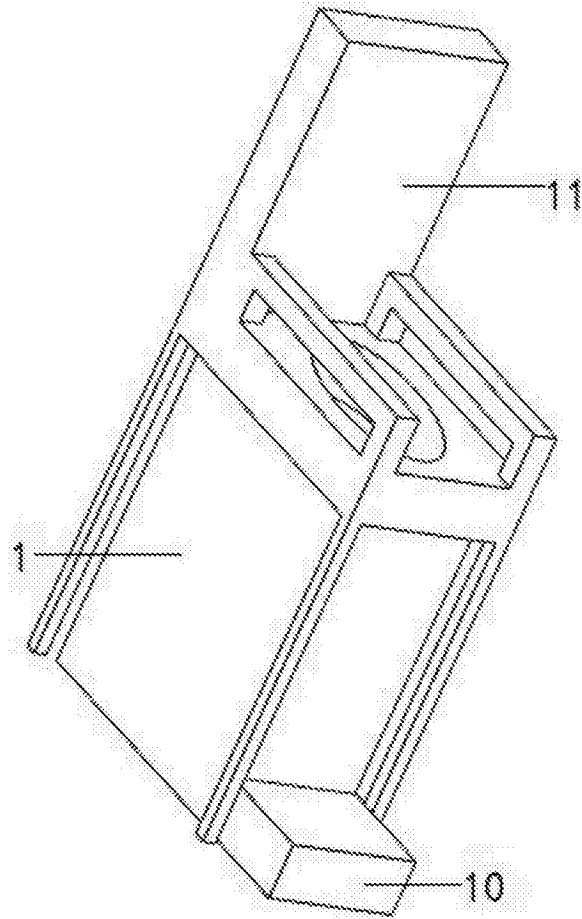


图1

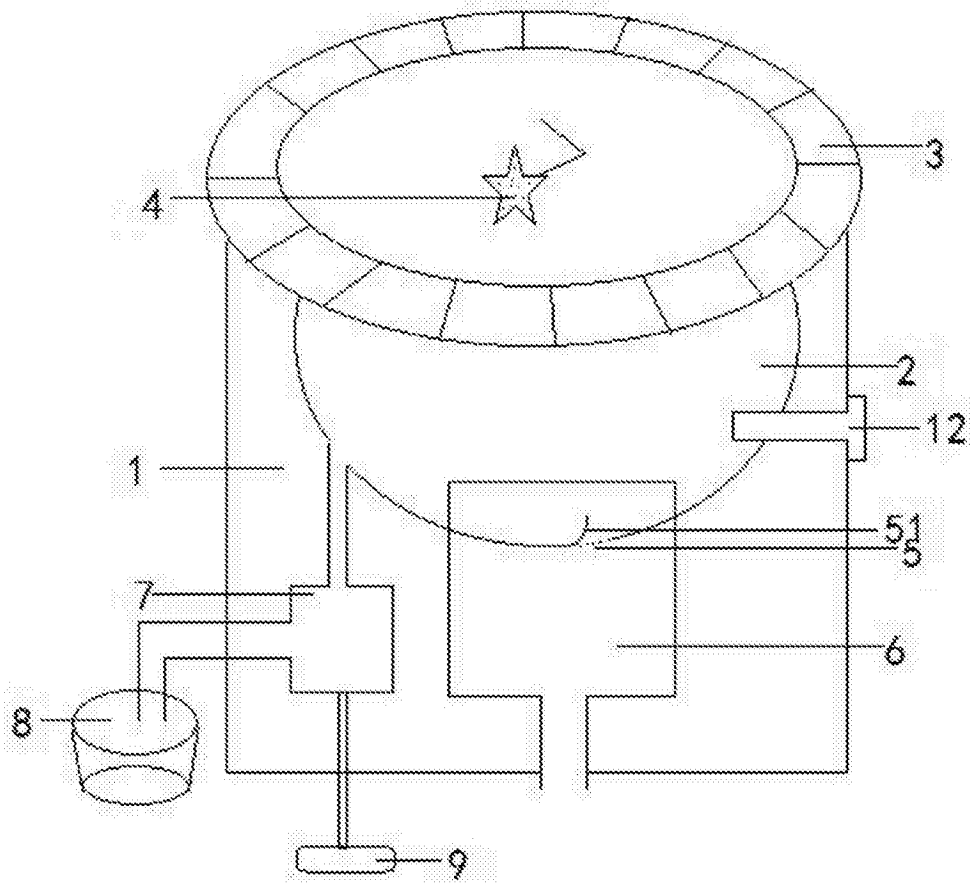


图2