

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19284**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19944**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2012**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SZINDZIELORZ ANDRZEJ FADOME,
Złotniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZINDZIELORZ ANDRZEJ, Złotniki, (PL)

PL 19284

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy przeznaczony, szczególnie do drzwi, drzwiczek i szuflad mebli.

Cechy nowości i indywidualnego charakteru uchwyty meblowego według wzoru przemysłowego w porównaniu do znanych uchwyty przejawia się w jego kształcie.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego jest elementem wykończeniowym wielu mebli, wykonany z płyty drewnopochodnych MDF, stanowiąc detal dekoracyjno-użyteczny mocowany na drzwiach szaf, drzwiczkach szafek i na szufladach. Uchwyt podnosi walory estetyczne mebli, podkreślając ich charakter i decydując o ich stylistyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywnym, fig. 2 przedstawia przekrój podłużny uchwyty meblowego, fig. 3 przedstawia widok części ściany tylnej z otworami do mocowania uchwyty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Istotę uchwyty meblowego według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się w tym, że jest wielościenną bryłą, której przednią ścianę **P** stanowią dwie płaszczyzny tworzące kąt rozwarty α , ściana boczna **B** leżąca naprzeciw części chwytnej **CH** tworzy kąt rozwarty β ze ścianą tylną **T**, która w przekroju podłużnym ma kształt zbliżony do litery **S** spłaszczonej w poziomie, przy czym krawędź ściany przedniej **P** i ściany bocznej **B** leżącej naprzeciw części chwytnej **CH** jest ścięta ukośnie, górna część ściany tylnej **T** stanowi dolną część chwytnej, a górną część chwytnej stanowi część płaszczyzny większej ściany przedniej **P**.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 1 - 3 rysunku jest wielościenną bryłą. Przednią ścianę **P** stanowią dwie płaszczyzny tworzące kąt rozwarty α . Ściana boczna **B** leżąca naprzeciw części chwytnej **CH** tworzy kąt rozwarty β ze ścianą tylną **T**, która w przekroju podłużnym ma kształt zbliżony do litery **S** spłaszczonej w poziomie. Krawędź ściany przedniej **P** i ściany bocznej **B** leżącej naprzeciw części chwytnej **CH** jest ścięta ukośnie. Górna część ściany tylnej **T** stanowi dolną powierzchnię części chwytnej **CH**, a górną powierzchnię części chwytnej stanowi część płaszczyzny większej ściany przedniej **P**. Część ściany tylnej **T**, jak pokazano na fig. 3 posiada dwa otwory do mocowania uchwyty według wzoru przemysłowego do drzwi, drzwiczek lub/i szuflad mebli za pomocą wkrętów.

Ilustracja wzoru

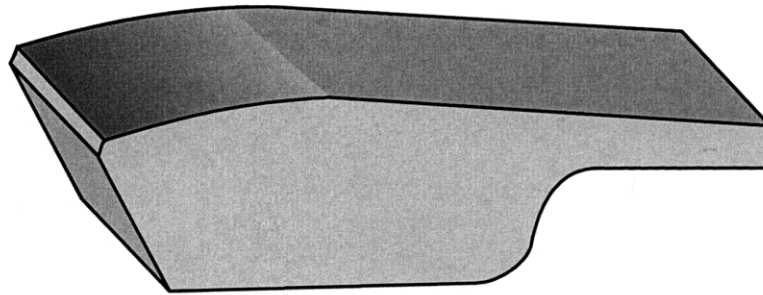


Fig. 1

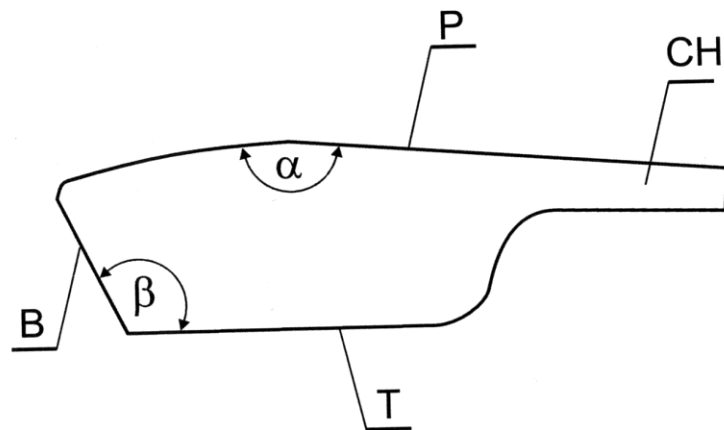


Fig. 2




Fig. 3

