(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105266373 A
(43)申请公布日 2016.01.27

(21)申请号 201510734999.7

(22)申请日 2015.11.03

(71)申请人 双流县华聚家具厂
地址 610000 四川省成都市双流县九江街道办金岛社区七组

(72)发明人 杨武

(74)专利代理机构 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230
代理人 徐金琼

(51)Int.Cl.
A47B 31/00(2006.01)
A47B 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种带鱼缸的茶几

(57)摘要

本发明公开了一种带鱼缸的茶几，涉及家具技术领域，解决了常用家用茶几结构复杂不易移动的技术问题，本发明包括宽度相同的L型底板和L型面板，L型底板包括底板A和侧板A，L型面板包括面板B和侧板B，所述的侧板A与侧板B平行，面板B与底板A平行且位于底板A的正上方，所述的底板A上相对于侧板A的另一边缘与L型面板的侧板B连接，所述的面板B的长度为底板A的2/3，所述的L型底板上靠近侧板A一侧设置有用于支持面板B的支持柜，L型底板上远离侧板A的另一侧设置有鱼缸，所述鱼缸内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板A下方设置有四个移动滚轮，本发明具有结构简单、易于移动的优点。

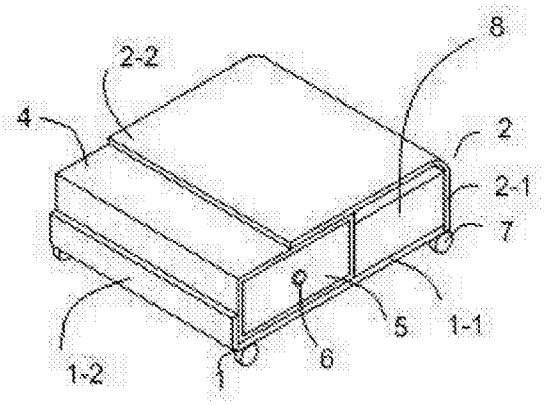

CN 105266373 A

1. 一种带鱼缸的茶几，其特征在于，包括宽度相同的 L 型底板（1）和 L 型面板（2），L 型底板（1）包括底板 A(1-1) 和侧板 A（1-2），L 型面板（2）包括面板 B(2-2) 和侧板 B(2-1)，所述的侧板 A（1-2）与侧板 B(2-1) 平行，面板 B(2-2) 与底板 A(1-1) 平行且位于底板 A(1-1) 的正上方，所述的底板 A(1-1) 上相对于侧板 A（1-2）的另一边缘与 L 型面板（2）的侧板 B(2-1) 连接，所述的面板 B(2-2) 的长度底板 A(1-1) 的 2/3，所述的 L 型底板（1）上靠近侧板 A（1-2）一侧设置有用于支持面板 B(2-2) 的支持柜（4），所述的支持柜（4）上设置有抽屉（5），抽屉（5）上设置有手柄（6），L 型底板（1）上远离侧板 A（1-2）的另一侧设置有鱼缸 (8)，所述鱼缸 (8) 内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板 A(1-1) 下方设置有四个移动滚轮（7）。

2. 根据权利要求 1 所述的带鱼缸的茶几，其特征在于，底板 A(1-1) 和侧板 A（1-2）连接处设置有弧形过度，所述的面板 B(2-2) 和侧板 B(2-1) 的连接处也设置有弧形过度。

3. 根据权利要求 1 所述的带鱼缸的茶几，其特征在于，所述的 L 型底板（1）和 L 型面板（2）的材质均为实木。

4. 根据权利要求 1 所述的带鱼缸的茶几，其特征在于，所述的移动滚轮（7）为万向轮。

一种带鱼缸的茶几

技术领域

[0001] 本发明涉及家具领域，更具体的是涉及一种带鱼缸的茶几。

背景技术

[0002] 现有的茶几摆放于家中后，由于茶几的形状固定，就很难对该摆放位置进行调整，对于喜欢经常更换家具摆放位置，或者更换家具的人士来说，普通的茶几缺乏一种灵活变动性，且功能也比较单一，如何解决这一技术问题，成为了本领域技术人员的努力方向。

发明内容

[0003] 本发明为了克服上述技术不足，提供一种结构简单、可移动的带鱼缸的茶几。

[0004] 本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案：

一种带鱼缸的茶几，包括宽度相同的L型底板和L型面板，L型底板包括底板A和侧板A，L型面板包括面板B和侧板B，所述的侧板A与侧板B平行，面板B与底板A平行且位于底板A的正上方，所述的底板A上相对于侧板A的另一边缘与L型面板的侧板B连接，所述的面板B的长度为底板A的2/3，所述的L型底板上靠近侧板A一侧设置有用于支持面板B的支持柜，所述的支持柜上设置有抽屉，抽屉上设置有手柄，L型底板上远离侧板A的另一侧设置有鱼缸， 所述鱼缸内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板A下方设置有四个移动滚轮。

[0005] 进一步地，底板A和侧板A连接处设置有弧形过度，所述的面板B和侧板B的连接处也设置有弧形过度。

[0006] 进一步地，所述的L型底板和L型面板的材质均为实木。

[0007] 进一步地，所述的移动滚轮为万向轮。

[0008] 本发明的有益效果如下：

本发明中，宽度相同的L型底板和L型面板的设置结构简单，方便加工制造，底板A下方设置的移动滚轮能够方便的实现茶几的移动。

[0009] 茶几的L型底板和L型面板的材质均为实木，这种实木的材质增加了茶几面板的强度，延长了茶几的使用寿命。

附图说明

[0010] 图1是本实用带鱼缸的茶几的结构示意图；

图2是本发明使用状态结构示意图；

附图标记：1-L型底板，1-1-底板A，1-2-侧板A，2-L型面板，2-1-侧板B，2-2-面板B，4-支持柜，5-抽屉，6-手柄，7-移动滚轮，8-鱼缸。

具体实施方式

[0011] 为了本技术领域的人员更好的理解本发明，下面结合附图和以下实施例对本发明

作进一步详细描述。

[0012] 实施例 1

如图 1 所示，一种带鱼缸的茶几，包括宽度相同的 L 型底板 1 和 L 型面板 2，L 型底板 1 包括底板 A1-1 和侧板 A1-2，L 型面板 2 包括面板 B2-2 和侧板 B2-1，所述的侧板 A1-2 与侧板 B2-1 平行，面板 B2-2 与底板 A1-1 平行且位于底板 A1-1 的正上方，所述的底板 A1-1 上相对于侧板 A1-2 的另一边缘与 L 型面板 2 的侧板 B2-1 连接，所述的面板 B2-2 的长度底板 A1-1 的 2/3，所述的 L 型底板 1 上靠近侧板 A1-2 一侧设置有用于支持面板 B2-2 的支持柜 4，所述的支持柜 4 上设置有抽屉 5，抽屉 5 上设置有手柄 6，L 型底板 1 上远离侧板 A1-2 的另一侧设置有鱼缸 8，所述鱼缸 8 内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板 A1-1 下方设置有四个移动滚轮 7。

[0013] 实施例 2

如图 1 所示，一种带鱼缸的茶几，包括宽度相同的 L 型底板 1 和 L 型面板 2，L 型底板 1 包括底板 A1-1 和侧板 A1-2，L 型面板 2 包括面板 B2-2 和侧板 B2-1，所述的侧板 A1-2 与侧板 B2-1 平行，面板 B2-2 与底板 A1-1 平行且位于底板 A1-1 的正上方，所述的底板 A1-1 上相对于侧板 A1-2 的另一边缘与 L 型面板 2 的侧板 B2-1 连接，所述的面板 B2-2 的长度底板 A1-1 的 2/3，所述的 L 型底板 1 上靠近侧板 A1-2 一侧设置有用于支持面板 B2-2 的支持柜 4，所述的支持柜 4 上设置有抽屉 5，抽屉 5 上设置有手柄 6，L 型底板 1 上远离侧板 A1-2 的另一侧设置有鱼缸 8，所述鱼缸 8 内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板 A1-1 下方设置有四个移动滚轮 7。

[0014] 底板 A1-1 和侧板 A1-2 连接处设置有弧形过度，所述的面板 B2-2 和侧板 B2-1 的连接处也设置有弧形过度。

[0015] 实施例 3

如图 1 所示，一种带鱼缸的茶几，包括宽度相同的 L 型底板 1 和 L 型面板 2，L 型底板 1 包括底板 A1-1 和侧板 A1-2，L 型面板 2 包括面板 B2-2 和侧板 B2-1，所述的侧板 A1-2 与侧板 B2-1 平行，面板 B2-2 与底板 A1-1 平行且位于底板 A1-1 的正上方，所述的底板 A1-1 上相对于侧板 A1-2 的另一边缘与 L 型面板 2 的侧板 B2-1 连接，所述的面板 B2-2 的长度底板 A1-1 的 2/3，所述的 L 型底板 1 上靠近侧板 A1-2 一侧设置有用于支持面板 B2-2 的支持柜 4，所述的支持柜 4 上设置有抽屉 5，抽屉 5 上设置有手柄 6，L 型底板 1 上远离侧板 A1-2 的另一侧设置有鱼缸 8，所述鱼缸 8 内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板 A1-1 下方设置有四个移动滚轮 7。

[0016] 底板 A1-1 和侧板 A1-2 连接处设置有弧形过度，所述的面板 B2-2 和侧板 B2-1 的连接处也设置有弧形过度。

[0017] 所述的 L 型底板 1 和 L 型面板 2 的材质均为实木。

[0018] 实施例 4

如图 1 和 2 所示，一种带鱼缸的茶几，包括宽度相同的 L 型底板 1 和 L 型面板 2，L 型底板 1 包括底板 A1-1 和侧板 A1-2，L 型面板 2 包括面板 B2-2 和侧板 B2-1，所述的侧板 A1-2 与侧板 B2-1 平行，面板 B2-2 与底板 A1-1 平行且位于底板 A1-1 的正上方，所述的底板 A1-1 上相对于侧板 A1-2 的另一边缘与 L 型面板 2 的侧板 B2-1 连接，所述的面板 B2-2 的长度底板 A1-1 的 2/3，所述的 L 型底板 1 上靠近侧板 A1-2 一侧设置有用于支持面板 B2-2 的支持

柜 4，L 型底板 1 上远离侧板 A1-2 的另一侧设置有鱼缸 8，所述鱼缸 8 内设置有过滤槽，该过滤槽内设置有水泵，所述的底板 A1-1 下方设置有四个移动滚轮 7。

[0019] 底板 A1-1 和侧板 A1-2 连接处设置有弧形过度，所述的面板 B2-2 和侧板 B2-1 的连接处也设置有弧形过度。

[0020] 所述的支持柜 4 上设置有抽屉 5，抽屉 5 上设置有手柄 6。

[0021] 所述的移动滚轮 7 为万向轮。以上所述，仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，本发明的专利保护范围以权利要求书为准，凡是运用本发明的说明书及附图内容所作的等同结构变化，同理均应包含在本发明的保护范围内。

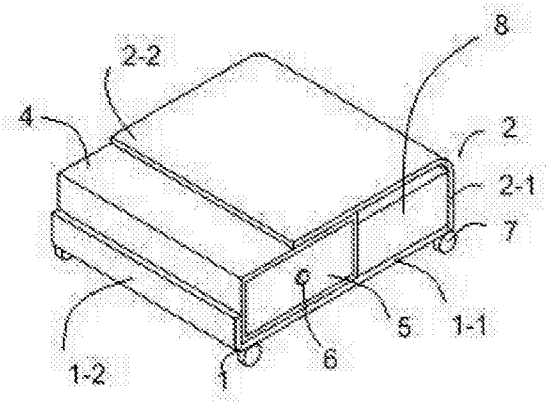


图 1

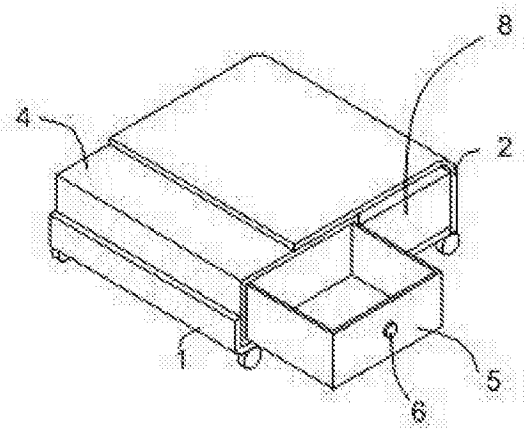


图 2