(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203407797 U
(45)授权公告日 2014.01.29

(21)申请号 201320433016.2

(22)申请日 2013.07.19

(73)专利权人 昆山市周市斐煌服饰厂
地址 215313 江苏省苏州市昆山市周市镇陆扬天龙路84号

(72)发明人 严为忠

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董建林

(51)Int.Cl.
A47F 5/02(2006.01)
A47F 7/19(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可旋转的服饰架

(57)摘要

本实用新型涉及一种可旋转的服饰架，包括支架，所述支架包括底盘和位于底盘中心的立柱，所述立柱的侧面设置有支杆，所述立柱的底端通过若干钢片固定在底盘上，所述底盘设置在支撑座上，所述底盘与所述支撑座之间设置有滚珠。本实用新型的服饰架，通过在支撑座上设置底盘和滚珠，使支架可以旋转，便于顾客挑选服饰。

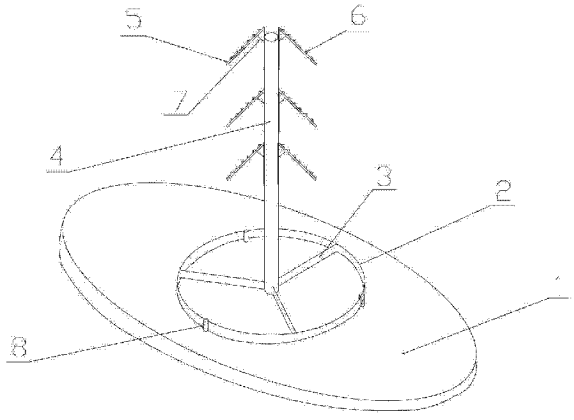

CN 203407797 U

1. 一种可旋转的服饰架，包括支架，其特征在于，所述支架包括底盘和位于底盘中心的立柱，所述立柱的侧面设置有支杆，所述立柱的底端通过若干钢片固定在底盘上，所述底盘设置在支撑座上，所述底盘与所述支撑座之间设置有滚珠。

2. 根据权利要求 1 所述的可旋转的服饰架，其特征在于，所述支杆上设置有挡块。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的可旋转的服饰架，其特征在于，所述立柱与所述支杆之间设置有支撑杆。

4. 根据权利要求 3 所述的可旋转的服饰架，其特征在于，所述支撑杆为可伸缩支撑杆。

一种可旋转的服饰架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种服饰架，特别是涉及一种可旋转的服饰架。

背景技术

[0002] 商场对各种款式、种类的衣帽或者围巾进行展示时，需要服饰展示架。现有的服饰展示架结构单一且不能旋转，所以使用起来存在诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述现有技术的不足，提供一种可旋转的服饰架。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型所采取的技术方案如下。

[0005] 一种可旋转的服饰架，包括支架，所述支架包括底盘和位于底盘中心的立柱，所述立柱的侧面设置有支杆，所述立柱的底端通过若干钢片固定在底盘上，所述底盘设置在支撑座上，所述底盘与所述支撑座之间设置有滚珠。

[0006] 进一步地，所述支杆上设置有挡块。

[0007] 进一步地，所述立柱与所述支杆之间设置有支撑杆。

[0008] 进一步地，所述支撑杆为可伸缩支撑杆。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型的服饰架，通过在支撑座上设置底盘和滚珠，使支架可以旋转，便于顾客挑选服饰。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型可旋转的服饰架的结构示意图。

[0011] 图 2 为本实用新型支撑座和底座的爆炸示意图。

[0012] 图中，1- 支撑座，2- 底盘，3- 钢片，4- 立柱，5- 支杆，6- 挡块，7- 支撑杆，8- 滚珠。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0014] 本实用新型可旋转的服饰架如图 1 所示，包括支架，支架包括底盘 2 和位于底盘 2 中心的立柱 4，立柱 4 的侧面设置有支杆 5，立柱 4 的底端通过若干钢片 3 固定在底盘 2 上。图 2 为本实用新型支撑座和底座的爆炸示意图，如图 2 所示，底盘 2 设置在支撑座 1 上，底盘 2 与支撑座 1 之间设置有滚珠 8，支架通过滚珠的滚动在底盘和支撑座之间转动。本实用新型的服饰架，通过在支撑座上设置底盘和滚珠，使支架可以旋转，便于顾客挑选服饰。支杆 5 上设置有挡块 6，通过设置挡块，能够配合衣架悬挂更多的服饰。

[0015] 作为优选，立柱 4 与支杆 5 之间设置有支撑杆 7，支撑杆 7 的两端分别设置在立柱 4 和支杆 5 上。支撑杆 7 为可伸缩支撑杆，通过可伸缩支撑杆可以将不需要使用的支杆的外

侧端向立柱靠近，从而将支杆收起。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并非用来限定本实用新型的实施范围；如果不脱离本实用新型的精神和范围，对本实用新型进行修改或者等同替换，均应涵盖在本实用新型权利要求的保护范围当中。

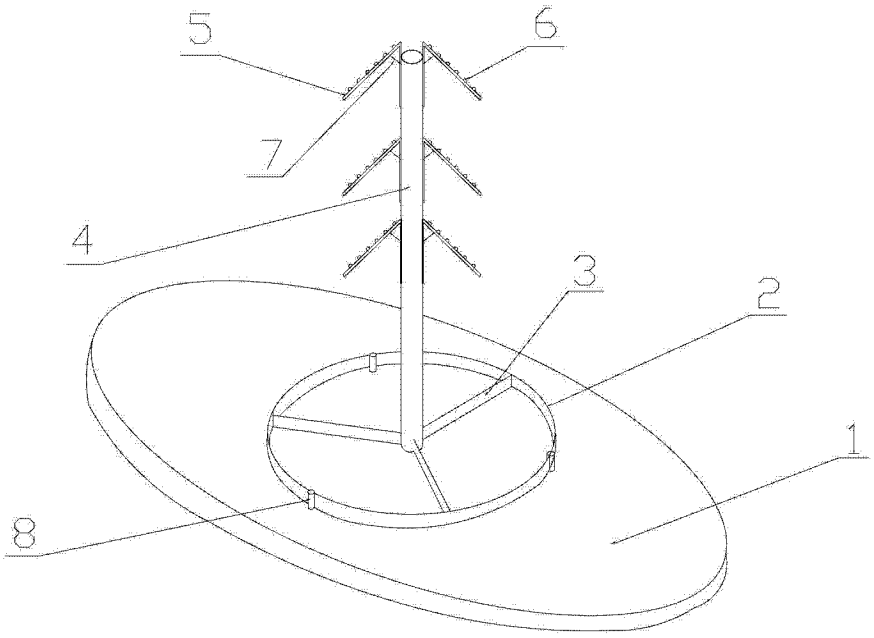

图 1

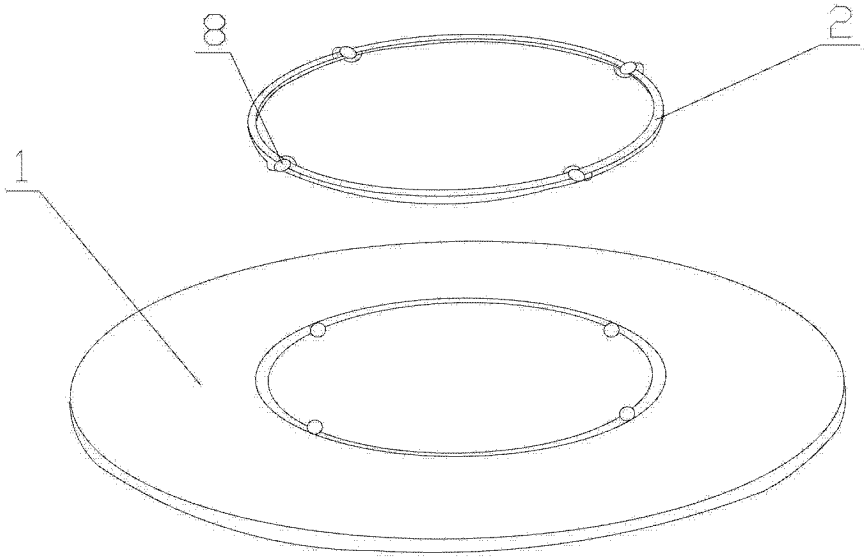

图 2