(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216416346 U
(45)授权公告日 2022.05.03

(21)申请号 202121377865.1

(22)申请日 2021.06.21

(73)专利权人 厦门歌美特科技有限责任公司
地址 361100 福建省厦门市同安区工业集中区思明园55-56号第三层之一

(72)发明人 王玲

(51)Int.Cl.
A45F 3/04(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)
A45C 13/10(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

隐藏式防渗水背包

(57)摘要

隐藏式防渗水背包包括背包体，背包体的单侧面或双侧面上设置有隐藏式口袋，隐藏式口袋的开口边缘处设置有扣合装置；通过扣合装置的设置使得隐藏式口袋与背包体的侧面构成一整体平面；本实用新型通过在背包体的两侧面或者单侧面上设置有与侧面处于同一水平面的隐藏式口袋后，可将水瓶或者保温杯放置在隐藏式口袋内，通过其边缘部设置的磁铁进行吸合起来，防止水瓶或者保温杯滑落出来，该口袋没有与背包体的包内相通，即使是渗水出来，也对背包内的其它物品不受影响，另外，口袋是隐藏在背包的侧面上，因此即使是携带了水瓶或保温杯等，也不影响背包的整体美观，实用功能强，外出非常方便。



CN 216416346 U

1.隐藏式防渗水背包,包括背包体,其特征在于:在所述背包体的单侧面或双侧面上设置有隐藏式口袋,并且隐藏式口袋的开口边缘处设置有扣合装置。

2.根据权利要求1所述的隐藏式防渗水背包,其特征在于:所述隐藏式口袋的开口边缘线是自背包的上端延伸至背包的下端,或者处在背包的中部位置,即隐藏式口袋被隐藏在背包体的侧面部位处。

3.根据权利要求1所述的隐藏式防渗水背包,其特征在于:扣合装置包括有磁铁扣合装置或者拉链扣合装置。

4.根据权利要求1或3所述的隐藏式防渗水背包,其特征在于:扣合装置的设置使得隐藏式口袋与背包体的侧面构成一整体平面,即所述的隐藏式口袋并没有凸出背包体侧面的表面。

隐藏式防渗水背包

技术领域

[0001] 本实用新型属于箱包技术领域，具体涉及的是一种可方便携带物品，防止物品滑落出来的隐藏式防渗水背包。

背景技术

[0002] 对于我们日常外出旅行的背包，或学生书包，通常在背包的外侧插入随身装入的水瓶或保温杯等，由于传统的背包其外侧设置的水瓶口袋或保温杯口袋频繁多次的使用后，导致口袋松垮，因此插入口袋内的水瓶或保温杯非常容易滑落出来。

实用新型内容

[0003] 针对以上技术存在的不足，本实用新型提供了一种携带方便的隐藏式防渗水背包。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：隐藏式防渗水背包，包括背包体，其特征在于：在所述背包体的单侧面或双侧面上设置有隐藏式口袋，并且隐藏式口袋的开口边缘处设置有扣合装置。

[0005] 所述隐藏式口袋的开口边缘线是自背包的上端延伸至背包的下端，也可以是仅处在背包的中部位置，即隐藏式口袋被隐藏在背包体的侧面部位处。

[0006] 通过扣合装置的设置使得隐藏式口袋与背包体的侧面构成一整体平面，即所述的隐藏式口袋并没有凸出背包体侧面的表面。

[0007] 本实用新型的有益效果是：与现有技术相比，本实用新型通过在背包体的两侧面或者单侧面上设置有与侧面处于同一水平面的隐藏式口袋后，可将水瓶或者保温杯放置在隐藏式口袋内，并通过其边缘部设置的磁铁进行吸合起来，防止水瓶或者保温杯滑落出来，由于该口袋没有与背包体的包内相通，因此即使是渗水出来，也对背包内的其它物品不受影响，另外，口袋是隐藏在背包的侧面上，因此即使是携带了水瓶或保温杯等，也不影响背包的整体美观，实用功能强，外出非常方便。

附图说明

[0008] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分：

[0009] 图1为本实用新型结构示意图。

[0010] 图2为水瓶或保温杯插入口袋状态图。

[0011] 图3为水瓶或保温杯插入口袋后背包整体立体图。

[0012] 图中：1、背包体；2、扣合装置；3、隐藏式口袋；4、水瓶；5、开口边缘。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0014] 请参阅图1-3,隐藏式防渗水背包,包括背包体1,在所述背包体1的单侧面或双侧面上设置有隐藏式口袋3,并且隐藏式口袋3的开口边缘5处设置有扣合装置2。

[0015] 所述隐藏式口袋3的开口边缘5线是自背包的上端延伸至背包的下端,也可以是仅处在背包的中部位置,即隐藏式口袋3被隐藏在背包体1的侧面部位处。

[0016] 所述的扣合装置2包括有磁铁扣合装置或者拉链扣合装置。

[0017] 若干是磁铁扣合装置,则隐藏式口袋的开口边缘处设置有磁铁一,与所述开口边缘5相对应平行的背包侧面处设置有与磁铁一磁性相反的磁铁二;磁铁一与磁铁二构成相吸的磁铁扣合装置。

[0018] 若干是拉链扣合装置,则隐藏式口袋的开口边缘处设置有拉链边,与所述开口边缘5相对应平行的背包侧面处设置有与拉链边相对的拉链另一边,构成一个完整的拉合拉链;拉链边与拉链另一边构成相吸的拉链扣合装置。

[0019] 通过扣合装置的设置使得隐藏式口袋3与背包体1的侧面构成一整体平面,即所述的隐藏式口袋3并没有凸出背包1侧面的表面。

[0020] 本实用新型应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

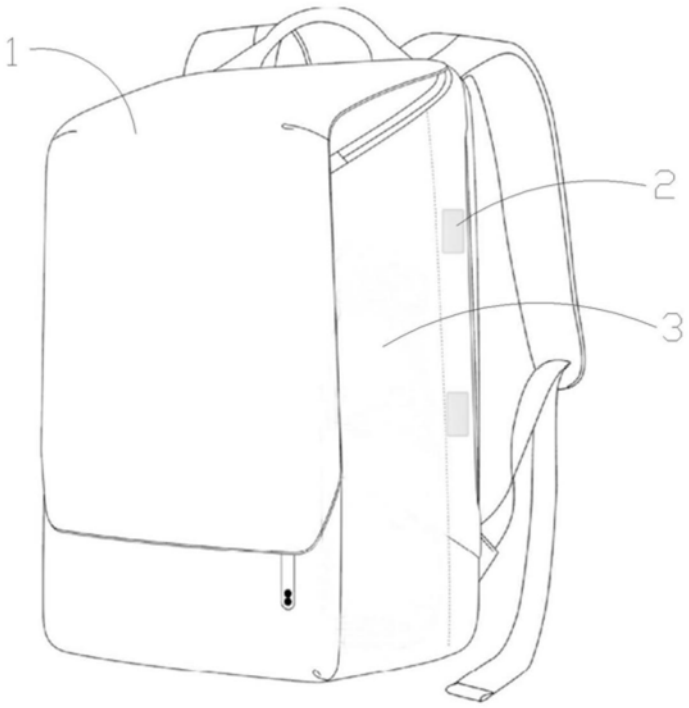


图1

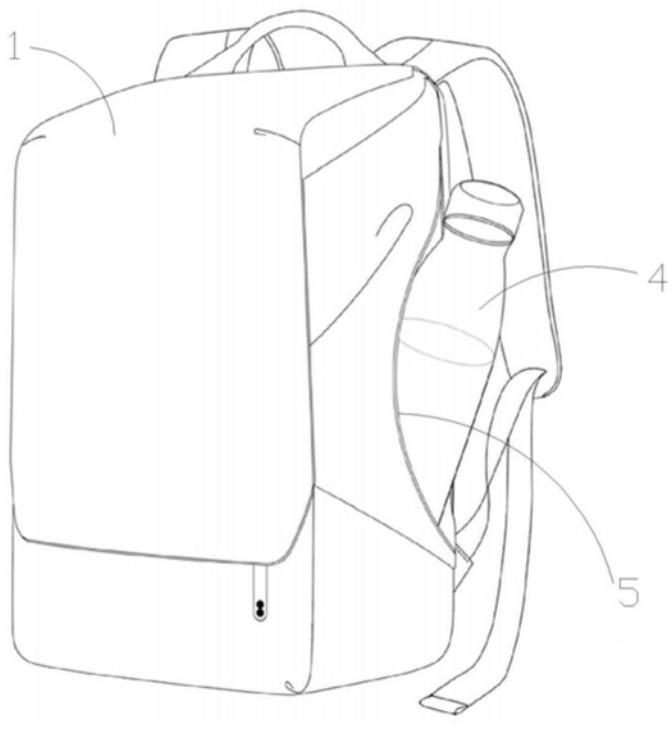


图2

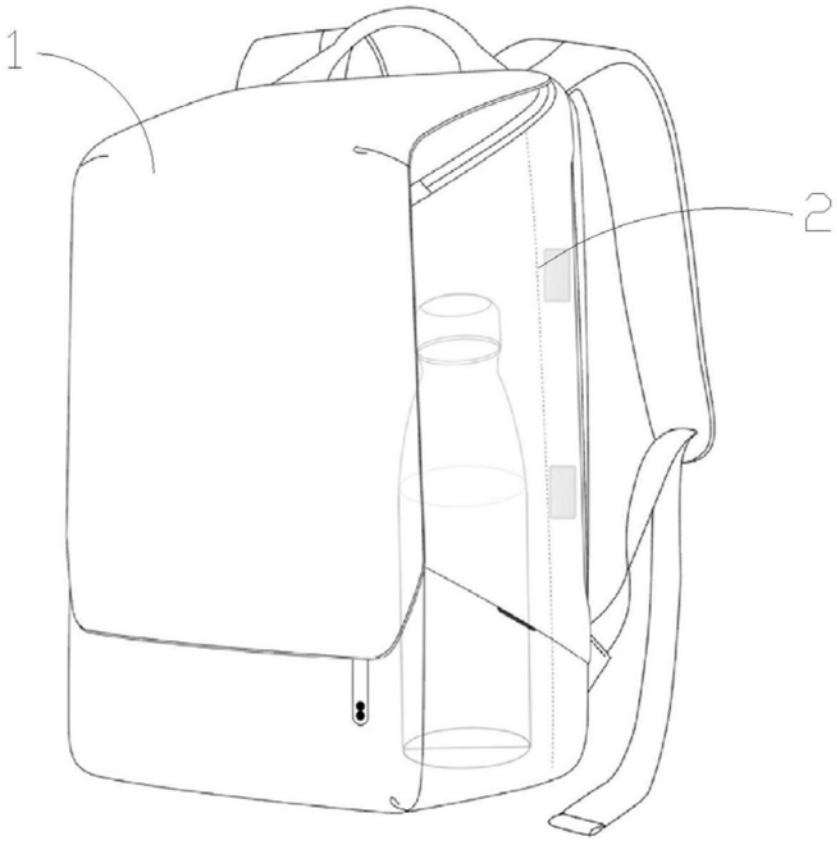


图3