

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3687**

(51) Klasyfikacja:
05-04

(21) Numer zgłoszenia: **1046**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2002**

(54)

Sznur ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Usług Hafciarskich HAFRA
Spółka Cywilna Małgorzata Jankowska,
Grażyna Lutz, Małgorzata Świerkowska,
Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jankowska Małgorzata, Łódź, (PL);
Lutz Grażyna, Łódź, (PL);
Świerkowska Małgorzata, Łódź, (PL)**

PL 3687

Zakład Usług Hafciarskich „HAFRA” Spółka cywilna :
Małgorzata Jankowska, Grażyna Lutz, Małgorzata Świerkowska;
Łódź, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego : Małgorzata Jankowska, Grażyna Lutz, Małgorzata Świerkowska.

Sznur ozdobny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia :

22.04.2002v.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sznur ozdobny stosowany jako przybranie zwłaszcza ubioru, stroju galowego jak mundur, czapka.

Stosowane dotychczas jako element munduru galowego sznury ozdobne o splocie warkoczowym, posiadają zakończenia splotu o przeplocie początkowym i przeplocie końcowym zawierającym trzy splotki przędzy, które połączeniu nie tworzą równoległych linii z całym splotem sznura.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać sznura ozdobnego, przejawiająca się w kształcie i układzie linii splotu, zwłaszcza jego zakończeń uwidoczniła na załączonym rysunku fig 1 - 5.

Jak to pokazano na rysunku, sznur ozdobny uformowany z przędzy w kształtowy profil o powtarzalnym splocie, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego takie, że ma splot z pojedynczego układu przędzy tworzący regularne, równoległe krzyżujące się przeploty stanowiące motyw ozdobny, przy czym przeplot początkowy i przeplot końcowy są wyprofilowane na kształt splotu o zaokrąglonych obrzeżach przechodzących w równoległą linię przeplotu, łączącą się jednolicie z motywem ozdobnym dla całego splotu sznura. Ponadto przeplot początkowy i przeplot końcowy stanowiące zakończenia splotu zawierają pojedynczy układ przędzy, który tworzy jednolicie połączone z motywem ozdobnym splotu elementy przyczepne sznura. W odmianie I wzoru przemysłowego przedstawionym na fig. 2 elementy przyczepne są proste, bez przyłączeń. W odmianie II wzoru przemysłowego przedstawionym na fig. 3 elementy przyczepne mają postać pętelek. W odmianie III wzoru przemysłowego

przedstawionym na fig. 4 element przyczepny z przeplotu początkowego ujęty jest patką z materiału włókienniczego, która obejmuje także dodatkowy układ przędzy dołączony do sznura, natomiast element przyczepny z przeplotu końcowego jest połączony z dodatkowym układem przędzy zakończonym węzłem i metalową stylizowaną szpilą. W odmianie IV wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 5 element przyczepny z przeplotu początkowego ujęty jest w metalową owalnie stylizowaną zapinkę, która obejmuje także dodatkowy układ przędzy, natomiast element przyczepny z przeplotu końcowego jest połączony z dodatkowym układem przędzy zakończonym węzłem i metalową stylizowaną szpilą.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku fig 1 - 5, na którym fig. 1 przedstawia sznur w widoku z przodu określającym jego istotę, dotyczącą kształtu i układu linii całego splotu sznura, przejawiającą się tym, że kształtowy profil sznura ma splot z pojedynczego układu przędzy włókienniczej, gdzie przeplot początkowy i przeplot końcowy są wyprofilowane na kształt splotu o zaokrąglonych obrzeżach przechodzących w równoległą linię do pozostałych przeplotów i stanowią zakończenia splotu, a wystający z przeplotów pojedynczy układ przędzy stanowi elementy przyczepne sznura, fig. 2 – przedstawia I odmianę sznura z elementami przyczepnymi prostymi, bez przyłączeń, fig. 3 – przedstawia odmianę II sznura z elementami przyczepnymi zakończonymi w postaci pętelek, fig. – 4 przedstawia odmianę III sznura, w którym element przyczepny z przeplotu początkowego ujęty jest patką z materiału włókienniczego, natomiast element przyczepny z przeplotu końcowego jest połączony z dodatkowym układem przędzy, zakończonym węzłem i metalową, stylizowaną szpilą, fig. 5 – przedstawia odmianę IV sznura, w którym element przyczepny z przeplotu początkowego ujęty jest metalową owalnie stylizowaną zapinką, zaś element przyczepny z przeplotu końcowego połączony jest z dodatkowym układem przędzy, zakończonym węzłem i metalową stylizowaną szpilą.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być wykonany z dowolnej przędzy włókienniczej, w dowolnych wielkościach, kolorach i ich zestawieniach, a pojedynczy układ przędzy może zawierać jedną nitkę, wiązki nitek lub nitki złożone w splotkę, skrętkę, pasmo.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego :

1. odmiana I – przedstawiona na rysunku fig. 2,
2. odmiana II – przedstawiona na rysunku fig. 3,
3. odmiana III – przedstawiona na rysunku fig. 4,
4. odmiana IV – przedstawiona na rysunku fig. 5.

Z. U. H. „HAFRA”

Pełnomocnik

Wiktoria Czerwińska-Czeraniak

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wiktoria Czerwińska-Czeraniak

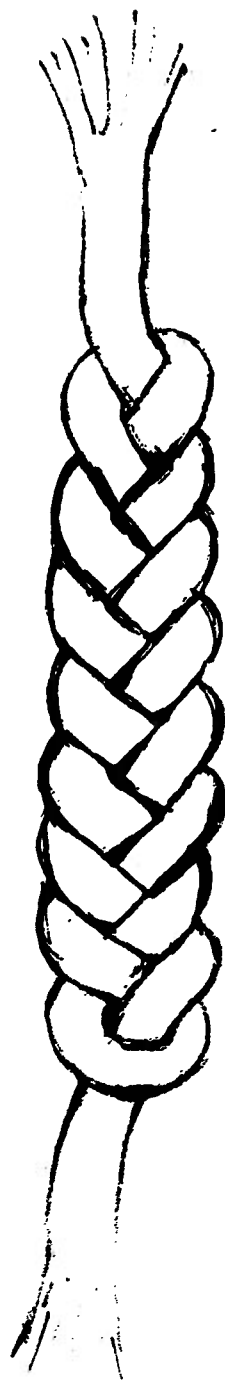


Fig. 1.

З.У.Н. "НАРА"
Регістрація:

РЕЦЕНЗІЯ ПАТЕНТУ

Із. Вікторія Червоний-Червоний




Fig. 2

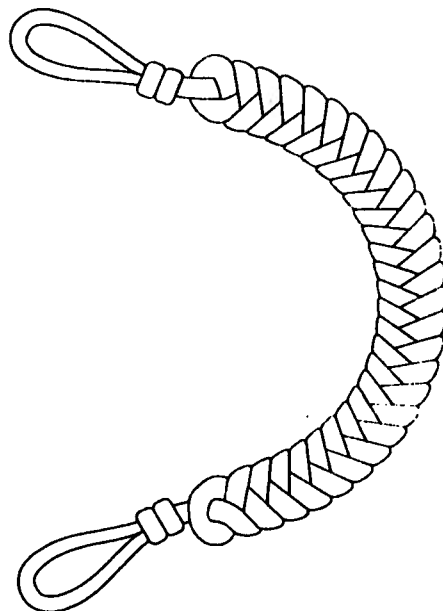


Fig. 3

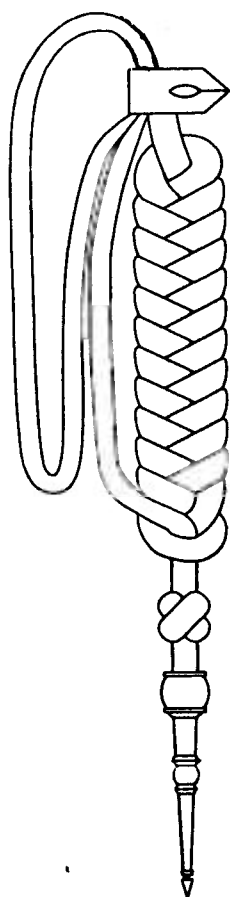


Fig. 4

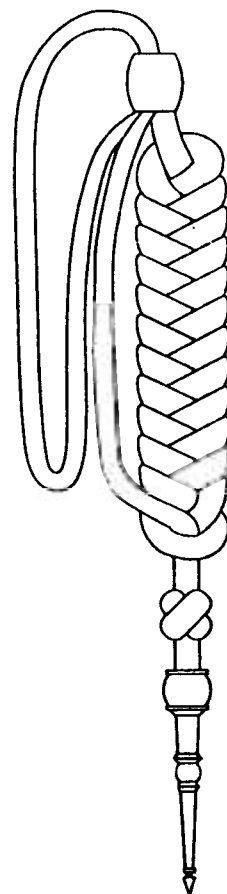


Fig. 5

Z. U. H. "HAFRA"
 Pełnomocny
 RZECZNIK PATENTOWY
 inż. Wiktoria Czarwicka-Czerwik



Fig. 2

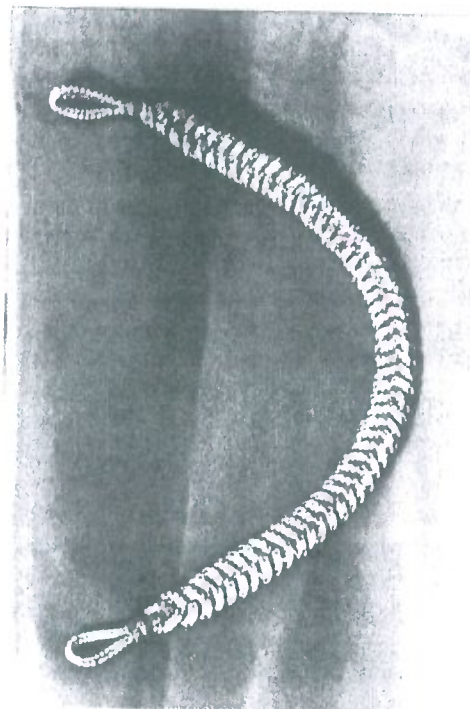


Fig. 3

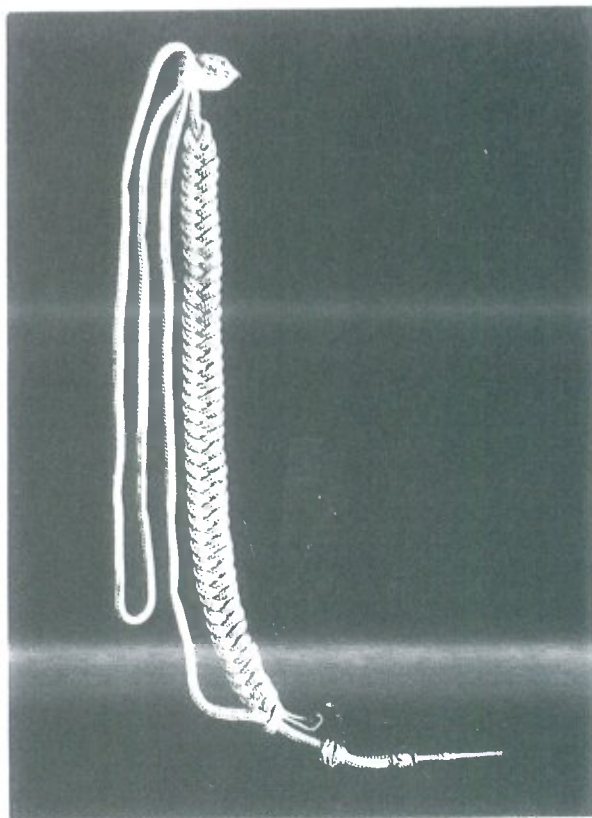


Fig. 4


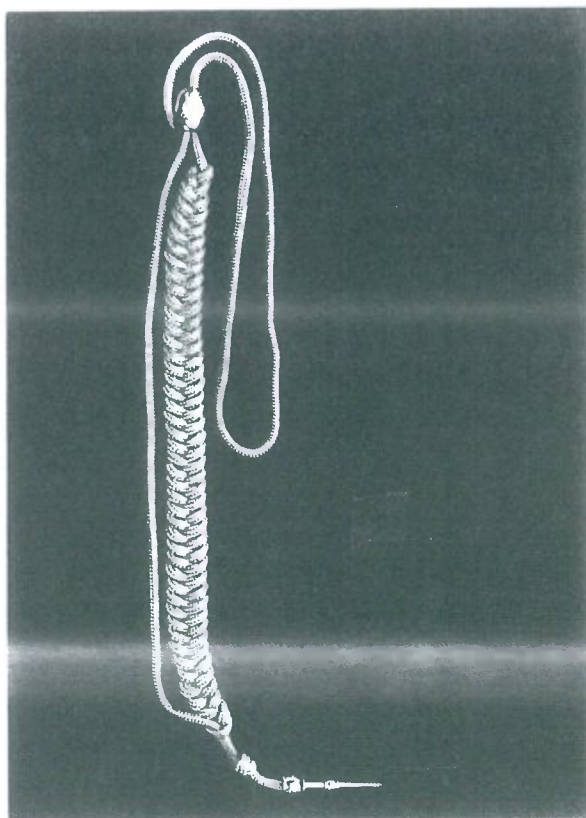


Fig. 5

Z. U. H. „HAFRA”
 Pełnomocnik:
 RZECZNIK PATENTOWY
 inż. Wiktoria Czerwińska-Ożerniak



Odmiana I

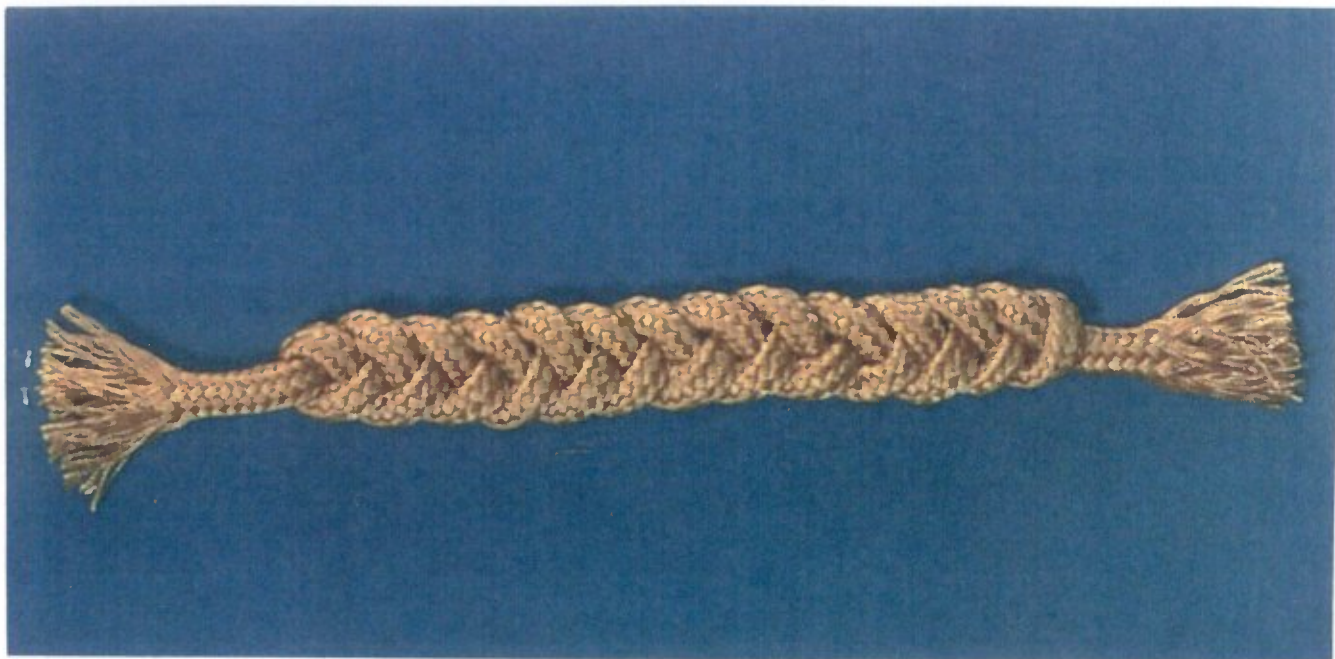


Odmiana II


Z.U.H. HAFRA"
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wiktoria Czerwinska-Czerniak

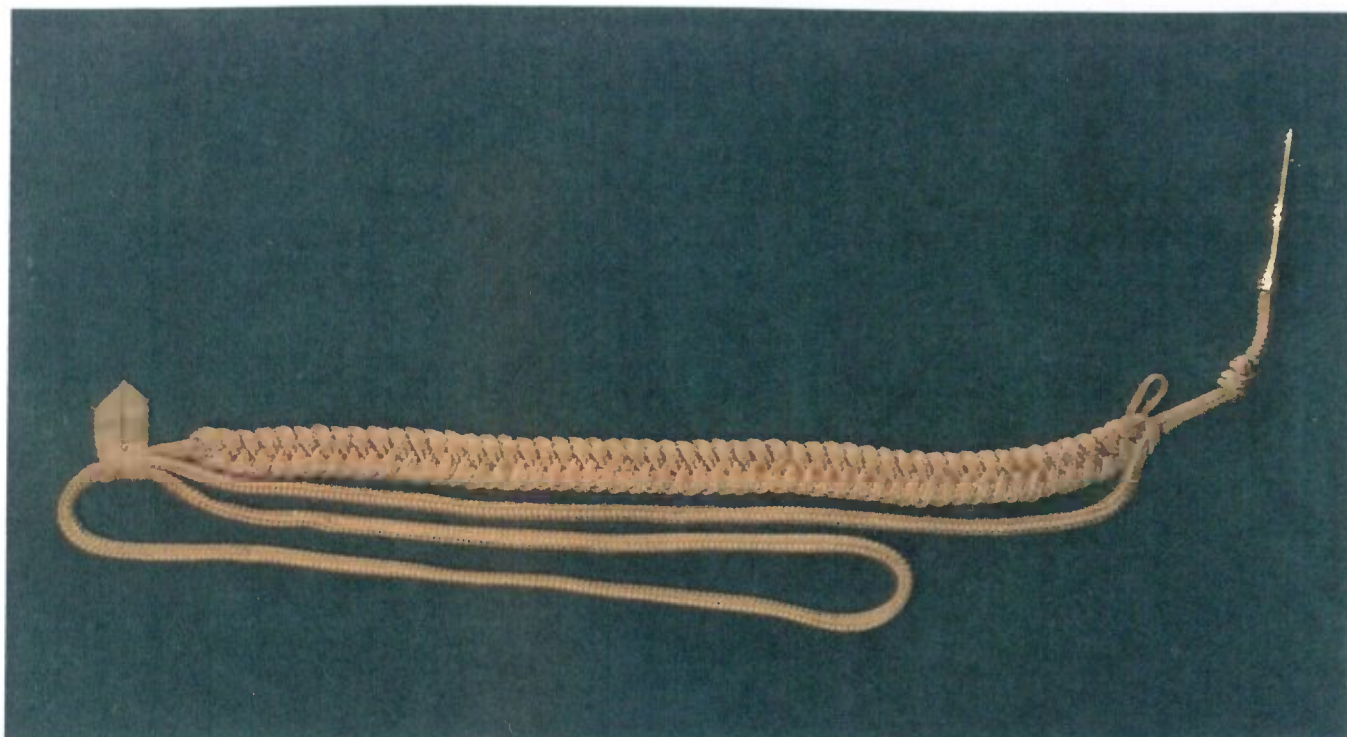

Odmiana III

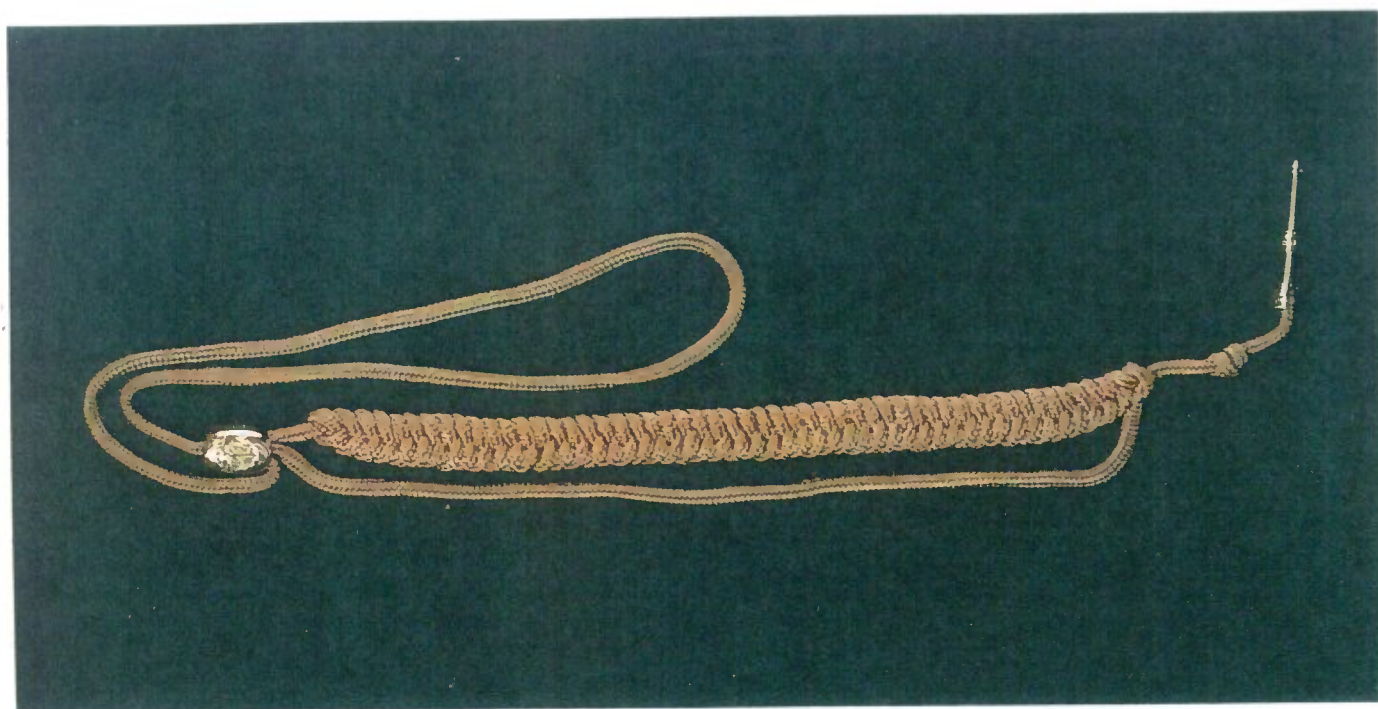

Odmiana IV

Z. H. H. "HAERA"
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Wiktoria Czerwinska-Czerwik