

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16112**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16178**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2010**

(54)

Drzwi wewnętrzne lokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski,
Chwałowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kozłowski Mateusz, Chwałowice, (PL)

PL 16112

16112

25-02

Drzwi wewnątrzlokalowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę, wykonane z materiałów drewnopochodnych i szkła lub/i drewna i szkła, stosowane do zamykania otworów w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia, które znane będą pod nazwą handlową „CENTRA”.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w kształcie, kolorystyce, układzie linii i usytuowaniu względem siebie szczeblin ryflowanych oddzielonych od siebie płycinami szklanymi lub drewnopochodnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze „venge”, których skrzydło drzwiowe posiada obramowany otwór prostokątny przysłonięty płyciną szklaną, zaopatrzoną w trzy poprzecznie usytuowane w części środkowej tej płyciny i naprzeciw siebie prostokątne szczebliny ryflowane, rozdzielające tę płycinę szklaną na dwa identyczne okna z szybą szklaną w widoku z przodu, fig. 2- skrzydło drzwiowe tych samych drzwi w widoku z przodu, fig. 3 – to samo skrzydło w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A, fig.4 – to samo skrzydło w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B, fig.5 – drugą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze „venge”, których skrzydło drzwiowe posiada obramowany prostokątny otwór przysłonięty w górnej części płyciną szklaną, której dolny bok spoczywa na znacznie wyższej płycinie drewnopochodnej, która w środkowej części tego otworu zaopatrzona jest w trzy poprzecznie oraz naprzeciw siebie usytuowane prostokątne szczebliny ryflowane rozdzielające górne szklane okno od dolnej płyciny

o wymiarach identycznych jak to okno, w widoku z przodu, fig.6 – skrzydło drzwiowe tych samych drzwi widoku z przodu, fig.7- to samo skrzydło w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A, fig.8 – to samo skrzydło w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B, fig.9 – trzecią odmianę drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze „venge”, których skrzydło drzwiowe posiada obramowany prostokątny otwór przysłonięty płyciną drewnopodobną w kolorze „venge”, zaopatrzoną w trzy poprzecznie usytuowane w jej części środkowej i naprzeciw siebie prostokątne szczeliny ryflowane rozdzielające tę płycinę na dwa identyczne prostokątne elementy w widoku z przodu, fig.10 – skrzydło drzwiowe tych samych drzwi w widoku z przodu, fig. 11 - to samo skrzydło w przekroju pionowym wzdłuż linii E-E, fig. 12 – to samo skrzydło w przekroju poprzecznym wzdłuż linii F-F, a fig. 13 – pierwszą, drugą, trzecią odmianę tego skrzydła w przekroju pionowym wzdłuż linii K-K, pokazujące szczeliny ryflowane znacznie powiększone celem dokładniejszego jego zobrazowania wykonanych na niej wzdłużnych pofałdowań wraz z fragmentami płycin.

Pierwsza odmiana drzwi wewnątrzlokalowych pokazanych na materiale ilustracyjnym fig.1 oraz na rysunkach fig.2-4 i na fig.13 składa się z ościeznicy złożonej z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce zwieńczone są analogicznym ramiakiem poprzecznym oraz połączonego z nią za pomocą zawiasów skrzydła drzwiowego, które stanowi płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym analogicznym jak jego ościeznica, która zaopatrzona jest w szyldzik, z którego wystaje klamka. Płyta tego skrzydła posiada wykonany na swej powierzchni prostokątny otwór obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest prostokątna płycina szklana, do której z obu stron i w jej części środkowej przymocowane są identyczne poprzecznie i naprzeciw siebie usytuowane prostokątne szczeliny ryflowane w analogicznym kolorze drewnopodobnym jak ościeznica i płyta skrzydła tak, że pomiędzy ich dłuższymi bokami utworzone są dwa wąskie prostokątne okienka, a nad nimi i pod nimi dwa identyczne prostokątne przeszklone okna. Listewki stanowiące obramowanie prostokątnego otworu płyty skrzydła mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do kątownika z zaokrąglonym górnym zewnętrznym jego bokiem, natomiast szczeliny przymocowane do płyciny szklanej w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do prostokąta z ryflowaną poprzecznie zewnętrzną ich powierzchnią, posiadającą pofałdowania o nieregularnych kształtach.

Drugą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych – łazienkowych pokazanych na materiale ilustracyjnym fig.5 oraz na rysunkach fig.6-8 i na fig.13 ma również podobny kształt i kolorystykę jak drzwi wewnątrzlokalowych według pierwszej odmiany pokazane na fig. 1,

fig.2-4 oraz fig.13 z tą różnicą, że prostokątny otwór płyty skrzydła tych drzwi obramowany wokół profilowymi listewkami przysłonięty jest w górnej części płycina szklana, która spoczywa na znacznie wyższej płycinie drewnopochodnej, przysłaniającej dalszą dolną część tego otworu. W środkowej części prostokątnego otworu skrzydła drzwiowego do płyciny drewnopochodnej przymocowane są poprzecznie oraz naprzeciw siebie usytuowane szczeliny ryflowane, tak że pomiędzy dłuższymi jego bokami utworzone są dwa wąskie prostokątne wgłębienia, a nad nimi prostokątne przeszklone okno, zaś pod nimi identyczne jak to okno prostokątne wgłębienie utworzone z tej płyciny.

Trzecia odmiana drzwi wewnątrzlokalowych pokazanych na materiale ilustracyjnym fig. 9 oraz na rysunkach fig.10-13 ma analogiczny kształt i kolorystykę jak drzwi wewnątrzlokalowe według pierwszej odmiany pokazanej na fig.1, fig.2-4 oraz fig.13 z tą różnicą, że prostokątny otwór płyty skrzydła tych drzwi obramowany wokół profilowymi listewkami przysłonięty jest całkowicie płycina drewnopochodną osadzoną pomiędzy tymi listewkami, do której przymocowane są identyczne i analogicznie rozmieszczone szczeliny ryflowane, tak że pomiędzy ich dłuższymi bokami utworzone są dwa wąskie prostokątne wgłębienia, a nad nimi i pod nimi dwa identyczne prostokątne wgłębienia, utworzone z tej płyciny.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnątrzlokalowe składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę, wykonane z materiału drewnopochodnego na przykład z MDF w kształcie prostokąta, których skrzydło posiada na swej powierzchni elementy ozdobne charakteryzują się tym, że:

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego wykonany jest prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest prostokątna płycina szklana, do której z obu stron i w jej części środkowej przymocowane są identyczne poprzecznie i naprzeciw siebie usytuowane prostokątne szczeliny ryflowane w


analogicznym kolorze drewnopodobnym jak ościeżnica i płyta skrzydła tak, że pomiędzy ich dłuższymi bokami utworzone są dwa wąskie prostokątne okienka, a nad nimi i pod nimi dwa identyczne prostokątne przeszklone okna. znacznie węższe prostokątne okienka, utworzone z przeszklonych otworów.

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego wykonany jest prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest w górnej części płycina szklana, która spoczywa na znacznie wyższej płycinie drewnopochodnej, przysłaniającej dalszą dolną część tego otworu, przy czym w środkowej części prostokątnego otworu skrzydła drzwiowego do płyciny drewnopochodnej przymocowane są poprzecznie oraz naprzeciw siebie usytuowane szczeliny ryflowane, tak że pomiędzy dłuższymi jego bokami utworzone są dwa wąskie prostokątne wgłębienia, a nad nimi prostokątne przeszklone okno, zaś pod nimi identyczne jak to okno prostokątne wgłębienie utworzone z tej płyciny.

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego wykonany jest prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest prostokątna płycina drewnopochodna, do której z obu stron i w jej części środkowej przymocowane są identyczne poprzecznie i naprzeciw siebie usytuowane prostokątne szczeliny ryflowane w analogicznym kolorze drewnopodobnym jak ościeżnica i płyta skrzydła tak, że pomiędzy ich dłuższymi bokami utworzone są dwa wąskie prostokątne wgłębienia, a nad nimi i pod nimi dwa identyczne prostokątne wgłębienia, utworzone z tej płyciny.

- listewki stanowiące obramowanie prostokątnych otworów płyt skrzydeł mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do kątownika z zaokrąglonym górnym zewnętrznym jego bokiem, natomiast szczeliny przymocowane do płyciny szklanej w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do prostokąta z ryflowaną poprzecznie zewnętrzną ich powierzchnią, posiadającą pofałdowania o nieregularnych kształtach.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
 Sp. z o.o.
 35-203 Zółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Regionalny Rzecznik Patentowy



 Krzysztof Warzybok
 NIP 127620



Fig. 1

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„**INICIATOR**” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

Wp. 16178
Rp. 16112

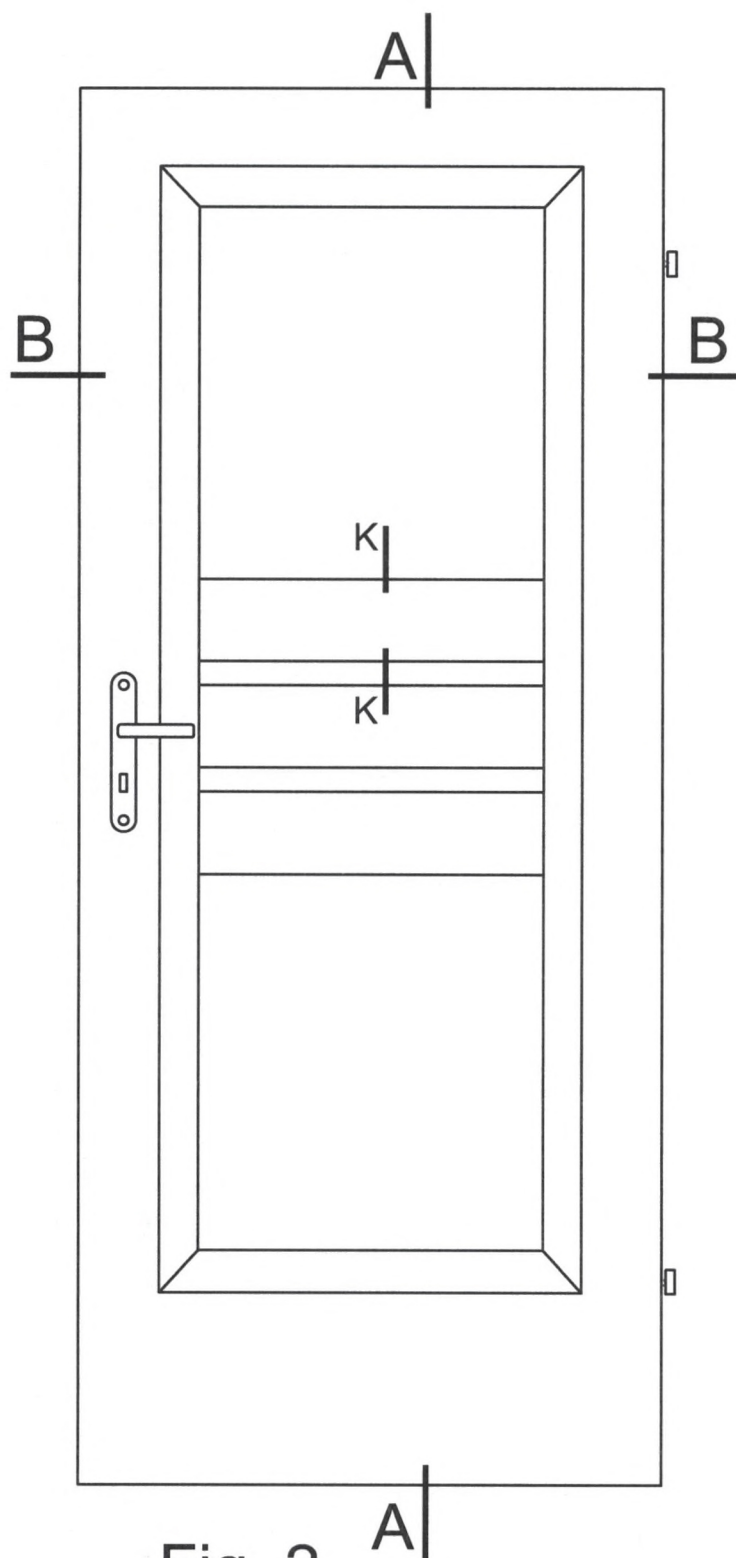


Fig. 2

A-A



Fig. 3

B-B



Fig. 4

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

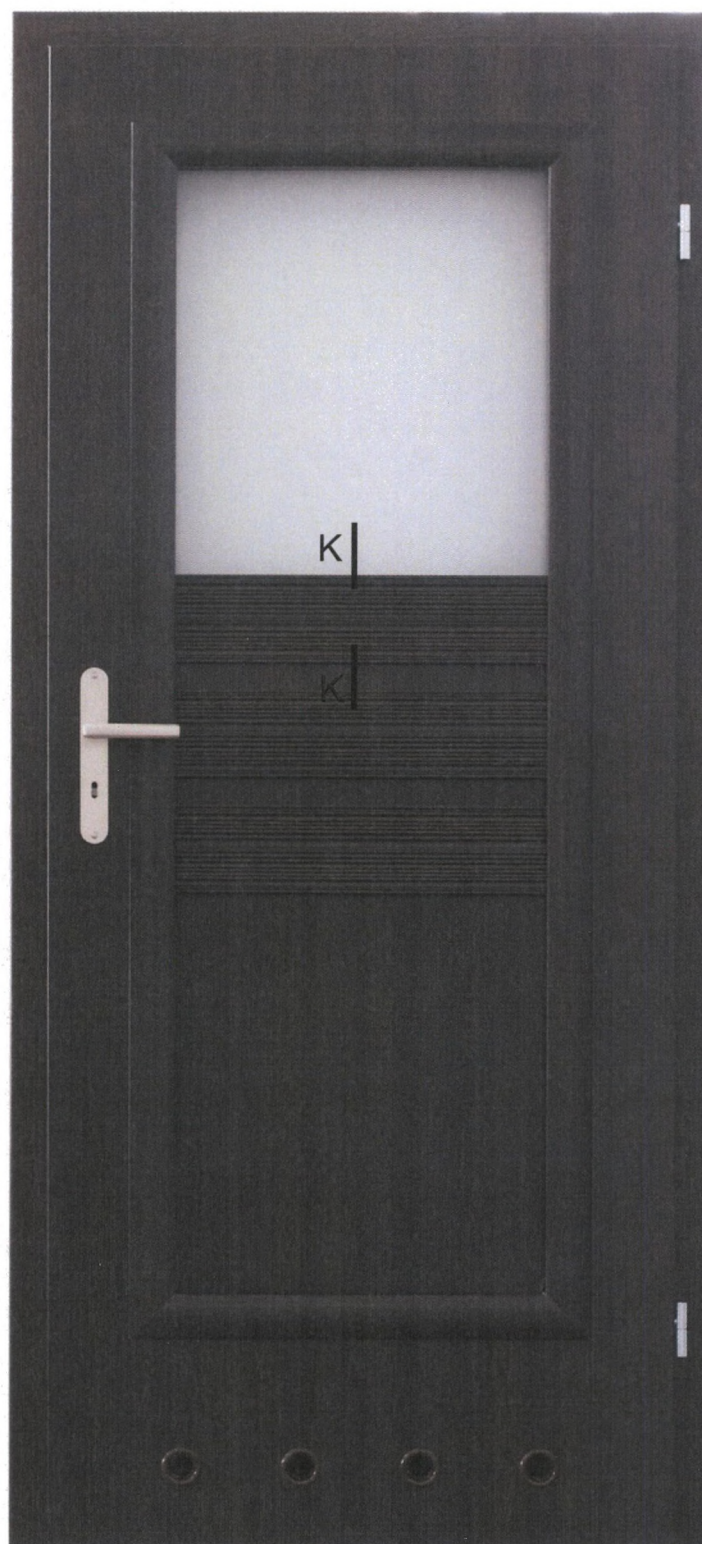


Fig. 5

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 127620

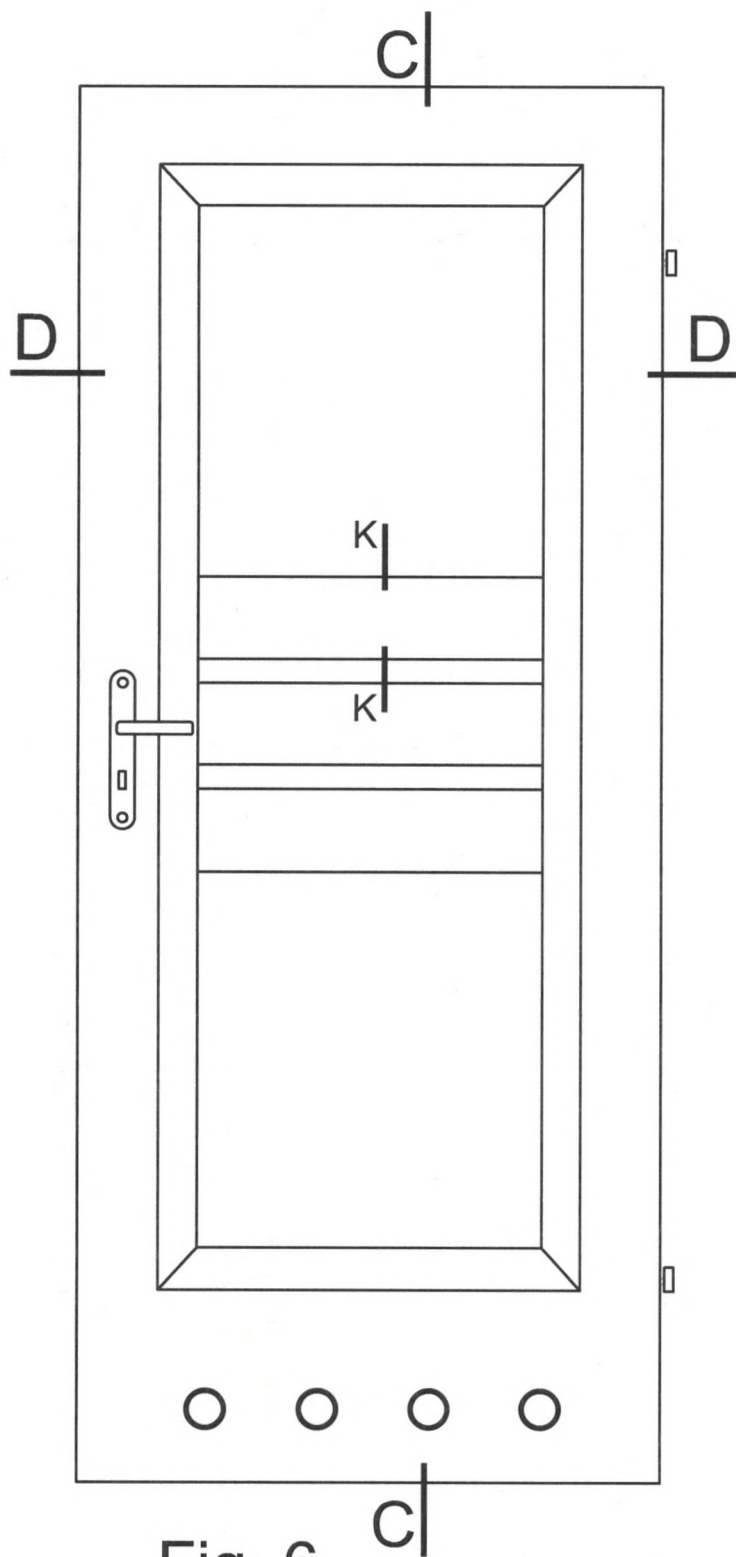


Fig. 6

C-C



Fig. 7

D-D



Fig. 8

Pełnomocnik:

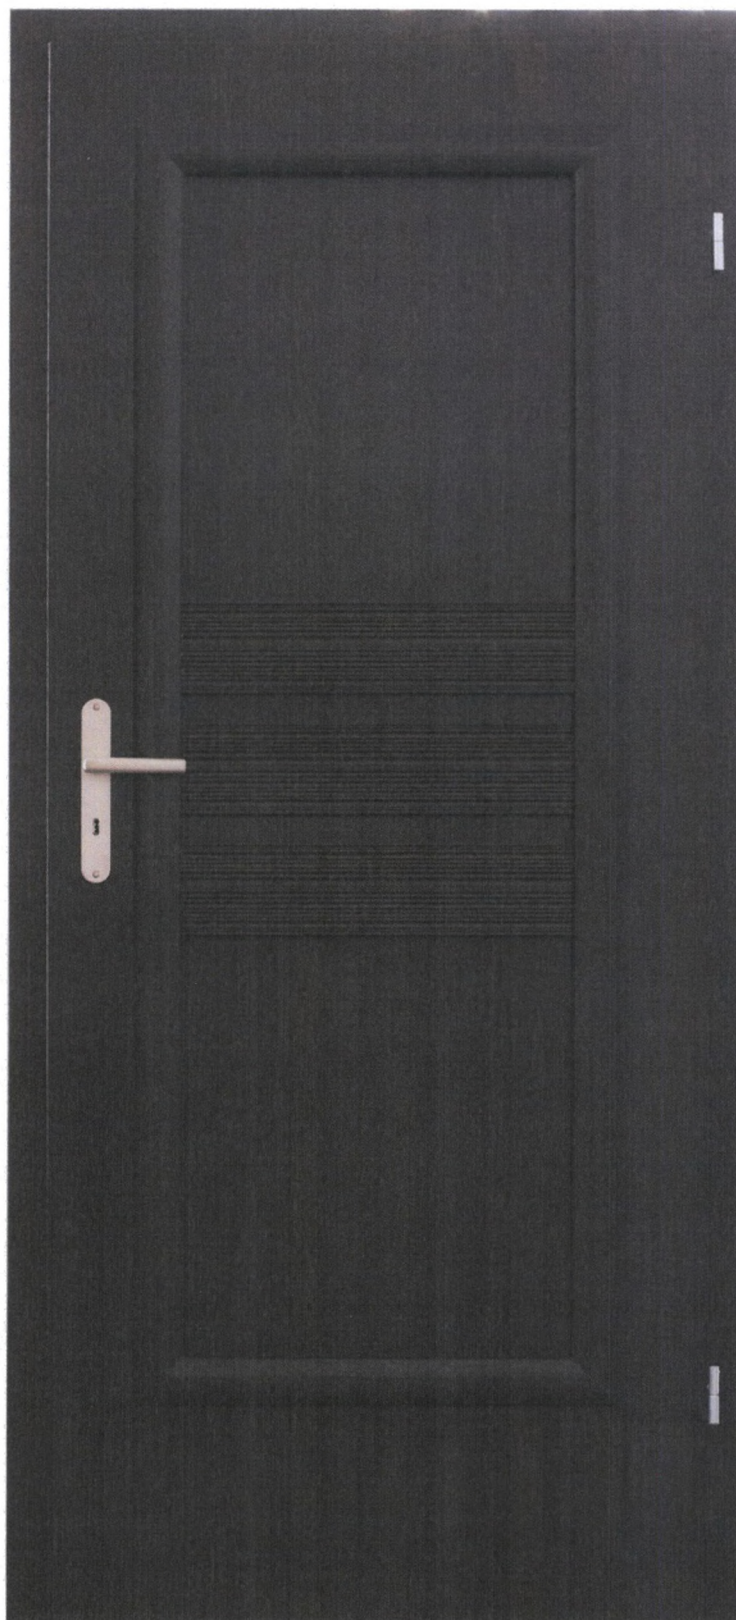


Fig. 9

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 127620

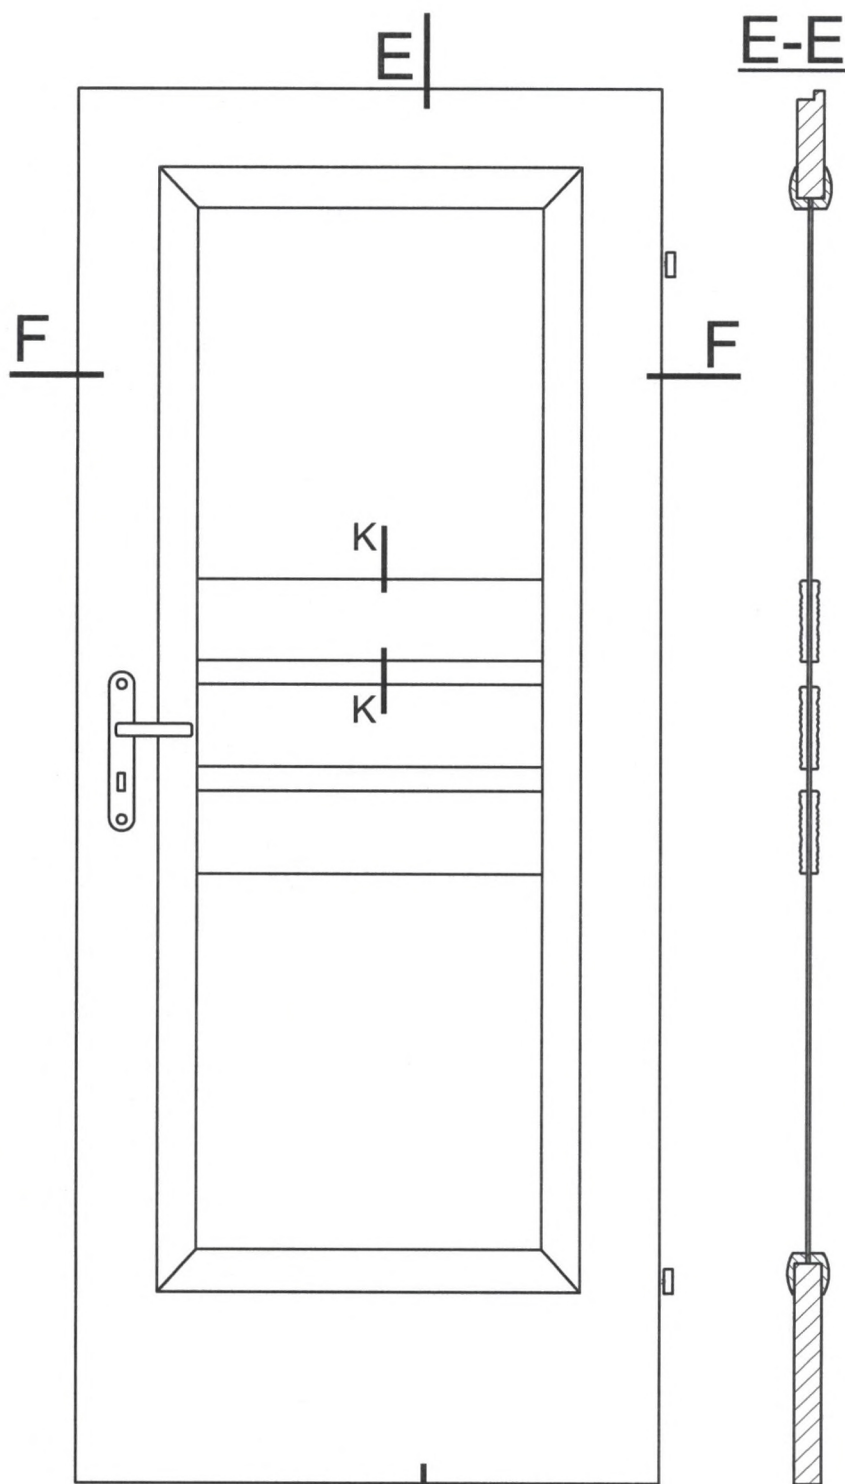


Fig. 10

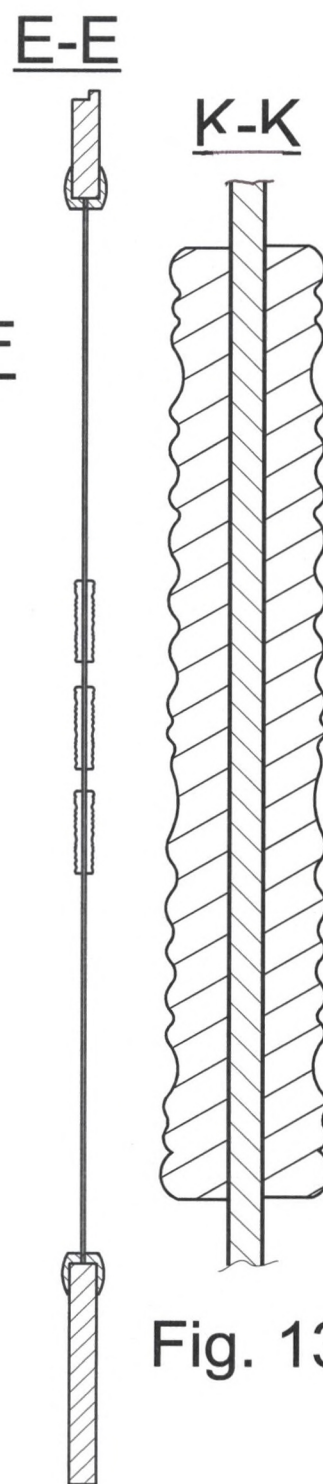


Fig. 11



Fig. 12

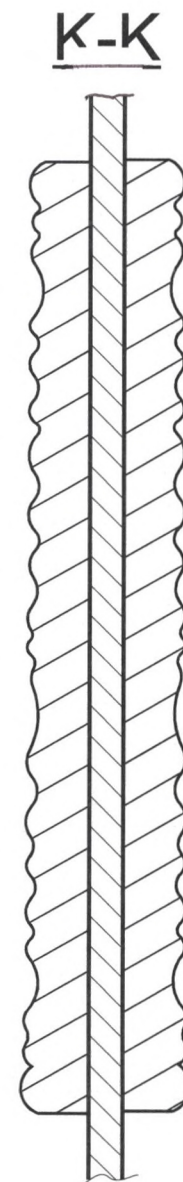


Fig. 13

Pełnomocnik:



Fig. 1



Fig. 5



Fig. 9

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 107620

16112