



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202569011 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220247171. 0

(22) 申请日 2012. 05. 30

(73) 专利权人 刘蕾

地址 315175 浙江省宁波市奉化市方桥工业
区方港路 58 号宁波市鄞州圣盈日用品
有限公司

(72) 发明人 刘蕾

(74) 专利代理机构 宁波天一专利代理有限公司
33207

代理人 刘赛云

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006. 01)

A61M 1/08 (2006. 01)

A61H 39/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

温灸火罐

(57) 摘要

本实用新型公开了一种温灸火罐,它属于一种在我国传统的中医疗法中采用拔火罐治疗人体外表疾病时所使用的的重要医疗器械,其结构主要是由罐体、加热块和电源线等构成,并在罐体顶部增设抽气孔,该抽气孔可用于罐体内的抽真空,进而实现火罐在病患穴位处的负压吸附治疗目的,而加热块安装在罐体的内顶面,并可通过电源线给加热块通电发热,改进后的火罐是将传统火罐疗法和温灸疗法融合为一体,它可一边通过罐体内的负压将罐体开口吸附在病人的病患穴位处,一边又能通过电源线给加热块通电发热,并对病患穴位处进行温灸热疗,故在实际使用时就能同时发挥拔火罐和温灸热疗的功能,能起到事半功倍的治疗效果,而且还具有使用简单、安全等优点。

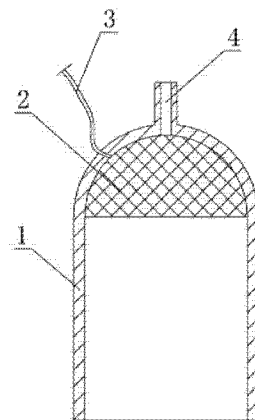

1. 一种温灸火罐,包括罐体(1)和安装在罐体内的加热块(2),还设有穿过罐体(1)与加热块(2)作电连接的电源线(3),其特征在于所述的罐体(1)顶部设有用于罐体内抽真空的抽气孔(4)。

2. 根据权利要求1所述的温灸火罐,其特征在于所述的加热块(2)安装在罐体(1)的内顶面。

3. 根据权利要求1或2所述的温灸火罐,其特征在于所述的罐体(1)为竹罐体或陶瓷罐体或玻璃罐体或塑料罐体。

温灸火罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种中医医疗器械中的火罐结构,尤其涉及一种温灸火罐。

背景技术

[0002] 采用拔火罐治疗人体外表疾病一直是我国传统的中医疗法,而在拔火罐疗法中往往会涉及到火罐的结构,传统的火罐主要包括竹制火罐、陶瓷火罐或玻璃火罐等。目前,在临床中大都是通过镊子夹住燃着的酒精棉球伸入火罐内以加热空气,并使罐体内产生一定负压后、即可将罐体开口吸附在病人的病患穴位处,从而达到治疗的目的,这种火罐结构操作较为不便,它在使用时会产生酒精滴液,极易造成治疗者烫伤,存在安全隐患。公开的中国专利号为 201120067471.6 的“一种新型拔火罐”披露了采用罐体、加热块和电源线等构成的火罐结构,该专利中的加热块直接安装在罐体内壁,然后通过电源线给加热块通电发热,从而使得火罐在使用时还具备热疗的功能,该火罐虽然相对传统火罐增设了热疗功能,但是在使用时还是根据传统方法,故依然存在安全隐患。而随着人们生活水平的逐渐提高,对于自身健康的关注也越来越大,如果能再提供更多具有不同结构,并且使用方便、安全,治疗效果好的火罐也越来越成为人们的迫切需要。

发明内容

[0003] 本实用新型的发明目的在于克服现有技术的缺陷而提供一种能同时具备火罐疗法和温灸疗法的温灸火罐,该温灸火罐使用简单、安全。

[0004] 本实用新型的发明目的通过下列技术方案实现:

[0005] 一种温灸火罐,包括罐体和安装在罐体内的加热块,还设有穿过罐体与加热块作电连接的电源线,所述的罐体顶部设有用于罐体内抽真空的抽气孔。

[0006] 所述的加热块安装在罐体的内顶面。

[0007] 所述的罐体为竹罐体或陶瓷罐体或玻璃罐体或塑料罐体。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型主要是在罐体顶部增设有抽气孔,该抽气孔可用于罐体内的抽真空,进而实现火罐在病患穴位处的负压吸附目的,而加热块安装在罐体的内顶面,并可通过电源线给加热块通电发热,改进后的火罐是将传统火罐疗法和温灸疗法融合为一体,它可一边通过罐体内的负压将罐体开口吸附在病人的病患穴位处,一边又能通过电源线给加热块通电发热,并对病患穴位处进行温灸热疗,故在实际使用时就能同时发挥拔火罐和温灸热疗的功能,而且还具有使用简单、安全等优点。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合上述附图并采用具体实施例对本实用新型再进行详细描述。

[0011] 如图 1 所示,1. 罐体、2. 加热块、3. 电源线、4. 抽气孔。

[0012] 温灸火罐,涉及的是一种中医医疗器械,它也是我国传统的中医疗法中采用拔火罐治疗人体外表疾病的重要工具。

[0013] 所述的温灸火罐包括罐体 1、罐体内的加热块 2 和连接加热块的电源线 3 等。所述的罐体 1 材料一般采用竹筒或陶瓷或玻璃或塑料等,罐体 1 顶部向上突起并设有抽气孔 4,通过该抽气孔向罐体内抽真空以形成负压吸附;罐体底部具有一个开口,可用于吸附在病人的病患穴位处,有些罐体也会设计为口圆肚大的结构,都是为了方便吸附。所述的加热块 2 安装在罐体 1 的内顶面,一般采用电热丝发热的结构,并可控制温度高低,而电源线 3 则直接穿过罐体 1 与加热块 2 作电连接。

[0014] 本实用新型是将传统火罐疗法和温灸疗法融合为一体,它可一边通过抽气孔 4 将罐体内抽真空形成负压,并利用罐体 1 内的负压将罐体开口吸附在病人的病患穴位处,一边又能通过电源线 3 给加热块 2 通电发热,并对病患穴位处进行温灸热疗,罐体 1 即是温灸的支撑体,故在实际使用时就能同时发挥拔火罐和温灸热疗的功能,能起到事半功倍的治疗效果,而且该火罐在罐体吸附操作时,其相比传统火罐的使用方法更为简单、安全。

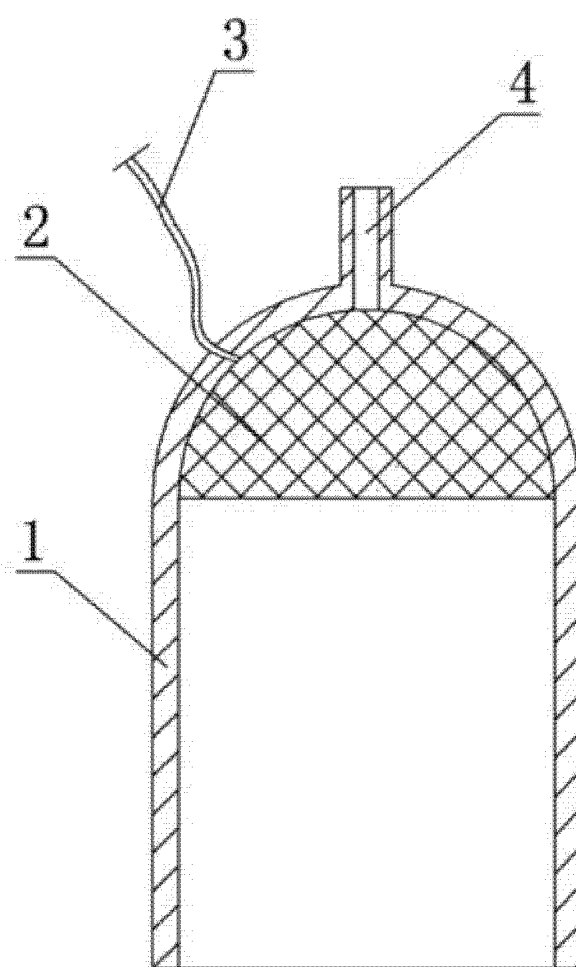


图 1