

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

11 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

2 682 750

(21) N° d'enregistrement national : 91 12796

⑤1 Int Cl⁵ : F 41 A 9/76, 23/34, F 42 B 39/28

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 17.10.91.

30 Priorité :

71 Demandeur(s) : GIAT INDUSTRIES (S.A.) — FR.

④ Date de la mise à disposition du public de la demande : 23.04.93 Bulletin 93/16.

56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

72) Inventeur(s) : Mouterde Renaud et Bouzianne Michel.


73) Titulaire(s) :

74) Mandataire : Giat Industries Celanie Christian.

54 Magasin de munitions, en particulier pour char.

57 Le magasin de munitions (1) comprend un convoyeur (8) où les munitions (9) sont stockées verticalement et amenées jusqu'à une sortie (7) du magasin (1), et un dispositif (50) pour extraire automatiquement chaque munition (9) hors du magasin (1). Le convoyeur (8) comprend une pluralité de tubes verticaux (10) disposés côté-à-côte en formant une chaîne fermée (11), des dispositifs de liaison (12) entre deux tubes adjacents (10), et un dispositif d'entraînement (13) de la chaîne (11) à l'intérieur du magasin (1) le long d'un chemin de roulement (15) en forme de boucle fermée.

Un tel magasin peut notamment équiper un char et être situé en partie basse et à l'arrière de celui-ci.

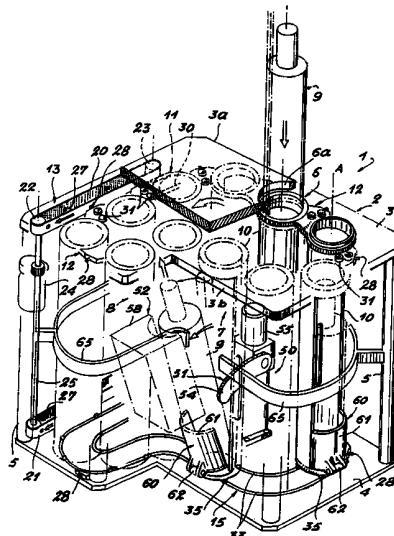

La présente invention concerne un magasin de munitions, en particulier pour char.

D'une manière générale, les munitions stockées dans un char sont prélevées dans un magasin et chargées manuellement dans le tube du canon. Ce magasin, où les munitions sont stockées à l'horizontale, est situé dans la tourelle du char, c'est-à-dire en partie haute et dans une zone pas trop éloignée du canon pour faciliter les opérations de chargement. En d'autres termes, le magasin est une zone de stockage aménagée dans la tourelle, cette zone étant compartimentée pour recevoir les munitions introduites depuis l'extérieur de la tourelle.

Or, il est reconnu que la tourelle d'un char est une zone vulnérable mal protégée des projectiles de l'ennemi. Il est tout autant reconnu que la zone la moins exposée se situe en partie basse et à l'arrière du char. Cependant, si le choix d'un tel emplacement pour le magasin de munitions offre des conditions de sécurité maximum pour l'équipage, il n'est pas sans poser le problème de l'acheminement des munitions jusqu'au tube du canon.

Le but de l'invention est de concevoir un magasin de munitions d'un type totalement différent dans l'optique d'être associé à un système de chargement automatique des munitions dans le canon d'un char à partir d'un magasin pouvant être notamment situé en partie basse et à l'arrière du char.

Pour atteindre ce but, l'invention propose un magasin de munitions caractérisé en ce qu'il comprend un convoyeur assurant un stockage vertical des munitions pour amener celles-ci automatiquement devant une sortie du magasin, et un dispositif pour extraire chaque munition hors du magasin.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le convoyeur comprend une pluralité de tubes verticaux disposés côte à côte en formant une chaîne fermée, des dispositifs de liaison reliant deux tubes adjacents du

convoyeur et un dispositif d'entraînement de la chaîne de tubes à l'intérieur du magasin le long d'un chemin de roulement en boucle fermée.

D'une manière générale, chaque dispositif de liaison entre deux tubes adjacents du convoyeur est tel que l'un des tubes est avantageusement mobile en translation circulaire par rapport à l'axe d'au moins l'un des deux tubes adjacents.

Ainsi, avec une telle liaison articulée entre deux tubes adjacents, il est possible à la chaîne formée par l'ensemble des tubes du convoyeur de se déplacer le long d'un chemin de roulement en boucle fermée présentant des portions rectilignes et courbes. Une telle disposition présente notamment pour avantage de pouvoir définir un chemin de roulement de plus grande longueur qu'un simple chemin de roulement circulaire où deux tubes adjacents seraient liés fixement l'un à l'autre. Il en résulte un plus grand nombre de munitions stockables dans le magasin.

Selon le mode de réalisation précité, chaque dispositif de liaison comprend deux anneaux circulaires d'axes parallèles, solidaires d'une plaquette-support et respectivement situés de part et d'autre de celle-ci, l'un des anneaux étant rapporté fixement autour d'un tube, alors que l'autre anneau est rapporté avec jeu autour de l'un des tubes adjacents.

Toujours selon ce mode de réalisation, le dispositif d'entraînement de la chaîne de tubes du convoyeur comprend un organe moteur, au moins une courroie enroulée entre deux galets à axes verticaux dont l'un est entraîné en rotation par l'organe moteur, la courroie s'étendant parallèlement à la chaîne de tubes du convoyeur le long d'une partie rectiligne de celle-ci, et des moyens d'entraînement positifs entre la courroie et la chaîne de tubes sous la forme par exemple de trous dans la courroie et d'ergots latéraux situés au niveau des dispositifs de

liaison entre les tubes, les orifices et les ergots étant espacés suivant le même pas.

Au cours du déplacement de la chaîne, les tubes du convoyeur sont guidés le long du chemin de roulement en boucle fermée défini par des gorges ou rainures de guidage annulaires prévues sur les faces internes de plaques supérieure et inférieure de l'ossature du magasin et dans lesquelles s'engagent par exemple des galets et/ou des billes portés par les dispositifs de liaison des tubes du convoyeur.

D'une manière générale, l'entrée du magasin est définie par une ouverture prévue dans la plaque supérieure du magasin, cette ouverture débouchant au droit de la chaîne de tubes du convoyeur, de manière à pouvoir introduire les munitions dans les différents tubes du convoyeur, et la sortie du magasin est définie par une ouverture située sur l'un des côtés du magasin avec une hauteur et une largeur supérieures à celles d'une munition.

Selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention, chaque tube du convoyeur est un tube semi-cylindrique ouvert sensiblement sur toute sa hauteur, et le dispositif d'extraction des munitions hors du magasin est un dispositif automatique du type basculant, qui comprend des premiers moyens pour faire basculer chaque munition par l'ouverture du tube et au travers de l'ouverture de sortie du magasin et des seconds moyens pour réceptionner la munition à l'extérieur du magasin.

A titre d'exemple, les premiers moyens sont situés à l'intérieur de la chaîne formée par l'ensemble des tubes du convoyeur, et ils comprennent un doigt pivotant actionné par un organe moteur pour pénétrer en partie dans une fente verticale s'étendant le long de chaque tube, et les seconds moyens sont constitués par un berceau sensiblement incliné suivant un angle de 45°.

Un tel magasin peut avantageusement équiper un char dans lequel le berceau de réception d'une munition à la sortie du magasin peut coopérer avec un bloc d'acheminement d'un système de chargement automatique des 5 munitions dans la chambre d'un canon supporté par la tourelle d'un char, le magasin étant alors avantageusement situé en partie basse et à l'arrière du char.

D'autres avantages, caractéristiques et détails de l'invention ressortiront de la description 10 explicative qui va suivre faite en référence aux Dessins annexés donnés uniquement à titre d'exemple et dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective avec arrachements partiels d'un magasin de munitions conforme à 15 l'invention,
- la figure 2 est une vue en perspective de deux tubes du convoyeur et des dispositifs de liaison les reliant d'une façon articulée,
- la figure 2a est une vue en coupe schématique de la 20 partie inférieure d'un tube représenté à la figure 2,
- la figure 2b est une vue de détail simplifiée pour illustrer une forme différente des dispositifs de liaison entre les tubes du convoyeur,
- la figure 3 est une vue en coupe simplifiée suivant la 25 ligne III-III de la figure 4,
- et la figure 4 est une vue de dessus simplifiée de la figure 1.

Le magasin de munitions 1 conforme à l'invention et tel que représenté à la figure 1 comprend 30 une ossature 2 formée de deux plaques horizontales superposées respectivement supérieure 3 et inférieure 4. Ces deux plaques 3 et 4 sont globalement rectangulaires, de même dimensions et reliées l'une à l'autre par des montants verticaux 5. Une entrée 6 du magasin 1 est délimitée par une ouverture 6a prévue dans la plaque supérieure 35 3 et située à proximité de l'un des côtés de celle-ci,

par exemple le côté 3a, alors qu'une sortie 7 s'étend sensiblement sur toute la hauteur du magasin 1 et est située au niveau de l'une des faces latérales ouvertes du magasin 1, par exemple celle correspondant au côté 3b de 5 la plaque supérieure 3 qui est opposée à son côté 3a.

D'une manière générale, le magasin 1 est équipé d'un convoyeur 8 pour acheminer des munitions 9 introduites par l'entrée 6 du magasin 1 jusqu'à sa sortie 7 d'où elles sont extraites une à une pour être chargées 10 dans le tube d'un canon (non représenté) d'une manière manuelle, semi-automatique ou automatique.

Dans l'exemple considéré ici, le convoyeur 8 comprend un ensemble de tubes verticaux 10 dans chacun desquels vient se loger une munition 9. Ces tubes 10 sont 15 disposés côte à côte pour former une chaîne fermée 11. Le convoyeur 8 est complété par des dispositifs de liaison 12 entre deux tubes adjacents 10, et par un dispositif d'entraînement 13 de la chaîne 11 formée par l'ensemble des tubes à l'intérieur du magasin 1 le long d'un chemin 20 de roulement 15 en forme de boucle fermée. Ces différents éléments sont agencés de manière à ce que, au cours du déplacement de la chaîne 11, les tubes 10 passent au droit de l'entrée 6 du magasin et en regard de sa sortie 7.

25 Comme cela est représenté à la figure 2, chaque tube 10 est, selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention qui sera repris plus loin, un demi-tube ouvert de section semi-cylindrique.

Chaque dispositif de liaison 12 entre deux 30 tubes adjacents 10 est conçu de manière telle qu'un tube 10 est mobile en translation circulaire par rapport à l'axe A d'au moins un des deux tubes adjacents. Dans l'exemple considéré ici, chaque dispositif de liaison 12 comprend deux anneaux circulaires 16 et 17 d'axes parallèles, solidaires d'une plaquette-support 18 et respectivement situés de part et d'autre de celle-ci. L'anneau 16

a un diamètre intérieur tel qu'il peut être emmanché à force autour de chaque tube 10, alors que l'anneau 17 a un diamètre intérieur tel qu'il peut être rapporté avec jeu autour de chaque tube 10.

5 Concrètement, l'anneau 16 d'un premier dispositif de liaison 12₁ est rapporté fixement autour d'un premier tube 10₁, alors que son anneau 17 est rapporté avec jeu autour d'un second tube 10₂ adjacent au premier tube 10₁. L'anneau 16 d'un second dispositif de liaison 10 12₂ est rapporté fixement autour du second tube 10₂, alors que son anneau 17 est rapporté avec jeu autour d'un troisième tube 10₃ (non représenté) adjacent au second tube 10₂ et ainsi de suite, l'anneau 16 (non représenté) d'un n-ième dispositif de liaison 12_n est rapporté autour 15 du n-ième tube 10_n (non représenté), alors que son anneau 17 est rapporté avec jeu autour du premier tube 10₁.

Ainsi, l'anneau 16 d'un premier dispositif de liaison 12 et l'anneau 17 d'un second dispositif de liaison 12 sont au moins rapportés autour de chaque tube 10 20 du convoyeur 8. Dans l'exemple considéré ici, il est prévu deux ensembles de liaison supérieur 12a et inférieur 12b de dispositifs de liaison 12 respectivement situés vers les deux extrémités des tubes 10 pour faciliter le déplacement de la chaîne 11 formée par l'ensemble des 25 tubes 10 du convoyeur 8.

En se reportant aux figures 1 et 4, le dispositif d'entraînement 13 de la chaîne 11 formée par l'ensemble des tubes 10 du convoyeur 8 comprend deux courroies 20 et 21 superposées, enroulées chacune autour 30 de deux galets 22 et 23 d'axes verticaux et entraînés par un organe moteur, tel qu'un moto-réducteur 24. Plus précisément, le moto-réducteur 24 entraîne un arbre vertical 25 qui supporte en rotation à ses deux extrémités les deux galets 22 par exemple, alors que les deux galets 23 35 sont montés libres en rotation au deux extrémités d'un arbre vertical 26.

Le dispositif d'entraînement 13 est logé à l'intérieur du magasin 1 et à l'extérieur de la chaîne fermée 11 formée par l'ensemble des tubes 10. Les deux courroies 20 et 21 sont respectivement situées au voisinage des plaques supérieure 3 et inférieure 4 de l'ossature du magasin 1, et elles s'étendent le long d'une partie rectiligne 11a de la chaîne 11 des tubes 10 du convoyeur 8 (figure 4). L'entraînement positif de la chaîne 11 par les courroies 20 et 21 se réalise par des moyens complémentaires tels que des trous 27 prévus le long de chacune des courroies 20 et 21, et des ergots latéraux 28 prévus sur la chaîne 11, deux trous 27 et deux ergots 28 successifs étant espacés suivant un même pas de manière à ce que les ergots 28 s'engagent dans les trous 27 au fur et à mesure de l'avance des courroies 20 et 21. Les ergots 28 sont avantageusement situés au niveau des ensembles de liaison supérieur 12a et inférieur 12b, et ils sont portés par les plaquettes 18 qui supportent les anneaux 16 et 17.

Cependant, en considérant l'ensemble de liaison supérieur 12a représenté à la figure 2, les anneaux 16 et 17 montés autour d'un même tube 10 sont rapportés l'un sur l'autre, si bien que les deux plaquettes 18 qui supportent respectivement ces deux anneaux 16 et 17 sont décalées l'une par rapport à l'autre. Il en résulte que les ergots 28 qui s'étendent latéralement à partir de chacune des plaquettes 18 ne sont pas alignés. Aussi, en se reportant à la figure 2b, les deux anneaux 16 et 17 de chaque dispositif de liaison 12 sont avantageusement décalés l'un par rapport à l'autre pour que les ergots 28 soient alignés, de manière à ce qu'ils puissent s'engager dans les trous alignés 27 des courroies 20 et 21 du dispositif d'entraînement 13.

En se reportant aux figures 1 et 3, le chemin de roulement 15 de la chaîne 11 formée par l'ensemble des tubes 10 du convoyeur 8 est défini par des moyens de gui-

dage respectivement prévus sur les faces internes des plaques supérieure 3 et inférieure 4 de l'ossature 2 du magasin 1. Plus précisément, sur la face interne de la plaque supérieure 3, il est prévu une gorge annulaire 30
5 à section sensiblement rectangulaire destinée à recevoir deux galets 31 d'axes verticaux supportés à rotation par la plaquette-support 18 de chaque dispositif de liaison 12 de l'ensemble de liaison supérieur 12a, ces deux galets 31 roulant respectivement sur les deux parois latérales de la gorge 30. Sur la face interne de la plaque inférieure 4, il est prévu deux rainures annulaires concentriques 33 dans lesquelles roulent respectivement deux billes 35 supportées par la plaquette-support 18 de chaque dispositif de liaison 12 de l'ensemble de liaison
10 15 inférieur 12b.

En considérant les figures 2 et 2a, il va être décrit les moyens qui sont utilisés pour introduire une munition 9 dans un tube 10 du convoyeur 8.

Selon un mode de réalisation préférentiel de
20 l'invention, ces moyens sont constitués par un dispositif d'introduction 40 associé à chaque tube 10, c'est-à-dire qu'il y autant de dispositifs 40 que de tubes 10. En se reportant à la figure 2, chaque dispositif d'introduction 40 comprend un support 41 sous la forme d'un demi-disque
25 de rayon légèrement inférieur à celui d'un tube 10 et un montant 42 raccordé par une extrémité à la périphérie du support 41. Ce montant 42 s'étend perpendiculairement au support 41 sur une hauteur sensiblement égale à la hauteur d'un tube 10. Le montant 42 présente en section
30 transversale une forme arquée selon un rayon de courbure égal à celui du tube 10, et il est monté coulissant dans une rainure verticale interne 44 s'étendant entre l'extrémité supérieure de chaque tube 10 et un épaulement annulaire interne 10a formant butée prévu vers
35 l'extrémité inférieure de chaque tube 10.

Vers son extrémité supérieure, le montant 42 présente un pion radial interne 45 qui sert d'élément de préhension pour un dispositif extérieur (non représenté) pour déplacer axialement le dispositif de chargement 40 5 le long du tube 10.

Le magasin 1 est équipé d'un dispositif 50 qui permet d'extraire automatiquement les munitions 9 hors du magasin 1. Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention, ce dispositif d'extraction 50 est du type 10 basculant et il comprend des premiers moyens 51 pour provoquer le basculement de la munition 9 au travers de la sortie 7 du magasin 1 et des seconds moyens 52 pour réceptionner la munition 9 à l'extérieur du magasin 1.

Les premiers moyens 51 pour provoquer le basculement de la munition 9 sont situés à l'intérieur de la chaîne 11 formée par l'ensemble des tubes 10 et en regard de la sortie 7 du magasin 1. Dans l'exemple considéré ici, ces moyens 51 comprennent un doigt pivotant 54 actionné par un organe moteur 55. Ce doigt 54 est situé 20 dans un plan vertical et peut s'engager en partie à l'intérieur d'une fente verticale 56 prévue le long de chaque tube 10.

Les seconds moyens 52 pour réceptionner la munition 9 à l'extérieur du magasin 1 sont constitués, 25 dans l'exemple considéré ici, par un berceau 58 sensiblement incliné à 45°.

L'utilisation de tubes 10 semi-ouverts permet le basculement des munitions 9 à condition toutefois que les anneaux 16 et 17 des deux ensembles de liaison supérieure 12a et inférieure 12b entre deux tubes adjacents 10 soient situés respectivement de part et d'autre des munitions 9 pour ne pas entraver leur basculement. Autrement dit, la hauteur des tubes 10 est supérieure à celle des munitions 9.

35 Cependant, pour permettre à la munition 9 de basculer sous l'action du doigt pivotant 54, un volet

basculant 60 est associé à chaque tube 10. Dans l'exemple considéré ici et comme visible aux figures 1 et 2, chaque volet basculant 60 est formé d'un élément tubulaire semi-cylindrique 61 de même rayon que les tubes 10 et fermé à 5 une extrémité ou extrémité inférieure par une paroi de fond 61a en forme de demi-disque.

Chaque volet 60 est situé vers l'extrémité inférieure du tube 10 associé en faisant face à l'ouverture du tube, et il est monté basculant autour d'un axe horizontal au moyen d'une charnière 62 fixée à l'anneau 16 du dispositif de liaison 12 de l'ensemble de liaison inférieur 12a associé au tube 10. La charnière 62 comprend un ressort de rappel (non représenté) qui sollicite en permanence le volet 60 contre le tube 10, de manière à ce 10 qu'ils délimitent entre eux un logement cylindrique qui entoure la partie inférieure de la munition 9. Le demi-disque formé par la paroi de fond 61a du volet 60, lorsque celui-ci est en position verticale, vient se placer au même niveau que le demi-disque formé par le support 41 du dispositif d'introduction 40 associé au tube 10, pour délimiter entre eux une paroi de fond circulaire en deux parties sur laquelle vient prendre appui la munition 9, chacune des deux parties 41 et 61a de cette paroi de fond venant en appui sur l'épaulement 10a situé à la 15 20 25 partie inférieure du tube 10 (figure 2a).

Ainsi, lorsque la munition 9 bascule sous l'action du doigt 54, elle entraîne le basculement du volet 60 dont la paroi de fond 61a supporte la munition 9 pour qu'elle reste immobile en translation par rapport au 30 volet 60.

Il est également prévu à l'intérieur du magasin 1 au moins un rail de guidage 65 fixé aux montants 5 de l'ossature 2 et qui suit le chemin de roulement 15 pour éviter que les munitions 9 puissent faire basculer 35 d'elles-mêmes les volets 60. Ce rail de guidage 65 est situé sensiblement à mi-hauteur des tubes 10. Bien évi-

demment, ce rail 65 est interrompu au niveau de la sortie 7 du magasin 1 pour laisser un passage à la munition 9 lors de son basculement vers la sortie 7 du magasin 1.

Il va être maintenant décrit les opérations 5 d'introduction et d'extraction des munitions dans le magasin 1 précédemment décrit en considérant le mode de réalisation préférentiel de l'invention, en supposant que le convoyeur 8 est vide et arrêté avec un tube 10 situé au droit de l'ouverture d'entrée 6 du magasin 1.

10 Le mode opératoire pour introduire une munition 9 dans un tube 10 consiste :

- à tirer le montant 42 du dispositif d'introduction 40 associé au tube 10 au travers de l'ouverture d'entrée 6 du magasin au moyen d'un organe de préhension (non représenté) qui saisit le pion radial 45 du montant 42, de manière à amener la plaque-support 41 au voisinage de l'entrée 6,
- à positionner verticalement une munition 9 sur la plaque-support 41,
- 20 - à faire redescendre le dispositif d'introduction 40 à l'intérieur du tube 10 jusqu'à ce que la plaque-support 41 vienne reposer sur l'épaulement 10a du tube 10,
- et à commander le moto-réducteur 24 du dispositif d'entraînement 13 de la chaîne 11 formée par les tubes 10 25 du convoyeur 8 pour amener un autre tube 10 au droit de l'ouverture d'entrée 6a du magasin pour procéder à l'introduction d'une autre munition 9, et ainsi de suite jusqu'à ce que le magasin soit rempli.

Il est à noter que ce mode opératoire autorise, en cas de besoin, le prélèvement d'une munition 9 hors du magasin 1 par l'ouverture d'entrée 6 en tirant le montant 42 du dispositif d'introduction 40 associé au tube 10 où est logée la munition 9.

Dans le cas où un tel magasin 1 est situé à 35 l'intérieur d'un char en partie basse et l'arrière de celui-ci, l'ouverture d'entrée 6a est faite dans le châs-

sis du char et sa tourelle est orientée de manière à dégager si nécessaire cette ouverture d'entrée 6a pour permettre les opérations de remplissage du magasin 1.

En supposant qu'une munition 9 a été tirée par 5 le canon du char, il faut procéder au chargement d'une nouvelle munition 9 dans la chambre du canon et par conséquent l'extraire du magasin 1.

Les opérations d'extraction de la munition consistent :

- 10 - à commander, si nécessaire, le moto-réducteur 24 du dispositif d'entraînement 13 du convoyeur 8 pour amener un tube 10 contenant une munition 9 en regard de la sortie 7 du magasin 1,
- à actionner l'organe moteur 55 du dispositif d'extrac- 15 tion 50 pour faire pivoter le doigt 54 qui, en pénétrant à l'intérieur du tube 10 par la fente 56 de celui-ci, vient en contact avec la munition 9 et provoque son basculement et celui du volet 60 associé (le char étant supposé se trouver sur un terrain sensiblement plat), la munition 9 étant directement reçue sur 20 le berceau 58 situé à l'extérieur du magasin 1,
- à prélever la munition 9 du berceau pour procéder en- suite à son chargement manuel dans la chambre du canon, ou à commander un dispositif de chargement automatique,
- 25 - et à commander le dispositif d'entraînement 13 du con- voyeur 8 pour positionner le tube 10 d'une autre muni- tation 9 en regard de la sortie 7 du magasin 1.

Dans l'exemple considéré ici, le magasin 1 est ouvert sur chacune de ses faces latérales. D'une manière 30 générale, l'ossature du magasin 1 est fonction du matériiel qu'il est destiné à alimenter, si bien que cette ossature sera le plus souvent constituée par une partie du châssis du matériel associé. Cependant, le magasin peut avoir sa propre ossature et former un ensemble unitaire.

35 En variante du mode de réalisation précédem- ment décrit, on peut envisager de supprimer le dispositif

d'introduction 40 d'une munition 9 qui est associé à chaque tube 10, et ne prévoir qu'un seul dispositif d'introduction extérieur au magasin.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée
5 aux moyens tels que décrits précédemment, et elle inclut les équivalents techniques à la portée de l'homme du métier, notamment en ce qui concerne le dispositif d'entraînement de la chaîne de tubes du convoyeur et le dispositif d'extraction des munitions hors du magasin.

REVENDICATIONS

1. Magasin de munitions, en particulier pour char, caractérisé en ce qu'il comprend un convoyeur (8) assurant un stockage vertical des munitions pour amener 5 celles-ci automatiquement jusqu'à une sortie (7) du magasin (1), et un dispositif (50) pour extraire chaque munition (9) hors du magasin (1).

2. Magasin de munitions selon la revendication 1, caractérisé en ce que le convoyeur (8) comprend une 10 pluralité de tubes verticaux (10) disposés côte à côté en formant une chaîne fermée (11), des dispositifs de liaison (12) entre deux tubes adjacents (10), et un dispositif d'entraînement (13) de la chaîne (11) à l'intérieur du magasin (1) le long d'un chemin de roulement (15) en 15 forme de boucle fermée.

3. Magasin de munitions selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque dispositif de liaison (12) entre deux tubes adjacents (10) est tel qu'un tube (10) est mobile en translation circulaire par rapport à 20 l'axe (A) d'au moins l'un des deux tubes (10) adjacents.

4. Magasin de munitions selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque dispositif de liaison (10) comprend deux anneaux circulaires (16,17) d'axes parallèles, solidaires d'une plaquette-support (18) et respectivement situés de part et d'autre de celle-ci. 25

5. Magasin de munitions selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'un (16) des anneaux (16,17) est rapporté fixement autour d'un tube (10), alors que l'autre anneau (17) est rapporté avec jeu autour de l'un 30 des tubes adjacents (10).

6. Magasin de munitions selon la revendication 5, caractérisé en ce que les deux anneaux (16,17) de deux dispositifs de liaison (12) sont au moins rapportés sur chaque tube (10).

35 7. Magasin de munitions selon la revendication 6, caractérisé en ce que deux ensembles de liaison supé-

rieur (12a) et inférieur (12b) de dispositifs de liaison (12) sont respectivement situés vers les deux extrémités de chaque tube (10).

8. Magasin de munitions selon l'une quelconque
5 des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que chaque tube (10) du convoyeur (8) est un demi-tube ouvert de section semi-cylindrique s'étendant sur une hauteur supérieure à celle des munitions (9).

9. Magasin de munitions selon l'une quelconque
10 des revendications 2 à 8, caractérisé en ce qu'un volet (60) est monté basculant vers l'extrémité inférieure de chaque tube (10), ce volet (60) étant sollicité en permanence par un ressort de rappel contre le tube (10) de manière à délimiter avec celui-ci un logement qui entoure
15 la munition (9).

10. Magasin de munitions selon la revendication 9, caractérisé en ce que le volet (60) est formé d'un élément tubulaire semi-cylindrique (61) de même rayon que les tubes (10) et fermé à une extrémité par une
20 paroi de fond (61a) en forme de demi-disque, ledit volet (60) étant monté basculant autour d'une charnière (62) supportée par l'un des dispositifs de liaison (12) associés au tube (10).

11. Magasin de munitions selon l'une quelconque des revendications 2 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif (40) pour introduire des munitions à l'intérieur des tubes (10) du convoyeur (8), un dispositif d'introduction (40) étant associé à chaque tube (10).

30 12. Magasin de munitions selon la revendication 11, caractérisé en ce que chaque dispositif d'introduction (40) comprend un support (41) prolongé d'un montant (42) monté coulissant le long d'une rainure verticale interne (44) du tube (10), une munition (9)
35 prenant appui sur le support (41) qui vient lui-même en

appui sur un épaulement interne (10a) prévu à la partie inférieure du tube (10).

13. Magasin de munitions selon la revendication 12, caractérisé en ce que le support (41) de chaque 5 dispositif d'introduction (40) est un demi-disque qui se positionne au niveau du demi-disque formé par la paroi de fond 61a du volet (60) associé pour former une paroi de fond circulaire en deux parties sur laquelle repose la munition (9) du tube (10) associé.

10 14. Magasin de munitions selon l'une quelconque des revendications 2 à 13, caractérisé en ce que le dispositif d'entraînement (13) de la chaîne fermée (11) formée par l'ensemble des tubes (10) comprend au moins une courroie (20) enroulée autour de deux galets 15 (22,23) d'axes verticaux dont l'un est entraîné en rotation par un organe moteur (24), et des moyens complémentaires situés sur la courroie (20) et sur la chaîne (11) formée par les tubes (10) et qui coopèrent entre eux pour assurer l'entraînement de la chaîne (11) des tube (10).

20 15. Magasin de munitions selon la revendication 14, caractérisé en ce que la courroie (20) est située à l'extérieur de la chaîne (11) des tubes (10) du convoyeur (8) et elle s'étend parallèlement à une partie rectiligne (11a) de ladite chaîne (11).

25 16. Magasin de munitions selon la revendication 14 ou 15, caractérisé en ce que les moyens complémentaires comprennent des trous (27) prévus le long de la courroie (20) et des ergots latéraux (28) supportés par les dispositifs de liaison (12), deux trous (27) et deux 30 ergots (28) successifs étant espacés suivant un même pas de manière à ce que les ergots pénètrent dans les trous.

35 17. Magasin de munitions selon l'une quelconque des revendications 7 à 16, caractérisé en ce que le chemin de roulement (15) comprend une gorge annulaire (30) située sur la face interne de la plaque supérieure (3) de l'ossature (2) du magasin (1), qui est associée à

au moins un galet (31) à axe vertical, supporté à rotation par la plaquette-support (18) de chaque dispositif de liaison (12) de l'ensemble de liaison supérieur (12a) et qui roule dans la gorge (30), et deux rainures annulaires concentriques (33) situées sur la face interne de la plaque inférieure (4) de l'ossature (2), qui sont associées à deux billes (35) supportées par la plaquette-support (18) de chaque dispositif (12) de l'ensemble de liaison inférieur (12b) et qui roulent respectivement dans les deux rainures (33).

18. Magasin de munitions selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d'extraction 50 est de type basculant et comprend des premiers moyens (51) pour provoquer le basculement de la munition (9) au travers de la sortie (7) du magasin (1), et des seconds moyens (52) pour réceptionner la munition (9) hors du magasin (1).

19. Magasin de munitions selon la revendication 18, caractérisé en ce que les premiers moyens (51) sont constitués par un doigt pivotant (54) situé dans un plan vertical et actionné par un organe moteur (55), et une fente verticale (56) prévue le long de chaque tube (10) et dans laquelle peut s'engager en partie ledit doigt (54).

20. Magasin de munitions selon la revendication 18 ou 19, caractérisé en ce que les seconds moyens (52) sont constitués par un berceau (58) sensiblement incliné à 45°.

1,3

FIG. 1




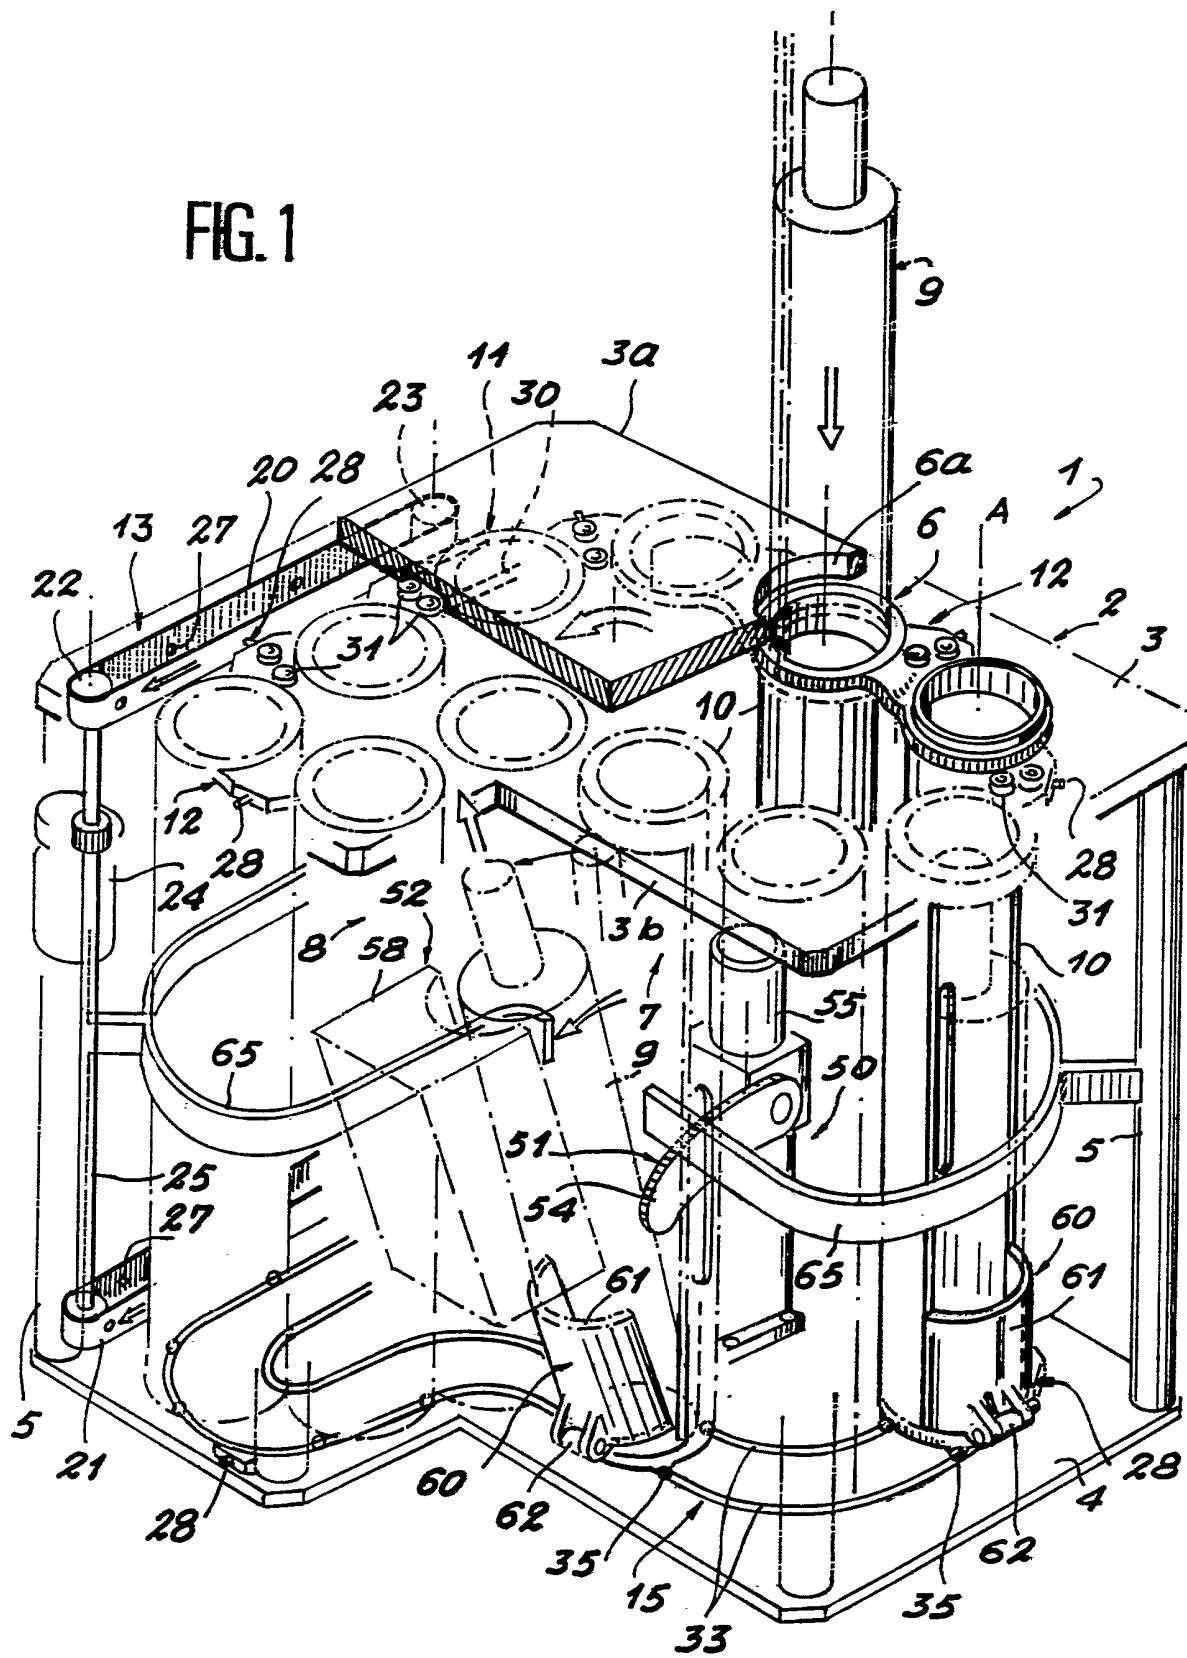


FIG. 2

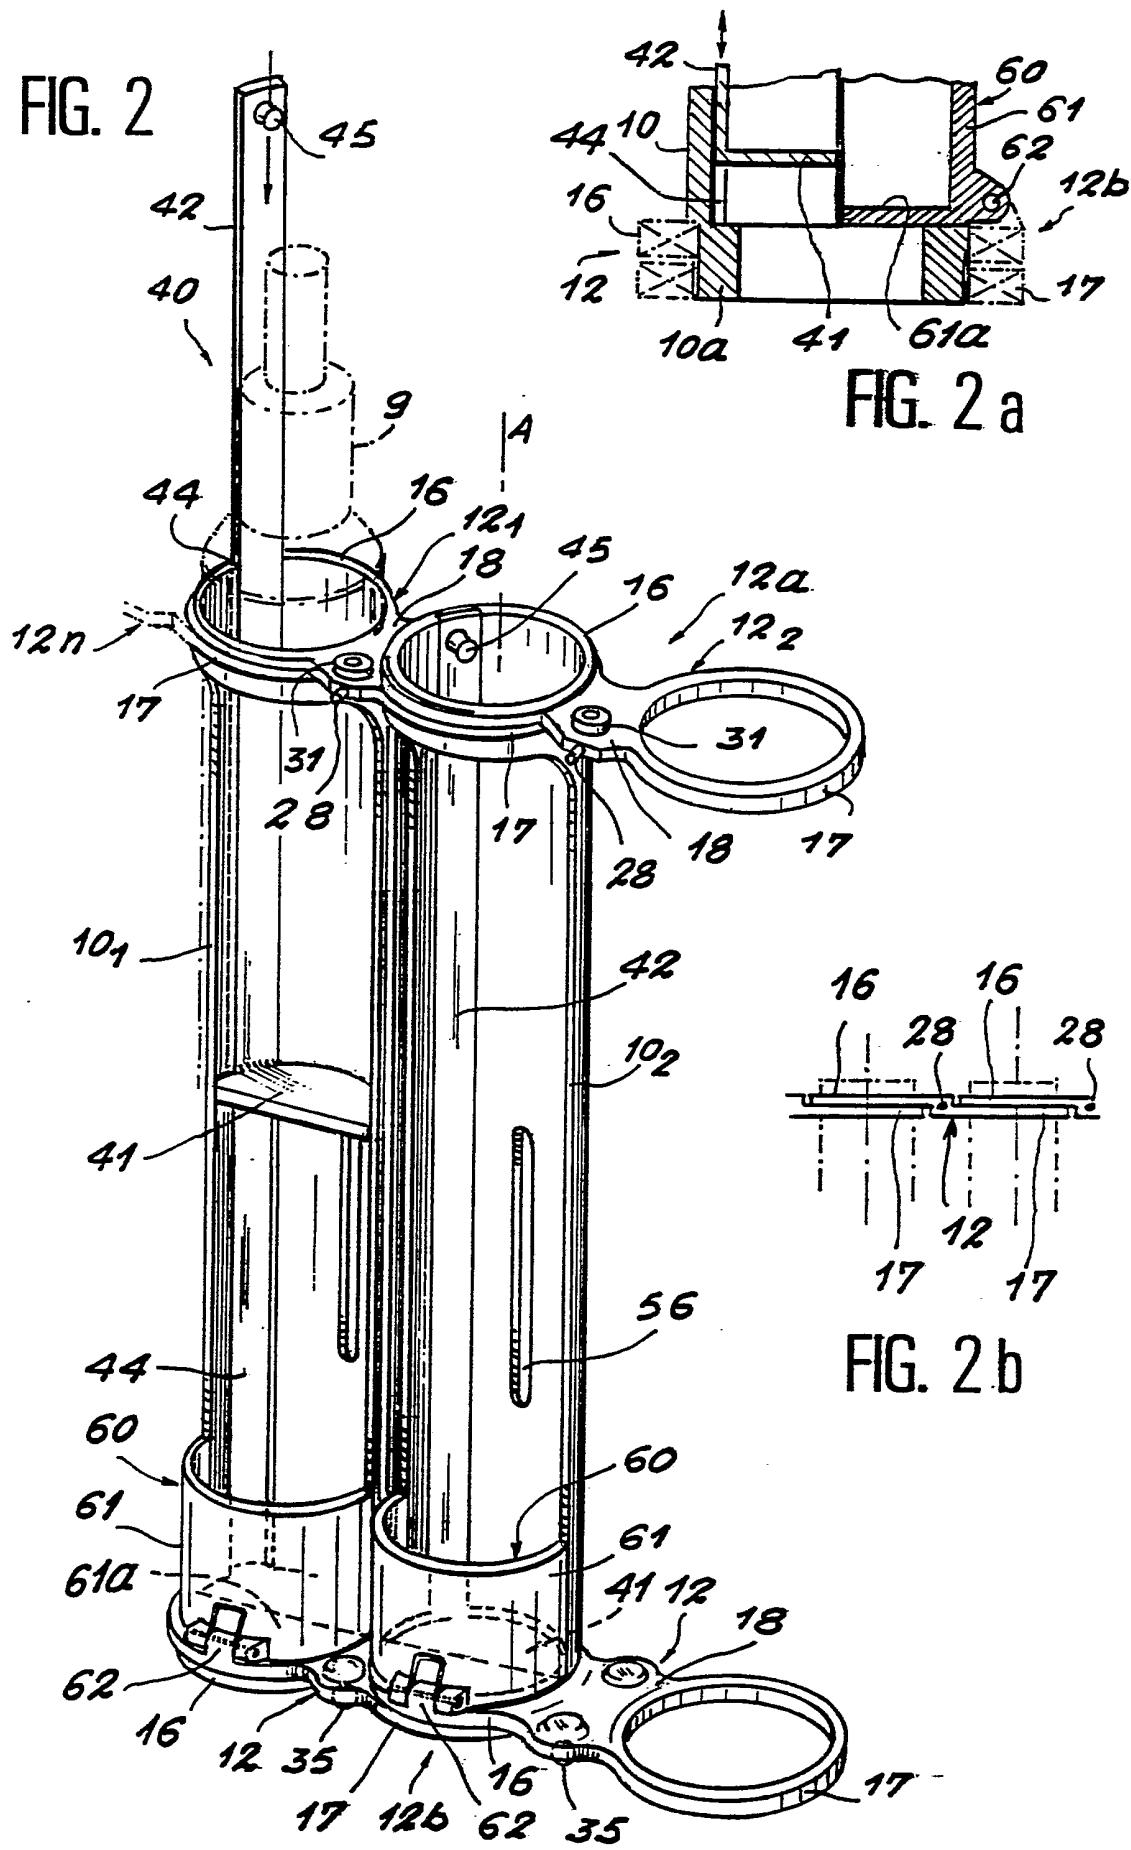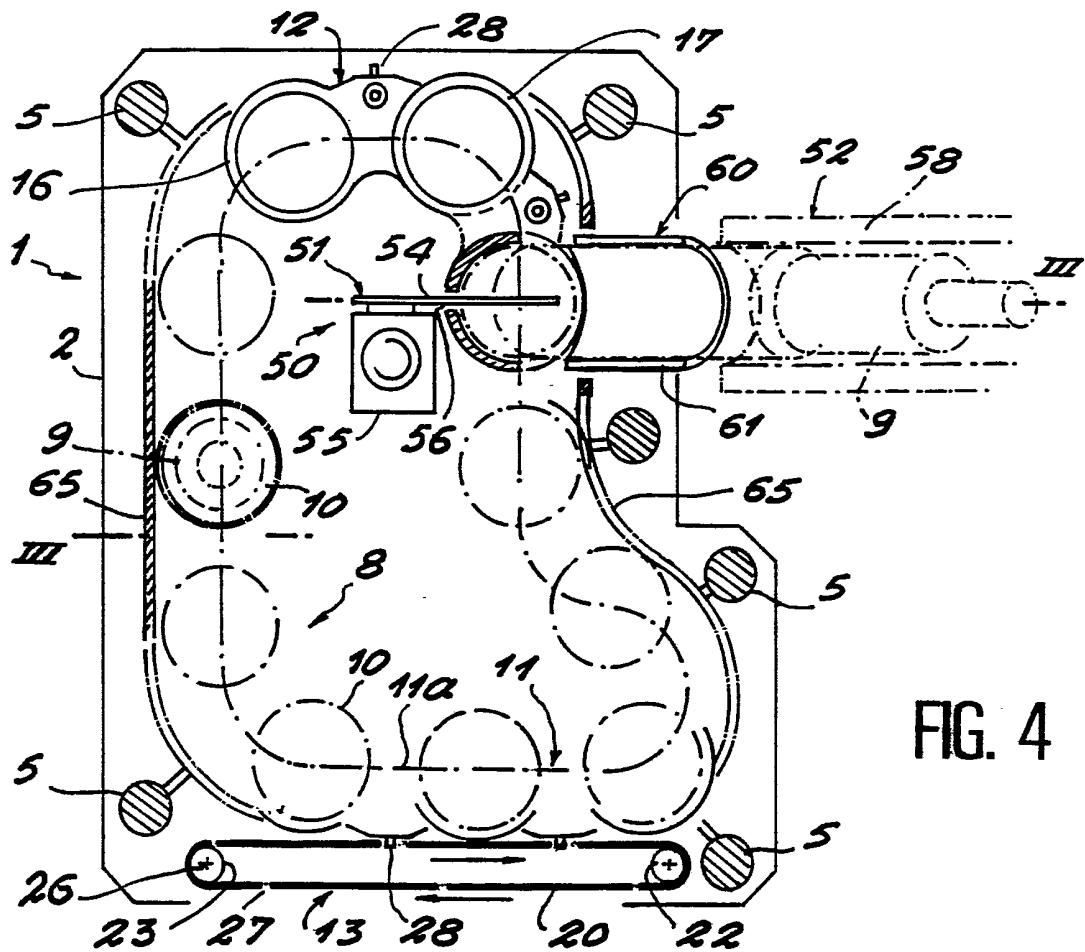

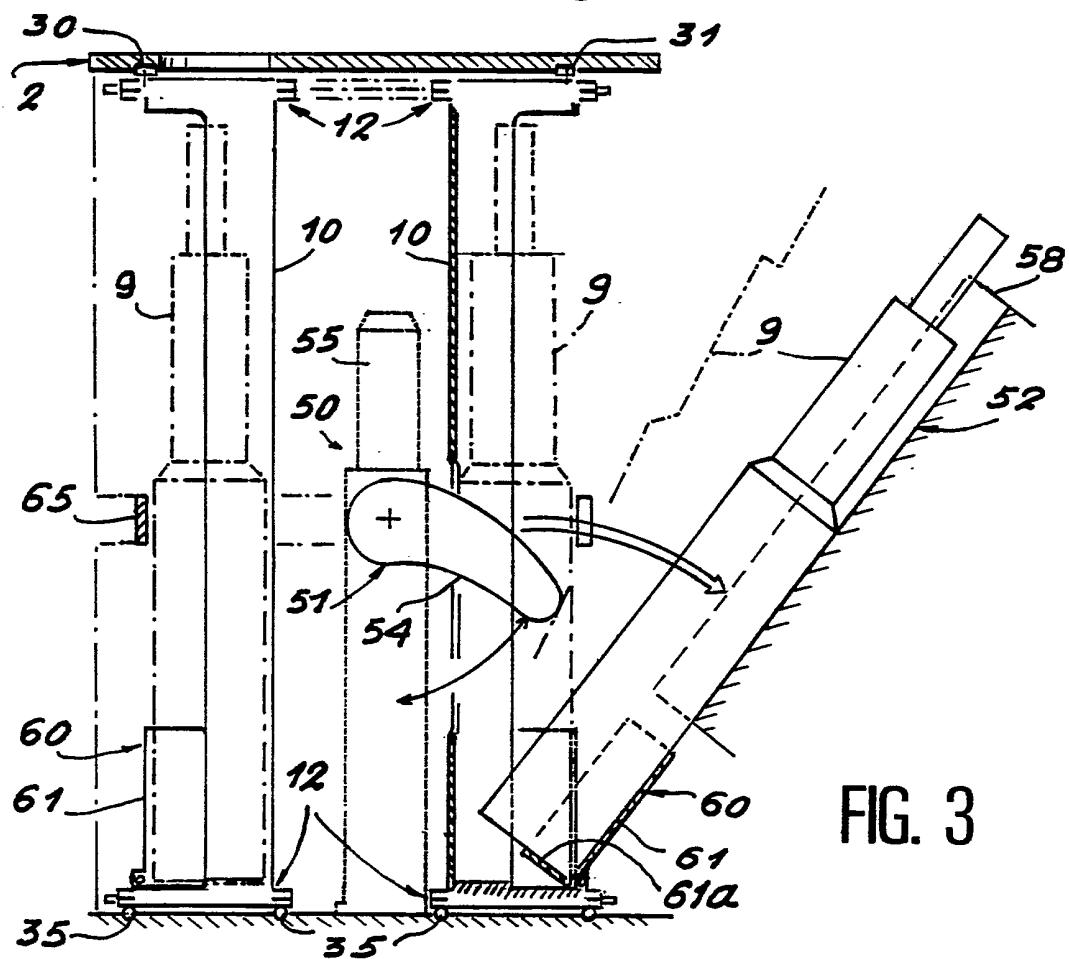

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
nationalFR 9112796
FA 464029

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0 361 050 (WERKZEUGMASCHINENFABRIK OERLIKON-BÜHRLE AG) * colonne 2, ligne 42 - colonne 4, ligne 19; figures *	1-4
Y	---	9, 10, 18
Y	DE-A-2 433 568 (KRAUSS-MAFFEI AG) * page 8, dernier alinéa - page 10, alinéa 1; figures 4, 6, 7 *	9, 10, 18
X	EP-A-0 337 735 (GENERAL ELECTRIC COMPANY) * colonne 3, ligne 57 - colonne 4, ligne 31; figure 1 *	1
X	EP-A-0 301 259 (KUKA WEHRTECHNIK GMBH) * colonne 8, ligne 4 - ligne 36; figures 1, 2, 3 *	1

		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		F41A B65G
1	Date d'achèvement de la recherche 29 MAI 1992	Examinateur OLSSON B.G.
	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire	T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant