

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4448**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **4137**

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2002**

(54)

Zaślepka czoła listwy przypodłogowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOSPAN Piotr Kapała, Marek Kapała
Spółka Jawna, Ciasna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kapała Marek, Lubliniec, (PL);
Kapała Piotr, Lubliniec, (PL)**

PL 4448

10p 4437
Nr Rp. 4448.....

Klasa 25-01.....

Zaślepka czoła listwy przypodłogowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zaślepka czoła listwy przypodłogowej, stosowana do maskowania i łączenia z sobą dwóch listew przypodłogowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia zaślepkę dwustronną dwóch czoł listew przypodłogowych w widoku perspektywicznym, fig. 2 – pierwszą odmianę zaślepki dwustronnej w widoku perspektywicznym, fig. 3 – drugą odmianę zaślepki dwustronnej w widoku perspektywicznym, fig. 4 – trzecią odmianę zaślepki dwustronnej w widoku perspektywicznym, fig. 5 – zaślepkę dwustronną pokazaną na fig. 1 w widoku od spodu, fig. 6 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „E” na fig. 5, fig. 7 – tę samą zaślepkę w widoku od czoła, fig. 8 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „F” na fig. 5, fig. 9 – zaślepkę dwustronną pokazaną na fig. 2 w widoku od spodu, fig. 10 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „K” na fig. 9, fig. 11 – tę samą zaślepkę w widoku od czoła w kierunku strzałki „L” na fig. 10, fig. 12 – tę samą zaślepkę w widoku z przodu w kierunku strzałki „M” na fig. 11, fig. 13 – zaślepkę dwustronną pokazaną na fig. 3 w widoku od spodu, fig. 14 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „U” na fig. 13, fig. 15 – tę samą zaślepkę w widoku od czoła w kierunku strzałki „W” na fig. 14, fig. 16 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „V” na fig. 15, fig. 17 – zaślepkę dwustronną pokazaną na fig. 4 w widoku od spodu, fig. 18 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „O’ ” na fig. 17, fig. 19 – tę samą zaślepkę w widoku od czoła w kierunku strzałki „R’ ” na fig. 18, a fig. 20 – tę samą zaślepkę w widoku z boku w kierunku strzałki „S’ ” na fig. 19.

Zaślepka dwustronna czoła listwy przypodłogowej pokazana na fig. 1 oraz fig. 5-8 ma ściankę czołową utworzoną z dwóch prostopadłe usytuowanych do siebie boków, połączonych z sobą trzecim bokiem profilowym, utworzonym z krótkiego poziomego górnego odcinka

stykającego się z górnym końcem boku pionowego, połączonego promieniem z lekko skośnym prostym odcinkiem, połączonym płynnie promieniem wklęsłym przechodzącym w promień wypukły z krótkim dolnym odcinkiem pionowym, stykającym się z końcem poziomego boku tej ścianki. Profilowy bok ścianki tej zaślepki ma obustronne odsadzenie, usytuowane do niej prostopadłe, a na jej obu powierzchniach znajdują się występy prostokątne usytuowane prostopadłe do nich i naprzeciw siebie oraz naprzeciw promienia wklęsłego tego boku i skośnie w kierunku naroża górnego tej ścianki, przy czym występy te mają wysokość większą od wysokości odsadzenia profilowego. Zaślepka ta służy do maskowania i łączenia z sobą dwóch listew przypodłogowych.

Zaślepka dwustronna czoła listwy przypodłogowej pokazana na fig. 2 oraz fig. 9-12 ma ściankę czołową utworzoną z dwóch prostopadłe usytuowanych do siebie boków, połączonych z sobą trzecim bokiem profilowym, utworzonym z promienia wypukłego stykającego się z górnym końcem boku pionowego i górnym końcem odcinka pionowego, którego dolny koniec połączony jest łagodnym przejściem poprzez promień wklęsły i wypukły z końcem poziomego boku tej ścianki. Profilowy bok ścianki tej zaślepki ma obustronne odsadzenie o tym samym profilu, usytuowane do niej skośnie, natomiast ścianka ta w dolnej części naprzeciw jej naroża ma obustronne występy w kształcie wycinka pierścienia, usytuowane do niej prostopadłe i naprzeciw siebie, a pionowy bok tej ścianki w górnej części ma obustronne występy prostokątne usytuowane do niej skośnie, przy czym wszystkie występy mają wysokość większą od wysokości bocznego odsadzenia profilowego. Zaślepka ta służy do maskowania i łączenia z sobą dwóch listew przypodłogowych.

Zaślepka dwustronna czoła listwy przypodłogowej pokazana na fig. 3 oraz fig. 13-16 ma ściankę czołową w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego z zaokrąglonym wierzchołkiem, którego przeciwprostokątna ma obustronne odsadzenie o tym samym profilu usytuowane prostopadłe do tej ścianki, która w górnej części ma dwa identyczne występy prostokątne usytuowane skośnie do niej i naprzeciw siebie, leżące w płaszczyźnie boku pionowego ścianki. Z kolei w dolnej części w pobliżu poziomego boku ścianka ta ma dwa analogiczne występy prostokątne usytuowane naprzeciw siebie i prostopadłe do niej skierowane skośnie w stosunku do jej boku poziomego w kierunku naroża z bocznymi odsadzeniami profilowymi, przy czym występy te mają wysokość większą od wysokości profilowego odsadzenia bocznego. Zaślepka ta służy do maskowania i łączenia z sobą dwóch listew przypodłogowych.

Zaślepka dwustronna czoła listwy przypodłogowej pokazana na fig. 4 oraz fig. 17-20 ma ściankę czołową utworzoną z dwóch prostopadłe usytuowanych do siebie boków, połączonych z sobą trzecim bokiem profilowym, utworzonym z dolnego odcinka pionowego, połączonego

promieniem wklęsłym ze środkowym odcinkiem pionowym zakończonym promieniem wypukłym, połączonym z górnym końcem pionowego boku tej ścianki, przy czym drugi koniec dolnego odcinka pionowego styka się z końcem boku poziomego. Profilowy bok ścianki tej zaślepki ma obustronne odsadzenie, usytuowane do niej prostopadle, a na jej obu powierzchniach znajdują się występy prostokątne usytuowane naprzeciw siebie i prostopadle do nich oraz równoległe do boku dłuższego tej ścianki, przy czym występy te mają wysokość większą od wysokości odsadzenia profilowego. Zaślepka ta służy do maskowania i łączenia z sobą dwóch listew przypodłogowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zaślepka czoła listwy przypodłogowej, stosowana do maskowania i łączenia z sobą dwóch listew przypodłogowych, posiadająca ścianką czołową profilową oraz profilowe odsadzenie tej ścianki dwustronne, przedstawiona na fig. 1-20, charakteryzuje się tym, że:

- ma ściankę czołową utworzoną z dwóch prostopadłe usytuowanych do siebie boków, połączonych z sobą trzecim bokiem profilowym, utworzonym z krótkiego poziomego górnego odcinka stykającego się z górnym końcem boku pionowego, połączonego promieniem z lekko skośnym prostym odcinkiem, połączonym płynnie promieniem wklęsłym przechodzącym w promień wypukły z krótkim dolnym odcinkiem pionowym, stykającym się z końcem poziomego boku tej ścianki, przy czym profilowy bok ścianki tej zaślepki ma obustronne odsadzenie, usytuowane do niej prostopadle, a na jej obu powierzchniach znajdują się występy prostokątne usytuowane prostopadle do nich i naprzeciw siebie oraz naprzeciw promienia wklęsłego tego boku i skośnie w kierunku naroża górnego tej ścianki, przy czym występy te mają wysokość większą od wysokości odsadzenia profilowego;
- ma ściankę czołową utworzoną z dwóch prostopadłe usytuowanych do siebie boków, połączonych z sobą trzecim bokiem profilowym, utworzonym z promienia wypukłego stykającego się z górnym końcem boku pionowego i górnym końcem odcinka pionowego, którego dolny koniec połączony jest łagodnym przejściem poprzez promień wklęsły i wypukły z końcem poziomego boku tej ścianki, przy czym profilowy bok ścianki tej zaślepki ma obustronne odsadzenie o tym samym profilu, usytuowane do niej skośnie, natomiast ścianka ta w dolnej części naprzeciw jej naroża ma obustronne występy w kształcie

wycinka pierścienia, usytuowane do niej prostopadle i naprzeciw siebie, a pionowy bok tej ścianki w górnej części ma obustronne występy prostokątne usytuowane do niej skośnie, przy czym wszystkie występy mają wysokość większą od wysokości bocznego odsadzenia profilowego;

- ma ściankę czołową w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego z zaokrąglonym wierzchołkiem, którego przeciwprostokątna ma obustronne odsadzenie o tym samym profilu usytuowane prostopadle do tej ścianki, która w górnej części ma dwa identyczne występy prostokątne usytuowane skośnie do niej i naprzeciw siebie, leżące w płaszczyźnie boku pionowego ścianki, przy czym w dolnej części w pobliżu poziomego boku ścianka ta ma dwa analogiczne występy prostokątne usytuowane naprzeciw siebie i prostopadle do niej skierowane skośnie w stosunku do jej boku poziomego w kierunku naroża z bocznymi odsadzeniami profilowymi, przy czym występy te mają wysokość większą od wysokości profilowego odsadzenia bocznego;
- ma ściankę czołową utworzoną z dwóch prostopadłych usytuowanych do siebie boków, połączonych z sobą trzecim bokiem profilowym, utworzonym z dolnego odcinka pionowego, połączonego promieniem wklęsłym ze środkowym odcinkiem pionowym zakończonym promieniem wypukłym, połączonym z górnym końcem pionowego boku tej ścianki, przy czym drugi koniec dolnego odcinka pionowego styka się z końcem boku poziomego, przy czym profilowy bok ścianki tej zaślepki ma obustronne odsadzenie, usytuowane do niej prostopadle, a na jej obu powierzchniach znajdują się występy prostokątne usytuowane naprzeciw siebie i prostopadle do nich oraz równoległe do boku dłuższego tej ścianki, przy czym występy te mają wysokość większą od wysokości odsadzenia profilowego.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

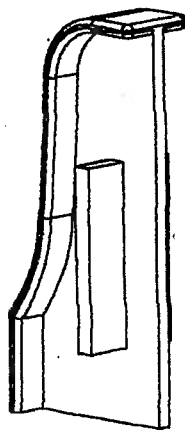


Fig. 4

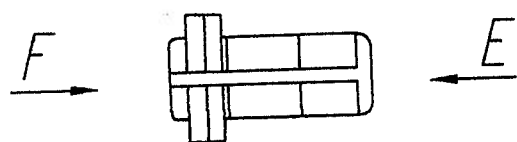


Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

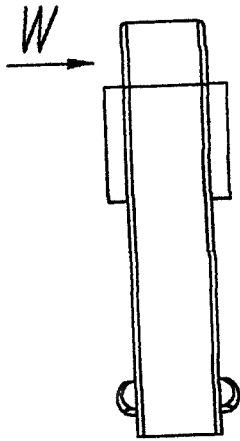


Fig. 14

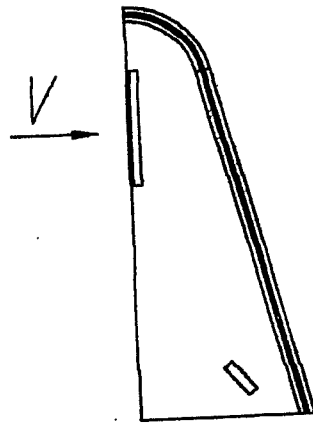


Fig. 15

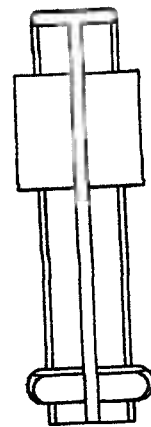


Fig. 16

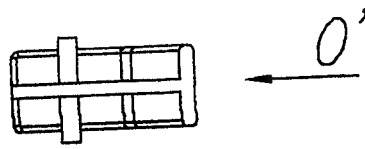


Fig. 17

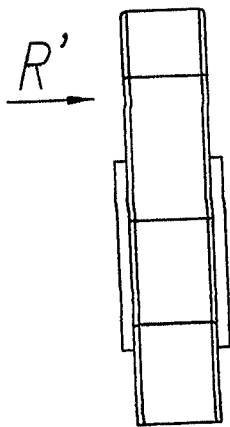


Fig. 18

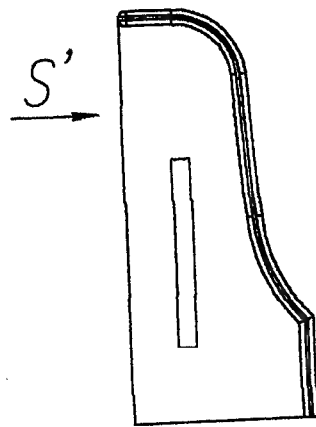


Fig. 19




Fig. 20