

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4904**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **2360**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2003**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kowalów Tomasz, Wymiarki, (PL);
Kozłowski Janusz, Wymiarki, (PL);
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL)

PL 4904

Nr Rp. 4904

Klasa 26-02

Oslona znicza

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22.01.2003v

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona o kształcie powstałym przez połączenie różnych figur przestrzennych ma przetłoczenia i dekoracje w postaci motywów geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.3, na których fig.1 pokazuje osłonę znicza zdobioną pionowo ułożonymi wypukłościami zbliżonymi do owali o różnych długościach, fig.2 osłonę zdobioną wypukłościami dającymi wrażenie spirali, i fig.3 osłonę zdobioną wypukłościami zbliżonymi do trójkątów i pierścieniami.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci figury utworzonej z wysokiej podstawy w kształcie graniastosłupa foremego lub walca połączonego z elementem zbliżonym do stożka ściętego i dalej z sze-

rokiem pierścieniem łączącym się z krótkim walcem zakończonym dwuelementowym kołnierzem, przy czym na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłe zdobienia w postaci figur geometrycznych jak pokazano na fig. 1 do fig.3.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień.

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 ma wysoką podstawę w postaci graniastosłupa foremego przechodzącą w stożek ścięty łączący się z szerokim pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka, który przechodzi w krótki walec zakończony dwuelementowym kołnierzem. Na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłości o kształcie zbliżonym do owalu, przy czym wypukłości te są krótsze i dłuższe i są ułożone naprzemiennie dochodząc swoim jednym bokiem do pierścienia.

Oslona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.2 ma wysoką podstawę w postaci graniastosłupa foremego przechodzącą w stożek ścięty łączący się z szerokim pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka, który przechodzi w krótki walec zakończony dwuelementowym kołnierzem. Na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłości w postaci ścisłej spirali o niejednakowych zwojach.

Oslona znicza w trzeciej odmianie pokazana na fig.3 ma wysoką podstawę w postaci walca z widocznymi pierścieniami na jej obwodzie, przechodzącą w stożek ścięty łączący się z szerokim pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka, który przechodzi w krótki walec zakończony dwuelementowym kołnierzem. Na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłości o kształcie zbliżonym do trójkątów dochodzące swoimi wierzchołkami do pierścienia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci figury utworzonej z wysokiej podstawy w kształcie graniastoslupa foremnego lub walca połączonego z elementem zbliżonym do stożka ściętego i dalej z pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka łączącym się z krótkim walcem zakończonym dwuelementowym kołnierzem, przy czym część w postaci stożka ściętego ma wypukłe zdobienia w postaci figur geometrycznych jak pokazano na fig. 1 do fig.3.
- Osłona znicza w pierwszej odmianie ma wysoką podstawę w postaci graniastoslupa foremnego przechodzącą w stożek ścięty łączący się z szerokim pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka, który przechodzi w krótki walec zakończony dwuelementowym kołnierzem, a na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłości o kształcie zbliżonym do owalu, przy czym wypukłości te są krótsze i dłuższe i są ułożone naprzemiennie dochodząc swoim jednym bokiem do pierścienia jak pokazano na fig.1 pokazana na fig.1.
- Osłona znicza w drugiej odmianie ma wysoką podstawę w postaci graniastoslupa foremnego przechodzącą w stożek ścięty łączący się z szerokim pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka, który przechodzi w krótki walec zakończony dwuelementowym kołnierzem, a na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłości w postaci ścisłej spirali o niejednakowych zwojach jak pokazano na fig.2..

- Ostrona znicza w trzeciej odmianie wysoką ma wysoką podstawę w postaci walca z widocznymi pierścieniami na ob. wodzie, przechodzącą w stożek ścięty łączący się z szerokim pierścieniem o średnicy większej od średnicy podstawy stożka, który przechodzi w krótki walec zakończony dwuelementowym kołnierzem, a na części będącej stożkiem ściętym widoczne są wypukłości o kształcie zbliżonym do trójkątów dochodzące swoimi wierzchołkami do pierścienia jak pokazano na fig.3

Huta Szkła „Wymiarki” S.A.
W WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460
68-131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971 84-47

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

mgr Przemysław Rzeźniczak

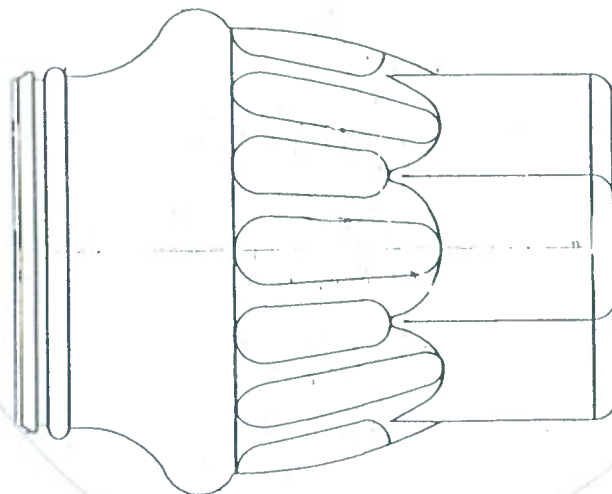


Fig. 1

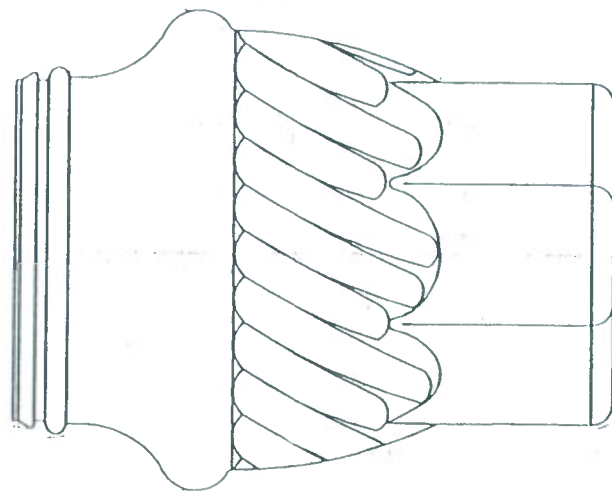


Fig. 2

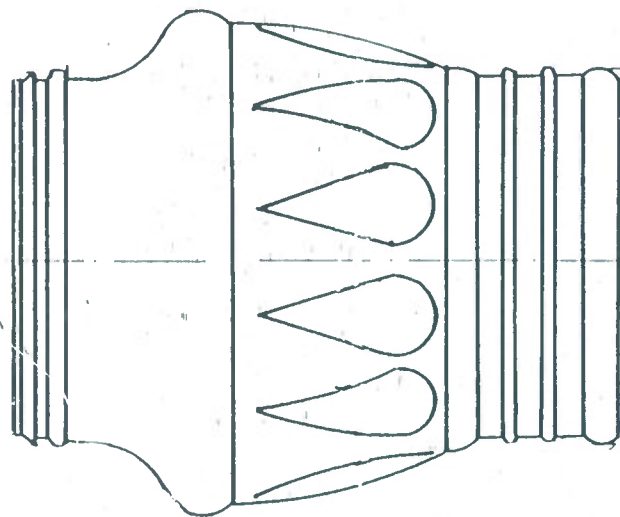


Fig. 3

Huta Szkła "Wymiarki" S.A.
W WYMIARKACH

ul. Ks. Witolda II

tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460

68-131 WYMIARKI

NIP 924-000-49-24 REGON 141571847

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

mgr Przemysław Rzeźniczak