

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14053**

(21) Numer zgłoszenia: **13420**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa biurkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2009 WUP 07/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELMARCO Tadeusz Martyniuk, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Rudkiewicz Andrzej Tomasz,
Warszawa-Sękocin Stary, (PL)**

PL 14053

Nr Rp. 14053
Klasa 26-05

Lampa biurkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa biurkowa.

W aktualnym stanie techniki są znane i stosowane lampy biurkowe o różnym kształcie i wyposażeniu.

Istota lampy biurkowej przejawia się w podstawie stwarzającej wrażenie masywnej bryły, w wysięgniku w postaci wystylizowanego dolnego ramienia połączonego zawiasowo z wydłużonym ramieniem górnym, które połączone jest zawiasowo z kloszem wystylizowanym na kształt nieregularnego ściętego stożka.

Lampa biurkowa składa się z owalnej podstawy, do której trwale przymocowany jest wysięgnik składający się z dolnego ramienia i górnego ramienia. Dolne ramię przymocowane jest na skraju podstawy i wychylone w kierunku zewnętrznym oraz ma kształt bryły zwężającej się ku górze. Dolne ramię połączone jest sprężynowym zawiasem jednopłaszczyznowym z górnym ramieniem. Górne ramię ma kształt wysmukłej, łukowatej bryły. Górne ramię zakończone jest kulistym zawiasem wielopłaszczyznowym, na którym osadzony jest klosz, który ma kształt nieregularnego stożka ściętego. Wewnątrz klosza umieszczone jest źródło światła.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok lampy biurkowej z góry, fig. 2 widok lampy biurkowej z przodu, fig. 3 widok lampy biurkowej z boku z zaznaczonymi w przekroju niektórymi elementami konstrukcyjnymi, a fig. 4 przedstawia lampę w widoku aksonometrycznym.


Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że do owalnej podstawy 1 trwale przymocowany jest wysięgnik 8 składający się z dolnego ramienia 2 i górnego ramienia 3. Dolne ramię 2 przymocowane jest na skraju podstawy 1 i wychylone w kierunku zewnętrznym oraz ma kształt bryły zwężającej się ku górze. Dolne ramię 2 połączone jest sprężynowym

2

zawiasem jednopłaszczyznowym 4 z górnym ramieniem 3. Górne ramię 3 ma kształt wysmukłej, łukowatej bryły. Górne ramię 3 zakończone jest kulistym zawiasem wielopłaszczyznowym 5, na którym osadzony jest klosz 6, który ma kształt nieregularnego stożka ściętego. Wewnątrz klosza 6 umieszczone jest źródło światła 7.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Czesław Popławski
nr rej. 1620



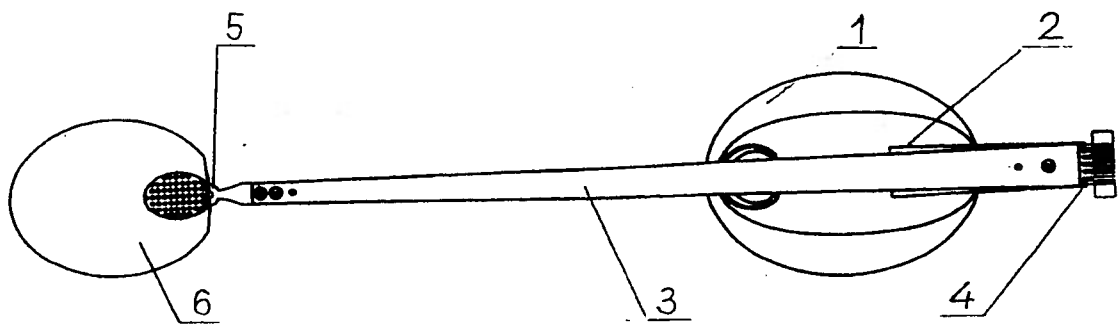


Fig. 1

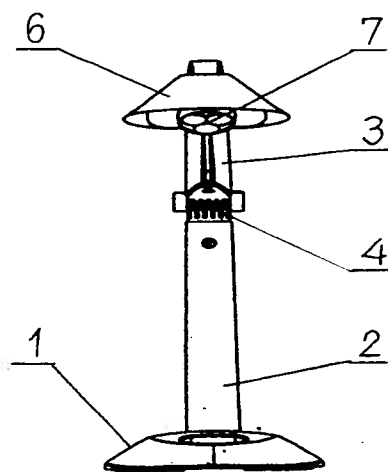


Fig. 2

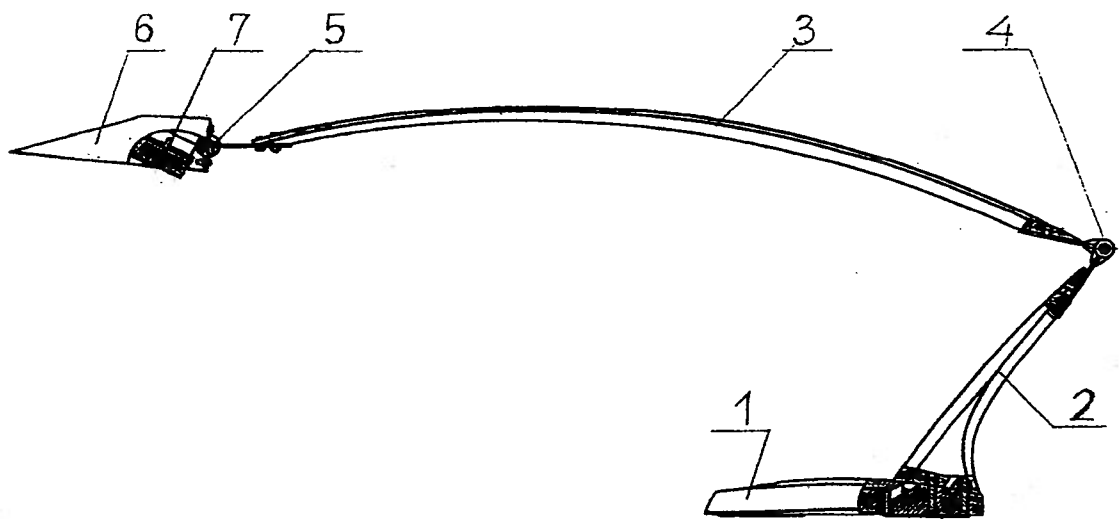


Fig. 3

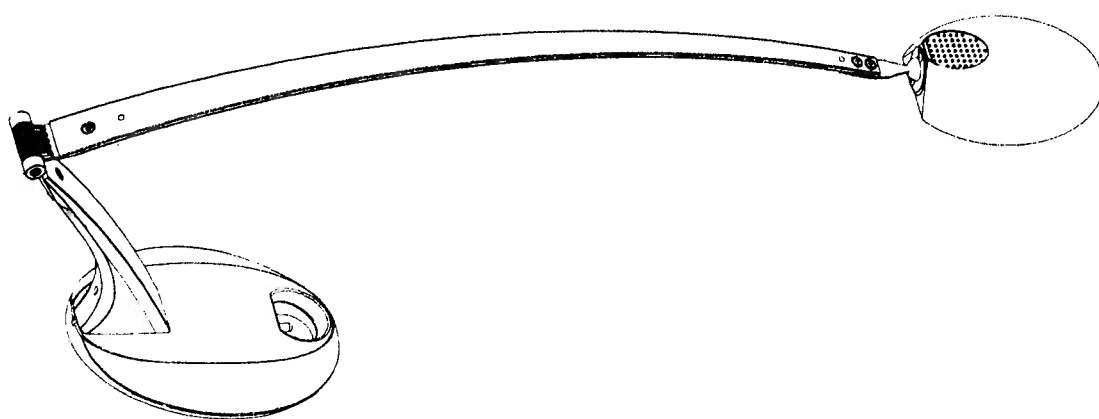


Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. *Orestas Popławski*
nr rej. 1630