


Warszawa, 12 sierpnia 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 23172.

Kl. 33 d, 10/03.

Wincenty Abderman
(Warszawa, Polska).

Okładka do dokumentu, fotografii lub jakichkolwiek papierów.

Zgłoszono 21 marca 1934 r.

Udzielono 5 maja 1936 r.

Przedmiot niniejszego wynalazku dotyczy okładki do dokumentu, fotografii lub jakichkolwiek papierów, dla których ta okładka stanowi ochronę przed zniszczeniem się ich. Stosownie do wynalazku na wewnętrznej stronie okładki umocowane jest zamknięcie zatrzaskowe, za pomocą którego cała zawartość okładki np. w postaci papierów, fotografii, dokumentu lub też część tej zawartości przymocowana zostaje nierozłącznie do okładki, tak iż bez zniszczenia przymocowanego przedmiotu względnie samej okładki niemożliwe jest oddzielenie tego przedmiotu od okładki.

Wynalazek niniejszy nadaje się w szczególności dla dokumentu z fotografią, który tak zostaje z mocowany z okładką za pomocą zamknięcia zatrzaskowego, że nie może być z niej wyjęty bez zniszczenia go względnie samej okładki, co znacznie utrudnia fałszowanie dokumentu.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony schematycznie na rysunku w postaci dwóch przykładów wykonania. Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny jednej postaci wykonania okładki, fig. 2 — przekrój po linii II — II na fig. 1 klamry drucianej dokumentu i fotografii, fig. 3 — przekrój po linii III — III na fig. 1 połówki okładki z niezłożoną jeszcze klamrą drucianą, fig. 4 — inną postać wykonania okładki i fig. 5 — przekrój po linii V — V na fig. 4.

Okładka według fig. 1 utworzona jest z tekturki 1, oklejonej płótnem lub skórą i zaopatrzonej na krawędziach w metalowe obrzeże 2. Tekturka 1 oklejona jest od wewnątrz warstwą papieru 3. Na jednej połowie okładki umocowane jest zamknięcie, składające się z dwóch spłaszczonych rurek blaszanych 4. Każda rurka 4 zaopatrzona jest w podłużny blaszany pasek 5 oraz poprzeczny blaszany pasek 6, któ-

rych końce zagięte są koło krawędzi tekturki 1 lub warstwy papieru 3 i zaciśnięte w metalowym obrzeżu 2, utworzonym z paska blachy, zagiętego po linii środkowej i zaciśniętego na krawędziach tekturki 1 i papieru 3. W każdej rurce 4 wlutowana jest sprężysta zaporą 7 w postaci sprężynki.

Dokument 8 zaopatrzony jest na linii zgięcia w dwa otwory 9, przez które przesunięta zostaje druciana klamra 10 z haczykowato zgiętymi końcami 11. Końce 11 klamry 10 wsuwa się do rurek 4, a gdy przesuną się one za zapory 7, wtedy zamknięcie zostaje zatrzaśnięte i klamry 10 nie można więcej wyjąć z rurek 4. Fotografia 12 zostaje u krawędzi 13 zagięta i zaopatrzona w jeden lub, gdy jest dostatecznie duża, w dwa otwory 9, przez które, w celu umocowania fotografii 12 wraz z dokumentem 8, przesuwana się klamrą 10. Zaporą 7 może być również niesprężynująca, natomiast końce 11 klamry 10 mogą być bardziej zagięte w taki sposób, aby tworzyły sprężyny, zaskakujące za nieruchomą zaporę 7.

Okładka może być zaopatrzona w wytłaczaną pieczęć urzędu, wydającego dokument, widoczną zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Wobec tego, że zamknięcie, składające się z rurek 4, zapór 7 i klamry 10, nie może być inaczej otwarte, jak przez zniszczenie okładki, fałszowanie dokumentu jest nadzwyczaj utrudnione, przyczem dokument, oprawiony w mocnej okładce, chroniony jest przed niszczeniem się nawet przy stałym noszeniu go przy sobie.

Okładka według fig. 4 zaopatrzona jest w odmienne zamknięcie, składające się z ramki 14 utworzonej z kawałka blachy, zagiętego na trzech brzegach, zlutowanych na rogach 15 i tworzących obrzeże 16. W blasze wykonane są cztery prostokątne nacięcia, tworzące języczki 17, przenikające tekturkę 1 i zagięte na jej przeciwnej stro-

nie, która oklejona jest płótnem 18, zakrywającym języczki 17 (fig. 5). Do ramki 14 wsuwa się fotografię 12 oprawioną w metalową ramkę 19, zaopatrzoną na bocznych krawędziach w wykroje 20. W ramce 14 wlutowane są sprężynujące zapory 21, które po całkowitem wsunięciu ramki 19 wraz z fotografią 12 do ramki 14 zaskakują w wykroje 20 i uniemożliwiają oddzielenie fotografii od okładki. W okładce osadzony jest w dowolny zwykły sposób dokument 8.





Zastrzeżenia patentowe.

1. Okładka do dokumentu, fotografii lub jakichkolwiek papierów, zaopatrzona na wewnętrznej stronie w zamknięcie zatrzaśkowe, zapomocą którego cała zawartość okładki lub jej część przymocowana zostaje nierozłączalnie do okładki, znamienna tem, że zamknięcie zatrzaśkowe składa się z klamry (10), przytrzymującej zawartość okładki, np. papiery, fotografie, oraz z rurek (4), zawierających sprężyste zapory (7), zaczepiające o haczykowate końce klamry (10) po wsunięciu ich w te rurki (4).

2. Okładka według zastrz. 1, znamienna tem, że rurki (4) przymocowane są do krawędzi okładki zaklejonemi paskami metalowemi (5, 6).

3. Odmiana okładki według zastrz. 1, znamienna tem, że zamknięcie składa się z blaszanej ramki (14), przymocowanej zapomocą blaszanych języczków (17) do okładki, oraz z wsuwanej w tę ramkę drugiej ramki (19), zawierającej fotografię (12) względnie dokument, przyczem jedna z tych ramek zaopatrzona jest w wykroje (20), a druga — w sprężynujące zapory (21).

Wincenty Abderman.
Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

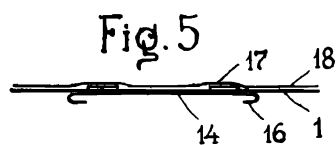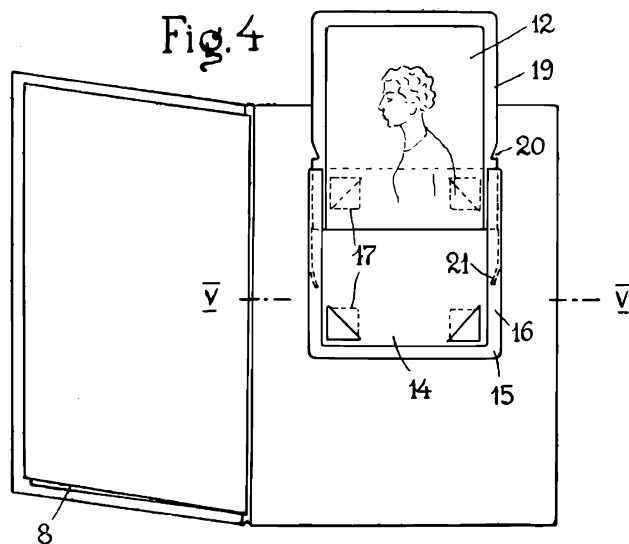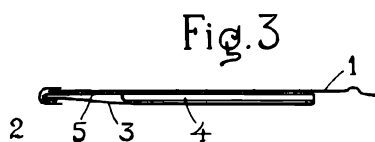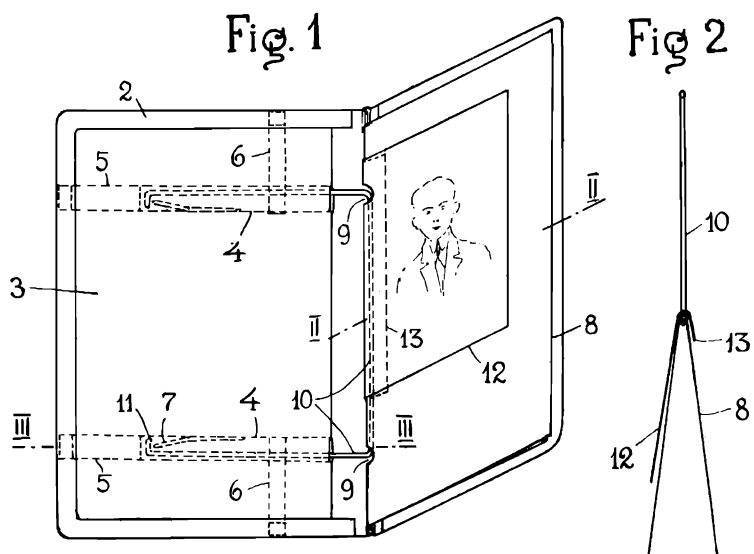

BIBLIOTEKA
Urzedu Patentowego
Polskiej Rzeczypospolitej