

5 marca 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



A24f, 13/14

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 1037.

Kl. 44 b¹³.

Ernst Vogt,

Wrocław (Niemcy).

Ochroniacz do cygar.

Zgłoszono: 1 lipca 1920 r.

Udzielono: 21 listopada 1924 r.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie ochronne do cygar przy paleniu ich na powietrzu podczas deszczu.

Nowe urządzenie składa się z pochwy, otaczającej cygaro w kształcie daszka na całej długości, przytwierdzonej do cygara lub jego końca, boczne zaś jej krawędzie podłużne mogą być zagięte w rodzaju rynienek do zbierania wody deszczowej.

Załączony rysunek przedstawia wynalazek w kilku przykładach wykonania.

Przy sposobie wykonania podług fig. 1 do 3,

fig. 1 przedstawia widok boczny ochroniacza cygarowego,

fig. 2 przekrój według linii *A—B* fig. 1,

a fig. 3 widok zgóry.

Pochwa *a*, wraz z ustnikiem *b*, przy tym sposobie wykonania, składa się z jednej całości. Krawędzie *c* pochwy *a*

są zagięte w kształcie rynienek, zbierających i odprowadzających wodę deszczową. Przy ustniku *b* znajduje się urządzenie do przytrzymywania cygara, składające się, np. ze sprężyn *d*, stanowiących całość z ustnikiem *b*. Gdy cygaro zostanie wsunięte w ustnik *b* to sprężyny ochwytyują je i zaciskają.

Przy sposobie wykonania według fig. 4 do 6,

fig. 4 przedstawia widok ochroniacza cygarowego zgóry,

fig. 5 przekrój podłużny,

a fig. 6 widok perspektywiczny przekroju według linii *C—D* fig. 5.

Przy tym sposobie wykonania pochwa składa się z wsuwanych jedna w drugą części *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*. Części te łączą się ze sobą sztyftami *m*, przesuwającymi się w rowkach *l*, wyciętych w brzegach *c* części pochwy *e*

do *k*. Przy takim urządzeniu pochwa może być zsuwaną stosownie do spalania się cygara. Szyft *n*, umieszczony na przedniej części *e* pochwy ogranicza przesuw części pochwy przy zsuwaniu. Przy tem urządzeniu również jest możliwe automatyczne zsuwanie się pochwy w ten sposób, że oddzielne części *e* do *k* łączą się ze sobą za pośrednictwem nie przedstawionych na rysunku części sprężynujących, dążących do wywołania zsuwania się. Przy użyciu cygaro wstawia się w ustnik *b*, który tak samo jak i przy wykonaniu według fig. 1 do 3 może być zaopatrzony w sprężynujące urządzenie zaciskowe i wówczas oddzielne części *e* do *k* zostają rozsunięte przy przewyciężeniu sprężyn tak, że szyft *n* staje przed cygarem. Sprężynowanie jednak musi być tak słabem, by cygaro nie zostało uszkodzonem przez szyft *n*. W miarę spalania się cygara części *e* do *k* nadsuwają się jedna na drugą.

Przy wykonaniu według fig. 7 i 8,

fig. 7 przedstawia przekrój według linii *E—F* fig. 8, podczas gdy fig. 8 — urządzenie częściowo w przekroju podłużnym i częściowo w widoku ogólnym.

Pochwa *o*, wykonana w taki sam sposób, jak i pochwa *a* w przykładzie według fig. 1 do 3, zaopatrzona jest w sprężynujące zaciski *p, p*, przymocowujące ją do końca cygara (*q*). Przy tem wykonaniu pochwa może być nasadzana na każde cygaro.

Również można część *k* przy wykonaniu według fig. 4 do 6 zaopatrzyć w sprężyny *p, p*, przez co ochraniacz cygarowy może być nasadzany na każde cygaro.

Zastrzeżenie patentowe.

Ochraniacz do cygar podczas palenia ich na deszczu, znamienny zastosowaniem otaczającej cygaro na całej jego długości i przymocowywanej do cygara lub jego końca daszkowatej pochwy, której boczne krawędzie podłużne (*c*) są zagięte w kształcie rynienek

Ernst Vogt.

Zastępca: I. Myszczyński,

rzecznik patentowy.

FIG. 2.




FIG. 1.

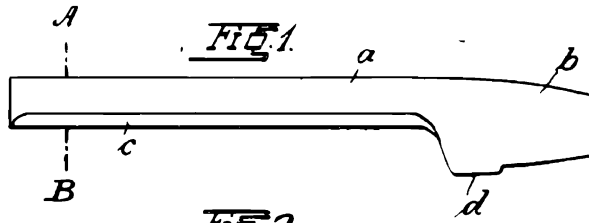


FIG. 3.

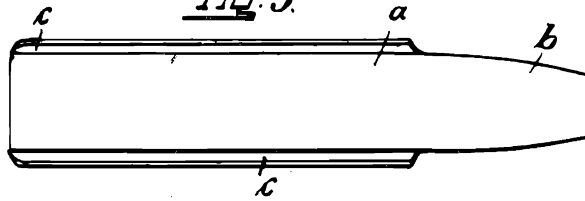


FIG. 4.

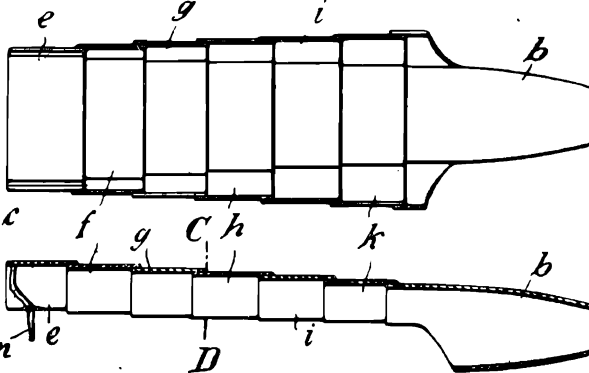


FIG. 6.




FIG. 5.

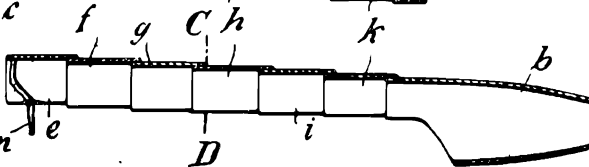


FIG. 7.




FIG. 8.

