

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20669**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **20895**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2013**

(54)

Pudełko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DUMIN JERZY PIZZERIA SZYBKA PIZZA,
Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DUMIN MICHAŁ, Poznań, (PL)

PL 20669

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko, przeznaczone do pakowania pizzy.

Wzór przemysłowy pudełka jest nową, posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu, nadaną mu przez cechy linii, kontur i kształt. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny pudełka z przodu w postaci złożonej, Fig. 2 przedstawia widok perspektywiczny pudełka z boku w postaci złożonej, Fig. 3 przedstawia wykrój pudełka z zaznaczonymi liniami bigowania, Fig. 4 przedstawia widok pierwszej odmiany pudełka z góry z jednym nacięciem o kształcie okręgu, Fig. 5 przedstawia widok drugiej odmiany pudełka z góry z trzema nacięciami o kształtach okręgów, Fig. 6 przedstawia widok trzeciej odmiany pudełka z góry z pięcioma nacięciami o kształtach okręgów.

Pudełko według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu, który ma dwie równoległe do siebie ścianki: górną w postaci pokrywy, stanowiącej zamknięcie pudełka i dolną, dwie równoległe do siebie ścianki boczne, oraz równoległe do siebie ścianki przednią i tylną. Ścianka przednia pokrywy, stanowiącej zamknięcie pudełka znajduje się na wysokości połowy wysokości ścianki przedniej pudełka. Ścianki boczne pokrywy przylegające do ścianek bocznych pudełka, rozszerzają się od przodu pokrywy w kierunku dolnej krawędzi łączącej ściankę tylną i dolną pudełka.

Na ściance przedniej pokrywy, stanowiącej zamknięcie pudełka znajdują się przy ścianie górnej dwa otwory wentylacyjne w kształcie trójkątów. Na ścianie tylnej pudełka znajdują się przy ścianie górnej cztery otwory wentylacyjne w kształcie trójkątów. Po zamknięciu pudełka pokrywa stanowiąca zamknięcie pudełka i ścianki boczne przylegające do ścianki górnej pudełka znajdują się na zewnątrz pudełka.

Wykrój pudełka według wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie: ściankę przednią pudełka, ściankę dolną, ściankę tylną, ściankę górną pokrywy stanowiącą zamknięcie, ściankę przednią pokrywy. Na wykroju, do boków prostokąta pudełka tworzącego: ściankę przednią, ściankę dolną, ściankę tylną, ściankę górną pokrywy i ściankę przednią pokrywy przylegają: ścianki boczne pokrywy, ścianki boczne ścianki dolnej oraz elementy je łączące. Do ścianek bocznych ścianki dolnej przylegają elementy łączące ścianki bocznej. Do ścianek bocznych pokrywy przylegają elementy łączące ścianki bocznej pokrywy. Ścianki boczne pudełka przylegające do ścianki dolnej nie łączą się z elementami łączącymi przylegającymi do elementów ścianki tylnej pudełka ale jeden narożnik ścianki bocznej jest zaokrąglony i dochodzi do punktu łączenia ścianki dolnej i ścianki tylnej. Ścianki boczne przylegające do ścianki górnej pokrywy zwężają się wzdłuż każdego boku ścianki pokrywy stanowiącej zamknięcie pudełka aż do połowy wysokości ścianki przedniej pudełka. Elementy łączące przylegające do ścianki bocznej pokrywy z jednej strony mają kształt prostokąta a z drugiej strony mają kształt litery L.

Ścianka przednia pokrywy posiada przy krawędzi ze ścianką górną pokrywy dwa nacięcia, każde wzdłuż dwóch boków trójkąta, a po złożeniu pudełka tworzą otwory wentylacyjne. W ścianie górnej pokrywy przy krawędzi ze ścianką przednią pokrywy znajdują się trzy otwory każdy o kształcie prostokąta, w takim celu by po zgięciu ścianki przedniej wzdłuż linii bigowania odpowiednio wyprofilowane zakończenie ścianki przedniej pokrywy znalazło się w odpowiednich trzech prostokątach. W połowie ścianki przedniej pudełka znajdują się dwa otwory każdy o kształcie rombu, a po zgięciu ścianki przedniej pudełka wzdłuż dwóch linii bigowania utworzą dwa otwory wentylacyjne. W ścianie dolnej pudełka, przy krawędzi ze ścianką przednią pudełka znajdują się trzy otwory każdy o kształcie prostokąta, w takim celu by po zgięciu ścianki przedniej pudełka wzdłuż dwóch linii bigowania odpowiednio wyprofilowane zakończenie ścianki przedniej pudełka znalazło się w odpowiednich trzech prostokątach.

Ścianka tylna pokrywy posiada przy krawędzi ze ścianką górną cztery nacięcia każde wzdłuż dwóch boków trójkąta, które po złożeniu pudełka tworzą otwory wentylacyjne. Linie bigowania znajdują się w połowie ścianki przedniej, pomiędzy ścianką przednią a ścianką dolną, pomiędzy ścianką dolną a ścianką tylną, pomiędzy ścianką tylną a ścianką górną, pomiędzy ścianką górną a ścianką pokrywy stanowiącej zamknięcie pudełka, w połowie ścianki pokrywy stanowiącej zamknięcie pudełka oraz pomiędzy ściankami bocznymi a elementami łączącymi.

W nacięciu w kształcie okręgu, znajdującym się na ścianie górnej pokrywy może być umieszczony logotyp, napis, rysunek oraz inny element ozdobny i informacyjny.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana pudełka w widoku z góry ma na środku pokrywy pudełka nacięcie w kształcie okręgu.

Druga odmiana pudełka w widoku z góry ma na środku pokrywy pudełka jedno nacięcie w kształcie okręgu oraz dwa nacięcia w kształcie okręgów w lewym i prawym górnym rogu pudełka.

Trzecia odmiana pudełka w widoku z góry ma na środku pokrywy pudełka jedno nacięcie w kształcie okręgu oraz cztery nacięcia w kształcie okręgów w lewym i prawym górnym rogu pudełka oraz w lewym i w prawym dolnym rogu pudełka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pudełko ma kształt prostopadłościanu, który ma dwie równoległe do siebie ścianki: górną w postaci pokrywy, stanowiącej zamknięcie pudełka i dolną, dwie równoległe do siebie ścianki boczne, oraz równoległe do siebie ścianki przednią i tylną.

Ścianka przednia pokrywy, stanowiącej zamknięcie pudełka znajduje się na wysokości połowy wysokości ścianki przedniej pudełka. Ścianki boczne pokrywy przylegające do ścianek bocznych pudełka, rozszerzają się od przodu pokrywy w kierunku dolnej krawędzi łączącej ściankę tylną i dolną pudełka.

Na ścianie przedniej pokrywy, stanowiącej zamknięcie pudełka znajdują się przy ścianie górnej dwa otwory wentylacyjne w kształcie trójkątów. Na ścianie tylnej pudełka znajdują się przy ścianie górnej cztery otwory wentylacyjne w kształcie trójkątów. Po zamknięciu pudełka pokrywa stanowiąca zamknięcie pudełka i ścianki boczne przylegające do ścianki górnej pudełka znajdują się na zewnątrz pudełka.

Wykroj pudełka według wzoru ma ułożone kolejno i przylegające do siebie: ściankę przednią pudełka, ściankę dolną, ściankę tylną, ściankę górną pokrywy stanowiącą zamknięcie, ściankę przednią pokrywy. Na wykroju, do boków prostokąta pudełka tworzącego: ściankę przednią, ściankę dolną, ściankę tylną, ściankę górną pokrywy i ściankę przednią pokrywy przylegają: ścianki boczne pokrywy, ścianki boczne ścianki dolnej oraz elementy je łączące. Do ścianek bocznych ścianki dolnej przylegają elementy łączące ścianki bocznej. Do ścianek bocznych pokrywy przylegają elementy łączące ścianki bocznej pokrywy. Ścianki boczne pudełka przylegające do ścianki dolnej nie łączą się z elementami łączącymi przylegającymi do elementów ścianki tylnej pudełka ale jeden narożnik ścianki bocznej jest zaokrąglony i dochodzi do punktu łączenia ścianki dolnej i ścianki tylnej. Ścianki boczne przylegające do ścianki górnej pokrywy zwężają się wzdłuż każdego boku ścianki pokrywy stanowiącej zamknięcie pudełka aż do połowy wysokości ścianki przedniej pudełka. Elementy łączące przylegające do ścianki bocznej pokrywy z jednej strony mają kształt prostokąta a z drugiej strony mają kształt litery L. Ścianka przednia pokrywy posiada przy krawędzi ze ścianką górną pokrywy dwa nacięcia, każde wzdłuż dwóch boków trójkąta, a po złożeniu pudełka tworzą otwory wentylacyjne. W ścianie górnej pokrywy przy krawędzi ze ścianką przednią pokrywy znajdują się trzy otwory każdy o kształcie prostokąta, w takim celu by po zgięciu ścianki przedniej wzdłuż linii bigowania odpowiednio wyprofilowane zakończenie ścianki przedniej pokrywy znalazło się w odpowiednich trzech prostokątach. W połowie ścianki przedniej pudełka znajdują się dwa otwory każdy o kształcie rombu, a po zgięciu ścianki przedniej pudełka wzdłuż dwóch linii bigowania utworzą dwa otwory wentylacyjne. W ścianie dolnej pudełka, przy krawędzi ze ścianką przednią pudełka znajdują się trzy otwory każdy o kształcie prostokąta, w takim celu by po zgięciu ścianki przedniej pudełka wzdłuż dwóch linii bigowania odpowiednio wyprofilowane zakończenie ścianki przedniej pudełka znalazło się w odpowiednich trzech prostokątach. Ścianka tylna pokrywy posiada przy krawędzi ze ścianką górną cztery nacięcia każde wzdłuż dwóch boków trójkąta, które po złożeniu pudełka tworzą otwory wentylacyjne. Linie bigowania znajdują się w połowie ścianki przedniej, pomiędzy ścianką przednią a ścianką dolną, pomiędzy ścianką dolną a ścianką tylną, pomiędzy ścianką tylną a ścianką górną, pomiędzy ścianką górną a ścianką pokrywy stanowiącej zamknięcie pudełka, w połowie ścianki pokrywy stanowiącej zamknięcie pudełka oraz pomiędzy ściankami bocznymi a elementami łączącymi jak przedstawiono na ilustracji Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6.

Pudełko w widoku z góry ma na środku pokrywy pudełka jedno nacięcie w kształcie okręgu, jak przedstawiono na ilustracji Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4.

Pudełko w widoku z góry ma na środku pokrywy pudełka jedno nacięcie w kształcie okręgu oraz dwa nacięcia w kształcie okręgów w lewym i prawym górnym rogu pudełka jak przedstawiono na Fig. 5.

Pudełko w widoku z góry ma na środku pokrywy pudełka jedno nacięcie w kształcie okręgu oraz cztery nacięcia w kształcie okręgów w lewym i prawym górnym rogu pudełka oraz w lewym i w prawym dolnym rogu pudełka, jak przedstawiono na Fig. 6.

Pudełko może być wykonane z kartonu lub sztywnego tworzywa sztucznego.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

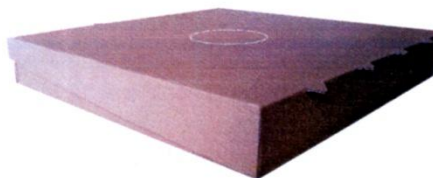


Fig. 2

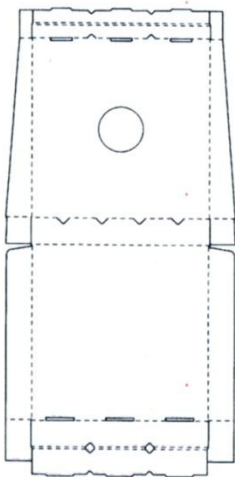


Fig. 3

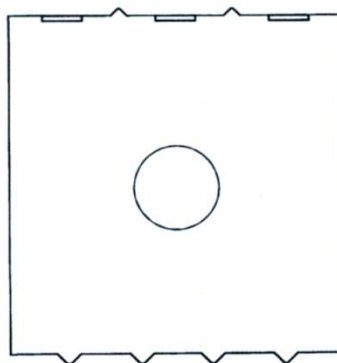


Fig. 4

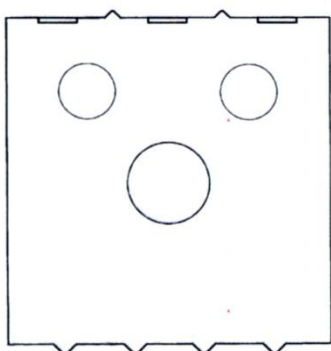


Fig. 5

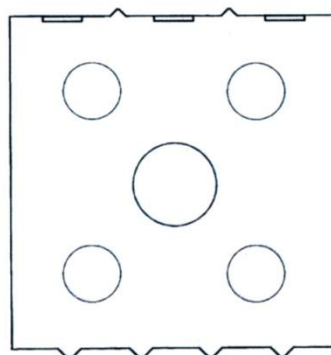


Fig. 6