(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203709337 U
(45)授权公告日 2014.07.16

(21)申请号 201420051907.6

(22)申请日 2014.01.26

(73)专利权人 宿迁格林手套有限公司
地址 223800 江苏省宿迁市宿迁经济开发区（东区）开发大道南侧

(72)发明人 郑刚

(74)专利代理机构 北京商专永信知识产权代理事务所（普通合伙） 11400
代理人 高之波 邬玥

(51)Int.Cl.
A41D 19/015(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

保暖护肤塑胶手套

(57)摘要

本实用新型提供一种保暖护肤塑胶手套，包括本体、第一柔性连接片以及第二柔性连接片，第一柔性连接片设于本体的手掌部到尾部的四周内壁，第一柔性连接片与内壁形成一端开口的第一容置空腔，第一容置空腔内设有第一保暖层。第二柔性连接片分别设于本体的五根手指部的内表面，第二柔性连接片与手指的背面相对应，第二柔性连接片与内表面形成一端开口的第二容置空腔，第二容置空腔内设有第二保暖层。其有益效果是：通过在第一容置空腔中放置第一保暖层，在第二容置空腔中放置第二保暖层，由此可以达到对手部的保暖效果，此外，由于第一容置空腔和第二容置空腔一端设有开口，这样放置在其内的第一保暖层和第二保暖层可以从中取出，方便更换。

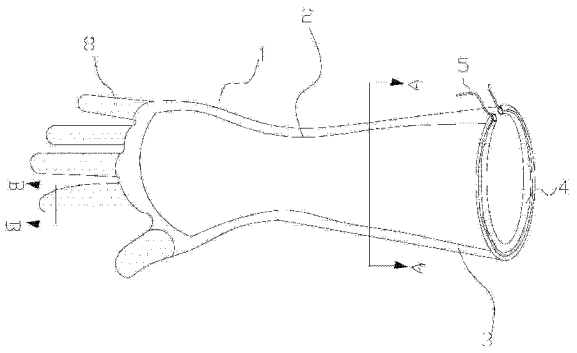

CN 203709337 U

1. 保暖护肤塑胶手套，其特征在于，包括本体 (1)、第一柔性连接片 (2) 以及第二柔性连接片 (801)，所述第一柔性连接片 (2) 设于所述本体 (1) 的手掌部到尾部的四周内壁，所述第一柔性连接片 (2) 与所述内壁形成一端开口的第一容置空腔 (3)，所述第一容置空腔 (3) 内设有第一保暖层 (6)：

所述第二柔性连接片 (801) 分别设于本体 (1) 的五根手指部 (8) 的内表面，所述第二柔性连接片 (801) 与手指的背面相对应，所述第二柔性连接片 (801) 与所述内表面形成一端开口的第二容置空腔 (802)，所述第二容置空腔 (802) 内设有第二保暖层 (803)。

2. 根据权利要求 1 所述的保暖护肤塑胶手套，其特征在于，所述第一柔性连接片 (2) 和所述第二柔性连接片 (801) 均为棉布片。

3. 根据权利要求 2 所述的保暖护肤塑胶手套，其特征在于，所述第一保暖层 (6) 和所述第二保暖层 (803) 均为珊瑚绒层。

4. 根据权利要求 3 所述的保暖护肤塑胶手套，其特征在于，所述第一容置空腔 (3) 还设有第一护肤层 (7)，所述第一护肤层 (7) 位于所述第一保暖层 (6) 和所述第一柔性连接片 (2) 之间，所述第一护肤层 (7) 为涂布有护肤露的无纺布。

5. 根据权利要求 3 所述的保暖护肤塑胶手套，其特征在于，所述第二容置空腔 (802) 还设有第二护肤层 (804)，所述第二护肤层 (804) 位于所述第二保暖层 (803) 和所述第二柔性连接片 (801) 之间，所述第二护肤层 (804) 为涂布有护肤露的无纺布。

6. 根据权利要求 1 至 5 任一项所述的保暖护肤塑胶手套，其特征在于，所述本体 (1) 的手掌部至手腕部设有弹性收缩区 (9)。

7. 根据权利要求 1 至 5 任一项所述的保暖护肤塑胶手套，其特征在于，所述本体 (1) 的尾部四周设有两端开口的第三容置空腔 (4)，所述第三容置空腔 (4) 内设有拉绳 (5)，所述拉绳 (5) 的两端分别从所述第三容置空腔 (4) 的两端开口穿出。

保暖护肤塑胶手套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其涉及一种保暖护肤塑胶手套。

背景技术

[0002] 在日常生活的清洗中，塑胶手套可以用来保护肌肤，例如寒冷的冬天里洗碗、洗衣服以及清洁卫生时套上塑胶手套可以使双手免受刺骨的冷水侵袭。但是，现有的塑胶手套都相对较薄，穿戴之后进行水中作业时，双手仍容易受到刺骨的冷水的侵袭。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单，可使双手得到有效保暖的保暖护肤塑胶手套。

[0004] 本实用新型的一个方面，提供一种保暖护肤塑胶手套，包括本体、第一柔性连接片以及第二柔性连接片，第一柔性连接片设于本体的手掌部到尾部的四周内壁，第一柔性连接片与内壁形成一端开口的第一容置空腔，第一容置空腔内设有第一保暖层。第二柔性连接片分别设于本体的五根手指部的内表面，第二柔性连接片与手指的背面相对应，第二柔性连接片与内表面形成一端开口的第二容置空腔，第二容置空腔内设有第二保暖层。其有益效果是：通过在第一容置空腔中放置第一保暖层，在第二容置空腔中放置第二保暖层，由此可以达到对手部的保暖效果，此外，由于第一容置空腔和第二容置空腔一端设有开口，这样放置在其内的第一保暖层和第二保暖层可以从中取出，方便更换。

[0005] 在一些实施方式中，第一柔性连接片和第二柔性连接片均为棉布片。其有益效果是：棉布片较为柔软，与肌肤接触时较为舒适，从而提高保暖护肤塑胶手套穿戴的舒适度。

[0006] 在一些实施方式中，第一保暖层和第二保暖层均为珊瑚绒层。其有益效果是：选用珊瑚绒作为保暖层的材质，可以具有较好的保暖效果。

[0007] 在一些实施方式中，第一容置空腔还设有第一护肤层，第一护肤层位于第一保暖层和第一柔性连接片之间，第一护肤层为涂布有护肤露的无纺布。其有益效果是：通过设置第一护肤层可以使保暖护肤塑胶手套的穿戴者在进行工作时也可以同时进行手部的护理。

[0008] 在一些实施方式中，第二容置空腔还设有第二护肤层，第二护肤层位于第二保暖层和第二柔性连接片之间，第二护肤层为涂布有护肤露的无纺布。其有益效果是：通过设置第二护肤层可以使保暖护肤塑胶手套的穿戴者在进行工作时也可以同时进行手部的护理。

[0009] 在一些实施方式中，本体的手掌部至手腕部设有弹性收缩区。其有益效果是：由于不同的人的手部大小不相同，通过在手腕部设置弹性收缩区以适应不同人群的使用，拓宽保暖护肤塑胶手套的使用群体。

[0010] 在一些实施方式中，本体的尾部四周设有两端开口的第三容置空腔，第三容置空腔内设有拉绳，拉绳的两端分别从第三容置空腔的两端开口穿出。其有益效果是：保暖护肤塑胶手套为了穿戴方便，往往将尾部的开口设置得大且呈喇叭状，通过在第三容置空腔内设有拉绳，可以使得穿戴者戴好手套后将拉绳拉紧并绑好就可以有效防止保暖护肤塑胶手套尾部滑落的现象发生，也可以进一步提高保暖效果。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型保暖护肤塑胶手套一实施方式的结构示意图；

[0012] 图 2 为图 1 所示的 A 向剖视图；

[0013] 图 3 为图 1 所示的 B 向剖视图；

[0014] 图 4 为本实用新型保暖护肤塑胶手套另一实施方式的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图 1 至附图 4 对本实用新型作进一步详细的说明。

[0016] 本实用新型提供一种保暖护肤塑胶手套，包括本体 1、第一柔性连接片 2 以及第二柔性连接片 801，第一柔性连接片 2 设于本体 1 的手掌部到尾部的四周内壁，如图 2 所示，形成一环状结构，环状的第一柔性连接片 2 的一端与内壁粘结，从而第一柔性连接片 2 与内壁形成一端开口的第一容置空腔 3，第一容置空腔 3 内放置有第一保暖层 6。第二柔性连接片 801 有五张，每张第二柔性连接片 801 分别设于本体 1 的手指部 8 的每根手指穿戴处的内表面，如图 3 所示，穿戴时，该第二柔性连接片 801 可以与人的手指的表面相对应接触，即第二柔性连接片 801 与手套的手指内表面形成一端开口的第二容置空腔 802，第二容置空腔 802 内放置有第二保暖层 803，如图 3 所示，第二容置空腔 802 仅占每个手指部 8 的一部分，并未覆盖整个手指部 8，由此可以方便工作时手指的弯曲动作，如握拳。其中，第一柔性连接片 2 和第二柔性连接片 801 均为棉布片。棉布片较为柔软，与肌肤接触时较为舒适，从而提高保暖护肤塑胶手套穿戴的舒适度。第一保暖层 6 和第二保暖层 803 均为保暖效果较好的珊瑚绒层。通过在第一容置空腔 3 中放置第一保暖层 6，在第二容置空腔 802 中放置第二保暖层 803，由此可以达到对手部的保暖效果，此外，由于第一容置空腔 3 和第二容置空腔 802 一端设有开口，这样放置在其内的第一保暖层 6 和第二保暖层 803 可以从中取出，方便更换。

[0017] 为了能使保暖护肤塑胶手套的穿戴者在进行工作时也可以同时进行手部的护理。可以第一容置空腔 3 增设有第一护肤层 7，第一护肤层 7 位于第一保暖层 6 和第一柔性连接片 2 之间，第一护肤层 7 为涂布有护肤露的无纺布。第二容置空腔 802 还增设有第二护肤层 804，第二护肤层 804 位于第二保暖层 803 和所述第二柔性连接片 801 之间，第二护肤层 804 为涂布有护肤露的无纺布。第一护肤层 7 可以从第一容置空腔 3 取出并更换，第二护肤层 804 也可以从第二容置空腔 802 中取出并更换。

[0018] 如图 4 所示，本体 1 的上表面的手掌部至手腕部设有弹性收缩区 9，弹性收缩区 9 呈褶皱状。由于不同的人的手部大小不相同，通过在手腕部设置弹性收缩区 9 以适应不同人群的使用，拓宽保暖护肤塑胶手套的使用群体。

[0019] 为了有效防止保暖护肤塑胶手套尾部滑落的现象发生，本体 1 的尾部四周设有两端开口的第三容置空腔 4，第三容置空腔 4 内设有拉绳 5，拉绳 5 的两端分别从第三容置空腔 4 的两端开口穿出。由于保暖护肤塑胶手套为了穿戴方便，往往将尾部的开口设置得大且呈喇叭状，但是通常人的手臂往往没那么大，所以手套的尾部容易滑落，妨碍工作。通过在第三容置空腔 4 内设有拉绳 5，可以使得穿戴者戴好手套后将拉绳 5 拉紧并绑好就可以有效防止保暖护肤塑胶手套尾部滑落的现象发生，也可以进一步提高保暖效果。

[0020] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，

在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

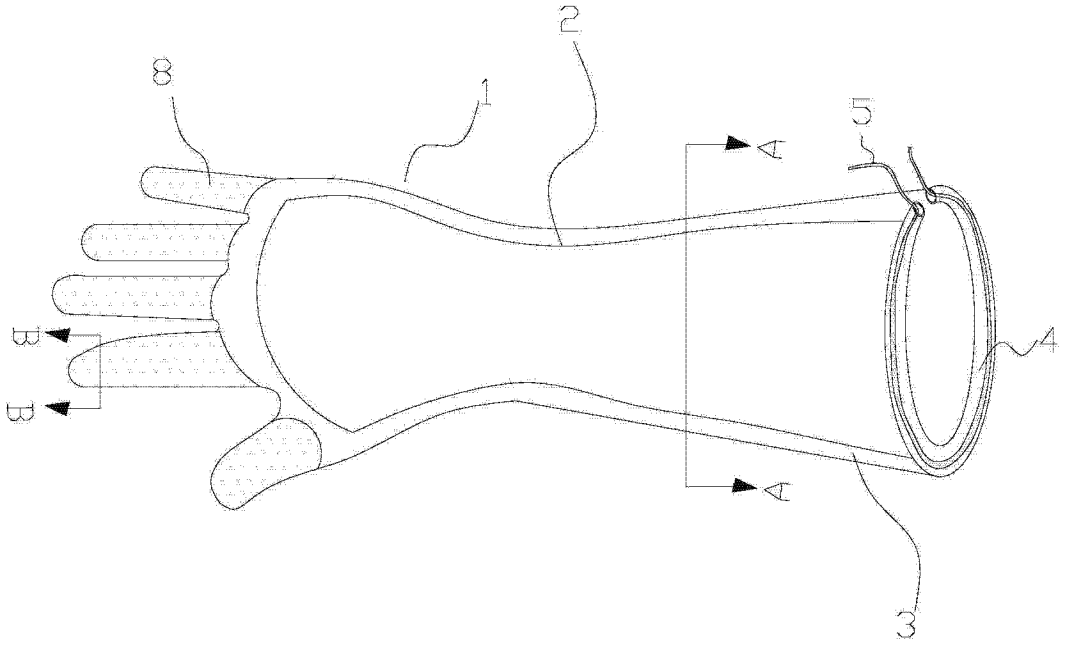


图 1

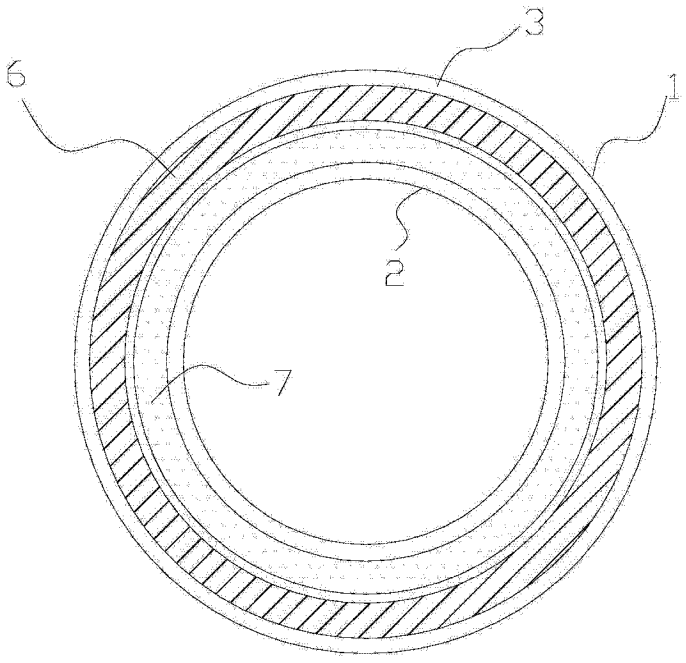


图 2

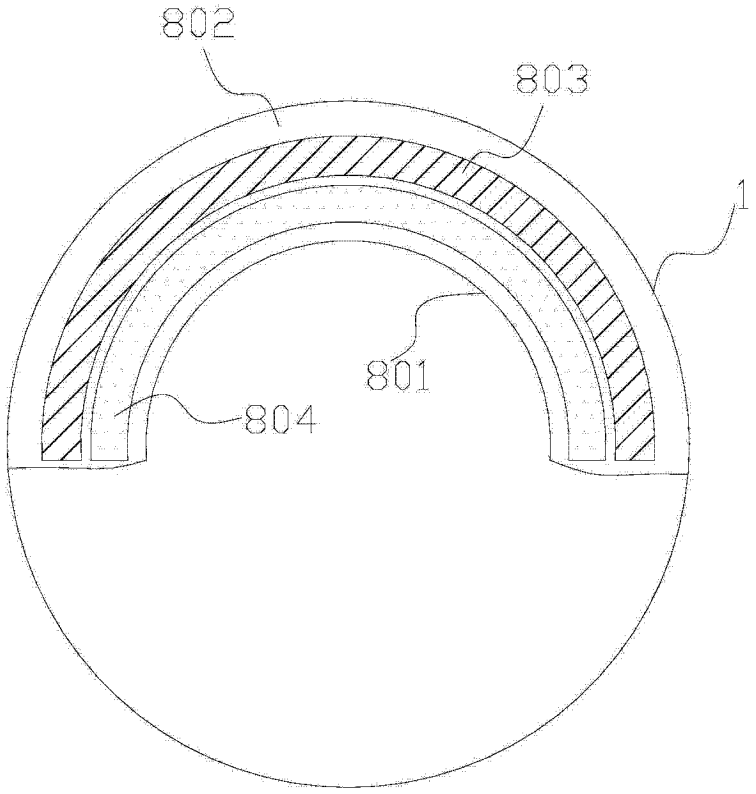


图 3

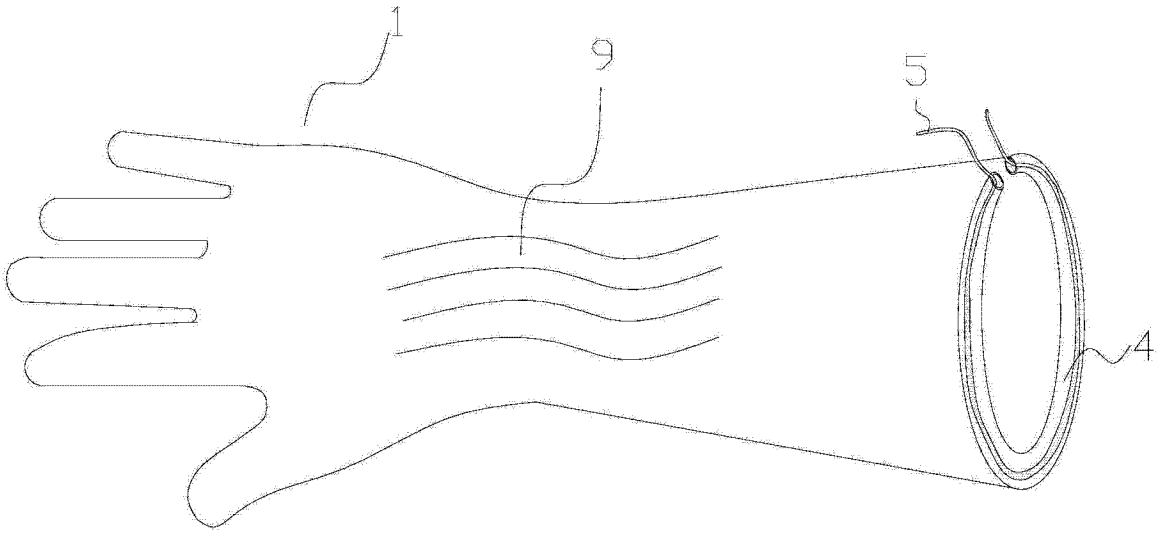


图 4