

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3719**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **556**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2002**

(54)

Nakładka zabezpieczająca zamka, w szczególności zasuw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Liwiński Artur, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

PL 3719

5287/02

Artur LITWIŃSKI
Warszawa, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego:

Artur LITWIŃSKI

**Nakładka zabezpieczająca zamka,
w szczególności zasuw**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

03 stycznia 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakładka zabezpieczająca zamka, w szczególności zasuw.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać nakładki zabezpieczającej zamka, w szczególności zasuw, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunkach, na których fig. 1 przedstawia w pierwszej odmianie nakładkę zabezpieczającą zasuw w widoku perspektywnym, zaś fig. 2 przedstawia zasuwę w widoku perspektywnym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 1, fig. 3 przedstawia w drugiej odmianie nakładkę zabezpieczającą zasuw w widoku perspektywnym, zaś fig. 4 przedstawia zasuwę w widoku perspektywnym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 3, fig. 5 przedstawia w trzeciej odmianie nakładkę zabezpieczającą zasuw w widoku perspektywnym, zaś fig. 6 przedstawia zasuwę w widoku perspektywnym,

na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 5, fig. 7 przedstawia w czwartej odmianie nakładkę zabezpieczającą zasuwę w widoku perspektywicznym, zaś fig. 8 przedstawia zasuwę w widoku perspektywicznym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 7, fig. 9 przedstawia w piątej odmianie nakładkę zabezpieczającą zasuwę w widoku perspektywicznym, zaś fig. 10 przedstawia zasuwę w widoku perspektywicznym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 9, fig. 11 przedstawia w szóstej odmianie nakładkę zabezpieczającą zasuwę w widoku perspektywicznym, zaś fig. 12 przedstawia zasuwę w widoku perspektywicznym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 11.

Nakładki według wzoru przemysłowego, uwidocznione na fig. 1, 3, 5, 7, 9 i 11, stanowią zasadniczo otwarte od spodu pudełko czworoboczne. W każdej z dwóch naprzeciwległych ścianek bocznych nakładki, zaopatrzonych w otwory ryglowe, jest usytuowany otwór, przez który dokonywane jest wkręcenie wkręta w korpus zasuwę. Usytuowanie tego otworu i wkręta jest takie, że po zamontowaniu zasuwę dostęp do wkręta, w celu jego wykręcenia i zdemontowania nakładki zabezpieczającej, jest niemożliwy.

Pozostałe dwie naprzeciwległe usytuowane ścianki boczne nakładki obejmują i osłaniają pasy boczne korpusu wraz ze śrubami mocującymi zasuwę do ościeżnicy lub skrzydła drzwiowego, w wyniku czego dostęp do tych śrub jest znakomicie utrudniony. Te dwie ostatnie ścianki boczne są, jak pokazano na fig. 1, usytuowane prostopadle do ścianki czołowej, tylko z pewnym zaokrągleniem w miejscu przejścia ścianki czołowej w ściankę boczną. Zgodnie z fig. 3 w miejscach przejścia ścianki czołowej w ścianki boczne przewidziano wydłużone pasy skośne. W odmianie uwidocznionej na fig. 5, niezależnie od zastosowania wydłużonych pasów skośnych, ścianki boczne są zorientowane pod kątem rozwartym względem ścianki czołowej. W przedstawionej na fig. 7 odmianie nakładki wydłużone pasy stanowią wycinki ścianki cylindrycznej, podczas gdy każda ze ścianek bocznych jest prostopadle usytuowana w odniesieniu do ścianki czołowej. Zgodnie z fig. 9 nakładka ma wydłużone pasy skośne przechodzące w ścianki boczne będące wycinkami ścianki

cylindrycznej. Natomiast na fig. 11 jest przedstawiona nakładka, której ścianki boczne mają postać wycinków ścianki cylindrycznej.

Artur Litwiński

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

Fig. 1

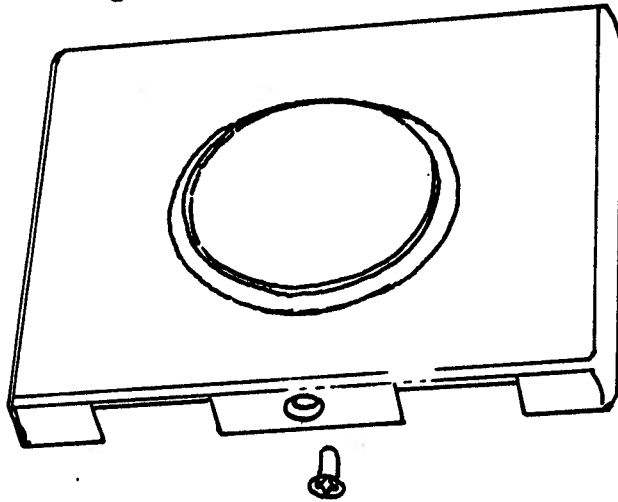


Fig. 3

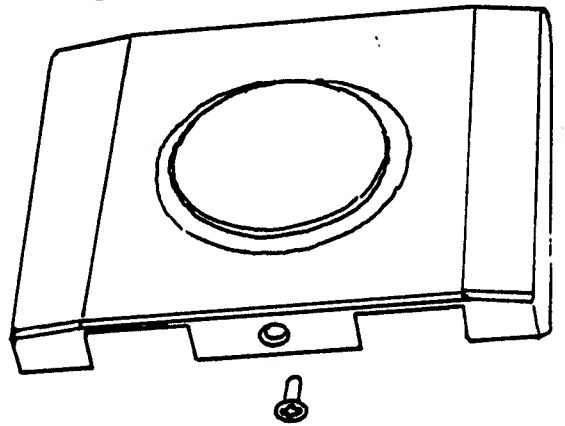


Fig. 5

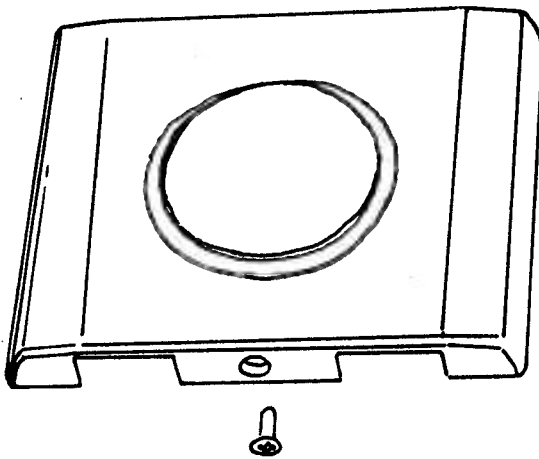


Fig. 7

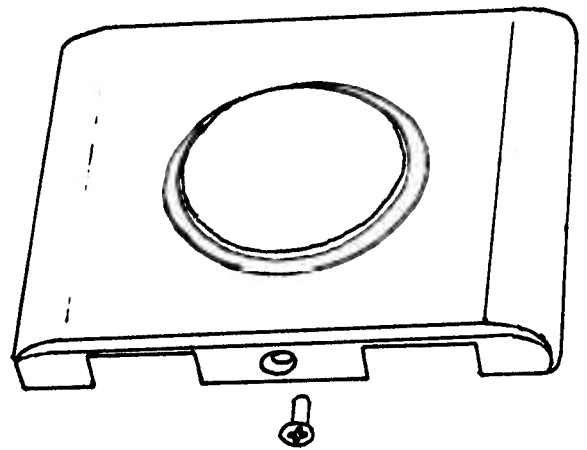


Fig. 9

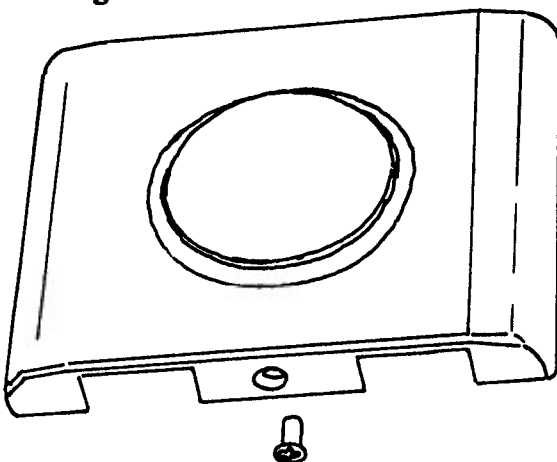


Fig. 11

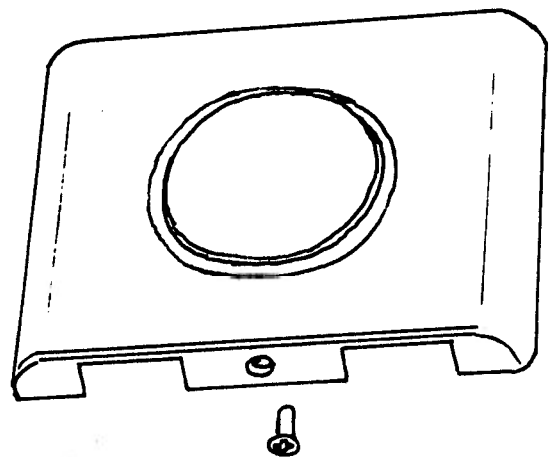


Fig. 1

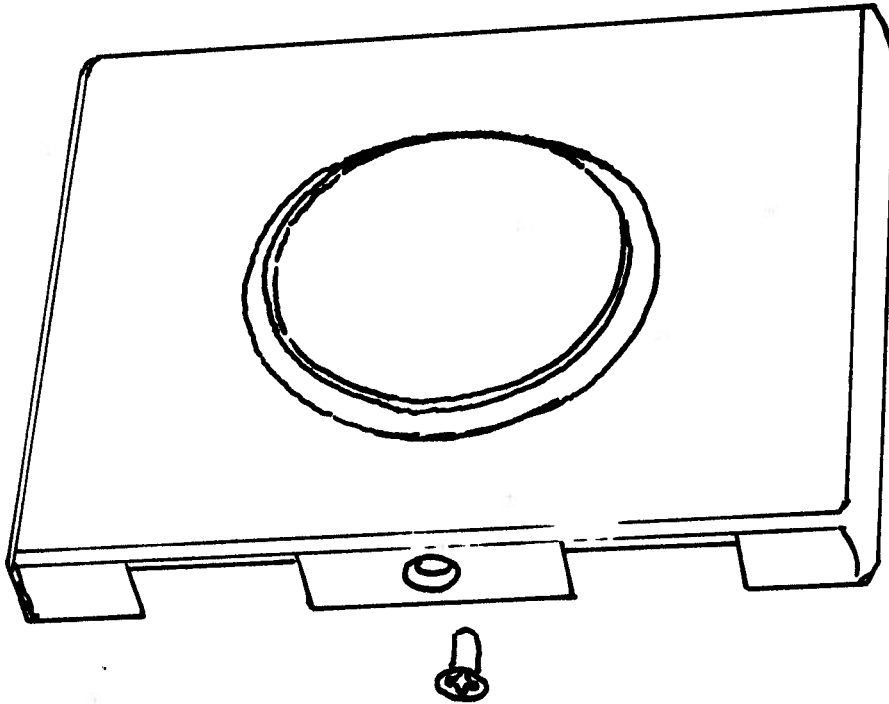


Fig. 2

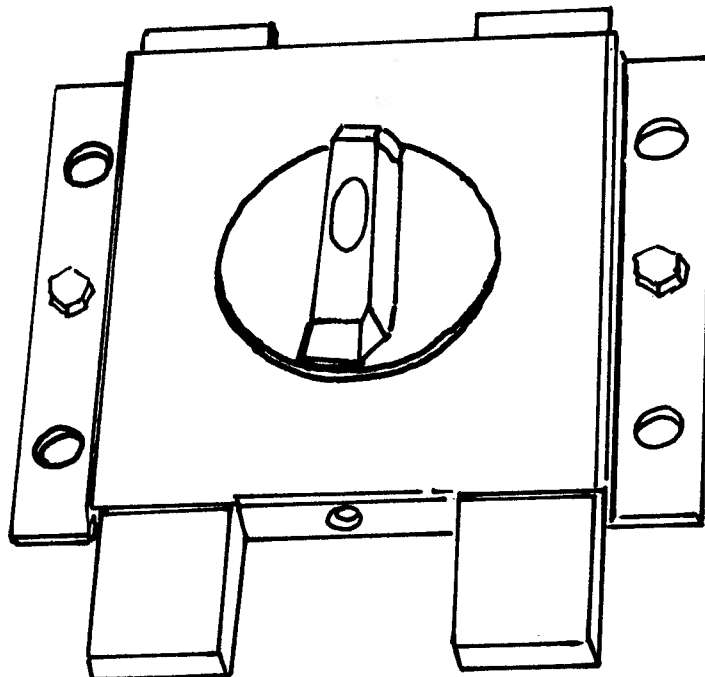


Fig. 3

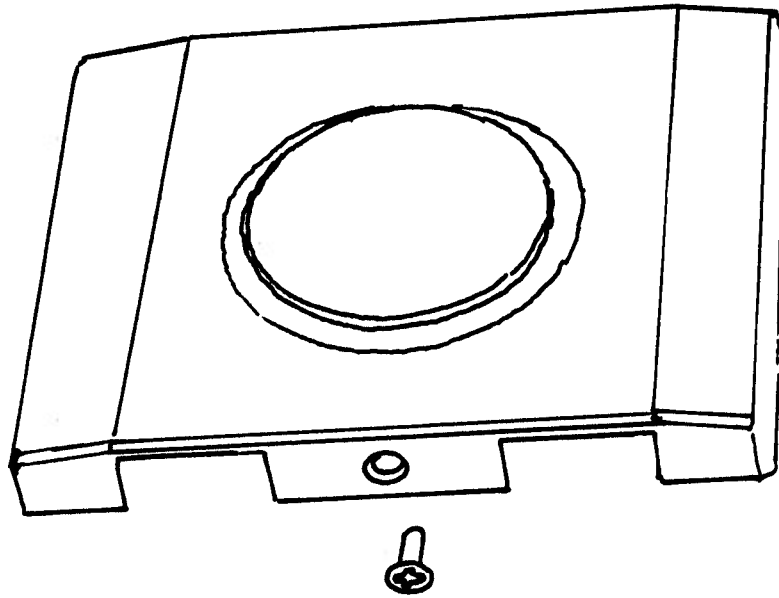


Fig. 4

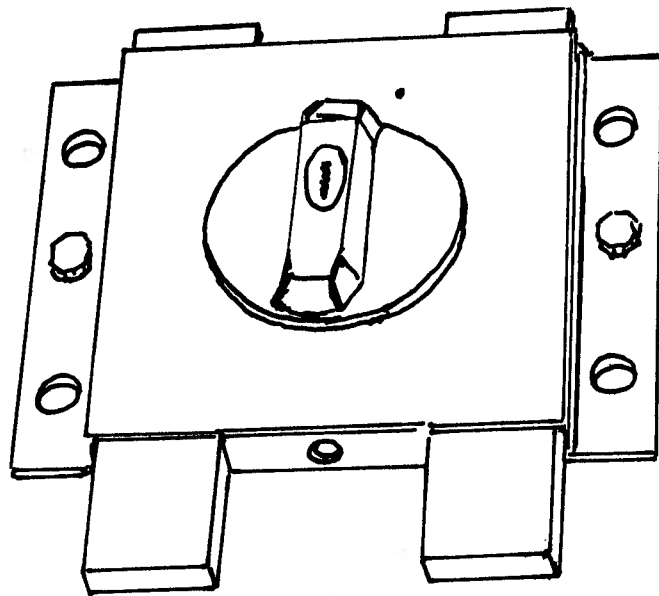


Fig. 5

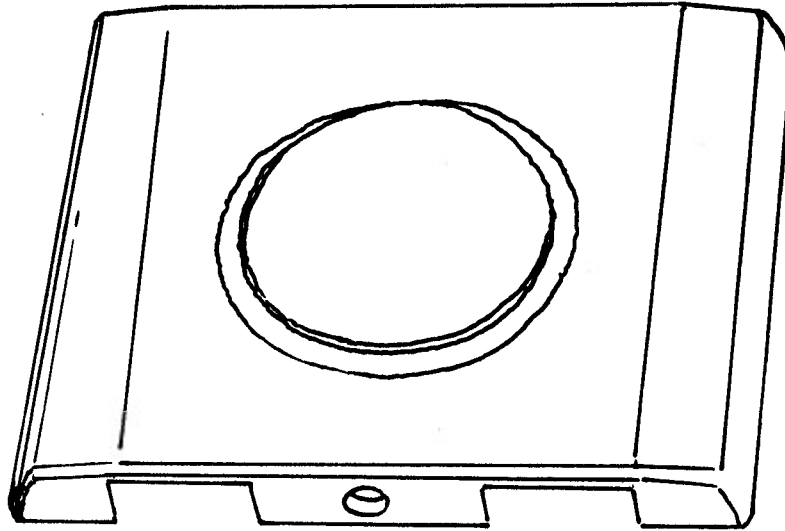


Fig. 6

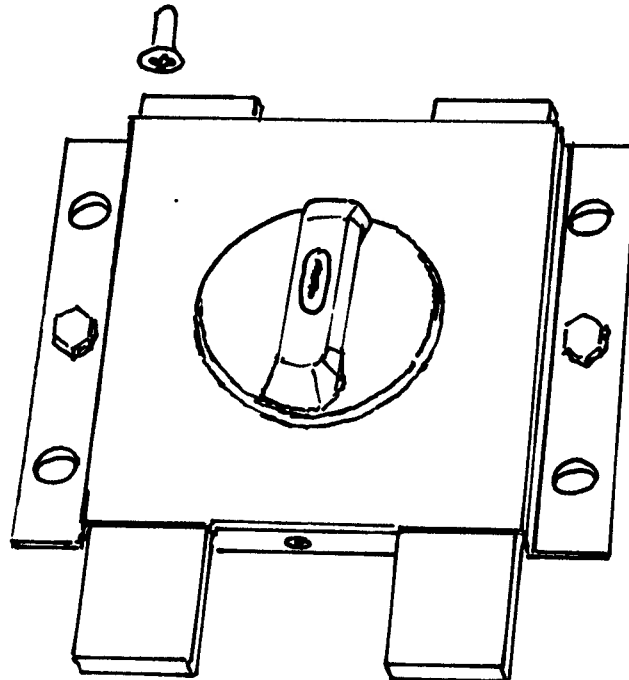


Fig. 7

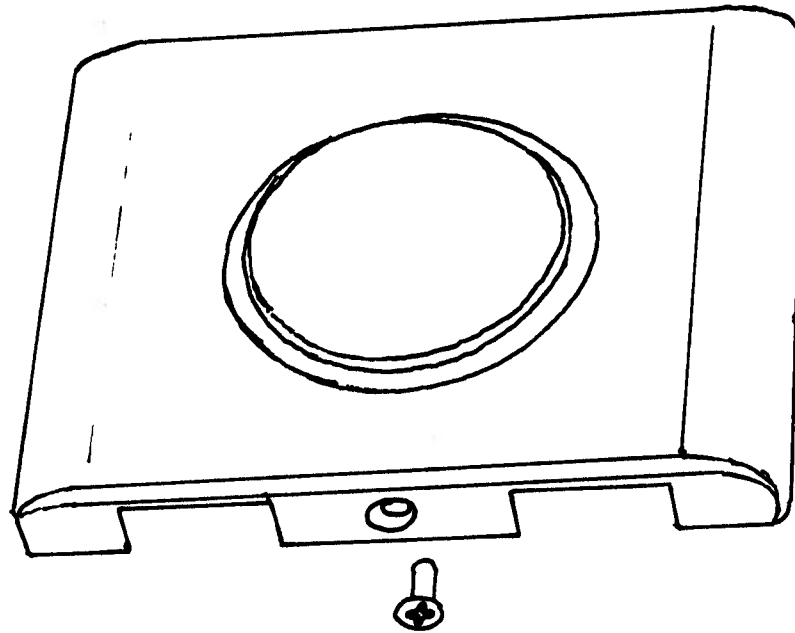


Fig. 8

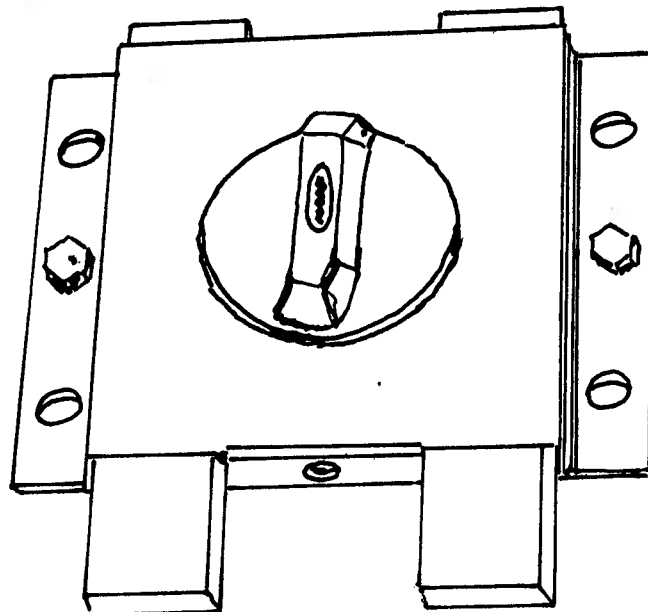


Fig. 9

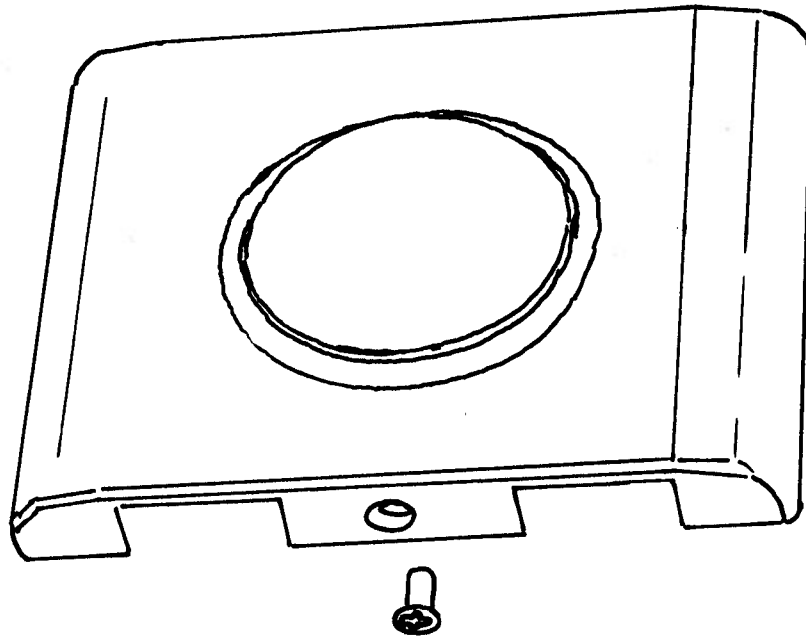


Fig. 10

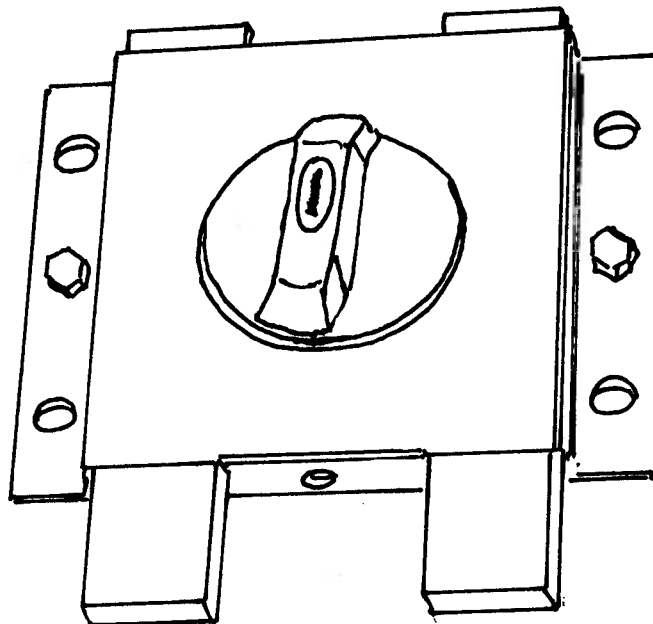


Fig. 11

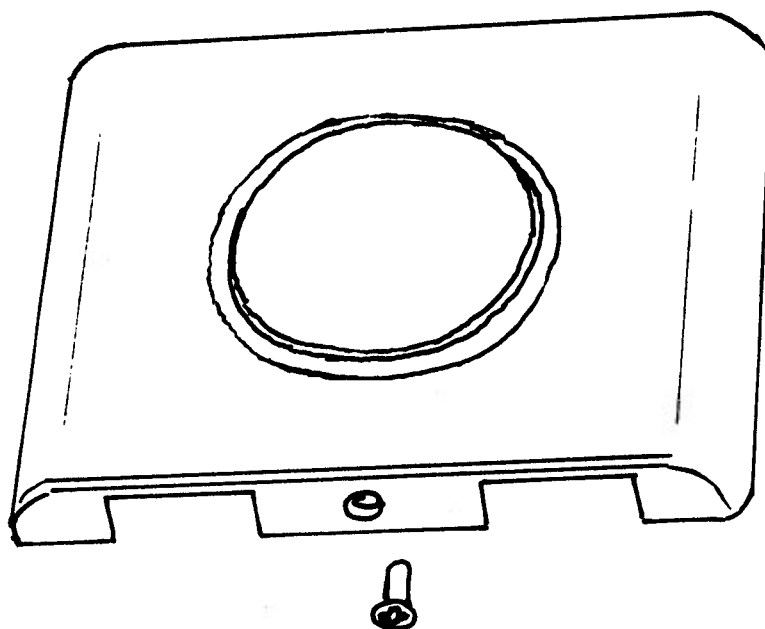
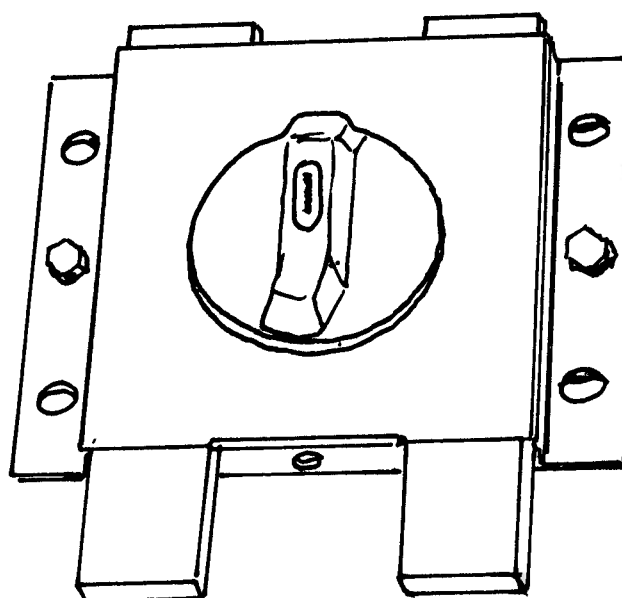


Fig. 12



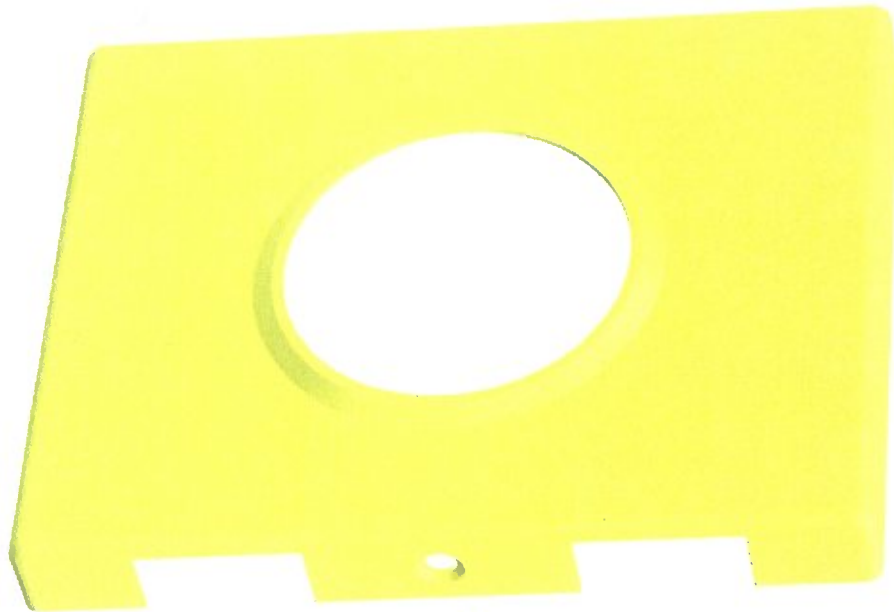


FIG. 1

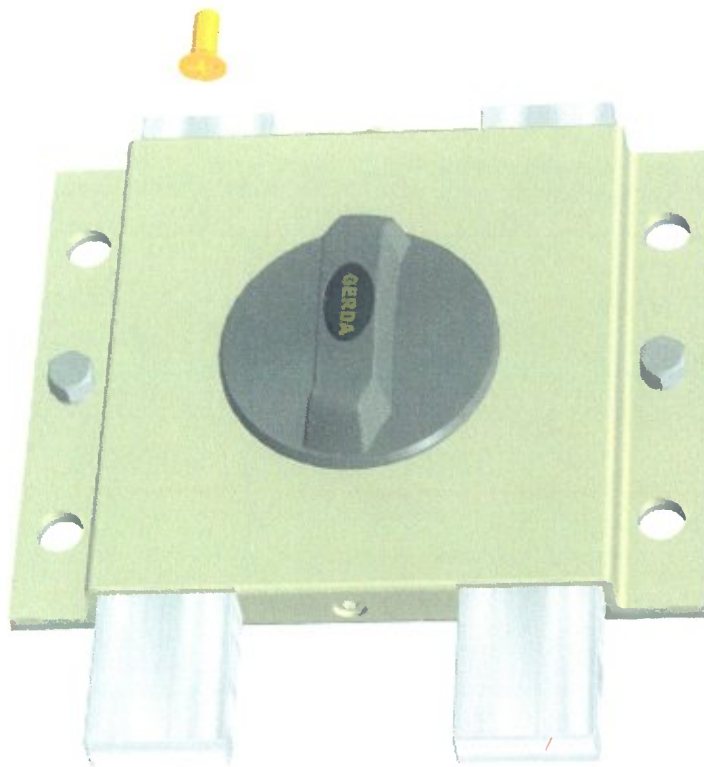


FIG. 2

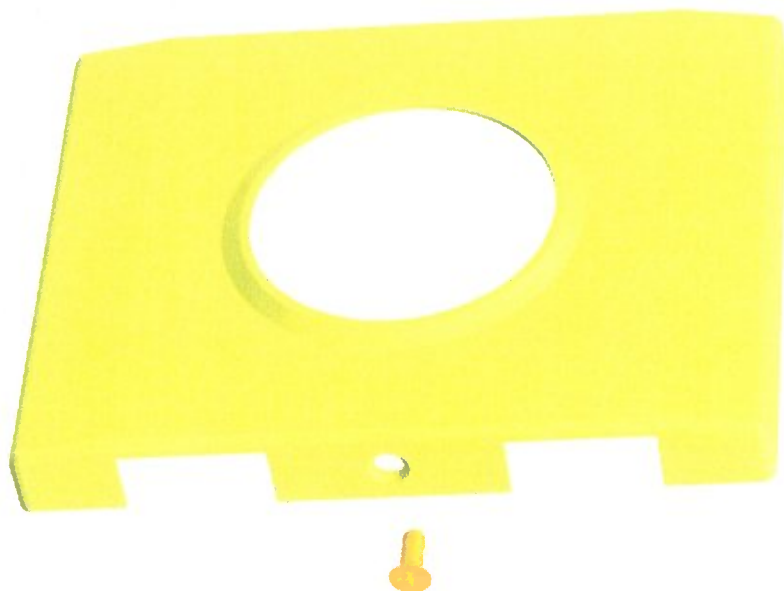


FIG. 3

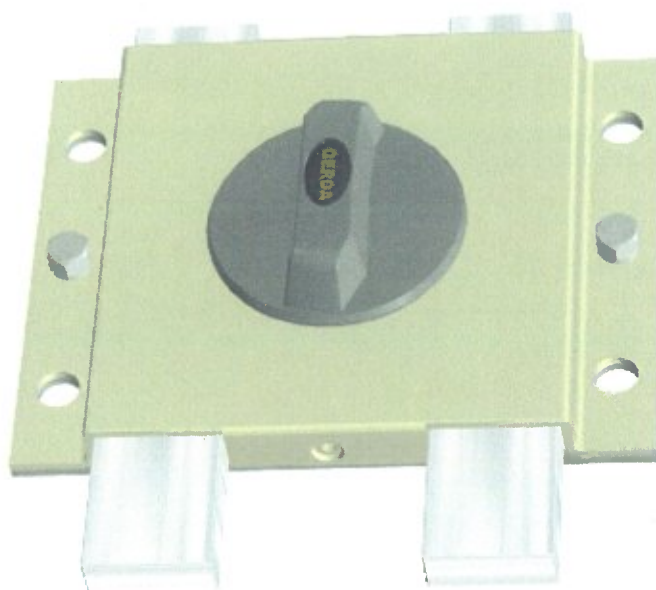


FIG. 4

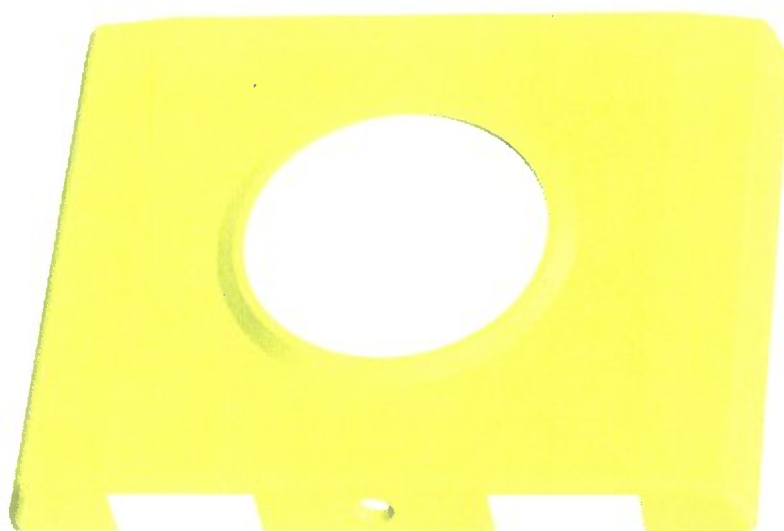


FIG. 5

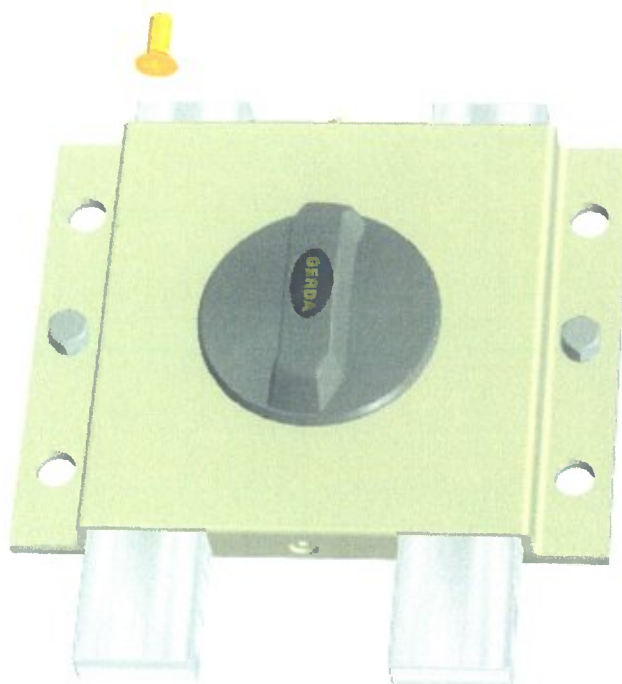


FIG. 6

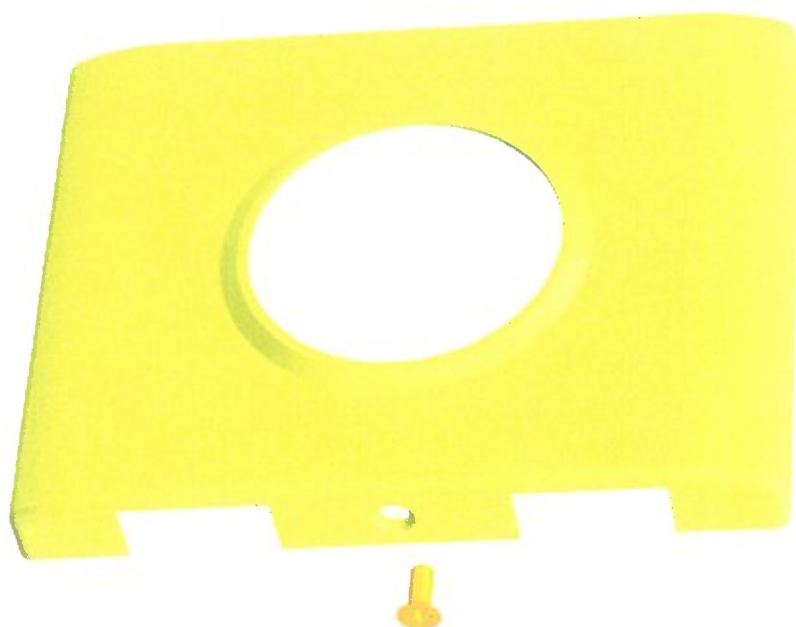


FIG. 7

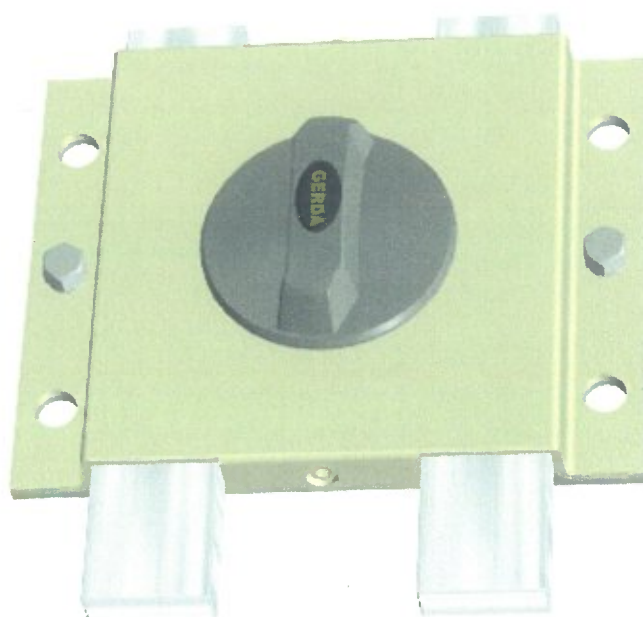


FIG. 8

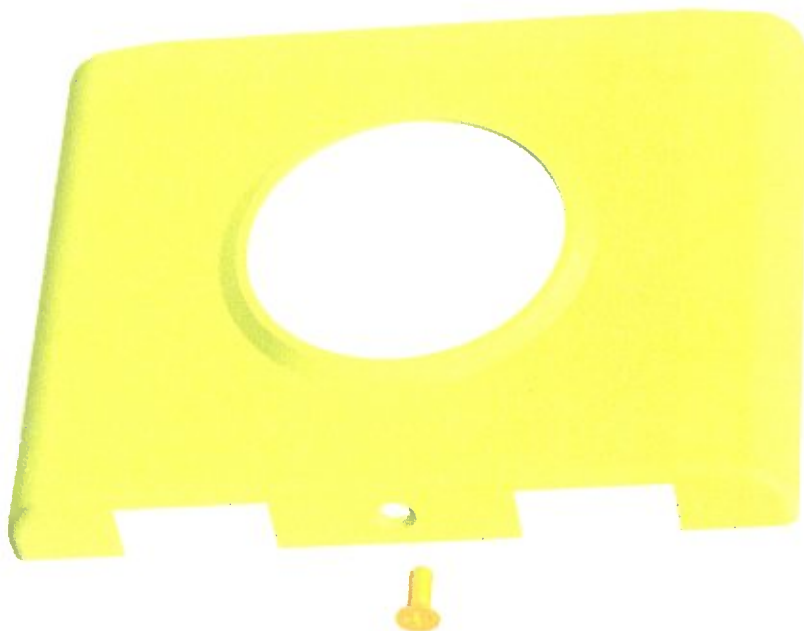


FIG. 9

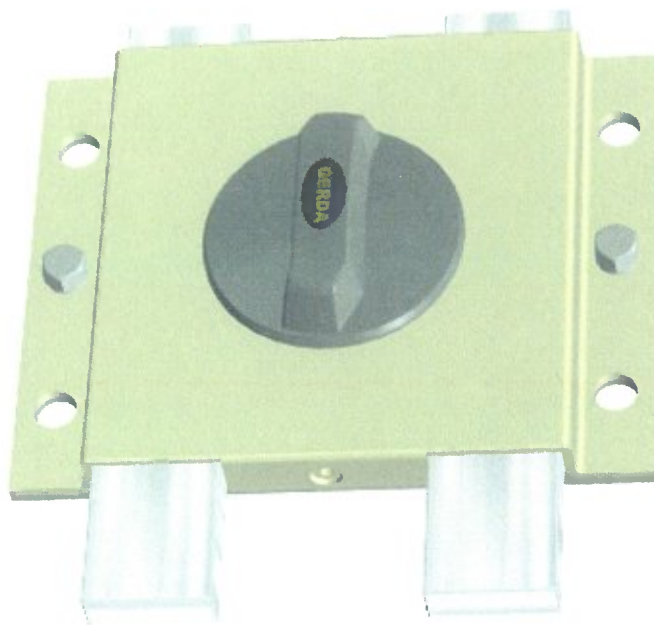


FIG. 10

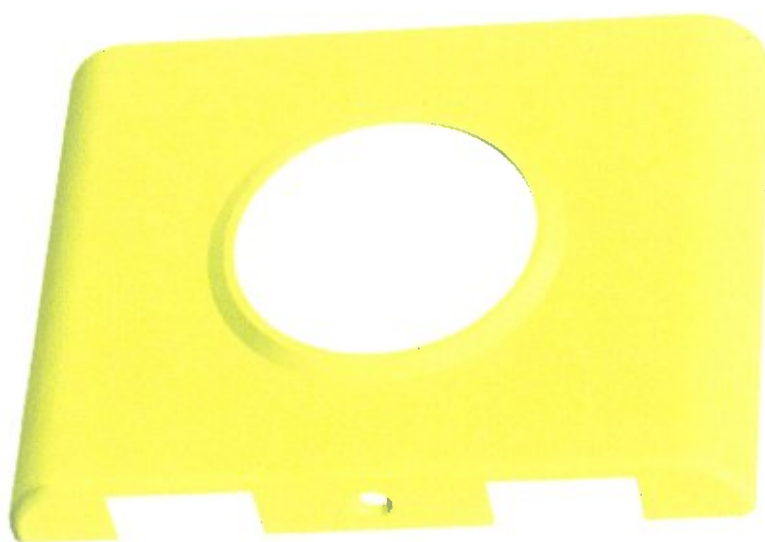


FIG. 11



FIG. 12