

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15161**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **14527**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2009**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2010 WUP 04/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Maciej Ostański, Gruszczyn, (PL);
Jakub Ostański, Gruszczyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ostański Maciej , Gruszczyn, (PL);
Ostański Jakub, Gruszczyn, (PL)**

PL 15161

Nr Rp. 15161

Klasa 06-06

Stelaż fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela, mający zastosowanie do osadzania siedziska fotela w fotelach wypoczynkowych.

Istnieje wiele odmian stelaży foteli, które mają wsporniki stanowiące nogi, oraz połączone z nimi łukowe elementy, będące podłokietnikami. Wsporniki te, połączone z podłokietnikami, będące parą identycznych kształtem elementów, po połączeniu poprzecznymi łącznikami, stanowią stelaż, do którego mocuje się tapicerowane siedzisko.

Przedstawione rozwiązanie składa się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków stelaża, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta. Każdy z tych elementów ma dolną część prostą, przechodzącą łagodnym łukiem w łukową część, będącą przednim wspornikiem fotela o łagodnym łuku, dalej łagodnym łukiem przechodzi w prosty element, usytuowany na wysokości siedziska, i dalej wygięty jest łagodnym łukiem w część prostą usytuowaną jak oparcie fotela.

Para tych elementów boku stelaża jest połączona poprzecznymi łącznikami.

Stelaż ten wykonany jest z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Do stelaża w znany sposób mocuje się siedzisko i oparcie tapicerowane, które razem tworzy fotel.

Stelaż występuje w kilku odmianach, różniących się długością górnej części stelaża i usytuowaniem łącznika.

Stelaż przedstawiono na rysunku

W pierwszej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 1, zakończenie górnego odcinka stelaża znajduje się w przybliżeniu w górnej części oparcia, zaś łącznik o w przybliżeniu prostokątnym zarysie przekroju poprzecznego, usytuowany jest w przybliżeniu w połowie długości siedziska.

W drugiej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 2, zakończenie górnego odcinka stelaża znajduje się w przybliżeniu w połowie wysokości oparcia, zaś łącznik usytuowany jest w przedniej strefie siedziska.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, wyróżniającymi go spośród innych, jest kształt elementów tworzących stelaż, składający się z dwóch identycznych elementów, z których każdy tworzy konstrukcję jednego z boków stelaża, mający w każdej płaszczyźnie przekroju poprzecznego zarys zbliżony do prostokąta. Każdy z tych elementów ma dolną część prostą, przechodzącą łagodnym łukiem w łukową część, będącą przednim wspornikiem fotela o łagodnym łuku, dalej łagodnym łukiem przechodzi w prosty element, usytuowany na wysokości siedziska, i dalej wygięty jest łagodnym łukiem w część prostą usytuowaną jak oparcie fotela.



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

15161

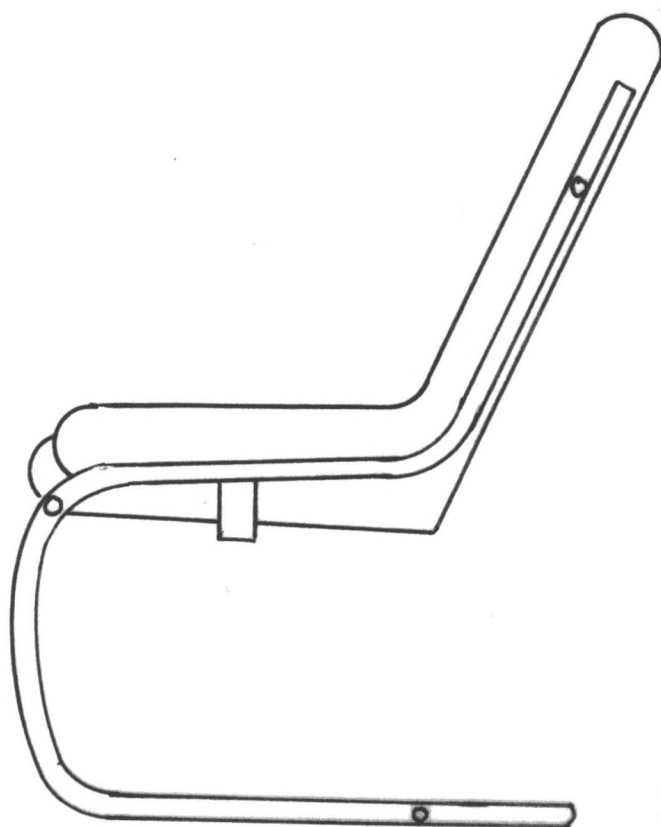


Fig.1

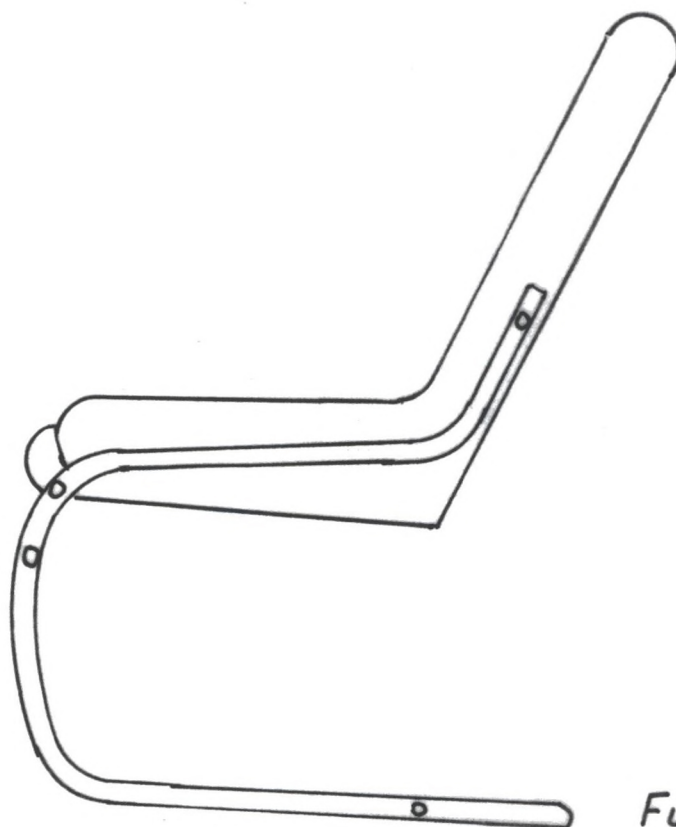


Fig.2

Wp-11527
Rp-15161