

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 17/42 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820006028.6

[45] 授权公告日 2008 年 11 月 12 日

[11] 授权公告号 CN 201147354Y

[22] 申请日 2008.1.25

[21] 申请号 200820006028.6

[73] 专利权人 韩乃枝

地址 257335 山东省东营市广饶县东营市第二人民医院妇产科

[72] 发明人 韩乃枝


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型剖宫产助产器

[57] 摘要

新型剖宫产助产器，属于医疗器械技术领域。
本实用新型的技术方案是：包括弧形手柄，其特征是在弧形手柄上设有撬头勺，撬头勺内壁附有一层棉纱。本实用新型结构简单，使用方便，医生在给产妇做剖宫产手术时，不会造成组织损伤和子宫切口延裂，减轻了产妇的痛苦。

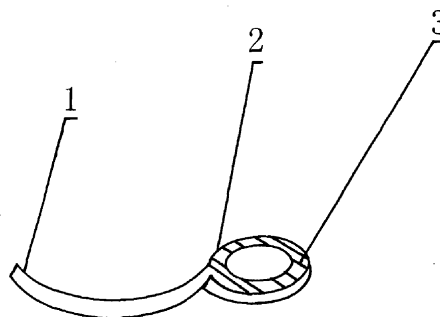

1、新型剖宫产助产器，包括弧形手柄（1），其特征是：
在弧形手柄（1）上设有撬头勺（2），撬头勺（2）内壁附
有一层棉纱（3）。

新型剖宫产助产器

技术领域:本实用新型属于医疗器械技术领域，具体地讲是一种新型剖宫产助产器。

背景技术:目前做剖宫产手术时，在切开子宫后，主要以手指伸入宫腔撬起胎头，在腹部加压下使胎儿娩出，由于人手较为粗大且带有指甲，常造成组织损伤和子宫切口延裂，给产妇增加了痛苦。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种医生在给产妇做剖宫产手术时，不会造成组织损伤和子宫切口延裂的新型剖宫产助产器。

本实用新型的技术方案是：包括弧形手柄，其特征是在弧形手柄上设有撬头勺，撬头勺内壁附有一层棉纱。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，医生在给产妇做剖宫产手术时，不会造成组织损伤和子宫切口延裂，减轻了产妇的痛苦。

附图说明:附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、弧形手柄，2、撬头勺，3、棉纱。

具体实施方式:包括弧形手柄1，其特征是在弧形手柄

1 上设有撬头勺 2，撬头勺 2 内壁附有一层棉纱 3。医生在给产妇做剖宫产手术时，切开子宫后，手持弧形手柄 1，用撬头勺 2 伸入子宫撬起胎头，撬头勺 2 内壁的棉纱 3 可以保护胎头不受损伤。

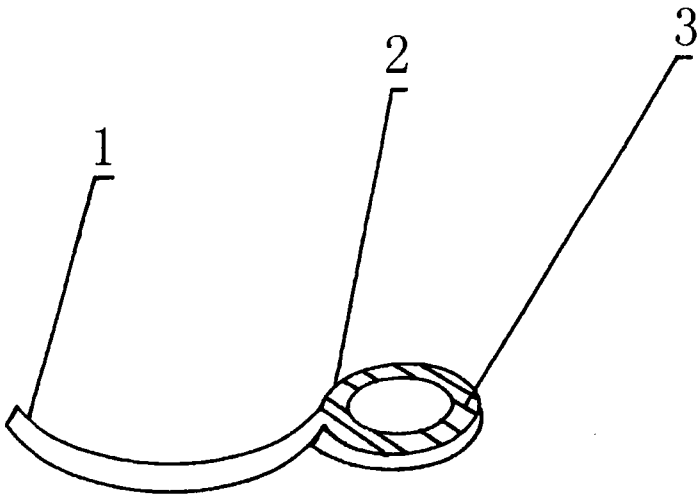


图 1